



BMA
กรุงเทพมหานคร
BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION

แผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ในส่วนรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ





แผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
ประจำปี 2566 ในส่วนรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ



คำสั่งสำนักการระบายน้ำ

ที่ ๑๑/๒๕๖๖

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยสำนักการระบายน้ำ มีภารกิจหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูล รายงาน สภาพอากาศ รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม เพื่อบริหารงานและสั่งการสถานการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทราบตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร หอศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ชั้น ๖ อาคารสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | ผู้อำนวยการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านวิชาการ) | รองผู้อำนวยการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านบริหาร) | รองผู้อำนวยการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านปฏิบัติการ) | รองผู้อำนวยการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองระบบคลอง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ | เลขานุการ |
| ๑๒. เลขานุการสำนักการระบายน้ำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ

- | | |
|---|----------------|
| ๑. ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย | |
| ๑.๑ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านปฏิบัติการ) | หัวหน้า |
| ๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ | รองหัวหน้า |
| ๑.๓ ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ | รองหัวหน้า |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการกองระบบคลอง | รองหัวหน้า |
| ๑.๕ ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล | รองหัวหน้า |
| ๑.๖ ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | ผู้ช่วยหัวหน้า |

๑.๗ ผู้อำนวยการ...

๑.๗	ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๘	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๑ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๙	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๐	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๑ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๑	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๒ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๒	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๓ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๓	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๔ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๔	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๕	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ ๑ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๖	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ ๒ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๗	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา ๑ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๘	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา ๒ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๙	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๑ กองระบบที่ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๐	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๒ กองระบบที่ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๑	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมที่ระบายน้ำ กองระบบที่ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๒	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมระบบที่ระบายน้ำ กองระบบที่ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๓	หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๔	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๑ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๕	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า

๑.๒๖ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๒๗ หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๒๘ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๒๙ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๓๐ หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก	เลขานุการ
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับคำร้องเรียนและตามที่คุณยปฏิบัติภารกิจสั่งการ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ตลอดจน ประเมินผล และรายงานการป้องกันน้ำท่วมของแต่ละวันในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ กองระบบคลอง และกองเครื่องจักรกล ทั้งนี้ ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้โดยตรง

๒. ฝ่ายตรวจสอบและติดตามผล ประกอบด้วย

๒.๑ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านวิชาการ)	หัวหน้า
๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	รองหัวหน้า
๒.๓ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	รองหัวหน้า
๒.๔ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๕ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๖ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๗ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๘ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรมจัดการน้ำ ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๙ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๑ ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า

๒.๑๒ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๑๓ หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๑๕ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๑๖ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๑๗ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๑๘ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๑๙ หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๒.๒๐ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและโครงการ	เลขานุการ
ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ชุดลอกคลอง และรายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก หรือมีปัญหาน้ำท่วมให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำและสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและติดตามผล

๓. ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย

๓.๑ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านบริหาร)	หัวหน้า
๓.๒ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ	รองหัวหน้า
๓.๓ เลขานุการสำนักการระบายน้ำ	รองหัวหน้า
๓.๔ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๕ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๖ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๗ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ กองสารสนเทศระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๘ หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตร กองสารสนเทศระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๙ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล กองสารสนเทศระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๑๐ หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กองสารสนเทศระบายน้ำ	เลขานุการ

มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อื่นใดตามความจำเป็น สำหรับศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการ ด้านสารบรรณ อุตการ งบประมาณและการเงิน เตรียมการประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมทาง โทรศัพท์เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบริหาร ข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา และดำเนินการ แก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการชำรุด รับรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูลข่าวสาร แก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายนํ้า และสำนักงานเลขานุการสำนักการระบายน้ำ เป็นผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครประสานงานกับสำนักงานเขตต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

คำนำ

ปัจจัยที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมามีเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักมากทั้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนที่ตกหนักในรอบ ๒๔ ชั่วโมง สูงกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๖ วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม ประกอบกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณสูงจนล้นตลิ่ง จากการระบายน้ำจากเขื่อนตอนบนลงมา และปริมาณน้ำฝนเต็มทุ่งไหลบ่าลงแม่น้ำเจ้าพระยาและในช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้การแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ไม่เต็มศักยภาพในการระบายน้ำ เพราะพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและอยู่ใกล้ปากอ่าวไทย แต่ด้วยการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจากการทุ่มเท เสียสละของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ทำให้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากสภาพอากาศที่มีความรุนแรงขึ้นทุกปี มีปริมาณฝนที่ตกหนักมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้สำหรับการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับภัยธรรมชาติที่เกินขีดที่จะสามารถรับได้ ให้การแก้ไขลดปัญหาให้ประชาชนให้ได้เร็วที่สุดและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งการขุดลอกท่อระบายน้ำ คู คลอง การเฝ้าระวังตรวจสอบสภาพอากาศด้วยระบบของเรดาร์ตลอดเวลา เพื่อความพร้อมของเจ้าหน้าที่ภาคสนามและหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

สำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ทิ้งขยะลงพื้นที่สาธารณะ คู คลอง แม่น้ำ เพื่อแก้ปัญหาระบายน้ำทั้งในท่อระบายน้ำ และคู คลอง และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้เสียสละทุ่มเทในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หน่วยงานภายนอกที่ได้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำหนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำและการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ขอให้ส่งข้อเสนอแนะมาที่สำนักงานการระบายน้ำ จักขอบคุณยิ่ง




สารบัญ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

1. สถานการณ์	1 - 1
2. สาเหตุน้ำท่วม	1 - 2
3. วัตถุประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน	1 - 7
4. เป้าหมายการดำเนินการ	1 - 8
5. ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ	1 - 8
6. มาตรการ แผน และแนวทางดำเนินการในการป้องกันน้ำท่วม	1 - 13
7. กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1 - 21
8. งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1 - 29
9. ปัญหาและอุปสรรค	1 - 31
10. สรุป	1 - 32

การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566	2 - 1
--	-------

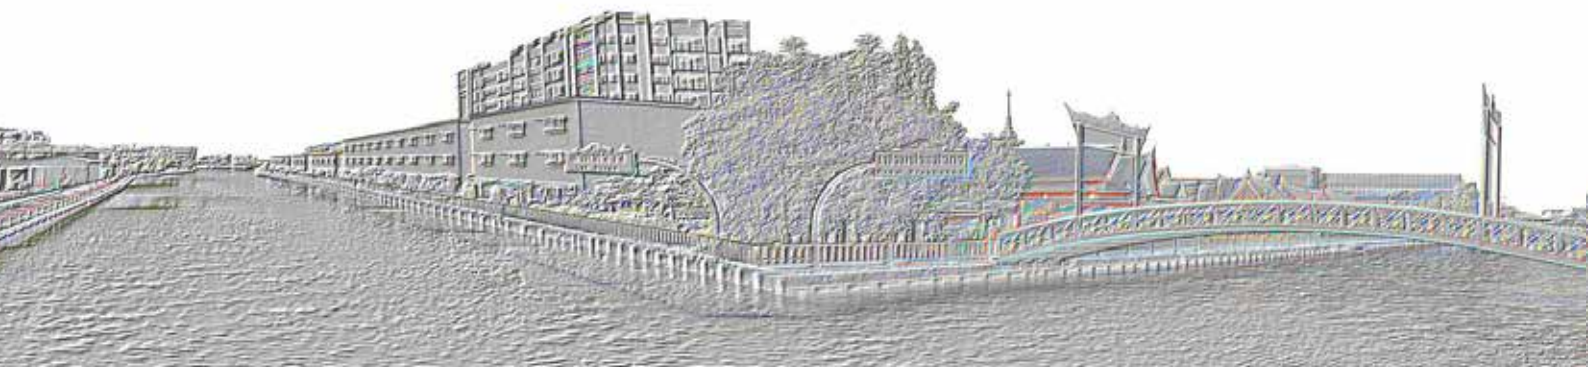

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก

งานระบบคลอง

ก 1 - 22

ภาคผนวก ข

งานระบบท่อระบายน้ำ

ข 1 - 28

ภาคผนวก ค

งานระบบควบคุมน้ำ

ค 1 - 40

ภาคผนวก ง

งานเครื่องจักรกล

ง 1 - 23

ภาคผนวก จ

งานจัดการคุณภาพน้ำ

จ 1 - 17

ภาคผนวก ฉ

ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ฉ 1 - 39

ภาคผนวก ช

การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

ช 1 - 8





แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน ประจำปี 2566
ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

1. สถานการณ์

1.1 สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสูง มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของประเทศ กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่มมีพื้นที่รับน้ำประมาณ 160,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศรับน้ำบางส่วนจากตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งมีระดับสูงกว่าและไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทย

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ภายใต้อิทธิพลการขึ้น - ลงของน้ำทะเล

กรุงเทพมหานคร ในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจำนวนมาก ประชาชนใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้จะรับได้ ผสมกับปัญหาแผ่นดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีความรุนแรงขึ้น

1.2 สถานการณ์เฉพาะ

สาเหตุน้ำท่วมจากธรรมชาติมาจากหลายกรณี ทั้งจากน้ำฝน น้ำท่า น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมประจำปี จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.2.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ำฝน เป็น การปฏิบัติการที่จะระบายน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไปจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในระยะเวลานั้น

1.2.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ำหนุน เป็น การปฏิบัติการที่จะป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงล้นตลิ่ง โดยการสร้างคันกันน้ำตามแนวริมฝั่งแม่น้ำ หรือริมฝั่งคลองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแนวคันกันน้ำนี้จะต้องมีระดับความสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำล้นเข้ามาได้ อีกทั้งควบคุมการระบายน้ำเข้าและออกในพื้นที่ป้องกันโดยการรักษาระดับน้ำภายในและระดับน้ำภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเป็นหลักในการควบคุมระบบ

2. สาเหตุน้ำท่วม

สาเหตุน้ำท่วมอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี แต่ที่สำคัญที่จะกล่าวถึงแบ่งออกเป็นสาเหตุจากธรรมชาติและจากสาเหตุทางกายภาพ

2.1 สาเหตุจากธรรมชาติ

2.1.1 น้ำฝน

1) ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดในเดือนตุลาคม มีปริมาณและความถี่ของฝนสูงที่สุดระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประกอบกับเป็นช่วงที่มีโอกาสการเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยและใกล้กรุงเทพมหานคร

2) ปริมาณฝนสะสมคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) เฉลี่ยทั้งปีวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยา มีค่าประมาณ 1,648.4 มิลลิเมตร

3) ค่าปริมาณฝนที่ใช้ในการคำนวณระบบระบายน้ำ ตามแผนหลักระบายน้ำ คือ

พื้นที่ทั่วไป

ใช้ค่าการเกิดซ้ำของฝนในคาบอุบัติ 2 ปี

พื้นที่ทางระบายน้ำหลัก

ใช้ค่าการเกิดซ้ำของฝนในคาบอุบัติ 5 ปี

ตารางแสดงปริมาณฝนสะสม (Rainfall Depth มม.) และความเข้มฝนของฝน (Rainfall Intensity มม./ชม.) สำหรับช่วงเวลาและค่าการเกิดซ้ำของฝนลักษณะต่างๆ (Return Period of Design Storm) ของกรุงเทพมหานคร

ค่าการเกิดซ้ำ (ปี)	ช่วงเวลาที่ฝนตก									
	5 นาที	10 นาที	15 นาที	30 นาที	1 ชม.	2 ชม.	3 ชม.	6 ชม.	12 ชม.	24 ชม.
2	11.3	20.2	25.0	42.5	58.7	72.4	78.2	85.8	90.0	93.6
	(135.5)	(121.1)	(99.8)	(84.9)	(58.7)	(36.2)	(26.1)	(14.3)	(7.5)	(3.9)
5	14.1	24.3	31.7	54.3	76.0	95.0	103.6	114.0	120.0	122.4
	(168.9)	(152.0)	(126.7)	(108.6)	(76.0)	(47.5)	(34.5)	(19.0)	(10.0)	(5.1)
7	14.9	26.9	33.7	58.0	81.5	102.2	111.4	123.0	129.6	134.4
	(178.3)	(161.4)	(134.9)	(115.9)	(81.5)	(51.5)	(37.1)	(20.5)	(10.8)	(5.6)
10	15.7	28.4	35.7	61.5	86.8	109.2	119.3	132.0	139.2	144.0
	(188.3)	(170.2)	(142.7)	(122.9)	(86.8)	(54.6)	(39.8)	(22.0)	(11.6)	(6.0)
20	17.1	31.0	39.2	67.9	96.5	122.4	134.1	149.4	157.2	163.2
	(204.9)	(185.9)	(156.9)	(135.7)	(96.5)	(61.2)	(44.7)	(24.9)	(13.1)	(6.8)

หมายเหตุ : ในวงเล็บ () หมายถึง ค่าความเข้มฝน (Rainfall Intensities) มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

2.1.2 น้ำท่วม

- 1) น้ำฝนหรือน้ำเพื่อการกสิกรรมที่มีในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ด้านเหนือและด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ไหลเข้าในพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมตามความลาดเอียงของระดับพื้นดิน
- 2) ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับน้ำจากภายนอกพื้นที่ป้องกันและความลาดเอียงของระดับพื้นดินอันเกิดจากปัญหาแผ่นดินทรุด เช่น ในพื้นที่ด้านตะวันออกที่เกิดปัญหาน้ำท่วมหนักในปี พ.ศ. 2525 2526 2538 2549 และ 2554

2.1.3 น้ำเหนือ

- 1) น้ำฝนที่ตกในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กระจายอยู่ตามทุ่งเพาะปลูกและพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 160,000 ตารางกิโลเมตร บางส่วนถูกเก็บกักโดยเขื่อนต่างๆ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 70 จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงผ่านกรุงเทพมหานคร มีระดับน้ำสูงสุดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
- 2) ปริมาณน้ำเหนือจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ในปีน้ำเหื่อนน้อยประมาณ 1,000 – 2,000 ลบ.ม./วินาที ในปีน้ำเหื่อนมากประมาณ 4,000 – 5,500 ลบ.ม./วินาที
- 3) ขนาดของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือได้ประมาณ 2,500 – 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่งโดยทั่วไป

2.1.4 น้ำทะเลหนุน

เมื่อระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลง โดยธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการขึ้น-ลงคล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

2.1.5 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

- 1) จากสาเหตุน้ำเหนือมีปริมาณมากและน้ำทะเลหนุนสูงมีช่วงเวลาสัมพันธ์กัน ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติมาก

ตารางค่าระดับน้ำสูงสุดที่ปากคลองตลาด ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พ.ศ.	2526	2538	2539	2545	2549	2551	2553	2554	2560	2564	2565
ระดับน้ำสูงสุด (ม.รทก.)	2.13	2.27	2.14	2.12	2.22	2.17	2.10	2.53	2.10	2.32	2.32

- 2) มีการเสริมความสูงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์หลังจากน้ำท่วมในปีพ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20 – 50 เซนติเมตร

แม่น้ำเจ้าพระยา	ระดับน้ำสูงสุด พ.ศ. 2554 (ม.รทก.)	ความสูง คันกันน้ำเดิม (ม.รทก.)	ความสูงคันกันน้ำ หลังปี 2554 (ม.รทก.)
บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร (ที่คลองบางเขนและคลองบางซื่อ)	+2.83	+3.00	+3.50
บริเวณตอนกลางของกรุงเทพมหานคร (ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)	+2.53	+2.80	+3.00
บริเวณตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร (ที่คลองพระโขนงและคลองบางนา)	+2.19	+2.50	+2.80


2.1.6 สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ

สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซยังคงสถานะเป็นลานีญา โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรเริ่มอุ่นขึ้นแต่ยังต่ำกว่าปกติ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 0.7 – 0.8 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 1 ส่วนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่า บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ ยังคงอยู่บริเวณตอนกลางและฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรฯ ในระดับลึก ส่วนบริเวณที่มีอุณหภูมิมิวน้ำทะเลต่ำกว่าค่าปกติบริเวณพื้นผิวมหาสมุทรฯ ยังคงอยู่บริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรฯ แต่อ่อนกำลังลงในช่วงที่ผ่านมา ดังรูปที่ 2 ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล : hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันออกที่กำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรสำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล : hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตร ดังรูปที่ 3


การคาดหมาย จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 จนถึงเดือนมกราคม 2566 ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัต แล้วคาดว่าช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2566 (JFM)) ปรากฏการณ์เอนโซจะอยู่ในสถานะลานีญาไปอย่างต่อเนื่อง จากนั้นมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป ดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย คาดว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2566 ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยจะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สำหรับอุณหภูมิของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ


หมายเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอนโซ/ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะ ๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย

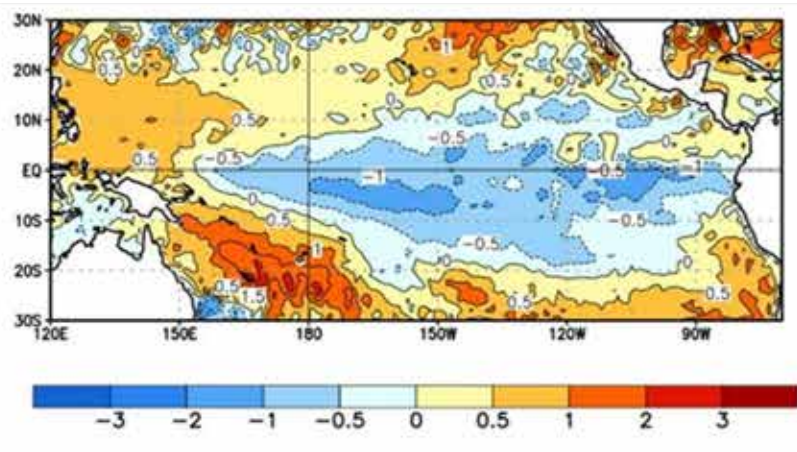


รูปที่ 1 อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ถึง 7 มกราคม 2566 แสดงถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมีค่าต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 0.5-1.0 องศาเซลเซียส (พื้นที่สีฟ้า)

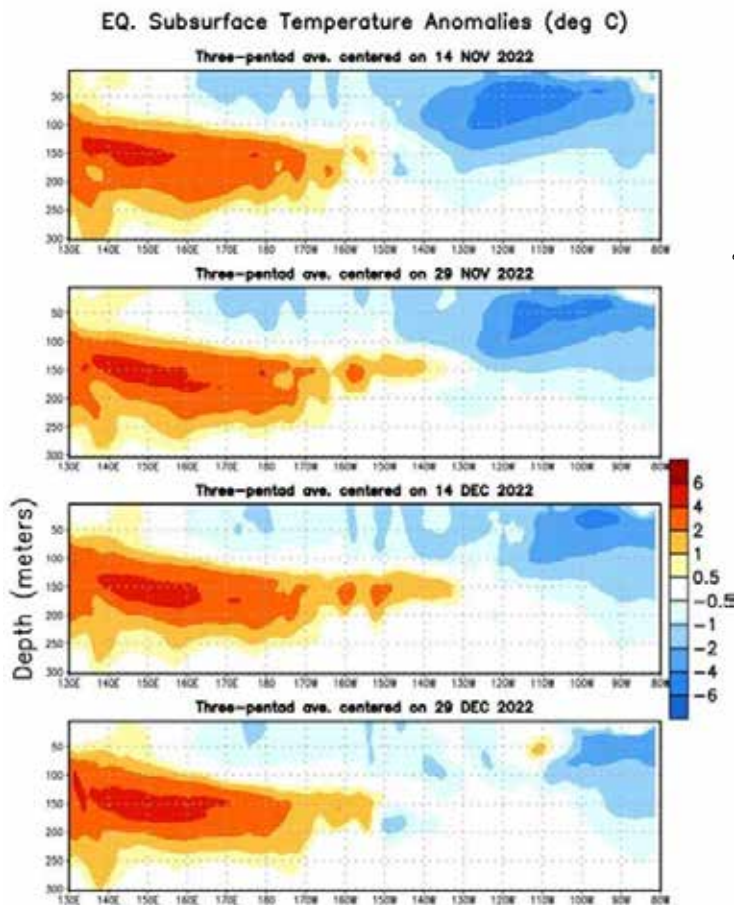


รูปที่ 2 อุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำทะเลลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติยังคงอยู่บริเวณตอนกลาง และฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในระดับลึก ส่วนบริเวณที่มีอุณหภูมิมิวน้ำทะเลต่ำกว่าค่าปกติบริเวณพื้นผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิก ยังคงอยู่บริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก แต่อ่อนกำลังลงในช่วงที่ผ่านมา

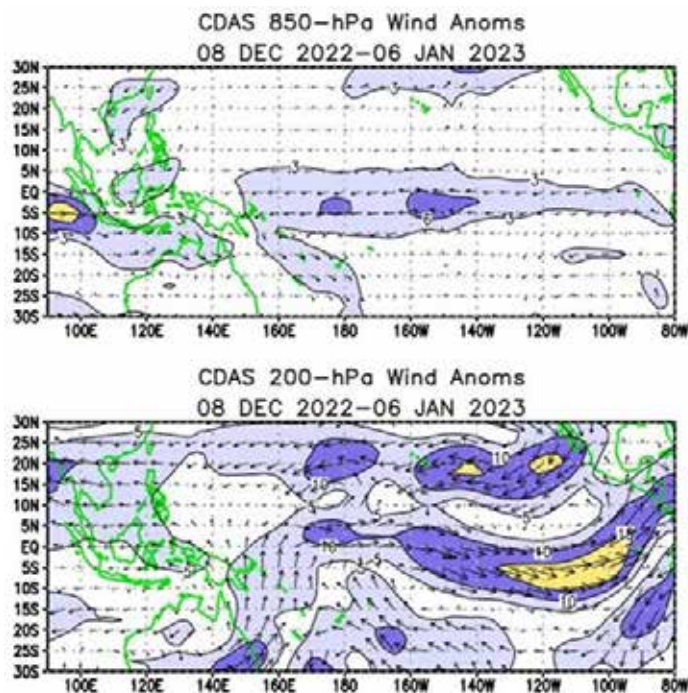

รูปที่ 3 การหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล : hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลมตะวันออกที่กำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก เขตศูนย์สูตรที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล : hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตร

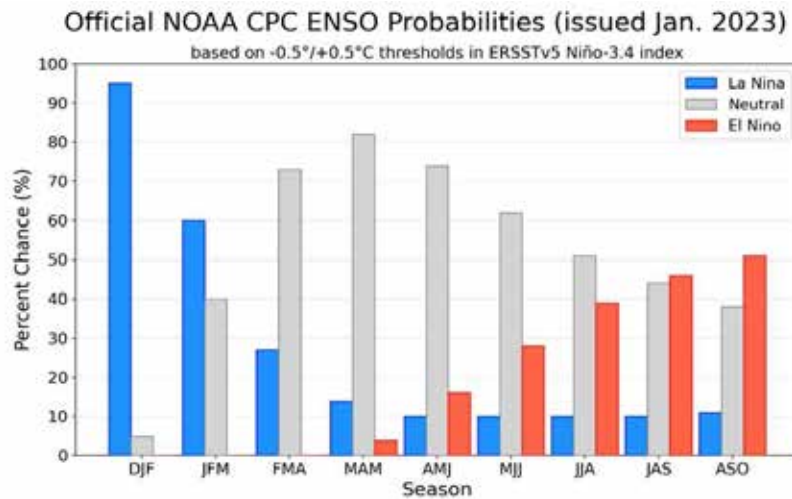

รูปที่ 4 ผลการคาดการณ์ปรากฏการณ์ ENSO ราย 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2566 แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์ลานีญามีแนวโน้มจะเกิดต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2566 โดยมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงกลางปี พ.ศ.2566

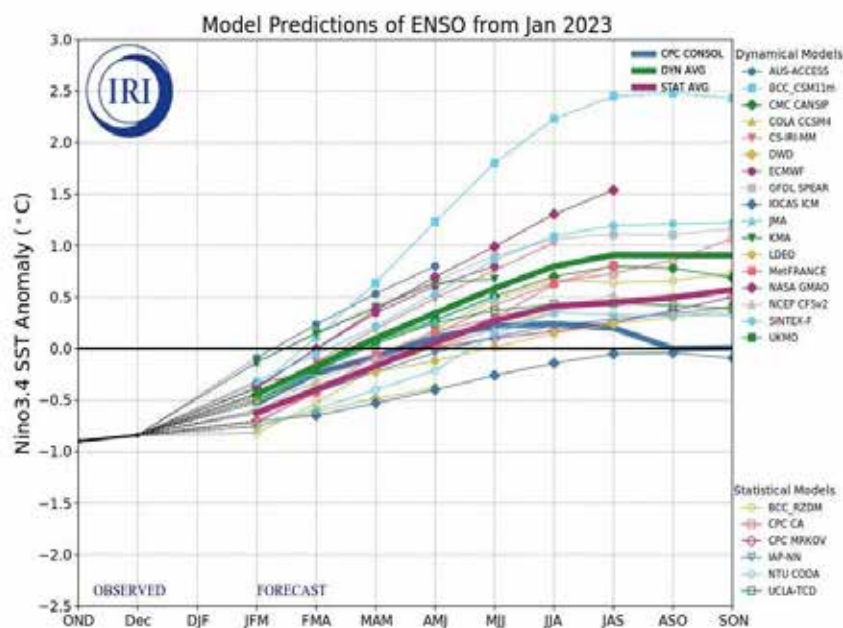

รูปที่ 5 ผลการติดตามและคาดการณ์อุณหภูมิ น้ำทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก เขตศูนย์สูตร บริเวณ Niño3.4 (ละติจูด 5°N - 5°S และลองจิจูด 120°W - 170°W) จากแบบจำลองเชิงพลวัต ของศูนย์พยากรณ์ต่าง ๆ

ที่มา : National Weather Service; Climate Prediction Centre : NOAA

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
16 มกราคม 2566

2.2 สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ

2.2.1 ปัญหาผังเมือง

กรุงเทพมหานคร ในอดีตเต็มไปด้วยคลอง คู บึง ห้วย ที่ว่างรับน้ำเป็นจำนวนมาก เมื่อฝนตกลงมาสามารถระบายน้ำจากถนนและบริเวณที่อยู่อาศัยออกไปที่ลุ่มข้างเคียงได้ง่าย ปัจจุบันความเจริญของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยขาดการกำหนดผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเพียงพอเป็นเหตุให้

1) ที่ว่างรับน้ำต่างๆ ถูกถมความสามารถซับน้ำฝนและผิวดินเกือบหมดไปเมื่อผิวดินส่วนใหญ่ ถูกแทนที่ด้วยอาคารและพื้นที่คอนกรีต

2) ทางระบายน้ำถูกถมเป็นเหตุให้น้ำฝนจากอาคารบ้านเรือนระบายออกสู่คลองไม่ทัน

3) ระดับพื้นถนนและซอยไม่เท่ากัน หรือบางช่วงเป็นแอ่งท้องกระทะเนื่องจากแผ่นดินทรุด ทำให้น้ำฝนไหลลงมาท่วมถนน และซอยที่ต่ำกว่าเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและรุนแรงในถนนหรือพื้นที่หลายแห่งยากต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

2.2.2 ปัญหาระบบระบายน้ำ

1) จากปัญหาผังเมือง ตามมาด้วยมีปัญหาขาดแผนหลักระบายน้ำที่ถูกต้อง คู คลองถูกถมเป็นถนน และสร้างท่อระบายน้ำขนาดไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน ในปัจจุบันท่อระบายน้ำส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็กกว่าความต้องการของแผนหลัก นอกจากนั้น คู คลองถูกรุกล้ำจนแคบไม่สามารถขุดลอกได้ลึกเพียงพอ นอกจากจะต้องสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองกอนเท่านั้น อนึ่งเพื่อช่วยให้ระบบระบายน้ำธรรมชาติขึ้นแผนหลักได้กำหนด ให้มีการสร้างสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และจัดหาที่ว่างรับน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก

2) ปัญหาระบบระบายน้ำที่ต้องปรับปรุงก่อสร้างนั้น จะต้องใช้งบประมาณมหาศาล และก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย

2.2.3 ปัญหาแผ่นดินทรุด

ปัญหาแผ่นดินทรุดเป็นปัญหาที่น่าวิตกที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำที่ลงทุนไปแล้วและจะลงทุนอีกในอนาคตประสบความล้มเหลวหรือลดประสิทธิภาพได้ราบที่ยังไม่มีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวได้อย่างเพียงพอ

3. วัตถุประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน

3.1 วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

3.1.1 จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของประชาชน

3.1.2 มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขังอันเกิดจากน้ำฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

3.2 วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

3.2.1 เพื่อป้องกันน้ำท่วมอันเนื่องมาจากน้ำหนุนสูงในพื้นที่ที่ประชาชนหนาแน่นและมีอัตราการสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงคือ บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่ทั้งหมดและบางส่วนของพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและระดับน้ำขึ้น-ลง

3.2.2 เพื่อบรรเทาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหนุนสูงในพื้นที่ที่มีประชากรและมีอัตราการสูญเสียทางเศรษฐกิจปานกลาง คือ บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นอกเหนือจากพื้นที่ตามข้อ 3.2.1

4. เป้าหมายการดำเนินการ

4.1 เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

- 4.1.1 ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม
- 4.1.2 ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
- 4.1.3 ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขัง

ทั้งนี้ การดำเนินการจะต้องอาศัยข้อมูลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอดีตซึ่งทำให้ทราบถึงพื้นที่น้ำท่วม ว่ามีอยู่ที่ใดและรายละเอียดสภาพน้ำท่วม ความกว้าง ยาว และความลึกของน้ำท่วมรวมทั้งระยะเวลาการระบายน้ำท่วม โดยกำหนดรายละเอียดตามปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อชั่วโมงที่ปริมาณ 60 มิลลิเมตร

4.2 เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

4.2.1 ตรวจสอบสภาพและดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกันน้ำทุกประเภท ทั้งแนวเรียงกระสอบทราย แนวคันดิน แนวหินคลุก และแอสฟัลต์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีระดับความสูงสำหรับป้องกันน้ำท่วมได้ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำกำหนด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมกับสภาวะเหตุการณ์ของปีนั้น ๆ

4.2.2 ตรวจสอบสภาพและดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างหรือซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำ และประตูระบายน้ำ ซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับน้ำระหว่างแม่น้ำและคลองให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

4.2.3 ตรวจสอบสภาพและดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ จุดปิดกั้นทางน้ำต่าง ๆ เพื่อสูบน้ำออกจากคลอง หรือท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำในช่วงระดับน้ำสูง

4.2.4 ดำเนินการปิดกั้นท่อระบายน้ำทุกแห่งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา หรือได้รับอิทธิพลโดยตรงจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีระดับสูง โดยพิจารณาถึงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ในช่วงปิดกั้นท่อด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ได้วางเป้าหมายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนน้ำหนุน และน้ำเหนือ โดยการใช้สิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นมาตรการก่อสร้างต่าง ๆ คือ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างระบบผันน้ำ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและขยายท่อระบายน้ำในถนนสายหลักให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยก่อสร้างด้วยวิธี Pipe Jacking จัดหาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (Water Bank) ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ก่อสร้างเขื่อนริมคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ก่อสร้างและปรับปรุงคันกันน้ำทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร และคันกันน้ำตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งได้ดำเนินการขุดลอก คู คลอง ปรับปรุงท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สูงสุด

5. ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำต่าง ๆ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามปรากฏในพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่าง ๆ และมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการควบคุมและสั่งการ

1. หน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการ ประกอบด้วยสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตต่าง ๆ จำนวน 50 เขต

2. หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักและสำนักงานเขตต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการจัดซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดถนนและอื่น ๆ

5.1 สำนักการระบายน้ำและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

แผนปฏิบัติการนี้จัดทำขึ้นสำหรับความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการควบคุม อำนาจการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนต่าง ๆ อันเป็นระบบระบายน้ำหลัก

5.1.1 สำนักการระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ ประกอบด้วยหน่วยงานระดับสำนักงานและระดับกอง คือ

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 2) กองระบบท่อระบายน้ำ | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 3) กองระบบคลอง | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 4) กองเครื่องจักรกล | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 5) สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |
| 6) สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |
| 7) กองสารสนเทศระบายน้ำ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |
| 8) สำนักงานเลขานุการ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |

โดยมีอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 615 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2,267 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 1,850 อัตรา (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2565)

5.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

นอกจากการเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม โดยกองที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้กำหนดให้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร” ขึ้นใน สำนักการระบายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) เพื่อให้แนวทางปฏิบัติการเหตุการณ์ปกติและฉุกเฉิน สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- 2) เพื่อให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสน
- 3) เพื่อการติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน
- 4) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีส่วนร่วม เพื่อช่วยการปฏิบัติงานและยังเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติต่อไปอีกด้วย
- 5) เพื่อให้การบริหารทรัพยากรทั้งหมดของสำนักการระบายน้ำ เป็นไปอย่างสอดคล้องในการปฏิบัติการ
- 6) เป็นการเก็บและบริหารข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องสำหรับการพัฒนา
- 7) รับ-ตอบ ปัญหาสถานการณ์ในสภาวะการณ์น้ำท่วมเพื่อคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชน

5.1.3 การจัดแบ่งหน่วยงานและการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

1) ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ |
| รองผู้อำนวยการสำนัก | เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ |
| ผู้อำนวยการสำนักงาน | เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ |
| ผู้อำนวยการกอง | เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ |
| เลขานุการสำนัก | เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ |

2) ฝ่ายปฏิบัติการ

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับคำร้องเรียนและตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สั่งการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการ ตลอดจนประเมินผล และรายงานการป้องกันน้ำท่วมของแต่ละวันในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ กองระบบคลอง และกองเครื่องจักรกล ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่าย และรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการเจ้าหน้าที่หนึ่งสำนักงาน สามกอง ให้ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้โดยตรง

3) ฝ่ายติดตามผล

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ เครื่องสูบน้ำ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และชุดลอกคลอง และรายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนักหรือมีปัญหาน้ำท่วมให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำและสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงาน

4) ฝ่ายเลขานุการ

มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อื่นใดตามความจำเป็นสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ ดำเนินการด้านสารบรรณและธุรการ เตรียมการประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รับแจ้งเรื่องราวทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการบริหารข้อมูล และแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลาและดำเนินการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการชำรุด รับรายงานสภาพปัญหาต่าง ๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้ำ และสำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงาน

5.2 หน่วยงานหรือองค์การสนับสนุนการปฏิบัติการ

5.2.1 หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร

1) สำนักงานเขตต่าง ๆ

นอกจากสำนักงานเขตต่างๆ จะรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ยังให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ โดย

- 1.1 ทำความสะอาดถนนต่าง ๆ ให้มีขยะน้อยที่สุด
- 1.2 ในขณะฝนตก ทำการเก็บขยะที่ลอยตามน้ำมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝน ข้างถนนให้สะอาดไม่กีดขวางทางน้ำที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ
- 1.3 สนับสนุนแก้ไขปัญหามีเหตุการณปัญหประชาชนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือรูก่กีดขวางทางระบายน้ำ
- 1.4 เร่งรัดงานก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม

2) สำนักการโยธา

2.1 เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม

2.2 ให้การสนับสนุนในการเปิดทางระบายน้ำ

2.3 ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคันกั้นน้ำด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อนและหินคลุก

2.4 ซ่อมแซมถนนและซอยที่ชำรุด และเสียหายจากน้ำท่วม

3) สำนักการคลัง

3.1 เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติใช้เงินยืมสะสม สำหรับงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ

3.2 จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์และวัสดุบางรายการให้หน่วยปฏิบัติการ

4) กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง

4.1 เร่งการจัดซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ ที่ส่งเข้าซ่อมในโรงงาน

4.2 จัดหน่วยซ่อมเคลื่อนที่สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องมือต่าง ๆ ณ จุดติดตั้งในสนาม

4.3 สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่สำนักการระบายน้ำหรือสำนักงานเขตร้องขอ

5) กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบการเตรียมการและปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ สำหรับงบประมาณระบบระบายน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

7) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มีน้ำท่วม

8) สำนักเทศกิจ

สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนจัดการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

9) สำนักอนามัย

สนับสนุนเวชภัณฑ์บริการประชาชน ในจุดที่มีน้ำท่วม

10) สำนักการจราจรและขนส่ง

สนับสนุนการตรวจสอบสภาพน้ำท่วมด้วยภาพกล้อง CCTV

11) สำนักสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการจัดเก็บขยะวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา

12) สำนักงานประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

12.1 ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

12.2 ปรับปรุงระบบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ พร้อมทั้งชี้แจงให้แก่สื่อมวลชน

12.3 ประชาสัมพันธ์และแจ้งประชาชนทราบถึงสภาพอากาศ สภาพน้ำ

สภาพน้ำฝน ให้ประชาชนทราบอย่างทันเวลาและเหตุการณ์

5.2.2 ส่วนราชการภายนอกกรุงเทพมหานคร

1) กรมอุตุนิยมวิทยา

- 1.1 พยากรณ์สภาพอากาศประจำวัน
- 1.2 ติดตามสภาวะฝนตั้งแต่อยู่รอบนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งฝนตกถึงหยุดตก
- 1.3 รายงานความรุนแรงและปริมาณฝนขณะฝนกำลังตก

2) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

ทำนายระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน

3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- 3.1 แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้ำในเขื่อนต่าง ๆ
- 3.2 สนับสนุนการทำนายสภาพน้ำของกรมชลประทาน

4) กรมชลประทาน

- 4.1 ควบคุมการจัดสรรน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ท่งฝั่งตะวันออกและท่งฝั่งตะวันตก
- 4.2 แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

5) การไฟฟ้านครหลวง

ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า สำหรับเครื่องสูบน้ำกรณีฉุกเฉิน แรงดันตลอดทั้งแก้ไขปัญหาเมื่อไฟฟ้าดับ ด้วยระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

6) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- 6.1 สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์มิให้ประชาชนขัดขวางการปฏิบัติการ
- 6.2 แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้ำฝน

7) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

8) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กำกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

9) กรมทางหลวง

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง และพื้นที่ต่อเนื่อง

10) กรมทางหลวงชนบท

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท และพื้นที่ต่อเนื่อง

11) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย

สนับสนุนการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม

12) จังหวัดปริมณฑล

ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม พื้นที่รอยต่อจังหวัด

5.2.3 การประสานความร่วมมือกับประชาชนและองค์กรชุมชน

- 1) ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตและชุมชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ดูแลรักษา คู คลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะและพืชน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ
- 2) ดำเนินการรณรงค์ร่วมกับองค์กรเอกชนและชุมชน เพื่อเปิดทางน้ำไหลและดูแลรักษา คู คลอง

5.3 หน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล

5.3.1 สำนักการระบายน้ำ

การตรวจสอบและประเมินผลกระทำโดยหน่วยงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน คือ

- 1) การตรวจสอบระดับกอง เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้ปฏิบัติการในโครงการ/แผนงานของกองนั้น ๆ
- 2) การตรวจสอบระดับสำนัก เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยฝ่ายติดตามผลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมและระดับผู้บริหารของสำนัก

5.3.2 สำนักงานเขต

เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ

5.3.3 กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นการตรวจสอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม รายงานผลต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแจ้งสำนักการระบายน้ำ

5.3.4 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป็นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลขั้นสุดท้าย

6. มาตรการ แผน และแนวทางดำเนินการในการป้องกันน้ำท่วม

6.1 มาตรการหลักในการป้องกันน้ำท่วม อาจแบ่งได้เป็น 2 มาตรการ คือ

6.1.1 มาตรการใช้การก่อสร้าง (Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น

สำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระดับพื้นดินบางแห่งต่ำกว่าระดับน้ำภายนอกใช้ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำแบบระบบพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม (Polder System) ซึ่งประกอบด้วย

1) การป้องกันน้ำภายนอกไหลเข้าพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

- 1.1 ส่วนที่เป็นพื้นดินใช้คันกั้นน้ำในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล. แนวป้องกันน้ำท่วมรูปแบบต่าง ๆ
- 1.2 ส่วนที่เป็นทางระบายน้ำ ใช้ประตูระบายน้ำ ประตูท่อ ทำนบปิดกั้น เป็นต้น

2) การระบายน้ำออกจากพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

- 2.1 ระบายออกโดยธรรมชาติ ใช้ประตูระบายน้ำ ประตูท่อ เป็นต้น
- 2.2 ระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้ำ

3) การระบายน้ำในพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

- 3.1 ระบบระบายน้ำใช้จากอาคารบ้านเรือน ถนน ขยาย ไปสู่ภายนอก โดยท่อระบายน้ำ คู คลอง
- 3.2 การชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น

6.1.2 มาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนเบาบางและพื้นที่กสิกรรม

ใช้สำหรับการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ชุมชนเบาบางและพื้นที่กสิกรรม เรียกว่า การบริหารพื้นที่น้ำท่วม (Flood Plain Management) ประกอบด้วย

- 1) การควบคุมผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพื่อจัดให้มีที่ว่างรับน้ำ ชะลอ และเก็บกักน้ำ
- 2) การควบคุมอาคาร ให้อาคารที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีความคงทน ไม่เสียหายจากน้ำท่วม
- 3) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดน้ำท่วมให้ประชาชนทราบและเรียนรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อการปฏิบัติการป้องกันตนเองเมื่อจำเป็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ
- 4) ตั้งระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการและเตือนประชาชน
- 5) ตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดจนช่วยเหลือประชาชน

6) ตั้งองค์กรอำนวยการและบริหาร เพื่อให้หน่วยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานในโครงการและปฏิบัติการอย่างถูกต้องและบริหารงานได้อย่างเพียงพอต่อภารกิจ

ขณะนี้ การศึกษาแผนหลักการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการไปเป็นจำนวนมากทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีการศึกษามาตรการอื่น ๆ ทั้งด้านมาตรการป้องกันน้ำท่วม องค์กรและการบริหารการเงินอีกด้วย แผนหลักการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำจะเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมา

ความต้องการงบประมาณลงทุนสำหรับแผนหลักการป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครสูงมาก คาดว่าจำเป็นต้องดำเนินการตามความสามารถอันจำกัดของงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลตามลำดับความสำคัญของโครงการ ตามแผนหลักซึ่งในเชิงการวิเคราะห์โครงการสามารถแสดงได้ว่าจังหวะและระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและการใช้งานของโครงการต่าง ๆ ไม่ทันกับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ยังคงมีต่อไปในอนาคต

การจัดแผนปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแต่ละปีจึงต้องให้ละเอียดและติดตามผลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

6.2 สำนักการระบายน้ำ มีแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีแผนระยะยาวที่เป็นระบบถาวร และแผนระยะสั้นที่เป็นระบบชั่วคราว

6.2.1. งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้เป็นระบบถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

- 1) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์
- 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลัก
- 3) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่
- 4) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำ
- 5) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง
- 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลอง
- 7) โครงการแผนที่ความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
- 8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน

กรุงเทพมหานคร

6.2.2 งานระบบคลอง

ระบบคลอง เป็นทางระบายน้ำหลักสำหรับใช้ลำเลียงและระบายน้ำออกจากพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ำฝนเพื่อให้ระบบคลองต่าง ๆ ทำหน้าที่ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักการระบายน้ำได้กำหนดแผนการดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาคลอง คลอง ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกโดยการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เก็บ กักน้ำ (แก้มลิง) ที่พัฒนาก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคคลองไว้ ดังนี้

ตารางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคคลองประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง 1.ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง จำนวน 59 คลอง	←											→
2	แผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดเก็บผักตบชวา ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน	←											→
3	ขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา) จำนวน 9 คลอง	←							→				
4	ภารกิจให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น นอกเหนือจากภารกิจหลัก จำนวน 1 ภารกิจ	←											→
5	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง (งบอุดหนุนรัฐบาล + งบประมาณ กทม.) จำนวน 1 โครงการ	←											→
6	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ริมคลอง (งบประมาณกรุงเทพมหานคร) จำนวน 4 โครงการ	←											→

6.2.3 งานระบบท่อระบายน้ำ

การเตรียมการเพื่อการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2566 กองระบบท่อระบายน้ำดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1) แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำประจำปี พ.ศ. 2566

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565 กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2566 มีความยาวที่จะล้างรวมประมาณ 947 กิโลเมตร โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.1 จ้างกรมราชทัณฑ์ ความยาวประมาณ 902 กิโลเมตร

1.2 ใช้รถดูดเลนของสำนักการระบายน้ำจำนวน 4 คัน ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร

2) แผนการทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือไหลหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

ทำการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2566 ความยาวที่จะทำแนวกระสอบทรายประมาณ 3 กิโลเมตร

3) แผนการควบคุมการลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำในพื้นที่ปิดล้อม

ควบคุมและลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม 22 พื้นที่ เพื่อให้ระดับน้ำในพื้นที่มีระดับต่ำเป็นการเตรียมรับน้ำฝนที่จะตกมา และเพื่อเป็นการสูบน้ำช่วยเหลือเร่งระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในถนนเป็นเวลานาน

4) แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนที่มีปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องตะแกรงน้ำฝนและตามบ่อสูบน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำ

ตารางหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวน (หน่วย)
กองระบบท่อระบายน้ำ	24
กองระบบคลอง	9
กองเครื่องจักรกล	2
รวมทั้งสิ้น	35

6.2.4. งานระบบควบคุมน้ำ

งานระบบควบคุมน้ำ เป็นงานที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำให้เป็นไปตามแผนการควบคุมระดับน้ำและบังคับน้ำให้ไหลในทิศทางที่ต้องการ โดยอาศัยระบบต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งใช้ในการระบายน้ำในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงจัดทำแผนงาน ดังนี้

1) แผนซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำ

ดำเนินการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีแผนการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมต่อการใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝนเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ดังนี้

ตารางแผนซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	แผนซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำ	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล	↔											
2	จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อะไหล่	↔											
3	ดำเนินการซ่อมบำรุง		←					→					
4	ลงทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง		←					→					
5	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน							↔					

2) แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมน้ำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนดำเนินการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถการระบายน้ำ ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ดังนี้

- 2.1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย
- 2.2 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองวัดหลักสี่ขาออก
- 2.3 งานปรับปรุงแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง ผังประตูสู่สมุทร
- 2.4 งานปรับปรุงแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง ผังอาคารสำนักงาน
- 2.5 งานปรับปรุงระบบควบคุมการไหลเวียนน้ำสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี
- 2.6 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาหนิง
- 2.7 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขรรค์ตาแก่น
- 2.8 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองกรวย
- 2.9 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะซอยลาดพร้าว 130
- 2.10 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำตาปูน
- 2.11 งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองห้าเจดีย์ ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 และ 2
- 2.12 งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางสะแก ตอนถนนตากสิน
- 2.13 งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางค้อ ตอนถนนวุฒากาศ
- 2.14 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเฟื่อน
- 2.15 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา
- 2.16 งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
- 2.17 งานก่อสร้างประตูระบายน้ำแนวถนนพระรามที่ 3

6.2.5 งานติดตั้ง สนับสนุน ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ

การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า และชนิดเครื่องยนต์ โดยมีการติดตั้งทั้งแบบถาวร กึ่งถาวร แบบชั่วคราว รวมทั้งการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักรกลชนิดต่าง ๆ โดยการดำเนินการจะสอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน น้ำเหนือไหลบ่าและน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย

ปี พ.ศ. 2566 สำนักการระบายน้ำ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน น้ำเหนือไหลบ่าและน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย ดังนี้

1) การติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2566

ลำดับ	หน่วยงาน พื้นที่การติดตั้งและสนับสนุน	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ		
		จุดติดตั้ง (จุด)	จำนวน (เครื่อง)	ปริมาณการสูบ (ลบ.ม./วินาที)
1	สำนักการระบายน้ำ			
	1.1 พื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร	274	693	637.20
	1.2 พื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร	147	253	141.32
2	สำนักงานเขต			
	2.1 พื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (35 เขต)	45	181	44.02
	2.2 พื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (15 เขต)	25	52	8.56
รวมทั้งสิ้น		491	1,179	831.10

หมายเหตุ : เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งและสนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าและชนิดเครื่องยนต์

2) แผนการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกล ประจำปี 2566

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	การซ่อมและบำรุงรักษาประจำปี												
2.	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแผนการติดตั้งประจำปี												
3.	การตรวจซ่อมและแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะหลังการใช้งาน												
4.	จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว(BEST) เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะตลอด 24 ชั่วโมง												

3) การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต

เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเชิงรุก และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตต่างๆ รวมทั้งการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ ให้แก่สำนักงานเขตต่าง ๆ โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	ประสานความต้องการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ ในการเตรียมการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี												
2.	จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง												
3.	สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งให้แก่สำนักงานเขตต่าง ๆ												
4.	ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ตามรอบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และการตรวจซ่อม แก้ไขปัญหาขัดข้องตามแผนงานและกรณีเร่งด่วนตามที่ได้รับแจ้ง ตลอด 24 ชั่วโมง												

4) สนับสนุนการผลักดันน้ำสำหรับการเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนการเร่งผลักดันน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำความดันสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในกรณีเร่งด่วนหรือในพื้นที่ที่จำเป็นต้องติดตั้ง หากพื้นที่หรือจุดติดตั้งใดที่ไม่มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ารองรับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ จะดำเนินการสนับสนุนและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

6.2.6 งานระบบสารสนเทศระบายน้ำ

ระบบสารสนเทศระบายน้ำ เป็นระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ประกอบด้วย ระบบโทรมาตร เรดาร์ตรวจอากาศ ระบบตรวจวัดปริมาณฝน ระบบตรวจวัดน้ำท่วมบนถนน ระบบตรวจวัดระดับน้ำ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit television : CCTV) ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ประสานงานและเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและฝน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

6.2.7 งานจัดการคุณภาพน้ำ

แผนแม่บทการจัดการน้ำเสีย ในอดีตจะเริ่มต้นจากโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ชั้นในที่มีประชากรหนาแน่น ต่อมาเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเฉพาะแห่งในระยะแรก จึงได้มีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก หลังจากนั้นได้มีการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสีย ตะกอนน้ำเสีย และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันแผนการจัดการคุณภาพน้ำจะล้อตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทั้งแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ แผนการจัดการคุณภาพน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

1) แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ได้เสนอแผนแม่บทระยะ 30 ปี ให้กรุงเทพมหานครสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนในกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยแบ่งพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียออกเป็น 27 พื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองภายในปี พ.ศ. 2583 ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว 8 พื้นที่ กำลังดำเนินการ 6 พื้นที่ จะดำเนินการในอนาคต 13 พื้นที่

2) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในภาพรวมของประเทศ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) น้ำเสียชุมชนร้อยละ 93 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (2) น้ำเสียชุมชนกลับไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 50 และ (3) แหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการจัดการ 4 มาตรการ ได้แก่ (1) จัดการน้ำเสียชุมชน ณ แหล่งกำเนิด (2) เพิ่มศักยภาพการบริหาร (3) พัฒนากฎหมาย/มาตรการ/กฎเกณฑ์/กฎระเบียบ และ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการน้ำเสียชุมชน

3) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) เป็นการนำแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถนำกรุงเทพมหานครให้เจริญเติบโตสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนและท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำ คือ มหานครแห่งความปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ปลอดภัย มีเป้าหมาย คือ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4

4) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน มีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย คือ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำ มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ำที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนองค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง

4.1 แผนหลักการพัฒนา พื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เป็นการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้เห็นชอบแผนหลักการพัฒนา พื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนา พื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ประกอบด้วยโครงการจำนวน 84 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 82,567.8930 ล้านบาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีหน่วยงานร่วมดำเนินการจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจังหวัด ฉะเชิงเทรา แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2564) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2565 - 2570) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ได้แก่ การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ การแก้ไขปัญหาหากลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ มีผลสัมฤทธิ์รวมในประเด็นของการจัดการคุณภาพน้ำโดยมุ่งหวังให้มีการแก้ไขปัญหาหากลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบอย่างครบวงจร ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย กับโรงงานและอาคารประเภทต่างๆ พร้อมมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรองรับการบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบได้ 1,364,525 ลบ.ม./วัน

4.2 แผนการจัดการน้ำเสียในคลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากรช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครมีปัญหาเน่าเสียเป็นสีดำและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองและชุมชนตามแนวคลอง น้ำเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการจำนวนมากที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองถูกปล่อยทิ้งลงคลองโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ผลการสำรวจ พบว่าปัจจุบันจำนวนผู้บุกรุกเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ถนนรัชดาฯ บริเวณหมู่บ้านกลางเมือง ไปจนถึงหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล เขตดอนเมือง มีผู้บุกรุก 4,777 หลังคาเรือน แยกเป็น เขตดอนเมือง 14 ชุมชน และในเขตหลักสี่ 13 ชุมชน โดยมีแนวทางในการจัดการน้ำเสียที่ผ่านมาก็คือ คลองเปรมประชากรตั้งแต่ช่วงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 5 ลงมาจนถึงทำเนียบรัฐบาล ความยาวประมาณ 11.5 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และการดำเนินการในอนาคตสำนักการระบายน้ำได้บรรจุโครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน และโครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง ไว้ในแผนการจัดการคุณภาพน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองต่าง ๆ โดยเฉพาะคลองเปรมประชากรช่วงแยกถนนงามวงศ์วานไปจนถึงเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนในเขตหลักสี่ เขตบางเขน และเขตดอนเมือง

7. กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

7.1 ช่วงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงปฏิบัติการ ตามสถิติฝนและระดับแม่น้ำเจ้าพระยา คือ

ช่วงปฏิบัติการ	ลักษณะเหตุน้ำท่วม
ช่วงที่ 1 : ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม	- ความชื้นของฝน โดยทั่วไปไม่สูงนัก (10-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) - นอกจากลักษณะอากาศผิดปกติ (อาจเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สูงนัก (สูงสุด +1.20 ม.รทก.)
ช่วงที่ 2 : ปลายฤดูฝน เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม	- ความชื้นของฝนสูงขึ้น (35-90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) - ลักษณะอากาศผิดปกติ เช่น มีพายุหมุนเข้ามา (ปริมาณเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง หรือติดต่อกันหลายวัน) - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น (สูงสุด +1.55 ถึง +2.10 ม.รทก.)
ช่วงที่ 3 : น้ำเหนือไหลบ่า และน้ำทะเลหนุนสูง เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม	- ความชื้นของฝนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคม - น้ำท่วมจากพื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกไหลเข้าพื้นที่ - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด (ประมาณ +2.00 ถึง 2.53 ม.รทก.)

7.2 แผนการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝนตก

7.2.1 กำหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝน

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ	←						→
2	การตรวจสอบประตูระบายน้ำต่าง ๆ	←	→					
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	←	→					
4	การดำเนินการเปิดทางน้ำไหลในคลอง*	←						→
5	การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	←						→
6	การตรวจสอบกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข สำหรับพื้นที่น้ำท่วม	←	→					

7.2.1 กำหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝน (ต่อ)

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	การจัดเตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่	←	→					
8	การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำ	←	→					
9	การประสานแผนของสำนักการระบายน้ำ กับแผนของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น	←	→					

* โดยดำเนินการในจุดที่สำคัญและมีปัญหาก่อน

7.2.2 กำหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมที่สำคัญ โดยใช้ “ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้ำท่วม (Sub Polder System)” จำนวน 22 พื้นที่ ดังนี้

ลำดับ	ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้ำท่วม	พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน เขตดอนเมือง	37.640
2	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่และเขตบางเขน	35.778
3	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตร เขตจตุจักร	36.760
4	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ	42.017
5	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมดินแดง ห้วยขวาง เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง	18.000
6	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เขตราชเทวี และเขตดินแดง	9.540
7	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตพญาไท	6.423
8	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน เขตดุสิต เขตบางซื่อและเขตพญาไท	5.780
9	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรามคำแหง เขตบางกะปิ	11.444
10	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	8.692
11	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรและเขตยานนาวา	25.253
12	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน เขตคลองเตยและเขตวัฒนา	11.660
13	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เขตวัฒนาและเขตคลองเตย	22.595
14	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ ศรีนครินทร์ เขตบางนา	40.357
15	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมตลิ่งชัน ฉิมพลี ทุ่งมังกร สวนผัก เขตตลิ่งชัน	3.600
16	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมเพชรเกษม เขตบางแคและเขตทวีวัฒนา	8.750
17	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนบางบอน 1 เขตบางบอน	0.813
18	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน	2.490
19	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ	3.326
20	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี	0.741
21	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวงและบางกะปิ	13.251
22	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมบางซื่อ เขตบางซื่อ	2.846

สำหรับพื้นที่น้ำท่วมที่อยู่นอกพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมย่อย ให้ใช้วิธีการแก้ไขเป็นจุด โดยไม่กำหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

7.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน มีแผนดำเนินการ ดังนี้

1) ระบบระบายน้ำ มีองค์ประกอบ คือ

1.1 ระบบคูคลอง ได้แก่ การสร้างเขื่อนกันดินริมคลองตลอดตามแนวคลองขุดลอก คูคลองและเปิดทางน้ำไหลและทำความสะอาดคูคลอง เป็นต้น

1.2 ระบบท่อระบายน้ำ ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เป็นต้น

1.3 ระบบสูบน้ำ ได้แก่ สถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ เป็นต้น

1.4 ระบบประตูลอยน้ำ ได้แก่ ประตูระบายน้ำถาวรและทำนบกั้นน้ำต่าง ๆ เป็นต้น

2) การกำหนดลำดับความสำคัญ แบ่งลำดับความสำคัญ

2.1 ระดับ A ลำดับความสำคัญสูง เป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมที่สำคัญ

2.2 ระดับ B ลำดับความสำคัญปานกลาง เป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมทั่วไป

2.3 ระดับ C ลำดับความสำคัญต่ำ เป็นระบบที่อยู่ในพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมที่อาจมีปัญหา น้ำท่วมเมื่อมีฝนตกหนัก

3) เป้าหมายของการเตรียมการ

3.1 ลำดับความสำคัญ “A” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน

3.2 ลำดับความสำคัญ “B” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนกรกฎาคม

3.3 ลำดับความสำคัญ “C” ให้ดำเนินการมากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสกระทำได้

4) โครงการเตรียมการ

4.1 โครงการ / กิจกรรมตามงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี

4.2 โครงการเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง

4.3 โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

4.4 โครงการเตรียมระบบประตูลอยน้ำและทำนบกั้นน้ำ

4.5 โครงการปรับปรุงเสริมระบบระบายน้ำกลางปี

7.2.4 แผนปฏิบัติการประจำวัน เพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝน

1) การปฏิบัติการปกติประจำวัน

1.1 หน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้ำท่วมดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและคู คลอง รวมทั้งเสริมมาตรการเตรียมการปฏิบัติการต่าง ๆ

1.2 หน่วยควบคุมระดับน้ำปฏิบัติการลดระดับน้ำขั้นต้นที่กำหนด

1.3 หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามคำสั่งและคำร้องเรียนของประชาชน

1.4 หน่วยซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำปฏิบัติการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตามปกติ

1.5 หน่วยตรวจสอบติดตามผล ตรวจสอบสภาพการเตรียมการและรายงานผลศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันให้ทุกหน่วยทราบทุกวัน เวลา 09.00 น.

1.6 ตรวจสอบสภาพอากาศจากเรดาร์ รายงานทุกหน่วยงานทุกต้นชั่วโมง

2) การปฏิบัติการเมื่อได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน

เมื่อเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานครและมีแนวโน้ม จะเคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานครหน่วยงานเตรียมปฏิบัติการดังนี้

2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ แจ้งเตือนสภาพอากาศกลุ่มฝนที่ตรวจพบแนวโน้มและความรุนแรงของฝนให้หน่วยต่าง ๆ และผู้บริหารศูนย์ฯทราบเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบระดับน้ำและการเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุด

2.2 หน่วยควบคุมระดับน้ำเดินเครื่องสูบน้ำลดระดับน้ำลงถึงระดับขั้นต่ำที่กำหนดเตรียมพร้อมรับสภาพฝน

2.3 หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเคลื่อนย้ายกำลังเข้าจุดปฏิบัติการที่กำหนดหรือจุดที่ได้รับแจ้งเตือนที่คาดว่าฝนตกหรือจะมีปัญหาน้ำท่วมขัง

3) การปฏิบัติการเมื่อฝนตก

3.1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพความรุนแรงของกลุ่มฝนแนวโน้มทิศทางจากเรดาร์ตรวจฝนและตรวจสอบปริมาณฝนตกจาก “ระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ” แล้วรายงานให้หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ และผู้บริหารศูนย์ฯ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาทีจนกว่าฝนหยุดตกกลับสู่สภาวะปกติ

3.2 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคำสั่งปฏิบัติการให้หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ

3.3 หน่วยควบคุมระดับน้ำยังคงปฏิบัติการเต็มที่ จนกระทั่งควบคุมระดับน้ำให้ลดลงถึงค่าระดับที่กำหนด

3.4 ศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปสภาพน้ำท่วมปริมาณฝนและผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมต่อผู้บังคับบัญชา

3.5 หน่วยติดตามผลรายงานสภาพปัญหาน้ำท่วมและความคิดเห็น

4) แผนการควบคุมการลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำในพื้นที่ปิดล้อม

ควบคุมและลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม 22 พื้นที่เพื่อให้ระดับน้ำในพื้นที่มีระดับต่ำเป็นการเตรียมรับน้ำฝนที่จะตกมา และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในถนนเป็นเวลานาน

5) แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหา น้ำท่วม (หน่วย BEST) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในถนนที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องตะแกรงน้ำฝนและตามบ่อสูบน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำ

7.3 แผนการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

7.3.1 กำหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1	การปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกันน้ำ	←		→	
2	การปิดกั้นท่อระบายน้ำตามจุดปิดกั้นริมแม่น้ำ	←	→		
3	การปรับปรุงซ่อมแซม สร้างเพิ่มเติมหรือย้ายทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ		←	→	
4	การดำเนินการเรื่องการจัดตั้งเครื่องสูบน้ำ		←	→	
5	การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ	←		→	
6	การจัดทำแผนกำลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการ	←	→		
7	การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	←	→		
8	การประสานแผนและการเตรียมการตามแผนของ สำนักการระบายน้ำกับหน่วยงานอื่น	←		→	

7.3.2 กำหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

1) จัดทำแนวป้องกันชั่วคราว (กระสอบทราย)

ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ทำเป็นแนวคันป้องกันชั่วคราว ในจุดที่ยังไม่มีแนวคันถาวร กำหนดแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยกำหนดความสูงของแนวกระสอบทรายให้สามารถป้องกันน้ำที่ระดับ +2.00 ม.รทก.

2) การจัดทำแนวคันกั้นน้ำจุดปิดกั้นท่อทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ

2.1 การดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำตามที่กำหนดในแผนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยในการดำเนินการให้เสริมระดับแนวคันกั้นน้ำให้สูงอย่างน้อยที่สุดที่ระดับ +2.00 ม.รทก. ซึ่งระดับความสูงคันกั้นน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีก 20 - 40 เซนติเมตรตามสภาพการทรุดตัวของพื้นดินในแต่ละพื้นที่จากนั้นจึงค่อยๆเสริมระดับให้สูงขึ้นตามความจำเป็นของสภาพระดับน้ำซึ่งได้มีการตรวจสอบติดตามสภาพน้ำเป็นระยะ ๆ ต่อไป

2.2 การปิดกั้นท่อระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเข้ามาของน้ำจากแม่น้ำฯ โดยดำเนินการปิดกั้นให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

2.3 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างเพิ่มเติมหรือรื้อย้ายทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำตามแผนที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

3) การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

3.1 สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งชนิดและจำนวนเครื่องสูบน้ำที่ต้องใช้แต่ละจุดให้พร้อมติดตั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

3.2 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำหนุนในระยะเริ่มแรกคือช่วงปลายเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอยู่ให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเฉพาะส่วนที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการป้องกันน้ำฝนและน้ำหนุนหรือเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่ไม่มีภารกิจด้านการป้องกันน้ำฝนส่วนที่เหลือให้ทยอยติดตั้งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้น

4) การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

การตรวจสอบแก้ไขเช่นตรวจสอบการก่อสร้างที่เกี่ยวกับทางระบายน้ำ เช่น การสร้างประตูระบายน้ำหรือสถานีสูบน้ำว่าจะมีอุปสรรคต่อการระบายน้ำอย่างไรหรือไม่ และจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรพร้อมดำเนินการแก้ไขทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

5) การเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการ

5.1 จัดทำแผนกำลังคนที่ต้องใช้สำหรับการปฏิบัติการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ จุดปิดกั้นท่อระบายน้ำการเดินเครื่องสูบน้ำและการควบคุมแนวคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

5.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น เต็นท์พักนอน ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

6) การประสานแผนฯกับแผนป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนของสำนักงานเขตต่างๆและหน่วยงานอื่นๆในการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันน้ำท่วมปี 2566

สำนักการระบายน้ำได้มีการประสานงานกับสำนักงานเขตต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการ ดังนี้

6.1 การจัดทำและดูแลแนวคันกั้นน้ำตามแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ช่วงจากใต้คลองบางเขนลงทางใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ

6.2 การจัดทำแนวป้องกันและแนวบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนในพื้นที่

6.3 ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดทำแนวป้องกันในลักษณะเป็นพื้นที่ปิดล้อมเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วม (Polder) ในบริเวณที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนหนาแน่นก่อน โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ตามส่วนความรับผิดชอบ

7.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

1) การสูบน้ำ

หน่วยปฏิบัติการสูบน้ำดำเนินการลดระดับน้ำในพื้นที่ป้องกันตามระดับที่กำหนด

2) การปิด-เปิดประตูระบายน้ำ

หน่วยปฏิบัติการปิด-เปิดประตูระบายน้ำจะปิด-เปิดเพื่อการ ถ่ายเทตามจังหวะการขึ้น-ลงของน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทน้ำและลดระยะเวลาของการเดิน เครื่องสูบน้ำ

3) การประชาสัมพันธ์

มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ และความจำเป็นในการจัดทำแนวคันกันน้ำหรือการปฏิบัติการสูบน้ำ เพื่อที่ประชาชนจะได้เป็นหูเป็นตาดูแลแนวคันกันน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้ถูกทำลาย

4) การตรวจสอบแนวคันกันน้ำและจุดอุดกันต่างๆ

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบควบคุมแนวคันกันน้ำและจุดอุดกันต่างๆ ตลอดเวลารวมทั้งปฏิบัติการปิด - เปิดจุดอุดกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

5) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการให้เพียงพอและทันเวลา เช่น น้ำมัน กระสอบทราย ฯลฯ

6) การติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำหลาก ระดับน้ำทะเลหนุนและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

จะต้องมีการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ คือระดับน้ำในแม่น้ำตามคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือระดับน้ำที่วัดได้จริงปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนและทุ่งการเกษตรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำมาประเมินแนวโน้มของระดับน้ำช่วยให้สามารถคาดการณ์ระดับน้ำสูงสุดได้เป็นการล่วงหน้าในเวลาเหมาะสม สามารถมีเวลาพอสำหรับการปรับปรุงแผนหรือเป้าหมายการปฏิบัติการได้ทันการณ์

ให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำหลากของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากพื้นที่ตอนบนด้วย

7) การปฏิบัติการป้องกันน้ำเหนือหลากมาตามทุ่ง

ในช่วงปฏิบัติการป้องกันน้ำทะเลหนุนที่มีปัญหาเนื่องจากน้ำเหนือหลากมาตามทุ่งในปริมาณมาก การปฏิบัติการจะดำเนินการ ดังนี้

7.1 การดำเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานอกเหนือจากปฏิบัติการป้องกันน้ำเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้ำแล้วจะต้องควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเข้า-ออกคันกันน้ำด้านตะวันออก (แนวคันกันน้ำพระราชดำริ ถนนกิ่งแก้ว ถนนร่มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่) ในปริมาณที่เหมาะสม

7.2 การดำเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานอกเหนือ จากการปฏิบัติในเรื่องการป้องกันน้ำเหนือเป็นหลักเพราะรูปแบบการป้องกันน้ำท่วมใช้รูปแบบแนวปิดล้อมพื้นที่ (Polder) หลายๆ พื้นที่เพียงแต่จะต้องมีการประเมินปริมาณน้ำและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งขีดความสามารถในการป้องกันแต่ละแห่งด้วยทั้งนี้เพื่อตัดสินใจได้ว่าสามารถเสริมระดับของแนวป้องกันในทุกๆ พื้นที่ ได้สัมพันธ์กับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือจะต้องลดพื้นที่ป้องกันลงมาเฉพาะส่วนที่สามารถป้องกันได้ โดย

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มตามความจำเป็น
2. นำเครื่องมือกลเข้าเสริมการปฏิบัติการตามความจำเป็น
3. ขอกำลังและเครื่องมือกลจากหน่วยงานอื่นเสริมตามความจำเป็น

7.3.4 แผนปฏิบัติการประจำวันเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

การปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนได้กำหนดการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาน้ำขึ้น - น้ำลง ในแต่ละวัน ดังนี้

- 1) หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมออกปฏิบัติการตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมตามแผนปกติหรือตามที่ได้รับร้องเรียน
- 2) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบสภาพน้ำและระดับน้ำรายงานให้หน่วยปฏิบัติการทราบ
- 3) เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มขึ้น หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการประจำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำล้นหรือซึมเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน
- 4) หน่วยเคลื่อนที่เร็วซ่อมเครื่องสูบน้ำออกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตามจุดที่กำหนดตามแผน
- 5) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและรายงานให้หน่วยปฏิบัติการต่างๆ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาที จนกว่าระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลดลง

กรณีที่ระดับน้ำขึ้นสูง

- 1) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และรายงานให้หน่วยปฏิบัติการต่างๆ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาที จนกว่าระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลดลง
- 2) เมื่อใกล้เวลาที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดหน่วยควบคุมระดับน้ำตามสถานีสูบน้ำหลักลดการสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไปเพิ่มให้ระดับน้ำสูงขึ้น
- 3) หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมตรวจสอบจุดที่น้ำรั่วซึมหรือจุดที่มีน้ำสูงล้นแนวป้องกันเข้ามาดำเนินการอุดจุดรั่วซึมหรือเสริมแนวที่น้ำล้นทันที
- 4) ผู้บริหารศูนย์ฯ เข้ามาอำนวยความสะดวกในศูนย์ปฏิบัติการเมื่อมีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก
- 5) ผู้บริหารศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือสั่งการแก้ไขสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษหรือกำหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าพื้นที่อำนวยความสะดวกและสั่งการหรือเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์ระดับน้ำ พร้อมประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
- 6) เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตกลงต่ำสู่ระดับปกติ ศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
- 7) การปฏิบัติจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงสู่ภาวะปกติเช่นนี้ทุกวันจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ที่จะทำให้มีผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรณีน้ำหลากจากพื้นที่ปริมณฑล

- 1) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพน้ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาและรายงานผู้บริหารทราบ
- 2) ติดตามระบบป้องกันน้ำของจังหวัดต่าง ๆ ว่าสามารถป้องกันน้ำได้หรือไม่ หากจังหวัดใดที่ระบบป้องกันน้ำท่วมล้มเหลวและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครรีบแจ้งผู้บริหารทราบ
- 3) ติดตามสภาพน้ำหลากตามทุ่งจากจังหวัดปริมณฑลแล้วแจ้งเตือนฝ่ายปฏิบัติ
- 4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์
- 5) การปฏิบัติจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

7.3.5 แผนการบริหารจัดการน้ำตามข้อตกลงกับพื้นที่รอบนอกต่อเชื่อมปริมณฑล

การประสานงานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระหว่างจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหานคร นั้น สำนักการระบายน้ำ ได้มีการประสานงานร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และได้พัฒนาความร่วมมือจนจัดทำเป็นข้อตกลงร่วมกับพื้นที่ปริมณฑล

พื้นที่ฝั่งธนบุรี

สำนักการระบายน้ำมีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้ำกับพื้นที่รอบนอกซึ่งเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้

1. **ด้านเหนือ** แนวริมคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนาได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ประตูระบายน้ำคลองซอย ประตูระบายน้ำคลองบางคูเวียง ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ประตูระบายน้ำคลองควาย จะเปิดประตูระบายน้ำตลอดเวลา แต่ในช่วงฤดูฝนจะควบคุมระดับน้ำภายในพื้นที่ฝั่งธนบุรีไม่เกิน +0.80 ม.รทก. ถ้าระดับน้ำมากกว่านี้จะเปิดประตูบางส่วนหรือปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาพฝนและระดับน้ำภายใน

2. **ด้านใต้** แนวโครงการแก้มลิง เขตบางขุนเทียน ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี สถานีสูบน้ำ คลองสะแกงาม สถานีสูบน้ำคลองเลนเปน สถานีสูบน้ำคลองระหาญ ประตูระบายน้ำคลองรางตรง ประตูระบายน้ำคลองม่วง และประตูระบายน้ำคลองบางขุน และด้านคลองบางมด ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองรางโพธิ์ ประตูระบายน้ำคลองบุญสุข ประตูระบายน้ำคลองรางสะแก และประตูระบายน้ำคลองนา ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม รวมเวลา 5 เดือน จะทำการปิดประตูระบายน้ำและหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ ในช่วงข้างขึ้น/ข้างแรม 4 - 10 ค่ำ และจะเปิดประตูระบายน้ำได้หรือสูบน้ำออกได้ในช่วงข้างขึ้น/ข้างแรม 11 - 3 ค่ำ ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม สามารถสูบน้ำหรือเปิดประตูระบายน้ำได้ตลอดเวลา

3. **ด้านใต้พื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ** ปลายคลองบางมด เขตทุ่งครุ เช่น ประตูระบายน้ำ คลองสวน ประตูระบายน้ำคลองกระอ้อม มีการเปิดประตูระบายน้ำออกจากคลองบางมดได้ คือ ในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม จะเปิดประตูระบายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงข้างแรม 8 - 10 ค่ำ รวมเดือนละ 3 วัน และในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน จะเปิดประตูระบายน้ำเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงข้างขึ้น 8 - 10 ค่ำ และข้างแรม 8 - 10 ค่ำ รวมเดือนละ 6 วัน

พื้นที่ฝั่งพระนคร

สำนักการระบายน้ำมีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอบนอกซึ่งเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้

1. **ด้านเหนือ** คลองเปรมประชากรตอนประตูระบายน้ำคลองเปรมใต้ (ติดคลองรังสิต) ประตูดังกล่าวประกอบด้วยประตูแบบปิด และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 11 ช่วงฤดูฝนจะเดินเครื่องสูบน้ำรักษาระดับน้ำด้านในไม่เกิน +0.50 ม.รทก. ช่วงฤดูแล้งจะเปิดบานประตูเพื่อนำน้ำจากคลองรังสิตผ่านเข้ามาไหลเวียนคลองเปรมประชากร โดยกรุงเทพมหานครจะเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร และสถานีสูบน้ำบางซื่อ เพื่อถ่ายเทน้ำและปรับคุณภาพน้ำ

2. **ด้านตะวันออก** ซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้ำของ สำนักชลประทานที่ 11 ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 สถานีสูบน้ำแสนแสบตอนหนองจอก สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ ตอนคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดูแลประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ ประตูระบายน้ำแนวคลองหกวาสายล่าง

การดำเนินการ

1. **สถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13** ควบคุมระดับน้ำที่ด้านนอกไม่เกิน +1.70 ม.รทก. ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. ซึ่งเป็นค่าระดับที่มีข้อตกลงกัน ในช่วงฤดูฝนถ้าระดับน้ำด้านในสถานีเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำด้านในสถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 ซึ่งมีผลต่อระดับน้ำด้านนอกของประตูระบายน้ำที่กรุงเทพมหานครอยู่ ซึ่งได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตกและประตูระบายน้ำคลองสามวา แต่ถ้าระดับน้ำด้านนอกของสถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 สูงถึงระดับ +1.70 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเนื่องจากระดับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก

2. **สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบตอนหนองจอก** ควบคุมระดับน้ำที่ด้านนอกไม่เกิน +1.30 ม.รทก. ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้ำด้านในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำด้านใน ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้ำด้านนอกประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรี กรณีระดับน้ำด้านนอกสูงถึงระดับ +1.30 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเนื่องจากระดับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก

3. **สถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต** ควบคุมระดับน้ำด้านในไม่เกิน +0.50 ม.รทก. กรณีระดับน้ำด้านในสูงเกิน +0.50 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำด้านในลง ส่งผลต่อระดับน้ำด้านนอกประตูระบายน้ำลาดกระบัง ถ้าระดับน้ำด้านนอกสถานี สูงเกิน +0.75 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากระดับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำ กรมชลประทาน และจังหวัดรอบปริมณฑลเป็นประจำทุกปีเช่นกัน

8. งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ใช้ในแผนงานปกติซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

8.1 **งบประมาณประจำปี** สำหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้สำหรับแผนงานปกติโดยจ่ายจากงบประมาณประจำปี

8.2 **งบกลาง** ประเภทเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมประจำปีและแผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติมระหว่างปี


8.3 **เงินยืมสะสม** ใช้ในกรณีเดียวกับข้อ 8.2 เมื่อเงินงบกลางประเภทสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมไม่เพียงพอ/เป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร

8.4 **เงินอุดหนุนรัฐบาล** สำหรับโครงการ/แผนงานที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ในส่วนราชการสำนักการระบายน้ำ งบประมาณประจำปี 2566

ส่วนราชการ	เงินงบประมาณ ประจำปี 2566 (บาท)	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปี 2566 (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	353,106,000	570,257,100	923,363,100
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	479,278,600	-	479,278,600
กองระบบคลอง	395,864,235	47,695,600	443,559,835
กองระบบท่อระบายน้ำ	167,000,000	-	167,000,000
กองสารสนเทศระบายน้ำ	77,285,700	-	77,285,700
กองเครื่องจักรกล	67,005,100	-	67,005,100
รวม	1,539,539,635	617,952,700	2,157,492,335

แผนภูมิรูปวงกลม แสดงจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ในส่วนราชการสำนักการระบายน้ำ งบประมาณประจำปี 2566

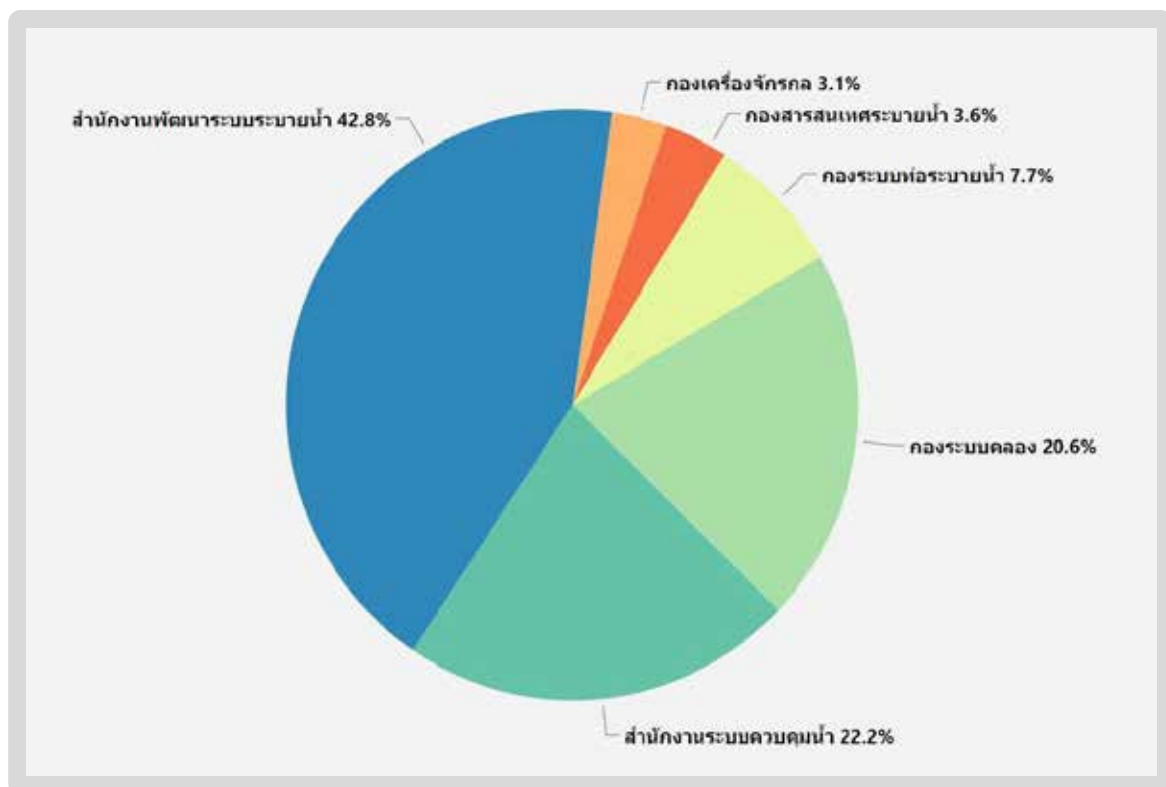

แผนภูมิแท่งแสดงการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ในส่วนราชการสำนักการระบายน้ำ งบประมาณประจำปี 2566



9. ปัญหาและอุปสรรค

9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

9.1.1 มีการกีดขวางทางน้ำไหล

- 1) จากถนนลงสู่ท่อระบายน้ำโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝน
- 2) จากท่อระบายน้ำลงสู่คลองโดยท่อระบายน้ำชำรุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณสุขโรค เช่น โทรศัพทหรือประปา และเหตุอื่น ๆ
- 3) ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรูกล้าคูคลองทำให้มีอากูตลอกขยายความกว้างและลึกได้พอเป็นเหตุให้น้ำไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลได้ง่าย
- 4) ระบบสูบน้ำมีขยะและวัชพืชจำนวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้ำมาติดที่ตะแกรงกันขยะก่อนเข้าเครื่องสูบน้ำ

9.1.2 แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน

9.1.3 เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำขัดข้อง

9.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำเนื่องจากน้ำหนุน

9.2.1 ในกรณีที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงเกินกว่า +2.00 ม.รทก.

ตามที่คาคดหมายไว้อาจทำให้การป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ผลในกรณีนี้จึงต้องติดตามและคาคดหมายระดับน้ำ เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเสริมแนวป้องกัน

9.2.2 แนวป้องกันน้ำท่วมบางส่วนอาจมีประชาชนที่ได้ประโยชน์

แต่บางส่วนอาจไม่ได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความรู้และความเข้าใจของประชาชนที่ไม่ถูกต้อง เช่น เหตุการณ์ที่ประชาชนไปทำลายแนวป้องกันน้ำท่วม ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น

9.2.3 การปฏิบัติการในช่วงฝนตกหนักมาก

ขณะเดียวกันก็มีระดับน้ำในแม่น้ำสูงอาจมีอุปสรรคในบางพื้นที่ในกรณีนี้จะต้องมีการประสานการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว

9.3 ปัญหาจากปริมาณ

9.3.1 เปิดประตูระบายน้ำ ในอัตราที่สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

9.3.2 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด

10. สรุป

10.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

ที่สำคัญจะต้องมีการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือจะต้องมีการดำเนินงานในขั้นเตรียมการให้มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และสภาพทางระบายน้ำ รวมทั้งจะต้องมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในขั้นปฏิบัติการอีกด้วย ซึ่งการที่จะสามารถดำเนินงานให้ได้ผลดังกล่าวดังกล่าวจะต้องมีการประสานงานและการตรวจสอบติดตามประเมินผลเป็นอย่างดีตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

10.2. การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

หัวใจสำคัญอยู่ที่จะต้องมีแนวคันกันน้ำที่มีความพร้อมและครอบคลุมพื้นที่ป้องกันอย่างทั่วถึง และจะต้องมีระดับสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำล้นเข้ามาในพื้นที่ป้องกันได้รวมทั้งจะต้องมีการถ่ายเทน้ำออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยการตรวจสอบแนวคันกันน้ำอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่ชำรุดหรือเป็นจุดเสี่ยง แต่เนื่องจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และระดับของแนวคันกันน้ำนั้นเป็นไปเพื่อการป้องกันน้ำท่วมระดับหนึ่งเท่านั้น การที่จะสามารถดำเนินการป้องกันให้ยังคงมีประสิทธิภาพในสภาพการณ์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในแง่ของการประสานความร่วมมือจากส่วนราชการอื่นๆ และวัสดุอุปกรณ์ในกรณีพิเศษเร่งด่วนด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายอาสา สุขขัง)

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

ในกรุงเทพมหานคร

ประจำปี 2566



การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. ส่วนพื้นที่ตอนกลางด้านตะวันออก และด้านใต้มีระดับต่ำ อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใช้การไหลตามธรรมชาติ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ทำได้ยากและมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระดับพื้นดินมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมในคลองและในแม่น้ำเจ้าพระยา การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำจึงมีความจำเป็น แต่ก็มีขีดจำกัดจากการที่ไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว้างของคลองได้จึงทำให้เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการรुकล้ำคู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานคร จึงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ส่วนภายในพื้นที่ปิดล้อมมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าเพื่อพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียหลายครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำพระราชดำริ เพื่อยึดถือเป็นนโยบายสำคัญและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริง โดยในส่วนการดำเนินการด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำได้มีการดำเนินการ ดังนี้

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำบ่าจากทุ่งโดยรอบพื้นที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ กรุงเทพมหานครก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่ โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ดังนี้


คันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกันน้ำพระราชดำริ)

ตามที่มีปัญหาน้ำท่วม เมื่อ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมตามพระราชดำริ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่หนาแน่นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม โดยก่อสร้างคันดินริมถนนสายต่าง ๆ ด้านตะวันออก ความยาวรวมประมาณ 72 กิโลเมตร แนวคันป้องกันเริ่มตั้งแต่ถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ์ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองหกวาสายล่าง ถนนหทัยราษฎร์ ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตรใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนรามคำแหง ถนนร่มเกล้า ถนนกิ่งแก้ว ถนนสุขุมวิทสายเก่าจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2528 ได้มีการยกระดับ ถนนริมคันกันน้ำเดิม เป็นแนวคันป้องกันถาวรแทน สามารถป้องกันน้ำไหลบ่าจากทุ่งด้านเหนือและด้านตะวันออกของพื้นที่ได้ทีละระดับ ความสูง +3.00 ม.รทก. ซึ่งคันกันน้ำบางส่วนมีการทรุดตัว ทำให้คันกันน้ำ มีระดับลดลงมีความสูงที่ + 2.00 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก. หลังน้ำท่วมปี 2554 กรุงเทพมหานครได้เสริมคันกันน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมคันกันน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ โดยประสานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในการขยายแนวป้องกันน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริด้านเหนือ ไปที่บริเวณคลองรังสิตฝั่งทิศใต้ เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงประตูระบายน้ำ

จุฬาลงกรณ์ ทำการเสริมความสูงคันกันน้ำ +3.95 ม.รทก. และจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เลียบบคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ด้านใต้ไปถึงคลองเจ็ด และจากถนนเลียบบคลองเจ็ดฝั่งตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชดำริเดิมที่ ถนนนิมิตรใหม่ เสริมความสูงคันกันน้ำระดับความสูง +3.55 ม.รทก. และจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนร่มเกล้า เสริมความสูงคันกันน้ำ +3.00 ม.รทก. ส่วนคันกันน้ำพระราชดำริเดิมบริเวณใต้คลองหกวาสายล่างดำเนินการปรับปรุง ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ และเสริมความสูงคันกันน้ำจากประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ถึงถนนร่มเกล้าสูง +3.00 ม.รทก. จากถนนร่มเกล้าถึงถนนบางพลี-ตำหรุ เสริมความสูง +2.50 ม.รทก.

นอกจากนี้ยังยกระดับถนนเป็นคันกันน้ำเพิ่มเติมในเขตคลองสามวา โดยยกระดับถนนเป็นคันกันน้ำ ที่ถนนราษฎร์นิมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถนนหทัยมิตร ช่วงจาก ถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร และถนนประชาร่วมใจ ช่วงจากถนนนิมิตรใหม่ถึง ถนนคลองบึงไฟและ ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ความสูงคันกันน้ำ +3.00 ม.รทก. และ สร้างทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง ที่คลองสามวา คลองสี่ตะวันออก คลองสามตะวันออก คลองสอง-ตะวันออก และคลองหนึ่งตะวันตก

แผนที่แสดงคันป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

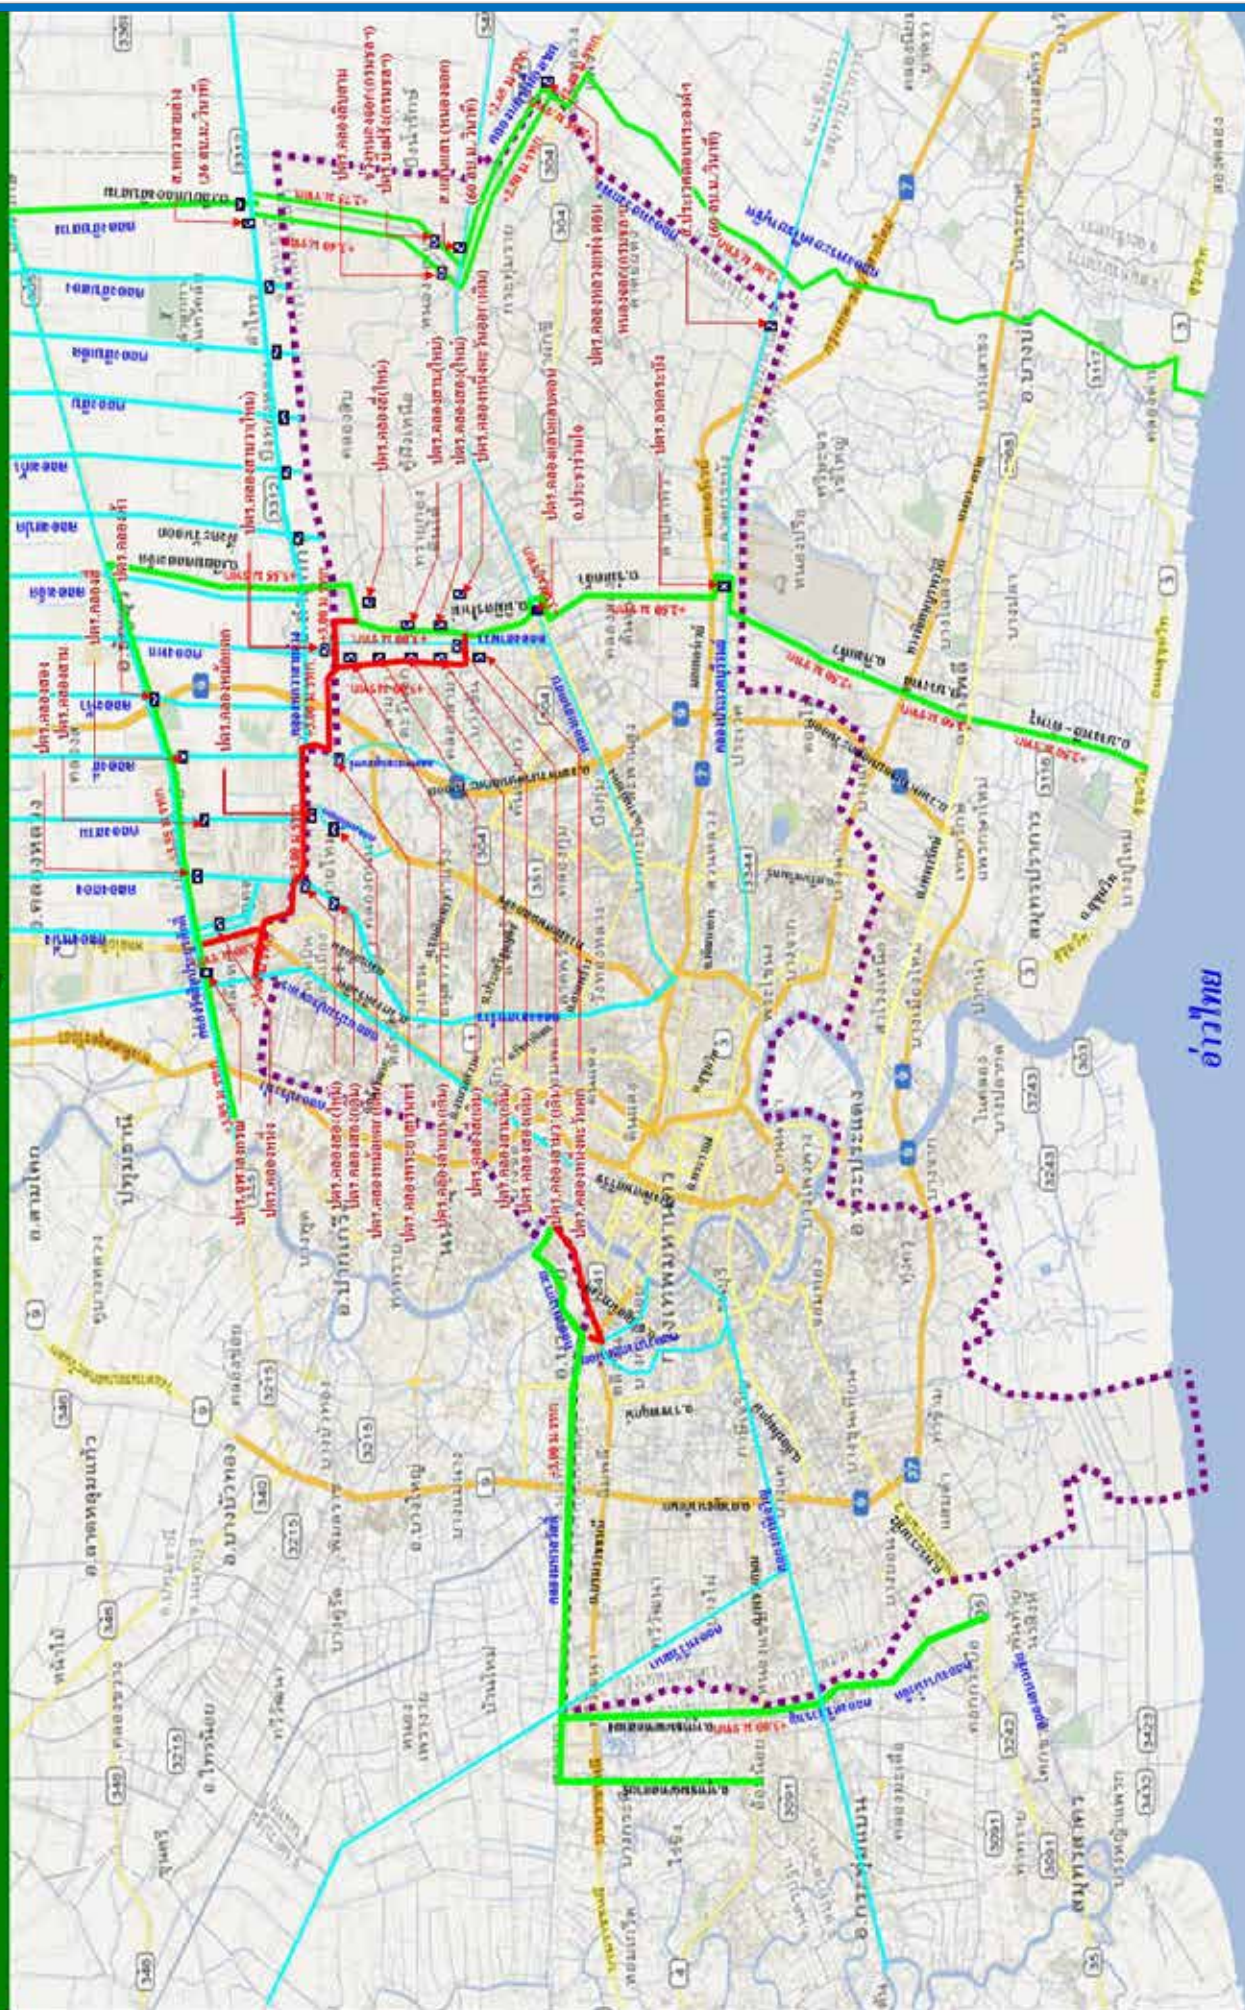

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง

1. แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระและคลองพระโขนง พื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 88.00 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็นแนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 4.80 กิโลเมตร แนวพื้นหลอ 3.20 กิโลเมตร และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 80.00 กิโลเมตร

1.1 สรุปรายละเอียดความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

1.1.1 แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวรวม 53.07 กิโลเมตร

1). ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตั้งแต่คลองบางเขนเก่าถึงคลองบางนา

ความยาว 35.07 กิโลเมตร

2) ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองแจรงร้อน

ความยาว 18.00 กิโลเมตร

1.1.2 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมหาสวัสดิ์

ความยาวประมาณ 8.57 กิโลเมตร

1.1.3 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่ปากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา

ความยาวประมาณ 15.49 กิโลเมตร

1.1.4 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงประตูระบายน้ำ คลองชักพระ

ความยาวประมาณ 0.67 กิโลเมตร

1.1.5 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงประตูระบายน้ำคลองพระโขนง

ความยาวประมาณ 2.20 กิโลเมตร

1.2 ระดับความสูงคันกันน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.2.1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 ม.(รทก.)

1.2.2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความสูง +3.25 ม.(รทก.)

1.2.3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

1.2.4 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.(รทก.)

1.2.5 ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

2. แนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 8.00 กิโลเมตร ประกอบด้วย

2.1 แนวป้องกันตนเองที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ความยาวประมาณ 4.80 กิโลเมตร เช่น เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศาสนสถานหรือศาลเจ้าและเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของเอกชนที่ดำเนินการก่อสร้างเอง เป็นต้น ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำท่วมได้

2.2 แนวป้องกันตนเองที่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ (แนวพื้นหลอ) ความยาวประมาณ 3.20 กิโลเมตร เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อุจาดเรือ ร้านค้าริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า เป็นต้น โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้นจำนวน 24 แห่ง ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเข้าดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนและแก้ไขปัญหาหน้ารั่วซึม โดยสำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณปี 2565 (งบกลางฯ และงบเพิ่มเติม) เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรในบริเวณพื้นหลอ จำนวน 13 แห่ง ความยาวประมาณ 1.553 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้บริษัทผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง และในปี 2566 อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในบริเวณ แนวพื้นหลอ จำนวน 2 แห่ง ความยาวประมาณ 0.240 กิโลเมตร

3. แนวป้องกันตนเองริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรในอนาคต จำนวน 28 แห่ง ความยาว 5.527 กิโลเมตร มีดังนี้

3.1 ฝั่งพระนคร จำนวน 11 แห่ง ความยาว 3.610 กิโลเมตร

3.2 ฝั่งธนบุรี จำนวน 17 แห่ง ความยาว 1.917 กิโลเมตร

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกันน้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร


แบ่งเป็นพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำกับคันกันน้ำพระราชดำริ

2. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4

3. พื้นที่ด้านตะวันออกนอกคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็นพื้นที่ทางน้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพื่อระบายน้ำจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้ระบายลงสู่ทะเลไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ปิดล้อมภายในคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

แผนงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณจุดที่นวลจำนวน 24 แห่ง

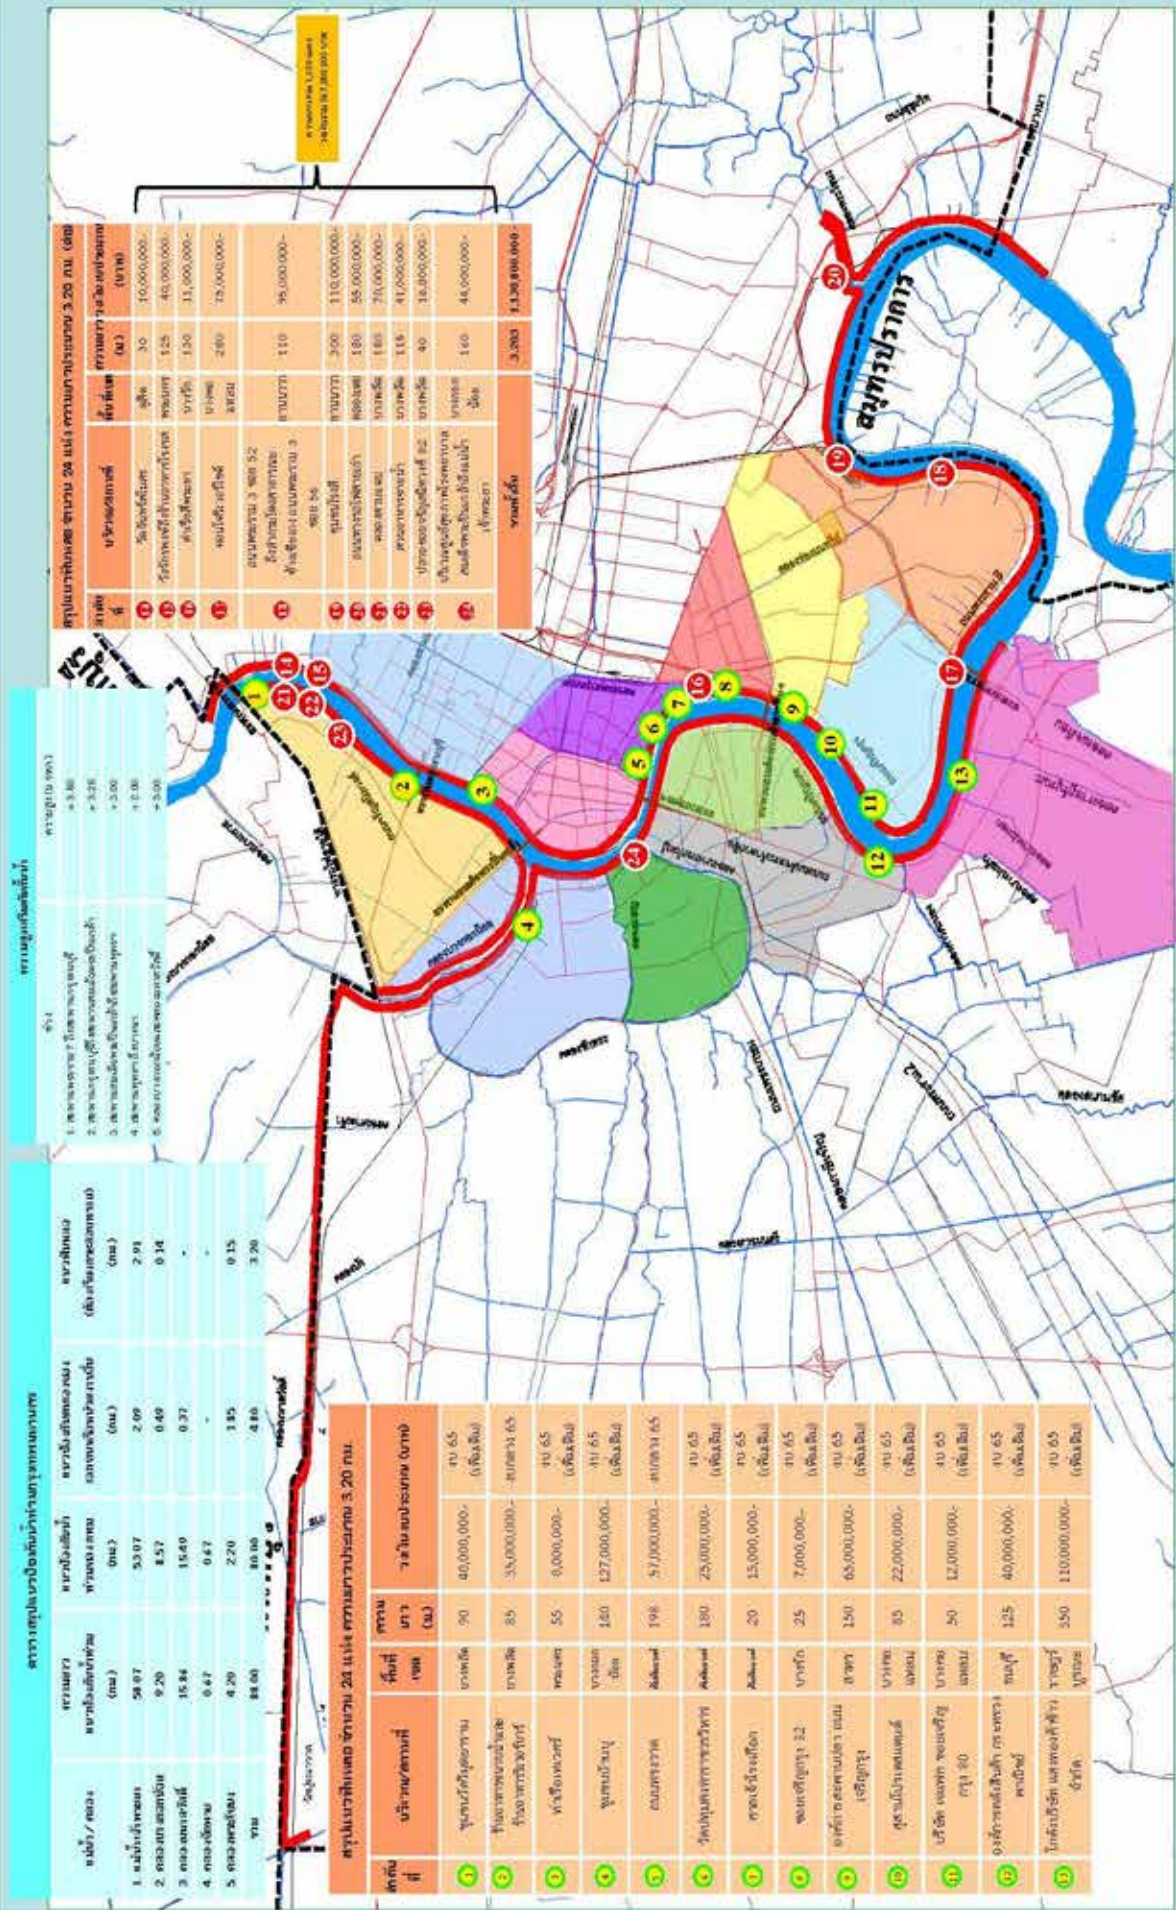

7-



ระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำฝน

ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยปัจจุบันขีดความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ใน 1 วัน โดยเฉลี่ยแล้วฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน 58.7 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยระบบระบายน้ำต่างๆ ดังนี้

คู คลองระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,980 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,744 กิโลเมตร มีการดำเนินการขุดลอก เปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

ท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ 6,564 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนสายหลัก 2,050 กิโลเมตร ในตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,514 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนและบ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสู่คลองระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น

สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยประกอบด้วย

- สถานีสูบน้ำ	193	แห่ง
- ประตูระบายน้ำ	248	แห่ง
- บ่อสูบน้ำ	368	แห่ง

เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำดังกล่าว ทำให้มีขีดความสามารถของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รวมทั้งสิ้น 2,595 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ฝั่งพระนครและ ฝั่งธนบุรี ดังนี้

- ฝั่งพระนคร	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	1,857.54	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ฝั่งธนบุรี	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	737.46	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยรวมความสามารถของการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครของสถานีสูบน้ำในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง) ตามโครงการแก้มลิงมหาชัย-สนามชัย แล้วระบายลงสู่คลองชายทะเลบางขุนเทียน ได้รวม 1,272.33 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ดังนี้

ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

- ฝั่งพระนคร	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	806.17	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ฝั่งธนบุรี	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	337.16	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ระบายน้ำลงสู่คลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง)

- พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	129	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
------------------------	-------------------------------	-----	-----------------------

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร มีแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากขึ้น โดยให้สามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได้ไม่เกิน 104 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือเป็นความเข้มของฝนที่ 76 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ เช่น ท่อระบายน้ำ คู คลอง มีขีดจำกัดไม่สามารถนำน้ำท่วมซึ่งออกจากพื้นที่ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน ขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจำกัดรวมทั้งยังช่วยลดระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายสำคัญให้มีระดับต่ำได้รวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองได้นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน้ำยังสามารถช่วยในการเจือจางน้ำเน่าเสียในคลอง แถบพื้นที่ชุมชนชั้นในช่วงฤดูแล้ง โดยไม่มีผลกระทบกับปัญหาน้ำท่วมในคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ได้อีกด้วย

กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมซึ่งให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยเร่งระบายน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกให้ระบายผ่าน คลองระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน แล้วไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถช่วยให้การระบายน้ำหลาก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมนอกพื้นที่ป้องกันของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แล้ว 4 แห่ง ความยาวรวม 19.37 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.40 เมตร ยาวประมาณ 1.88 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครริมคลองเปรมประชากรเขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.60 เมตร ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง บางกะปิ บึงกุ่ม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 6.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรุงเทพมหานครจะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ความยาวรวม 39.625 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 238.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4 แห่ง และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566 เพื่อก่อสร้างอีก 2 แห่ง โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

- ผังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 4 แห่ง

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ำหนองบอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ ออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่บริษัทไม้อัดไทย พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 9.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 4,925.665 ล้านบาท (งบกรุงเทพมหานคร) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2567

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 เมตร ยาวประมาณ 13.50 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 9,800 ล้านบาท (งบอุดหนุน 70% และงบกม. 30%) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2569

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนวคลองแสนแสบ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 บริเวณคลองจั่น บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ช่วยระบายน้ำผ่านอุโมงค์ในอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 1,751 ล้านบาท (งบอุดหนุน 50% และงบกม. 50%) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2567

4. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว เพื่อต่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเดิมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองลาดพร้าว โดยก่อสร้างจากอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก ไปตามแนวคลองบางซื่อ อบรมจบคลองลาดพร้าว ให้สามารถระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,700 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารรับน้ำแห่งใหม่ที่คลองลาดพร้าวจะสามารถรับน้ำจากคลองลาดพร้าวได้สูงสุด 38 ลบ.ม./วินาที ได้พื้นที่ที่ถิพเพิ่มขึ้นประมาณ 33.6 ตร.กม. โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว และเขตจตุจักร งบประมาณ 1,700 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (งบอุดหนุนรัฐบาล 50 % และ งบกรุงเทพมหานคร 50 %) ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2567 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2570

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 2 แห่ง

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัดตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย แม่น้ำท่าจีนและลงสู่อ่าวไทย โดยจะต้องระบายน้ำผ่านคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 2.03 กิโลเมตร งบประมาณ 2,224,200,000.- บาท (งบอุดหนุน 50 % และงบกทม. 50 %) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567

2. อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วัดตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และรับน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาผ่านคลองภาษีเจริญ และระบายน้ำลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร กำลังสูบ 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 6,130 ล้านบาท(งบอุดหนุน 50% และงบกทม. 50%) ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรี อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีพ.ศ. 2567 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2571

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

อุโมงค์ระบายน้ำที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง


ลำดับ	รายการ	ประสิทธิภาพ การสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ขนาด (เมตร)	ความยาว (กม.)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลความก้าวหน้า
	ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
1	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	60	Ø5.00	9.40	4,925.665	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2567
2	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	60	Ø5.70	13.50	9,800.000	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2569
3	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	-	Ø3.60	3.80	1,751.000	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2567
4.	โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว	-	Ø4.00	1.7	1,700.000	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ 2567
	ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
5.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	32	Ø3.70	2.03	2,274.200	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2567
6.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองพระยาราชนนตรี จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย	48	Ø5.00	9.195	6,130.000	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ 2567
	รวม	238		37.625	26,580.865	

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566


ครอบครัวผมพบที่ ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ และสวนหลัง
พื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง

1. อาคารรับน้ำข้างหนองบอน	ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที	5. อาคารรับน้ำอุ้มผาง	ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที
2. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน	ขนาด 30 ลบ.ม./วินาที	6. อาคารรับน้ำ ถ.สุขุมวิท 101/1	ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที
3. อาคารรับน้ำคลองเค็ง	ขนาด 25 ลบ.ม./วินาที	7. อาคารรับน้ำ ถ.สุขุมวิท 66/1	ขนาด 15 ลบ.ม./วินาที
4. อาคารรับน้ำอุ้มผาง	ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที	8. สถานีสูบน้ำอุ้มผาง	ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที


ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำ

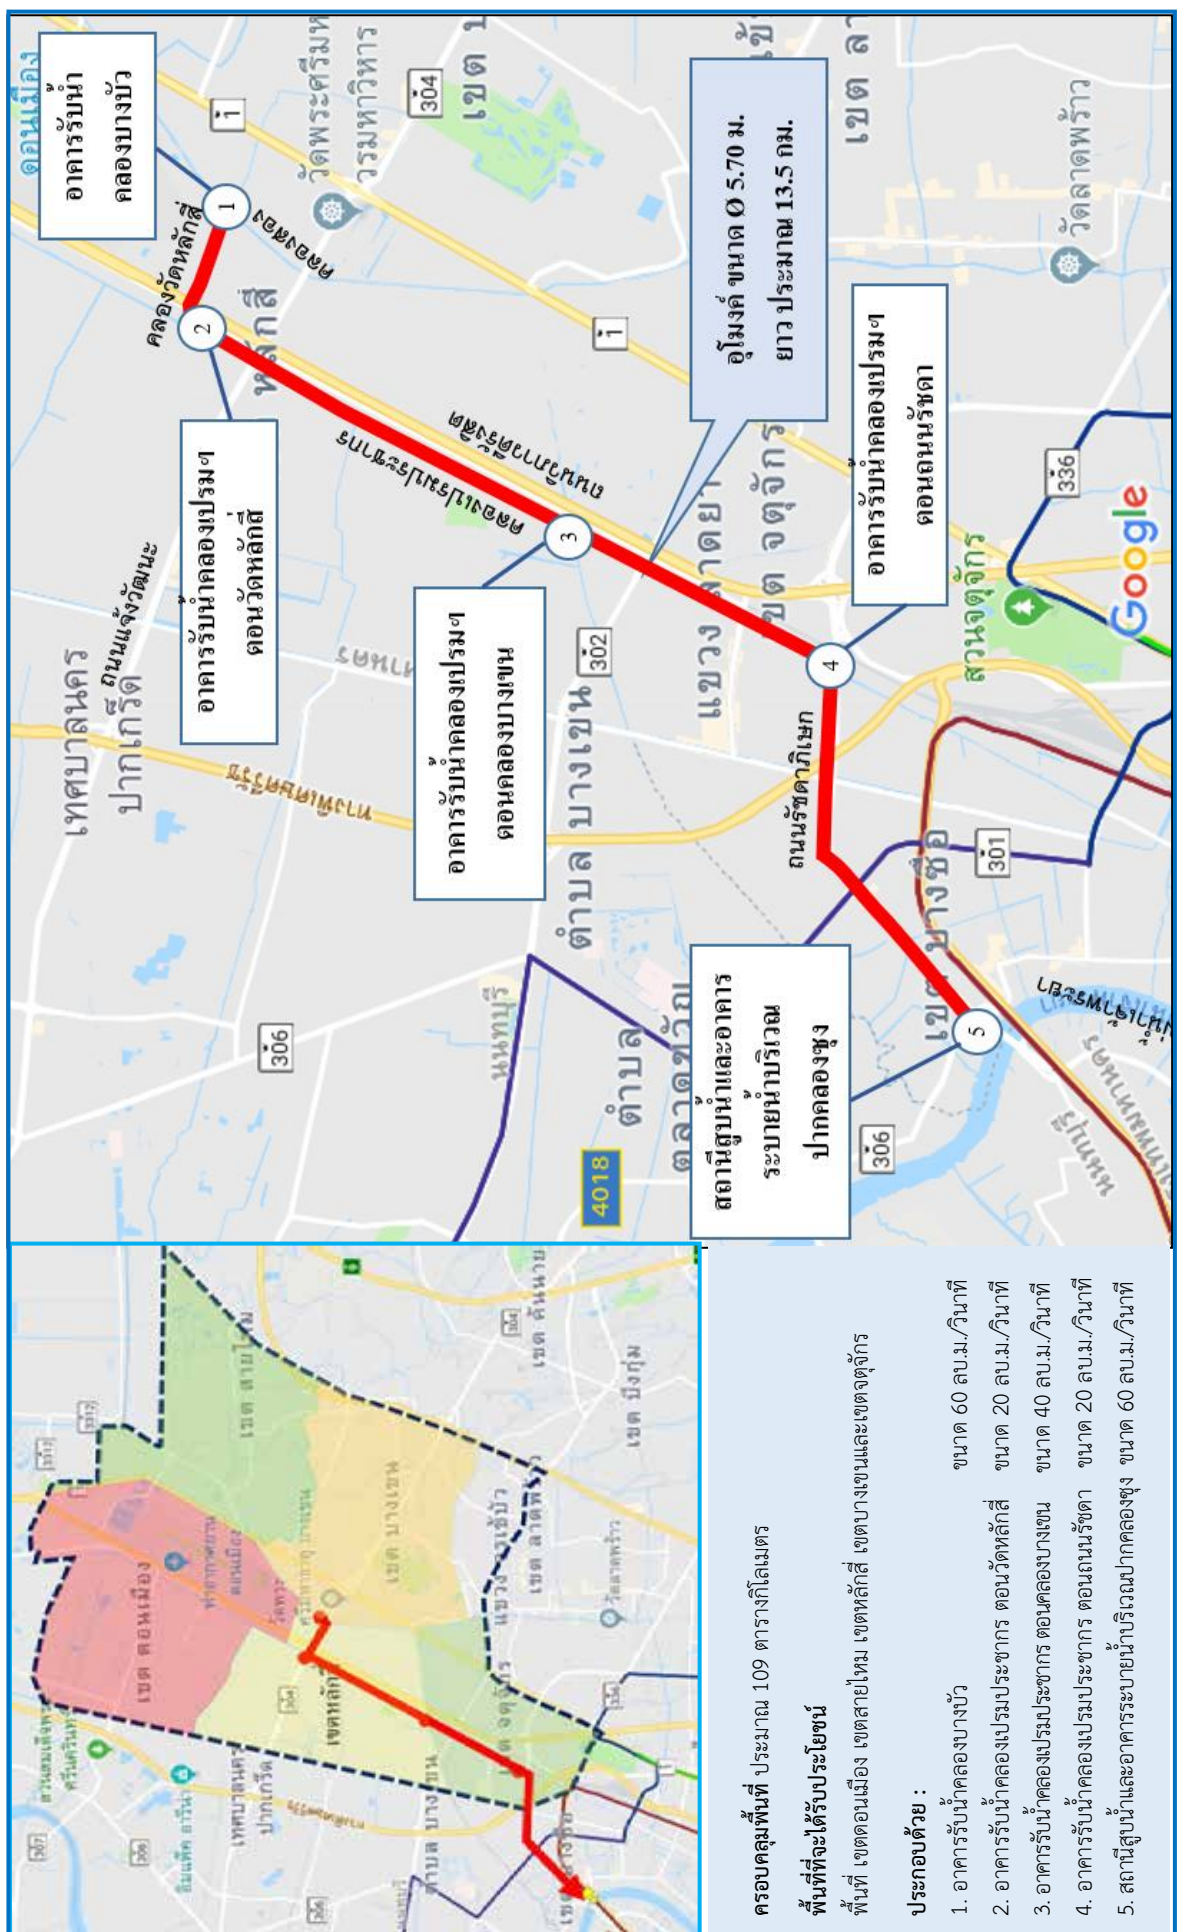


ลำดับที่ 3 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

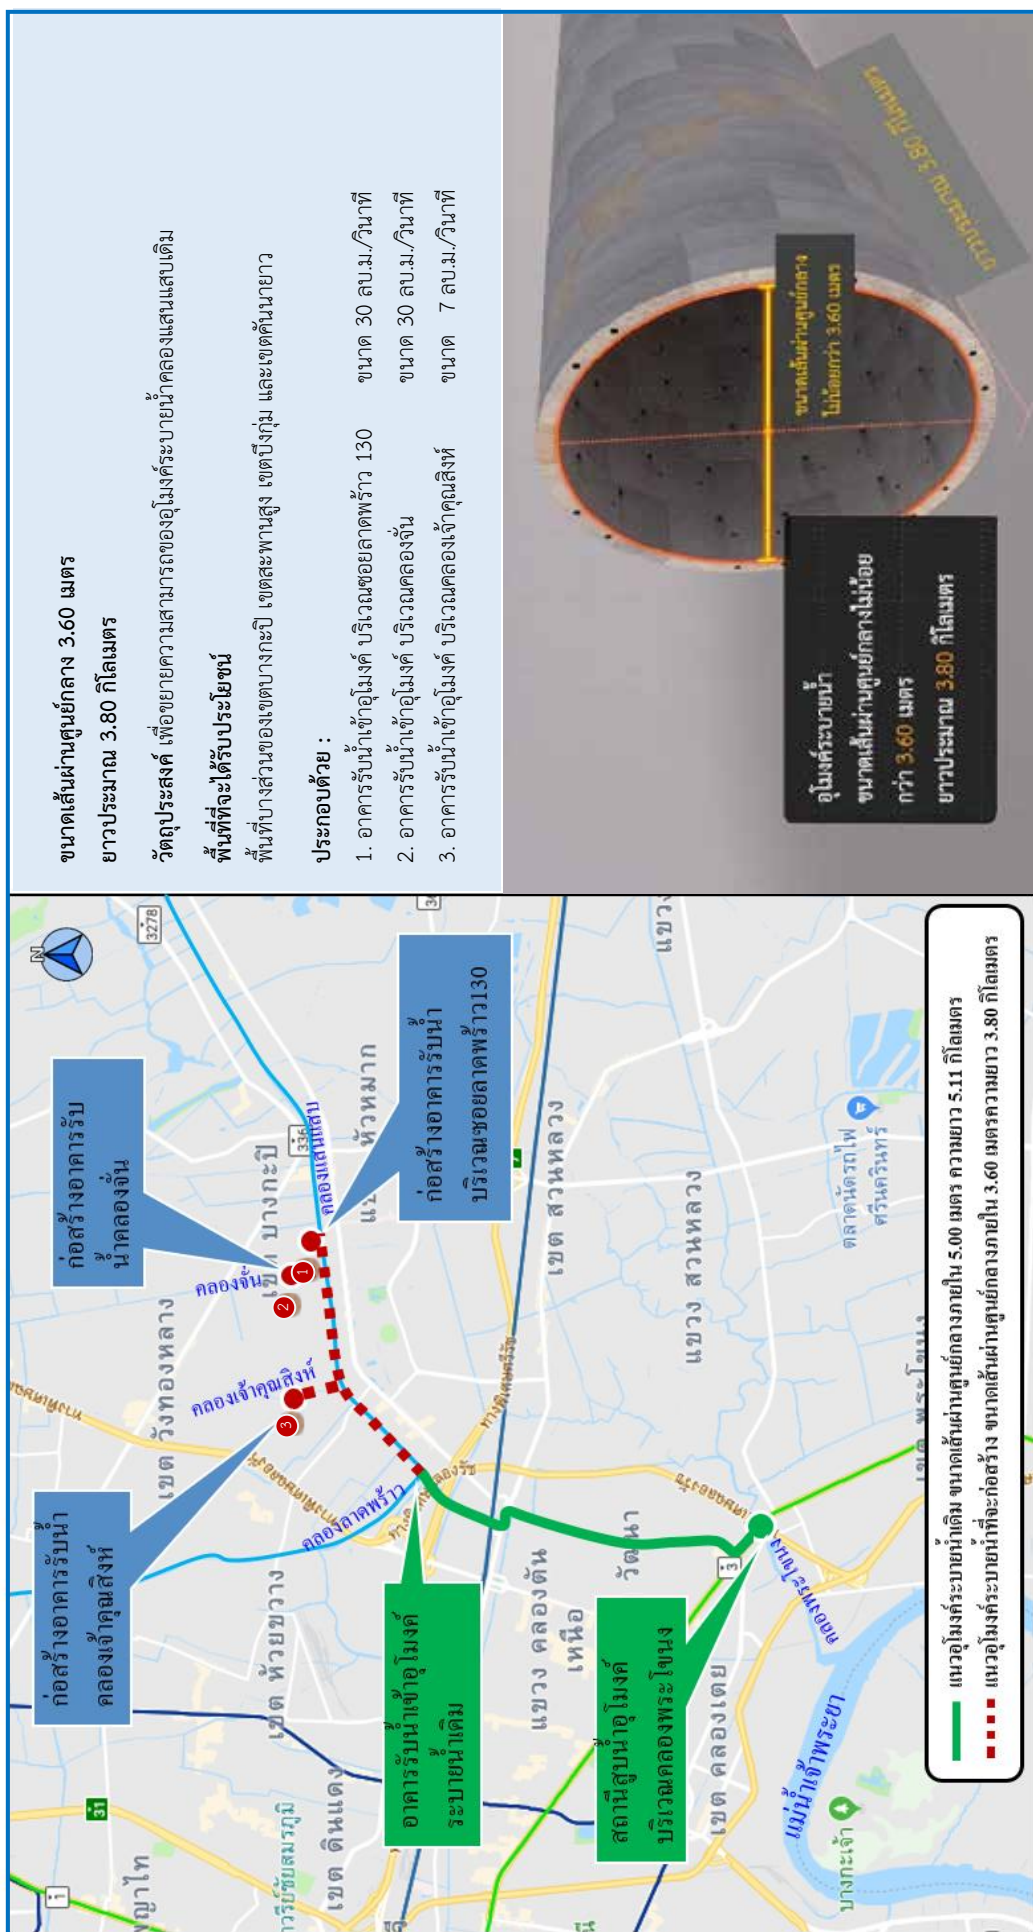


ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

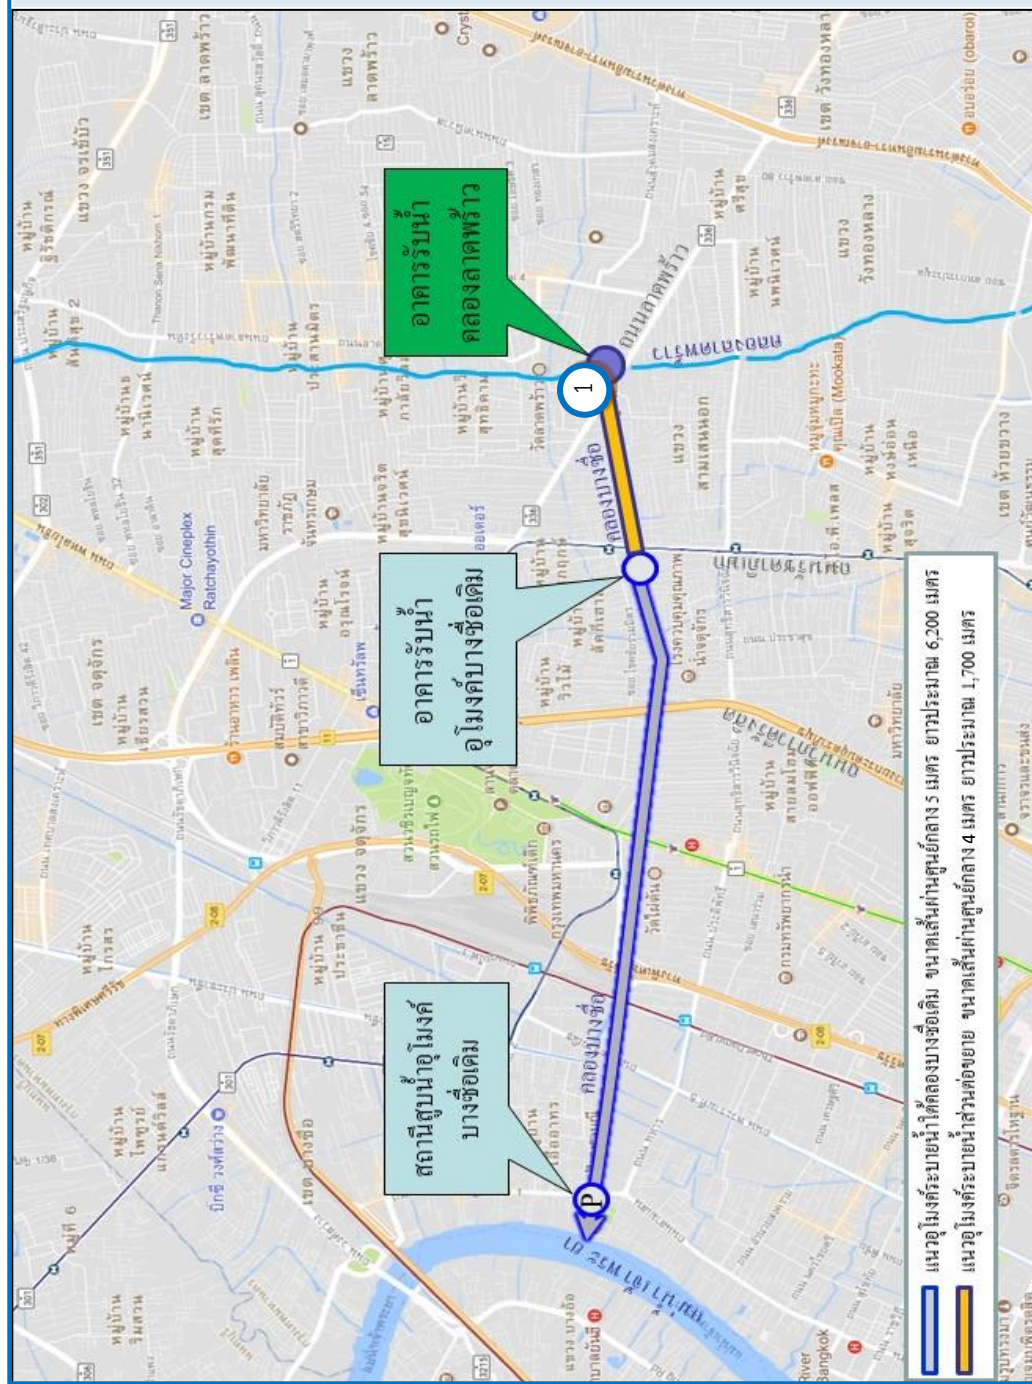

ลำดับที่ 5 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีพัฒนา บริเวณคอขวด

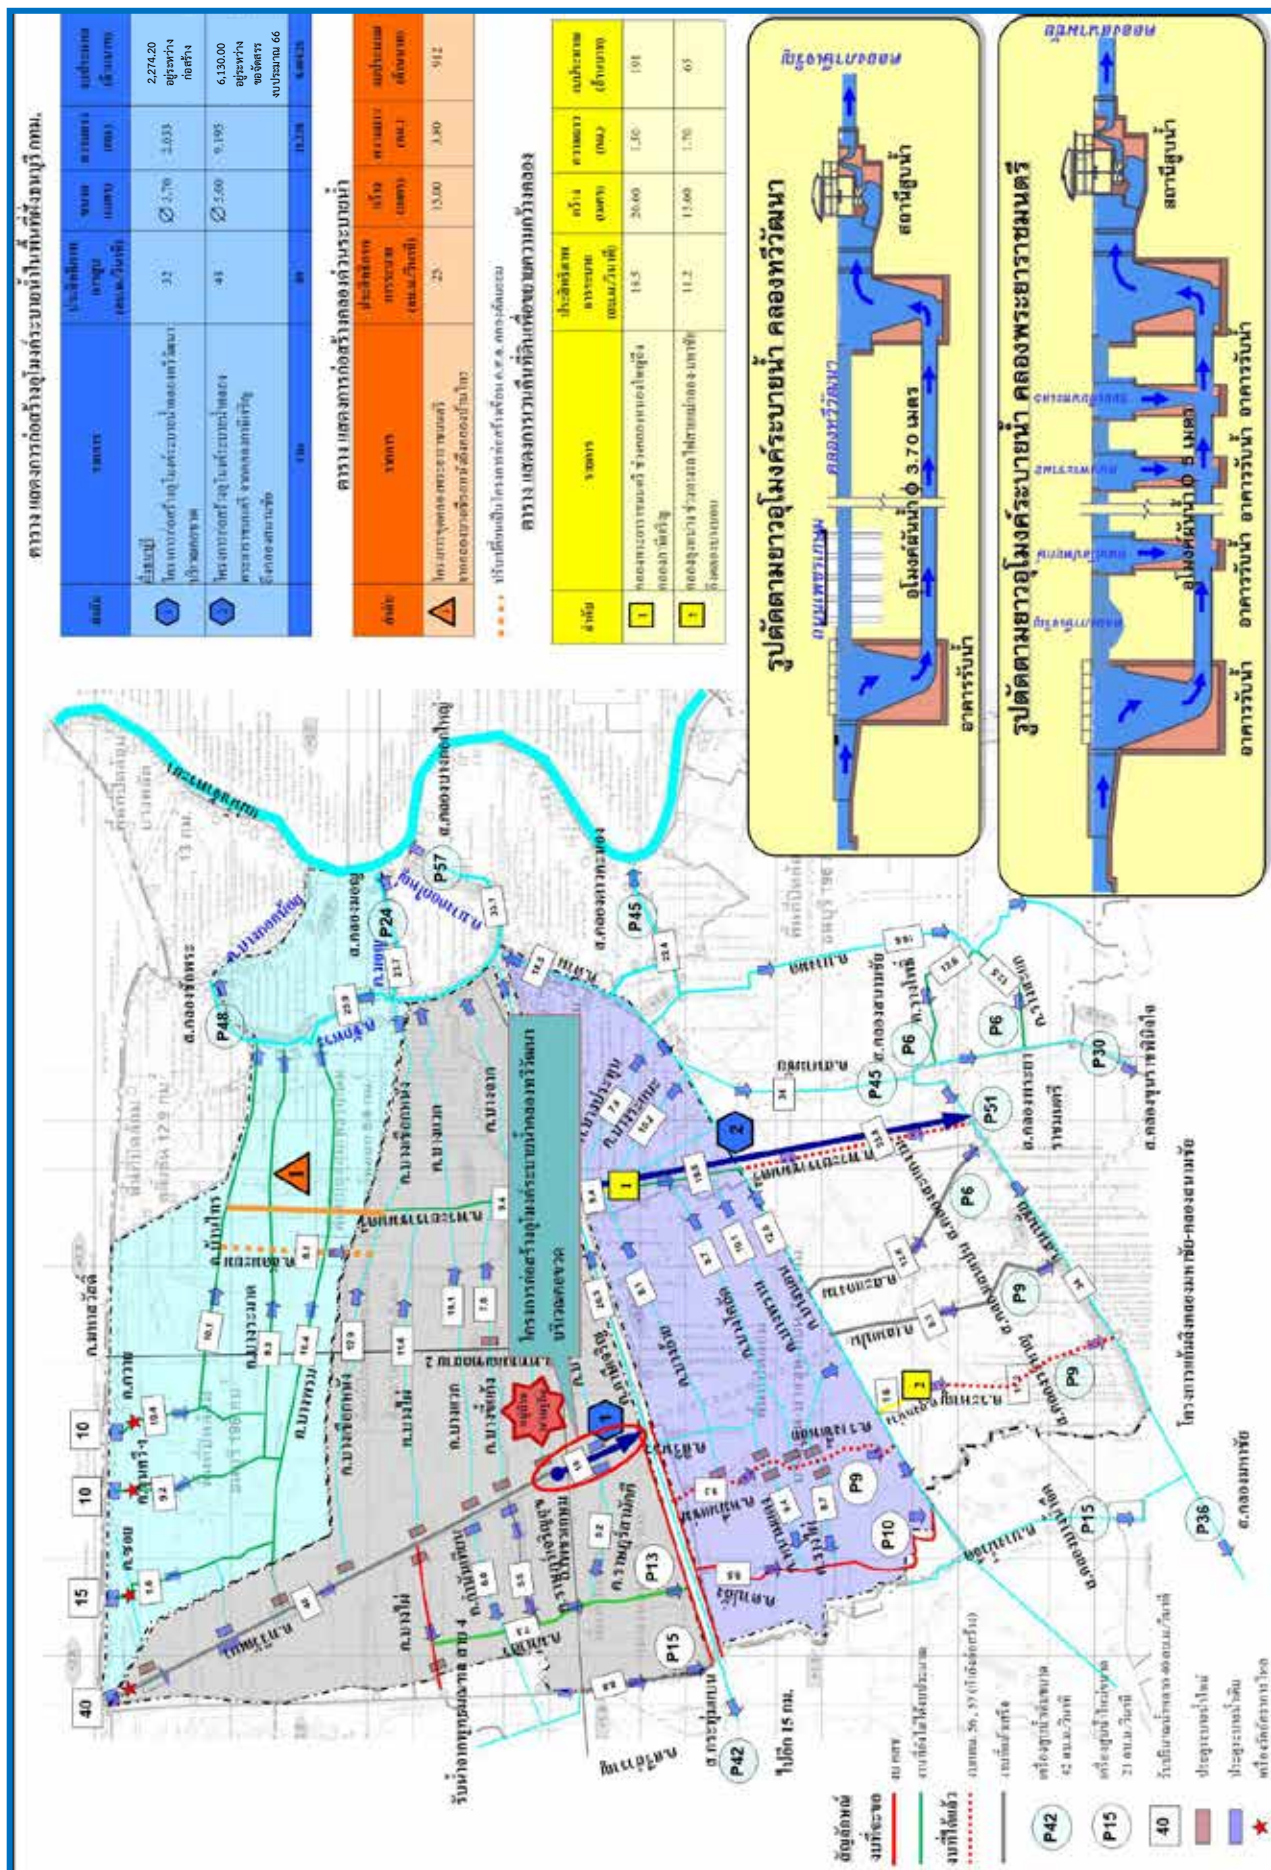


ลำดับที่ ๖ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย

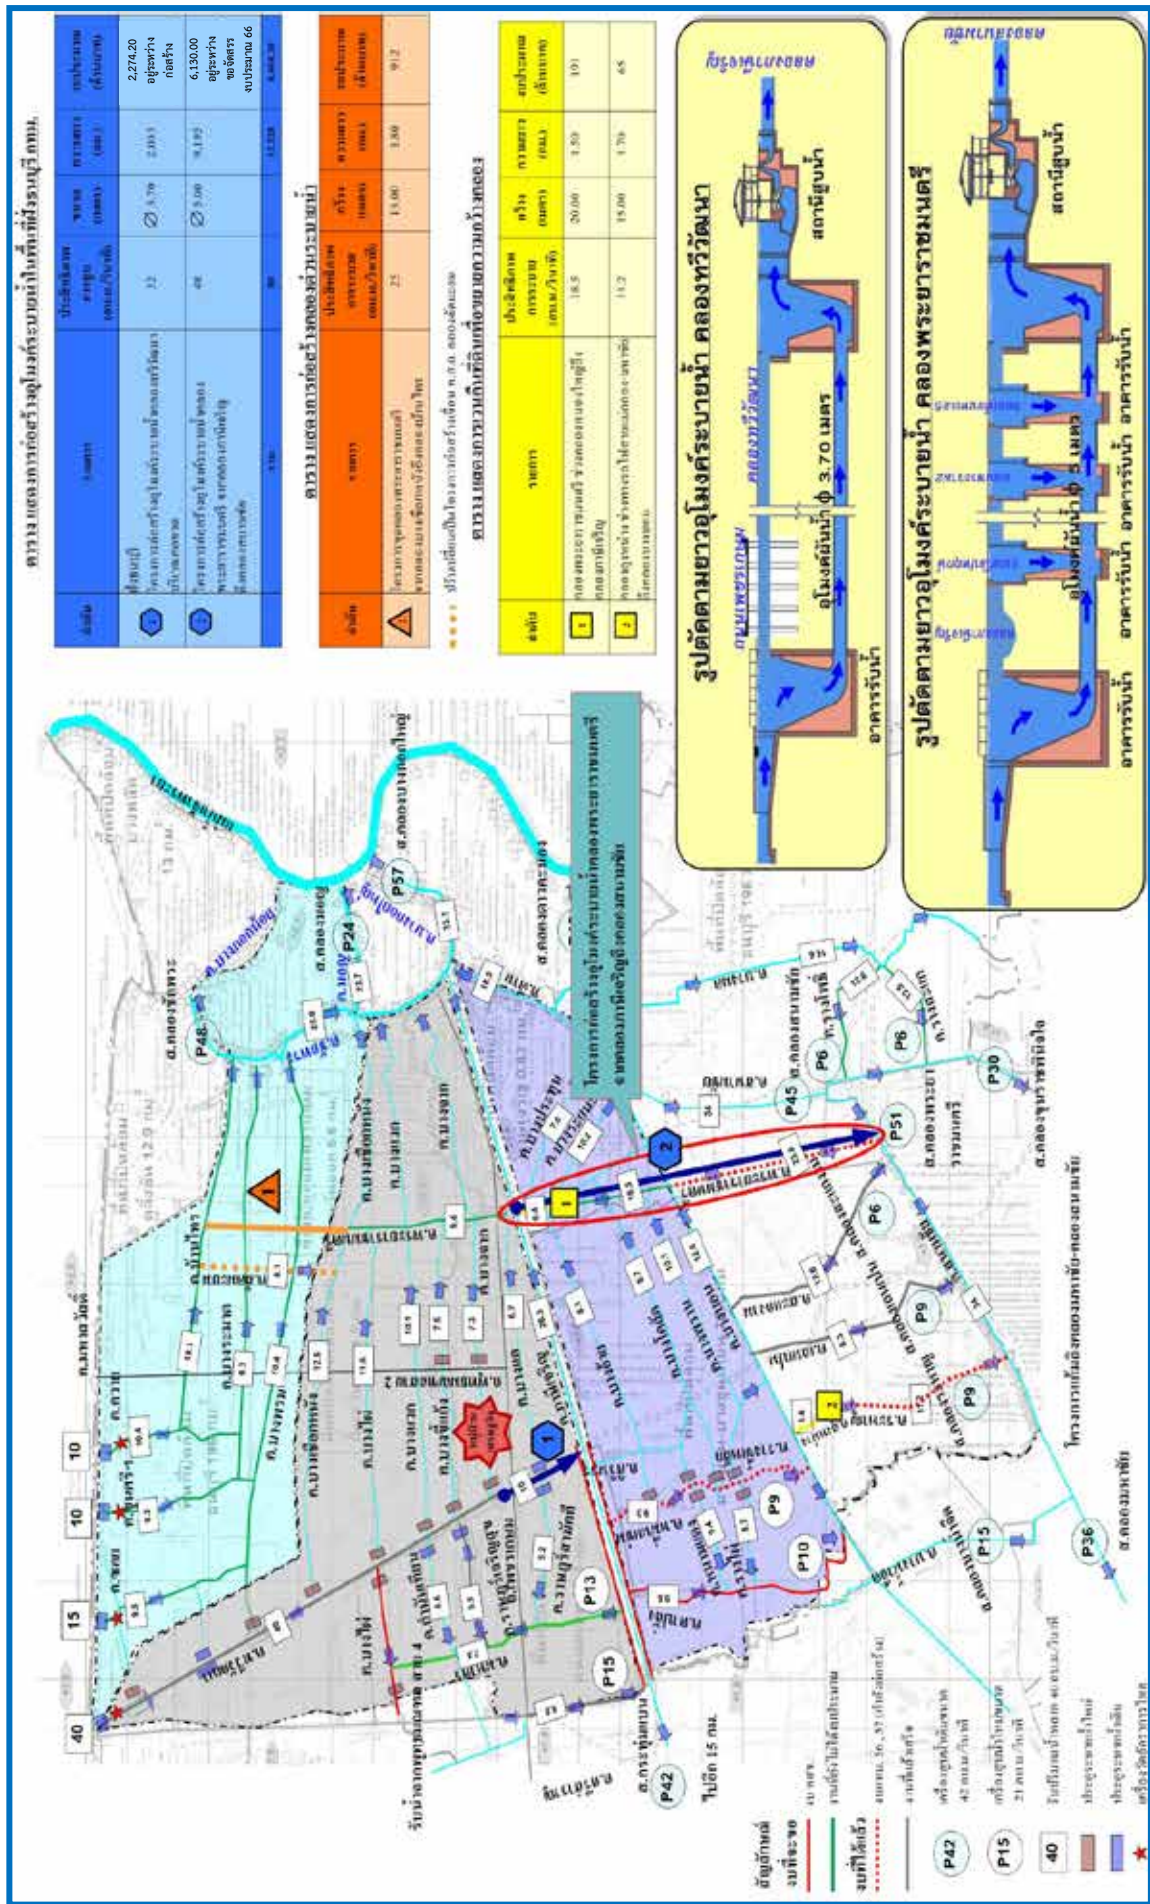

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (อุโมงค์ระบายน้ำ) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่วิกฤติที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนัก โดยให้พิจารณา ขยายความกว้างของท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ทดแทนท่อเดิมที่มีขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่

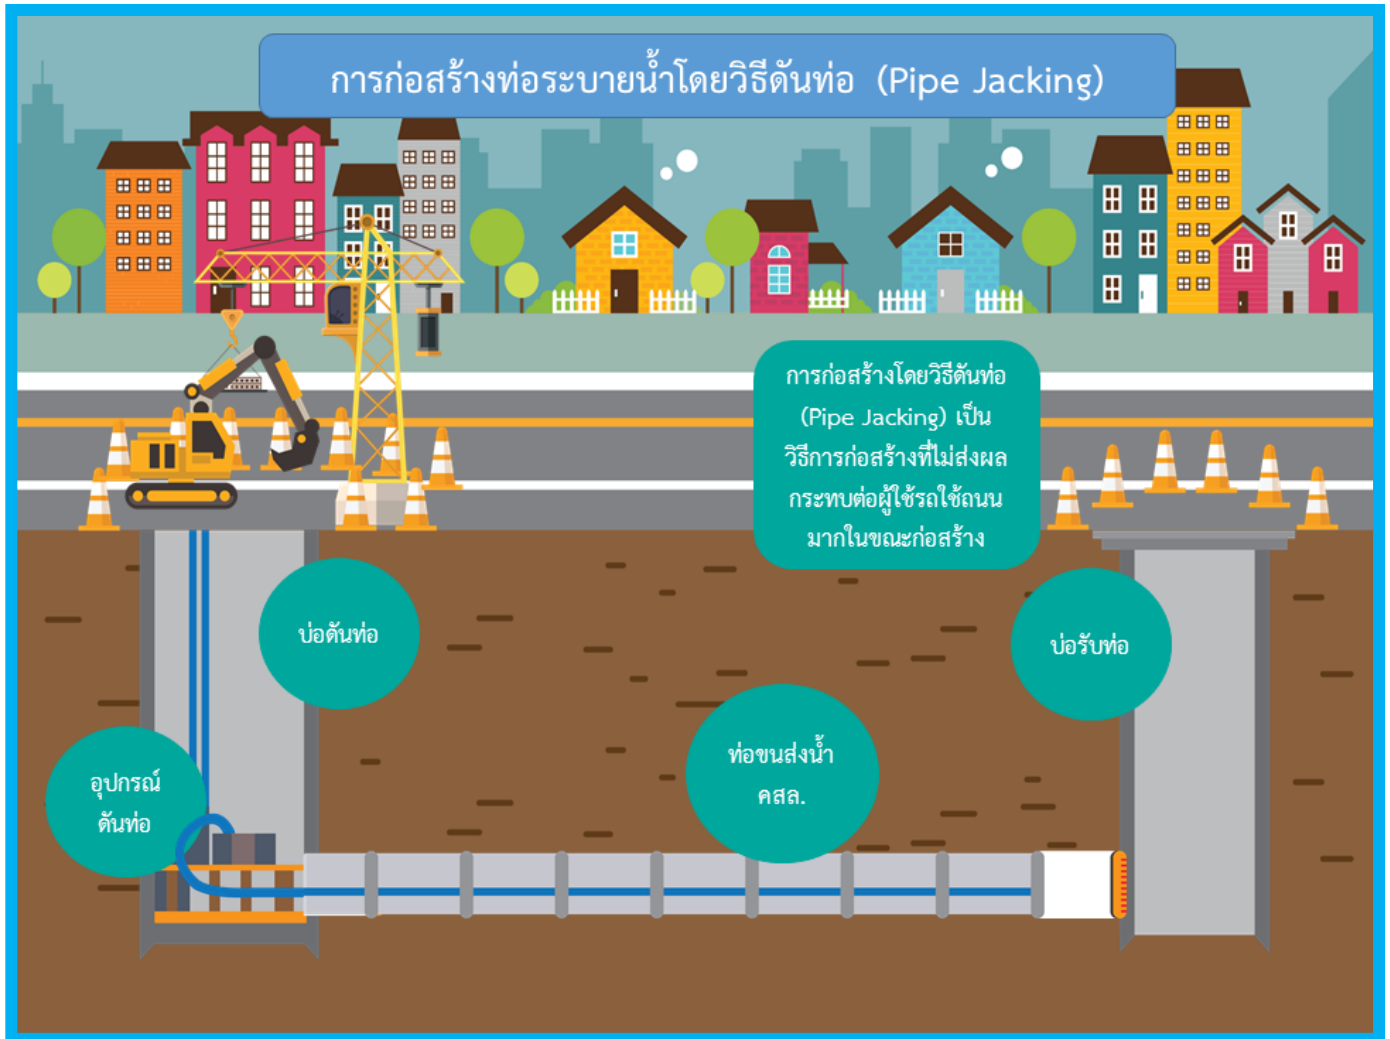

สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก โดยพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการ ที่นำเสนอทั้งสิ้น 15 โครงการ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 : โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลให้ดำเนินการในปี 2559-2566 จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	คาดว่า แล้วเสร็จ
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)	113.00	72.00%	มีนาคม 66
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6	362.50	79.00%	กันยายน 66
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์	172.89	แล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์	173.75	แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)	334.58	แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง	101.55	แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)	141.40	แล้วเสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39	218.00	97.00%	กุมภาพันธ์ 66
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู	35.65	แล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจาก ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา	182.97	แล้วเสร็จ	
	รวม	1,836.29		

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

ระยะที่ 2 : โครงการที่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ
และใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	คาดว่า แล้วเสร็จ	แหล่งเงิน
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนอุทงนอก (ลานพระราชวังดุสิต) 1.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมพระที่นั่งอัมพรสถาน ด้านลานพระบรมรูปทรงม้า 1.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน ด้านถนนราชสีมา	44.50	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
		26.68	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
2	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานีทูตอินโดนีเซีย	32.80	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์	99.00	อยู่ระหว่าง พิจารณายกเลิก โครงการ		งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนจันทน์	207.90	95%	มีนาคม 66	งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์	82.44	แล้วเสร็จ		งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
	รวม	493.32			

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

จัดหาบึง สระ เป็นแก้มลิง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำท่วมในวิธีการที่เรียกว่า “แก้มลิง” ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำตามธรรมชาติ โดยมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระ เป็นที่รองรับน้ำ เมื่อฝนตกหนักให้น้ำน้ำเข้ามาเก็บกักพักไว้ในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อน้ำในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายน้ำออกจากแก้มลิงโดยการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ กรุงเทพมหานครได้น้อมนำพระราชดำริแก้มลิงมาดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี

หลักการในการดำเนินงานโครงการแก้มลิงก็คือ จัดหาพื้นที่ลุ่มที่เป็นบึง สระ แอ่งน้ำ ให้มีระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะ เช่น คลอง ท่อระบายน้ำ ในฤดูฝนทำการพร่องน้ำในแก้มลิง ให้มีระดับต่ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนส่วนที่เกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะจะรองรับได้ให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้ในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อสภาวะของน้ำในท่อระบายน้ำและคลองพ้นภาวะวิกฤต จึงค่อยๆ ปล่อยระบายน้ำในแก้มลิงไปสู่ท่อระบายน้ำ คลองและแม่น้ำ ซึ่งวิธีการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำลงได้มาก

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำไว้ได้แล้ว จำนวน 36 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.69 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 33 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 3 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพิ่มอีก 137,700 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่สามารถจัดหาไว้ได้แล้ว 36 แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	บึงหนองบอน	5,000,000
2	บึงมักกะสัน	261,600
3	บึงพระราม 9	10,875
4	บึงพิบูลพัฒนา	48,000
5	บึงลำพังพวย	200,000
6	บึงทรงกระเทียม	81,000
7	บึงกุ่ม	148,000
8	บึงสนามกอล์ฟพรตไพ	107,000
9	บึงตาเกตุ	5,500
10	บึงกองพลทหารม้าที่ 2 และกองพัน 1 รอ.	94,000
11	บึงเรือนจำคลองเปรม	68,000
12	บึงข้าง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร	12,800
13	บึงปูนซีเมนต์ไทย (บึงฝรั่ง)	78,000
14	บึงเอ็กมัย	3,500

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
15	บึงสวนสยาม	228,000
16	บึงในกรมทหารราบที่ 11 รอ.	288,000
17	บึงสีกัน	40,000
18	บึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์	8,400
19	บึงลาดไทร	44,080
20	แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (ในพื้นที่ กทม.)	6,000,000
21	บึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น	76,800
22	บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/1	26,000
23	บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/2	26,700
24	บึงวงแหวนเพชรเกษม	9,300
25	บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน	180,000
26	บึงหมู่บ้านเอียร์สวน	32,000
27	บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร	227,200
28	บึงน้ำประชาโนเวศน์	73,000
29	บึงเสือด้า	17,250
30	บึงรางไข่	23,000
31	บึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ	120,000
32	บึงสวนเบญจกิติ	137,000
Water Bank		
33	ใต้ สน. บางเขน	1,000
34	Water Bank สุทธิพร 2	1,200
35	Water Bank รัชดาตัดวิภาวดี	10,000
36	Water Bank ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร	10,000
รวมปริมาณเก็บกัก		13,697,205

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่กำลังก่อสร้าง 4 แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ	89,700
2	บึงสาธารณะลาดพร้าว 71	38,000
3	วงเวียนบางเขน	10,000
รวมปริมาณเก็บกัก		137,700

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่จะจัดหาเพิ่มเติม

ภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ


ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุถึงคลองหล่อแหล	40,000
2	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองหล่อแหลถึงบ้านเกาะปลายนา	14,000
3	บึงคลองบ้านใหม่	120,000
4	บึงลาดพร้าว	185,000
5	บึงโกสุม	292,000
6	บึงลำผักชี	340,000
7	วงเวียนหลักสี่	6,000
8	คลองไผ่สิงโต	16,000
9	พื้นที่ว่างบริเวณคลองคูบอน*	728,000
10	พื้นที่ว่างบริเวณคลองบางชัน*	218,400
Water Bank		
11	สวนเบญจสิริ เขตคลองเตย	10,000
12	สวนสันติภาพ เขตราชเทวี	10,000
13	สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง	10,000

ภายนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ (พื้นที่ในคันกั้นน้ำพระราชดำริ)		
14	บึงพิชชิงปาร์ค	3,600,000
15	บึงลำหิน	800,000
16	บึงหนองปลาหมอ	1,200,000
รวมปริมาณเก็บกัก		7,589,400

* ได้ส่งเรื่องให้ สนย. พิจารณาเวนคืนที่ดินแล้ว

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

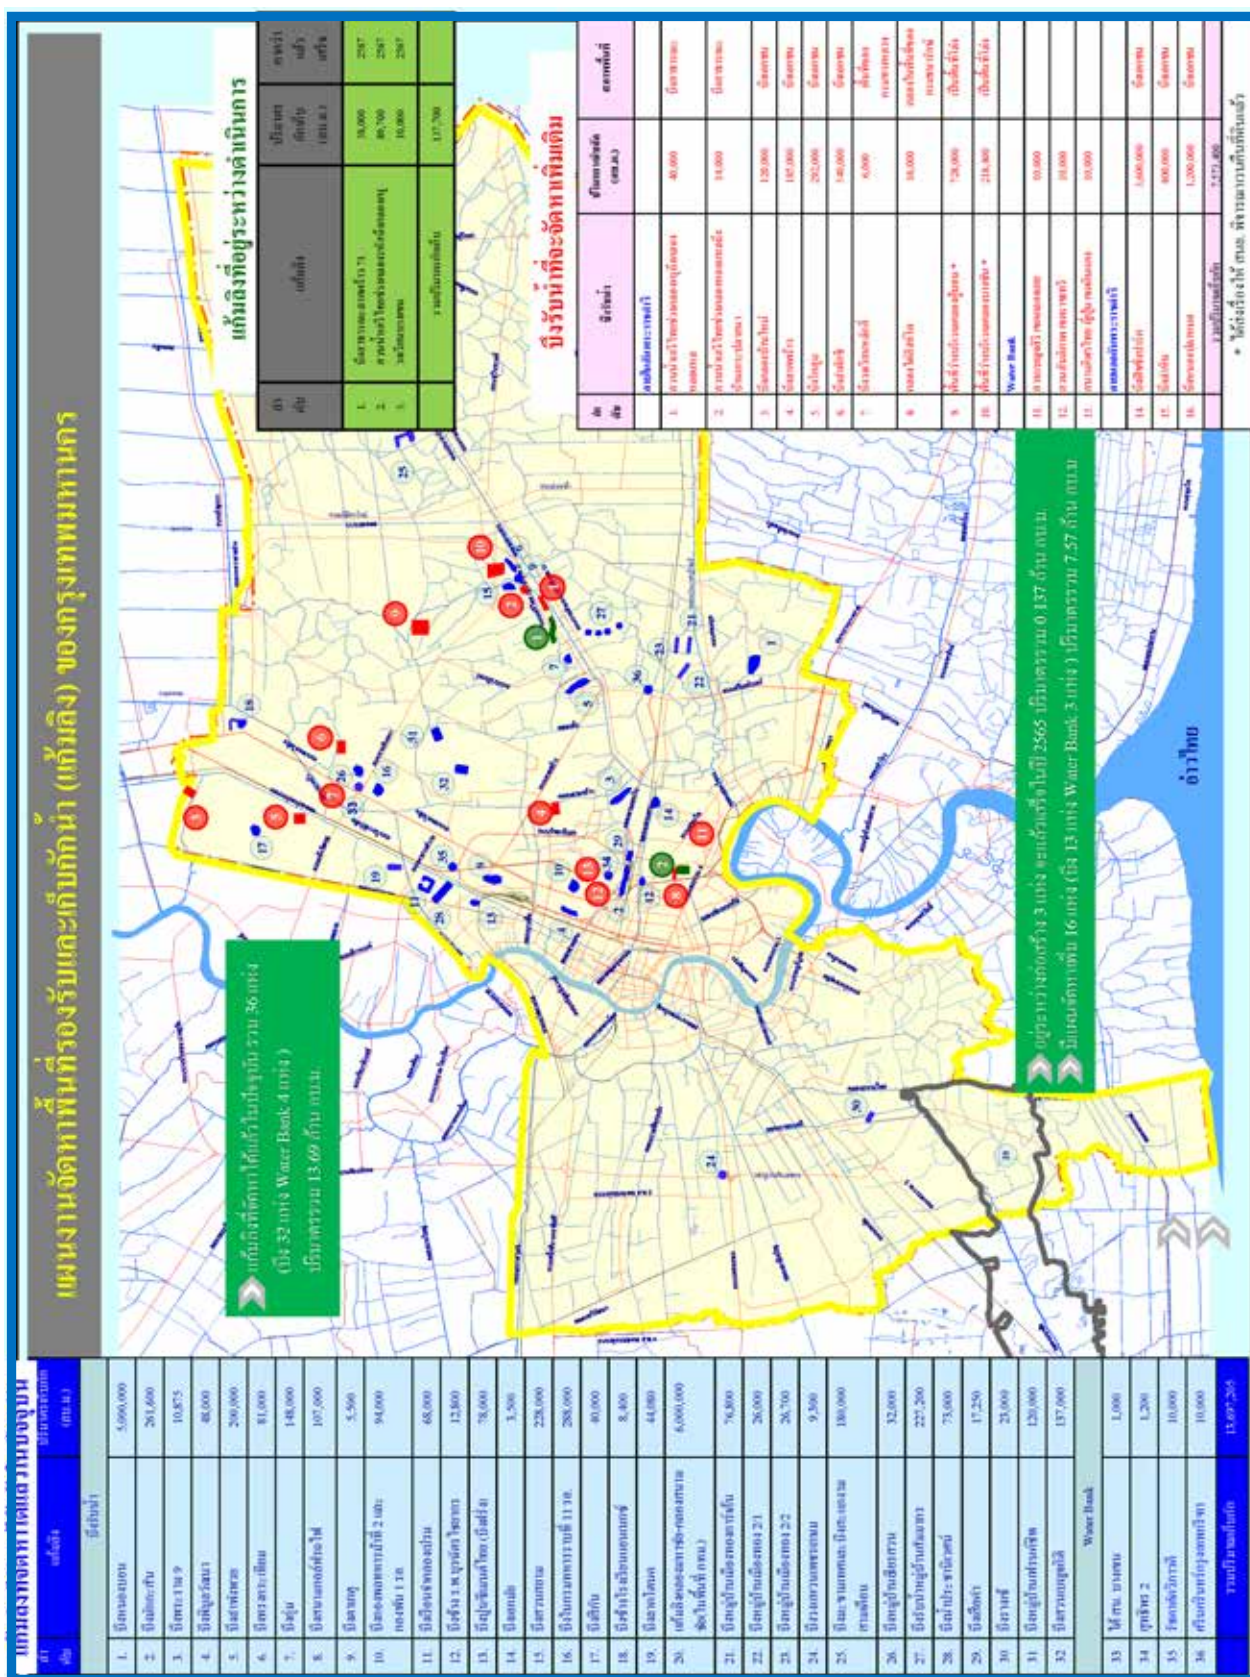

ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีพื้นที่แก้มลิง 3 แห่ง ประกอบด้วยบึงวงแหวน เพชรเกษม โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย โครงการแก้มลิงบึงรางเข้ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สำนักการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานดำเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย และคลองอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำได้ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตรแล้ว

พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพื่อป้องกันน้ำท่วมประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ 33 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึง สระ ที่เป็นของ กรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความร่วมมือ เข้าไปปรับปรุงในพื้นที่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้ได้แก้มลิงเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้จัดหาแก้มลิงเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 จำนวน 3 โครงการ คือ 1. แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ปริมาตรเก็บกัก 38,000 ลูกบาศก์เมตร 2. แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหส์ถึงคลองครุ ปริมาตรเก็บกัก 89,700 ลูกบาศก์เมตร และ 3. แก้มลิงวงเวียนบางเขน ปริมาตรเก็บกัก 10,000 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่แก้มลิงเอกชน ซึ่งเป็นที่ลุ่ม บึง สระ ทะเลสาบ แอ่งน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่เอกชน เช่นบึงทะเลสาบ หมู่บ้านจัดสรร กรุงเทพมหานครได้เข้าไปติดต่อประสานเจ้าของบึง ขอใช้เป็นแก้มลิงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน โดยประสานเข้าไปปรับปรุงบึง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในบึงดังกล่าว เตรียมรองรับฝนตกในช่วงฤดูฝน มีบึงหมู่บ้านเอกชนที่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการ ได้แก่ บึงหมู่บ้านสมมากร เขตสะพานสูง หมู่บ้านศุภาลัย เขตมีนบุรี หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 และหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน หมู่บ้านดังกล่าวและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง



นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมที่ดินพิจารณาแก้ไข นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันยังได้กำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเกษตรกรรมและการป้องกันน้ำท่วมไว้ในผังเมืองด้วย

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ลักษณะการทำงานอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบด้วย สถานีแม่ข่าย (Master Station) ตั้งอยู่อาคารสำนักงานระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสถานีเครือข่าย (Monitoring Station) กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การทำงานของระบบจะจัดการและควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งมีระบบตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (หนองจอก, หนองแขม)	จำนวน	2	แห่ง
2. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณฝน	จำนวน	130	แห่ง
3. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน	จำนวน	100	แห่ง
4. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด	จำนวน	8	แห่ง
5. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ	จำนวน	255	แห่ง
6. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ	จำนวน	30	แห่ง
7. ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ	จำนวน	46	แห่ง
8. ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	32	แห่ง

ระบบทั้งหมดแสดงผลให้ประชาชนติดตามได้ตลอดเวลาทางเว็บไซต์ของสำนักงานการระบายน้ำ <https://dds.bangkok.go.th> และ <https://weather.bangkok.go.th> รวมทั้งสถานการณ์น้ำต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำนักงานการระบายน้ำ ดังนี้

Facebook	: Bangkok.Wather และ bkk.best
Twitter	: bkk_best
Line	: @bkk_best
TikTok	: @dds.bma
Instagram	: @ddsbma.pr
YouTube	: @ddsbma



กรุงเทพมหานครมีแผนในการปรับปรุงพัฒนาระบบวิเคราะห์ คาดการณ์และประเมินสถานการณ์ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากติดตามสภาพน้ำต่าง ๆ แล้ว ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมยังทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-248-5115 อัดโนมัติ 5 คู่สาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ให้สื่อสารมวลชนต่าง ๆ ทราบถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานคร

การป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเล เป็นพื้นที่ส่วนใต้สุดของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนที่ไหลลงสู่อ่าวไทย มีลักษณะพื้นที่ราบดินตะกอนปากแม่น้ำที่ติดทะเลจึงมีระบบนิเวศวิทยาแบบชายเลนที่มีสภาพน้ำกร่อยและมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงของน้ำทะเลตลอดเวลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ให้จำแนกพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน มีพื้นที่ประมาณ 2,735 ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติซึ่งดูแลโดยกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มาอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ศ.ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) ได้มีหนังสือที่ กท 0300/865 ลงวันที่ 25 มกราคม 2538 นำเรียนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนขนาด 2,735 ไร่ เพื่อให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกิจกรรมในมูลนิธิชัยพัฒนา ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยท่านราชเลขาฯ (มล.พีระพงศ์ เกษมศรี) ได้แจ้งว่าทรงไม่รับการน้อมเกล้าฯ แต่อย่างใด โดยขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไปและสามารถจัดทำโครงการใหม่ ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนให้เป็นสวนป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ลานโล่งและท่อน้ำเค็มหรือธารน้ำ เพื่อจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ในปี พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโกลน พลกุล) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) และผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล เพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้มีมติให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ครอบคลุมชายทะเลของต่อเนื่องคือ สมุทรปราการและสมุทรสาคร

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 4.70 กิโลเมตร จนถึงปัจจุบันชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวหลักเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง (สำนักวางผังและพัฒนาเมือง) กรุงเทพมหานคร พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีอัตราประมาณ 7.00 เมตรต่อปี ความลาดชันของชายฝั่งประมาณ 1 : 500 หากไม่มีการป้องกันและแก้ไขภายใน 10 ปี จะสูญเสียชายฝั่งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 70 เมตร

สาเหตุหลักของการหายไปของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประกอบไปด้วย



1. การลดลงของดินตะกอนจากแม่น้ำเจ้าพระยา
2. การทรุดตัวของแผ่นดินประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรต่อปี
3. กระแสน้ำชายฝั่งมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วประมาณ 0.2 - 0.3 เมตรต่อวินาที
4. คลื่นขนาดใหญ่ในฤดูมรสุมที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝั่ง เพราะไม่มีป่าไม้ชายเลนยึดจับดินตะกอนไว้
5. ค่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนโดยเฉลี่ยประมาณ 0.2 เซนติเมตรต่อปี

แนวทางแก้ไข จะใช้มาตรการชั่วคราวและมาตรการถาวร เพื่อป้องกันและยับยั้งการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเพื่อดักจับตะกอนเพิ่มเติมให้ชายฝั่ง โดยดำเนินการดังนี้

มาตรการชั่วคราว ได้ดำเนินการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 การปักแนวไม้ไผ่ทั้ง 3 ระยะ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556

มาตรการถาวร จะก่อสร้างแนวคันหินรอตักตะกอนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและช่วยให้มีการตกตะกอน ปัจจุบันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แล้ว อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างแนวคันหินรอตักตะกอนหลังได้รับงบประมาณ โดยใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี หลังจากนั้นจะได้มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ตั้งเป้าให้มีความหนาแน่นของป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100 - 300 เมตร จากชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวกันชน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อคืนสภาพชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนให้กลับคืนมา

**ภาพรวมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร**

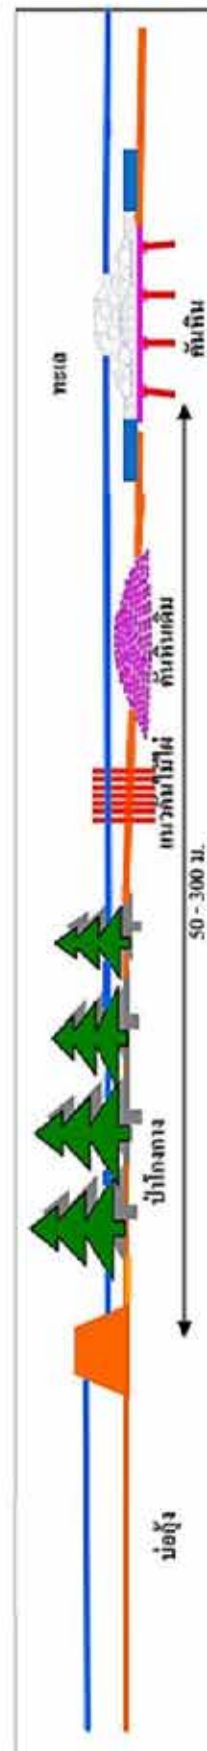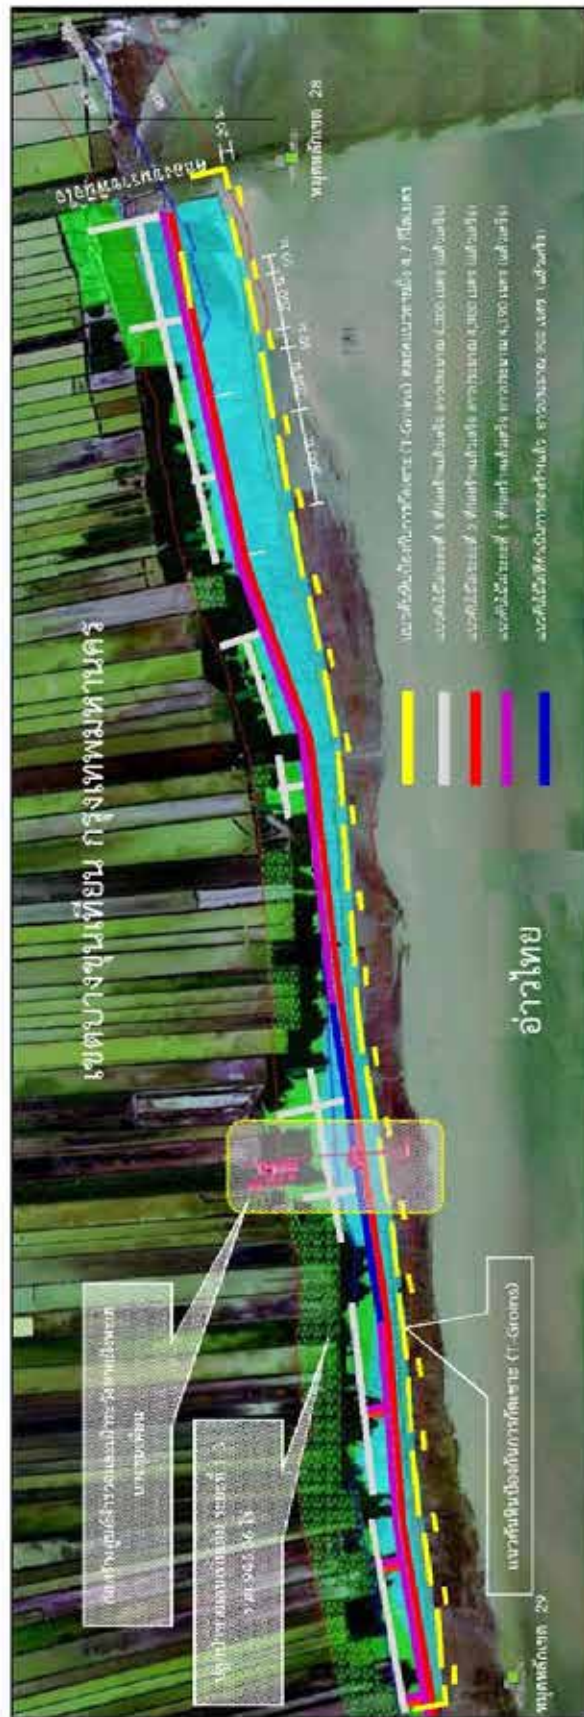

ภาพนำท่อมพท่นกลุ่มนำเจ้าพระยาปี พ.ศ. 2554



แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการน้ำทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 2) ภายใต้ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชน สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ. 2561-2580) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยระยะเวลา 5 ปีแรก (ปี 2561-2565) ต้องแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้น้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนของชนบทและการเจริญเติบโตของเขตเมือง การป้องกัน ฟื้นฟู รักษาเขตต้นน้ำสภาพสิ่งแวดล้อม ลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ โดยการจัดหาน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและพลังงาน

4. เพื่อจัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำให้สามารถลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และแบ่งตามลักษณะของแต่ละลุ่มน้ำ พื้นที่ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันทสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ องค์การจัดการ การจัดการข้อมูล การเตือนภัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้สามารถขับเคลื่อนงานภายใต้แผนแม่บทด้านน้ำและงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำซึ่งสอดคล้องและครอบคลุม 3 แผนหลักของประเทศ ประกอบด้วย

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้ำ
3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดไว้ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
2. ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
5. ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
6. ด้านการบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีของประเทศ โดยแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3 ด้าน คือ

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลัก ดังนี้

1. พัฒนาระบบระบายน้ำสายหลัก เพื่อเป็นแก้มลิง และระบายน้ำฝน และน้ำหลาก และช่วยลดความเสี่ยงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น
2. เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่
3. พัฒนาปรับปรุงคลองฝั่งตะวันตก เพื่อนำน้ำจากพื้นที่ฝั่งธนบุรีระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองสนามชัย - คลองมหาชัย

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน

การบริหารจัดการน้ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ จะต้องดำเนินการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการร่วมดำเนินการ ดังนี้

1. การบริหารจัดการน้ำจะต้องดำเนินการทั้งระบบ โดยบริหารจัดการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่

ต้นน้ำ	-	ฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำ
	-	ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารน้ำ
	-	เฝ้าระวังและเตือนภัย
	-	ขุดลอกลำน้ำ
	-	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
	-	จัดหาพื้นที่รับน้ำหลาก
กลางน้ำ	-	จัดหาทุ่งรับน้ำ/พื้นที่รับน้ำหลาก
	-	ขุดลอกลำน้ำ
	-	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
	-	คันกันน้ำและคันปิดล้อม
	-	จัดหาทุ่งรับน้ำ/พื้นที่รับน้ำหลาก
	-	ขุดลอกลำน้ำ
ปลายน้ำ	-	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
	-	คันกันน้ำและคันปิดล้อม
	-	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
	-	

ซึ่งหากทุกหน่วยงานร่วมมือดำเนินการตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. ให้องค์กรสาธารณูปโภคที่ก่อสร้างสิ่งกีดขวางเส้นทางระบายน้ำ เช่น ท่อลอด สะพาน ท่อสะพานข้ามคลอง ที่เป็นคอคอด ซึ่งเป็นอุปสรรคการระบายน้ำ ทำการแก้ไข รื้อย้าย หรือ ขยาย สิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้ทางระบายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า ความกว้างของทางระบายน้ำเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เพิ่มขึ้น

3. ใคร่ขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์ ให้องค์กรเจ้าของพื้นที่ยินยอมและอนุญาตให้กรุงเทพมหานครเข้าไปใช้พื้นที่ เพื่อสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

4. การรื้อย้ายอาคารที่บุกรุก แม่น้ำ คู คลอง สาธารณะ ในทางปฏิบัติทำได้ยากลำบาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและพักอาศัยมาเป็นเวลานาน การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อทำการย้ายผู้บุกรุกดังกล่าวออกจากพื้นที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสังคม มีการประท้วงต่อต้าน ทำให้ปัญหาดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป อย่างไรก็ตามการแก้ไขการบุกรุกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่เสนอให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกลำน้ำสาธารณะ โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุก รวมทั้งข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านสังคม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 กำหนดมาตรการการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวคลองและทางระบายน้ำ ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายความมั่นคง โดยกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการกำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ ได้ประชุมประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหการบุกรุกคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2555 กำหนดแผนดำเนินการแก้ไขปัญหการบุกรุกคลองสายต่างๆ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน จำนวน 9 คลอง ระยะถัดไป จำนวน 34 คลอง และระยะปกติ จำนวน 1,118 คลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการระยะเร่งด่วนที่คลองลาดพร้าว โดยปัจจุบันได้รื้อย้ายและจัดหาที่อยู่ให้แก่ผู้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในคลองลาดพร้าว และก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ช่วงจากประตูระบายน้ำคลองสองถึงเขื่อนเดิมบริเวณอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว อยู่ระหว่างก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินการปี พ.ศ. 2562- 2565 โดยช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 581 เมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงสร่งประภา ความยาวประมาณ 5,000 เมตร ช่วงที่ 3 จากถนนสร่งประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาวประมาณ 11,000 เมตร และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ยาวประมาณ 10,700 เมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567

การบริหารจัดการน้ำ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566



การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. ส่วนพื้นที่ตอนกลางด้านตะวันออก และด้านใต้มีระดับต่ำ อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใช้การไหลตามธรรมชาติ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ทำได้ยากและมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระดับพื้นดินมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมในคลองและในแม่น้ำเจ้าพระยา การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำจึงมีความจำเป็น แต่ก็มีขีดจำกัดจากการที่ไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว้างของคลองได้จึงทำให้เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการรुकล้ำคู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานคร จึงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ส่วนภายในพื้นที่ปิดล้อมมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าเพื่อพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียหลายครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำพระราชดำริ เพื่อยึดถือเป็นนโยบายสำคัญและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริง โดยในส่วนการดำเนินการด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำได้มีการดำเนินการ ดังนี้

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำบ่าจากทุ่งโดยรอบพื้นที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ กรุงเทพมหานครก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่ โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ดังนี้


คันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ำพระราชดำริ)

ตามที่มีปัญหาน้ำท่วม เมื่อ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมตามพระราชดำริ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่หนาแน่นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม โดยก่อสร้างคันดินริมถนนสายต่าง ๆ ด้านตะวันออก ความยาวรวมประมาณ 72 กิโลเมตร แนวคันป้องกันเริ่มตั้งแต่ถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ์ ถนนเลียบบคลองสอง ถนนเลียบบคลองหกวาสายล่าง ถนนหทัยราษฎร์ ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตรใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนรามคำแหง ถนนร่มเกล้า ถนนกิ่งแก้ว ถนนสุขุมวิทสายเก่าจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2528 ได้มีการยกระดับ ถนนริมคันกั้นน้ำเดิม เป็นแนวคันป้องกันถาวรแทน สามารถป้องกันน้ำไหลบ่าจากทุ่งด้านเหนือและด้านตะวันออกของพื้นที่ได้ทีละระดับ ความสูง +3.00 ม.รทก. ซึ่งคันกั้นน้ำบางส่วนมีการทรุดตัว ทำให้คันกั้นน้ำ มีระดับลดลงมีความสูงที่ + 2.00 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก. หลังน้ำท่วมปี 2554 กรุงเทพมหานครได้เสริมคันกั้นน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมคันกั้นน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ โดยประสานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในการขยายแนวป้องกันน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริด้านเหนือ ไปที่บริเวณคลองรังสิตฝั่งทิศใต้ เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงประตูระบายน้ำ

จุฬาลงกรณ์ ทำการเสริมความสูงคันกันน้ำ +3.95 ม.รทก. และจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เลียบบคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ด้านใต้ไปถึงคลองเจ็ด และจากถนนเลียบบคลองเจ็ดฝั่งตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชดำริเดิมที่ ถนนนิมิตรใหม่ เสริมความสูงคันกันน้ำระดับความสูง +3.55 ม.รทก. และจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนร่มเกล้า เสริมความสูงคันกันน้ำ +3.00 ม.รทก. ส่วนคันกันน้ำพระราชดำริเดิมบริเวณใต้คลองหกวาสายล่างดำเนินการปรับปรุง ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ และเสริมความสูงคันกันน้ำจากประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ถึงถนนร่มเกล้าสูง +3.00 ม.รทก. จากถนนร่มเกล้าถึงถนนบางพลี-ตำหรุ เสริมความสูง +2.50 ม.รทก.

นอกจากนี้ยังยกระดับถนนเป็นคันกันน้ำเพิ่มเติมในเขตคลองสามวา โดยยกระดับถนนเป็นคันกันน้ำ ที่ถนนราษฎร์นิมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถนนหทัยมิตร ช่วงจาก ถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร และถนนประชาร่วมใจ ช่วงจากถนนนิมิตรใหม่ถึง ถนนคลองบึงไฟและ ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ความสูงคันกันน้ำ +3.00 ม.รทก. และ สร้างทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง ที่คลองสามวา คลองสี่ตะวันออก คลองสามตะวันออก คลองสอง-ตะวันออก และคลองหนึ่งตะวันตก

แผนที่แสดงคันป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

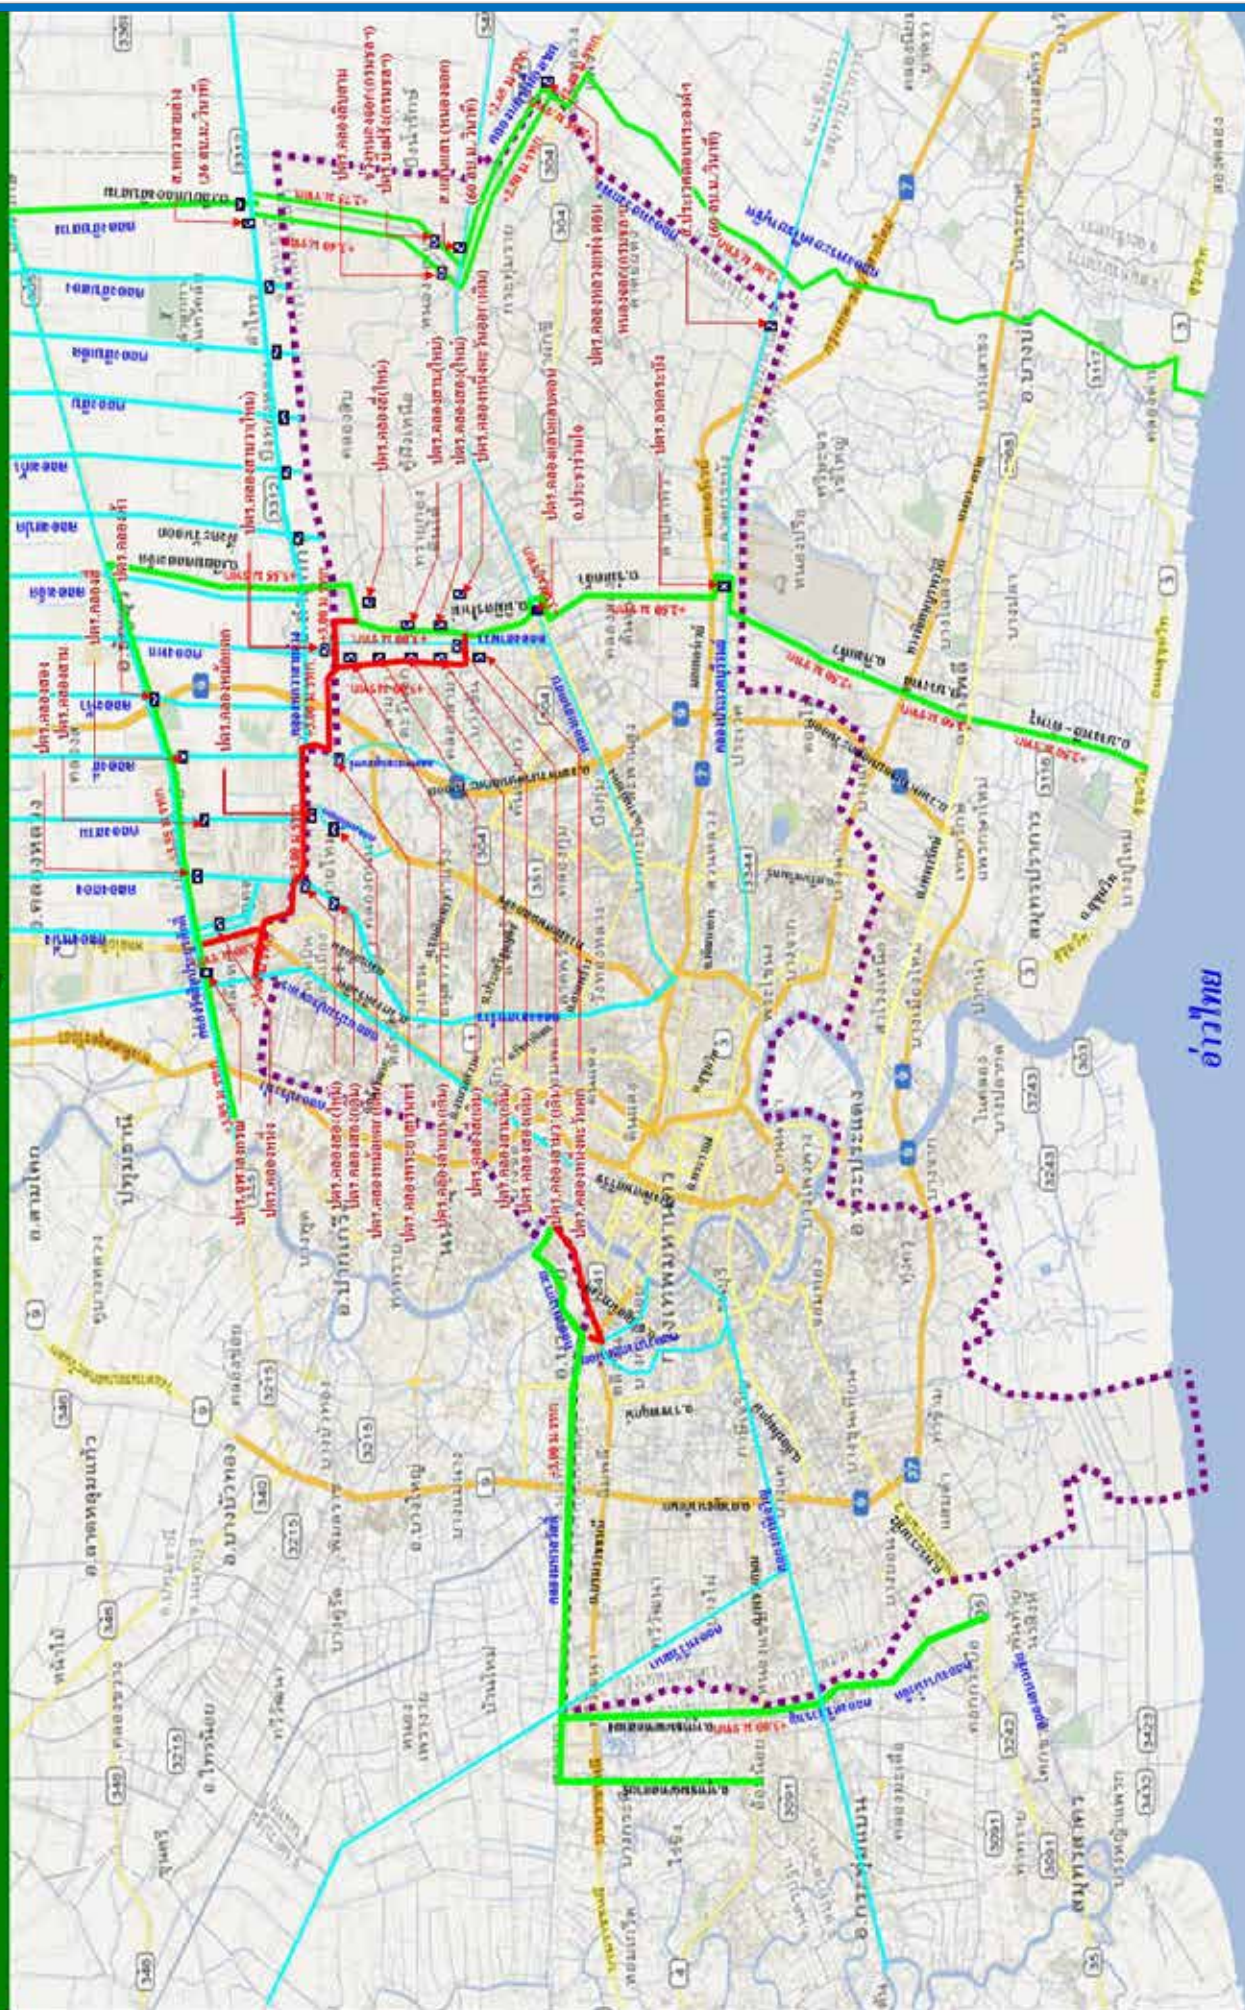

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง

1. แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระและคลองพระโขนง พื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 88.00 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็นแนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 4.80 กิโลเมตร แนวพื้นหลอ 3.20 กิโลเมตร และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 80.00 กิโลเมตร

1.1 สรุปรายละเอียดความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

1.1.1 แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวรวม 53.07 กิโลเมตร

1). ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตั้งแต่คลองบางเขนเก่าถึงคลองบางนา

ความยาว 35.07 กิโลเมตร

2) ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองแจรงร้อน

ความยาว 18.00 กิโลเมตร

1.1.2 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมหาสวัสดิ์

ความยาวประมาณ 8.57 กิโลเมตร

1.1.3 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่ปากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา

ความยาวประมาณ 15.49 กิโลเมตร

1.1.4 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงประตูระบายน้ำ คลองชักพระ

ความยาวประมาณ 0.67 กิโลเมตร

1.1.5 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงประตูระบายน้ำคลองพระโขนง

ความยาวประมาณ 2.20 กิโลเมตร

1.2 ระดับความสูงคันกันน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.2.1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 ม.(รทก.)

1.2.2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความสูง +3.25 ม.(รทก.)

1.2.3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

1.2.4 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.(รทก.)

1.2.5 ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

2. แนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 8.00 กิโลเมตร ประกอบด้วย

2.1 แนวป้องกันตนเองที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ความยาวประมาณ 4.80 กิโลเมตร เช่น เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศาสนสถานหรือศาลเจ้าและเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของเอกชนที่ดำเนินการก่อสร้างเอง เป็นต้น ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำท่วมได้

2.2 แนวป้องกันตนเองที่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ (แนวพื้นหลอ) ความยาวประมาณ 3.20 กิโลเมตร เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อุจอดเรือ ร้านค้าริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า เป็นต้น โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้นจำนวน 24 แห่ง ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเข้าดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนและแก้ไขปัญหาหน้ารั่วซึม โดยสำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณปี 2565 (งบกลางฯ และงบเพิ่มเติม) เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรในบริเวณพื้นหลอ จำนวน 13 แห่ง ความยาวประมาณ 1.553 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้บริษัทผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง และในปี 2566 อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในบริเวณ แนวพื้นหลอ จำนวน 2 แห่ง ความยาวประมาณ 0.240 กิโลเมตร

3. แนวป้องกันตนเองริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรในอนาคต จำนวน 28 แห่ง ความยาว 5.527 กิโลเมตร มีดังนี้

3.1 ฝั่งพระนคร จำนวน 11 แห่ง ความยาว 3.610 กิโลเมตร

3.2 ฝั่งธนบุรี จำนวน 17 แห่ง ความยาว 1.917 กิโลเมตร

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกันน้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร


แบ่งเป็นพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำกับคันกันน้ำพระราชดำริ

2. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4

3. พื้นที่ด้านตะวันออกนอกคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็นพื้นที่ทางน้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพื่อระบายน้ำจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้ระบายลงสู่ทะเลไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ปิดล้อมภายในคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

แผนงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณจุดที่นวลจำนวน 24 แห่ง

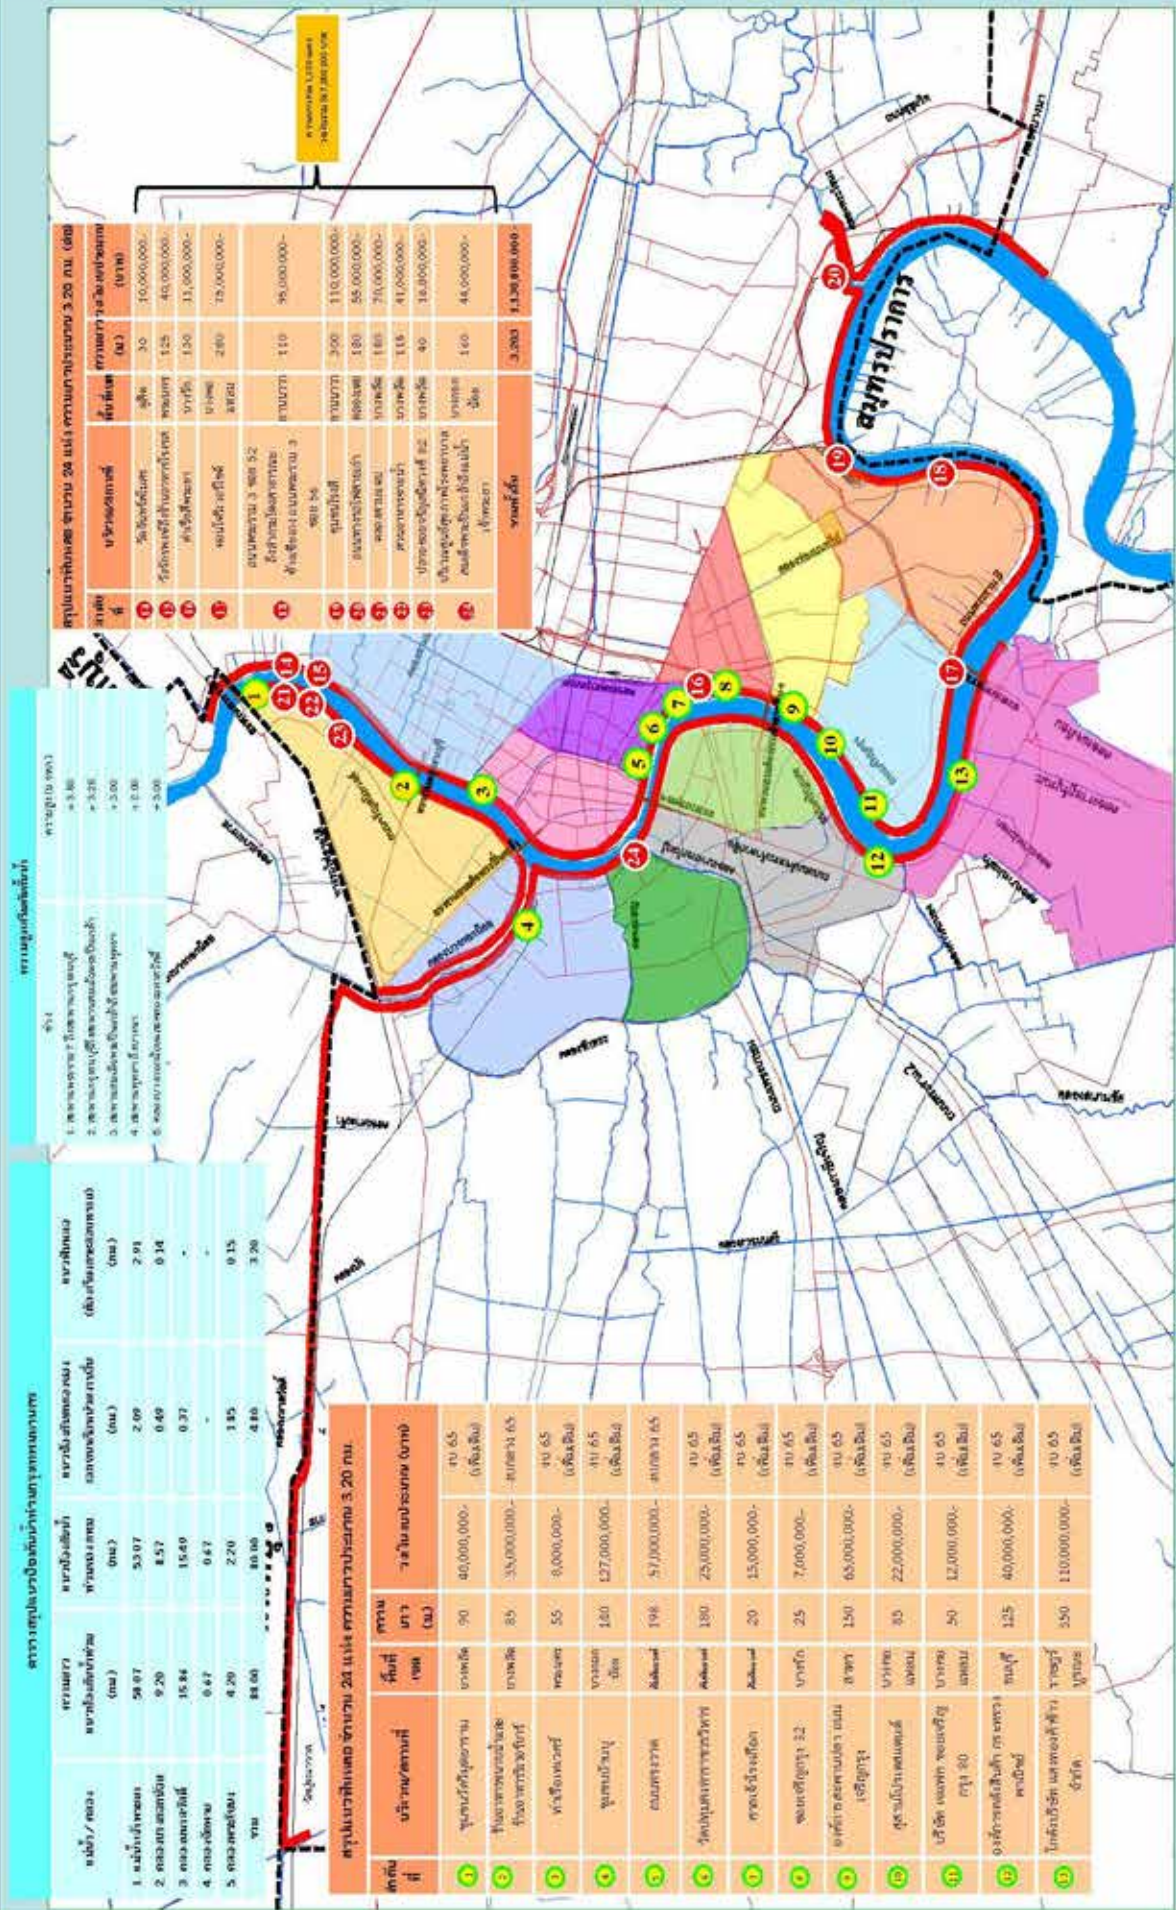

7-



ระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำฝน

ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยปัจจุบันขีดความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ใน 1 วัน โดยเฉลี่ยแล้วฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน 58.7 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยระบบระบายน้ำต่างๆ ดังนี้

คู คลองระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,980 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,744 กิโลเมตร มีการดำเนินการขุดลอก เปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

ท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ 6,564 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนสายหลัก 2,050 กิโลเมตร ในตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,514 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนและบ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสู่คลองระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น

สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยประกอบด้วย

- สถานีสูบน้ำ	193	แห่ง
- ประตูระบายน้ำ	248	แห่ง
- บ่อสูบน้ำ	368	แห่ง

เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำดังกล่าว ทำให้มีขีดความสามารถของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รวมทั้งสิ้น 2,595 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ฝั่งพระนครและ ฝั่งธนบุรี ดังนี้

- ฝั่งพระนคร	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	1,857.54	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ฝั่งธนบุรี	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	737.46	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยรวมความสามารถของการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครของสถานีสูบน้ำในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง) ตามโครงการแก้มลิงมหาชัย-สนามชัย แล้วระบายลงสู่คลองชายทะเลบางขุนเทียน ได้รวม 1,272.33 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ดังนี้

ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

- ฝั่งพระนคร	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	806.17	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ฝั่งธนบุรี	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	337.16	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ระบายน้ำลงสู่คลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง)

- พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	129	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
------------------------	-------------------------------	-----	-----------------------

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร มีแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากขึ้น โดยให้สามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได้ไม่เกิน 104 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือเป็นความเข้มของฝนที่ 76 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ เช่น ท่อระบายน้ำ คู คลอง มีขีดจำกัดไม่สามารถนำน้ำท่วมซึ่งออกจากพื้นที่ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน ขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจำกัดรวมทั้งยังช่วยลดระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายสำคัญให้มีระดับต่ำได้รวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองได้นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน้ำยังสามารถช่วยในการเจือจางน้ำเน่าเสียในคลอง แถบพื้นที่ชุมชนชั้นในช่วงฤดูแล้ง โดยไม่มีผลกระทบกับปัญหาน้ำท่วมในคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ได้อีกด้วย

กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมซึ่งให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยเร่งระบายน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกให้ระบายผ่าน คลองระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน แล้วไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถช่วยให้การระบายน้ำหลาก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมนอกพื้นที่ป้องกันของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แล้ว 4 แห่ง ความยาวรวม 19.37 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.40 เมตร ยาวประมาณ 1.88 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครริมคลองเปรมประชากรเขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.60 เมตร ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง บางกะปิ บึงกุ่ม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 6.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรุงเทพมหานครจะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ความยาวรวม 39.625 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 238.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4 แห่ง และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566 เพื่อก่อสร้างอีก 2 แห่ง โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

- ผังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 4 แห่ง

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ำหนองบอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ ออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่บริษัทไม้อัดไทย พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 9.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 4,925.665 ล้านบาท (งบกรุงเทพมหานคร) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2567

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 เมตร ยาวประมาณ 13.50 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 9,800 ล้านบาท (งบอุดหนุน 70% และงบกม. 30%) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2569

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนวคลองแสนแสบ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 บริเวณคลองจั่น บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ช่วยระบายน้ำผ่านอุโมงค์ในอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 1,751 ล้านบาท (งบอุดหนุน 50% และงบกม. 50%) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2567

4. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว เพื่อต่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเดิมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองลาดพร้าว โดยก่อสร้างจากอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก ไปตามแนวคลองบางซื่อ อบรมจบคลองลาดพร้าว ให้สามารถระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,700 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารรับน้ำแห่งใหม่ที่คลองลาดพร้าวจะสามารถรับน้ำจากคลองลาดพร้าวได้สูงสุด 38 ลบ.ม./วินาที ได้พื้นที่ที่อึดอัดเพิ่มขึ้นประมาณ 33.6 ตร.กม. โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว และเขตจตุจักร งบประมาณ 1,700 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (งบอุดหนุนรัฐบาล 50 % และ กรุงเทพมหานคร 50 %) ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2567 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2570

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 2 แห่ง

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัดตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย แม่น้ำท่าจีนและลงสู่อ่าวไทย โดยจะต้องระบายน้ำผ่านคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 2.03 กิโลเมตร งบประมาณ 2,224,200,000.- บาท (งบอุดหนุน 50 % และงบกทม. 50 %) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567

2. อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วัดตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และรับน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาผ่านคลองภาษีเจริญ และระบายน้ำลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร กำลังสูบ 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 6,130 ล้านบาท(งบอุดหนุน 50% และงบกทม. 50%) ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรี อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีพ.ศ. 2567 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2571

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

อุโมงค์ระบายน้ำที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง


ลำดับ	รายการ	ประสิทธิภาพ การสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ขนาด (เมตร)	ความยาว (กม.)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลความก้าวหน้า
	ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
1	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	60	Ø5.00	9.40	4,925.665	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2567
2	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	60	Ø5.70	13.50	9,800.000	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2569
3	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	-	Ø3.60	3.80	1,751.000	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2567
4.	โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว	-	Ø4.00	1.7	1,700.000	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ 2567
	ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
5.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	32	Ø3.70	2.03	2,274.200	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2567
6.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย	48	Ø5.00	9.195	6,130.000	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ 2567
	รวม	238		37.625	26,580.865	

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566


อุโมงค์ระบายน้ำที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง

เพิ่มอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มเติม 6 แห่ง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากขึ้น

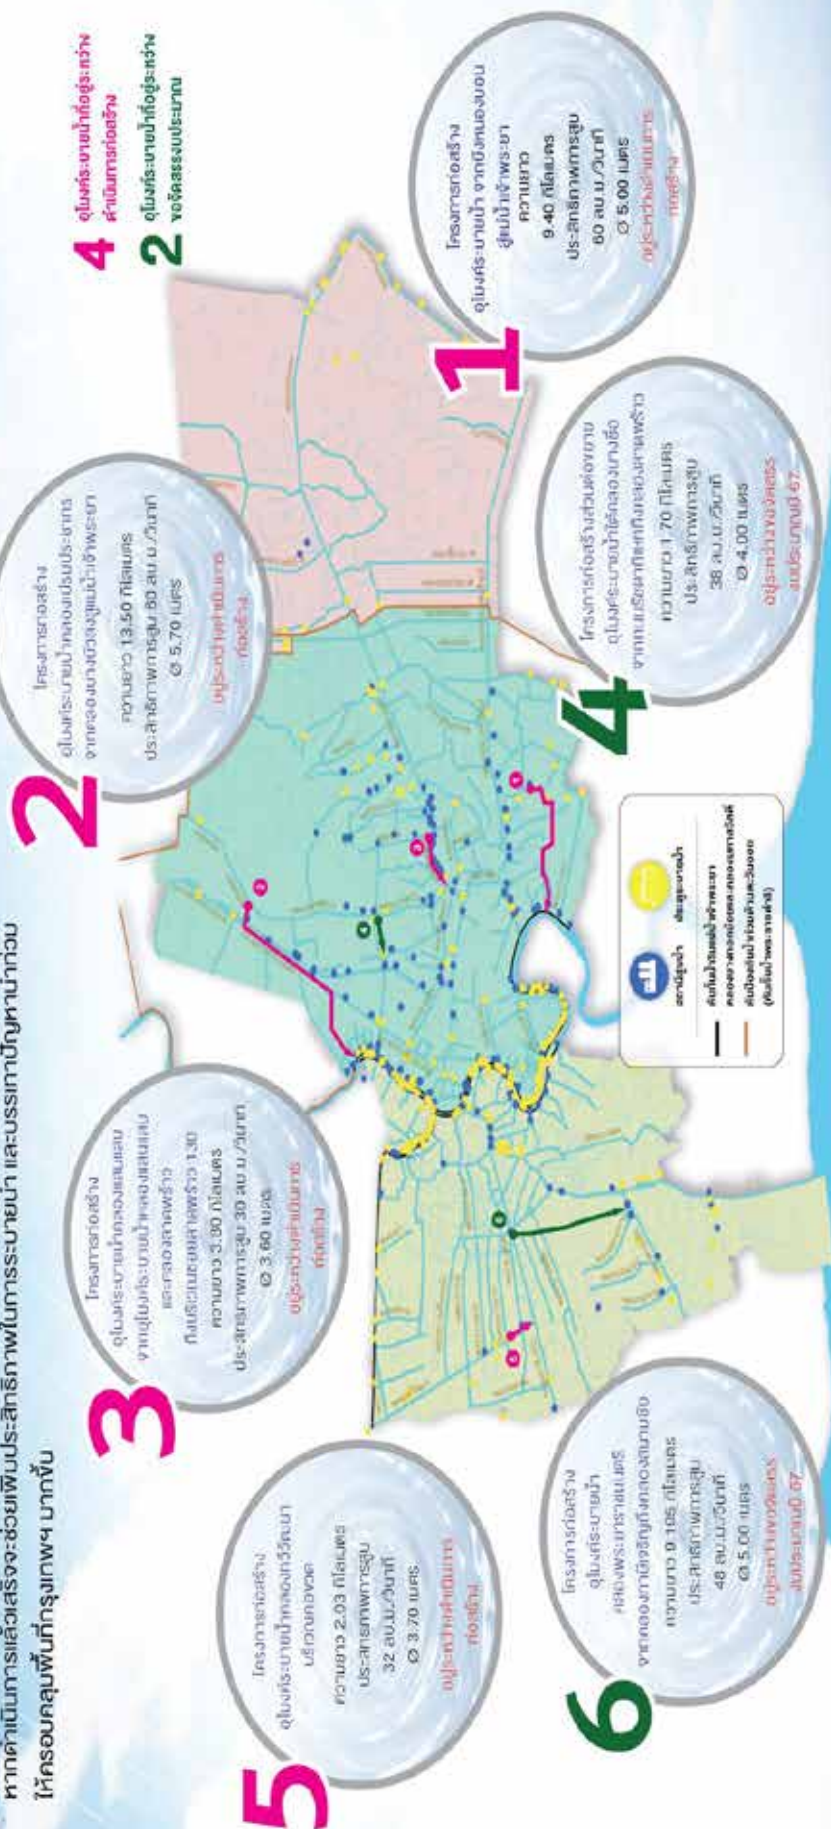

ลำดับที่ 1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

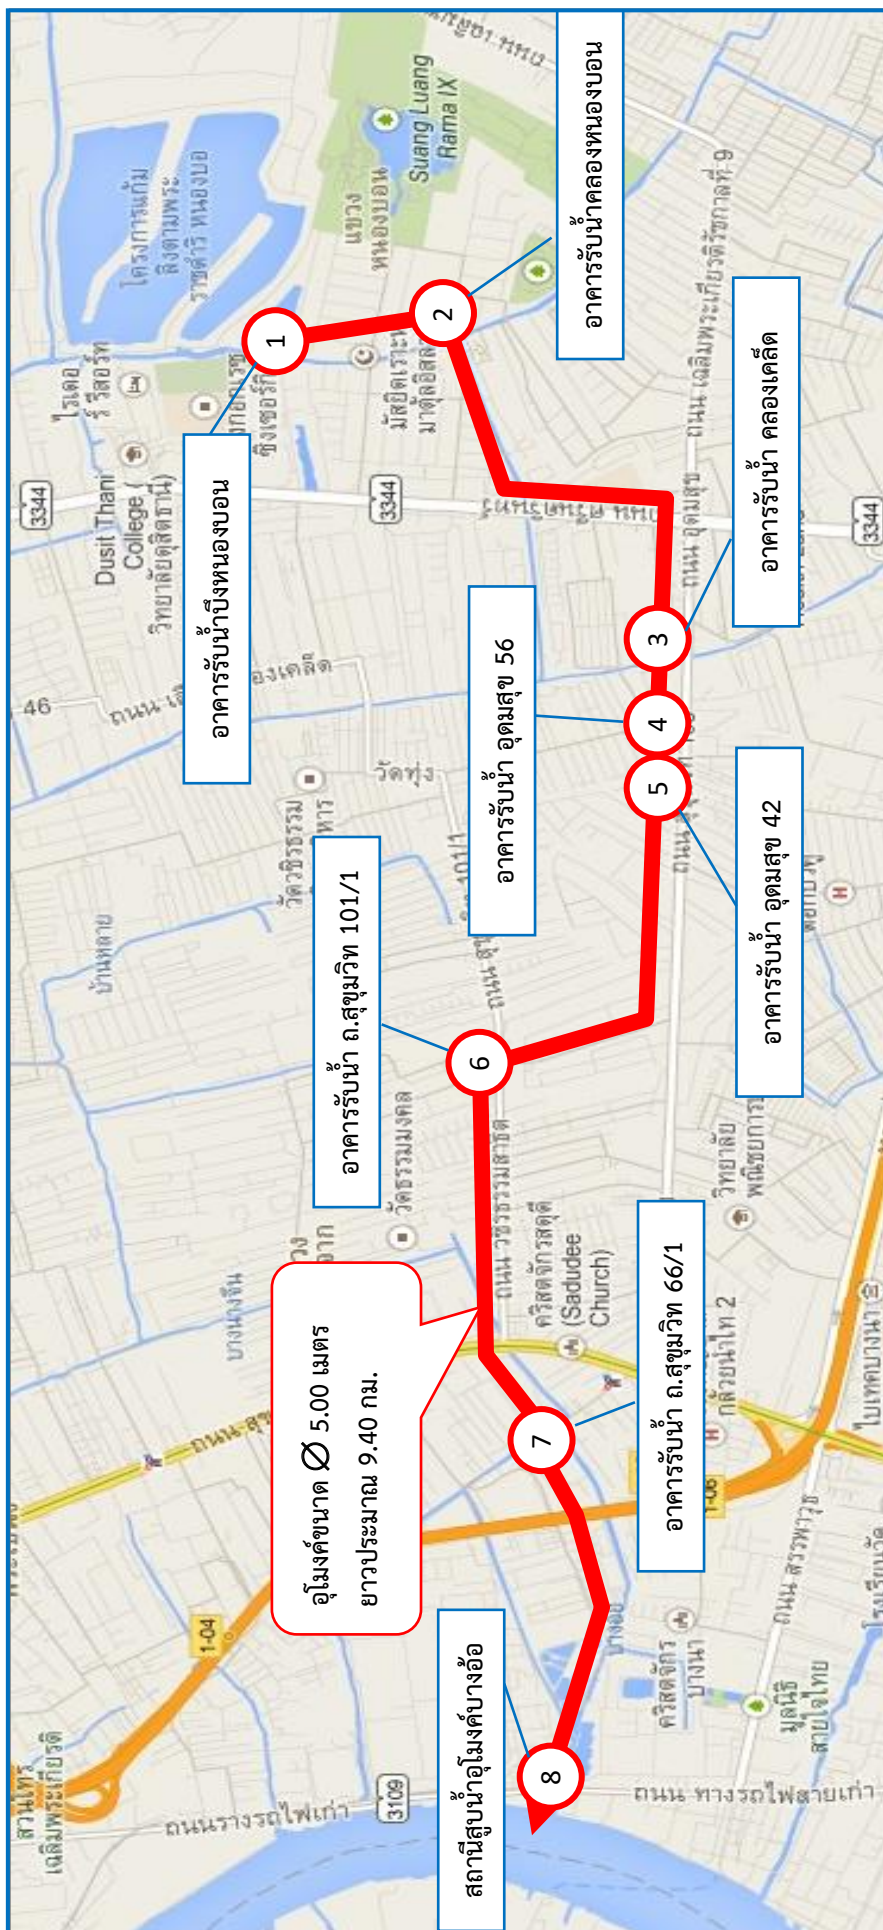


ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ พื้นที่ เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง

ประกอบด้วย :

1. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที
2. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน ขนาด 30 ลบ.ม./วินาที
3. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด ขนาด 25 ลบ.ม./วินาที
4. อาคารรับน้ำอุดมสุข 56 ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที
5. อาคารรับน้ำอุดมสุข 42 ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที
6. อาคารรับน้ำ อ.สุขุมวิท 101/1 ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที
7. อาคารรับน้ำ อ.สุขุมวิท 66/1 ขนาด 15 ลบ.ม./วินาที
8. สถานีสูบน้ำอุโมงค์ข้างอ้อ ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที

ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำ

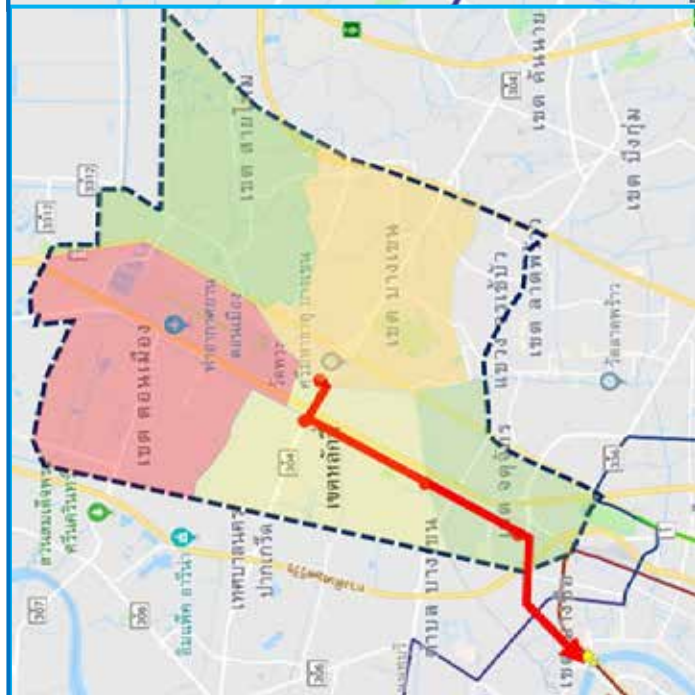


ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์


พื้นที่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตบางเขนและเขตจตุจักร

ประกอบด้วย :


1. อาคารรับน้ำคลองบางบัว ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที
2. อาคารรับน้ำคลองเปรมประชากร ตอนวัดหลักสี่ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที
3. อาคารรับน้ำคลองเปรมประชากร ตอนคลองบางเขน ขนาด 40 ลบ.ม./วินาที
4. อาคารรับน้ำคลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดา ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที
5. สถานีสูบน้ำและอาคารระบายน้ำบริเวณปากคลองชูंग ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที

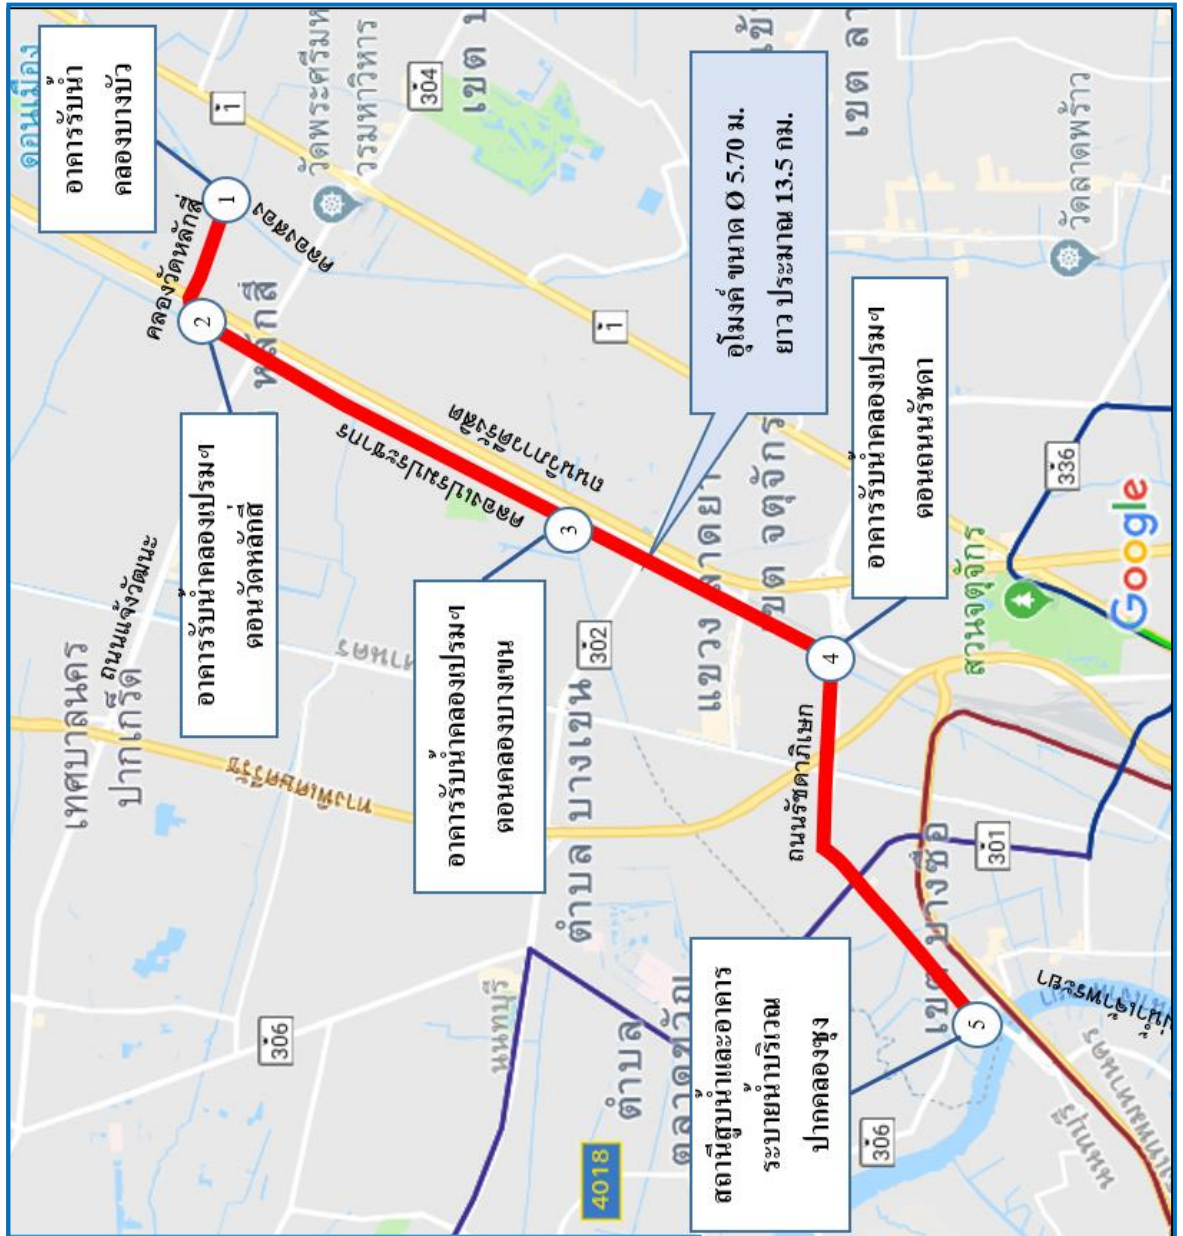


ลำดับที่ 3 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองลาดพร้าว
ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

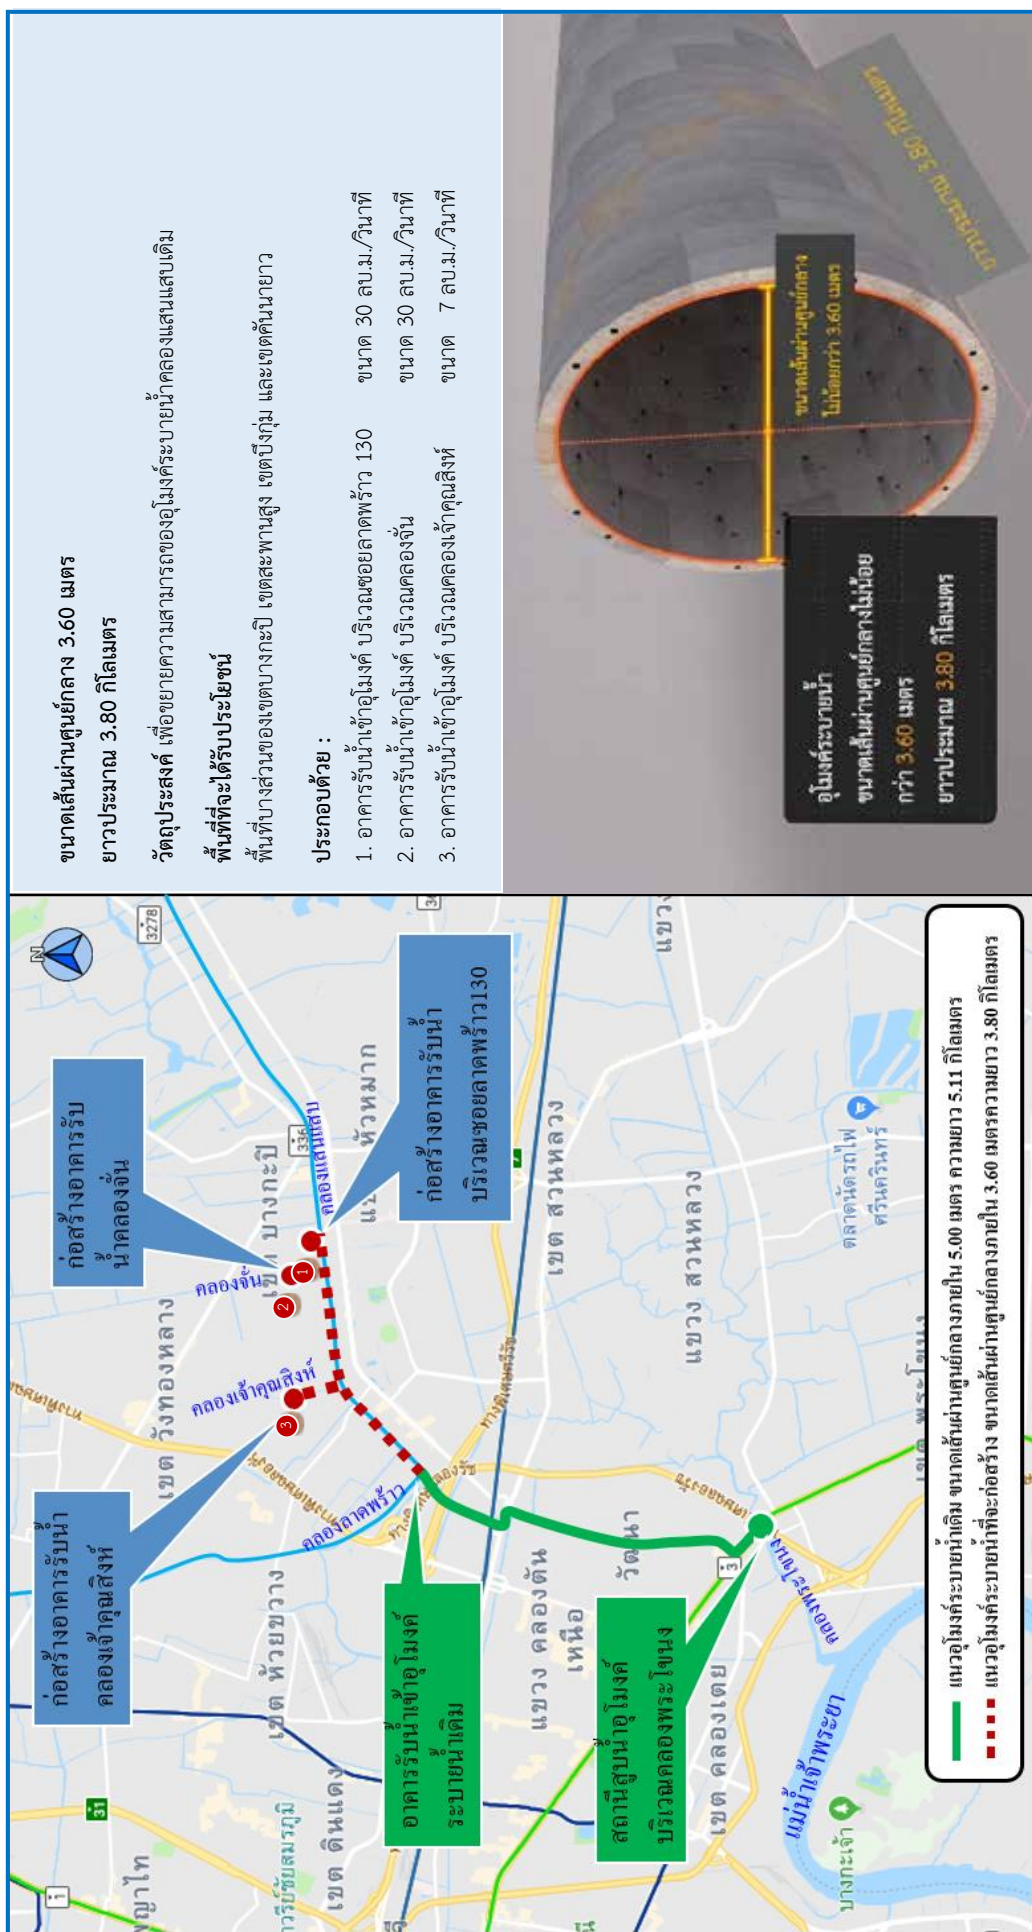


ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

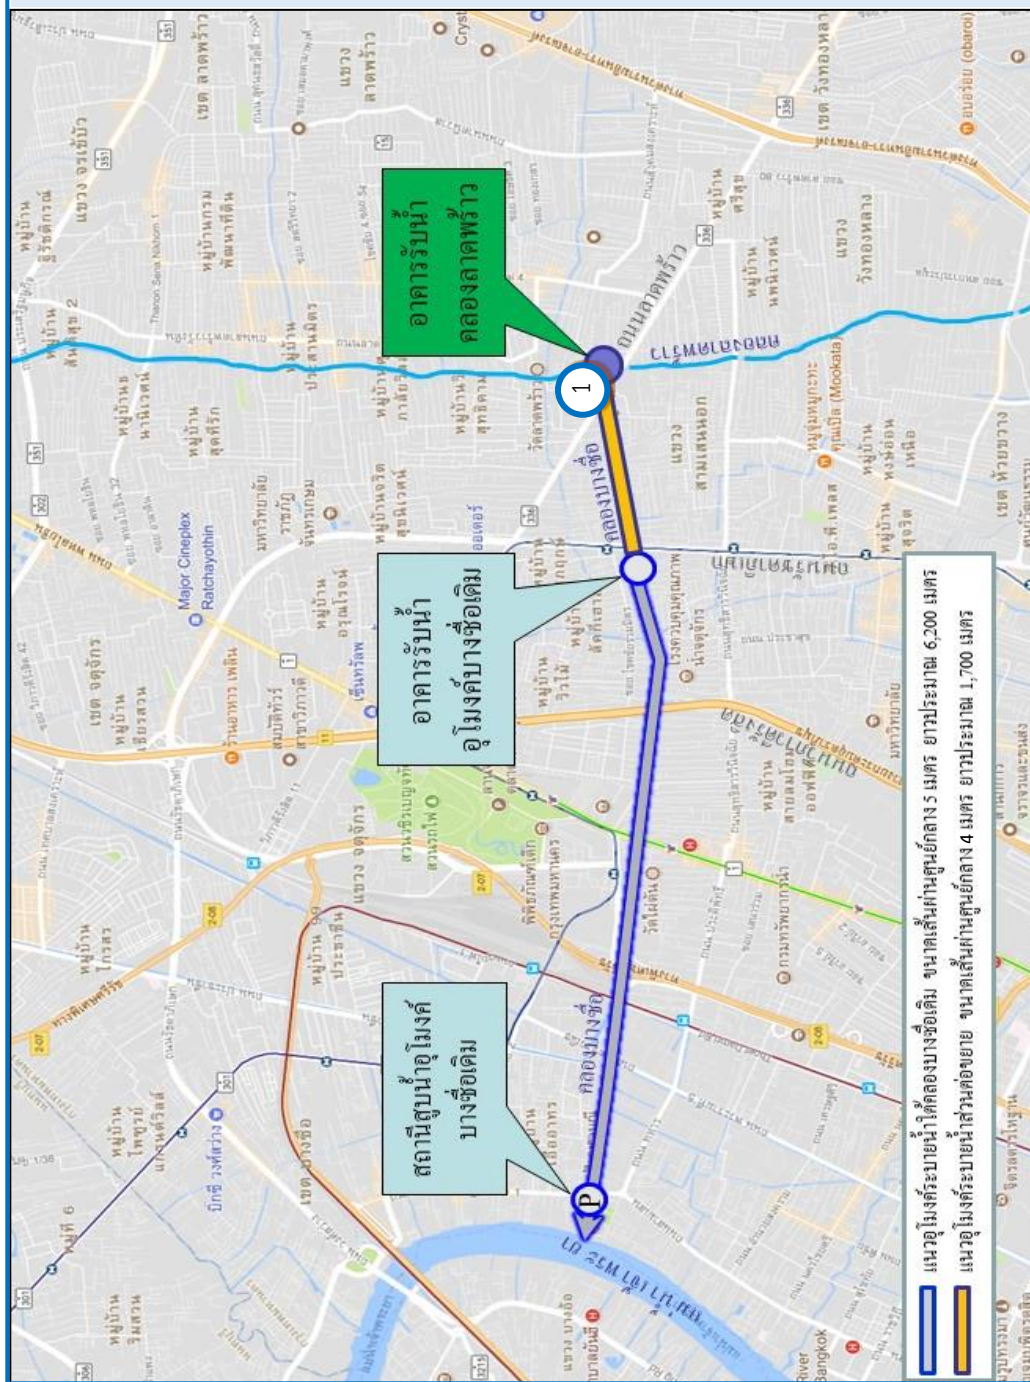

ลำดับที่ 5 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีพัฒนา บริเวณคอขวด

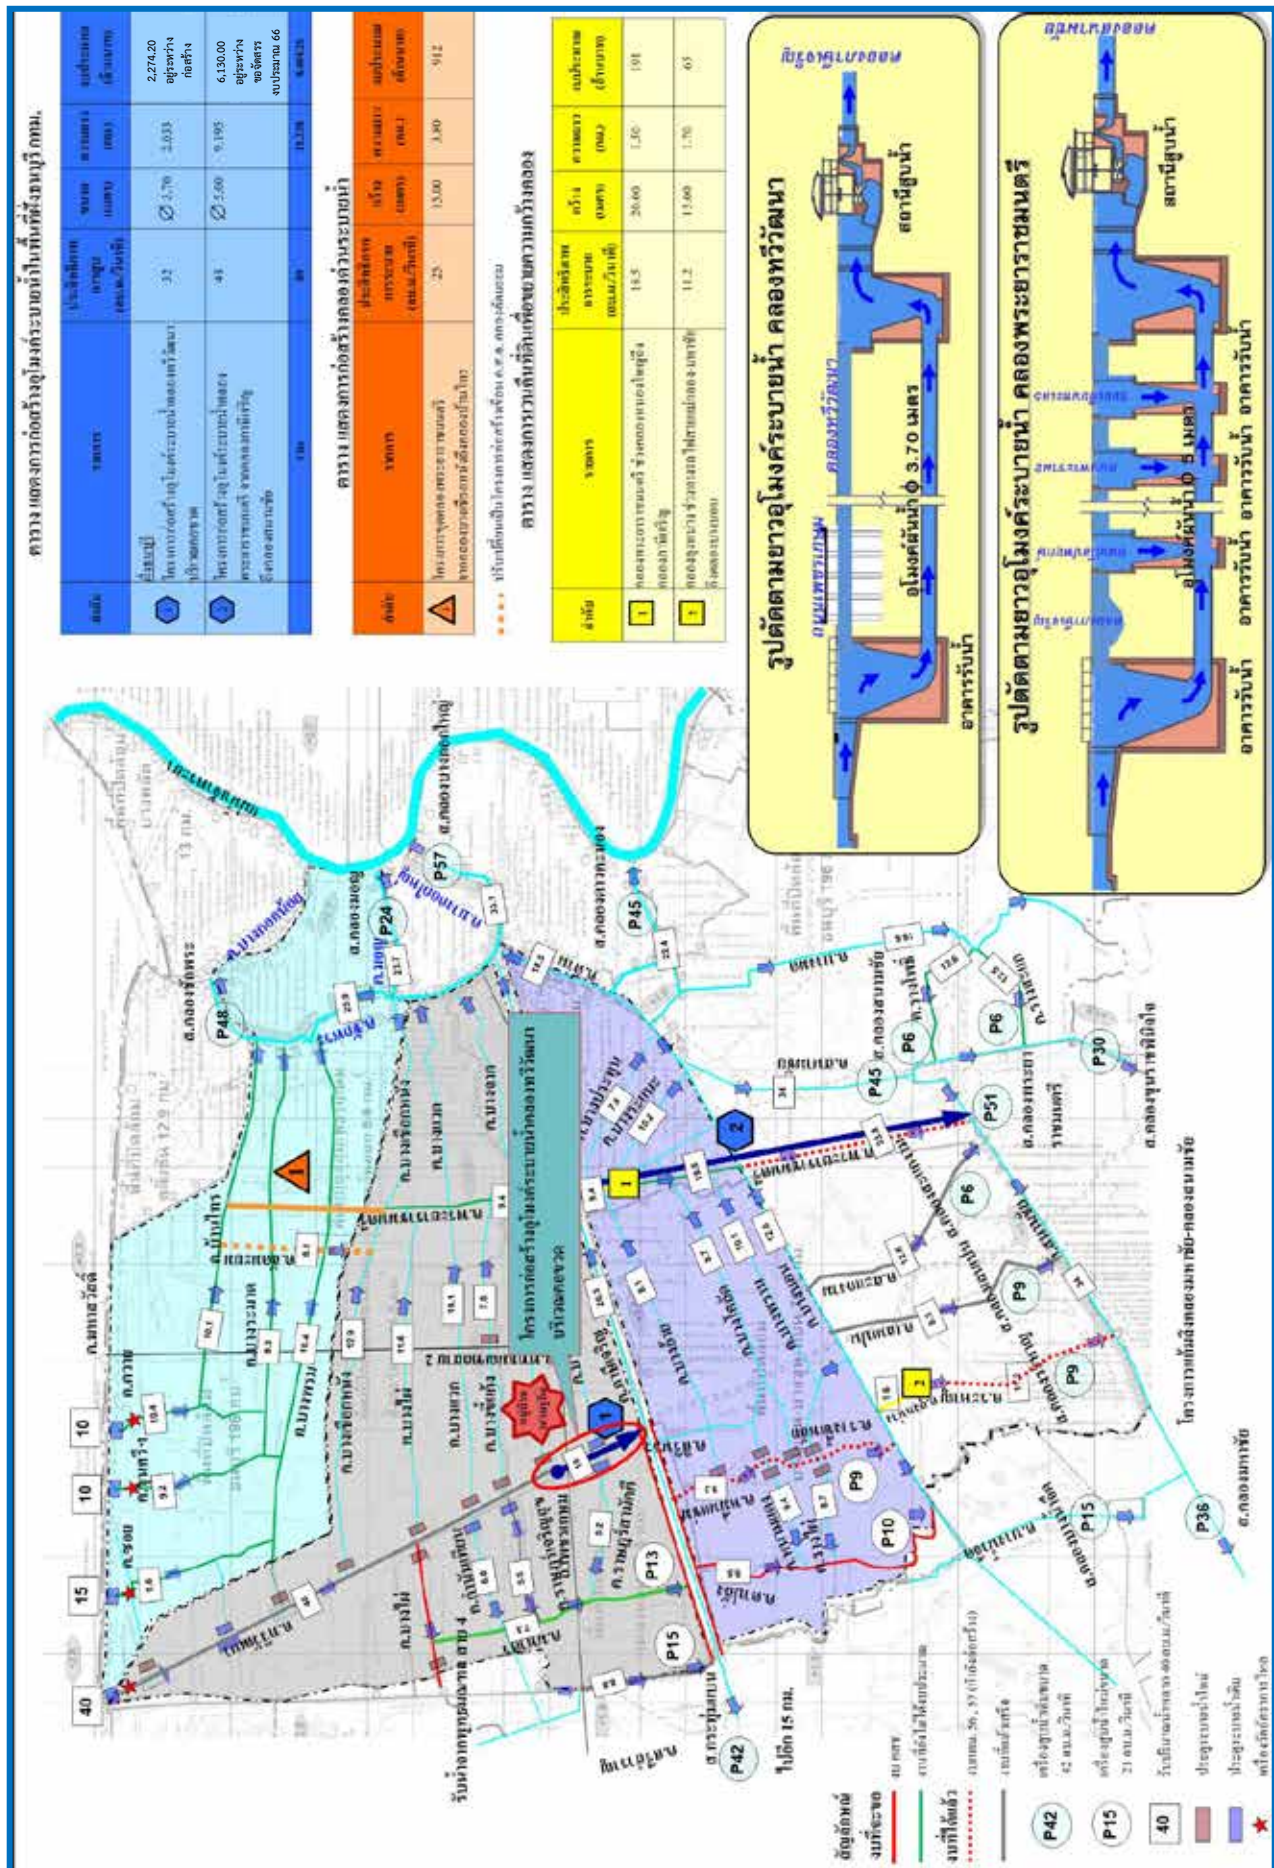


ลำดับที่ 6 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาฯ จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย

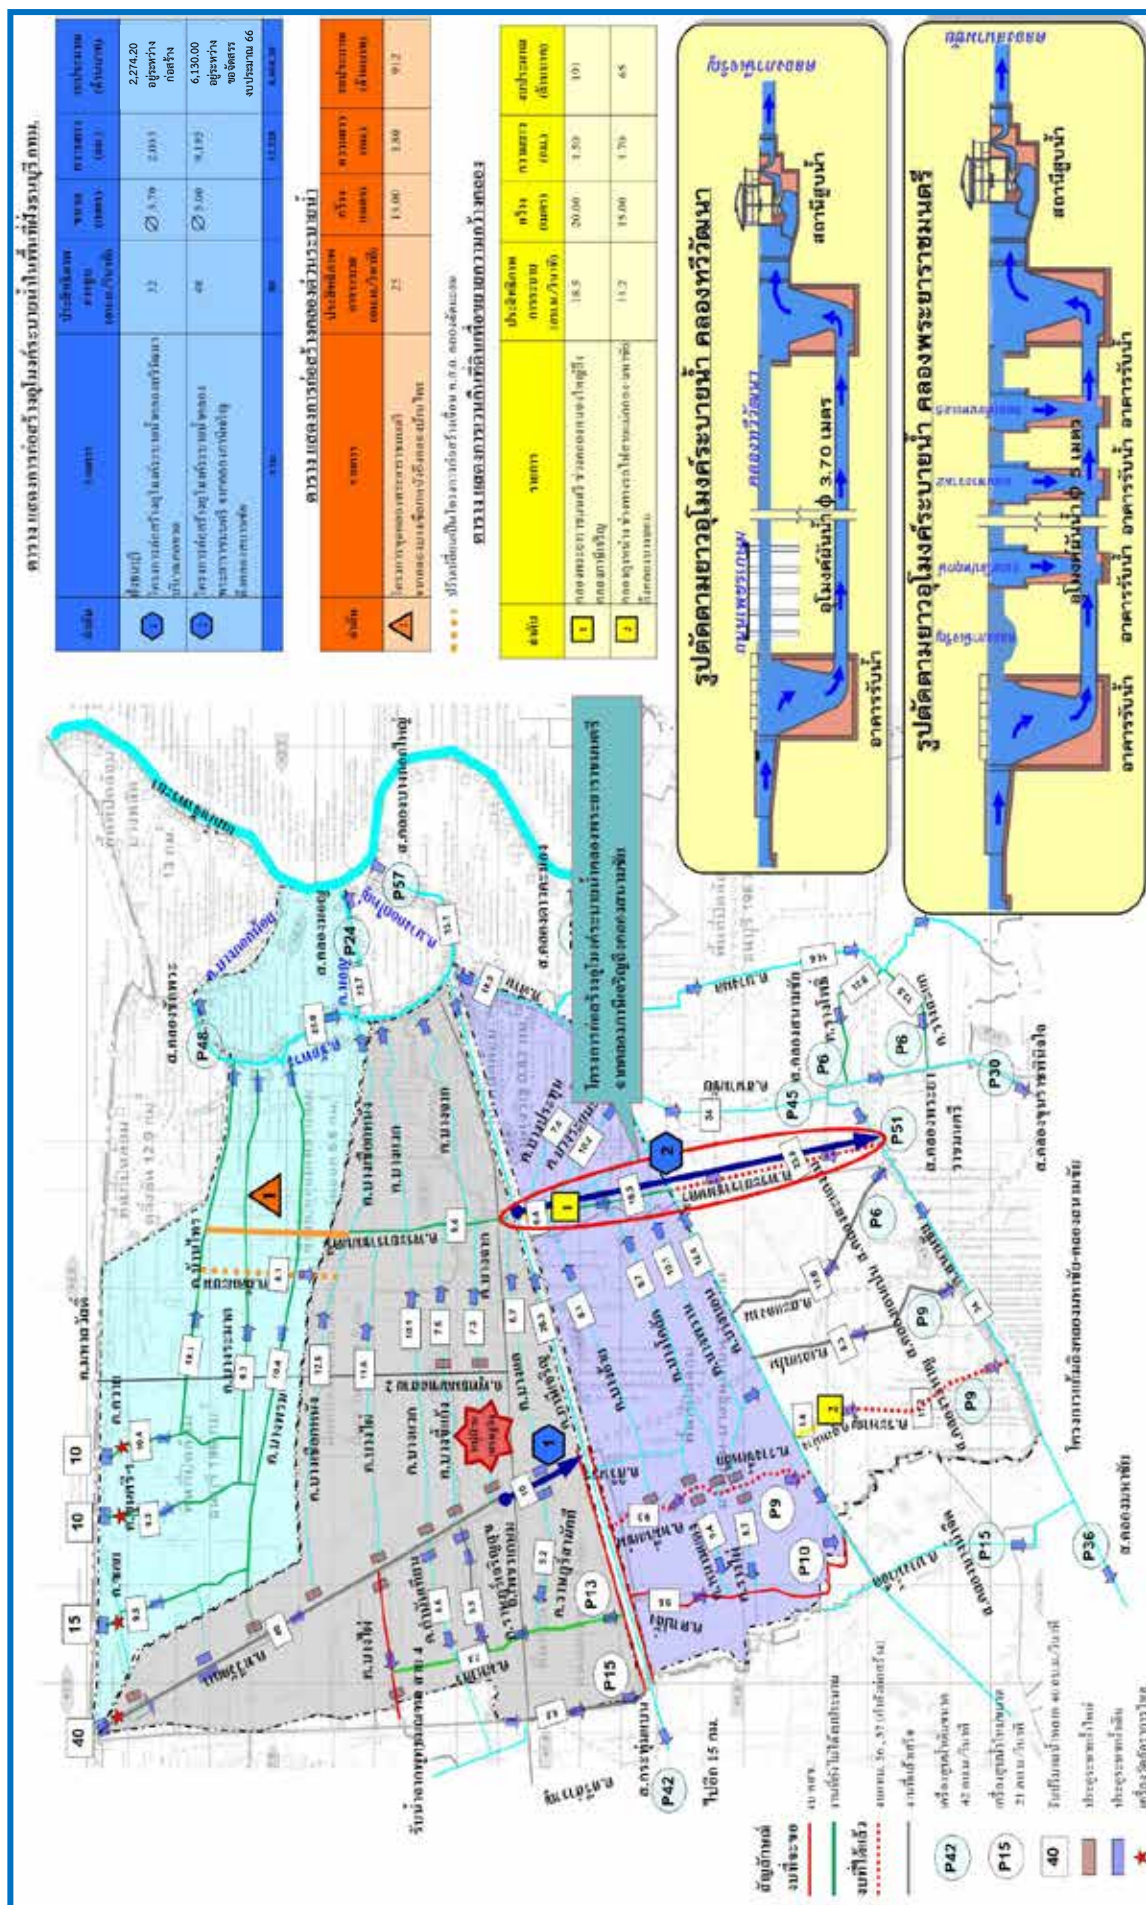

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (อุโมงค์ระบายน้ำ) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่วิกฤติที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนัก โดยให้พิจารณา ขยายความกว้างของท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ทดแทนท่อเดิมที่มีขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่

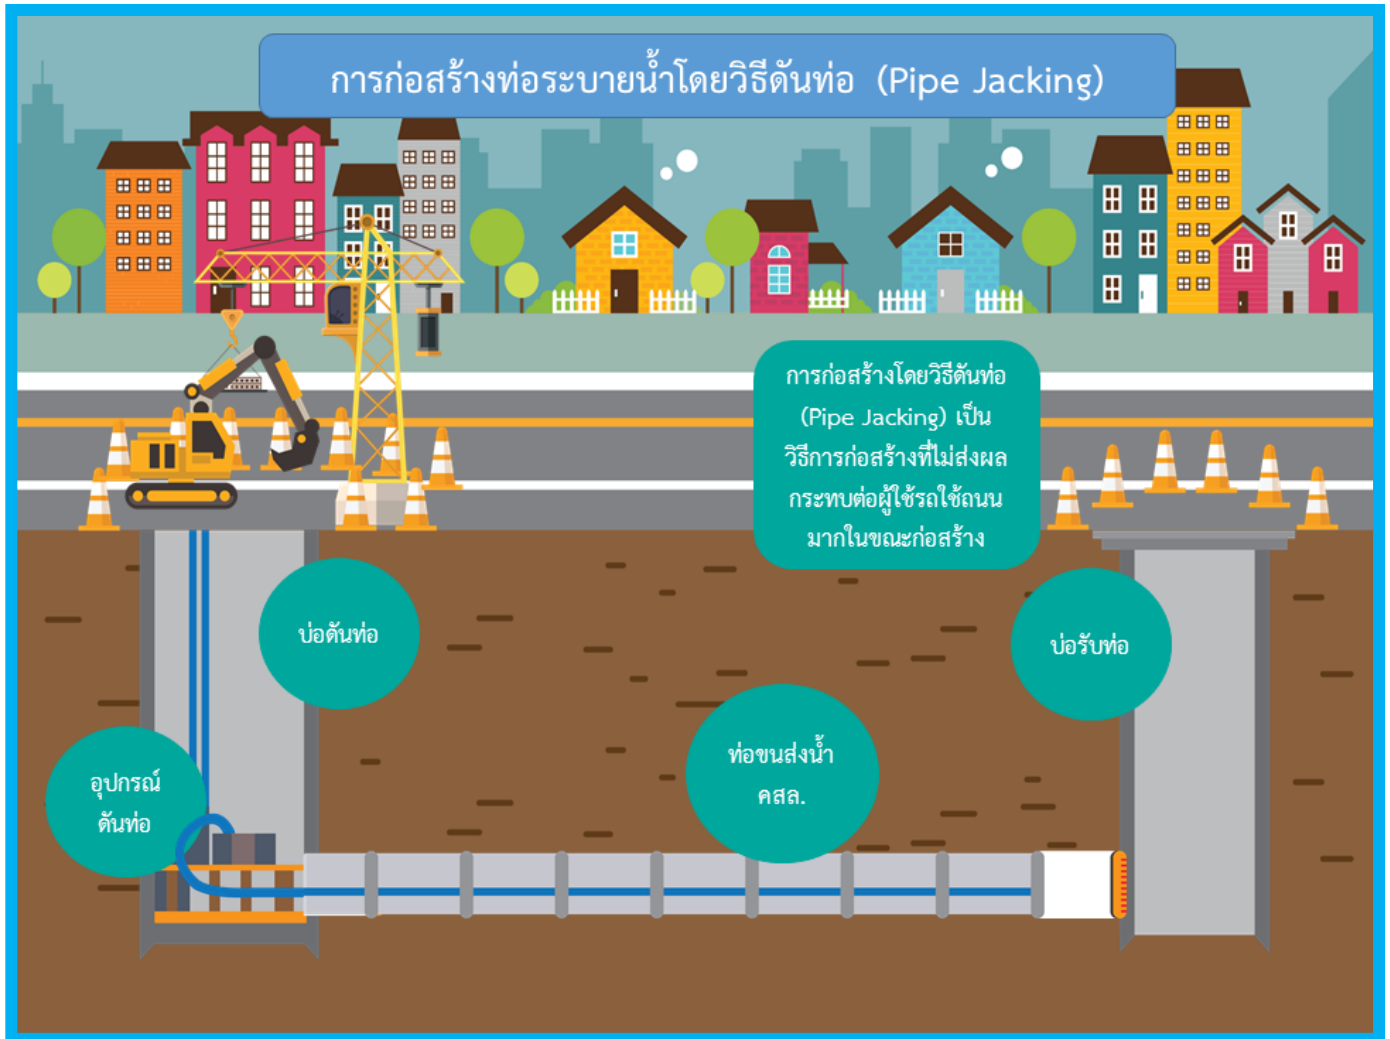

สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก โดยพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการ ที่นำเสนอทั้งสิ้น 15 โครงการ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 : โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลให้ดำเนินการในปี 2559-2566 จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	คาดว่า แล้วเสร็จ
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)	113.00	72.00%	มีนาคม 66
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6	362.50	79.00%	กันยายน 66
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์	172.89	แล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์	173.75	แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)	334.58	แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง	101.55	แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)	141.40	แล้วเสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39	218.00	97.00%	กุมภาพันธ์ 66
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนราชมรรคาสาทรนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู	35.65	แล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจาก ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา	182.97	แล้วเสร็จ	
	รวม	1,836.29		

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

ระยะที่ 2 : โครงการที่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ
และใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	คาดว่า แล้วเสร็จ	แหล่งเงิน
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนอุทงนอก (ลานพระราชมังคลาภิเษก) 1.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมพระที่นั่งอัมพรสถาน ด้านลานพระบรมรูปทรงม้า 1.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน ด้านถนนราชสีมา	44.50	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
		26.68	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
2	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานีทูตอินโดนีเซีย	32.80	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์	99.00	อยู่ระหว่าง พิจารณายกเลิก โครงการ		งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนจันทน์	207.90	95%	มีนาคม 66	งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์	82.44	แล้วเสร็จ		งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
	รวม	493.32			

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

จัดหาบึง สระ เป็นแก้มลิง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำท่วมในวิธีการที่เรียกว่า “แก้มลิง” ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำตามธรรมชาติ โดยมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระ เป็นที่รองรับน้ำ เมื่อฝนตกหนักให้น้ำน้ำเข้ามาเก็บกักพักไว้ในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อน้ำในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายน้ำออกจากแก้มลิงโดยการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ กรุงเทพมหานครได้น้อมนำพระราชดำริแก้มลิงมาดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี

หลักการในการดำเนินงานโครงการแก้มลิงก็คือ จัดหาพื้นที่ลุ่มที่เป็นบึง สระ แอ่งน้ำ ให้มีระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะ เช่น คลอง ท่อระบายน้ำ ในฤดูฝนทำการพร่องน้ำในแก้มลิง ให้มีระดับต่ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนส่วนที่เกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะจะรองรับได้ให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้ในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อสภาวะของน้ำในท่อระบายน้ำและคลองพ้นภาวะวิกฤต จึงค่อยๆ ปล่อยระบายน้ำในแก้มลิงไปสู่ท่อระบายน้ำ คลองและแม่น้ำ ซึ่งวิธีการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำลงได้มาก

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำไว้ได้แล้ว จำนวน 36 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.69 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 33 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 3 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพิ่มอีก 137,700 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่สามารถจัดหาไว้ได้แล้ว 36 แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	บึงหนองบอน	5,000,000
2	บึงมักกะสัน	261,600
3	บึงพระราม 9	10,875
4	บึงพิบูลพัฒนา	48,000
5	บึงลำพังพวย	200,000
6	บึงทรงกระเทียม	81,000
7	บึงกุ่ม	148,000
8	บึงสนามกอล์ฟพรตไพ	107,000
9	บึงตาเกตุ	5,500
10	บึงกองพลทหารม้าที่ 2 และกองพัน 1 รอ.	94,000
11	บึงเรือนจำคลองเปรม	68,000
12	บึงข้าง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร	12,800
13	บึงปูนซีเมนต์ไทย (บึงฝรั่ง)	78,000
14	บึงเอ็กมัย	3,500

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
15	บึงสวนสยาม	228,000
16	บึงในกรมทหารราบที่ 11 รอ.	288,000
17	บึงสีกัน	40,000
18	บึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์	8,400
19	บึงลาดไทร	44,080
20	แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (ในพื้นที่ กทม.)	6,000,000
21	บึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น	76,800
22	บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/1	26,000
23	บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/2	26,700
24	บึงวงแหวนเพชรเกษม	9,300
25	บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน	180,000
26	บึงหมู่บ้านเอียร์สวน	32,000
27	บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร	227,200
28	บึงน้ำประชาโนเวศน์	73,000
29	บึงเสือด้า	17,250
30	บึงรางไข่	23,000
31	บึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ	120,000
32	บึงสวนเบญจกิติ	137,000
Water Bank		
33	ใต้ สน. บางเขน	1,000
34	Water Bank สุทธิพร 2	1,200
35	Water Bank รัชดาตัดวิภาวดี	10,000
36	Water Bank ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร	10,000
รวมปริมาณเก็บกัก		13,697,205

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่กำลังก่อสร้าง 4 แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ	89,700
2	บึงสาธารณะลาดพร้าว 71	38,000
3	วงเวียนบางเขน	10,000
รวมปริมาณเก็บกัก		137,700

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่จะจัดหาเพิ่มเติม

ภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ


ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุถึงคลองหล่อแหล	40,000
2	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองหล่อแหลถึงบ้านเกาะปลายนา	14,000
3	บึงคลองบ้านใหม่	120,000
4	บึงลาดพร้าว	185,000
5	บึงโกสุม	292,000
6	บึงลำผักชี	340,000
7	วงเวียนหลักสี่	6,000
8	คลองไผ่สิงโต	16,000
9	พื้นที่ว่างบริเวณคลองคูบอน*	728,000
10	พื้นที่ว่างบริเวณคลองบางชัน*	218,400
Water Bank		
11	สวนเบญจสิริ เขตคลองเตย	10,000
12	สวนสันติภาพ เขตราชเทวี	10,000
13	สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง	10,000

ภายนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ (พื้นที่ในคันกั้นน้ำพระราชดำริ)		
14	บึงพิชชิงปาร์ค	3,600,000
15	บึงลำหิน	800,000
16	บึงหนองปลาหมอ	1,200,000
รวมปริมาณเก็บกัก		7,589,400

* ได้ส่งเรื่องให้ สนย. พิจารณาเวนคืนที่ดินแล้ว

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

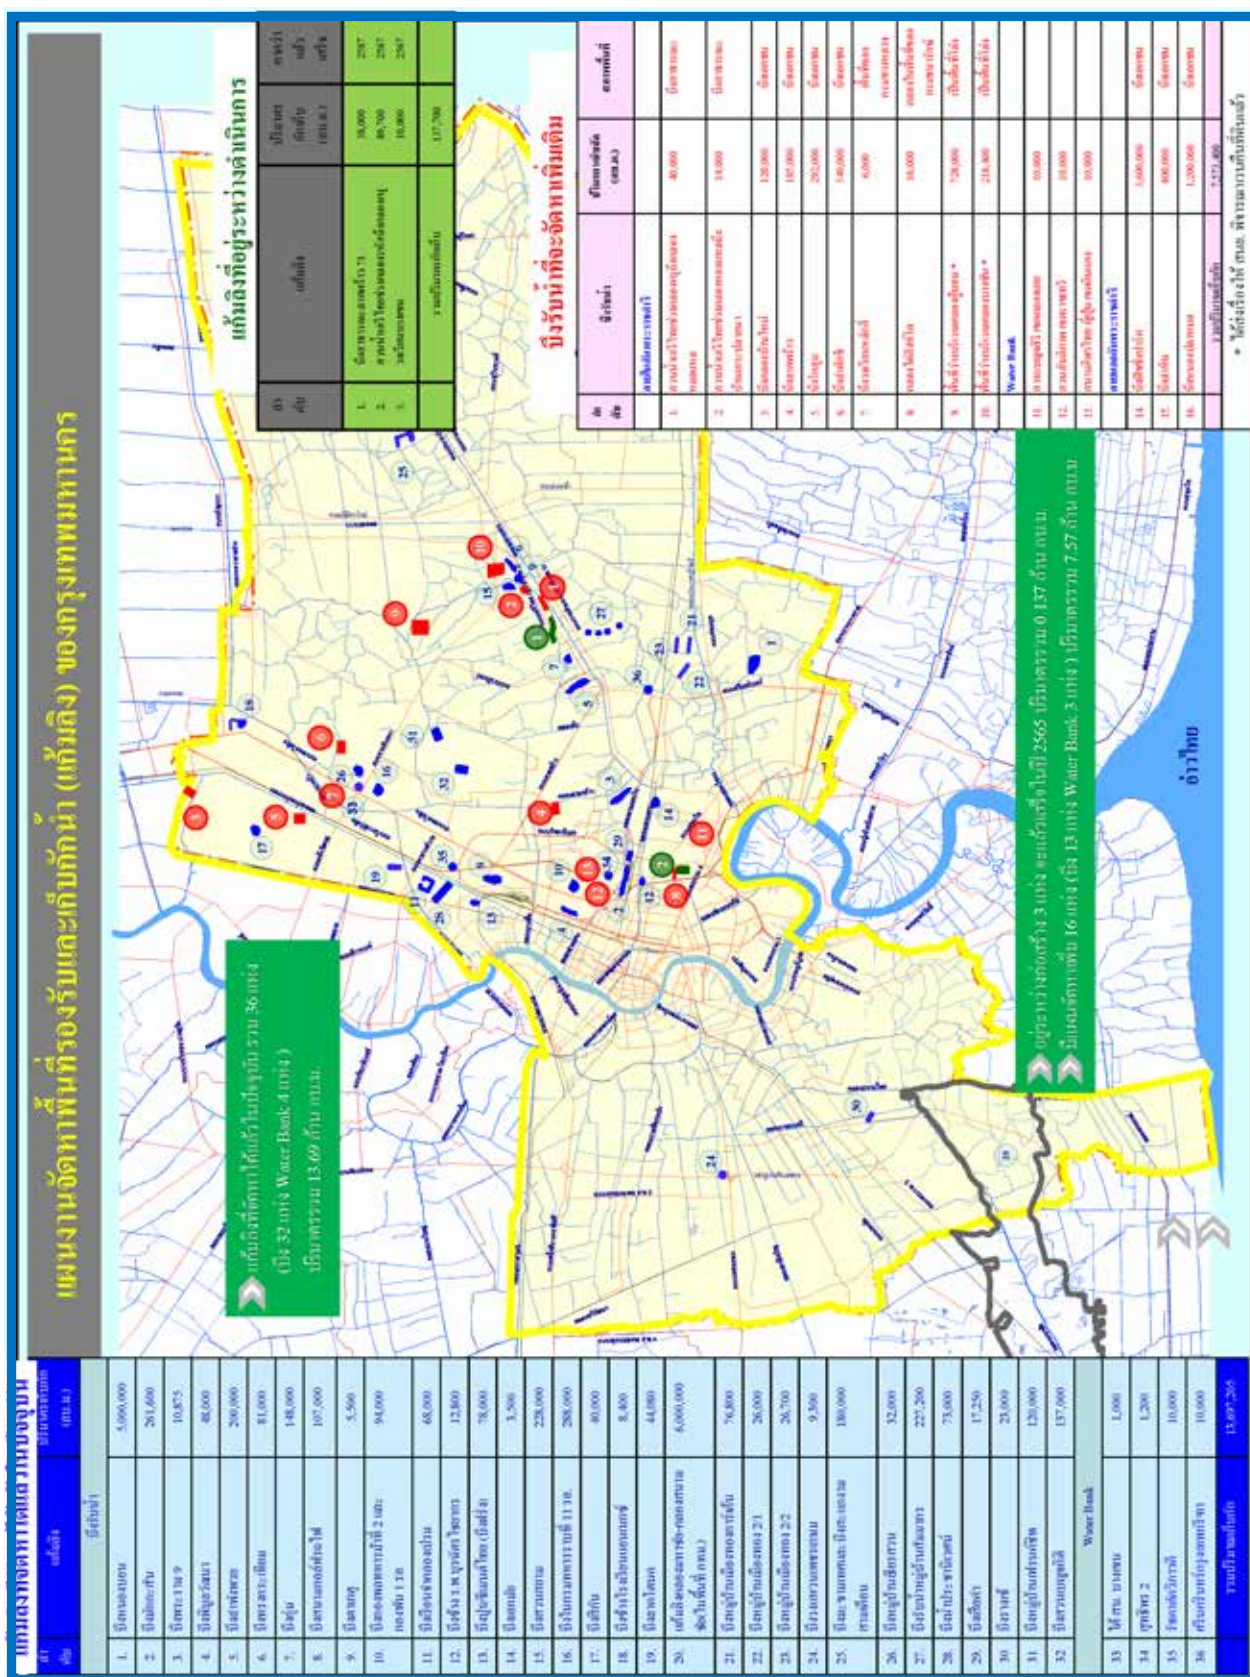

ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีพื้นที่แก้มลิง 3 แห่ง ประกอบด้วยบึงวงแหวน เพชรเกษม โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย โครงการแก้มลิงบึงรางเข้ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สำนัการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานดำเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย และคลองอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำได้ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนัการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ประตุระบายน้ำและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตรแล้ว

พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพื่อบรรเทาภัยน้ำท่วมเพื่อป้องกันน้ำท่วมประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ 33 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึง สระ ที่เป็นของ กรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความร่วมมือ เข้าไปปรับปรุงในพื้นที่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้ได้แก้มลิงเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้จัดหาแก้มลิงเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 จำนวน 3 โครงการ คือ 1. แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ปริมาตรเก็บกัก 38,000 ลูกบาศก์เมตร 2. แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหส์ถึงคลองครุ ปริมาตรเก็บกัก 89,700 ลูกบาศก์เมตร และ 3. แก้มลิงวงเวียนบางเขน ปริมาตรเก็บกัก 10,000 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่แก้มลิงเอกชน ซึ่งเป็นที่ลุ่ม บึง สระ ทะเลสาบ แอ่งน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่เอกชน เช่นบึงทะเลสาบ หมู่บ้านจัดสรร กรุงเทพมหานครได้เข้าไปติดต่อประสานเจ้าของบึง ขอใช้เป็นแก้มลิงเพื่อบรรเทาภัยน้ำท่วมในฤดูฝน โดยประสานเข้าไปปรับปรุงบึง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในบึงดังกล่าว เตรียมรองรับฝนตกในช่วงฤดูฝน มีบึงหมู่บ้านเอกชนที่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการ ได้แก่ บึงหมู่บ้านสมมากร เขตสะพานสูง หมู่บ้านศุภาลัย เขตมีนบุรี หมู่บ้านเมืองทองการ์เด็น หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 และหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน หมู่บ้านดังกล่าวและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง



นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมที่ดินพิจารณาแก้ไข นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันยังได้กำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเกษตรกรรมและการป้องกันน้ำท่วมไว้ในผังเมืองด้วย

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ลักษณะการทำงานอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบด้วย สถานีแม่ข่าย (Master Station) ตั้งอยู่อาคารสำนักงานระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสถานีเครือข่าย (Monitoring Station) กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การทำงานของระบบจะจัดการและควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งมีระบบตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (หนองจอก, หนองแขม)	จำนวน	2	แห่ง
2. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณฝน	จำนวน	130	แห่ง
3. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน	จำนวน	100	แห่ง
4. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด	จำนวน	8	แห่ง
5. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ	จำนวน	255	แห่ง
6. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ	จำนวน	30	แห่ง
7. ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ	จำนวน	46	แห่ง
8. ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	32	แห่ง

ระบบทั้งหมดแสดงผลให้ประชาชนติดตามได้ตลอดเวลาทางเว็บไซต์ของสำนักงานการระบายน้ำ <https://dds.bangkok.go.th> และ <https://weather.bangkok.go.th> รวมทั้งสถานการณ์น้ำต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำนักงานการระบายน้ำ ดังนี้

Facebook	: Bangkok.Wather และ bkk.best
Twitter	: bkk_best
Line	: @bkk_best
TikTok	: @dds.bma
Instagram	: @ddsbma.pr
YouTube	: @ddsbma

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม



กรุงเทพมหานครมีแผนในการปรับปรุงพัฒนาระบบวิเคราะห์ คาดการณ์และประเมินสถานการณ์ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากติดตามสภาพน้ำต่าง ๆ แล้ว ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมยังทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงทางโทรศัพท์หมายเลข 02-248-5115 อัดโนมัติ 5 คู่สาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ให้สื่อสารมวลชนต่าง ๆ ทราบถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานคร

การป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเล เป็นพื้นที่ส่วนใต้สุดของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนที่ไหลลงสู่อ่าวไทย มีลักษณะพื้นที่ราบดินตะกอนปากแม่น้ำที่ติดทะเลจึงมีระบบนิเวศวิทยาแบบชายเลนที่มีสภาพน้ำกร่อยและมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงของน้ำทะเลตลอดเวลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ให้จำแนกพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน มีพื้นที่ประมาณ 2,735 ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติซึ่งดูแลโดยกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มาอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ศ.ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) ได้มีหนังสือที่ กท 0300/865 ลงวันที่ 25 มกราคม 2538 นำเรียนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนขนาด 2,735 ไร่ เพื่อให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกิจกรรมในมูลนิธิชัยพัฒนา ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยท่านราชเลขาฯ (มล.พีระพงศ์ เกษมศรี) ได้แจ้งว่าทรงไม่รับการน้อมเกล้าฯ แต่อย่างใด โดยขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไปและสามารถจัดทำโครงการใหม่ ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนให้เป็นสวนป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ลานโล่งและท่อน้ำเค็มหรือธารน้ำ เพื่อจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ในปี พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโกลน พลกุล) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) และผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล เพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้มีมติให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ครอบคลุมชายฝั่งทะเลของต่อเนื่องคือ สมุทรปราการและสมุทรสาคร

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 4.70 กิโลเมตร จนถึงปัจจุบันชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวหลักเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง (สำนักวางผังและพัฒนาเมือง) กรุงเทพมหานคร พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีอัตราประมาณ 7.00 เมตรต่อปี ความลาดชันของชายฝั่งประมาณ 1 : 500 หากไม่มีการป้องกันและแก้ไขภายใน 10 ปี จะสูญเสียชายฝั่งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 70 เมตร

สาเหตุหลักของการหายไปของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประกอบไปด้วย



1. การลดลงของดินตะกอนจากแม่น้ำเจ้าพระยา
2. การทรุดตัวของแผ่นดินประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรต่อปี
3. กระแสน้ำชายฝั่งมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วประมาณ 0.2 - 0.3 เมตรต่อวินาที
4. คลื่นขนาดใหญ่ในฤดูมรสุมที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝั่ง เพราะไม่มีป่าไม้ชายเลนยึดจับดินตะกอนไว้
5. ค่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนโดยเฉลี่ยประมาณ 0.2 เซนติเมตรต่อปี

แนวทางแก้ไข จะใช้มาตรการชั่วคราวและมาตรการถาวร เพื่อป้องกันและยับยั้งการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเพื่อดักจับตะกอนเพิ่มเติมให้ชายฝั่ง โดยดำเนินการดังนี้

มาตรการชั่วคราว ได้ดำเนินการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 การปักแนวไม้ไผ่ทั้ง 3 ระยะ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556

มาตรการถาวร จะก่อสร้างแนวคันหินรอตักตะกอนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและช่วยให้มีการตกตะกอน ปัจจุบันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แล้ว อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างแนวคันหินรอตักตะกอนหลังได้รับงบประมาณ โดยใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี หลังจากนั้นจะได้มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ตั้งเป้าให้มีความหนาแน่นของป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100 - 300 เมตร จากชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวกันชน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อคืนสภาพชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนให้กลับคืนมา

**ภาพรวมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร**

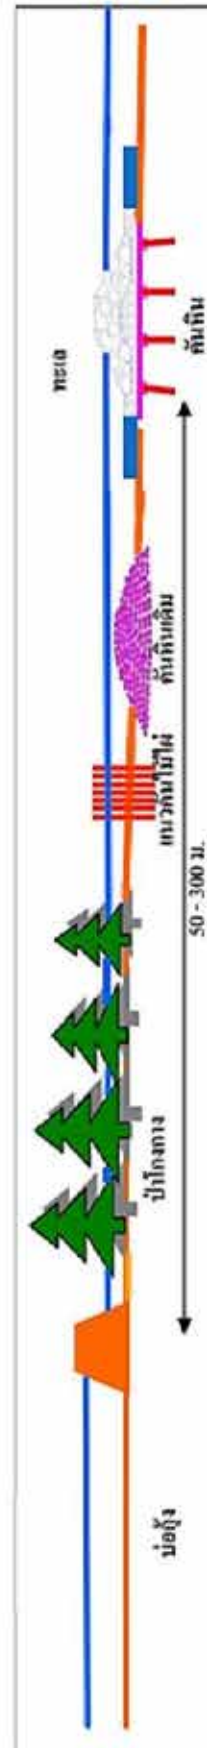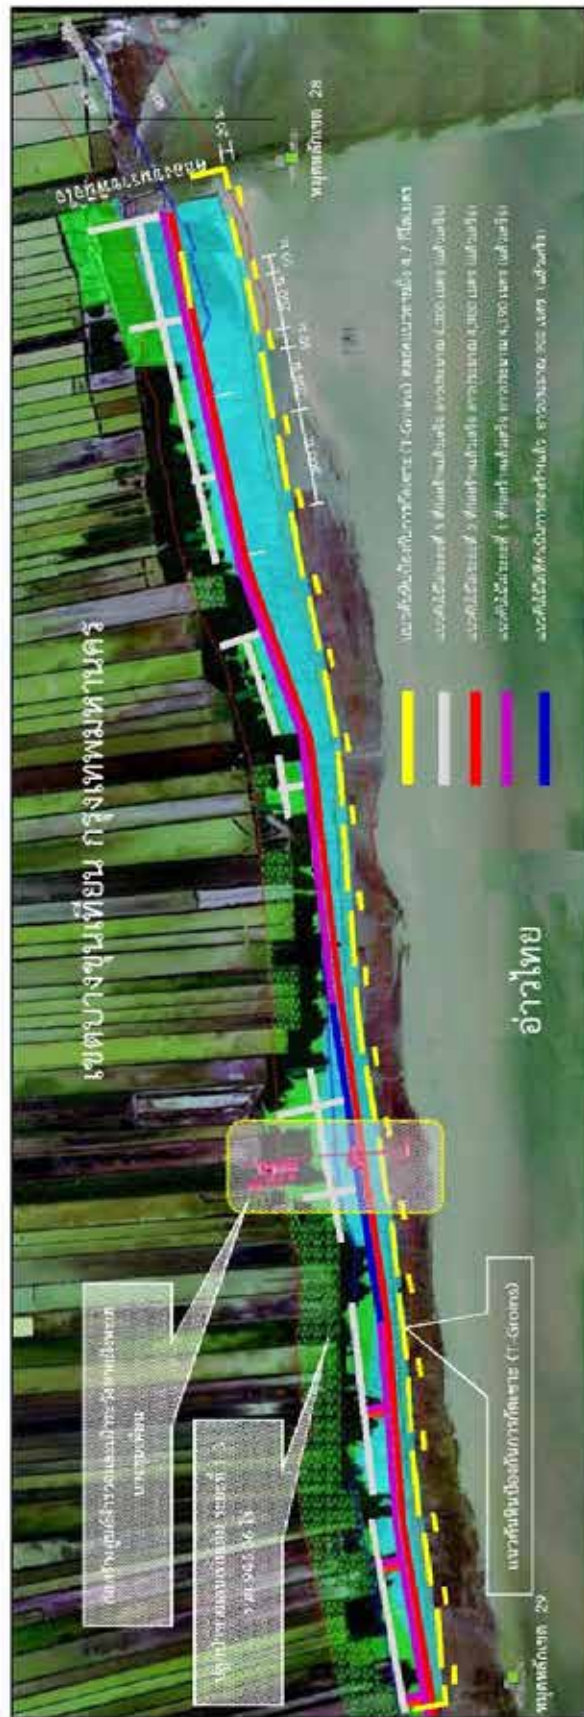

ภาพนำท่อมพท่นกลุ่มนำเจ้าพระยาปี พ.ศ. 2554



แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการน้ำทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 2) ภายใต้ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชน สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ. 2561-2580) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยระยะเวลา 5 ปีแรก (ปี 2561-2565) ต้องแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้น้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนของชนบทและการเจริญเติบโตของเขตเมือง การป้องกัน ฟื้นฟู รักษาเขตต้นน้ำสภาพสิ่งแวดล้อม ลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ โดยการจัดหาน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและพลังงาน

4. เพื่อจัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำให้สามารถลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และแบ่งตามลักษณะของแต่ละลุ่มน้ำ พื้นที่ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันทสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ องค์การจัดการ การจัดการข้อมูล การเตือนภัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้สามารถขับเคลื่อนงานภายใต้แผนแม่บทด้านน้ำและงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำซึ่งสอดคล้องและครอบคลุม 3 แผนหลักของประเทศ ประกอบด้วย

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้ำ
3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดไว้ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
2. ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
3. ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
4. ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
5. ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
6. ด้านการบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีของประเทศ โดยแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3 ด้าน คือ

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลัก ดังนี้

1. พัฒนาระบบระบายน้ำสายหลัก เพื่อเป็นแก้มลิง และระบายน้ำฝน และน้ำหลาก และช่วยลดความเสี่ยงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น
2. เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่
3. พัฒนาปรับปรุงคลองฝั่งตะวันตก เพื่อนำน้ำจากพื้นที่ฝั่งธนบุรีระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองสนามชัย - คลองมหาชัย

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สูญเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน

การบริหารจัดการน้ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ จะต้องดำเนินการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการร่วมดำเนินการ ดังนี้

1. การบริหารจัดการน้ำจะต้องดำเนินการทั้งระบบ โดยบริหารจัดการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่

ต้นน้ำ	-	ฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำ
	-	ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารน้ำ
	-	เฝ้าระวังและเตือนภัย
	-	ขุดลอกลำน้ำ
	-	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
	-	จัดหาพื้นที่รับน้ำหลาก
กลางน้ำ	-	จัดหาทุ่งรับน้ำ/พื้นที่รับน้ำหลาก
	-	ขุดลอกลำน้ำ
	-	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
	-	คันกั้นน้ำและคันปิดล้อม
	-	จัดหาทุ่งรับน้ำ/พื้นที่รับน้ำหลาก
ปลายน้ำ	-	ขุดลอกลำน้ำ
	-	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
	-	คันกั้นน้ำและคันปิดล้อม
	-	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
	-	

ซึ่งหากทุกหน่วยงานร่วมมือดำเนินการตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. ให้งานสานสาธารณูปโภคที่ก่อสร้างสิ่งกีดขวางเส้นทางระบายน้ำ เช่น ท่อลอด สะพาน ท่อสะพานข้ามคลอง ที่เป็นคอคอด ซึ่งเป็นอุปสรรคการระบายน้ำ ทำการแก้ไข รื้อย้าย หรือ ขยาย สิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้ทางระบายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า ความกว้างของทางระบายน้ำเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เพิ่มขึ้น

3. ใคร่ขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์ ให้งานสานเจ้าของพื้นที่ยินยอมและอนุญาตให้ กรุงเทพมหานครเข้าไปใช้พื้นที่ เพื่อสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

4. การรื้อย้ายอาคารที่บุกรุก แม่น้ำ คู คลอง สาธารณะ ในทางปฏิบัติทำได้ยากลำบาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและพักอาศัยมาเป็นเวลานาน การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อทำการย้ายผู้บุกรุกดังกล่าวออกจากพื้นที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสังคม มีการประท้วงต่อต้าน ทำให้ปัญหาดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป อย่างไรก็ตามการแก้ไขการบุกรุกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่เสนอให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกลำน้ำสาธารณะ โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุก รวมทั้งข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านสังคม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 กำหนดมาตรการการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่อาศัยรูล้ำแนวคลองและทางระบายน้ำ ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายความมั่นคง โดยกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการกำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรูล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ ได้ประชุมประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหการบุกรุกคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2555 กำหนดแผนดำเนินการแก้ไขปัญหการบุกรุกคลองสายต่างๆ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน จำนวน 9 คลอง ระยะถัดไป จำนวน 34 คลอง และระยะปกติ จำนวน 1,118 คลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการระยะเร่งด่วนที่คลองลาดพร้าว โดยปัจจุบันได้รื้อย้ายและจัดหาที่อยู่ให้แก่ผู้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างรูล้ำในคลองลาดพร้าว และก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ช่วงจากประตูระบายน้ำคลองสองถึงเขื่อนเดิมบริเวณอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว อยู่ระหว่างก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินการปี พ.ศ. 2562- 2565 โดยช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 581 เมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงสร่งประภา ความยาวประมาณ 5,000 เมตร ช่วงที่ 3 จากถนนสร่งประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาวประมาณ 11,000 เมตร และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ยาวประมาณ 10,700 เมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567

ภาพพจน์ ก

งานระบบคลอง



พื้นที่ปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจเปิดทางน้ำไหลชุดลอกคูและคลอง ประจำปี 2566 (โดยใช้แรงงานโครงการ)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก		ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	
					กว้าง/ม.	ยาว/ม.			
1	คลองบ้านใหม่	คลองเปรม ประชากร	N:13.94407 E:100.605723	คลองประปา	N:13.951529 E:100.56799	10 - 20	4,379	- 1.50	ดอนเมือง
2	คลองตาอูฐ	คลองเปรม ประชากร	N:13.899359 E:100.587502	คลองประปา	N:13.914376 E:100.559162	2 - 8	3,517	-1.50	หลักสี่
3	คลองวัดหลักสี่	คลองเปรม ประชากร	N:13.890615 E:100.58288	คลองสอง	N:13.887638 E:100.594563	6 - 9	1,329	-3.00	หลักสี่
4	คลองบางตลาด	คลองเปรม ประชากร	N:13.875475 E:100.574466	คลองประปา	N:13.877636 E:100.55051	5.5 - 14	2,789	-2.00	หลักสี่
5	คลองลาดยาว	คลองเปรม ประชากร	N:13.846005 E:100.55853	บริเวณซอย พหลโยธิน	N:13.830087 E:100.562368	4 - 8	2,546	-2.50	จตุจักร
6	คลองพญาเว็ก	คลองบางซื่อ	N:13.794925 E:100.566931	สุดเขตคลอง	N:13.809212 E:100.566036	3 - 8	1,847	-2.00	จตุจักร
7	คลองน้ำแก้ว	คลองลาดพร้าว	N:13.803059 E:100.588198	คลองพญาเว็ก	N:13.799257 E:100.567436	7.5 - 12	2,330	-2.50	ห้วยขวาง ดินแดง
8	คลองยายสุน	ถนน รัชดาภิเษก	N:13.769834 E:100.570227	ศรีวิราแมนชั่น	N:13.763454 E:100.568297	3 - 7	751	-1.50	ดินแดง
		ถนน รัชดาภิเษก	N:13.763454 E:100.568297	คลองสามเสน	N:13.75504 E:100.566036	3 - 7	960	-1.50	ห้วยขวาง
9	คลองห้วยขวาง	คลองบางซื่อ	N:13.794644 E:100.566809	ถนน รัชดาภิเษก	N:13.773848 E:100.573454	4.5 - 13	2,567	-2.00	ดินแดง
		ถนน รัชดาภิเษก	N:13.773848 E:100.573454	คลอง ขนาดใหญ่	N:13.759156 E:100.58119	6.5 - 24	2,000	-2.00	ห้วยขวาง
รวม							25,015		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองสัมปอ พระราม 6	สถานีสูบน้ำ ตอนแม่น้ำ เจ้าพระยา ประตูประบายน้ำ	คลองแยก N:13.821323 E:100.524099 ศูนย์ควบคุม ทางด่วน 7	2 - 12	1,269	-2.00	บางซื่อ
2	คลองซุง	สถานีสูบน้ำ ตอนแม่น้ำ เจ้าพระยา	คลองแยก N:13.816438 E:100.519726 คลองบางซื่อ	15 - 43	414	-2.00	บางซื่อ
รวม					1,683		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคู คลอง ประจำปี 2566 (โดยใช้แรงงานชั่วคราว)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คูน้ำข้าง โบสถ์แม่ พระพาติมา	คลองสามเสน N:13.756044 E:100.554926	สุดเขตคลอง N:13.761086 E:100.556723	3 - 5	593	-2.00	ดินแดง
2	คลองนาของ	คลองสามเสน N:13.755652 E:100.560431	คลอง ห้วยขวาง N:13.780194 E:100.57111	3 - 6.5	3,498	-2.00	ดินแดง
3	คูข้าง โรงพยาบาล รถไฟมักกะสัน มักกะสัน	คลอง แสนแสบ N:13.748352 E:100.551317	บึงมักกะสัน N:13.752823 E:100.56276	4 - 18	900	-2.00	ราชเทวี
รวม					4,991		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองบางโพ	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.808095 E:100.518776	ถนนกรุงเทพ- นนทบุรี N:13.809519 E:100.531087	1 - 7	1,399	-2.00	บางซื่อ
2	คลอง ขั้วตาแก่น	สถานีสูบน้ำ ตอน แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.805111 E:100.519052	ซอย สะพานขวา N:13.805115 E:100.523302	3 - 8	1,232	-2.00	บางซื่อ
3	คลองบางซื่อน	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.811962 E:100.517664	คลองแยก คลองบางซื่อน N:13.814618 E:100.526382	6 - 17	998	-2.00	บางซื่อ
4	คลองแยก คลองบางซื่อน	คลองส้มป่อย พระราม 6 N:13.818167 E:100.52019	คลองบางซื่อน N:13.814618 E: 100.526382	6 - 25	776	-2.00	บางซื่อ
5	คลองกระดาศ	คลองแยก คลองบางซื่อน N:13.814618 E:100.526382	ซอย สะพานสอง N:13.816214 E:100.533675	1 - 5	865	-2.00	บางซื่อ
6	คลอง บางโพขวาง	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.809758 E:100.518475	คลอง ขวางบางโพ N:13.810721 E:100.527733	2 - 5	1,009	-2.00	บางซื่อ
7	คลอง ขวางบางโพ	คลองบางซื่อน N:13.810721 E:13.810721	สุดเขตคลอง (ช.ประชา นฤมิตร) N:13.814605 E:100.526387	3 - 8	462	-2.00	บางซื่อ
รวม					6,741		

พื้นที่บำรุงรักษา 3

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก		ถึง		ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
						กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองเสาหิน	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.683867 E:100.519648	ถนนนางลิ้นจี่	N:13.702949 E:100.545035	2 - 4	3,722	-1.00	ยานนาวา
2	คลองมะนาว	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.68466 E:100.518284	ถนนราธิวาสราชนครินทร์	N:13.700906 E:100.541338	4 - 12	1,478	-2.00	บางคอแหลม
		ทางด่วนศรีรัช	N:13.693506 E:100.526502	ถนนนางลิ้นจี่	N:13.705093 E:100.544328	2 - 4	2,352	-1.00	ยานนาวา
3	คลองวัดไทร	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.685822 E:100.515826	คลองขวาง 3 (ขวางอยู่ดี)	N:13.695382 E:100.521586	4 - 7	1,234	-2.00	บางคอแหลม
4	คลองบางโคล่วัด	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.686832 E:100.510963	คลองขวาง 3	N:13.696849 E:100.517497	4 - 10	1,360	-2.00	บางคอแหลม
5	คลองบางโคล่ใหญ่	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.687099 E:100.508959	หมู่บ้านโอสิริ	N:13.690585 E:100.510711	3 - 6	1,363	-2.00	บางคอแหลม
6	คลองบางโคล่สาร	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.687365 E:100.507795	ถนนเจริญราษฎร์	N:13.698145 E:100.514201	4 - 7	1,403	-2.00	บางคอแหลม
7	คลองบางโคล่น้อย	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.687766 E:100.504424	ถนนแฉล้มนิมิตร	N:13.699438 E:100.511674	2.5 - 10	1,519	-2.00	บางคอแหลม
8	คลองขวาง 3	ซอยอยู่ดี	N:13.699438 E:100.511674	คลองมะนาว	N:13.693341 E:100.525495	2 - 5	1,668	-2.00	บางคอแหลม
9	คลองวัดไม้เงิน	ซอยหน้าวัดไม้เงิน(ช.จันทร์ 43)	N:13.698132 E:100.519842	คลองขวาง 3 (ช.ขวางอยู่ดี)	N:13.696942 E:100.517247	4 - 5	725	-2.00	บางคอแหลม
10	คลองเกาะกลาง-ถนนพระราม 3	ถนนนางลิ้นจี่	N:13.702106 E:100.545608	ทางด่วนศรีรัช	N:13.685826 E:100.520327	8 - 10	6,202	-2.00	ยานนาวา
		ทางด่วนศรีรัช	N:13.685826 E:100.520327	คลองบางคอแหลม	N:13.693501 E:100.500475	8 - 10	2,600	-2.00	บางคอแหลม
11	คลองโผล่สิงห์โต	ถนนรัชดาภิเษก	N:13.725357 E:100.560654	คลองเตย (ถนนพระรามที่ 4)	N:13.719583 E:100.560329	4 - 20	772	-2.00	คลองเตย
		ถนนรัชดาภิเษก	N:13.733481 E:	ทางด่วนมหานคร	N:13.73398 E:	20 - 44	800	-2.00	คลองเตย
12	คลองบางมะเขือ	โรงเรียนพิบูลย์เวชณ์	N:13.720324 E:100.592381	คลองพระโขนง	N:13.71232 E:100.59838	2 - 6	1,742	-1.50	วัฒนา
13	คลองกรวย	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.711648 E:100.509046	บ่อสุขซอยบำเพ็ญกุศล	N:13.709174 E:100.519091	3 - 6	1,281	-2.00	สาทร
14	คลองวัดยานนาวา	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.717121 E:100.51246	ซอยโรงน้ำแข็ง	N:13.71546 E:100.520771	3 - 6	976	-2.00	สาทร
15	คลองขวางบ้านใหม่	เจริญกรุง 85	N:13.704449 E:100.51432	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.709771 E:100.507303	2 - 4	262	-2.00	บางคอแหลม
16	คลองขวางสะพานเตี้ย	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.709767 E:100.507313	ถนนเจริญราษฎร์	N:13.703762 E:100.516831	3 - 6	1,297	-2.00	บางคอแหลม

พื้นที่บำรุงรักษา 3 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
17	คลอง ช่องนนทรี	ถนนสุรวงศ์ N:13.728446 E:100.526996	ถนนสาทร N:13.721894 E:100.530267	3 - 17	819	-1.50	บางรัก
		ถนนสาทร N:13.721894 E:100.530267	ถนนจันทน์ N:13.707154 E:100.537673	15	1,808	-2.00	สาทร
		ถนนจันทน์ N:13.721894 E:100.530267	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.695098 E:100.549375	15 - 16	1,954	-2.00	ยานนาวา
18	คลองสาทร	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.719165 E:100.512865	ถนนพระราม ที่ 4 N:13.725976 E:100.544067	8 - 8.5	3,539	-2.00	สาทร
19	คลอง สวนหลวง 1	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.703347 E:100.499471	ซอย เจริญกรุง 85 N:13.698509 E:100.508359	4 - 8	1,643	-2.00	บางคอ แหลม
20	คลองขวาง ทุ่งมหาเมฆ	วิทยุการบิน N:13.718394 E:100.543806	ถนน เย็นอากาศ N:13.714066 E:100.545488	4 - 8	424	-1.00	สาทร
21	คลองขวาง	ถนนเย็นอากาศ N:13.714066 E:100.545488	คลองชุด N:13.705708 E:100.549899	3 - 6	1,250	-1.00	ยานนาวา
22	คลองชุด	คลองขวางทุ่ง มหาเมฆ N:13.705708 E:100.549899	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.700083 E:100.549374	10 - 30	784	-1.00	ยานนาวา
23	คลอง บ้านกล้วยใต้	ถนนสุขุมวิท (บ่อสูบน้ำ) N:13.722369 E:100.580889	คลองเตย N:13.710085 E:100.582117	4 - 8	1,500	-2.00	คลองเตย
24	คลอง บางนางจัน	คลองพระโขนง N:13.711911 E:100.601864	คลอง บางอ้อใหญ่ (ข.สุขุมวิท 81) N:13.705289 E:100.606436	4 - 10	844	-2.00	วัฒนา
25	คลองเป้ง	คลองแสนแสบ N:13.742417 E:100.589118	ซอยเจริญสุข N:13.731935 E:100.583586	4 - 8	1,441	-2.00	บางซื่อ
รวม					48,762		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาดคู คลอง ประจำปี 2566 (โดยใช้แรงงานประจำ)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองขุดใหญ่ (ลำรางยมราช)	คลองลาดพร้าว N:13.763913 E:100.594565	คลองสามเสน N:13.753794 E:100.580805	8 - 25	2,300	-2.00	ห้วยขวาง
2	คลองบางเขน	คลองบางเขน เก่า N:13.81765 E:100.506793	ถนน ประชาชื่น N:13.849445 E:100.543322	8 - 22	6,245	-2.50	บางซื่อ
		ถนนประชาชื่น N:13.849445 E:100.543322	คลอง ลาดพร้าว N:13.858824 E:100.586334	9 - 30	4,776	-2.00	จตุจักร
3	คลอง บางเขนใหม่	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.816636 E:100.510265	คลองบางเขน N:13.826189 E:100.513336	12 - 20	1,567	-2.00	บางซื่อ
4	คลองบางซื่อ	ทางรถไฟสาย เหนือ N:13.7978 E:100.537359	ถนนวิภาวดี รังสิต N:13.795009 E:100.560949	7.5 - 29	2,642	-2.00	พญาไท
		ถนนวิภาวดี รังสิต N:13.795009 E:100.560949	ถนน รัชดาภิเษก N:13.796273 E:100.574502	9 - 21	1,444	-2.00	ดินแดง
		ถนน รัชดาภิเษก N:13.796273 E:100.574502	คลอง ลาดพร้าว N:13.799246 E:100.588954	9 - 18	1,600	-2.00	ห้วยขวาง

พื้นที่บำรุงรักษา 1 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก		ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	
					กว้าง/ม.	ยาว/ม.			
5	คลอง เปรมประชากร	ทางรถไฟ สายใต้	N:13.81999 E:100.544222	คลองบางเขน	N:13.855089 E:100.563332	15 - 40	4,427	-2.00	จตุจักร
		คลองบางเขน	N:13.855089 E:100.563332	คลองตาอูฐ	N:13.899343 E:100.587521	14 - 26	5,565	-2.00	จตุจักร
		คลองตาอูฐ	N:13.899343 E:100.587521	คลองบ้านใหม่	N:13.944052 E:100.605773	15 - 27	5,480	-2.00	ดอนเมือง
6	คลอง ลาดพร้าว	คลองแสนแสบ	N:13.75108 E:100.603976	คลองน้ำแก้ว	N:13.803052 E:100.588245	12.5 - 35	6,250	-2.00	ห้วยขวาง
		คลองน้ำแก้ว	N:13.803052 E:100.588245	คลองบางเขน	N:13.858855 E:100.586417	12 - 30	6,344	-2.00	จตุจักร
7	คลองสอง	คลองบางเขน	N:13.858855 E:100.586417	คลอง วัดหลักสี่	N:13.887587 E:100.594644	19 - 35	3,446	-2.00	หลักสี่
		คลองวัดหลักสี่	N:13.887587 E:100.59464	ถนน พหลโยธิน	N:13.89972 E:100.610952	15 - 42	2,293	-2.00	ดอนเมือง
		ถนนพหลโยธิน	N:13.89972 E:100.610952	ปตร.คลอง สองสายใต้	N:13.923104 E:100.610952	14 - 42	4,943	-3.00	สายไหม
8	คลองสามเสน	ทางรถไฟ สายเหนือ	N:13.774253 E:100.527824	ถนน อโศก-ดินแดง	N:13.755131 E:100.564768	3.5 - 25	4,853	-2.00	ราชเทวี
		ถนน อโศก-ดินแดง	N:13.755131 E:100.564768	คลอง แสนแสบ	N:13.747826 E:100.600547	9.5 - 24	4,000	-2.00	ห้วยขวาง
9	คลองบางกะปิ	คลองสามเสน	N:13.754515 E:100.571613	คลอง แสนแสบ	N:13.746842 E:100.568873	6.5 - 15	820	-2.00	ห้วยขวาง
รวม							68,995		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองบางซื่อ	แม่น้ำ เจ้าพระยา (สถานีสูบน้ำ ตอนคลอง บางซื่อ) N:13.800188 E:100.517822	ทางรถไฟ สายเหนือ N:13.7978 E:100.537359	13.5 - 20	2,297	-2.50	ดุสิต
2	คลอง เปรมประชากร	คลองประปา N:13.799573 E:100.533135	คลอง ผดุงกรุงเกษม N:13.761098 E:100.512087	12 - 25	4,684	-2.50	ดุสิต
		ทางรถไฟ สายใต้ N:13.81999 E:100.544222	คลองประปา N:13.799573 E:100.533135	10 - 25	2,527	-2.50	บางซื่อ
3	คลองสามเสน	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.785589 E:100.506661	ทางรถไฟ สายเหนือ N:13.774253 E:100.527824	24 - 30	3,815	-2.00	ดุสิต
4	คลองอื่น ที่ ได้รับ						
	- คูน้ำรอบ พระที่นั่ง	-	-		3,600		ดุสิต
	- พื้นที่ใน พระที่นั่ง	-	-				ดุสิต
	- พื้นที่ใน พระองค์ 904	-	-				ดุสิต
	- บริเวณพระที่ นั่งวิมาน	-	-				ดุสิต

พื้นที่บำรุงรักษา 2 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก		ถึง		ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
						กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
5	คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)	แม่น้ำ เจ้าพระยา	N:13.741594 E:100.49421	แม่น้ำ เจ้าพระยา	N:13.760861 E:100.4918	10 - 18	2,386	-2.00	พระนคร
6	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)	แม่น้ำ เจ้าพระยา	N:13.73956 E:100.500152	คลอง มหานาค	N:13.755476 E:100.505989	8 - 12	1,900	-2.00	พระนคร
7	คลองรอบกรุง (คลองบางลำภู)	คลองมหานาค	N:13.755476 E:100.505989	แม่น้ำ เจ้าพระยา	N:13.764862 E:100.495538	20 - 22	1,550	-2.50	พระนคร
8	คลอง ผดุงกรุงเกษม	แม่น้ำ เจ้าพระยา	N:13.729352 E:100.513037	สะพาน เจริญสุวสิทธิ์	N:13.738004 E:100.51566	20 - 22	1,356	-2.50	สัมพันธวงศ์
		สะพานมัมหวาน รังสรรค์	N:13.763619 E:100.50943	แม่น้ำ เจ้าพระยา	N:13.772243 E:100.500372	20	1,000	-2.50	พระนคร
		สะพาน เจริญสุวสิทธิ์	N:13.738004 E:100.51566	สะพาน มัมหวาน รังสรรค์	N:13.763619 E:100.50943	20 - 22	3,193	-2.50	ป้อมปราบฯ
9	คลองมหานาค	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)	N:13.755476 E:100.505989	คลอง ผดุงกรุงเกษม	N:13.753149 E:100.517359	20 - 25	1,250	-2.50	ป้อมปราบฯ
10	คลองหลอดวัด ราชบพิธ	คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)	N:13.756588 E:100.495256	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)	N:13.753824 E:100.505462	10 - 12	1,162	-2.00	พระนคร
11	คลองหลอด วัดราชบพิธ	คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)	N:13.74849 E:100.496353	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)	N:13.747744 E:100.504088	8 - 12	847	-2.00	พระนคร
12	คลองอรชร	คลองแสนแสบ	N:13.749533 E:100.536388	ถนนพระราม 1	N:13.745472 E:100.535723	5 - 6	454	-1.00	ปทุมวัน
13	คูน้ำซอยตันสน	ถนนเพลินจิต	N:13.743667 E:100.545508	สุดเขตคลอง (ช.ประชา นฤมิตร)	N:13.734562 E:100.543956	7 - 8	1,001	-1.00	ปทุมวัน
14	คลองสวน หลวง	คลองแสนแสบ	N:13.749192 E:100.525152	ถนนพระราม ที่ 4	N:13.735988 E:100.521253	6 - 9	1,598	-1.50	ปทุมวัน
15	คลองนางหงษ์	คลองแสนแสบ	N:13.752094 E:100.520371	คลองสวน หลวง	N:13.748827 E:100.523802	2 - 5	916	-2.00	ปทุมวัน
16	คลองไฟสิ่งหิโต	ถนนวิฑู	N:13.734095 E:100.546033	ทางด่วนมหา นคร	N:13.7339 E:100.551653	5 - 7	577	-2.00	ปทุมวัน
17	คูน้ำซอยสมคิด	ถนนเพลินจิต	N:13.743667 E:100.545508	คลองแสน แสบ	N:13.748412 E:100.546283	6 - 8	526	-1.00	ปทุมวัน
18	คลองแสนแสบ	คลองผดุงกรุง เกษม	N:13.753123 E:100.517387	ทางด่วนพิเศษ เฉลิมมหานคร	N:13.748286 E:100.554982	15 - 25	3,671	-2.50	ปทุมวัน
รวม							40,310		

พื้นที่บำรุงรักษา 3

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก		ถึง		ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
						กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง พระโขนง	แม่น้ำ เจ้าพระยา	N:13.701211 E:100.580752	ถนนสุขุมวิท	N:13.710915 E:100.59722	30 - 40	2,831	-2.50	คลองเตย
		ถนนสุขุมวิท	N:13.710915 E:100.59722	คลอง บางนางจัน	N:13.711924 E:100.601807	20 - 40	1,400	-2.50	วัฒนา
		คลอง บางนางจัน	N:13.711924 E:100.601807	คลองตัน	N:13.720972 E:100.605808	20 - 40	1,345	-2.50	วัฒนา

พื้นที่บำรุงรักษา 3 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
2	คลองเตย	คลองพระโขนง N:13.705336 E:100.588116	คลอง ไผ่สิงห์โต N:13.71960 E:100.560328	8 - 48	3,449	-2.50	คลองเตย
3	คลองแสนแสบ	ทางด่วน ม.ท.น.ร. N:13.748287 E:100.54983	คลองตัน N:13.1410 E:100.597994	20 - 30	5,260	-2.50	วัฒนา
4	คลองตัน	คลองแสนแสบ N:13.1410 E:100.597994	คลอง พระโขนง N:13.72092 E:100.605758	25 - 30	3,754	-2.50	วัฒนา
รวม					18,039		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาด บึงรับน้ำ ประจำปี 2566 (โดยใช้แรงงานจ้างเหมา)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกัก น้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต
			Latitude	Longitude			ตรม.	ไร่	ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	
1	บึงมักกะสัน	สามเสน	13.756529	100.548645	650,000	261,600	162,500	101.56	-3.00	ราชเทวี
2	บึงบางซื่อ	เปรม ประชากร	13.82289	100.542287	160,000	78,000	84,600	52.87	-4.00	จตุจักร
3	บึงเอกมัย	แสนแสบ	13.742745	100.589901	3,500	3,500	1,500	0.93	-3.00	ห้วยขวาง
4	บึงข้างรพ.บูรฉัตร- ไชยากร	แสนแสบ	13.751185	100.550401	64,000	12,800	32,000	20.00	-2.00	ราชเทวี
5	บึงพิบูลย์วัฒนา	เปรม ประชากร	13.783985	100.539658	64,000	48,000	26,590	16.61	-3.00	พญาไท
6	บึงเรือนจำกลาง- คลองเปรม	เปรม ประชากร	13.848134	100.557753	225,000	68,000	77,120	48.20	-3.00	จตุจักร
7	บึงสวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจ ทัศ)	คูระบายน้ำ ถนนวิภาวดี รังสิต	13.814869	100.557898	160,000	107,000	107,750	67.34	-2.00	จตุจักร
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					1,326,500	587,900	492,060	307.51		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจรักษาความสะอาด บึงรับน้ำ ประจำปี 2566 (โดยใช้แรงงานชั่วคราว)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกักน้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต
			Latitude	Longitude			ตรม.	ไร่	ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)	
1	บึงเสือด่า (บึงโรงงาน มักกะสัน)	แสนแสน	13.752057	100.558469	22,760	11,375	11,200	7.00	-2.00	ราชเทวี
2	บึง ร.1 รอ. และ ม.2 รอ.	คูระบาย น้ำถนน- วิภาวดี รังสิต	13.774129	100.551484	250,000	94,000	189,408	118.38	-4.50	พญาไท
3	บึงพระราม 9	ลาดพร้าว	13.756243	100.597517	300,000	10,875	54,375	33.98	-4.00	ห้วยขวาง
4	บึงกองพันทหาร- สารวัตรที่ 11	สามเสน	13.763503	100.53188	13,000	6,500	6,593	4.12	-2.00	ราชเทวี
5	บึงประชาชนิเวศ	เปรม ประชากร	13.839488	100.541908	50,400	22,400	33,600	21.00	-2.00	จตุจักร
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					636,160	145,150	292,176	184.48		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลองและบึงรับน้ำ
ภารกิจบำรุงรักษาคูระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่ง จากถนนดินแดง
ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566 (โดยใช้แรงงานโครงการ)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก		ถึง		ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
						กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คูระบายน้ำ ริมถนนวิภาวดี รังสิต	ถนนดินแดง	N:13.764080 E:100.548219	สุดเขต กรุงเทพ มหานคร	N:13.951904 E:100.619363	2 - 14	23,000	-2.50 - 2.00	ดินแดง พญาไท จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง
รวม							23,000		

แผนปฏิบัติงานตามโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง ประจำปี 2566
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานดูแล บำรุงรักษา คูคลอง (ประจำ)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับชุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองพระยา สุเรนทร์	คลองหกวา N :13.930895 E:100.689744	คลองบางชัน (สน.คันนา ยาว) N:13.852743 E:100.670743	14 - 27	9,876	-2.00	บางเขน สายไหม
2	คลองบางชัน	สน.คันนายาว N:13.852743 E:100.670743	คลองแสน สบ N:13.797556 E:100.704892	16-26	8,131	-2.00	คันนายาว
3	คลองสอง	คลองหกวา N:13.937550 E:100.639770	ถนน พหลโยธิน N:13.899873 E:100.611133	14 - 42	4,943	-2.00	สายไหม
รวม					22,950		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับชุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองแสนสบ	คลองลาดพร้าว N:13.751042 E:100.604061	คลองบ้านม้า N:13.775326 E:100.664690	20 - 35	7,815	-2.50	บางกะปิ
2	คลอง พระโขนง	คลองตัน N:13.715425 E:100.606435	คลอง หนองบอน N:13.718085 E:100.651419	30 - 40	6,522	-2.50	สวนหลวง
3	คลองบางนา	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.675366 E:100.586578	คลองเคสิต N:13.668918 E:100.653759	10 - 20	8,457	-2.50	บางนา
4	คลองเคสิต	คลองพระโขนง N:13.713544 E:100.627174	คลองบางนา N:13.700680 E:100.634072	6 - 20	6,393	-2.00	สวนหลวง พระโขนง บางนา
รวม					29,187		

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติงานตามโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง ประจำปี 2566
ภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองครุ	คลองลำเกร็ด N:13.837960 E:100.668738	คลอง แสนแสบ N:13.788349 E:100.688263	5 - 19	6,493	-2.00	คั่นยาว
2	คลองลำชะล่า	คลองตาแร่ (คั่นยาว) N:13.847699 E:100.658644	คลอง หลวงวิจิตร N:13.830867 E:100.661508	5 - 8	1,919	-2.00	คั่นยาว
3	คลองลำเกร็ด	ลำรางแยกคลอง บางชัน (คูบอน) N:13.847699 E:100.658644	คลองบางชัน N:13.819031 E:100.696742	5 - 11	5,508	-2.00	คั่นยาว
4	คลองระหัด	คลองกุ่ม N:13.804704 E:100.665642	คลอง แสนแสบ N:13.783085 E:100.678530	8 - 14	2,989	-2.00	คั่นยาว บึงกุ่ม
5	คลอง หนองแขม	คลอง หลวงวิจิตร N:13.830867 E:100.661508	คลองกุ่ม N:13.804704 E:100.665642	5 - 9	3,498	-2.00	บึงกุ่ม
6	คลองลำเจียก 1	คลองชีเสื่อใหญ่ N:13.819241 E:100.625984	คลองลำเจียก 2 N:13.818979 E:100.639760	6 - 15	1,479	-2.00	บึงกุ่ม บางกะปิ
7	คลองลำเจียก 2	คลองลำเจียก 1 N:13.818979 E:100.639760	คลองบางเตย N:13.809518 E:100.646039	6 - 15	1,282	-2.00	บึงกุ่ม
8	คลองบางขวด	ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม N:13.843902 E:100.636091	คลองบางเตย N:13.809518 E:100.646039	10 - 15	4,592	-2.00	บึงกุ่ม
9	คลองลำพัง พวย (ช่วงที่ 1)	ถนนนวมินทร์ N:13.784784 E:100.647806	ซอยลาดพร้าว 101 N:13.788077 E:100.625927	3 - 45	2,167	-2.00	บางกะปิ
	คลองลำพัง พวย (ช่วงที่ 2)	ถนนศรีบูรพา N:13.776975 E:100.652548	คลอง แสนแสบ N:13.767995 E:100.652283	12 - 36	1,344	-2.00	บางกะปิ
10	คลองวัดตึก	ถนนลาดพร้าว N:13.786640 E:100.608031	คลอง แสนแสบ N:13.759807 E:100.613384	4 - 10	3,754	-1.50	วังทองหลาง
11	คลอง เจ้าคุณสิงห์	คลอง ทรงกระเทียม N:13.800045 E:100.610303	คลอง แสนแสบ N:13.761207 E:100.615309	4 - 8	4,834	-2.00	วังทองหลาง ลาดพร้าว
รวม					39,859		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองกะจะ	คลองแสนแสบ N:13.748013 E:100.601177	คลอง หัวหมาก N:13.744482 E:100.648023	8 - 12	5,744	-2.00	สวนหลวง
2	คลอง หนองบอน	คลอง ประเวศบุรีรมย์ N:13.718009 E:100.651479	คลองตาสาด (คลองคู) N:13.702846 E:100.651025	8 - 15	1,823	-2.00	สวนหลวง
3	คลองสะแก	คลองกะจะ N:13.743692 E:100.610455	คลองตัน N:13.737537 E:100.604815	4 - 12	1,893	-2.00	สวนหลวง
4	คลองบ้านป่า	คลองลาว N:13.735305 E:100.625612	คลองตัน N:13.720999 E:100.605842	6 - 8	3,108	-2.00	สวนหลวง
5	คลองลาว	คลองกะจะ N:13.746407 E:100.621894	คลอง หัวหมาก N:13.727474 E:100.629457	6 - 8	2,276	-2.00	สวนหลวง
รวม					14,844		

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง ประจำปี 2566
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานดูแล บำรุงรักษา คูคลอง (หมุนเวียน)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองหลุมไผ่	คลองลาดพร้าว N:13.843863 E:100.589828	คลองไผ่เขียว N:13.848467 E:100.618912	7 - 15	3,281	-2.00	ลาดพร้าว
2	คลอง โคกคราม	คลองไผ่เขียว N:13.848467 E:100.618912	ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม N:13.843902 E:100.636091	7 - 12	2,256	-2.00	ลาดพร้าว
3	คลอง ทรงกระเทียม	คลองลาดพร้าว N:13.802835 E:100.588306	คลองจั่น N:13.800163 E:100.623639	4 - 12	3,887	-2.00	ลาดพร้าว วังทองหลาง
4	คลองพลับพลา	คลองลาดพร้าว N:13.764097 E:100.594689	คลอง แสนแสบ N:13.754090 E:100.607284	8 - 10	1,753	-2.00	วังทองหลาง
5	คลอง ยายเฟื่อน	คลองตาหนั่ง N:13.779948 E:100.642253	คลอง แสนแสบ N:13.764196 E:100.639949	4 - 12	1,973	-2.00	บางกะปิ
6	คลองหล่อแหล	คลองบางชัน N:13.803490 E:100.701033	คลอง แสนแสบ N:13.792751 E:100.696103	16 - 20	1,384	-2.00	คันนายาว
รวม					14,534		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองหัวหมาก	คลองกะจะ N:13.744482 E:100.648023	คลอง พระโขนง N:13.714898 E:100.623857	6 - 12	5,040	-2.00	สวนหลวง
2	คลอง ลำปิงบ้านม้า	ลำรางแบ่งเขต สวนหลวง N:13.728800 E:100.649467 กับเขตบางกะปิ	คลองจวน N:13.723082 E:100.634159	10 - 30	3,675	-2.00	สวนหลวง
3	คลองขุนสกล	คลอง พระโขนงเก่า N:13.714847 E:100.639289	คลองตาสาด (คลองคู่) N:13.702475 E:100.644287	4 - 20	1,525	-2.00	สวนหลวง
4	คลองศาลเจ้า (สวนหลวง)	คลองพระโขนง N:13.714505 E:100.635975	ซอยผ่องโสภา N:13.709347 E:100.637649	6 - 12	839	-2.00	สวนหลวง
5	คลอง บ้านหลาย	คลองพระโขนง N:13.710152 E:100.621481	ซอยชิรธรรม สาธิต 39 N:13.764196 E:100.639949	7 - 10	3,640	-2.00	สวนหลวง พระโขนง
6	คลองสวนอ้อย	คลองพระโขนง N:13.709748 E:100.616580	ซอยทวีสุข N:13.701449 E:100.616279	2 - 6	998	-1.50	สวนหลวง พระโขนง
7	คลอง บางนางจิ้น	ซอยสุขุมวิท (ศิริพจน์) N:13.706522 E:100.605696	คลอง บางอ้อใหญ่ N:13.685917 E:100.614742	4 - 10	2,514	-2.00	พระโขนง
8	คลองเจ๊ก	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.692067 E:100.589584	ซอยสุขุมวิท 60/1 N:13.697506 E:100.603238	4 - 8	1,663	-2.00	พระโขนง
9	คลองบางจาก (พระโขนง)	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.689193 E:100.590436	คลอง บางอ้อใหญ่ N:13.682295 E:100.607255	6 - 12	2,352	-2.00	พระโขนง
10	คลอง บางอ้อน้อย	คลอง บางอ้อใหญ่ N:13.681846 E:100.593561	คลองบางจาก (พระโขนง) N:13.685708 E:100.604279	5 - 11	1,249	-2.00	พระโขนง
11	คลอง บางอ้อใหญ่	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.682525 E:100.590418	คลอง บางนางจิ้น N:13.686104 E:100.615360	6 - 20	2,873	-2.00	พระโขนง บางนา
รวม					26,368		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำปี 2566
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานดูแล บำรุงรักษา คูคลอง
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองตาหนั่ง	คลองลำเจียก 1 N:13.819171 E:100.631330	คลอง แสนแสบ N:13.764644 E:100.643750	5 - 11	6,526	-2.00	บางกะปิ
2	คลองจั่น	คลองเกรียง N:13.806863 E:100.622433	คลอง แสนแสบ N:13.763199 E:100.630435	3 - 14	5,763	-2.00	บางกะปิ วังทองหลาง
3	คลองจิตรมิตร- มททไทย	คลองจั่น N:13.774696 E:100.628350	คลอง แสนแสบ N:13.762385 E:100.622711	5 - 10	2,061	-1.50	วังทองหลาง
4	คลองบางเตย	คลองบางขวด N:13.809502 E:100.646033	คลอง แสนแสบ N:13.777446 E:100.668383	8 - 15	4,519	-2.00	บึงกุ่ม
รวม					18,869		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองจิก	คลองกะจะ N:13.750093 E:100.635743	คลอง แสนแสบ N:13.763231 E:100.632557	6 - 9	1,636	-2.00	บางกะปิ
2	คลองบ้านม้า	คลอง แสนแสบ N:13.775187 E:100.664751	คลอง ลำบึงบ้านม้า N:13.750093 E:100.635743	7 - 25	5,930	-2.00	บางกะปิ
3	คลองหัวหมาก	คลอง แสนแสบ N:13.770414 E:100.655974	คลองกะจะ N:13.744482 E:100.648023	7 - 25	3,460	-2.00	บางกะปิ
รวม					11,026		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง (Out Source) ประจำปี 2566
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกักน้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต
			Latitude	Longitude			ตรม.	ไร่	ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	
1	บึงแอนเน็กซ์	คลองสอง	13.934750	100.638886	8,400	5,040	3,360	2.50	-1.00 - +0.00	สายไหม
2	บึงลำพังพวย	แสนแสบ	13.779474	100.651648	403,970	200,000	155,000	96.88	-1.80 - +0.00	บึงกุ่ม
3	บึงกุ่ม (ตอน คลองบางเตย)	บางเตย	13.781116	100.657866	581,530	148,000	90,000	56.25	-1.20 - +0.50	บึงกุ่ม
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					993,900	353,040	248,360	155.63		

แผนปฏิบัติงานตามโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง ประจำปี 2566
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานดูแล บำรุงรักษา คูคลอง (ประจำ)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง ผสองต้นนุ่น	คลองแสนแสบ N:13.811083 E:100.72975	คลอง ลำนายโส N:13.777389 E:100.738694	7 - 24	3,900	-2.50	มีนบุรี
2	คลองสามวา	คลองแสนแสบ N:13.811361 E:100.729778	สุดเขตกทม. N:13.87983 E:100.728972	14 - 25	11,800	-3.50	มีนบุรี คลองสามวา
3	คลองแสนแสบ	คลอง ลาดบัวขาว N:13.797694 E:100.704833 (บางชัน)	คลองสิบสี่ (หนองจอก) N:13.849556 E:100.799444	20 - 35	22,920	-3.00	มีนบุรี หนองจอก
รวม					38,620		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองแสนแสบ	คลองบ้านม้า N:13.775333 E:100.664722	คลอง ลาดบัวขาว N:13.798111 E:100.706111	20 - 35	5,150	-2.50	สะพานสูง
2	คลองประเวศ บุรีรัมย์	คลอง หนองบอน N:13.718083 E:100.651472	สุดเขต กทม. N:13.697083 E:100.860722	24 - 44	23,245	-3.50 -2.50	ประเวศ ลาดกระบัง
รวม					28,395		

แผนปฏิบัติงานตามโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง ประจำปี 2566
ภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง ลำบ่อยาว	คลองซอยที่ 9 N:13.893862 E:100.792228	คลอง ลำหินเหนือ N:13.889259 E:100.808877	8 - 19	1,850	-2.00	หนองจอก
2	คลอง ลำบึงขวาง	คลองสี่ประเวศ N:13.806869 E:100.768481	คลอง ลาดบัวขาว N:13.781807 E:100.715319	8 - 40	6,830	-2.50	มีนบุรี
3	คลองซอยที่ 8	คลอง สี่ตะวันออก N:13.905778 E:100.769639	สุดเขต กทม. N:13.9245 E:100.770111	34	2,100	-2.00	คลองสามวา
4	คลองซอยที่ 9	คลองลำบ่อยาว N:13.893889 E:100.792778	สุดเขต กทม. N:13.931694 E:100.792472	34	4,800	-2.00	หนองจอก
5	คลองซอยที่ 10	คลอง สนามกลางลำ N:13.89125 E:100.810472	สุดเขต กทม. N:13.948472 E:100.815806	34	4,800	-2.00	หนองจอก
6	คลองซอยที่ 11	คลอง สนามกลางลำ N:13.906778 E:100.83825	สุดเขต กทม. N:13.951500 E:100.841556	34	4,850	-2.00	หนองจอก
7	คลอง พระราชดำริ 1	คลองแสนแสบ N:13.822000 E:100.749222	คลองสอง ตะวันออก N:13.865111 E:100.733694	15 - 20	5,300	-2.00	คลองสามวา

พื้นที่บำรุงรักษา 1 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
8	คลอง พระราชดำริ 2	คลองแสนแสบ N:13.825806 E:100.756028	คลองสี่ N:13.898611 ตะวันออก E:100.736556	15 - 20	8,250	-2.00	คลองสามวา
รวม					38,780		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองหลอแหล	คลองแสนแสบ N:13.792667 E:100.696167	คลองบัวคลี N:13.769833 E:100.694444	8 - 20	3,074	-2.00	สะพานสูง
2	คลอง ลาดบัวขาว	คลองแสนแสบ N:13.798139 E:100.706139	คลอง ลำอ้อตัน N:13.756694 E:100.706528	8 - 20	5,177	-2.00	สะพานสูง
3	คลอง วังใหญ่บน	คลอง ทับช้างล่าง N:13.754889 E:100.693667	คลองบ้านม้า N:13.752028 E:100.678944	6 - 8	1,886	-2.00	สะพานสูง
4	คลอง ทับช้างบน	คลองลำอ้อตัน N:13.756694 E:100.706528	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.724028 E:100.690611	8 - 24	4,801	-2.00	สะพานสูง ประเวศ
5	คลอง ทับช้างล่าง	คลอง ทับช้างบน N:13.729722 E:100.692222	คลอง ลาดบัวขาว N:13.761835 E:100.709456	6 - 10	6,096	-2.00	สะพานสูง ประเวศ
6	คลองแม่จันทร์	คลองลำอ้อตัน N:13.756417 E:100.709722	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.724056 E:100.708833	8 - 10	3,594	-2.50	สะพานสูง ประเวศ
7	คลองต้นตาล	คลอง ปลัดเปรียง N:13.667139 E:100.666444	สุดเขต กทม. N:13.657167 E:100.693472	6 - 8	3,173	-2.00	ประเวศ
8	คลองบ้านม้า	คลอง ลำบึงบ้านม้า N:13.739944 E:100.664194	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.721583 E:100.663917	8 - 10	2,209	-2.00	สะพานสูง ประเวศ
9	คลองตาฟูก	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.723889 E:100.708889	คลองชันแตก N:13.695194 E:100.709833	6 - 20	3,386	-2.00	ประเวศ
10	คลองปากน้ำ	คลองปักหลัก N:13.680500 E:100.698083	คลองสิงห์โต N:13.678611 E:100.706361	8 - 10	924	-2.00	ประเวศ
11	คลองสิงห์โต	คลองชันแตก N:13.695056 E:100.710167	คลองปากน้ำ N:13.678639 E:100.706389	6 - 12	1,893	-2.00	ประเวศ
12	คลองชันแตก	คลองปักหลัก N:13.695472 E:100.700417	คลองสิงห์โต N:13.695056 E:100.710194	8 - 12	1,151	-2.00	ประเวศ
13	คลองหนึ่ง	คลองลำนายโส N:13.775028 E:100.731111	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.724111 E:100.723861	8 - 20	5,923	-2.50	ลาดกระบัง
14	คลองทับยาว	คลอง ลัดทับยาว N:13.753800 E:100.841824	สุดเขต กทม. N:13.708073 E:100.828796	15 - 20	6,200	-2.00	ลาดกระบัง
15	คลอง ลำบึงใหญ่	ลำรางตาทรัพย์ N:13.793583 E:100.795167	คลอง ลำนกแขวก N:13.793994 E:100.794925	15 - 25	1,022	-2.00	ลาดกระบัง
16	คลอง ลำบึงบ้านม้า	ลำรางแบ่งเขต สวนหลวงกับ เขตบางกะปิ N:13.728800 E:100.649467	คลองจวน N:13.723082 E:100.634159	10 - 30	3,675	-2.00	สวนหลวง
รวม					54,184		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำปี 2566

ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานดูแล บำรุงรักษา คูคลอง

กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง ลำปึงใหญ่	คลองแสนแสบ N:13.834333 E:100.772167	ลำราง ตาทรัพย์ N:13.793583 E:100.795167	15 - 25	4,300	-2.00	มีนบุรี
2	คลอง ลำนกแขวก	คลองลำตันไทร N:13.807972 E:100.807611	คลอง ลำปึงใหญ่ N:13.794028 E:100.794972	15 - 25	2,100	-2.00	มีนบุรี
3	คลอง ลำตันไทร	คลองนาตบ N:13.818413 E:100.838094	คลอง ลำนกแขวก N:13.837587 E:100.855651	20 - 30	3,400	-2.00	มีนบุรี
4	คลอง ลำหินผิงใต้	คลองแสนแสบ N:13.853274 E:100.808166	คลอง ลำตันไทร N:13.826213 E:100.805795	12 - 18	3,100	-2.50	หนองจอก มีนบุรี
5	คลอง ลำเจียรตบ	คลองแสนแสบ N:13.855083 E:100.827472	คลอง ลำตันไทร N:13.808028 E:100.807639	8 - 15	4,600	-2.00	หนองจอก
6	คลอง ลำหินเหนือ	คลองแสนแสบ N:13.853063 E:100.805730	คลอง ลำบ่อยาว N:13.889259 E:100.808877	12 - 15	4,200	-2.50	หนองจอก
7	คลอง สนามกลางลำ	คลองซอยที่ 11 N:13.906902 E:100.838215	คลอง ลำหินเหนือ N:13.891163 E:100.810467	7 - 26	2,300	-2.00	หนองจอก
รวม					24,000		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองชันตอก	คลองปักหลัก N:13.695535 E:100.700349	คลองสิงห์โต N:13.695161 E:100.709777	8 - 12	1,151	-2.00	ประเวศ
2	คลองจรเข้ขบ	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.724000 E:100.700861	คลอง มะขามเทศ N:13.705222 E:100.687194	5 - 12	3,487	-2.00	ประเวศ
3	คลอง ปลัดเปรียง	คลอง มะขามเทศ N:13.700361 E:100.674611	คลองตันตาล N:13.667139 N:100.666444	5 - 8	4,065	-2.00	ประเวศ
4	คลองปักหลัก	คลองจรเข้ขบ N:13.704667 E:100.693917	คลองปากน้ำ N:13.680528 E:100.698083	7 - 8	3,335	-2.00	ประเวศ
5	คลอง มะขามเทศ	คลองจรเข้ขบ N:13.705222 E:100.687194	คลอง หนองบอน N:13.700111 E:100.652944	6 - 9	4,088	-2.00	ประเวศ
6	คลอง ศาลาลอยบน	คลองสองห้อง N:13.717111 E:100.678889	คลอง ศาลาลอยล่าง N:13.707778 E:100.671556	6 - 8	1,420	-2.00	ประเวศ
7	คลอง ศาลาลอยล่าง	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.719528 E:100.657778	คลอง มะขามเทศ N:13.700528 E:100.677833	5 - 9	3,520	-2.00	ประเวศ
8	คลองสาหร่าย	คลอง ปลัดเปรียง N:13.667139 E:100.666444	คลองเค็ด N:13.668917 E:100.653778	6 - 8	1,923	-2.00	ประเวศ
9	คลองหนอง บอน	คลองตาสาด (คู่) N:13.702833 E:100.651028	คลอง ปลัดเปรียง N:13.67416 E:100.669583	8 - 12	4,304	-2.00	ประเวศ
รวม					27,293		

แผนปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บผักตบชวา
ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน ประจำปี 2566
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง นครเนื่องเขต	คลองแสนแสบ N:13.850694 E:100.891500	สุดเขต กทม. N:13.814389 E:100.938500	20 - 25	6,450	-2.00	หนองจอก
2	คลอง หลวงแพ่ง	คลอง นครเนื่องเขต N:13.814389 E:100.938500	คลองลำตาอิน N:13.740083 E:100.100.880306	20 - 25	10,200	-2.00	หนองจอก
3	คลอง สามประเวศ	คลอง ลำบึงขวาง N:13.800333 E:100.753806	ลำรางศาลเจ้า พ่อตัวน N:13.777889 E:100.753944	8 - 15	2,500	-2.00	มีนบุรี
4	คลองสี่ประเวศ	คลองแสนแสบ N:13.828444 E:100.761556	ลำรางศาลเจ้า พ่อตัวน N:13.782028 E:100.768444	8 - 15	5,400	-2.00	มีนบุรี
รวม					24,550		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง สองต้นนุ่น	คลองลำนายโส N:13.777361 E:100.738806	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.724083 E:100.739028	8 - 20	5,937	-2.50	ลาดกระบัง
2	คลอง สามประเวศ	ลำรางศาลเจ้า พ่อตัวน N:13.777889 E:100.753861	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.724194 E:100.754139	8 - 15	5,978	-2.00	ลาดกระบัง
3	คลองสี่ประเวศ	ลำรางศาลเจ้า พ่อตัวน N:13.782028 E:100.768500	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.724111 E:100.769194	8 - 15	6,489	-2.00	ลาดกระบัง
4	คลอง หลวงแพ่ง	คลองลำตาอิน N:13.740056 E:100.880361	คลองประเวศ บุรีรัมย์ N:13.699444 E:100.855194	20 - 25	4,988	-2.00	ลาดกระบัง
รวม					23,392		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง (Out Source) ประจำปี 2566
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกัก น้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต
			Latitude	Longitude			ตรม.	ไร่	ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	
1	บึงสะแกงาม 3 เดือน	พระรามดำริ2	13.84967	100.77506	266,400	92,940	106,484	66.78	-4.00	คลองสามวา
2	บึงมะขามเทศ	พระรามดำริ2	13.85274	100.76774	250,700	87,450	87,936	54.96	-3.30	คลองสามวา
3	บึงกระเทียม	คลองบางชัน	13.80673	100.70667	233,400	81,000	77,800	48.62	-4.00	มีนบุรี
4	บึงตาเกตุ	คลองบางชัน	13.80652	100.70212	19,600	5,500	11,000	6.87	-2.00	มีนบุรี
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					770,100	266,890	283,220	177.23		

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	พิกัด		ปริมาตรทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต
			Latitude	Longitude			ตรม.	ไร่	ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	
1	บึงหนองบอน	คลองหนองบอน, คลองมะขามเทศ	13.69544	100.66001	5,000,000	5,000,000	1,030,950	644.34	-5.00	ประเวศ
2	บึงหลังม.รามคำแหง 2	อาจารย์พร	13.66739	100.68624	432,000	432,000	108,000	67.50		ประเวศ
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ					5,432,000	5,432,000	1,138,950	711.84		

แผนปฏิบัติงานตามโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง ประจำปี 2566

ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานดูแล บำรุงรักษา คูคลอง (ประจำ)

กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก		ถึง		ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
						กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลองภาษีเจริญ	คลองบางกอกใหญ่	N:13.722941 E:100.470399	สุดเขต กทม	N:13.677332 E:100.337609	15 - 30	15,380	-2.50	บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม
2	คลองชักพระ	คลองบางกอกน้อย	N:13.779602 E:100.467370	คลองบางกอกใหญ่	N:13.744390 E:100.462082	10 - 42	5,184	-2.50	ตลิ่งชัน
3	คลองมอญ	แม่น้ำเจ้าพระยา	N:13.747984 E:100.487212	คลองบางกอกใหญ่	N:13.744384 E:100.462211	13 - 14	3,020	-3.00	บางกอกใหญ่
4	คลองทวีวัฒนา	คลองมหาสวัสดิ์	N:13.804000 E:100.327977	คลองภาษีเจริญ	N:13.691700 E:100.381224	10 - 41	13,749	-2.50	ทวีวัฒนา หนองแขม
5	คลองควาย	คลองมหาสวัสดิ์	N:13.802288 E:100.380278	คลองบางระมาด	N:13.770730 E:100.383320	10 - 18	3,608	-1.50	ทวีวัฒนา
6	คลองซอย	คลองมหาสวัสดิ์	N:13.803097 E:100.348487	คลองบางพรหม	N:13.768878 E:100.359194	8 - 16	4,174	-1.50	ทวีวัฒนา
7	คลองบางคูเวียง	คลองขุนศรีบุรีรักษ์	N:13.802036 E:100.368681	สุดเขต กทม	N:13.792968 E:100.331196	5 - 14	4,128	-1.50	ทวีวัฒนา
8	คลองขุนศรีบุรีรักษ์	คลองมหาสวัสดิ์	N:13.802549 E:100.370825	คลองบางพรหม	N:13.766852 E:100.375184	7 - 18	4,268	-1.50	ทวีวัฒนา บางแค
9	คลองบางจาก	คลองบางกอกใหญ่	N:13.731200 E:100.463427	คลองทวีวัฒนา	N:13.711080 E:100.372128	5 - 15	12,365	-1.50	ภาษีเจริญ
10	คลองบางแกว	คลองบางกอกใหญ่	N:13.738106 E:100.461672	คลองทวีวัฒนา	N:13.726268 E:100.364939	7 - 23	10,602	-1.50	ภาษีเจริญ บางแค
11	คลองบางไผ่	คลองทวีวัฒนา	N:13.737866 E:100.359392	คลองพระยาราชมนตรี	N:13.740431 E:100.424345	5 - 12	9,569	-1.50	ภาษีเจริญ บางแค
12	คลองบางขันแก้ว	คลองบางด้วน	N:13.724163 E:100.432649	คลองทวีวัฒนา	N:13.720538 E:100.367635	4 - 8	7,105	-1.50	ภาษีเจริญ บางแค
13	คลองบางเขิน	คลองบางกอกใหญ่	N:13.744301 E:100.461924	คลองทวีวัฒนา	N:13.752111 E:100.352682	9 - 25	12,526	-2.00	ภาษีเจริญ บางแค
14	คลองบัว	คลองมหาสวัสดิ์	N:13.800991 E:100.415487	คลองบ้านไทร	N:13.777298 E:100.428057	6 - 15	3,008	-1.50	ตลิ่งชัน

พื้นที่บำรุงรักษา 1 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
15	คลองโพธิ์ (ทวีวัฒนา)	คลอง มหาสวัสดิ์ N:13.801427 E:100.404451	คลองควาย N:13.791422 E:100.383180	6 - 12	2,607	-1.50	ทวีวัฒนา
16	คลอง บางระมาด	คลองชักพระ N:13.772189 E:100.454383	คลอง ขุนศรีบุรีรักษ์ N:13.771252 E:100.374930	7 - 20	9,446	-1.50	ดลิ่งชัน ทวีวัฒนา
17	คลองพระยา- ราชมนตรี	คลอง บางเขื่อน N:13.743468 E:100.424243	คลอง ภาษีเจริญ N:13.707349 E:100.426213	8 - 15	4,956	-2.00	ดลิ่งชัน ทวีวัฒนา
รวม					125,695		

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง บางกอกใหญ่	คลองชักพระ N:13.744382 E:100.462114	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.741771 E:100.491255	10 - 40	6,338	-3.00	ภาษีเจริญ บางกอกใหญ่
2	คลองด่าน	คลอง บางกอกใหญ่ N:13.722446 E:100.471548	คลอง สนามชัย N:13.698407 E:100.463710	16 - 30	2,931	-2.50	ภาษีเจริญ จอมทอง
3	คลอง ดาวคะนอง	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.694889 E:100.488634	คลอง บางขุนเทียน N:13.689623 E:100.468665	25 - 40	2,598	-2.00	ราษฎร์บูรณะ จอมทอง
4	คลอง บางขุนเทียน	คลองสนามชัย N:13.698407 E:100.463710	คลองบางมด N:13.671669 E:13.671669	10 - 22	3,882	-2.00	จอมทอง
5	คลองสนามชัย	คลองด่าน N:13.698407 E:100.463710	สุดเขต กรุงเทพมหานคร N :13.588876 E :100.384309	15 - 40	19,610	-3.00	จอมทอง บางขุนเทียน
6	คลองสาน	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.730504 E:100.511147	ซอย จันทร์สถิตย์ N:13.727801 E:100.503731	3 - 13	919	-1.70	คลองสาน
7	คลองสมเด็จพระ เจ้าพระยา	คลองบางไส้ไก่ N:13.731561 E:100.486929	คลองสาน N:13.729442 E:100.507967	4 - 11	2,510	-1.50	ธนบุรี คลองสาน
8	คลอง บางสะแก	คลอง ดาวคะนอง N:13.694825 E:100.482792	คลอง บางกอกใหญ่ N:13.722358 E:100.473066	4 - 10	3,347	-1.50	จอมทอง ธนบุรี
9	คลอง บางน้ำจืด	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.703739 E:100.492320	คลอง บางกอกใหญ่ N:13.722602 E:100.478576	4 - 14	2,966	-1.70	ธนบุรี
10	คลองสำเหร่	คลอง บางกอกใหญ่ N:13.723437 E:100.481536	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.706514 E:100.496632	8 - 16	2,752	-1.70	ธนบุรี
11	คลองบางไส้ไก่	คลอง บางกอกใหญ่ N:13.731618 E:100.486423	จากแม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.706796 E:100.497460	5 - 9	3,212	-1.50	ธนบุรี
12	คลอง บุปผาราม	คลอง บางกอกใหญ่ N:13.737450 E:100.488467	คลองสมเด็จพระ เจ้าพระยา N:13.733766 E:100.492495	6 - 8	609	-1.00	ธนบุรี
13	คลองพระยา- ราชมนตรี	คลองภาษีเจริญ N:100.426245 E:100.253447	คลอง สนามชัย N:13.624806 E:100.439865	8 - 15	7,918	-2.50	บางแค บางบอน บางขุนเทียน
14	คลองขุนราช พินิจใจ	คลองนา (บางขุนเทียน) N :13.605773 E :100.453780	อ่าวไทย N :13.497664 E :100.454221	8 - 15	12,155	-300	บางขุน เทียน
รวม					71,747		

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง ประจำปี 2566
และภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง ยายเทียบ	คลองบางจาก N:13.715729 E:100.417871	คลองบางแค N:13.707800 E:100.418022	3 - 6	886	-1.50	บางแค
2	คลองโรงยาว	คลองบางจาก N:13.721791 E:100.4481669	คลอง ภาษีเจริญ N:13.715261 E:100.448683	3 - 7	734	-1.50	ภาษีเจริญ
3	คลองยายเพียร	คลองบางจาก N:13.715728 E:100.432721	คลอง ภาษีเจริญ N:13.709342 E:100.431837	4 - 6	719	-1.50	ภาษีเจริญ
4	คลอง บางขุนนนท์	คลอง บางกอกน้อย N:13.770743 E:100.471575	คลองวัดทอง N:13.758411 E:100.474238	3 - 9	1,738	-1.50	บางกอกน้อย
5	คลองบางไผ่ (หนองแขม)	คลองทวีวัฒนา N:13.737986 E:100.359123	สุดเขต กทม. N:13.736092 E:100.337454	4 - 12	2,376	-1.50	หนองแขม
6	คลองมหาสาร	คลองบางไผ่ N:13.736342 E:100.339140	คลอง ภาษีเจริญ N:13.681431 E:100.350493	5 - 10	6,371	-1.50	หนองแขม
7	คลองบางจาก (หนองแขม)	คลองทวีวัฒนา N:13.711013 E:100.371892	ม.เอเชีย N:13.707980 อากเนย์ E:100.357273	5 - 15	1,384	-1.50	หนองแขม
8	คลอง ราษฎร์สามัคคี	คลองทวีวัฒนา N:13.700449 E:100.376952	คลองมหาสาร N:13.699466 E:100.346216	4 - 6	3,425	-1.50	บางแค หนองแขม
9	คลองบางแค	คลองทวีวัฒนา N:13.700468 E:100.377066	คลองพระยา ราชมนตรี N:13.708638 E:100.426162	5 - 10	5,389	-1.50	บางแค
10	คลองบางไผ่	คลองพระยา ราชมนตรี N:13.701033 E:100.426581	คลองสิรินธร N:13.679119 E:100.381762	4 - 6	5,437		บางแค หนองแขม
11	คลอง หนองใหญ่	คลองพระยา ราชมนตรี N:13.701033 E:100.426581	คลองผาสุกใจ N:13.679119 E:100.381762	8 - 10	3,942	-1.50	บางแค
12	คลองวัดใหม่	ทางรถไฟ สายใต้ N:13.790409 E:100.4720	คลอง บางกอกน้อย N:13.778025 E:100.469897	3 - 7	1,881	-1.50	บางกอกน้อย บางพลัด
13	คลองวัดพิบูล	ถนนเลียบทาง รถไฟสายใต้ N:13.790409 E:100.472027	คลอง บางกอกน้อย N:13.778025 E:100.469897	3 - 7	1,881	-1.50	บางกอกน้อย บางพลัด
14	คลอง แยกวัดพิบูล	คลองวัดพิบูล N:13.78272 E:100.47338	สุดเขตคลอง N:13.78485 E:100.47428	3 - 8	1,264	-1.50	บางพลัด
15	คลองผักหนาม	คลองบางยี่ขัน N:13.777721 E:100.481210	คลอง บางกอกน้อย N:13.771315 E:100.472091	3 - 8	1,221	-1.50	บางกอกน้อย บางพลัด
16	คลอง วัดเจ้าอาาม	คลองชักพระ N:13.778958 E:100.466548	ถนน บางขุนนนท์ N:13.773565 E:100.466938	4 - 8	758	-1.50	บางกอกน้อย
17	คลองศาลเจ้า	คลอง มหาสวัสดิ์ N:13.799062 E:100.444897	คลอง วัดไก่อ๊ต้อย N:13.780949 E:100.455934	4 - 9	3,363	-1.50	ตลิ่งชัน
18	คลองวัดไก่อ๊ต้อย	คลอง บางกอกน้อย N:13.786354 E:100.465713	คลองศาลเจ้า N:13.780909 E:100.456007	4 - 9	1,326	-1.50	ตลิ่งชัน
รวม					44,095		

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง สะแกงาม	คลองบางบอน N:13.658269 E:100.406282	คลอง สนามชัย N:13.623447 E:100.435842	8 - 20	5,459	-2.00	บางขุนเทียน
2	คลองเลนเปน	คลองบางบอน N:13.653334 E:100.397989	คลอง สนามชัย N:13.606342 E:100.413658	7 - 15	6,000	-2.00	บางขุนเทียน
3	คลองระหาญ	ทางรถไฟ สายมหาชัย N:13.620720 E:100.388536	คลอง สนามชัย N:13.596810 E:100.399756	6 - 7	4,206	-2.00	บางขุนเทียน
4	คลองแยก คลองสะแกงาม	คลองสะแกงาม N:13.626602 E:100.433347	คลองพระยา ราชมนตรี N:13.629092 E:100.438784	2 - 6	697	-1.00	บางขุนเทียน
5	คลองวัดสิงห์	คลองบางลำ N:13.698723 E:100.434757	คลอง สนามชัย N:13.681645 E:100.448543	3 - 8	2,573	-1.50	ภาษีเจริญ บางบอน บางขุนเทียน
6	คลองบางมด	คลองสนามชัย N:13.689413 E:100.458441	คลองบางด้วน N:13.603067 E:100.476910	12 - 20	11,401	-2.50	จอมทอง บางขุนเทียน
7	คลอง บางลำภูล่าง	คลองบางไส้ไก่ N:13.718414 E:100.493180	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.713290 E:100.507447	2 - 6	1,915	-1.50	คลองสาน
8	คลอง หนามแดง	คลองบางโคลัด N:13.667992 E:100.388363	สุดเขต กทม. N:13.654991 E:100.339497	7 - 20	5,468	-2.00	บางบอน
9	คลอง บางโคลัด	คลอง รางชีเหล็ก N:13.663444 E:100.375872	คลอง บางระแนะ N:13.695987 E:100.440950	6 - 20	8,121	-2.00	บางบอน จอมทอง
10	คลอง บางระแนะ	คลองภาษีเจริญ N:13.780187 E:100.428936	คลอง สนามชัย N:13.687240 E:100.455355	4 - 12	3,797	-2.00	ภาษีเจริญ จอมทอง
11	คลอง บางประทุน	คลองสนามชัย N:13.694113 E:100.460581	คลอง บางระแนะ N:13.706387 E:100.430079	5 - 15	3,623	-2.00	ภาษีเจริญ จอมทอง
12	คลองบางหัว	คลองด่าน N:13.703121 E:100.465457	คลองบางจาก N:13.717755 E:100.441129	5 - 10	3,172	-1.50	จอมทอง ภาษีเจริญ
13	คลองแจรงร้อน	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.676472 E:100.521218	คลองขวาง (ทุ่งครุ) N:13.650561 E:100.501046	4 - 15	4,199	-3.00	ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ
14	คลอง ราษฎร์บูรณะ	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.683747 E:100.505621	สุดพื้นที่เขต ทุ่งครุ N:13.653471 E:100.493773	4 - 15	4,279	-3.00	ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ
15	คลอง บางปะกอก	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.685964 E:100.497590	สุดระยะที่ กำหนด N:13.672822 E:100.486679	5 - 25	2,326	-1.50	ราษฎร์บูรณะ
16	คลอง บางปะแก้ว	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.690410 E:100.490471	คลอง ลัดชีเหล็ก N:13.669224 E:100.480079	15 - 25	2,831	-1.50	ราษฎร์บูรณะ จอมทอง
รวม					70,067		

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติงานโครงการดูแล บำรุงรักษา คูคลอง (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำปี 2566
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานดูแล บำรุงรักษา คูคลอง
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง บางละมุด	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.810357 E:100.515800	สุดเขตคลอง N:13.808736 E:100.510821	4 - 8	624	-1.50	บางพลัด
2	คลองบางจาก (บางพลัด)	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.778513 E:100.499457	ถนนสิรินธร N:13.784824 E:100.493434	4 - 12	1,456	-1.50	บางพลัด
3	คลองบางอ้อ	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.789874 E:100.507304	ถนนเลียบทาง รถไฟสายใต้ N:13.798103 E:100.494226	4 - 12	1,192	-1.50	บางพลัด
4	คลองบางพลัด	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.789874 E:100.507304	ถนนเลียบทาง รถไฟสายใต้ N:13.798103 E:100.494226	3 - 10	1,685	-1.50	บางพลัด
5	คลองบางยี่ขัน	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.766726 E:100.494418	คลอง บางบำหรุ N:13.780182 E:100.476583	3 - 15	2,518	-1.50	บางพลัด
6	คลองวัดทอง	คลอง บางกอกน้อย N:13.763545 E:100.477669	คลองชักพระ N:13.754867 E:100.460244	4 - 8	2,538	-1.50	บางกอกน้อย
7	คลอง บางบำหรุ	ถนนเลียบทาง รถไฟสายใต้ N:13.794147 E:100.483264	คลอง บางกอกน้อย N:13.773651 E:100.471379	6 - 12	2,808	-1.50	บางพลัด
รวม					12,821		


หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.		
1	คลอง หัวกระบือ	คลอง เฉลิมชัยพัฒนา N:13.621862 E:100.449983	คลองนา N:13.605930 E:100.453925	5 - 35	2,134	-2.00	บางขุนเทียน
2	คลอง เฉลิมชัยพัฒนา	คลองสนามชัย N:13.629348 E:100.448704	คลอง หัวกระบือ N:13.611744 E:100.451551	30 - 50	2,150	-2.50	บางขุนเทียน
3	คลองตันไทร	คลองบางสะแก N:13.708761 E:100.476967	คลองด่าน N:13.709407 E:100.466103	4 - 6	1,278	-1.50	จอมทอง
4	คลองบางค้อ	คลองบางสะแก N:13.669849 E:100.479057	คลองด่าน N:13.701788 E:100.465303	4 - 8	1,737	-1.50	จอมทอง
5	คลองข้าง วัดอนงค์าราม	คลองสมเด็จพระเจ้า พระยา N:13.733843 E:100.497097	แม่น้ำ เจ้าพระยา N:13.737957 E:100.498764	9 - 14	500	-1.50	คลองสาน
6	คลองบ้านหม้อ (คลองวังเดิม)	คลองมอญ (บางกอกใหญ่) N:13.739845 E:100.489404	คลอง บางกอกใหญ่ N:13.746749 E:100.484421	4 - 10	957	-1.50	บางกอกใหญ่
รวม					8,756		

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

แผนที่แสดง คู คลอง และบึงรับน้ำ

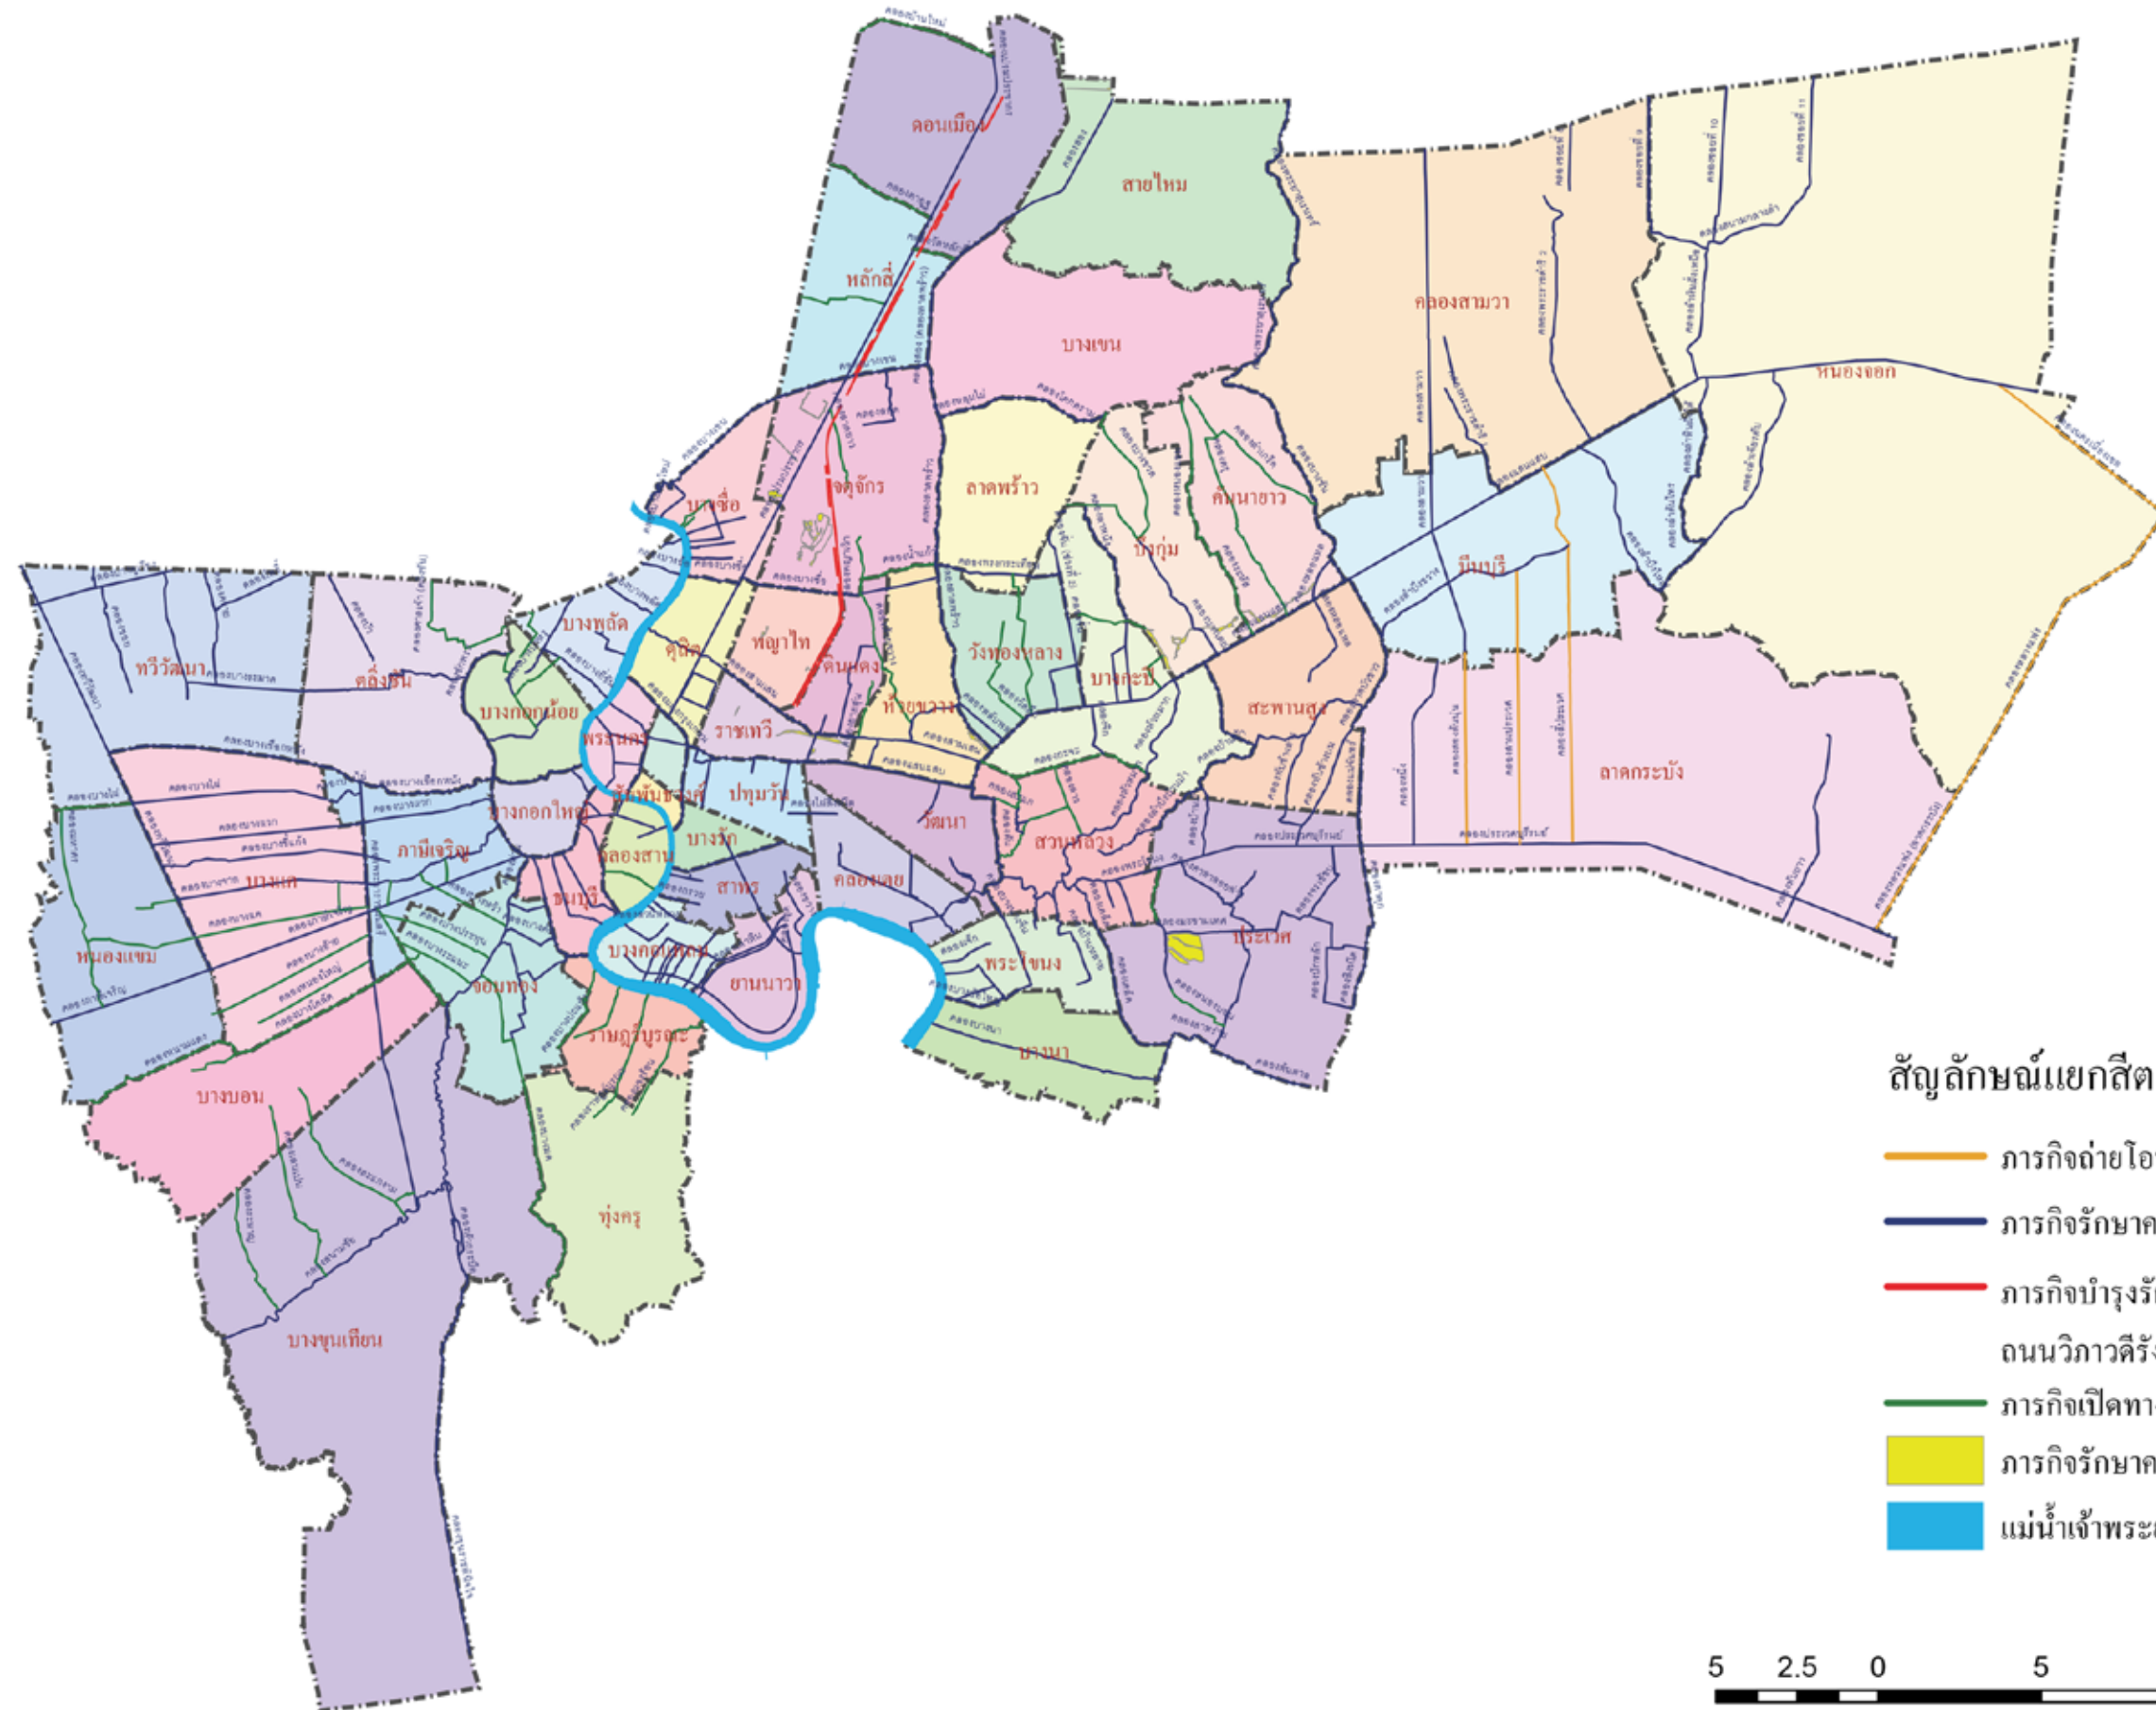

5 2.5 0 5 10 15 Kilometers

ภาพผนวก ข

งานระบบท่อระบายน้ำ



แผนงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ (ปีงบประมาณ 2566)

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
1	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนประชาสุข ตอนคลองขวางนาซอง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในถนนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาสุข และถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ บริเวณตลาดห้วยขวาง ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 3.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 บ่อ 2. ก่อสร้างประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาวประมาณ 650 เมตร 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
2	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 9 ตอนลำรางข้างแยก อ.ส.ม.ท.	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในถนนพระราม 9 และหมู่บ้านทวีมิตร (ซอย อ.ส.ม.ท.) ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 บ่อ 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
3	ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำคลองแยกคลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณศูนย์ราชการซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม ขนาด 12 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 บ่อ 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฮดรอลิก ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฮดรอลิก ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชวิถี ช่วงจากแยก การเรือนถึงเชิงสะพานกรุงธน (2 ฝั่ง) และปรับปรุงบ่อสูบน้ำ	ช่วยเร่งระบายน้ำในผิวจราจรลงสู่บ่อพัก ท่อระบายน้ำ บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่ แยกการเรือนถึงสะพานกรุงธนบุรีซึ่ง บริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังลงสู่ บ่อพักท่อระบายน้ำเข้าบ่อสูบน้ำเพื่อสูบส่ง ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำเหล็ก เหล็กเหนียว ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 1,600 เมตร 2. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม ขนาด 2.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 บ่อ
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนระชาสงเคราะห์ ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ และ ถนนประชาสุข ช่วงจากคลอง นาของถึงคลองห้วยขวาง (2 ฝั่ง)	ช่วยเร่งระบายน้ำในผิวจราจรลงสู่บ่อพัก ท่อระบายน้ำบริเวณถนนระชาสงเคราะห์ ถนนประชาราษฎร์-บำเพ็ญ และถนน ประชาสุขซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเฝ้า ระวังน้ำท่วมขังเพื่อระบายลงสู่คลอง นาของ และอีกฝั่งจะไหลรวมเข้าบ่อสูบน้ำ ถนนประชาสุข ขนาดกำลังสูบรวม 3.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบส่งลงคลองห้วยขวาง ต่อไป	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ เหล็กเหนียว ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 2,800 เมตร
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอิสรภาพ ช่วงตลาด พรานนกถึงซอยอิสรภาพ 44 (2 ฝั่ง)	ช่วยเร่งระบายน้ำในผิวจราจรลงสู่บ่อพัก ท่อระบายน้ำ และลำเลียงน้ำในแนวถนน อิสรภาพซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังเพื่อ เร่งระบายน้ำเข้าบ่อสูบน้ำในพื้นที่เพื่อสูบ ส่งลงคลองต่อไป	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ เหล็กเหนียว ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 800 เมตร
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษม ช่วงหน้า เดอะมอลล์บางแคถึงคลอง ราชมนตรี (2 ฝั่ง)	ช่วยเร่งระบายน้ำในผิวจราจรลงสู่บ่อพัก ท่อระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมช่วง หน้าเดอะมอลล์บางแคซึ่งเป็นจุดเสี่ยง น้ำท่วมขัง เพื่อเร่งระบายน้ำเข้าสถานี สูบน้ำในพื้นที่เพื่อสูบส่งลงคลองยายเทียบ และคลองราชมนตรีต่อไป	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ เหล็กเหนียว ตามแบบ รน.01/64 ยาวประมาณ 4,000 ม.
8	ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ ถนนเพชรบุรี ช่วงบ่อสูบน้ำ ข้างสถานทูตอินโดนีเซีย	ช่วยเร่งลำเลียงน้ำในแนวถนนพญาไทช่วง หน้ากรมศุสตร์ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ผ่านถนนเพชรบุรีเข้าสู่บ่อสูบน้ำข้าง สถานทูตอินโดนีเซีย ซึ่งมีกำลังสูบรวม 8.00 ลบ.ม./วินาที เพื่อระบายลงคลอง แสนแสบต่อไป	1. ก่อสร้างบ่อรับ จำนวน 1 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อดันท่อ จำนวน 1 บ่อ 3. ก่อสร้างท่อเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,000 มม. (ด้วยวิธีดัน) ยาว ประมาณ 30 เมตร

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
9	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ถนนเพชรเกษม บริเวณ สะพานกลับรถแนวจำเนียร ตอนลงคลองบางกอกใหญ่	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนน เพชรเกษม บริเวณสะพานกลับรถ แนวจำเนียร ตอนลงคลองบางกอกใหญ่	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ขนาด 0.13 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 บ่อ 2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาวประมาณ 20 เมตร
10	ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอย ลาดพร้าว 64 แยก 4	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยลาดพร้าว 64 และซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 ซึ่งเป็นจุด เสี่ยงน้ำท่วมขังพื้นที่เขตวังทองหลาง	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 1,020 เมตร 2. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 บ่อ 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./ วินาที จำนวน 1 เครื่อง
11	ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ ถนนรัชดาภิเษก ช่วงหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษมถึงหน้าธนาคารกรุงเทพ และปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนน รัชดาภิเษก (ขาเข้า)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน รัชดาภิเษก ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและ จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังของสำนักงานการ ระบายน้ำ	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1,200 มม. จำนวน 3 แห่ง 2. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนน รัชดาภิเษก (ขาเข้า) จำนวน 1 แห่ง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชากรราษฎร์สาย 1 ช่วงคลองบางโพธิ์ถึงคลอง ขีรวตาแก่น	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน ประชากรราษฎร์สาย 1 โดยการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อเก็บน้ำใน ผิวจราจรและช่วยเร่งลำเลียงน้ำเข้าสู่บ่อ สูบน้ำลงสู่คลองขีรวตาแก่นและคลอง บางโพธิ์ออกสู่อำเภอเจ้าพระยาต่อไป	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำเหล็ก เหนียว ตามแบบ รน. 01/65 ยาวประมาณ 1,200 ม.

ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม ในถนนสายหลักปี 2566 จำนวน 6 จุด มีดังนี้

“จุดเสี่ยงน้ำท่วม” ความหมาย พื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมกรณีฝนตกปานกลางถึงหนัก

พื้นที่ฝั่งพระนคร	
เขตจตุจักร	1. ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ
เขตหลักสี่	2. ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจากคลองประปา ถึงคลองเปรมประชากร
เขตราษฎร์เทพ	3.ถนนพญาไท บริเวณหน้ากรมปศุสัตว์
	4.ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้า สน.พญาไท
พื้นที่ฝั่งธนบุรี	
เขตบางแค	5. ถนนเพชรเกษม ช่วงจากคลองทวีวัฒนา ถึงคลองราชมนตรี
	6. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากถนนเพชรเกษม ถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก

สรุป จุดเสี่ยง ปรับลดลงจากปี 2565 จำนวน 3 จุด (ปี 2565 จำนวนรวม 9 จุด)

- 1.ถนนประชากรราษฎร์สาย 2 บริเวณแยกเตาปูน
- 2.ถนนราชวิถี บริเวณหน้าราชภัฏสวนดุสิตและเชิงสะพานกรุงธนบุรี
- 3.ถนนสวนพลู ช่วงจากถนนสาทรใต้ ถึงถนนนางลิ้นจี่

ข้อมูลจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ในถนนสายหลักปี 2566 จำนวน 43 จุด มีดังนี้

“จุดเฝ้าระวัง” ความหมาย พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วม กรณีฝนตกหนักถึงหนักมาก หรือบริเวณที่มี
ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ เช่น งานก่อสร้าง


พื้นที่ฝั่งพระนคร	
● กลุ่มกรุงเทพเหนือ	
เขตจตุจักร	1. ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จากคลองประปา ถึงคลองเปรมประชากร 2. ถนนกำแพงเพชร บริเวณแยกถนนกำแพงเพชร 1 3. ถนนกำแพงเพชร 3 จากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถึงถนนกำแพงเพชร 4. ถนนพหลโยธิน บริเวณกรมการขนส่งทางบก 5. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชโยธิน ถึงซอยอภากริมย์
เขตบางเขน	6. ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
● กลุ่มกรุงเทพกลาง	
เขตดินแดง	7. ถนนดินแดง ช่วงซอยสุทธิพร 2 และแยกประชาสงเคราะห์ 8. ถนนประชาสงเคราะห์ จากวงเวียนหอนาฬิกา ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9. ถนนประชาสุทธตลอดสาย 10. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกพระราม 9 ถึงแยกห้วยขวาง 11. ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
เขตดุสิต	12. ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้าพระราชวังดุสิต
เขตพญาไท	13. ถนนประดิพัทธ์ บริเวณแยกสะพานควาย 14. ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน ถึงคลองบางซื่อ 15. ถนนพระราม 6 บริเวณช่วงทางด่วน 16. ถนนสุทธิสารวินิจฉัย (ตลอดสาย) 17. ถนนวิภาวดีรังสิต จากแยกสุทธิสาร ถึงคลองบางซื่อ
เขตพระนคร	18. ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐกิจ ถึงถนนท้ายวังและรอบสนามหลวง
เขตราชเทวี	19. ถนนเพชรบุรี จากแยกโอโศก ถึงแยกมิตรสัมพันธ์ 20. ถนนพระราม 6 จากหน้าตลาดประแจจีน ถึงแยกศรีอยุธยา 21. ถนนราชปรารภ จากประตูน้ำ ถึงแยกดินแดง 22. ถนนศรีอยุธยา จากหน้าวังสวนผักกาด ถึงแยกพญาไท
เขตวังทองหลาง	23. ถนนลาดพร้าว จากแยกประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองจั่น
เขตห้วยขวาง	24. ถนนเพชรบุรี จากแยกโอโศก ถึงคลองบางกะปิ

พื้นที่ฝั่งพระนคร	
● กลุ่มกรุงเทพใต้	
เขตคลองเตย	25. ถนนพระราม 3 บริเวณตลาดฮ้างกั้งถึงแยก ณ ระนอง 26. ถนนพระราม 4 จากแยกสุขุมวิท ถึงแยกถนนเกษมราษฎร์ 27. ถนนสุนทรโกษา จากแยกสุนทรโกษา ถึงหน้ากรมศุลกากร
เขตบางนา	28. ถนนศรีนครินทร์ บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยม
เขตวัฒนา	29. ถนนสุขุมวิท จากแยกโอศิก ถึงสุขุมวิท 71 30. ถนนโอศิกมนตรี บริเวณหน้าตึกแกรมี
เขตสวนหลวง	31. ถนนพัฒนาการ จากแยกศรีนครินทร์ ถึงคลองบ้านป่า 32. ถนนรามคำแหง ช่วงซอย 1 ถึงซอย 5
เขตสาทร	33. ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล ถึงที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา 34. ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์
● กลุ่มกรุงเทพตะวันออก	
เขตบางกะปิ	35. ถนนรามคำแหง ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 36. ถนนศรีนครินทร์ จากแยกลำสาละ ถึงถนนกรุงเทพกรีฑา
เขตสะพานสูง	37. ถนนกรุงเทพกรีฑา จากถนนศรีนครินทร์ ถึงคลองทับช้างล่าง
พื้นที่ฝั่งธนบุรี	
● กลุ่มกรุงธนเหนือ	
เขตจอมทอง	38. ถนนจอมทอง บริเวณแยกวุฒากาศ
เขตตลิ่งชัน	39. ถนนฉิมพลี จากอุโมงค์ ถึงถนนบรมราชชนนี 40. ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ฝั่งขาออก บริเวณวงเวียนชัยพฤกษ์
● กลุ่มกรุงธนใต้	
เขตทุ่งครุ	41. ถนนประชาอุทิศ จากคลองรางตรง ถึงคลองรางจาก
เขตบางขุนเทียน	42. ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม
เขตภาษีเจริญ	43. ถนนเพชรเกษม จากหน้าตลาดบางแค ถึงคลองบางหว้า

สรุป จุดเฝ้าระวัง ปรับลดลงจากปี 2565 จำนวน 5 จุด (ปี 2565 จำนวนรวม 48 จุด)


1. ถนนกำแพงเพชร 2 บริเวณช่วงหน้าหมอชิต
2. ถนนเอกมัย จากปากซอยสุขุมวิท 63 ถึงคลองแสนแสบ
3. ถนนเซนต์หลุยส์ 3 บริเวณแยกถนนจันทน์
4. ถนนนางลิ้นจี่ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์
5. ถนนอิสรภาพ จากตลาดพรานนก ถึงคลองมอญ

แผนที่แสดงพื้นที่บริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานคร 22 พื้นที่

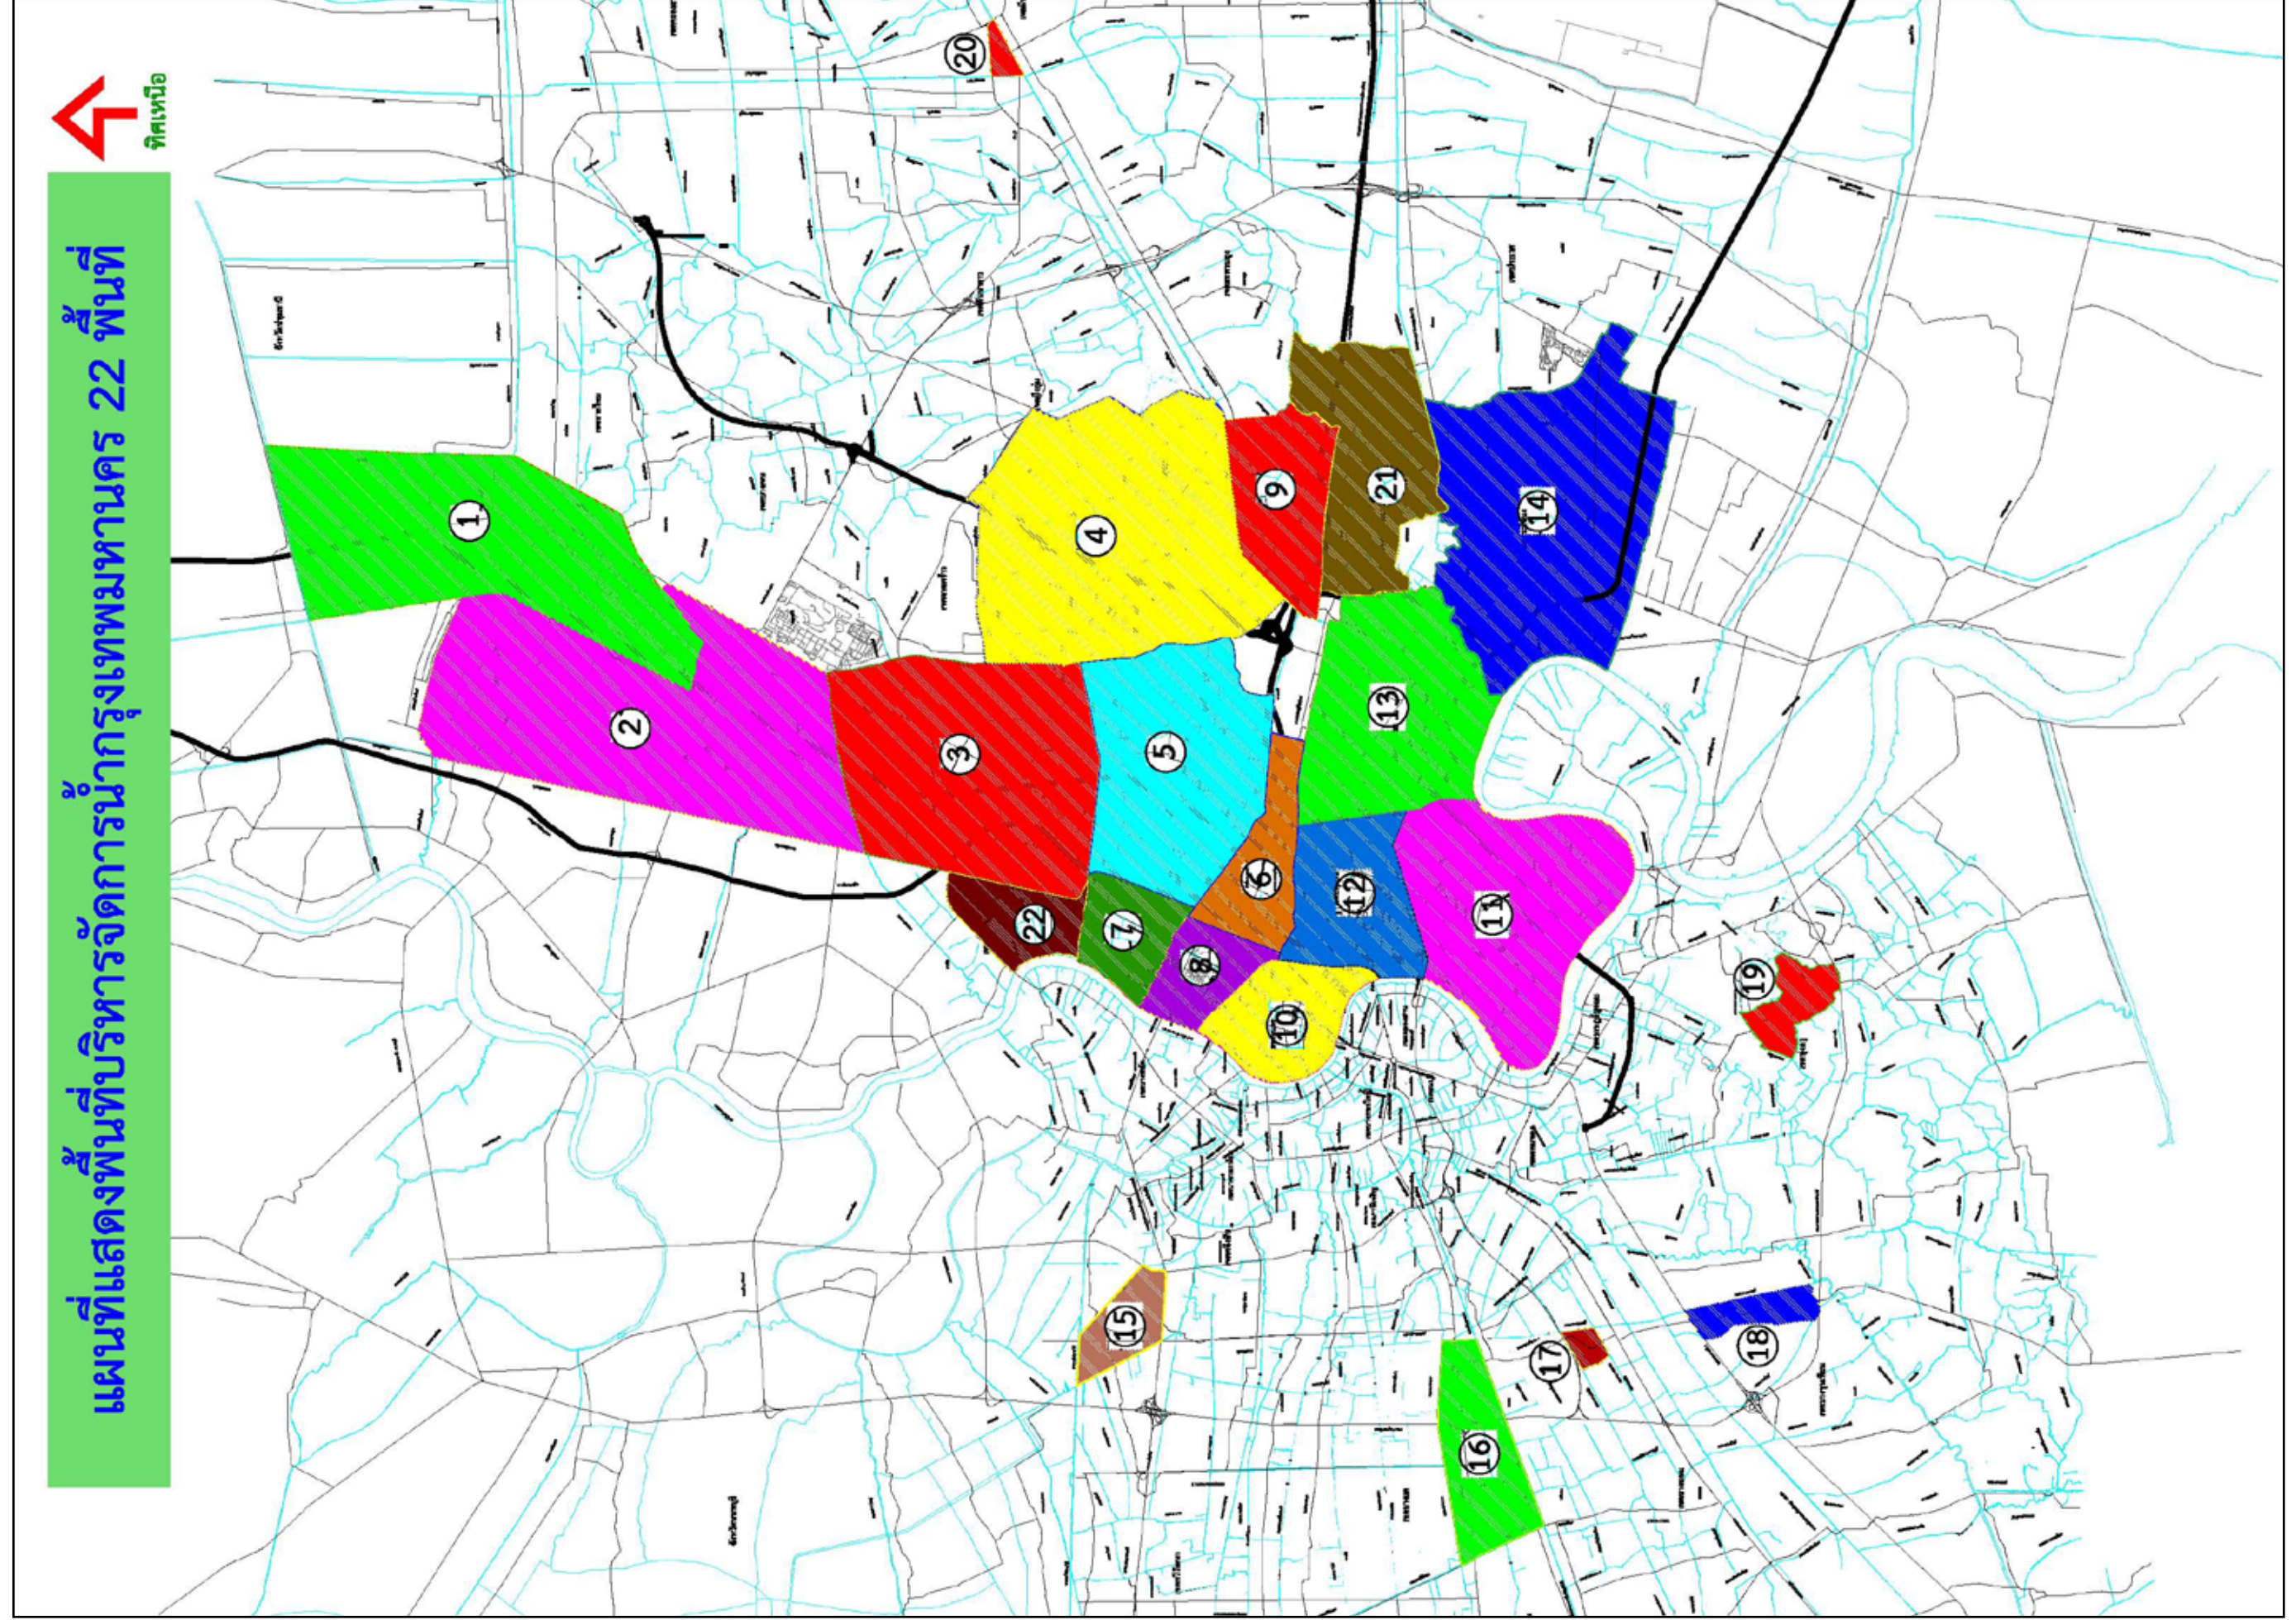

1. แผนที่บริหารจัดการน้ำท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน เนื้อที่ประมาณ 37.64 ตร.กม. (เขตดอนเมือง)


2. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมแฉ่งวัฒนะ เขตหลักสี่ และเขตบางเขน เนื้อที่ประมาณ 35.778 ตร.กม.

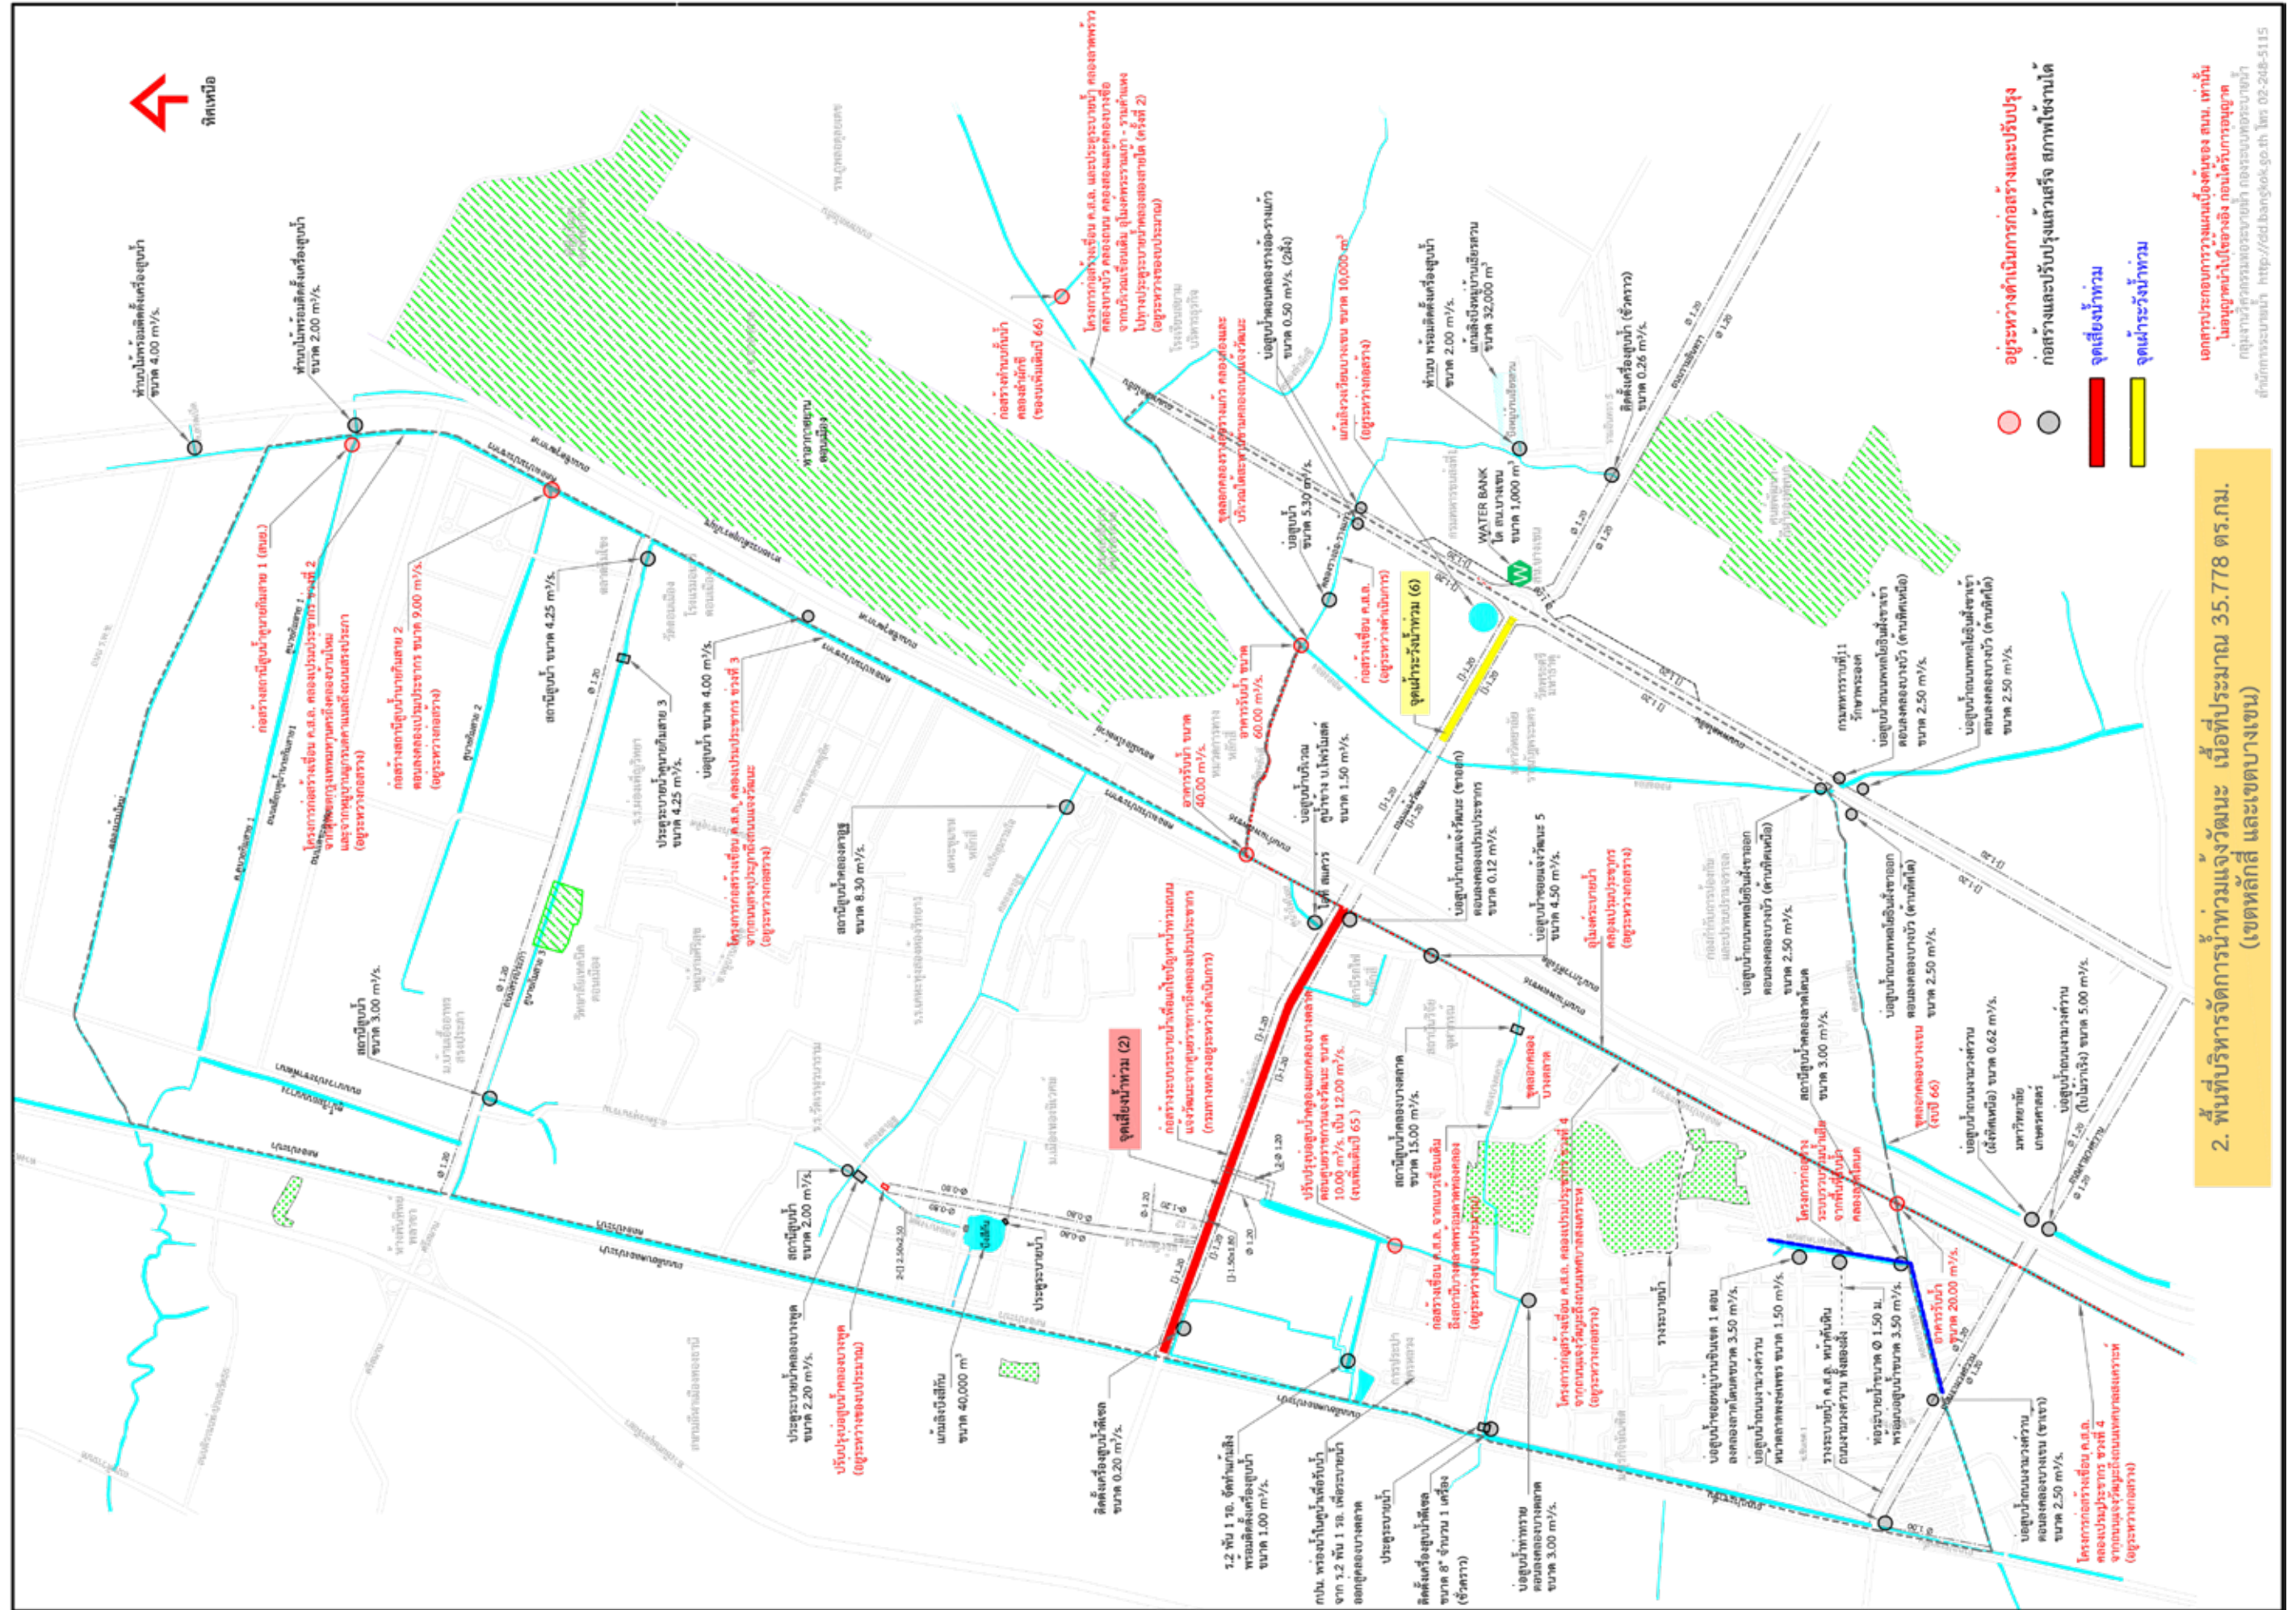

2. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมแฉ่งวัฒนะ เขตหลักสี่ และเขตบางเขน เนื้อที่ประมาณ 35.778 ตร.กม.


เอกสารประกอบการวางแผนเบื้องต้นของ กรม. เท่านั้น
 ไม่ผูกมัดนำไปใช้อ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาต
 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
 สำนักงานบรรณานุกรม http://ddp.bangkok.go.th โทร 02-248-5115

3. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร เนื้อที่ประมาณ 36.76 ตร.กม.

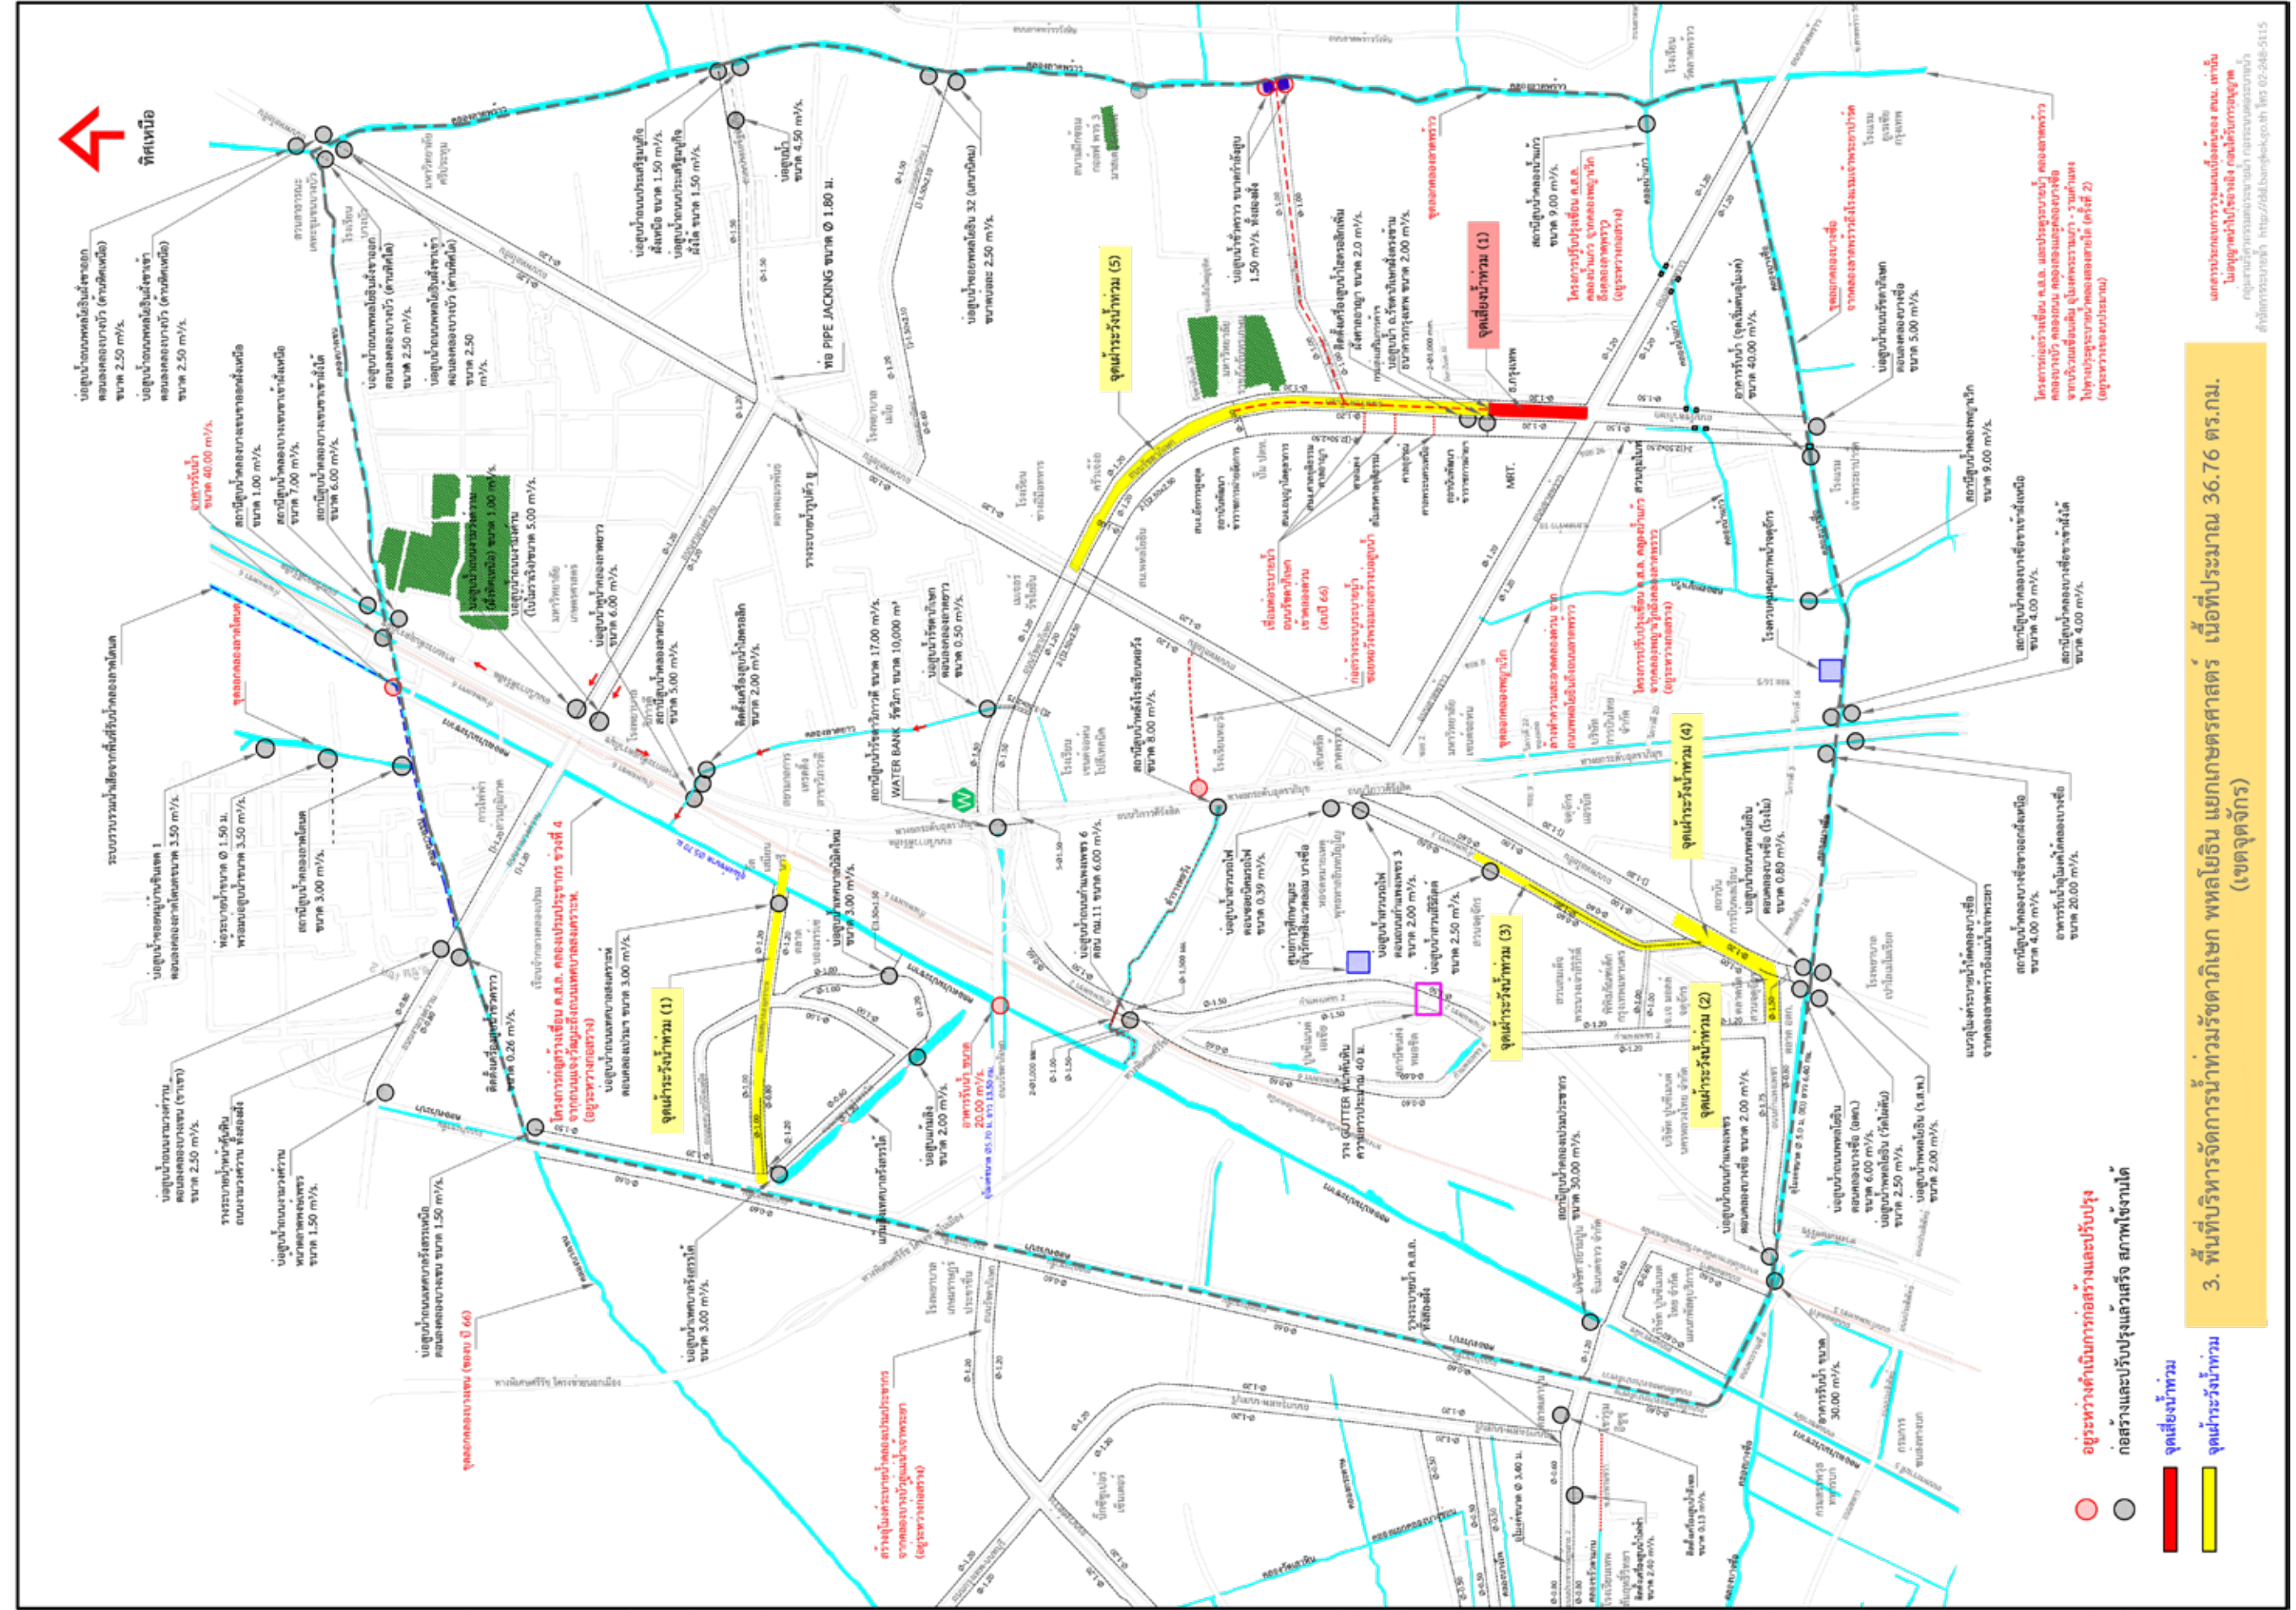


[illegible]


5. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมดินแดง ห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง เนื้อที่ประมาณ 18.00 ตร.กม.

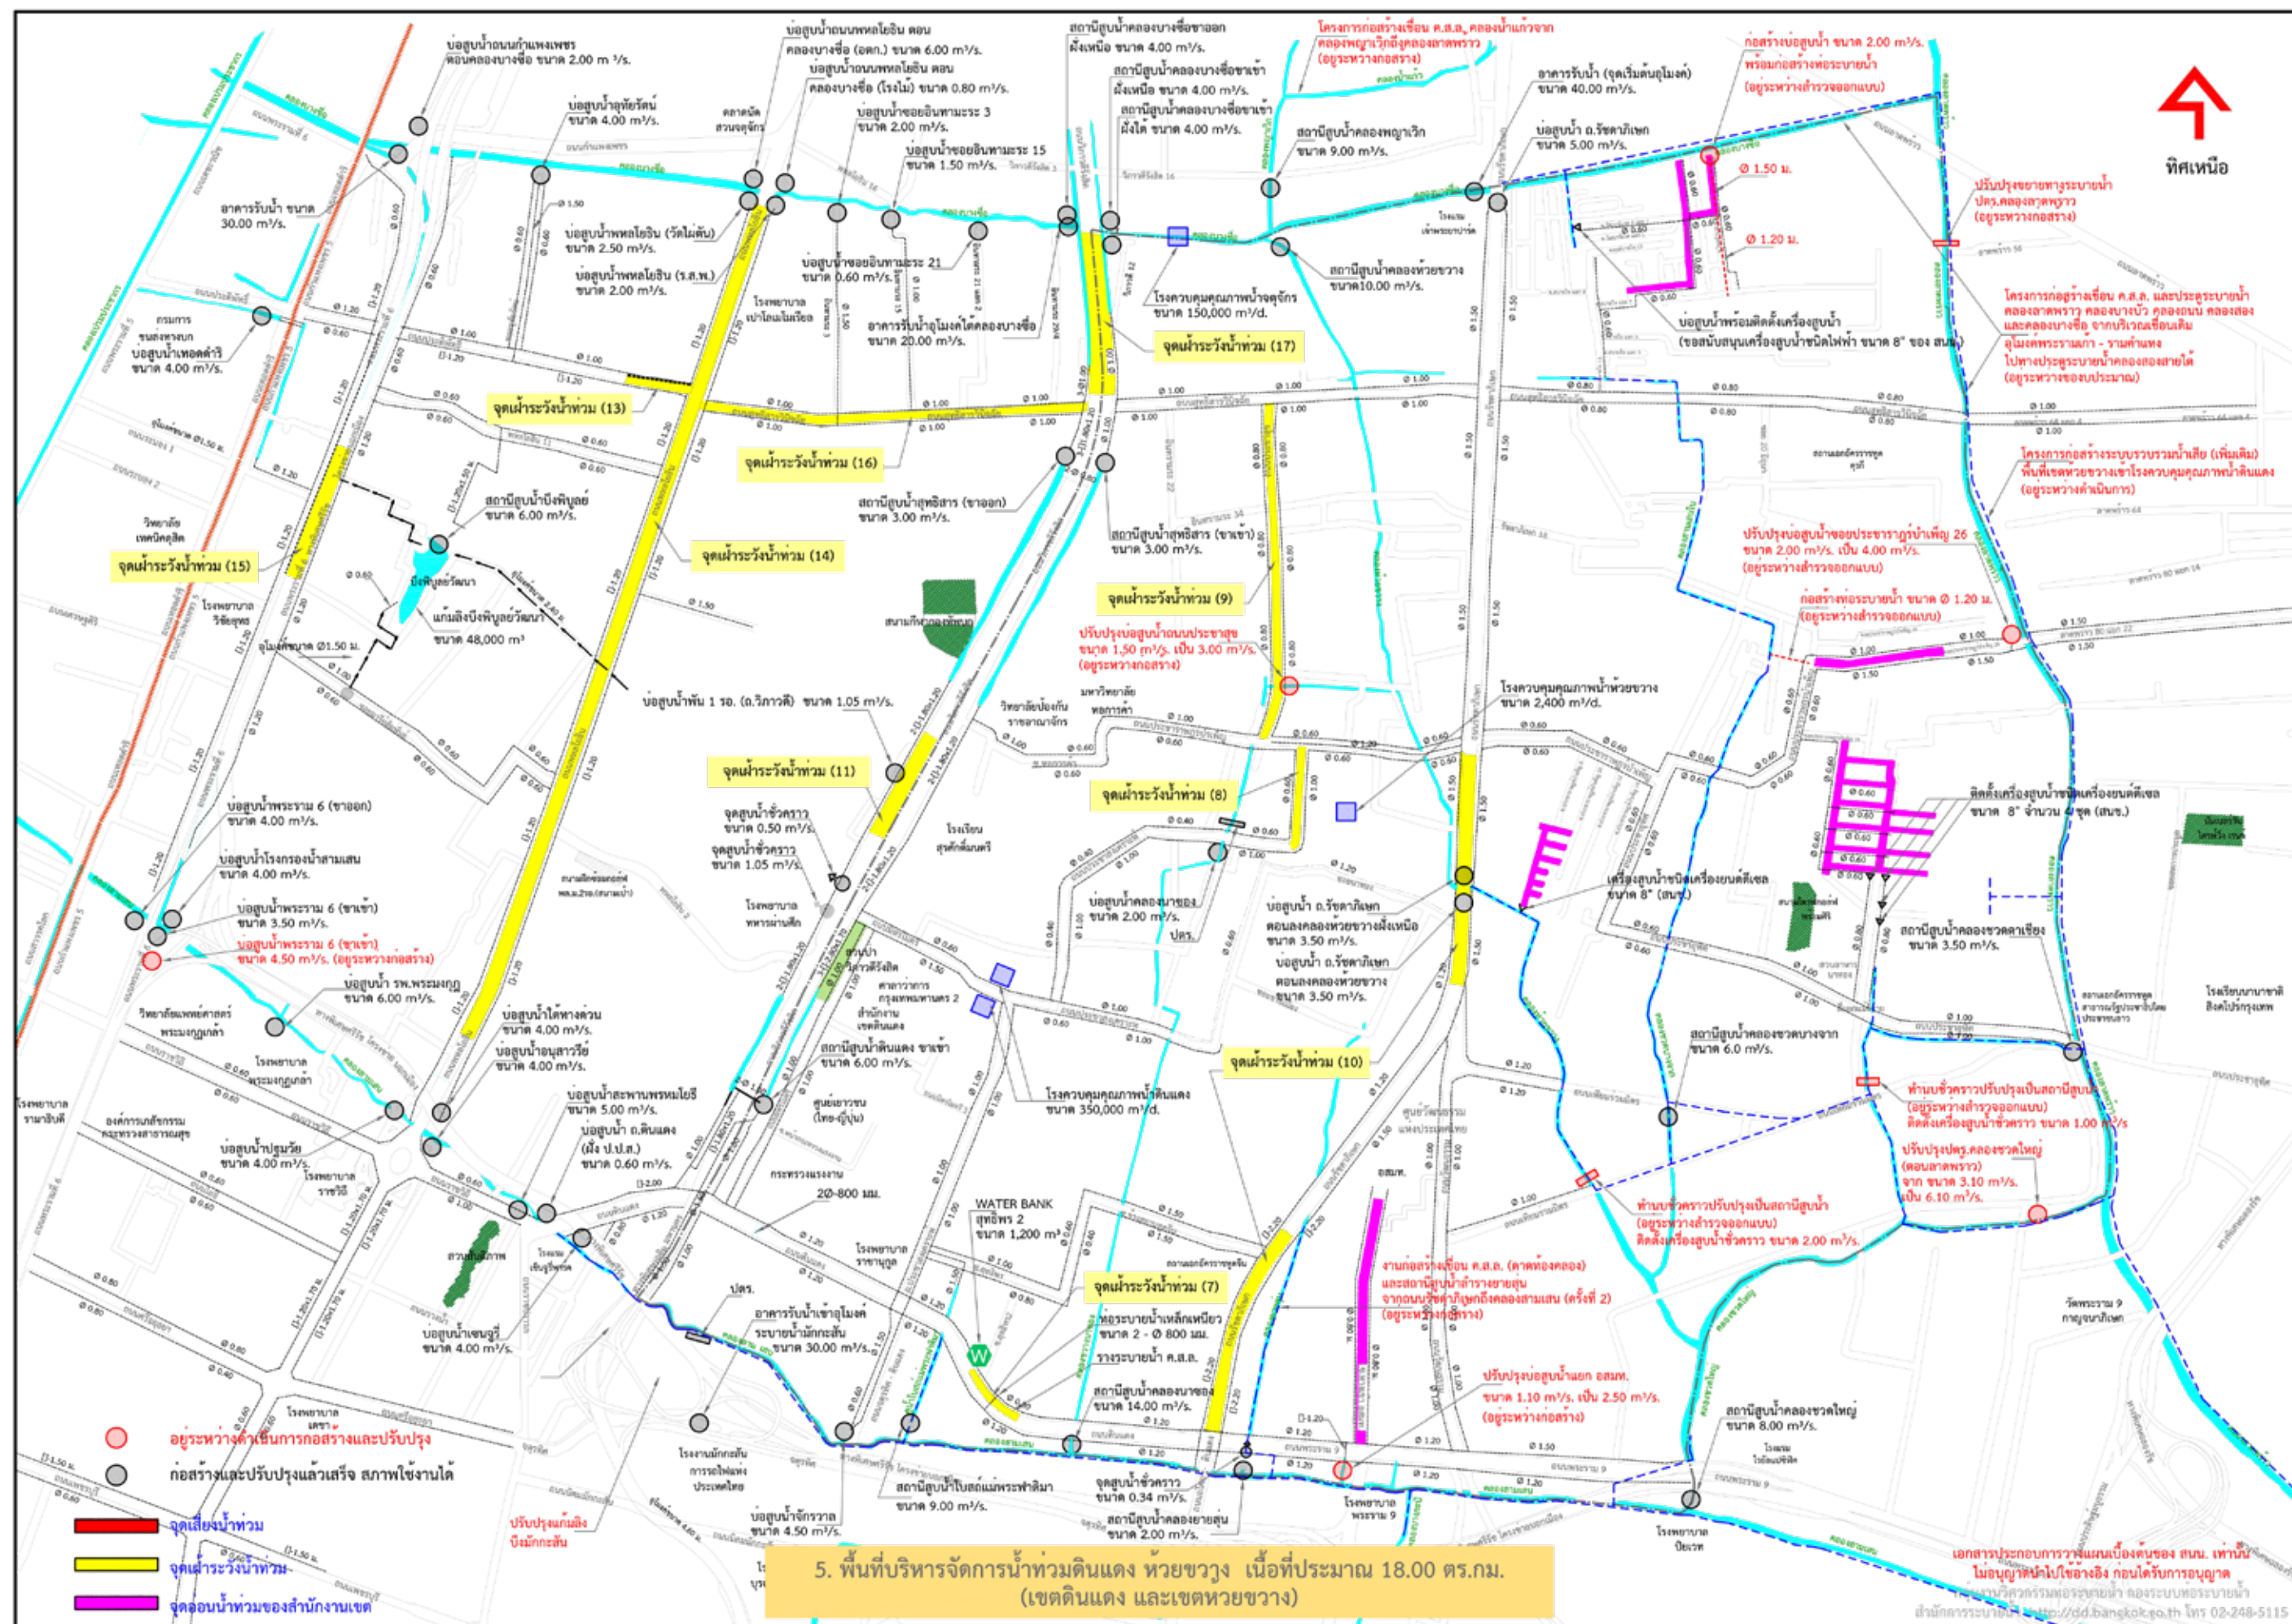

6. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เขตราชเทวี และเขตดินแดง เนื้อที่ประมาณ 9.54 ตร.กม.

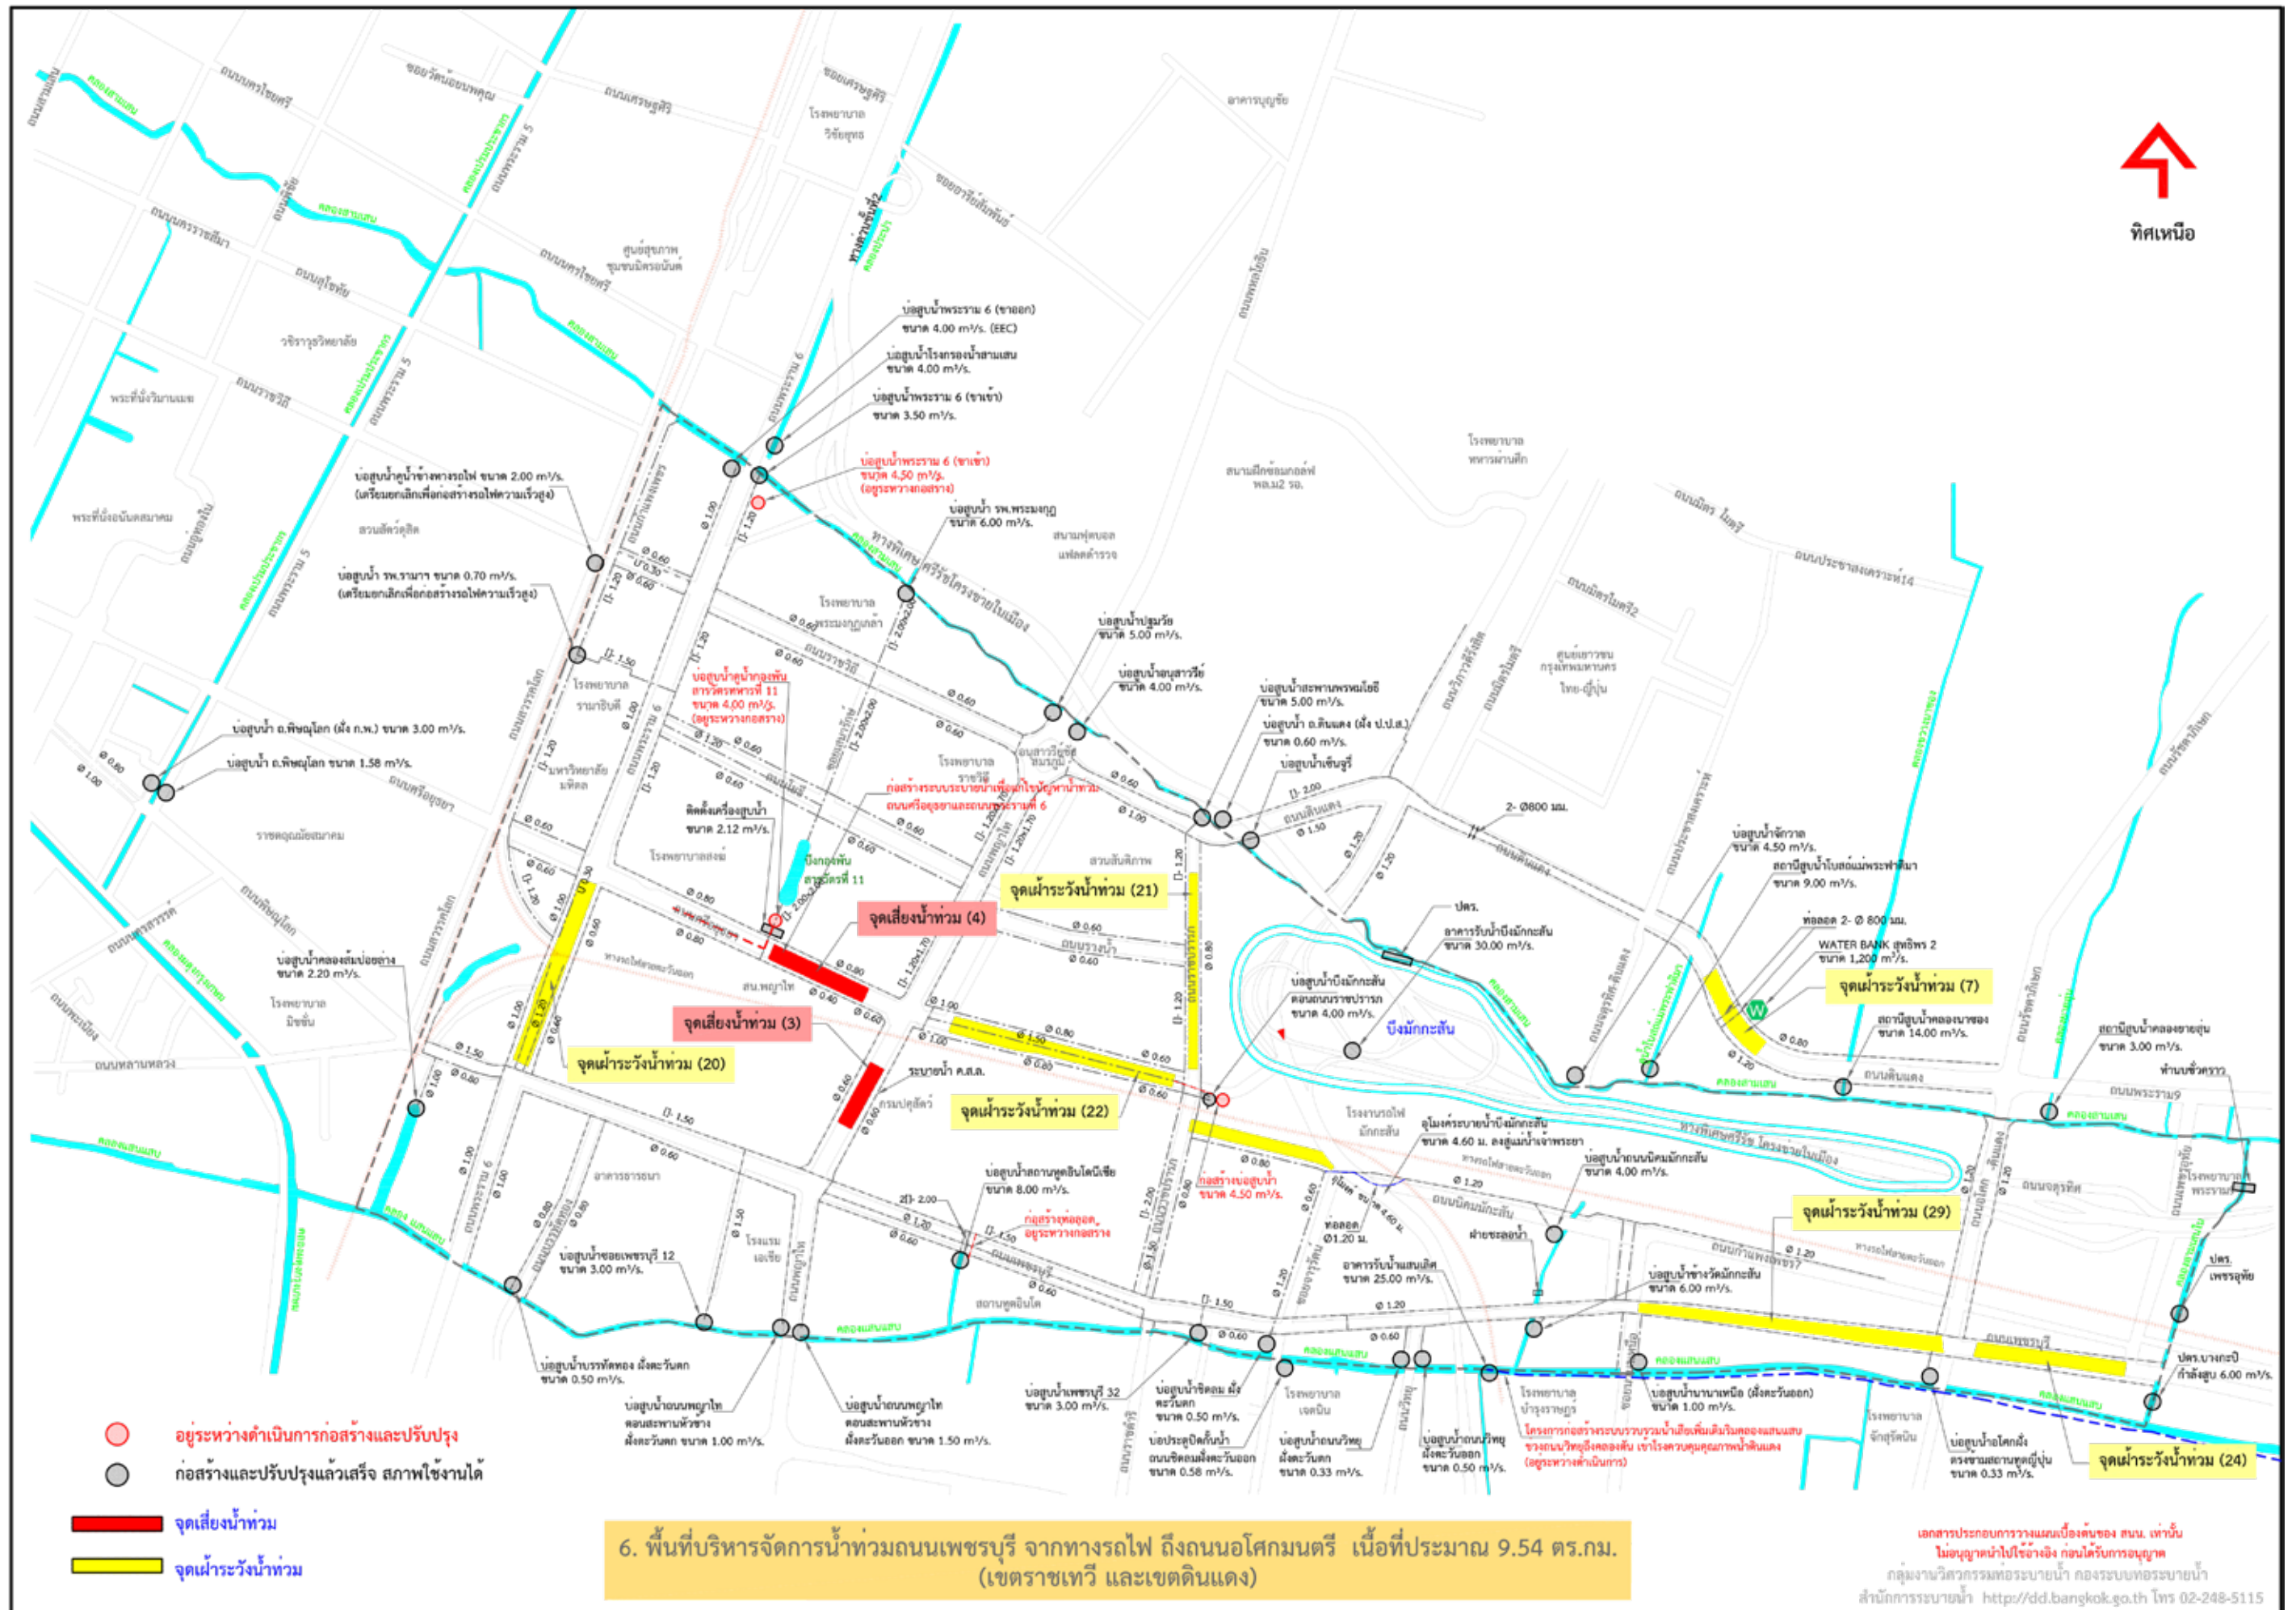


เขตอุตสาหกรรม เขตบางซื่อ
และเขตพญาไท




10. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เนื้อที่ประมาณ 8.692 ตร.กม.




13. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เขตวัฒนา และเขตคลองเตย เนื้อที่ประมาณ 22.595 ตร.กม.

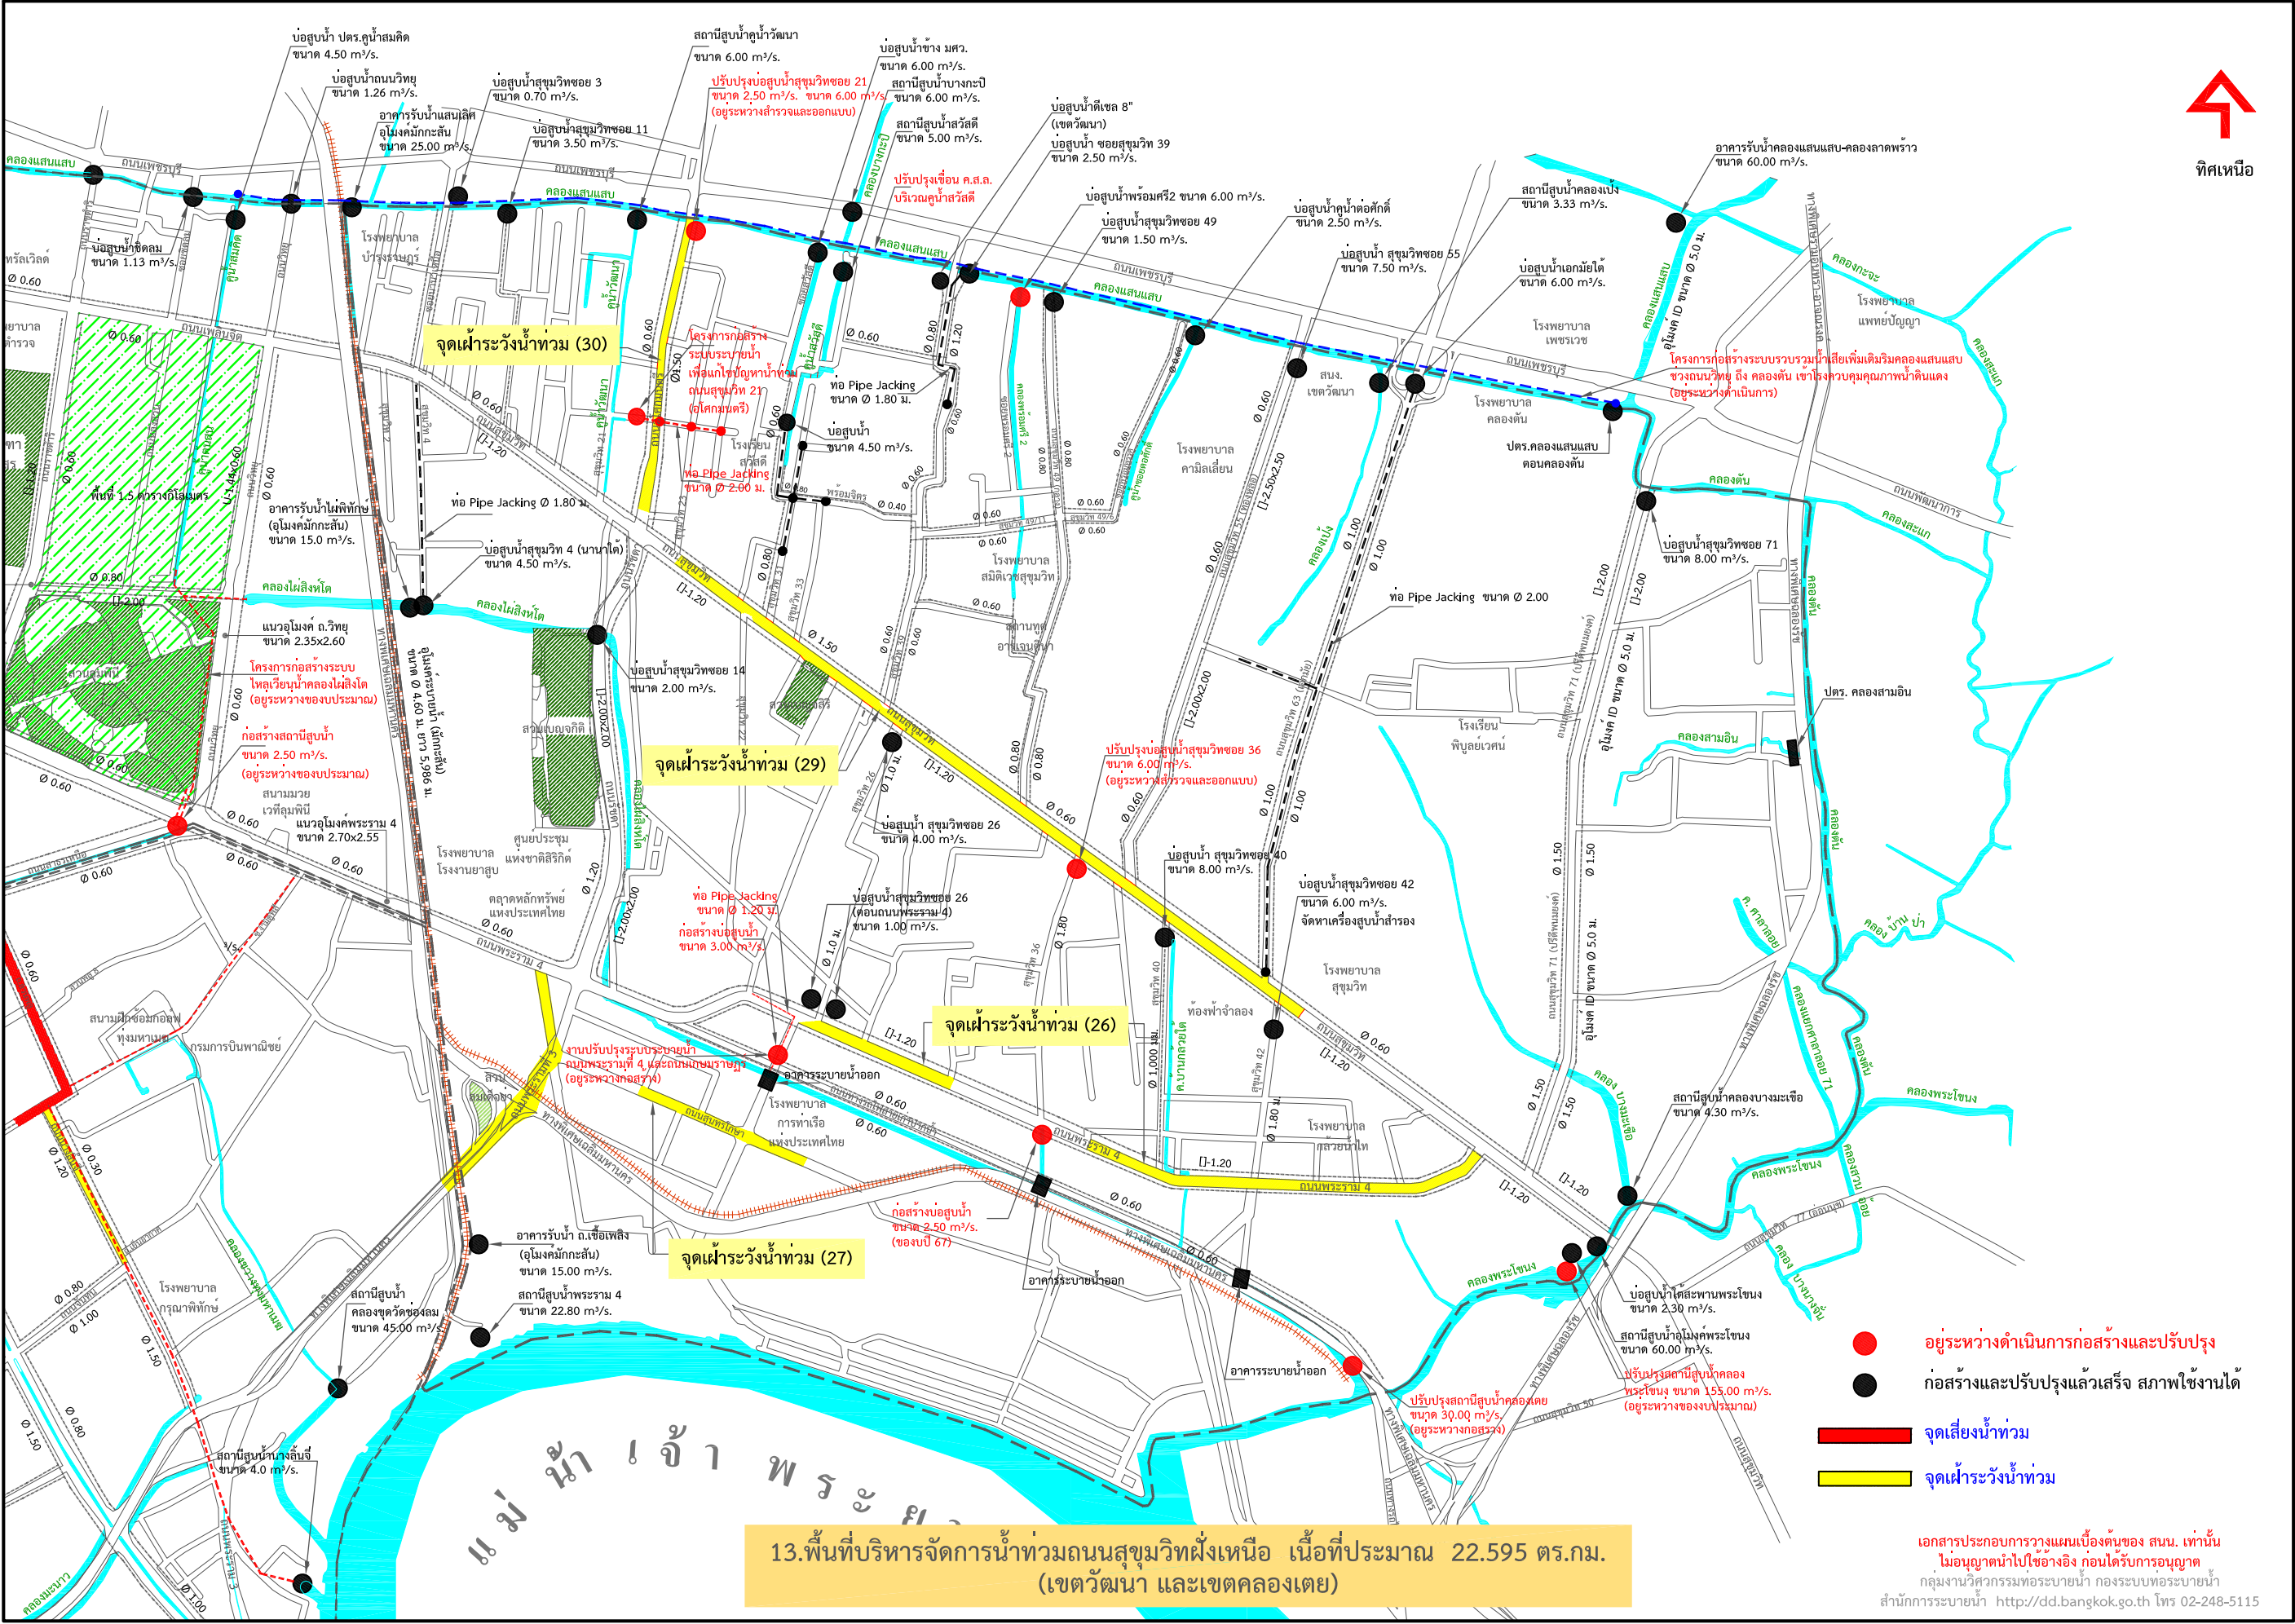

15. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมตลิ่งชัน ฉิมพลี ทุ่งมังกร สวนผัก เขตตลิ่งชัน เนื้อที่ประมาณ 3.6 ตร.กม.

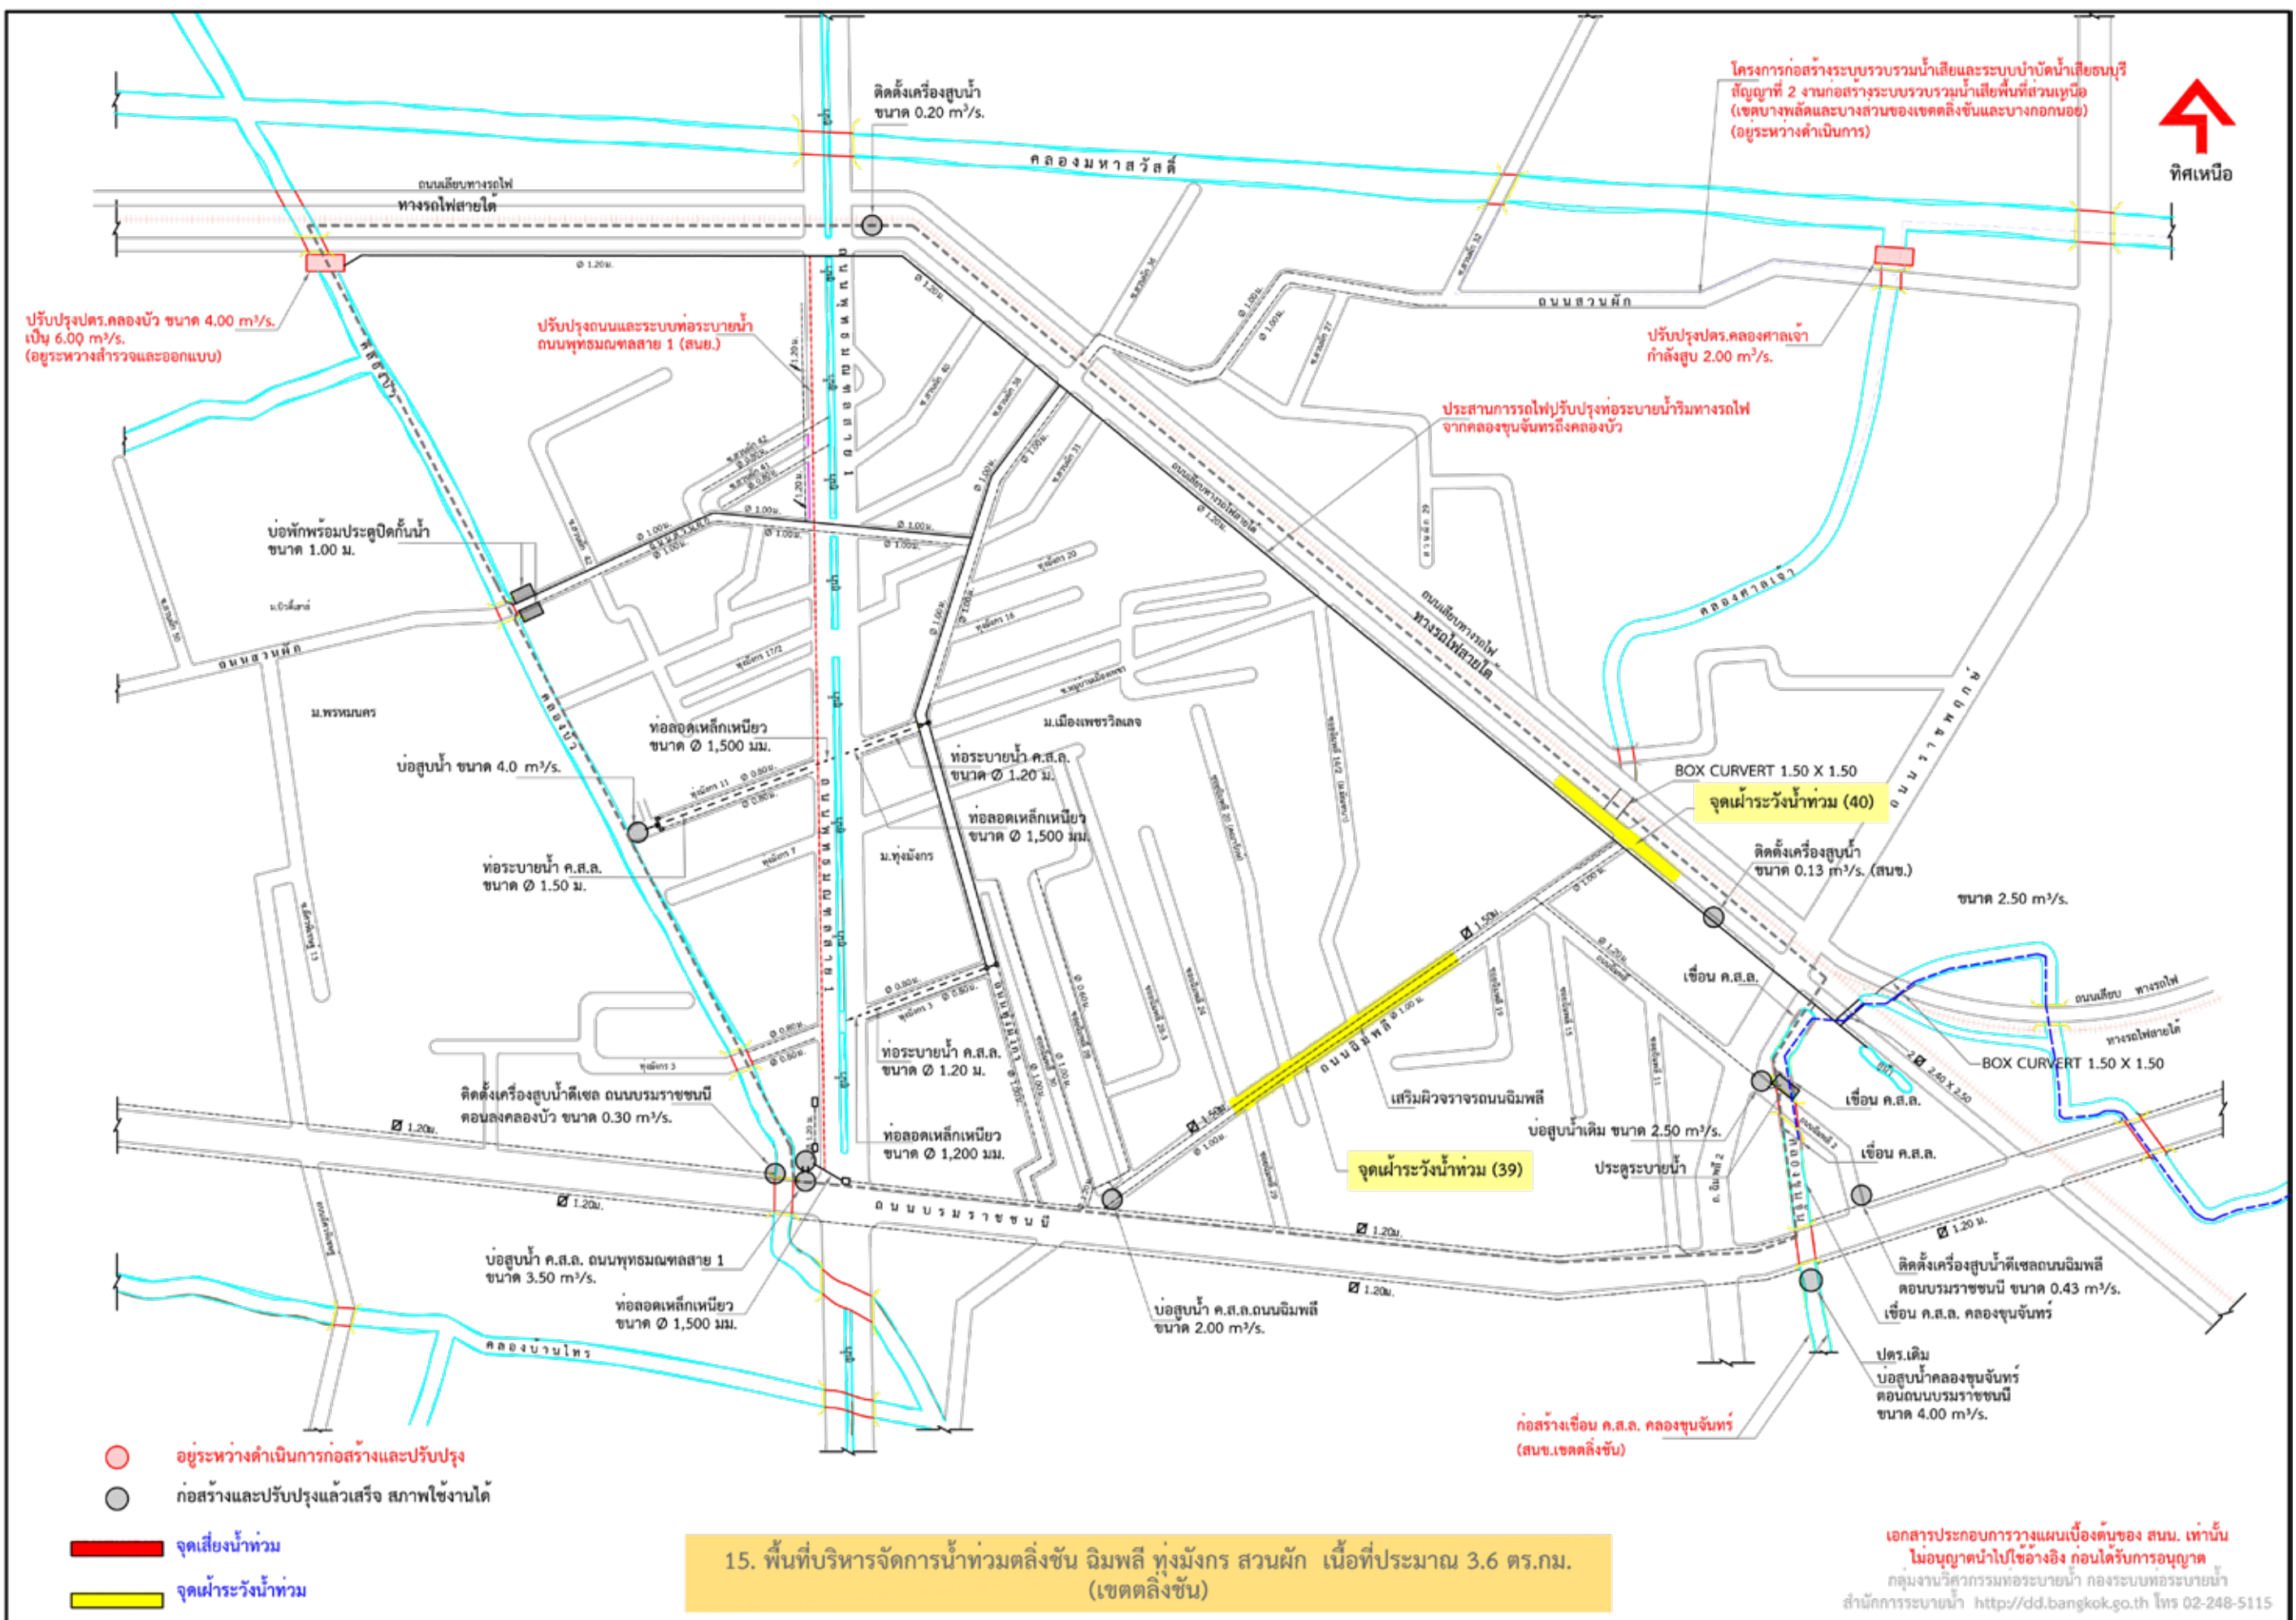


16. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมเพชรเกษม เขตบางแค และเขตทวีวัฒนา เนื้อที่ประมาณ 8.75 ตร.กม.

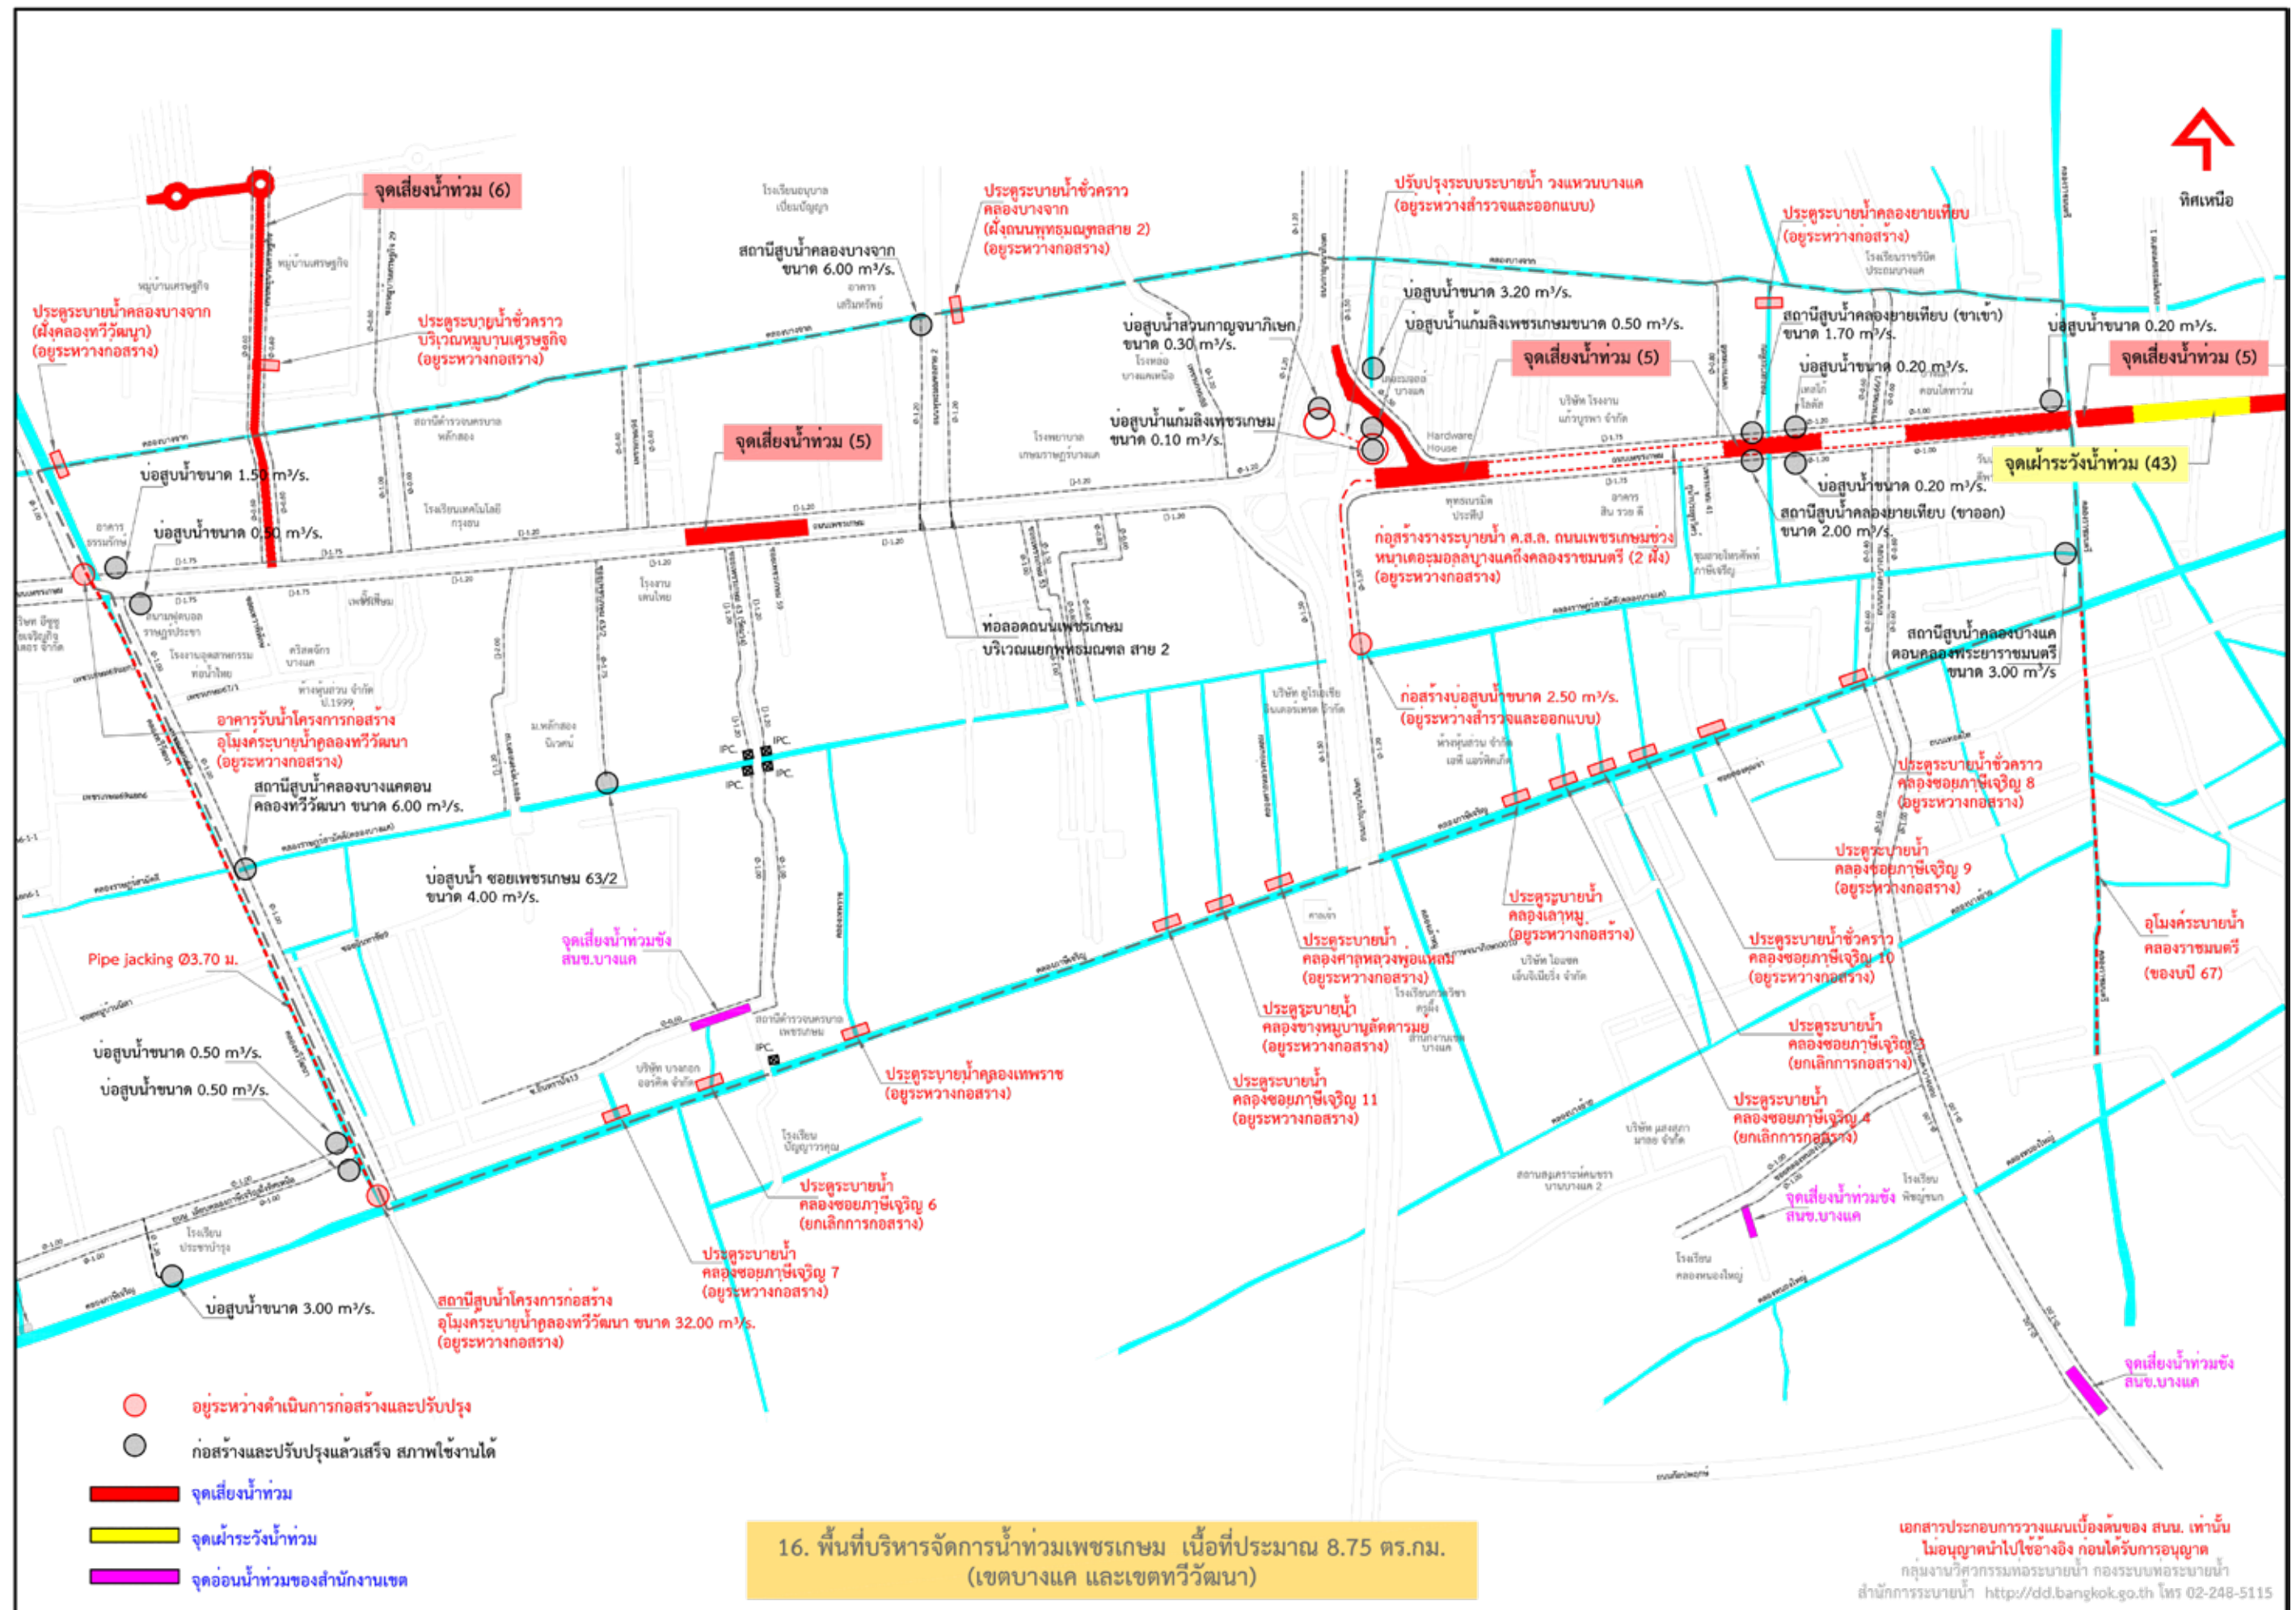


17. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนบางบอน 1 เนื้อที่ประมาณ 0.813 ตร.กม. (เขตบางบอน)

เอกสารประกอบการวางแผนเบื้องต้นของ สบ. เท่านั้น
ไม่อนุญาตนำไปใช้อ้างอิง ก่อนได้รับการอนุญาต
กลุ่มงานวิศวกรรมชลประทานน้ำ กองระบบชลประทานน้ำ
สำนักงานระบายน้ำ <http://dd.bangkok.go.th> โทร 02-248-5115


18. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน เนื้อที่ประมาณ 2.49 ตร.กม.

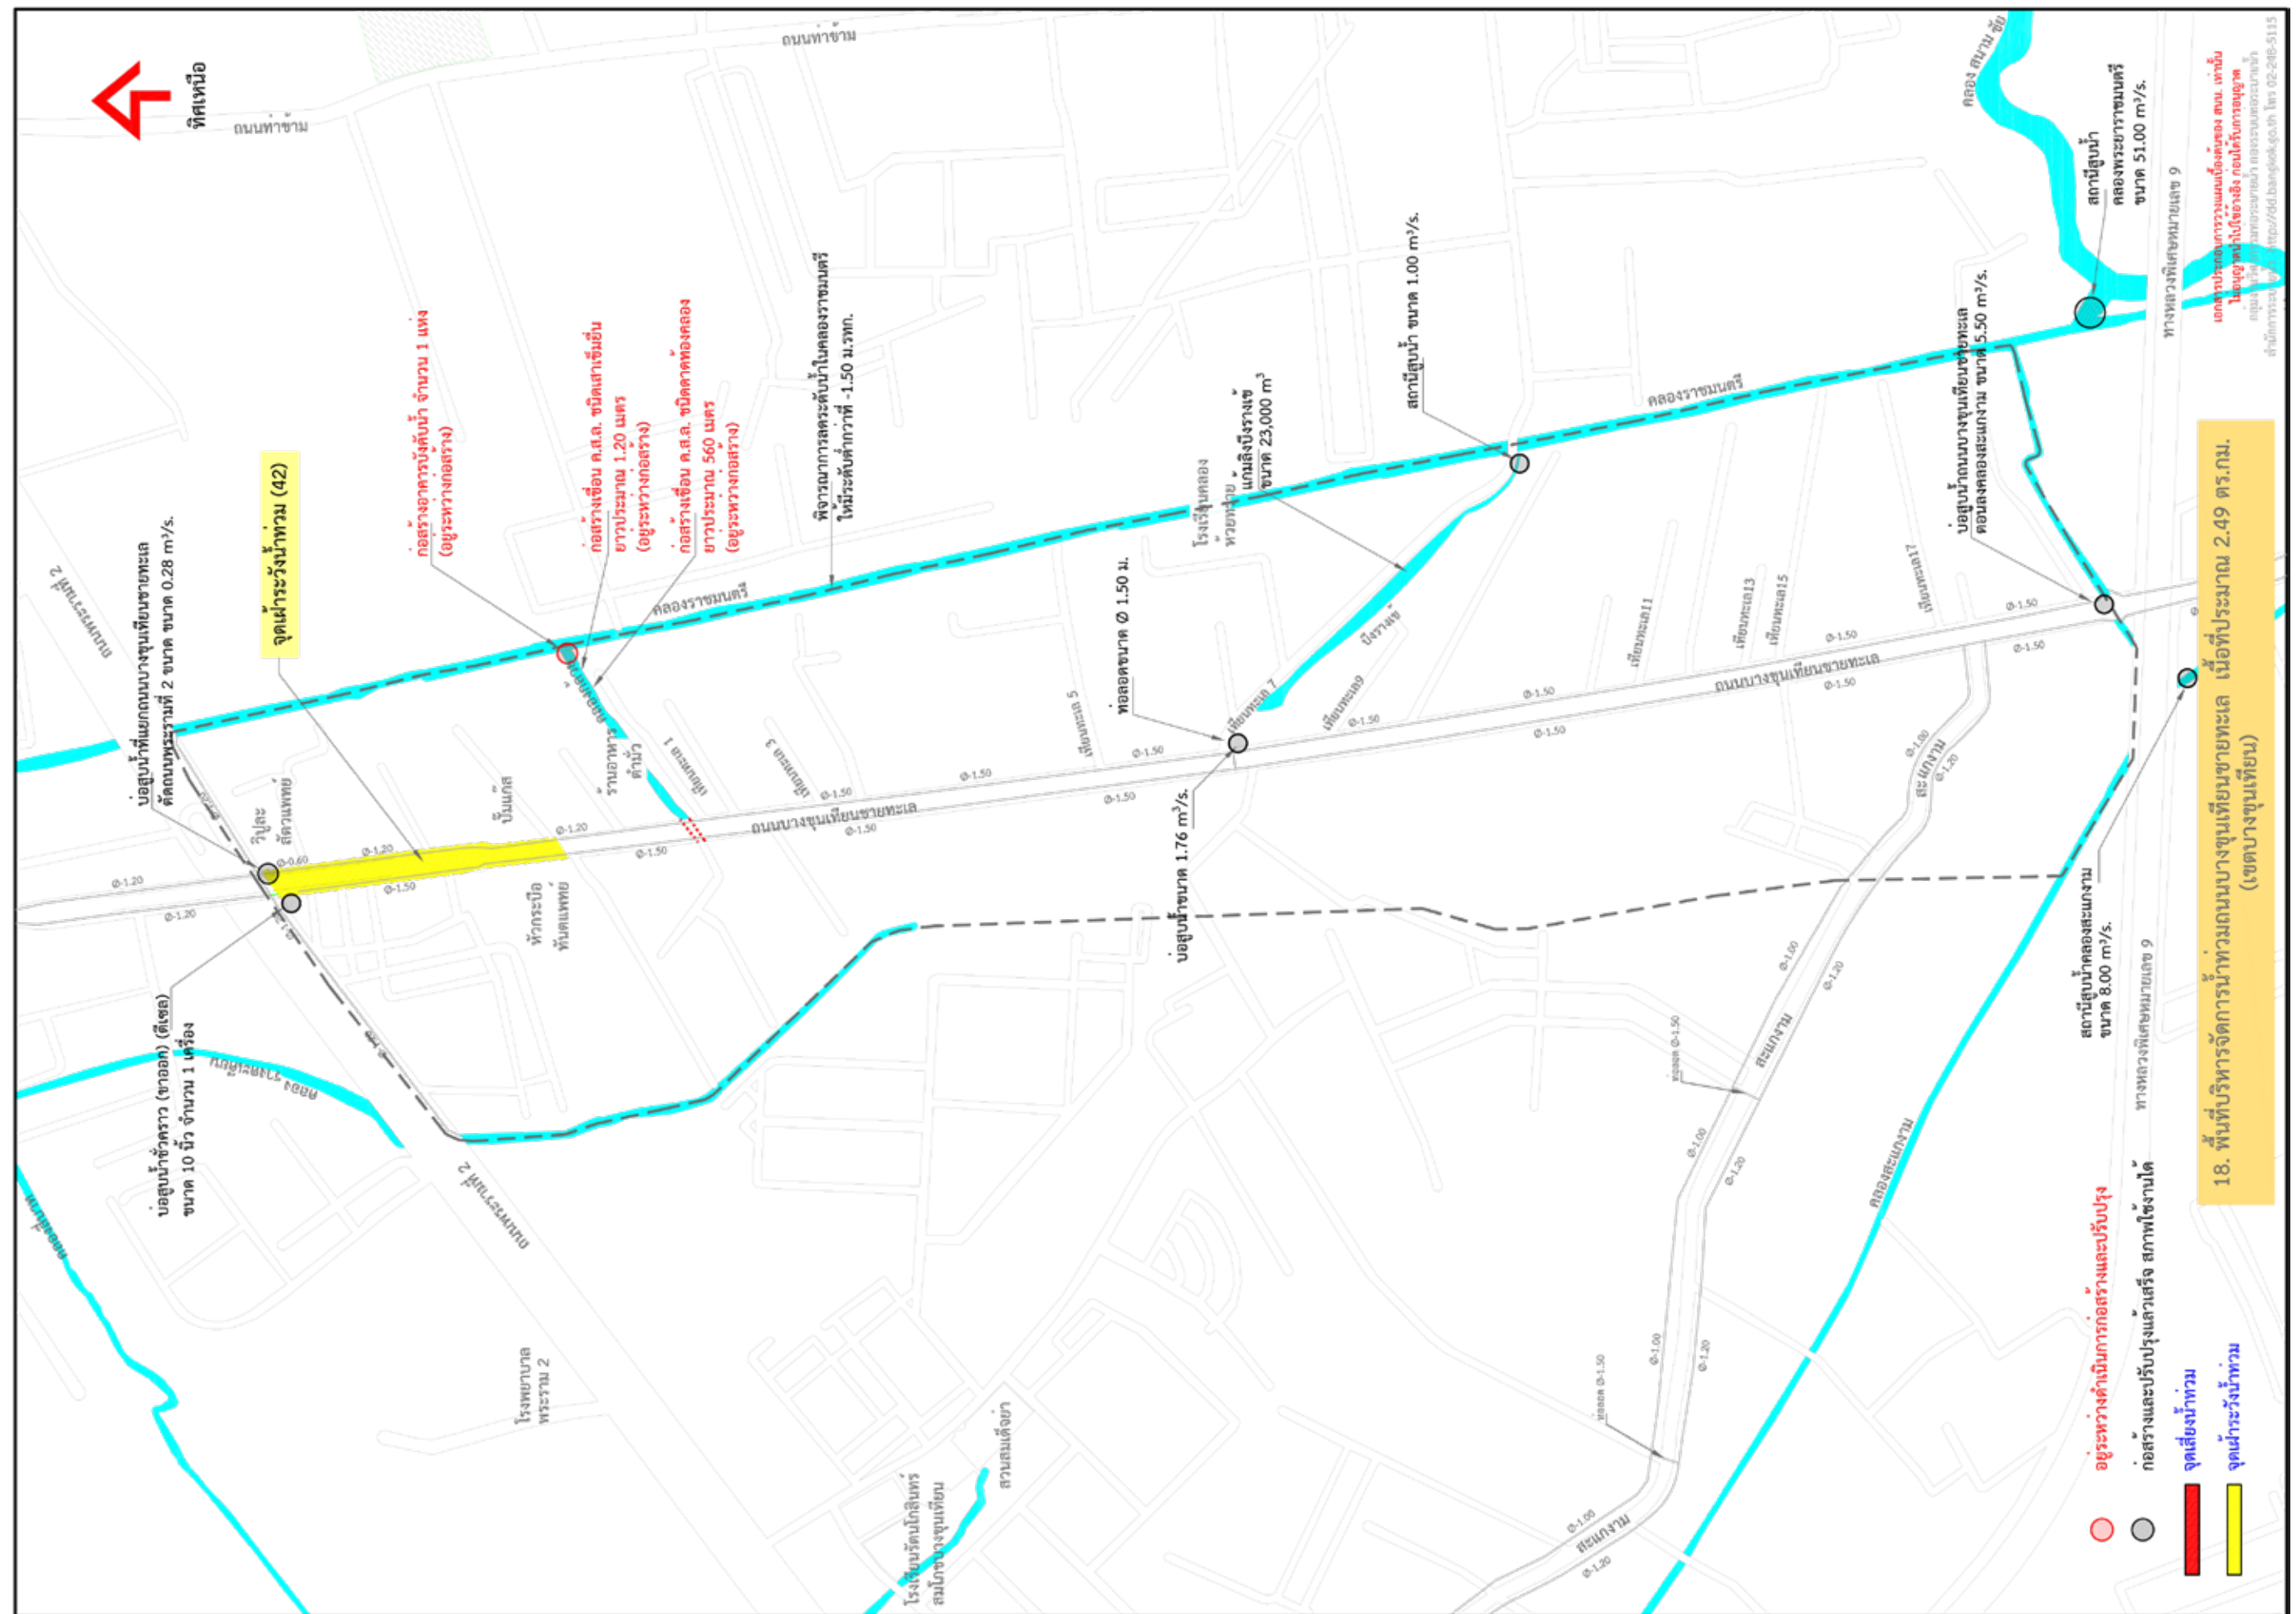


19. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ เนื้อที่ประมาณ 3.326 ตร.กม.

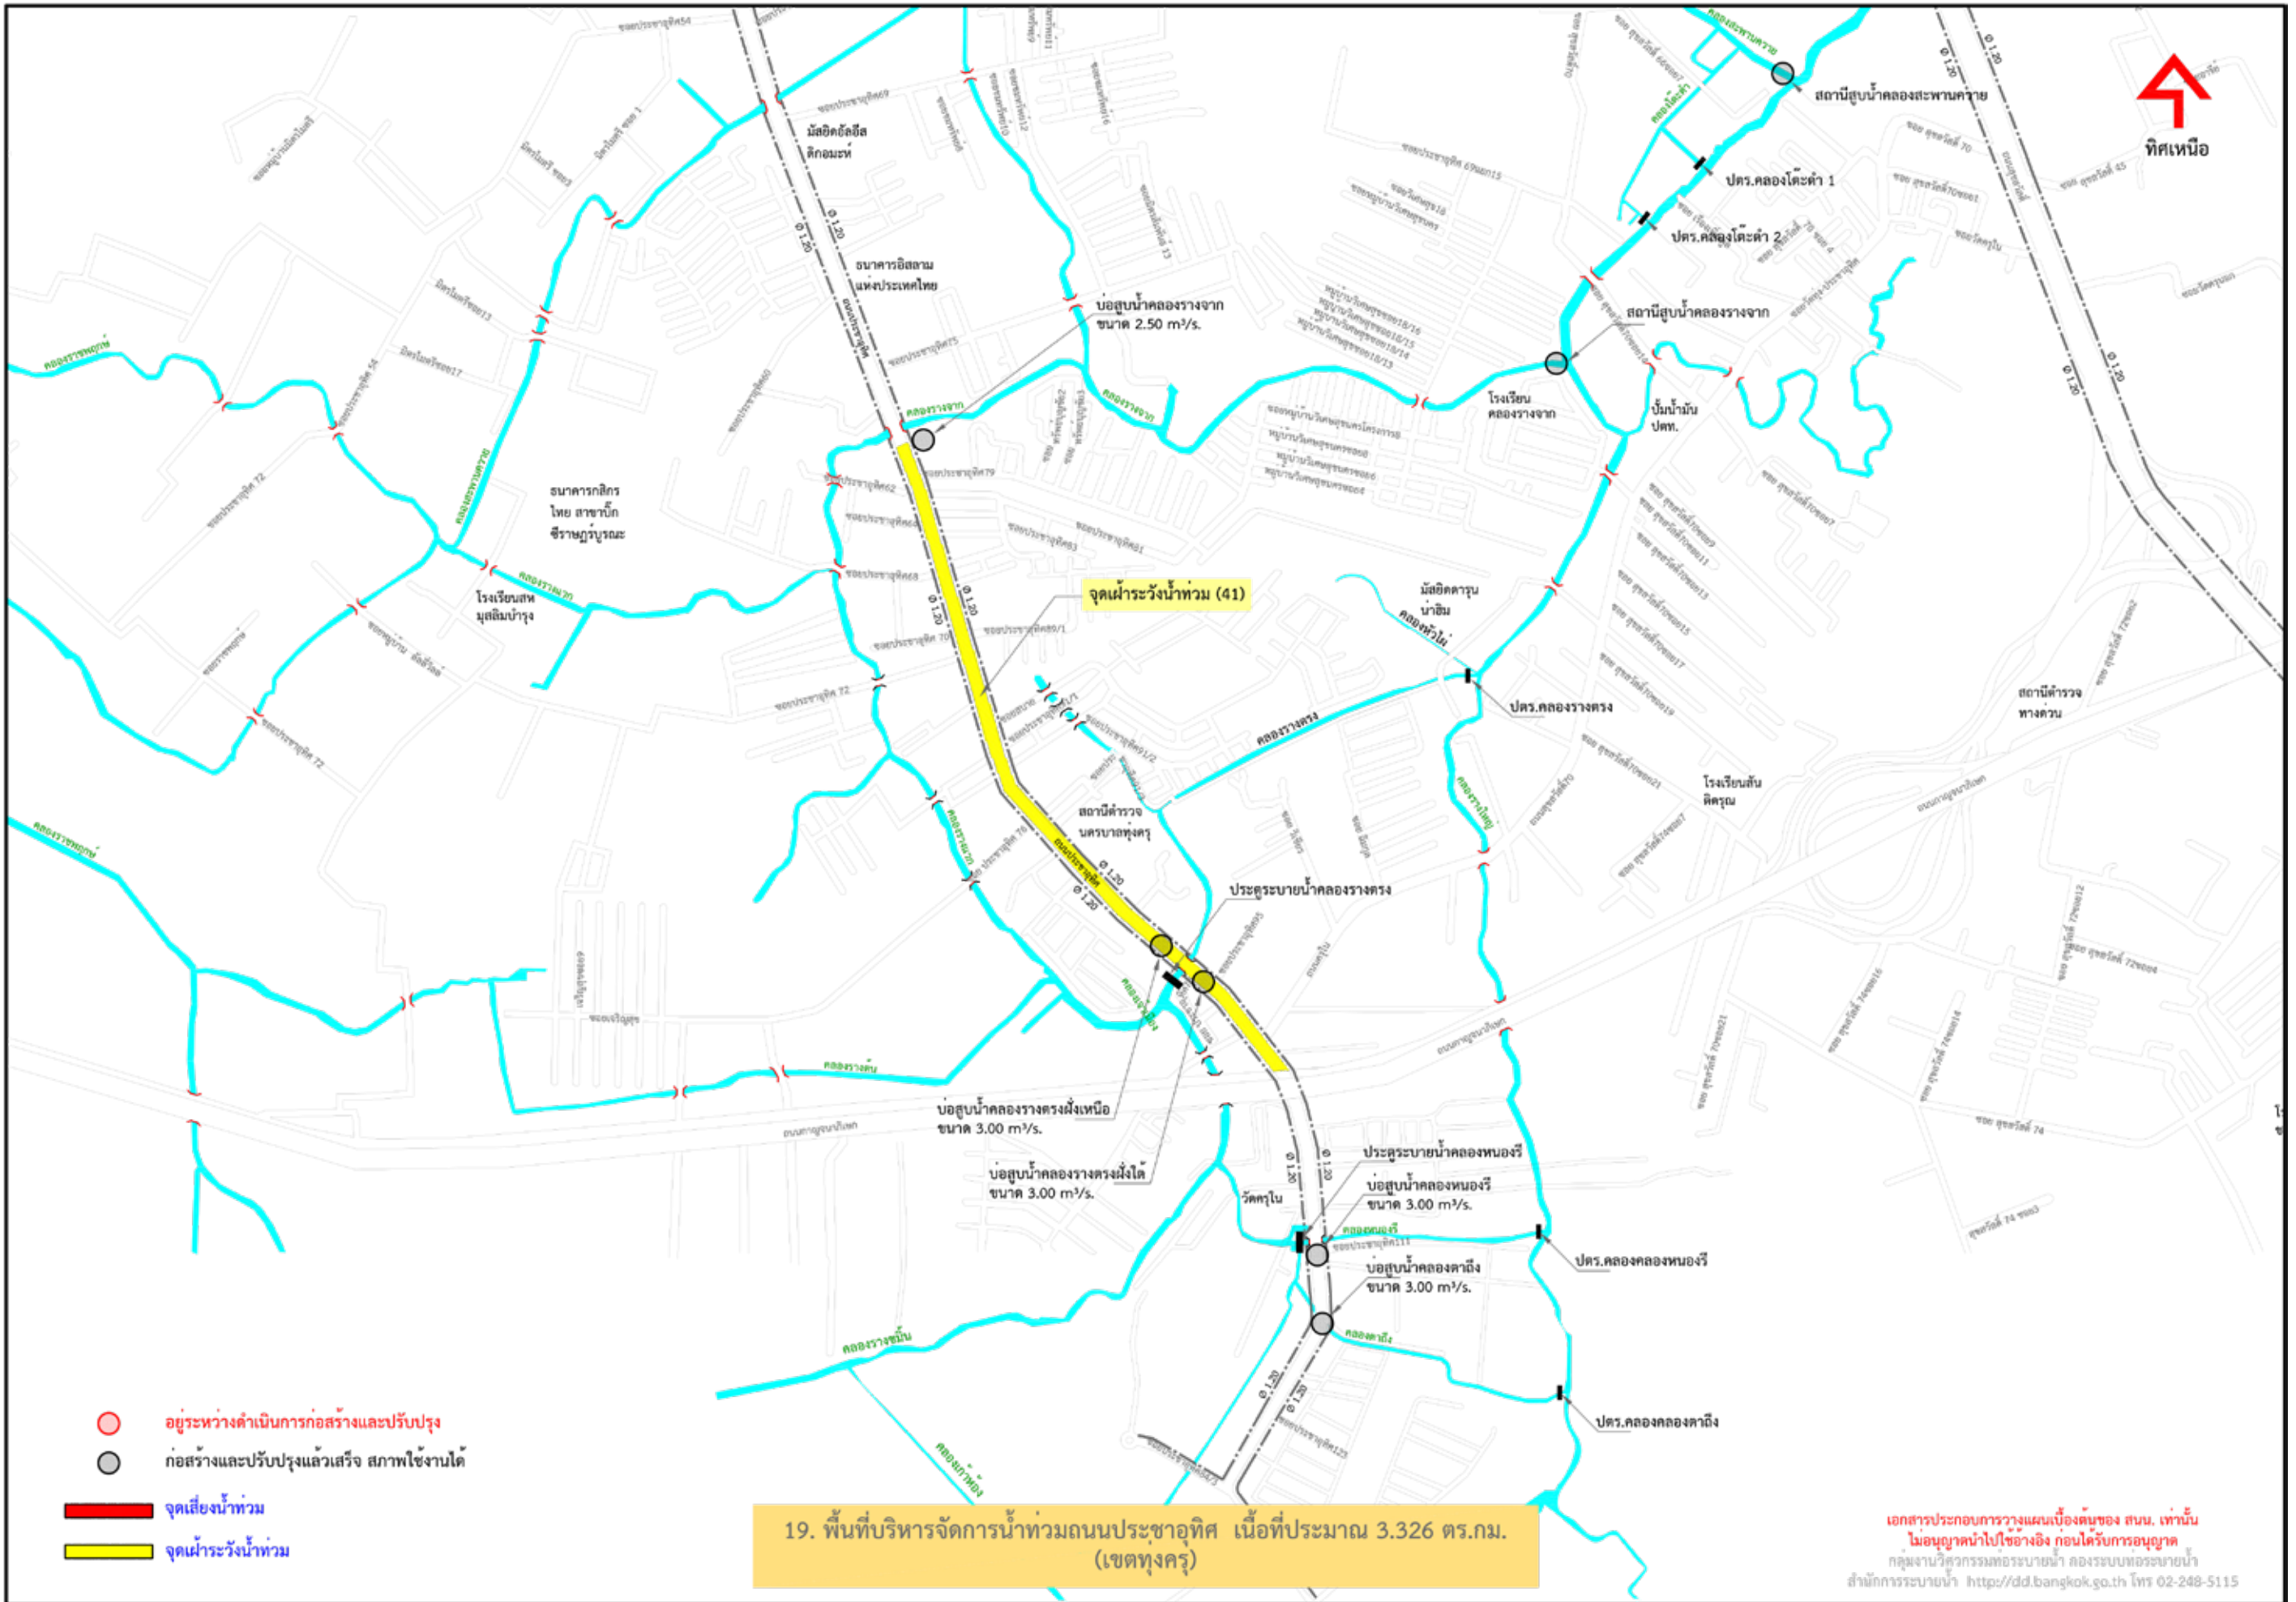


20 พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 0.741 ตร.กม.

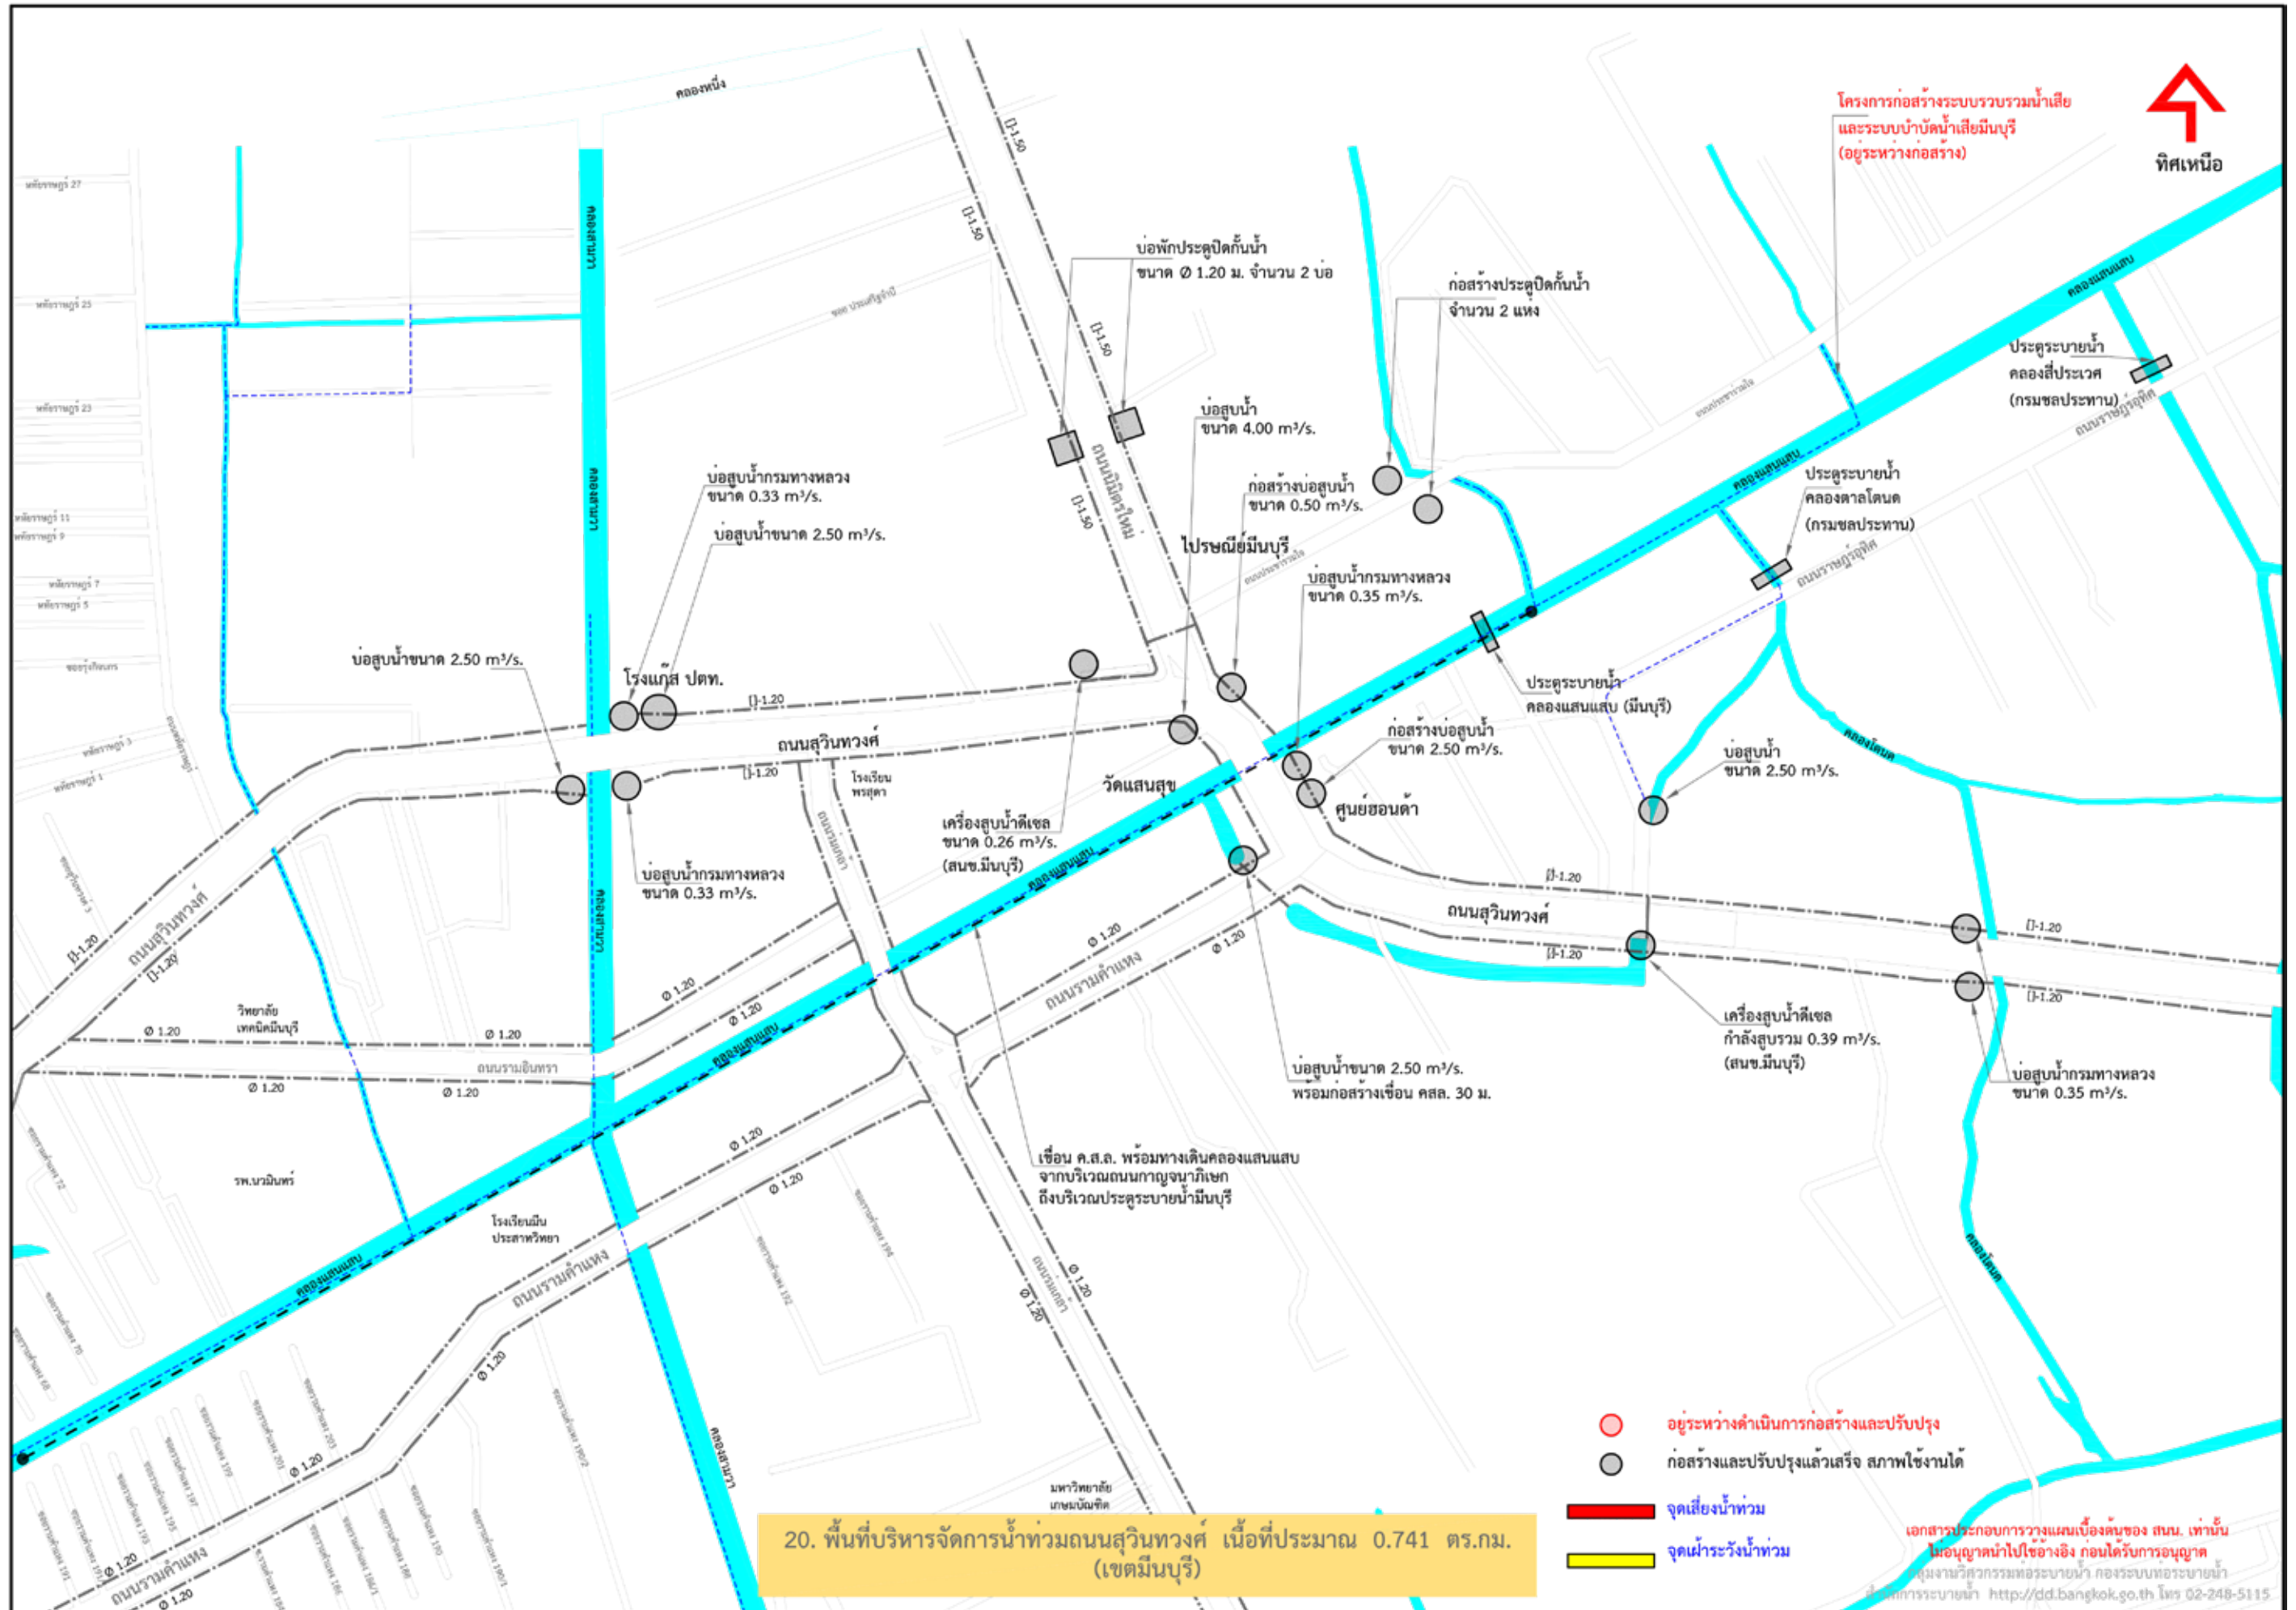

21. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง และเขตบางกะปิ เนื้อที่ประมาณ 13.25 ตร.กม.

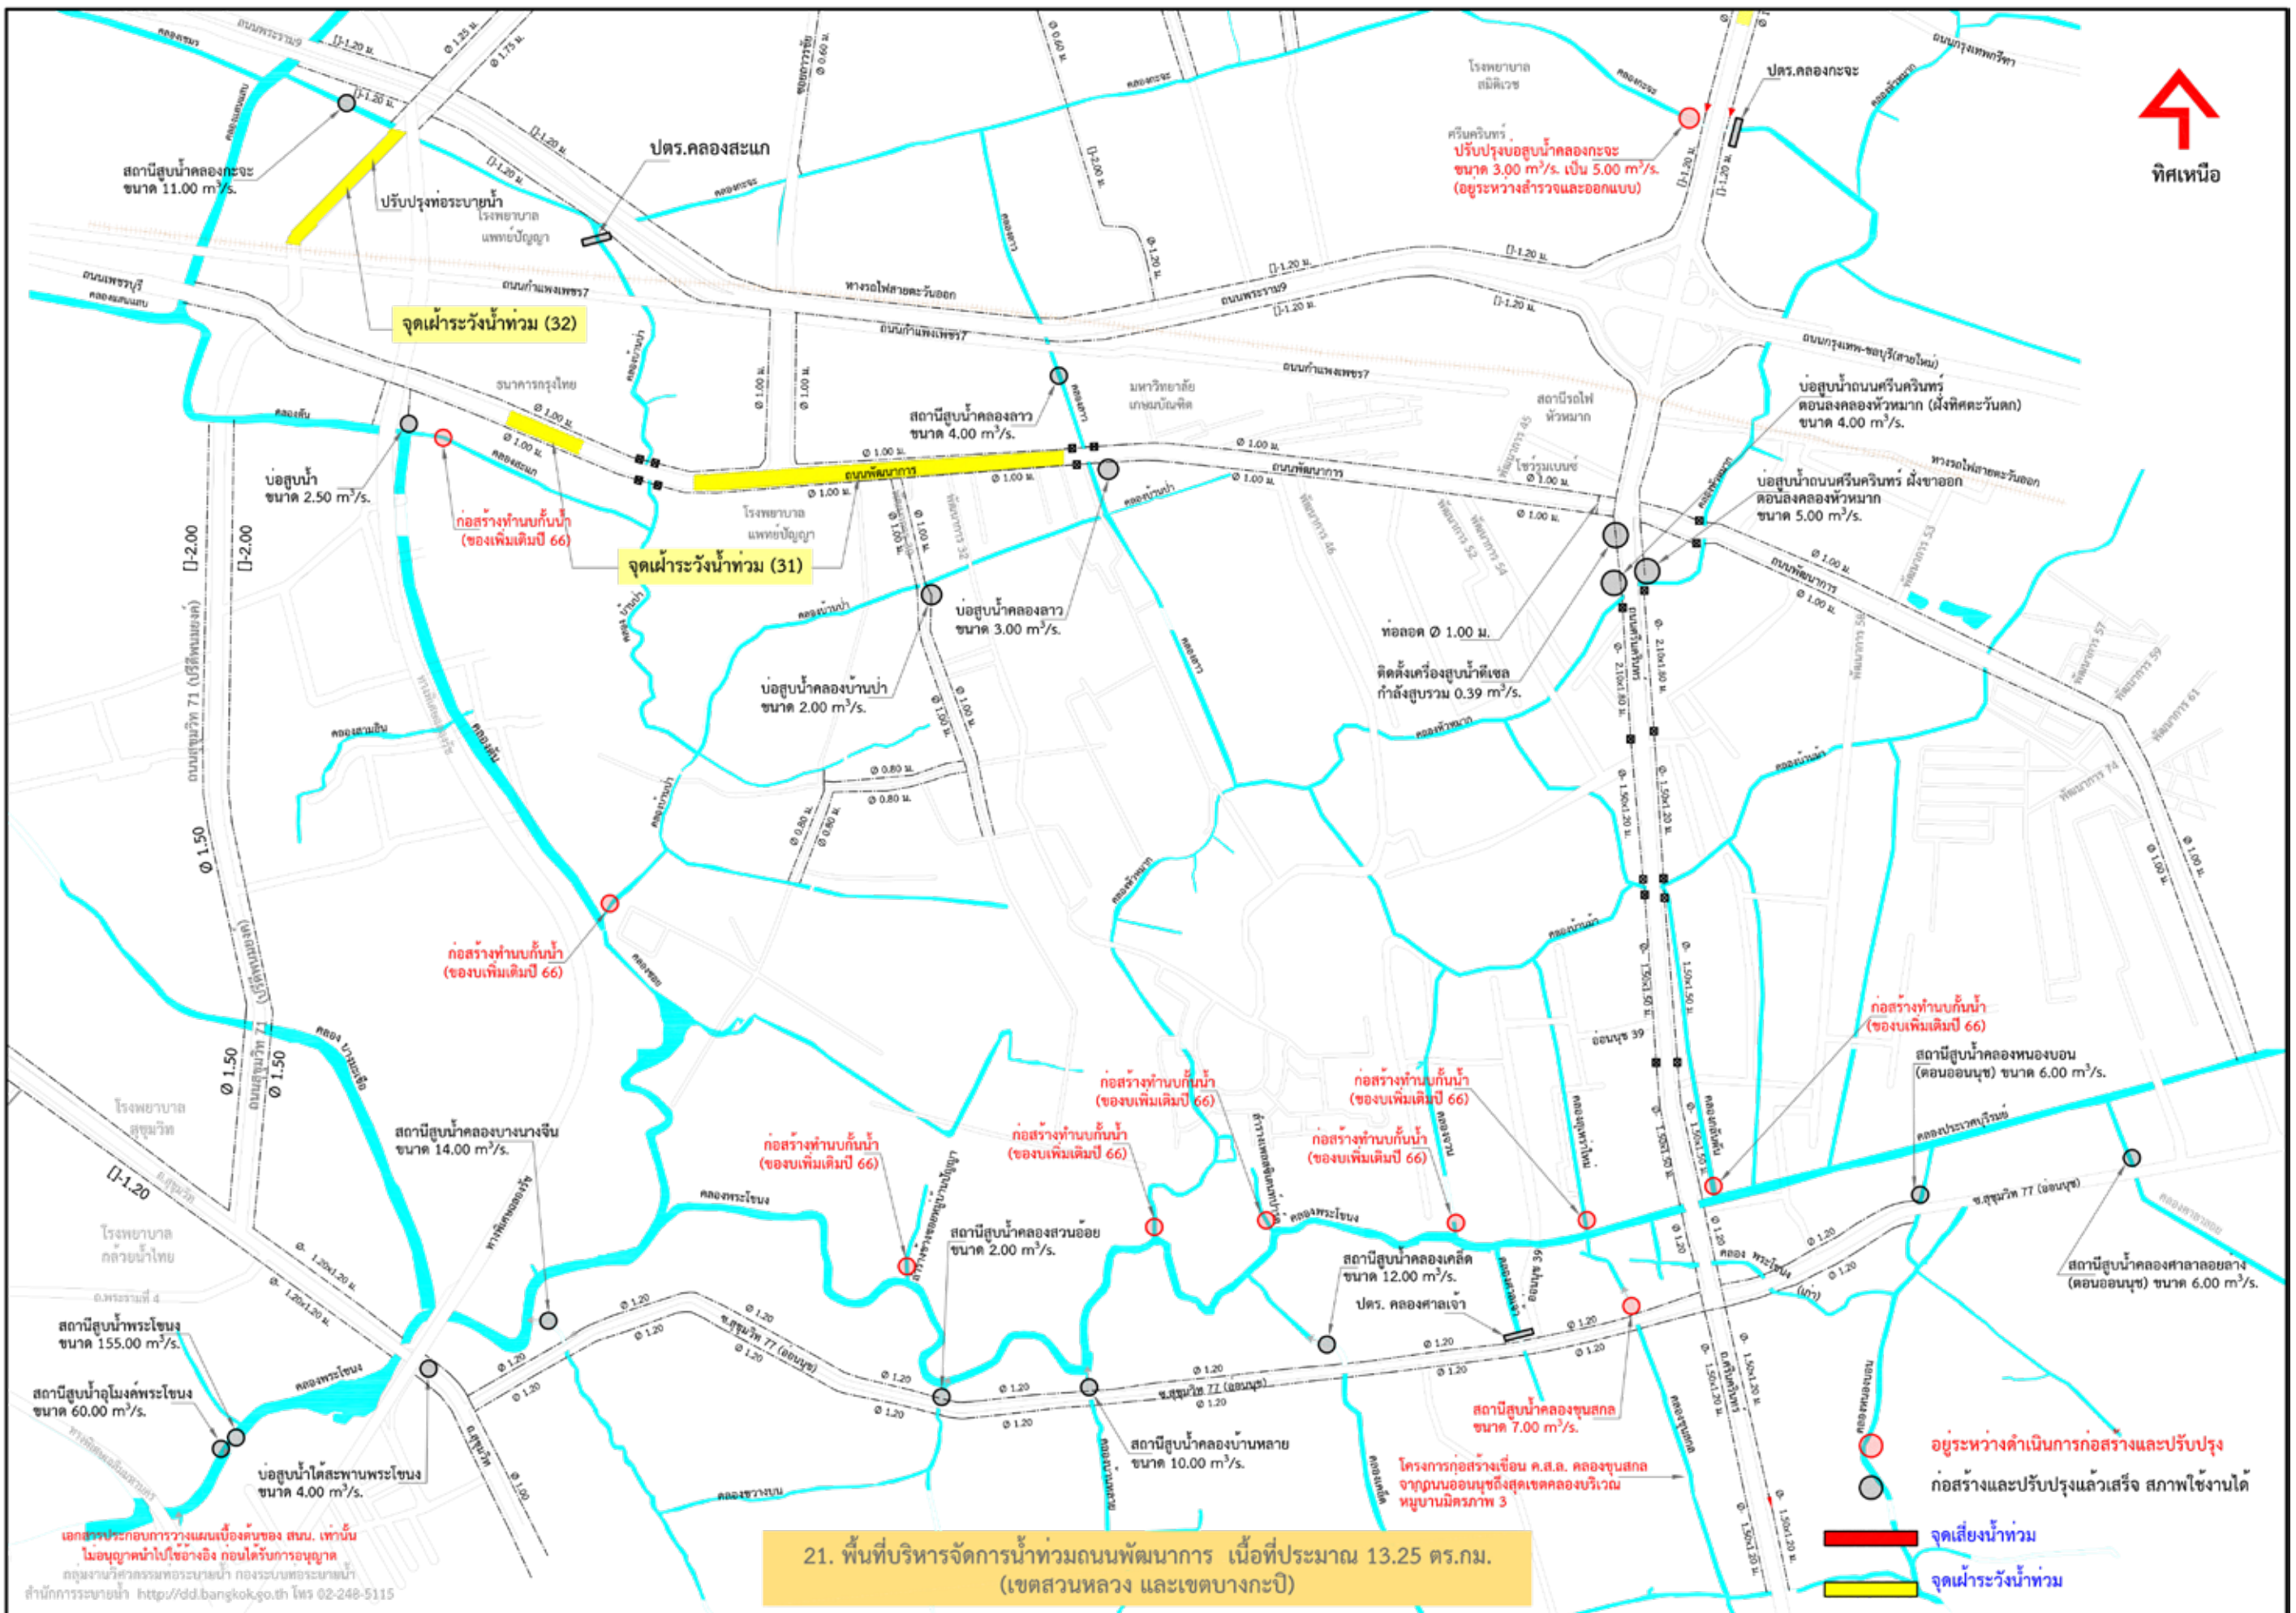


22. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมบางซื่อ เขตบางซื่อ เนื้อที่ประมาณ 2.846 ตร.กม.

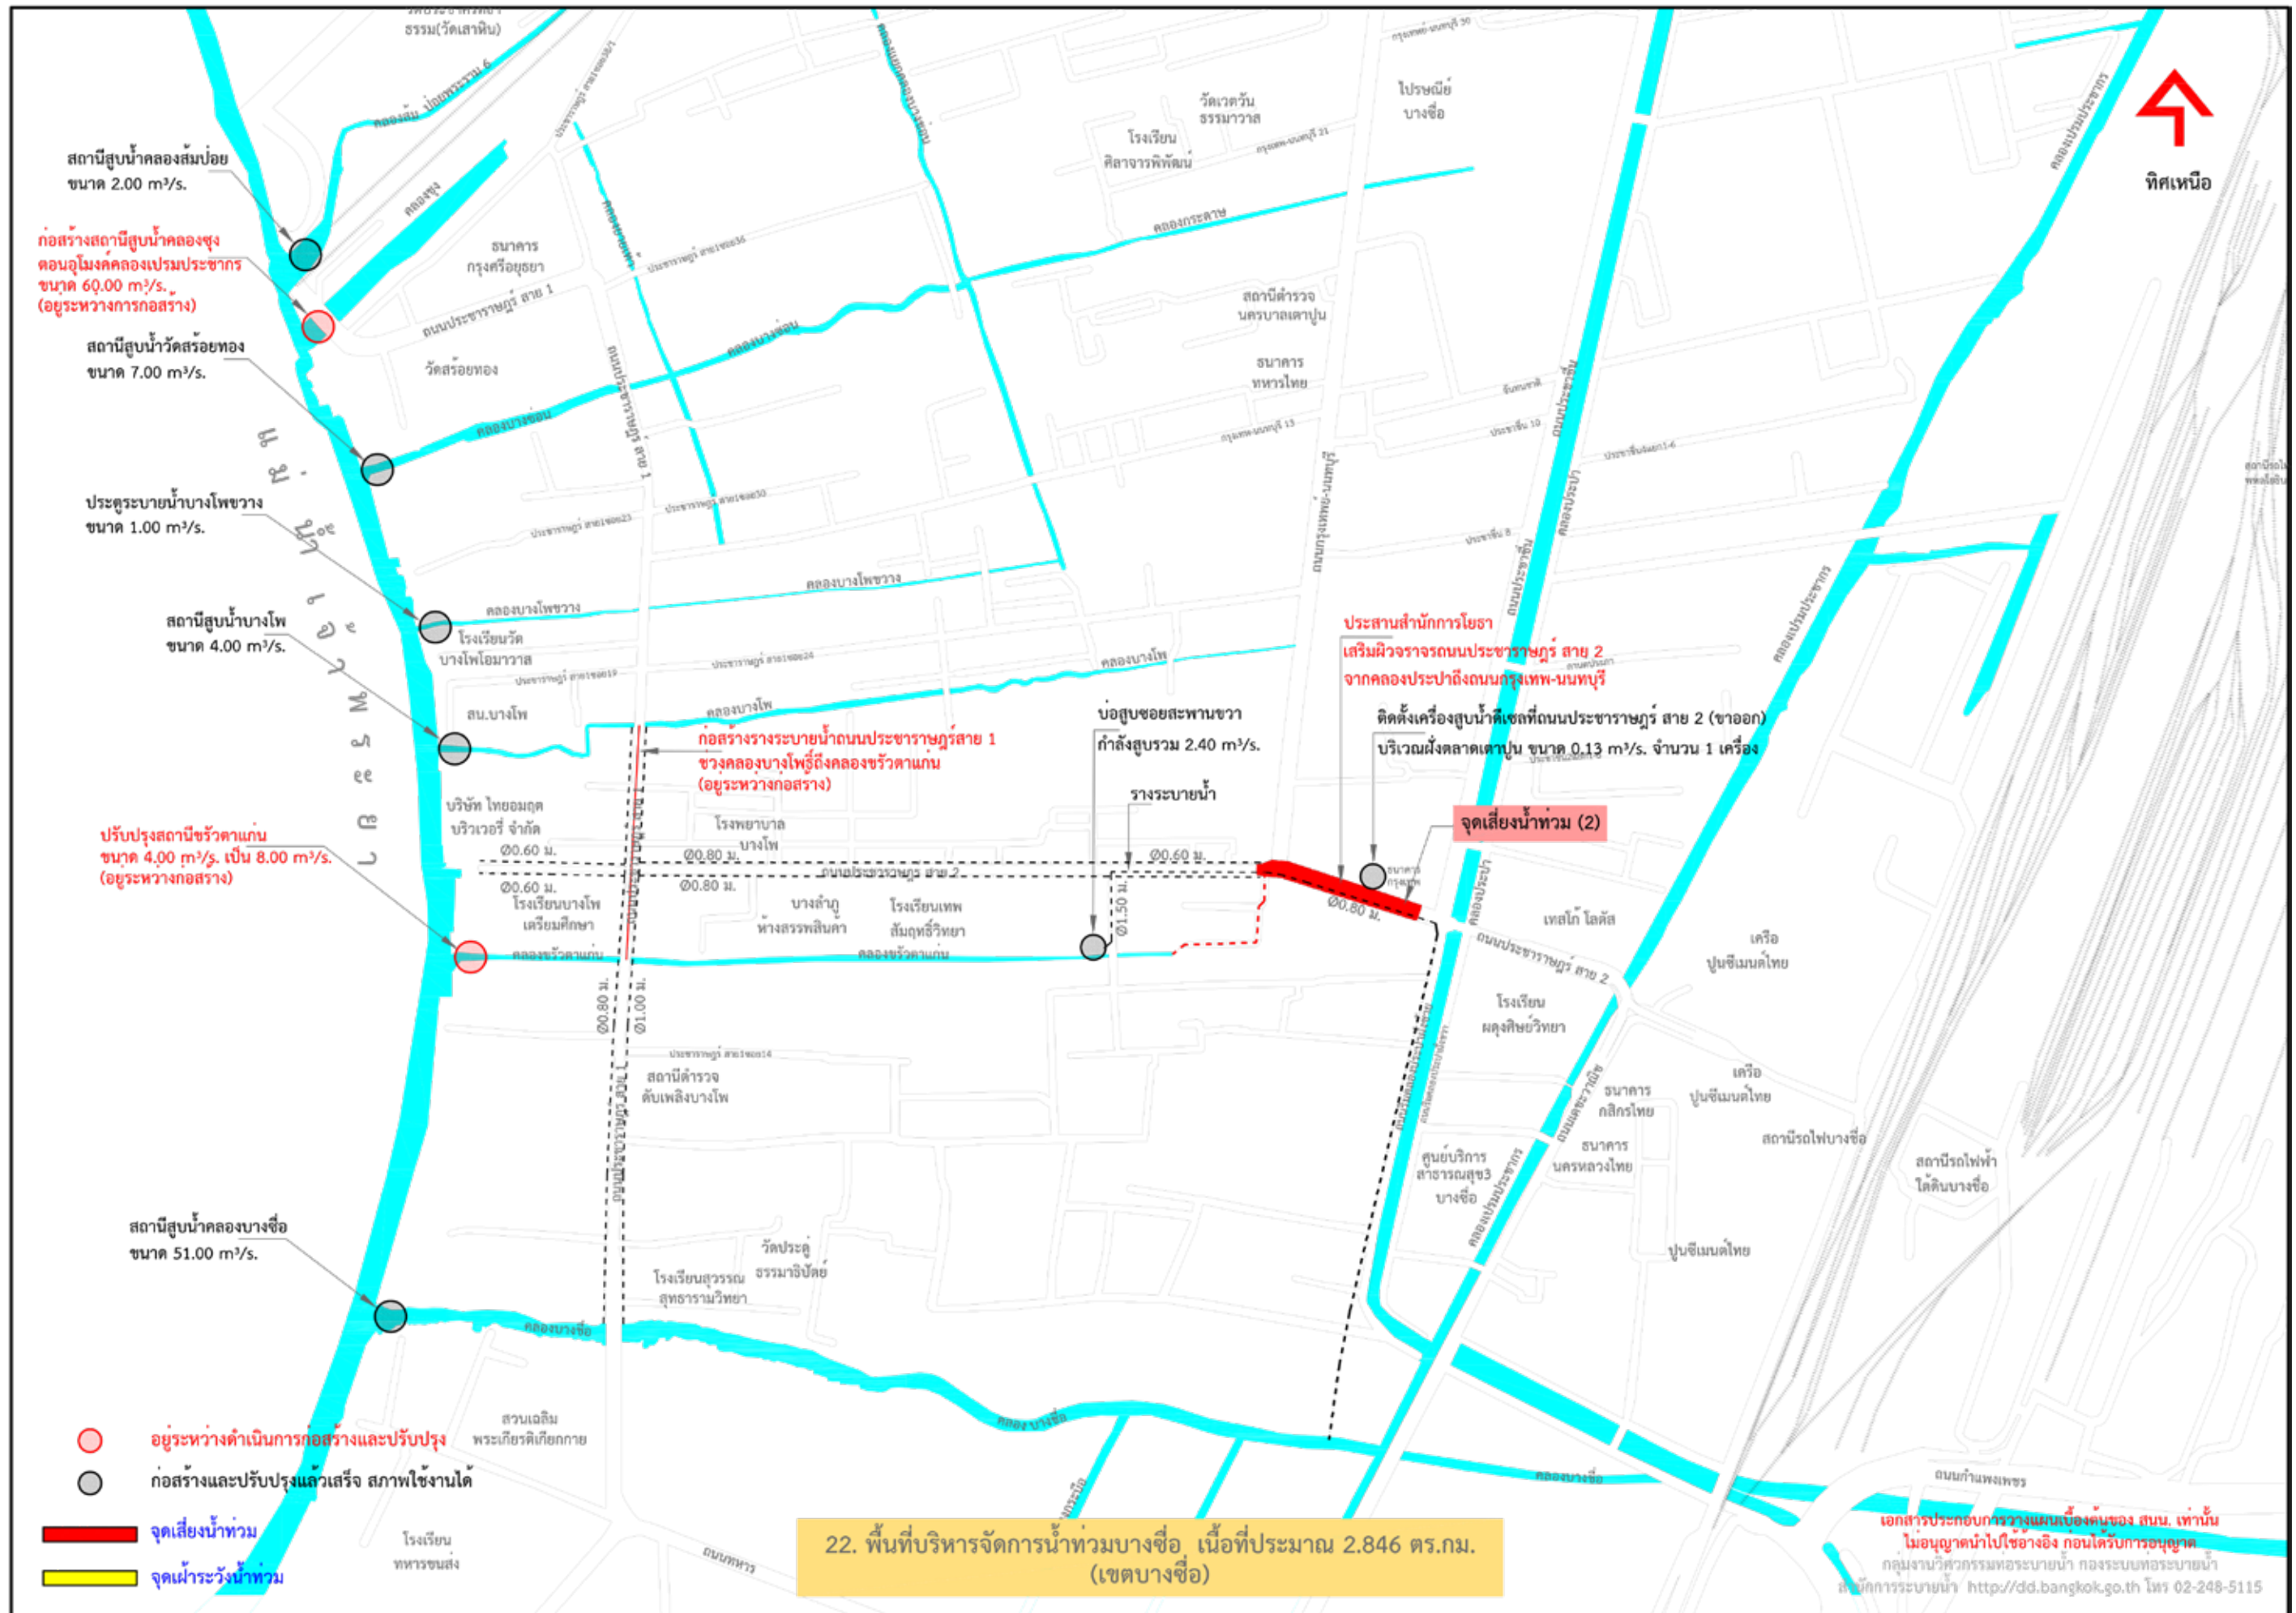

ภาพพจน์ A

งานระบบควบคุมน้ำ




งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการในปี พ.ศ.2566

งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
1. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย	295,900,000	450 วัน	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากคลองเตยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตคลองเตย
2. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาหนัง	35,890,000	200 วัน	เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองตาหนัง (สถานีสูบน้ำแนวคลองแสนแสบ) ซึ่งปัจจุบันประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากอายุการใช้งาน
3. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขรรค์ตากัน	65,000,000	200 วัน	เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองขรรค์ตากัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 2
4. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองกรวย	83,700,000	200 วัน	เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังถนนจันทน์ช่วงซอยบำเพ็ญกุศลถึงที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวาและถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์ รองรับระบบ pipe jacking ที่ระบายน้ำลงสู่คลองกรวย
5. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะซอยลาดพร้าว 130	51,600,000	200 วัน	เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะซอยลาดพร้าว 130 (สถานีสูบน้ำแนวคลองแสนแสบ) ซึ่งปัจจุบันประสิทธิภาพลดลงเนื่องอายุการใช้งาน
6. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำตาปวน	27,900,000	200 วัน	เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองตาปวน (สถานีสูบน้ำแนวคลองแสนแสบ) ซึ่งปัจจุบันประสิทธิภาพลดลงเนื่องอายุการใช้งาน
7. งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองท่าเจด็จ ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 และ 2	40,000,000	200 วัน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่แนวถนนวุฒากาศ ซ.22-26 ถนนราชพฤกษ์ สถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ และพื้นที่ใกล้เคียง
8. งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางสะแก ตอนถนนตากสิน	39,000,000	200 วัน	เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำคลองบางสะแก ให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางค้อ ตอนถนนวุฒากาศ	42,000,000	200 วัน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซอยวุฒากาศ 54 ถึง ซอยชัยวัฒน์ 4 แนวถนนวุฒากาศ และพื้นที่ใกล้เคียง
10. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายผีออน	54,700,000	360 วัน	1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองยายผีออน (สถานีสูบน้ำแนวคลองแสนแสบ) ซึ่งปัจจุบันประสิทธิภาพลดลงเนื่องอายุการใช้งาน 2. เพื่อก่อสร้างทางลำเลียงและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ให้มีความสะอาดปลอดภัย

งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
11. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง วัดยานนาวา	30,000,000	200 วัน	1.เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล เช่น เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำ ซ่อมบำรุง เครื่องสูบน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย สามารถป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่ และ ไหลเวียนน้ำในคลองให้มีคุณภาพที่ดี 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วมแนวถนนเจริญกรุง
12. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	7,340,000	200 วัน	เพื่อก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณสถานีสูบน้ำคลอง บางซื่อที่เป็นพื้นหลอ ให้เกิดความปลอดภัยและ ป้องกันอันตรายจากการหลุดตัวของดินริมคลอง
13. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ แนวถนนพระรามที่ 3	9,990,000	200 วัน	เพื่อควบคุมระดับน้ำและการไหลของน้ำ ใน คลองกลางถนนพระรามที่ 3 ซึ่งเชื่อมต่อกับคลอง ช่องนนทรี

ลำดับที่	สถานีสูบน้ำ/ประสูตระบายน้ำ (ฝั่งธนบุรี)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	กำลังสูบรวม
		(เครื่อง)	(ลบ.ม./วินาที)
1	สถานีสูบน้ำคลองบางละมุด	2	4
2	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	2	4
3	สถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ	2	2
4	สถานีสูบน้ำคลองสะพานยาว	1	1
5	สถานีสูบน้ำคลองบางรัก	2	2
6	สถานีสูบน้ำคลองบางพระครู	2	2
7	สถานีสูบน้ำคลองบางพลัด	3	9
8	สถานีสูบน้ำคลองบางพลู	3	6
9	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	2	6
10	สถานีสูบน้ำคลองข้างอุต้อเรือสุทธารา	2	1
11	สถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน	4	15
12	สถานีสูบน้ำคลองวัดดุสิต	2	1
13	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	8	24
14	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	18	54
15	สถานีสูบน้ำคลองวัดอนงค์คาราม	2	2
16	สถานีสูบน้ำคลองสาน เจริญนคร 1	2	4
17	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ เจริญนคร 5	3	10
18	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ เจริญนคร 6	4	12
19	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำชน เจริญนคร 7	2	4
20	สถานีสูบน้ำดาวคะนอง	15	45
21	สถานีสูบน้ำคลองบางปะแก้ว	3	9
22	สถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก	2	4
23	สถานีสูบน้ำคลองราษฎร์บูรณะ	3	6
24	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	3	6
25	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า (คลองมหาสวัสดิ์)	3	3
26	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 1 (คลองมหาสวัสดิ์)	2	2
27	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 2 (คลองมหาสวัสดิ์)	2	1
28	สถานีสูบน้ำคลองวัดไคเตี้ย (คลองบางกอกน้อย)	3	6
29	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ (คลองบางกอกน้อย)	15	45
30	สถานีสูบน้ำคลองพิบูล (คลองบางกอกน้อย)	2	4
31	สถานีสูบน้ำคลองกลบ (คลองบางกอกน้อย)	2	1
32	สถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ (คลองบางกอกน้อย)	5	15
33	สถานีสูบน้ำคลองผักไหม (คลองบางกอกน้อย)	2	4
34	สถานีสูบน้ำคลองวัดศรีสุทธาราม (คลองบางกอกน้อย)	2	1
35	สถานีสูบน้ำคลองเทพาพทย์ (คลองบางกอกน้อย)	2	1
36	สถานีสูบน้ำคลองน้ำตาล (คลองบางกอกน้อย)	2	1
37	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (คลองบางกอกน้อย)	3	6
รวม		137	323


ลำดับที่	สถานีสูบน้ำ/ประสูตระบายน้ำ (ฝั่งธนบุรี ตอนล่าง)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	กำลังสูบรวม
		(เครื่อง)	((ลบ.ม./วินาที))
1	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	15	45
2	สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชนนตรี	10	51
3	สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม	4	8
4	สถานีสูบน้ำเลนเปน	3	9
5	สถานีสูบน้ำระหาญ	2	4
6	ปตร.คลองม่วง	2	3
7	ปตร.คลองขุน	1	0.5
8	ปตร.คลองตรง	2	0.5
9	ปตร.คลองรางโพธิ์	1	2
10	ปตร.คลองบุญสุข	1	2
11	ปตร.คลองรางสะแก	1	2
12	ปตร.คลองนา	2	2
รวม		44	129

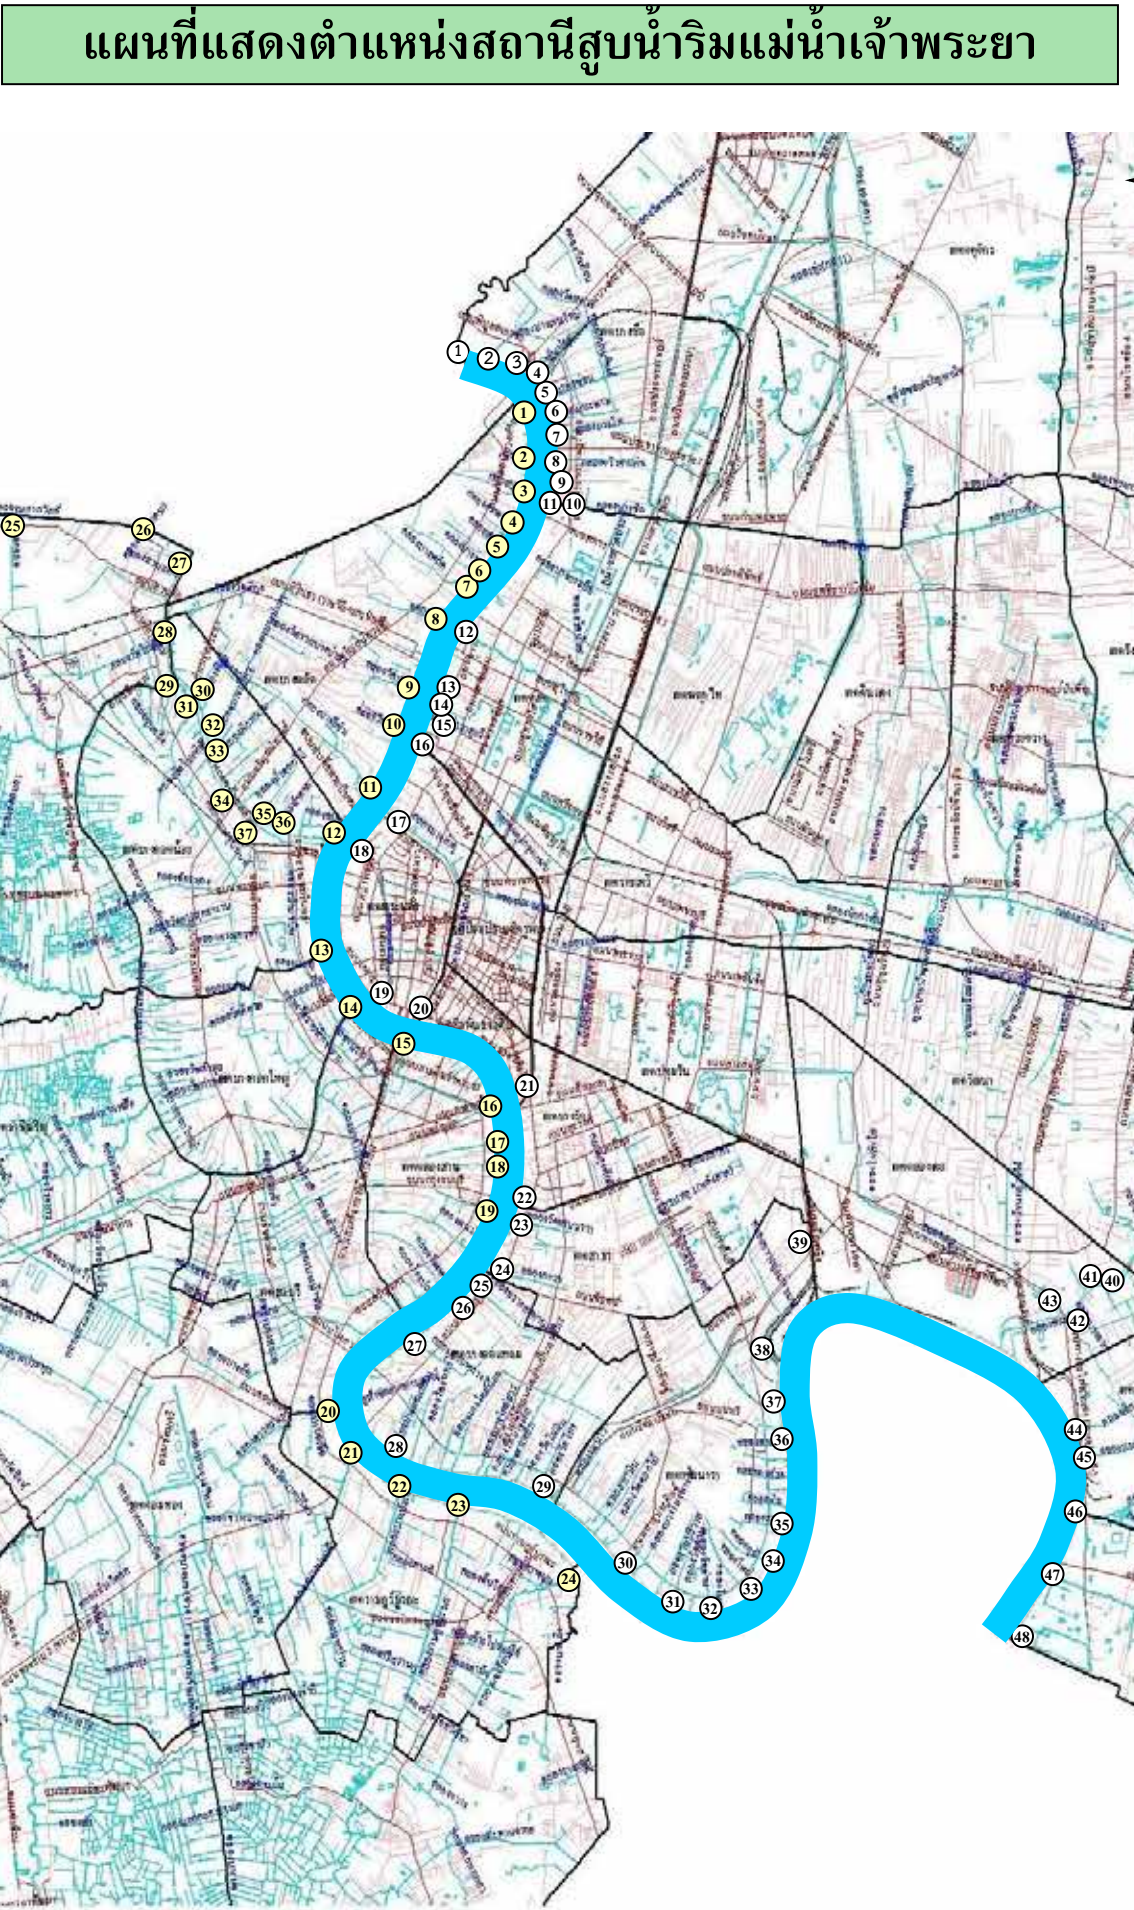

ลำดับที่	สถานีสูบน้ำ/ประสูตระบายน้ำ (ฝั่งพระนคร)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	กำลังสูบรวม
		(เครื่อง)	(ลบ.ม./วินาที)
1	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า	3	9
2	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	10	30
3	สถานีสูบน้ำคลองสัมปอ่ย	2	2
4	สถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง	5	7
5	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดอนัมนิกายาราม	2	1
6	สถานีสูบน้ำบางโพ	2	4
7	สถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่น	4	4
8	สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร (ทำน้ำบางโพ)	8	34.4
9	สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ	6	60
10	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	17	51
11	สถานีสูบน้ำสามเสน	15	45
12	สถานีสูบน้ำคลองบ้านญวน	2	2
13	ปตร.วัดราชาธิวาส	2	1
14	สถานีสูบน้ำท่าว่าสุกรี	3	4
15	สถานีสูบน้ำเทเวศร์	5	15
16	สถานีสูบน้ำบางลำพู	1	0.5
17	ปตร.บึงเกล้า	2	4
18	สถานีสูบน้ำคลองโองอ่าง	1	3
19	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	2	4
20	สถานีสูบน้ำกรุงเกษม	5	25
21	สถานีสูบน้ำสาทร	6	12
22	สถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา	4	7
23	สถานีสูบน้ำคลองกรวย	3	6
24	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	4	2.05
25	สถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่	3	3.3
26	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง	3	1.85
27	สถานีสูบน้ำคลองข้าง ม.ภักดี	2	0.65
28	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	3	18
29	สถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์	4	8
30	สถานีสูบน้ำวัดแฝด	4	2
31	สถานีสูบน้ำคลองวัดด่าน	3	1.5
32	สถานีสูบน้ำคลองใหม่	4	2
33	สถานีสูบน้ำคลองภูมิ	3	1.5
34	สถานีสูบน้ำคลองสวน	3	1.5
35	สถานีสูบน้ำคลองตาเร็ก	3	1.5
36	สถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	5	30
37	สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม	5	45
38	สถานีสูบน้ำพระราม 4	4	22.8
39	สถานีสูบน้ำพระโขนง	45	155
40	สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง	4	60
41	สถานีสูบน้ำหิมะทองคำ	2	4
42	สถานีสูบน้ำคลองเตย	10	30
43	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	2	6
44	สถานีสูบน้ำบางจาก	2	6
45	สถานีสูบน้ำบางอ้อ	6	18
46	สถานีสูบน้ำบางนา	7	21
47	สถานีสูบน้ำคลองวัดโยธินประดิษฐ์	2	2.5
รวม		243	775.05

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มกราคม 2566

แผนที่แสดงระดับน้ำควบคุมตามผลการศึกษารองเท้าของกรุงเทพมหานคร

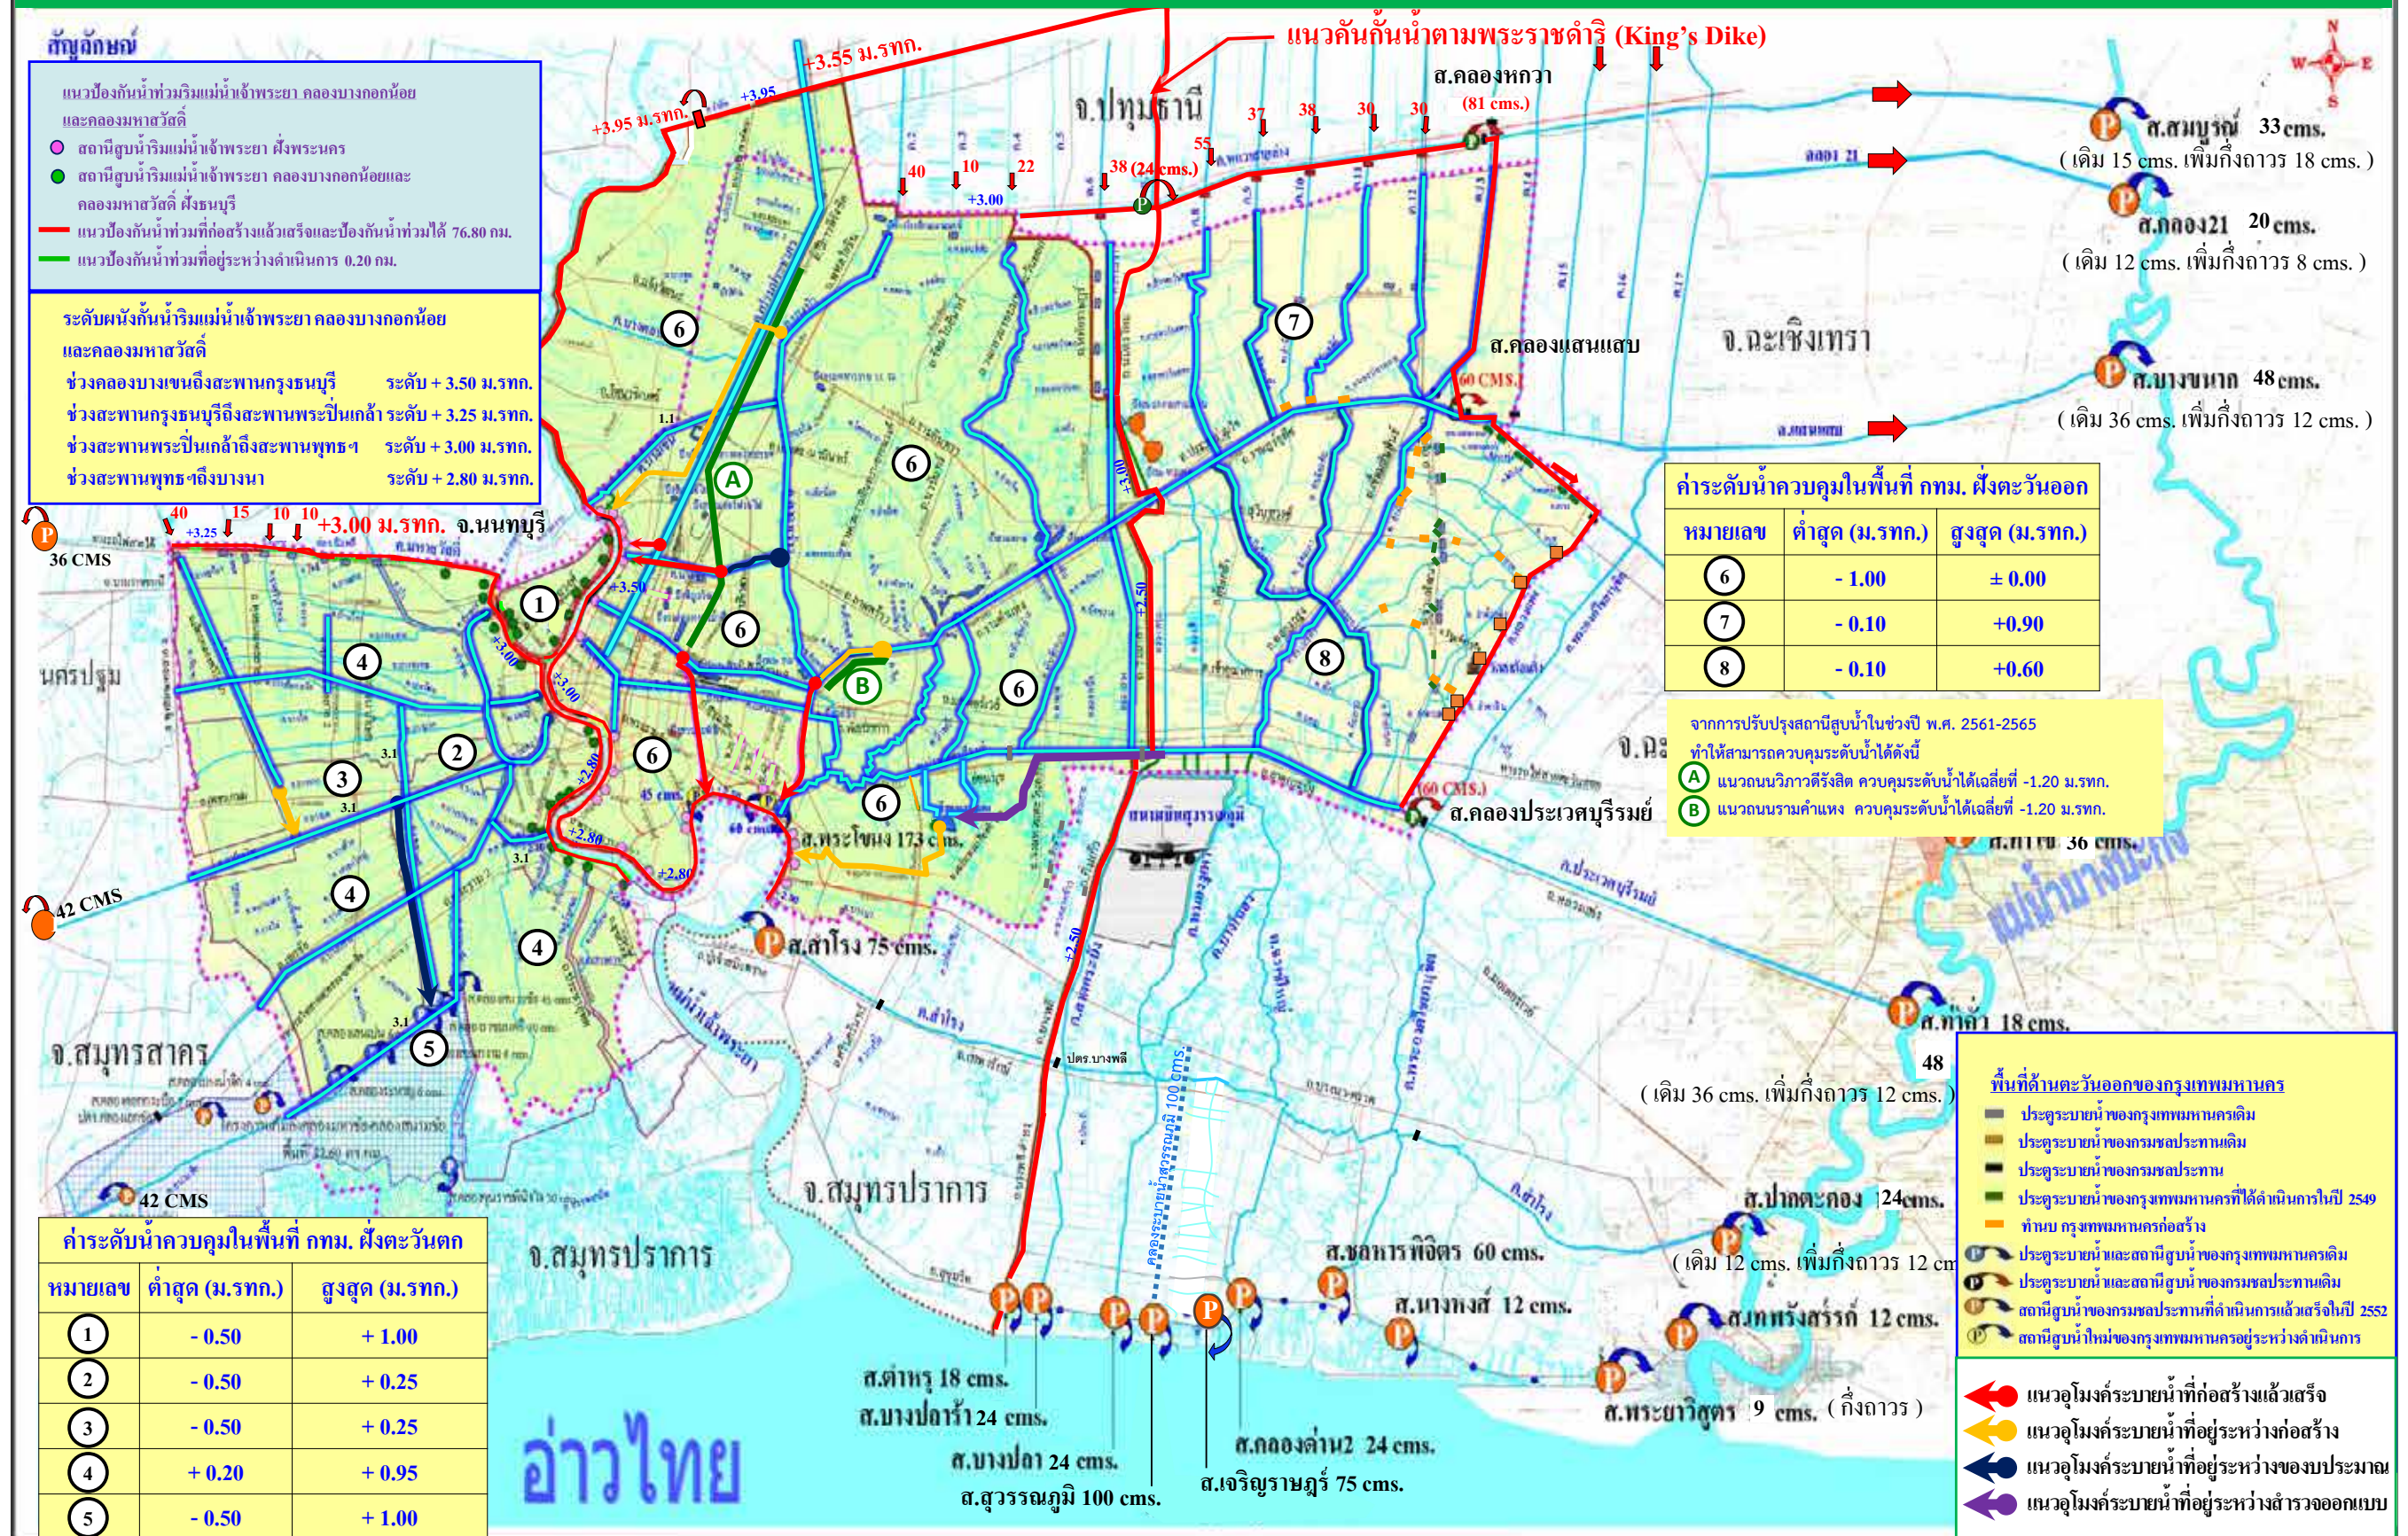

สรุปอัตราการสูบน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ ประสิทธิภาพและสถานีสูบน้ำ
ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ
 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566)

พื้นที่	อัตราเครื่องสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ประสิทธิภาพ (แ่ง)	สถานีสูบน้ำ (แ่ง)
1. พื้นที่ฝั่งพระนคร				
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	395.56	93	11	15
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1	475.65	240	18	53
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2	391.27	192	58	47
กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก	50	32	42	13
รวม	1312.48	557	129	128
2. พื้นที่ฝั่งธนบุรี				
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	238.90	88	18	17
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ	382.30	222	94	43
รวม	621.20	310	112	60
รวมทั้งหมด	1,933.68	867	241	188

สรุปอัตราการสูบน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งธนบุรีตอนล่าง
ซึ่งใช้งานระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ
 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566)

พื้นที่	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	อัตราเครื่องสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)
แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา		
1. พื้นที่ฝั่งพระนคร	243	775.05
2. พื้นที่ฝั่งธนบุรี	137	323.00
รวม	380	1,098.05
ฝั่งธนบุรีตอนล่าง	44	129.00
รวมทั้งสิ้น	424	1227.05

แผนการควบคุมระดับน้ำ

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)		Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.		
เขตคลองเตย									
1	สถานีสูบน้ำพระโขนง	155	45 35(3)+10(5)	0.00	+0.20	-0.80	-0.20	13.7085,100.5953	0-23314844 0-2332-9777
2	สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง	60	4 4(15)	ควบคุมระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ -0.50 ถึง - 0.80 ม.รทก.				13.7097,100.5951	0-2391-946-7
3	อาคารรับน้ำไฟฟ้าทักซ์	-	-	0.00	+0.20	-1.50 ถึง -1.80	+0.20 ถึง -1.50	13.7341,100.5519	0-2253-1622
4	อาคารรับน้ำเชื้อพระราม	-	-	-	-	-	-	13.7091,100.5541	0-2285-3476 กด 0
5	สถานีสูบน้ำคลองยายล้อม	1	2 2(0.5)	0.00	+0.20	-0.50	-0.20	13.7085,100.5945	0-2331-4844
6	ประตูระบายน้ำปิยวัชร	0.70	2 1(0.5)+1(0.2)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	13.7096,100.5943	0-23314844 0-2332-9777
7	ประตูระบายน้ำคลองยายสร้อย	0.33	2 1(0.2)+1(0.13)	-0.40	-0.30	-1.00	-0.60	13.7084,100.5915	0-2392-1428
เขตดุสิต									
8	สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ	60	6 6(10)	ควบคุมระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบางซื่อขาออก -0.40 ถึง - 1.00 ม.รทก.				13.7994,100.521	0-23314844 0-2332-9777
เขตดินแดง									
9	อาคารรับน้ำรัชดาภิเษก	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	13.7961,100.5738	0-23314844 0-2332-9777
เขตปทุมวัน									
10	อาคารรับน้ำแสนเลิศ	-	-	0.00	+0.10	-	-	13.7481,100.5502	0-2252-9701

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)		Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข. ค.		
เขตประเวศ									
11	สถานีสูบน้ำบังคับหนองบอน	20	5 5(4)	-0.10	0.00	-1.50 ถึง -4.50	-1.50 ถึง -4.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6953,100.6536 0-2328-0018
12	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน (ตอนอ่อนนุช)	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.716,100.6511 0-23314844 0-2332-9777
13	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยล่าง (ตอนอ่อนนุช)	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7174,100.6587 0-23314844 0-2332-9777
14	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยบน (ตอนอ่อนนุช)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7198,100.6783 0-23314844 0-2332-9777
15	สถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6637,100.6893 0-23314844 0-2332-9777
16	สถานีสูบน้ำจระเข้ขบ (ตอนอ่อนนุช)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.721,100.701 0-23314844 0-2332-9777
17	ประตูละบายน้ำคลองจันทน์แตก	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6951,100.7096 0-23314844 0-2332-9777	
18	ประตูละบายน้ำคลองปากน้ำ	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6788,100.7052 0-23314844 0-2332-9777	
19	ประตูละบายน้ำคลองอ้ายสลุต	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6724,100.7042 0-23314844 0-2332-9777	
20	ประตูละบายน้ำคลองหนองบอน	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6779,100.6632 0-23314844 0-2332-9777	
21	ประตูละบายน้ำคลองปลัดเปีรียง	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6812,100.6733 0-23314844 0-2332-9777	
เขตพญาไท									
22	อาคารรับน้ำกำแพงเพชร	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7973,100.5402 0-23314844 0-2332-9777
23	อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7946,100.5608 0-23314844 0-2332-9777

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)		Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข. แผน ค.		
เขตนานนา									
24	สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม	45	5 5(9)	-	-	-	-	13.7051,100.5494	0-2285-3476 กด 0
เขตราษฎร์									
25	อาคารรับน้ำบึงมะก้าน	-		0.00	+0.10	-1.50 ถึง -1.80	+0.10 ถึง -1.50	13.7565,100.5483	0-2248-1507
เขตวังทองหลาง									
26	ประตูระบายน้ำลาดพร้าว 56	-	-	+0.20	+0.40	ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ		13.7943,100.5893	0-2541-1933
เขตห้วยขวาง									
27	อาคารรับน้ำคลองแสนแสบ- ลาดพร้าว (บึงพระราม9)	-	-	-	-	-0.50 ถึง -0.80	-0.30	13.7507,100.6033	0-2318-2311
28	ประตูระบายน้ำแสนแสบเก่า	-	-	0.00	+0.20	-0.50 ถึง -0.80	-0.30	13.7413,100.5963	0-2318-1907
29	ประตูระบายน้ำคลองบางกะปิ	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	13.7479,100.5692	0-2255-6037
30	ประตูระบายน้ำคลองบางกะปิ (ข้างวัดอุทัย)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7491,100.5696	0-23314844 0-2332-9777
31	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ศูนย์วิจัย)	12	4 4(3)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	13.7484,100.5991	0-2314-0329
32	สถานีสูบน้ำคลองชาวตใหญ่ (ลาดพร้าว)	3.20	2 1(3)+1(0.2)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	13.7631,100.592	0-2319-3567
33	สถานีสูบน้ำคลองชาวตเอเชีย (ตอนคลองลาดพร้าว)	3.33	3 1(3)+1(0.2)+1(0.13)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.50	13.7687,100.5943	0-23314844 0-2332-9777
34	สถานีสูบน้ำคลองชาวตใหญ่ (ตอนคลองสามเสน)	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	13.7544,100.581	0-2319-3567
กำลังสูบรวม		395.56	93						

กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)		Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.		
เขตดุสิตจักร									
1	สถานีสูบน้ำรัชดาภิเษก	17	5 5(3)+2(1)	+0.20	+0.30	-2.00 ถึง -1.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8301,100.557 0-2537-8701
2	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7951,100.5607 0-2279-6217
3	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7947,100.5615 0-2275-4999
4	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.795,100.5615 0-2276-3963
5	สถานีสูบน้ำหลัง รร.หอวัง	7	4 1(3)+1(2)+2(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8204,100.5582 0-2537-8619
6	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	6	4 2(2)+2(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8544,100.5656 0-2579-6202
7	สถานีสูบน้ำคลองลาดยาว	3	3 3(1)	+0.20	+0.30	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8441,100.5592 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
8	สถานีสูบน้ำเรือนจำกลางคลองเปรมฯ	2	2 2(1)	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.70	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8457,100.5566 0-2591-4164
9	ประตูระบายน้ำคลองพญาเว็ก (ตอนซอยโชคชัยร่วมมิตร)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7964,100.5669 0-2275-3061
10	ประตูระบายน้ำคลองน้ำแก้ว (ตอนซอยลาดพร้าว 41)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8028,100.5848 0-2541-9883
เขตดุสิต									
11	สถานีสูบน้ำสามเสน	45	15 15(3)	+0.20	+0.30	-1.00	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7845,100.5081 0-2241-4040
12	ประตูระบายน้ำสรพาวุธ	-	-	+0.70	+0.80	ปิด	เปิด	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7976,100.532 0-2243-1354

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตผลิต										
13	ประตูระบายน้ำวัดราชวิลาส	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-0.80 ถึง -0.50	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7765,100.5026	0-2241-3501
14	ประตูระบายน้ำท่าทาสกรี	4	3 1(2)+2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.775,100.5025	0-2241-0247
15	ประตูระบายน้ำผลิต	-	-	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7778,100.5212	0-2243-1353
16	สถานีสูบน้ำคลองบ้านญวน	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7789,100.5036	0-2241-5357
เขตดินแดง										
17	สถานีสูบน้ำโบลแม่พระฟาติมา	9	5 4(2)+1(1)	0.00	-0.10	-1.20 ถึง -0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.757,100.5552	0-2245-7738
18	สถานีสูบน้ำคลองนาของ	14	6 4(3)+2(1)	+0.20	+0.30	-1.80 ถึง -1.20	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7562,100.5604	0-2245-9180
19	สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง	10	4 3(2)+2(2)	+0.20	+0.30	-1.60 ถึง -1.00	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7941,100.5676	0-2277-6081
20	สถานีสูบน้ำดินแดง-ขาเข้า	6	3 3(2)	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.60	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7691,100.5512	0-2245-3967
21	สถานีสูบน้ำสุทิสรา-ขาเข้า	3	3 3(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7872,100.5613	0-2275-9689
22	สถานีสูบน้ำประชาสงเคราะห์ 24	2	2 2(1)	0.00	-0.10	-1.00 ถึง -0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7753,100.5654	0-22773-5439
เขตดอนเมือง										
23	ประตูระบายน้ำคลองตาอูฐ (ตอนคลองเปรมประชากร)	8.30	5 3(2)+1(2)+1(0.30)	+0.10	+0.40	-1.10 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8028,100.5848	0-2575-1790
24	ประตูระบายน้ำศูนย์กิมสาย 3 (ตอนคลองเปรมประชากร)	4.25	4 2(1)+1(2)+1(0.25)	+0.10	+0.20	-1.30 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.9239,100.5978	0-2566-1480

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
60	สถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม (ตอนคลองจั่น)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8001,100.6234	0 2538 1154
61	สถานีสูบน้ำคลองเสื่อน้อย (ตอนคลองจั่น)	15	5 5(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8224,100.6261	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
62	สถานีสูบน้ำคลองวัดตึก	8	4 4(2)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.761,100.6117	0-2318-5300
63	สถานีสูบน้ำเจ้าคุณสิงห์	9	4 1(3)+3(2)	-0.30	-0.20	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7614,100.6152	0-2530-5877
64	สถานีสูบน้ำลำรางกระปือ (ตอนคลองแสนแสบ)	2	2 2(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7572,100.6103	0-2318-5741
65	ประตูระบายน้ำคลองพลับ	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						0 2184 4194
66	ประตูระบายน้ำคลองพลับปลา ตอนคลองแสนแสบ	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						0-2318-5743
67	สถานีสูบน้ำคลองพลับปลา (ตอนคลองลาดพร้าว)	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7635,100.5959	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
เขตหลักสี่										
68	สถานีสูบน้ำคลองบางขน-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	1.50	3 1(1)+2(0.25)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8559,100.5656	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
69	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาเข้า	8	5 3(2)+2(1)	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8903,100.5854	0-2551-2926
70	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาออก	6	3 1(3)+1(2)+1(1)	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8906,100.5847	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
71	ประตูระบายน้ำคลองลาดไทรนด (ตอนคลองบางเขน)	4	4 4(1)	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8547,100.5599	0-2591-6211
	กำลังสุบรวม	475.65	240							

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตบางคอแหลม										
11	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	2.05	$\begin{matrix} 4 \\ 1(1)+1(0.5)+1(0.3)+1(0.25) \end{matrix}$	+0.60	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7096,100.5076	0-2291-3557
12	ประตูระบายน้ำคลองบ้านใหม่	3.30	$\begin{matrix} 3 \\ 1(2)+1(1)+1(0.3) \end{matrix}$	+0.50	+0.80	-1.00	0.00	+0.50	13.7083,100.5063	0 2291 4231
13	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง (ถ.เจริญกรุง)	1.85	$\begin{matrix} 3 \\ 3(1)+1(0.5)+1(0.35) \end{matrix}$	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7031,100.4996	0-2291-3558
14	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	18	$\begin{matrix} 3 \\ 3(6) \end{matrix}$	+0.50	+0.60	-1.50	0.00	+0.50	13.6866,100.5165	0-2289-0620 0-2289-0387
15	ประตูระบายน้ำ คลองหน้าหมู่บ้านกต	0.65	$\begin{matrix} 2 \\ 1(0.3)+1(0.35) \end{matrix}$	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6903,100.5035	0-2292-3030
16	ประตูระบายน้ำคลองเสาหิน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6847,100.5213	0-2294-2296
17	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง 9 (คลองตาเหล็ก)	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6869,100.5134	0-2249-2119
18	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง 8	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6869,100.513	0-2249-2119
19	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว (ตอนสวนเฉลิมพระเกียรติ)	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.686,100.5196	0-2249-2119
20	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่ใหญ่	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6877,100.5091	02-291-6370
21	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่วัด	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6871,100.5111	02-291-4960
22	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่สาร	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6877,100.508	0-2249-2119
23	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่น้อย	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6879,100.5045	02-291-6701
24	ประตูระบายน้ำคลองข้างโรงเหล็ก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.688,100.5035	0-2249-2119
25	ประตูระบายน้ำคลองวัดจันทน์นอก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6881,100.5004	0-2249-2119

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเเพ้ไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
26	ประตูระบายน้ำคลองภาษี	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6891,100.4983	0-2249-2119
27	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 7	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6897,100.4971	0-2249-2119
28	ประตูระบายน้ำคลองบางคอแหลม	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6904,100.4959	02-291-6901
29	ประตูระบายน้ำคลองสวน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6913,100.4941	0-2249-2119
30	ประตูระบายน้ำคลองถนนตก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6921,100.4932	02-291-6915
31	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 4	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6936,100.4918	0-2249-2119
32	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 3	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6949,100.4915	0-2249-2119
33	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 2	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6968,100.4915	0-2249-2119
34	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 1	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6991,100.4929	0-2249-2119
เขตบารัก										
35	สถานีสูบน้ำกรุงเทพมหานคร	25	5 5(5)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.7303,100.5141	0 2236 5551
เขตบางนา										
36	สถานีสูบน้ำบางอ้อ	18	6 6(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6821,100.5923	0-2396-1495
37	สถานีสูบน้ำบางนา	21	7 7(3)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.6748,100.5877	0-2173-4979
38	สถานีสูบน้ำคลองวัดโยธินประดิษฐ์	2.50	2 1(1.5)+1(1)	-0.20	0.00	-1.00	-0.30	-0.20	13.6677,100.5818	0-2398-4928
39	ประตูระบายน้ำคลองบางนา	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตบางกะปิ											
40	สถานีสูบน้ำขอยรามคำแหง 39	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7594,100.6133	0-2319-5002	
41	สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา	3	2 1(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.762,100.6231	0-2314-1747	
42	สถานีสูบน้ำมหาไทย 65	1	2 2(0.5)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.762,100.6242	0-2319-9259	
43	สถานีสูบน้ำหน้าสน.หัวหมาก	7	4 3(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7608,100.6278	0-2319-5767	
44	สถานีสูบน้ำคลองจิก (ถ.รามคำแหง)	7	3 1(3)+2(2)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7614,100.6328	0-2375-7720	
45	สถานีสูบน้ำคลองจิก (ถ.รามคำแหง)	7	3 1(3)+2(2)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7624,100.6411	0-2374-1747	
46	สถานีสูบน้ำคลองโด้ระยอ	7	4 3(2)+1(1)	-0.40	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.763,100.6469	0-2377-1946	
47	ประตูระบายน้ำคลองโด้ระยอ (ตอนคลองหัวหมาก)	4	2 2(2)	-0.40	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.7521,100.6489	-	
เขตปทุมวัน											
48	ประตูระบายน้ำคลองสวนหลวง (ตอนคลองแสนแสบ)	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	-1.00	+0.20	+0.20	13.7489,100.524	0-2219-2575	
49	สถานีสูบน้ำคลองอรชร	6	3 3(2)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	-0.20	13.7478,100.536	0-2252-5930	
เขตประเวศ											
50	ประตูระบายน้ำคลองตาช้าง (ขาเข้า)	5.50	4 2(2)+1(1)+1(0.5)	-0.50	-0.20	-1.00	-0.80	-0.70	13.6834,100.6462	0-2398-5440	
51	ประตูระบายน้ำคลองตาช้าง (ขาออก)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						13.6835,100.6466	0-2249-2119
52	ประตูระบายน้ำคลองเคล็ด (ถ.ศรีนครินทร์)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						13.669,100.6467	0-2249-2119

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทเลเวียน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตพระนคร										
53	สถานีสูบน้ำเพนียด	9	3 3(3)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.7712,100.502	0-2281-4646
54	สถานีสูบน้ำบางลำพู	0.50	1 1(0.5)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.764,100.4963	0-2281-4534
55	สถานีสูบน้ำปั้นเกลา	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	-0.20	0.00	+0.50	13.761,100.4916	0-2222-3872
56	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	-0.20	0.00	+0.50	13.7422,100.4946	0-2222-3196
57	ประตูระบายน้ำวัดเทพธิดา	2.70	3 2(0.35)+1(2)	+0.60	+0.70	-0.30	0.00	+0.40	13.7538,100.5053	0-2224-6759
58	ประตูระบายน้ำวัดราชบพิธ	0.70	2 2(0.35)	+0.60	+0.70	-0.30	0.00	+0.40	13.7478,100.5037	0 2236 5551 0 2282 4646
เขตพระโขนง										
59	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6922,100.5898	0-2311-5011
60	สถานีสูบน้ำบางจาก	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6892,100.5908	0-2332-9757
เขตยานนาวา										
61	สถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	30	5 5(6)	+0.20	+0.20	-1.00	-0.20	-0.20	13.6948,100.5488	0-2294-764-5
62	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว (ตอนถนนราชมรรคาสะพานกษัตริย์)	3.25	3 1(2)+1(1)+1(0.25)	+0.50	+0.60	-1.00	+0.20	+0.50	13.7004,100.541	0-2210-2158
63	สถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์	8	4 2(1)+2(3)	+0.50	+0.60	-1.50	0.00	+0.50	13.6773,100.5277	0-2294-1296
64	สถานีสูบน้ำคลองแฝด	2	4 4(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.672,100.5343	02-294-2519

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
65	สถานีสูบน้ำคลองวัดด่าน	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6707,100.5401	02-294-2514
66	สถานีสูบน้ำคลองใหม่	2	4 4(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6768,100.5481	02-294-2512
67	สถานีสูบน้ำคลองงูมี	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.681,100.5502	02-294-6668
68	สถานีสูบน้ำคลองสองสวน	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6854,100.5504	02-294-2387
69	สถานีสูบน้ำคลองตาเริก	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6909,100.5497	02-294-2365
70	ประตูระบายน้ำคลองขุด	-	-	+0.50	+0.60	-	-	-	13.7002,100.5493	0-2249-2119
71	ประตูระบายน้ำคลองวัดช่องนนทรี	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6925,100.5497	0-2249-2119
72	ประตูระบายน้ำคลองเกาะกลาง ถนนพระราม 3	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6938,100.5472	0-2249-2119
73	ประตูระบายน้ำคลองโรงกลั่นน้ำมัน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6816,100.5227	0-2249-2119
74	ประตูระบายน้ำคลองวัดดอกไม้	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6806,100.524	0-2294-2256
75	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะไฉ่	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6795,100.5253	0-2249-2119
76	ประตูระบายน้ำคลองวัดทองบน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6791,100.5255	0-2294-6667
77	ประตูระบายน้ำคลองบางโพธิ์พวงเหนือ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6769,100.528	0-2249-2119
78	ประตูระบายน้ำคลองบางโพธิ์พวงใต้	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6757,100.5294	0-2249-2119
79	ประตูระบายน้ำคลองปริวาส	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6734,100.5323	0-2249-2119
80	ประตูระบายน้ำคลองวัดด่านเหนือ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6708,100.5368	0-2249-2119

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
94	สถานีสูบน้ำคลองกรวย (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	6	3 3(2)	+0.60	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7115,100.5091	0-2211-8112
95	ประตูระบายน้ำสาร ช่วงสะพานไทย-เบลเยียม	-	-	+0.20	+0.40	-	-	-	13.726,100.5437	0-2249-2119
เขตสวนหลวง										
96	สถานีสูบน้ำคลองสวนน้อย	3	2 1(2)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7093,100.6164	0-2332-3875
97	สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย	10	4 2(3)+2(2)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7094,100.6216	0-2311-1469
98	สถานีสูบน้ำคลองเคล็ด	12	4 4(3)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7106,100.6305	0 2332 9405
99	สถานีสูบน้ำคลองขุนสกล	7	3 2(3)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.712,100.6409	0 2321 0046
100	สถานีสูบน้ำคลองกะจะ	11	5 2(3)+2(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.7466,100.6042	0-2314-6653
101	สถานีสูบน้ำคลองลาว	4	2 2(2)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.7384,100.624	0-2321-0511
102	ประตูระบายน้ำคลองสะแก	-	-	ปิดฤดูฝน			ปิดฤดูฝน			0-2249-2119
103	ประตูระบายน้ำคลองศาลเจ้า	-	-	ปิดฤดูฝน			ปิดฤดูฝน			0-2249-2119
104	ประตูระบายน้ำคลองตาสาด	-	-	ประตูระบายน้ำ เป็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			ประตูระบายน้ำ เป็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			0-2249-2119
105	ประตูระบายน้ำคลองกะจะ (ตอนถนนศรีนครินทร์)	-	-	ปิดฤดูฝน			ปิดฤดูฝน			0-2321-2127
106	แก้มลิงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์	3	2 1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-0.50	-0.20	0.00	13.7241,100.6645	0-2321-2127
	กำลังสุบรวม	391.27	192							

กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตบางเขน										
1	สถานีสูบน้ำคลองบางขวด	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.70	-0.50	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8426,100.6288	0-2543-8365
เขตปทุมธานี										
2	ประตูระบายน้ำลำรางสาธารณะ (ตอนบึงกลุ่ม นวมินทร์ 24)	-	-	0.00	+0.20	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.7845,100.6616	0-2543-8365
3	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ (ตอนคลองบางเตย นวมินทร์ 26)	4	2 2(2)	-0.10	0.00	-1.50	-0.50	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7924,100.6567	0 2138 7109
4	สถานีสูบน้ำบึงกลุ่ม (ตอนคลองบางเตย)	2	2 2(1)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7847,100.6614	0-2374-2908
5	สถานีสูบน้ำบึงกลุ่ม (ตอนสวนเสรีไทย)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7846,100.667	0-2364-6810
6	สถานีสูบน้ำคลองระพี	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-1.30	-1.20	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7946,100.6735	0-2543-8365
7	ประตูระบายน้ำคลองหนองแขม	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.8049,100.6664	0-2543-8365
8	ประตูระบายน้ำคลองลำรางสาธารณะ (หมู่บ้านเอื้ออาทร)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7945,100.6676	0-2543-8365
9	สถานีสูบน้ำคลองบางขม (ตอนคลองบางเตย)	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.801,100.6517	0 2375 1107
10	ประตูระบายน้ำคลองบางขม (ตอนคลองลำชะล่า)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.814,100.6623	0-2543-8365
11	สถานีสูบน้ำลำรางบางเตย (นวมินทร์ 66)	2	2 2(1)	-0.10	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8061,100.6498	0-2543-8365
12	สถานีคลองดอนอีกา	4	4 4(1)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8237,100.6599	0-2543-8365

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
24	ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ด้านใน)	-	-	+0.50	+0.60	+0.20	+0.30	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8209,100.7473	0-2543-8365
	ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ด้านนอก)	-	-	+0.80	+0.90	บริหารน้ำตามข้อตกลงกับกรมชลประทาน				
25	ประตูระบายน้ำคลองลำบึงขวาง	-	-	+0.50	+0.60	+0.10	+0.20	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7995,100.7447	0-2543-8189
เขตลาดกระบัง										
26	ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ด้านใน)	-	-	+0.30	+0.40	+0.10	+0.20	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7241,100.7498	0-2326-9763
	ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ด้านนอก)	-	-	+0.50	+0.60	บริหารน้ำตามข้อตกลงกับกรมชลประทาน				
เขตสายไหม										
27	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์(เหนือ)	-	-	+1.10	+1.20	+0.90	0.00	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8508,100.678	0-2563-5033
28	ประตูระบายน้ำคลองหม้อแตก	-	-	+0.90	+1.00	+0.70	+0.80	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.9215,100.6622	0-2536-0878
29	ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้	-	-	+0.90	+1.00	+0.70	+0.80	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.9231,100.6347	0-2532-4595
เขตสามวา										
30	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์(ใต้)	-	-	+0.70	+0.80	+0.50	+0.60	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.9212,100.6872	0-2943-4194
31	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง ฝั่งตะวันออก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8505,100.7331	02-543-7857
32	ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8639,100.7231	0-2548-0165

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
33	ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8795,100.7227	0-2376-8805
34	ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8958,100.7224	0-2376-8804
35	ทำนบกั้นน้ำคลองสามวา	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.9119,100.7286	0-2543-8365
36	ทำนบกั้นน้ำคลองสี่ตะวันออก	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8983,100.7348	0-2543-8365
37	ทำนบกั้นน้ำคลองสามตะวันออก	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8802,100.7319	0-2543-8365
38	ทำนบกั้นน้ำคลองสองตะวันออก	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8649,100.732	0-2543-8365
39	ประตูระบายน้ำคลองสามวา	-	-	+0.50	+0.60	+0.20	+0.30	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8625,100.7262	0-2543-7928
40	ประตูระบายน้ำคลองลำแบน	-	-	+0.70	+0.80	+0.50	+0.55	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.9067,100.7222	0-2543-8365
41	สถานีสูบน้ำบึงมะขามเทศ (ดอนลำราง สาธารณะเชื่อมคลองพระราชดำริ)	1	1 1(1)	+0.40	+0.50	-0.10	+0.10	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.849,100.7766	0-2543-8365
42	สถานีสูบน้ำบึงสะแกงามสามเดือน (ดอนคลองไต่ะเจริญ)	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-0.10	+0.10	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8538,100.7709	0-2543-8365
เขตหนองจอก										
43	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง ลำปลาทิว	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8285,100.8698	0-2543-8365
44	ประตูระบายน้ำคลองสองลำปลาทิว	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8158,100.8719	0-2543-8365
45	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหนึ่ง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.798,100.9222	0-2543-8365
46	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองสอง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7865,100.9072	0-2543-8365

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
47	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองปากคลองลำต้อยติ่ง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.77,100.8981	0-2543-8365
48	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำตาแฝง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7378,100.8786	0-2543-8365
49	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำตาอิน	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7403,100.8798	0-2543-8365
50	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำรางสาธารณะ	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8486,100.894	0-2543-8365
51	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหลวงณรงค์	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8453,100.8982	0-2543-8365
52	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองปึงมายรุ่ง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8374,100.9081	0-2543-8365
53	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองโตะนิล	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8361,100.91	0-2543-8365
54	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตาฟาง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8246,100.9249	0-2543-8365
55	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตาขวาง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8219,100.9283	0-2543-8365
กำลังสุบรวม		50	32							

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตบางขุนเทียน										
1	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	45	15 15(3)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.6382,100.4477	0-2416-8574

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
2	สถานีสูบน้ำคลองพระยาธารมนตรี	51	10 7(6)+3(3)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6277,100.4394	0-2415-2185
3	สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม	8	4 4(2)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6254,100.434	0-2416-4255
4	สถานีสูบน้ำแสนเปน	9	3 3(3)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6069,100.413	0-2452-2248
5	สถานีสูบน้ำระหาญ	4	2 2(2)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6037,100.3946	0-2452-1455
6	สถานีสูบน้ำคลองสี่บาท	9	3 3(3)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6731,100.446	0-2416-1763
7	สถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์	9	3 3(3)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6815,100.4478	0-2416-0282
8	สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ	30	10 10(3)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5712,100.4456	0-2452-3761
9	สถานีสูบน้ำคลองวัดลูกวัว	6	2 2(3)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.57,100.4394	0-2452-3762
10	สถานีสูบน้ำคลองเชิงตาแพ	2	2 2(1)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5655,100.4274	0-2452-3763
11	ประตูประบายน้ำประตูเรือสัญจร คลองลูกวัวเก่า	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5706,100.4419	0-2457-4078 0-2457-4079
12	ประตูประบายน้ำคลองแยก คลองเชิงตาแพ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5681,100.4365	0-2457-4078 0-2457-4079
13	ประตูประบายน้ำคลองรางยายเพียร	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.567,100.4354	0-2457-4078 0-2457-4079
14	ประตูประบายน้ำคลองรางยายคง	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5687,100.4186	0-2457-4078/ 0-2457-4079
15	ประตูประบายน้ำคลองหัวกระบือ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5704,100.3989	0-2457-4078 0-2457-4079
16	ประตูประบายน้ำคลองรางโพธิ์	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6317,100.4494	0-2405-7084

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
17	ประตูระบายน้ำคลองบุญสุข	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6193,100.4522	0-2457-4078 0-2457-4079
18	ประตูระบายน้ำคลองรางสะแก	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6143,100.453	0-2457-4078 0-2457-4079
19	ประตูระบายน้ำคลองนา	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.605,100.4548	0-2457-4078 0-2457-4079
20	ประตูระบายน้ำคลองม่วง	3	2 1(2)+1(1)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6053,100.4019	0-2452-2303
21	ประตูระบายน้ำคลองบางขนุน	0.50	1 1(0.5)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5972,100.3904	0-2457-4078 0-2457-4079
22	ประตูระบายน้ำคลองตรง	0.50	2 2(0.25)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.62,100.4201	0-2415-3780
เขตบางแค										
23	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองทวีวัฒนา)	6	2 2(3)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7005,100.3773	0-2421-9020
24	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองพระยาราชนนตรี)	3	2 2(1.5)	ประตูเปิดตลอด				ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7086,100.4253	0-2413-0921
25	สถานีสูบน้ำคลองบางแค	4	2 1(3)+1(1)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7004,100.3768	0-2421-1093
เขตภาษีเจริญ										
26	สถานีสูบน้ำคลองบางแวก	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7261,100.3643	0-2421-1073
เขตหนองแขม										
27	สถานีสูบน้ำคลองมหาสาร	5.40	4 1(3)+1(2)+2(0.2)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.682,100.3501	0-2420-1887
28	สถานีสูบน้ำคลองศรีสำราญ	21	7 7(3)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6782,100.3354	0-2457-4078 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ สม.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
29	ประตูระบายน้ำคลองมหาตร	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6815,100.3504	0-2457-4078 0-2457-4079
30	ประตูระบายน้ำคลองกำนันประทีป	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7356,100.3482	0-2457-4078 0-2457-4079
31	ประตูระบายน้ำคลองแสงศิริ	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7136,100.331	0-2457-4078 0-2457-4079
32	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (โรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม)	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7172,100.3613	0-2457-4078 0-2457-4079
33	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (คลองทวีวัฒนา)	1.50	2 1(1)+1(0.5)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7186,100.3677	0-2457-4078 0-2457-4079
34	ประตูระบายน้ำคลองบางจาก	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7109,100.3714	0-2457-4078 0-2457-4079
35	สถานีสูบน้ำคลองรางขี้เหล็ก	9	3 3(3)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6479,100.3869	0-2457-4078 0-2457-4079
กำลังสุบรวม		238.90	88							

กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ สม.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตคลองสาน											
1	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (วค.บ้านสมเด็จฯ)	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.10 ถึง +0.30	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7316,100.4868	0-2466-0344	
2	สถานีสูบน้ำคลองวัดอนงค์	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	-0.10 ถึง +0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7378,100.4987	0-2439-2086	
3	สถานีสูบน้ำคลองสาน (เจริญนคร 1)	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	-0.20 ถึง +0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7296,100.5088	0-2437-5013	

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
4	สถานีสูบน้ำคลองบางไผ่ไก่ (เจริญนคร 5)	10	3 2(4)+1(2X)	+0.50	+0.60	-0.50 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7091,100.4958	0-2437-3566
5	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ (เจริญนคร 6)	12	4 4(3)	+0.50	+0.60	-0.50 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.708,100.4944	0-2476-5792
6	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำชน (เจริญนคร 7)	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.705,100.4902	0-2468-6059
7	ประตูระบายน้ำคลองบ้านหลวงวารี	-	-	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7007,100.5093	0-2457-4078 0-2457-4079
8	ประตูระบายน้ำคลองวัดทองนพคุณ	0.15	1 1(0.15)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7325,100.5086	0-2457-4078 0-2457-4079
9	ประตูระบายน้ำ คลองข้างวัดทองนพคุณ	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7349,100.5078	0-2457-4078 0-2457-4079
10	ประตูระบายน้ำ คลองวัดทองธรรมชาติ	0.20	1 1(0.20)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7321,100.5101	0-2457-4078 0-2457-4079
11	ประตูระบายน้ำ ซอยสมเด็จพระยา 17	0.20	1 1(0.20)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.729,100.5132	0-2457-4078 0-2457-4079
12	ประตูระบายน้ำข้างโจฬิเทล	-	-	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7282,100.5114	0-2457-4078 0-2457-4079
13	ประตูระบายน้ำคลองเทพา	0.20	1 1(0.20)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7257,100.5114	0-2457-4078 0-2457-4079
14	ประตูระบายน้ำ ปากคลองวัดทองเพลง	1	2 2(0.5)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7235,100.509	0-2457-4078 0-2457-4079
15	ประตูระบายน้ำวัดสุวรรณ (เจริญนคร 2 1/2)	0.15	1 1(0.15)	+0.50	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7372,100.4889	0-2457-4078 0-2457-4079
16	ประตูระบายน้ำปากคลองตันไทร	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7178,100.51	0-2457-4078 0-2457-4079
17	ประตูระบายน้ำ คลองข้างสายชลแมนชั่น	-	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7153,100.5086	0-2437-5082
18	ประตูระบายน้ำ ปากคลองบางลำภูล่าง	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7133,100.5073	0-2438-3923

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
19	ประตูระบายน้ำคลองหลักซอยจำเริญ (เจริญนคร 39)	0.80	2 1(0.5)+1(0.3)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7091,100.5028	0-2438-4584
20	ประตูระบายน้ำคลองโรงน้ำแข็ง (เจริญนคร 41)	-	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7084,100.5016	0-2457-4078 0-2457-4079
21	ประตูระบายน้ำคลองโรงปลา (เจริญนคร 49)	0.13	1 1(0.13)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7081,100.5006	0-2457-4078 0-2457-4079
22	ประตูระบายน้ำคลองโรงภาษี (เจริญนคร 53)	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7088,100.4993	0-2457-4078 0-2457-4079
เขตจอมทอง										
23	ประตูระบายน้ำคลองบางค้อ (ดอนถนนวุฒากาศ) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	1	2 2(0.5)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง +0.20	+ 0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7016,100.4682	0-2476-3696
24	ประตูระบายน้ำคลองตันไทร (ดอนถนนวุฒากาศ)	0.40	2 2(0.2)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7092,100.4667	0-2460-1890
25	ประตูระบายน้ำคลองจั่น (ดอนถนนวุฒากาศ)	0.45	2 1(0.3)+1(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7106,100.4671	0-2477-1783
26	ประตูระบายน้ำวัดนางชี	-	-	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.716,100.4685	0-2457-4078 0-2457-4079
27	ประตูระบายน้ำคลองซอยด้านแปด	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7151,100.4687	0-2457-4078 0-2457-4079
28	ประตูระบายน้ำคลองตาม่วง	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.30	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7133,100.4686	0-2457-4078 0-2457-4079
29	ประตูระบายน้ำคลองตาแดง	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7109,100.4661	0-2457-4078 0-2457-4079
30	ประตูระบายน้ำคลองวัดราชโอรส	-	-	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7017,100.4649	0-2457-4078 0-2457-4079
31	ประตูระบายน้ำคลองด่าน 8 (ปากคลองนาครปรก)	-	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7166,100.4665	0-2457-4078 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที) วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตตลิ่งชัน											
32	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ	45	15 15(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7788,100.4649	0-2433-1528	
33	สถานีสูบน้ำคลองวัดไถ่เตย	6	3 3(2)	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7863,100.4654	0-2433-2176	
34	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 1	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7895,100.466	0-2424-8199	
35	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 2	1	2 2(0.5)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8067,100.5159	0-2457-4078 0-2457-4079	
36	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า	3	3 3(1)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7984,100.445	0-2448-5541	
37	ประตูระบายน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม	0.50	1 1(0.50)	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.60	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7806,100.4669	0-2423-0945	
38	ประตูระบายน้ำคลองยายวาด	0.50	1 1(0.50)	+0.90	+1.10	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7935,100.4683	0-2435-1236	
39	ประตูระบายน้ำคลองผู้ใหญ่นวม	0.35	1 1(0.35)	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7966,100.4624	0-2433-7916	
40	ประตูระบายน้ำคลองบัว	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7992,100.4162	0-2448-4017	
41	ประตูระบายน้ำสวนแดน	0.25	1 1(0.25)	+1.10	+ 1.20	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8068,100.5159	0-2457-4078 0-2457-4079	
42	ประตูระบายน้ำคลองตาเพชร	0.20	1 1(0.20)	+1.00	+ 1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8081,100.5158	0-2457-4078 0-2457-4079	
เขตทุ่งครุ											
43	ประตูระบายน้ำคลองรางจาก	-	-	+ 0.55	+0.60	ปิดประตู เมื่อน้ำเต็ม	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย		13.7234,100.5067	0-2426-0372	
44	ประตูระบายน้ำคลองรางตรง	-	-	+0.60	+0.70	ปิดประตู เมื่อน้ำเต็ม	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย		13.6237,100.5088	0-2457-4078 0-2457-4079	
45	ประตูระบายน้ำคลองหนองรี	-	-	+0.60	+0.70	ปิดประตู เมื่อน้ำเต็ม	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย		13.6182,100.5111	0-2457-4078 0-2457-4079	

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ สม.ม/ วินาที))	ระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตทวีวัฒนา										
46	ประตูระบายน้ำคลองโพ (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8012,100.4041	0-2457-4078 0-2457-4079
47	ประตูระบายน้ำคลองควาย (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8021,100.3802	0-2889-6816
48	ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8024,100.3708	0-2457-4078 0-2457-4079
49	ประตูระบายน้ำคลองซอย (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8026,100.3485	0-2457-4078 0-2457-4079
50	ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา	-	-	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8004,100.3296	0-2441-0321
51	ประตูระบายน้ำคลองสวัสดิ์	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.7788,100.3438	0-2441-0453
52	ประตูระบายน้ำวังทวีวัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	13.7807,100.34	0-2457-4078 0-2457-4079
เขตธนบุรี										
53	สถานีสูบน้ำวัดคชบง	45	15 15(3)	+0.60	+0.70	+0.20 ถึง +0.55	+0.55	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.6951,100.4869	0-2468-2126
54	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ตอนถนนตากสิน) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	-0.20 ถึง +0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.6949,100.4824	0-2460-1225
55	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ถนนเทอดไท)	3	2 1(2)+1(1)	+0.50	+0.60	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.722,100.473	0-2465-3764
56	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำชน (ถนนเทอดไท)	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.7223,100.4785	0-2466-5706
57	ประตูระบายน้ำคลองบุบผาราม	0.58	2 1(0.33)+1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.20 ถึง +0.30	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.7399,100.4929	0-2465-9490

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเดือนกุมภาพันธ์) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุปรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
58	ประตูระบายน้ำคลองกุ๊กจีน	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.40	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7057,100.4947	0-2457-4078 0-2457-4079
59	ประตูระบายน้ำคลองสะพานพลอย	0.20	1 1(0.2)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7356,100.5058	0-2466-1286
60	ประตูระบายน้ำคลองช้างโกดังหัวหลิ	2	2 2(1)	+0.50	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7005,100.4899	0-2468-2128
61	ประตูระบายน้ำคลองบุคโคโล	1	2 2(0.5)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6992,100.4891	0-2457-4078 0-2457-4079
62	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองต่าน) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	0.15	1 1(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7107,100.4677	0-2472-7452
63	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 2 (คลองต่าน) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	0.25	1 1(0.25)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.712,100.4692	0-2466-6126
64	ประตูระบายน้ำคลองท่าเจ็ด (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	0.50	1 1(0.5)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7125,100.4695	0-2472-7453
65	ประตูระบายน้ำคลองช้างธนาการ นครหลวงไทย	0.30	2 2(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7157,100.4708	0-2472-7451
66	ประตูระบายน้ำคลองสำเหร่ (ถนนเทอดไท)	0.75	2 1(0.5)+1(0.25)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7223,100.4821	0-2466-5721
67	ประตูระบายน้ำสุหร้าสวนพุด	-	-	+0.50	+0.60	0.00ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7246,100.4856	0-2457-4078 0-2457-4079
เขตบางกอกใหญ่										
68	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	24	8 8(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7469,100.4849	0-2472-3861
69	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	54	18 18(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7407,100.4902	0-2466-6998
70	ประตูระบายน้ำวัดระฆัง	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7469,100.4849	0-2457-4078 0-2457-4079
71	ประตูระบายน้ำวัดอรุณ	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7372,100.4889	0-2457-4078 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ สม.ม./วินาที)	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตบางกอกน้อย											
72	สถานีสูบน้ำคลองวัดศรีสุดาราม	1	2 2(0.5)	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7683,100.4721	0-2433-8697	
73	สถานีสูบน้ำคลองแกกลบ	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	+0.00 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7772,100.468	0-2424-4205	
74	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ด้านซีกพระ)	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7547,100.4602	0-2457-4078 0-2457-4079	
75	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ด้านบางกอกน้อย)	6	3 3(2)	+0.90	+1.00	-0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7633,100.4774	0-2423-0965	
76	สถานีสูบน้ำคลองพิบูล	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	-0.30 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7783,100.4702	0-2423-0550	
77	สถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ	15	5 5(3)	+0.60	+0.70	-0.30 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7736,100.4711	0-2423-0672	
78	สถานีสูบน้ำคลองผักไหม	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	+0.00ถึง +0.30	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7713,100.4727	0-2423-0761	
79	สถานีสูบน้ำคลองพิณพาทย์	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7654,100.4762	0-2424-9709	
80	สถานีสูบน้ำคลองน้ำตาล	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7639,100.4785	0-2424-9749	
81	สถานีสูบน้ำคลองวัดสุิต	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7619,100.4882	0-2424-4477	
82	ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายแป้น	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7655,100.4747	0-2457-4078 0-2457-4079	
83	ประตูระบายน้ำคูข้างวัดศรีสุดาราม	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7812,100.4684	0-2457-4078 0-2457-4079	
84	ประตูระบายน้ำปากคลองบางขุนนนท์	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7688,100.4697	0-2457-4078 0-2457-4079	

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
85	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ภวนา (ปากคลอง)	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7766,100.4697	0-2424-2096
86	ประตูระบายน้ำคลองสวนมะม่วง	0.10	1 1(0.10)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7746,100.4701	0-2457-4078 0-2457-4079
87	ประตูระบายน้ำคลองวัดเจ้าอาม	0.20	1 1(0.20)	+0.90	+1.00	+0.60 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7786,100.4663	0-2424-0692
88	ประตูระบายน้ำข้างเพลลชีเต็นท์ คอนโดทาวน์	0.50	1 1(0.50)	+0.90	+1.00	-0.20 ถึง +0.20	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7833,100.4669	0-2457-4078 0-2457-4079
89	ประตูระบายน้ำคลองวัดสุวรรณคีรี	0.50	1 1(0.50)	+1.00	+1.10	-0.20 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7811,100.4674	0-2457-4078 0-2457-4079
90	ประตูระบายน้ำบริเวณข้างคลองพิบูล	-	-	-	-	-	-	-	13.7785,100.4704	0-2457-4078 0-2457-4079
91	ประตูระบายน้ำ บริเวณข้างหมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์	0.20	1 1(0.20)	-	-	-	-	-	13.7763,100.4709	0-2457-4078 0-2457-4079
92	ประตูระบายน้ำคูน้ำข้างวัดนายโรง	-	-	-	-	-	-	-	13.7747,100.4711	0-2457-4078 0-2457-4079
93	ประตูระบายน้ำคลองตราชู	-	-	-	-	-	-	-	13.7791,100.4694	0-2457-4078 0-2457-4079
94	ประตูระบายน้ำคลองพริกป่น	-	-	-	-	-	-	-	13.7719,100.4724	0-2457-4078 0-2457-4079
95	ประตูระบายน้ำคลองข้างพาณิชย์วัล	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7691,100.473	0-2457-4078 0-2457-4079
96	ประตูระบายน้ำคอกไม้	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7686,100.4738	0-2457-4078 0-2457-4079
97	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7675,100.4741	0-2457-4078 0-2457-4079
98	ประตูระบายน้ำคลองต้นไทร	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7666,100.4758	0-2457-4078 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
112	สถานีสูบน้ำคลองบางรัก	2	2 2(1)	+0.90	+1.00	+0.20 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7938,100.5108	0-2457-4078 0-2457-4079
113	สถานีสูบน้ำคลองสะพานยาว	1	1 1(1)	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7977,100.5135	0-2457-4078 0-2457-4079
114	สถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ	2	2 2(1)	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7957,100.5106	0-2435-4002
115	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	4	2 2(2)	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.50	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8007,100.5149	0-2457-4078 0-2457-4079
116	สถานีสูบน้ำคลองบางละมุด	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8097,100.5034	0-2457-4078 0-2457-4079
117	ประตูระบายน้ำคลองวัดดาวตัง	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7698,100.4886	0-2457-4078 0-2457-4079
118	ประตูระบายน้ำคลองวัดคฤหบดี	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7658,100.493	0-2457-4078 0-2457-4079
119	ประตูระบายน้ำคลองข้างวัดคฤหบดี	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7727,100.4963	0-2457-4078 0-2457-4079
120	ประตูระบายน้ำคลองวัดบรมงคล	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7756,100.4983	0-2457-4078 0-2457-4079
121	ประตูระบายน้ำคลองข้างวัดคฤหบดี	-	-	-	-	-	-	-	13.7785,100.4993	0-2457-4078 0-2457-4079
122	ประตูระบายน้ำคลองข้าง โรงเรียนวิเชียรโชติ (K6/2)	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7811,100.5005	0-2457-4078 0-2457-4079
123	ประตูระบายน้ำคลองข้าง โรงเรียนวิเชียรโชติ (K6/1)	0.50	2 2(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.783,100.5005	0-2457-4078 0-2457-4079
124	ประตูระบายน้ำคลอง K5/1	-	-	-	-	-	-	-	13.7886,100.5058	0-2457-4078 0-2457-4079
125	ประตูระบายน้ำคลองวัดเทพนารี	0.34	2 1(0.18)+1(0.16)	+1.00	+ 1.10	+0.60 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7842,100.5016	0-2457-4078 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

สรุปอัตราการสูบน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ ประสิทธิภาพและสถานีสูบน้ำ
ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ
 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566)

พื้นที่	อัตราเครื่องสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ประสิทธิภาพ (แ่ง)	สถานีสูบน้ำ (แ่ง)
1. พื้นที่ฝั่งพระนคร				
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	395.56	93	11	15
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1	475.65	240	18	53
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2	391.27	192	58	47
กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก	50	32	42	13
รวม	1312.48	557	129	128
2. พื้นที่ฝั่งธนบุรี				
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	238.90	88	18	17
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ	382.30	222	94	43
รวม	621.20	310	112	60
รวมทั้งหมด	1,933.68	867	241	188

สรุปอัตราการสูบน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งธนบุรีตอนล่าง
ซึ่งใช้งานระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ
 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566)

พื้นที่	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	อัตราเครื่องสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)
แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา		
1. พื้นที่ฝั่งพระนคร	243	775.05
2. พื้นที่ฝั่งธนบุรี	137	323.00
รวม	380	1,098.05
ฝั่งธนบุรีตอนล่าง	44	129.00
รวมทั้งสิ้น	424	1227.05

แผนการควบคุมระดับน้ำ

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)		Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.		
เขตคลองเตย									
1	สถานีสูบน้ำพระโขนง	155	45 35(3)+10(5)	0.00	+0.20	-0.80	-0.20	13.7085,100.5953	0-23314844 0-2332-9777
2	สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง	60	4 4(15)	ควบคุมระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ -0.50 ถึง - 0.80 ม.รทก.				13.7097,100.5951	0-2391-946-7
3	อาคารรับน้ำไฟฟ้าทักซ์	-	-	0.00	+0.20	-1.50 ถึง -1.80	+0.20 ถึง -1.50	13.7341,100.5519	0-2253-1622
4	อาคารรับน้ำเชื้อพระราม	-	-	-	-	-	-	13.7091,100.5541	0-2285-3476 กด 0
5	สถานีสูบน้ำคลองยายล้อม	1	2 2(0.5)	0.00	+0.20	-0.50	-0.20	13.7085,100.5945	0-2331-4844
6	ประตูระบายน้ำปิยวัชร	0.70	2 1(0.5)+1(0.2)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	13.7096,100.5943	0-23314844 0-2332-9777
7	ประตูระบายน้ำคลองยายสร้อย	0.33	2 1(0.2)+1(0.13)	-0.40	-0.30	-1.00	-0.60	13.7084,100.5915	0-2392-1428
เขตดุสิต									
8	สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ	60	6 6(10)	ควบคุมระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบางซื่อขาออก -0.40 ถึง - 1.00 ม.รทก.				13.7994,100.521	0-23314844 0-2332-9777
เขตดินแดง									
9	อาคารรับน้ำรัชดาภิเษก	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	13.7961,100.5738	0-23314844 0-2332-9777
เขตปทุมวัน									
10	อาคารรับน้ำแสนเลิศ	-	-	0.00	+0.10	-	-	13.7481,100.5502	0-2252-9701

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)		Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข. ค.		
เขตประเวศ									
11	สถานีสูบน้ำบังคับหนองบอน	20	5 5(4)	-0.10	0.00	-1.50 ถึง -4.50	-1.50 ถึง -4.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6953,100.6536 0-2328-0018
12	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน (ตอนอ่อนนุช)	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.716,100.6511 0-23314844 0-2332-9777
13	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยล่าง (ตอนอ่อนนุช)	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7174,100.6587 0-23314844 0-2332-9777
14	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยบน (ตอนอ่อนนุช)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7198,100.6783 0-23314844 0-2332-9777
15	สถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6637,100.6893 0-23314844 0-2332-9777
16	สถานีสูบน้ำจระเข้ขบ (ตอนอ่อนนุช)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.721,100.701 0-23314844 0-2332-9777
17	ประตูละบายน้ำคลองจันทก	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6951,100.7096 0-23314844 0-2332-9777	
18	ประตูละบายน้ำคลองปากน้ำ	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6788,100.7052 0-23314844 0-2332-9777	
19	ประตูละบายน้ำคลองอ้ายสุด	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6724,100.7042 0-23314844 0-2332-9777	
20	ประตูละบายน้ำคลองหนองบอน	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6779,100.6632 0-23314844 0-2332-9777	
21	ประตูละบายน้ำคลองปลัดเปียง	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.6812,100.6733 0-23314844 0-2332-9777	
เขตพญาไท									
22	อาคารรับน้ำกำแพงเพชร	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7973,100.5402 0-23314844 0-2332-9777
23	อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7946,100.5608 0-23314844 0-2332-9777

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)		Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข. แผน ค.		
เขตนานนา									
24	สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม	45	5 5(9)	-	-	-	-	13.7051,100.5494	0-2285-3476 กด 0
เขตราษฎร์									
25	อาคารรับน้ำบึงมะก้าน	-		0.00	+0.10	-1.50 ถึง -1.80	+0.10 ถึง -1.50	13.7565,100.5483	0-2248-1507
เขตวังทองหลาง									
26	ประตูระบายน้ำลาดพร้าว 56	-	-	+0.20	+0.40	ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ		13.7943,100.5893	0-2541-1933
เขตห้วยขวาง									
27	อาคารรับน้ำคลองแสนแสบ- ลาดพร้าว (บึงพระราม9)	-	-	-	-	-0.50 ถึง -0.80	-0.30	13.7507,100.6033	0-2318-2311
28	ประตูระบายน้ำแสนแสบเก่า	-	-	0.00	+0.20	-0.50 ถึง -0.80	-0.30	13.7413,100.5963	0-2318-1907
29	ประตูระบายน้ำคลองบางกะปิ	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	13.7479,100.5692	0-2255-6037
30	ประตูระบายน้ำคลองบางกะปิ (ข้างวัดอุทัย)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7491,100.5696	0-23314844 0-2332-9777
31	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ศูนย์วิจัย)	12	4 4(3)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	13.7484,100.5991	0-2314-0329
32	สถานีสูบน้ำคลองชาวตใหญ่ (ลาดพร้าว)	3.20	2 1(3)+1(0.2)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	13.7631,100.592	0-2319-3567
33	สถานีสูบน้ำคลองชาวตเอเชีย (ตอนคลองลาดพร้าว)	3.33	3 1(3)+1(0.2)+1(0.13)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.50	13.7687,100.5943	0-23314844 0-2332-9777
34	สถานีสูบน้ำคลองชาวตใหญ่ (ตอนคลองสามเสน)	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	13.7544,100.581	0-2319-3567
กำลังสูบรวม		395.56	93						

กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)		Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.		
เขตดุสิตจักร									
1	สถานีสูบน้ำรัชดาภิเษก	17	5 5(3)+2(1)	+0.20	+0.30	-2.00 ถึง -1.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8301,100.557 0-2537-8701
2	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7951,100.5607 0-2279-6217
3	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7947,100.5615 0-2275-4999
4	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.795,100.5615 0-2276-3963
5	สถานีสูบน้ำหลัง รร.หอวัง	7	4 1(3)+1(2)+2(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8204,100.5582 0-2537-8619
6	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	6	4 2(2)+2(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8544,100.5656 0-2579-6202
7	สถานีสูบน้ำคลองลาดยาว	3	3 3(1)	+0.20	+0.30	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8441,100.5592 *โทรศัพท์ส่วนกลาง 02243 8476-8
8	สถานีสูบน้ำเรือนจำกลางคลองเปรมฯ	2	2 2(1)	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.70	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8457,100.5566 0-2591-4164
9	ประตูระบายน้ำคลองพญาเว็ก (ตอนซอยโชคชัยร่วมมิตร)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7964,100.5669 0-2275-3061
10	ประตูระบายน้ำคลองน้ำแก้ว (ตอนซอยลาดพร้าว 41)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8028,100.5848 0-2541-9883
เขตดุสิต									
11	สถานีสูบน้ำสามเสน	45	15 15(3)	+0.20	+0.30	-1.00	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7845,100.5081 0-2241-4040
12	ประตูระบายน้ำสรรพาวุธ	-	-	+0.70	+0.80	ปิด	เปิด	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7976,100.532 0-2243-1354

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตผลิต										
13	ประตูระบายน้ำวัดราชวิลาส	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-0.80 ถึง -0.50	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7765,100.5026	0-2241-3501
14	ประตูระบายน้ำท่าท้าวสุกรี	4	3 1(2)+2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.775,100.5025	0-2241-0247
15	ประตูระบายน้ำคูผลิต	-	-	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7778,100.5212	0-2243-1353
16	สถานีสูบน้ำคลองบ้านญวน	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7789,100.5036	0-2241-5357
เขตดินแดง										
17	สถานีสูบน้ำโบลัดแม่พระฟาติมา	9	5 4(2)+1(1)	0.00	-0.10	-1.20 ถึง -0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.757,100.5552	0-2245-7738
18	สถานีสูบน้ำคลองนาของ	14	6 4(3)+2(1)	+0.20	+0.30	-1.80 ถึง -1.20	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7562,100.5604	0-2245-9180
19	สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง	10	4 3(2)+2(2)	+0.20	+0.30	-1.60 ถึง -1.00	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7941,100.5676	0-2277-6081
20	สถานีสูบน้ำดินแดง-ขาเข้า	6	3 3(2)	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.60	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7691,100.5512	0-2245-3967
21	สถานีสูบน้ำสุทธีสาร-ขาเข้า	3	3 3(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7872,100.5613	0-2275-9689
22	สถานีสูบน้ำประชาสงเคราะห์ 24	2	2 2(1)	0.00	-0.10	-1.00 ถึง -0.80	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7753,100.5654	0-22773-5439
เขตดอนเมือง										
23	ประตูระบายน้ำคลองตาอูฐ (ตอนคลองเปรมประชากร)	8.30	5 3(2)+1(2)+1(0.30)	+0.10	+0.40	-1.10 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8028,100.5848	0-2575-1790
24	ประตูระบายน้ำคูนายภิรมย์สาย 3 (ตอนคลองเปรมประชากร)	4.25	4 2(1)+1(2)+1(0.25)	+0.10	+0.20	-1.30 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.9239,100.5978	0-2566-1480

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
60	สถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม (ตอนคลองจั่น)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8001,100.6234	0 2538 1154
61	สถานีสูบน้ำคลองเสื่อน้อย (ตอนคลองจั่น)	15	5 5(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8224,100.6261	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
62	สถานีสูบน้ำคลองวัดตึก	8	4 4(2)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.761,100.6117	0-2318-5300
63	สถานีสูบน้ำเจ้าคุณสิงห์	9	4 1(3)+3(2)	-0.30	-0.20	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7614,100.6152	0-2530-5877
64	สถานีสูบน้ำลำรางกระปือ (ตอนคลองแสนแสบ)	2	2 2(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7572,100.6103	0-2318-5741
65	ประตูระบายน้ำคลองพลับ	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7565,100.5989	0 2184 4194
66	ประตูระบายน้ำคลองพลับปลา ตอนคลองแสนแสบ	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7542,100.6071	0-2318-5743
67	สถานีสูบน้ำคลองพลับปลา (ตอนคลองลาดพร้าว)	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7635,100.5959	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
เขตหลักสี่										
68	สถานีสูบน้ำคลองบางขน-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	1.50	3 1(1)+2(0.25)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8559,100.5656	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
69	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาเข้า	8	5 3(2)+2(1)	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8903,100.5854	0-2551-2926
70	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาออก	6	3 1(3)+1(2)+1(1)	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8906,100.5847	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
71	ประตูระบายน้ำคลองลาดไทรนด (ตอนคลองบางเขน)	4	4 4(1)	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8547,100.5599	0-2591-6211
	กำลังสุบรวม	475.65	240							

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตบางคอแหลม											
11	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	2.05	$\begin{matrix} 4 \\ 1(1)+1(0.5)+1(0.3)+1(0.25) \end{matrix}$	+0.60	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7096,100.5076	0-2291-3557	
12	ประตูระบายน้ำคลองบ้านใหม่	3.30	$\begin{matrix} 3 \\ 1(2)+1(1)+1(0.3) \end{matrix}$	+0.50	+0.80	-1.00	0.00	+0.50	13.7083,100.5063	0 2291 4231	
13	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง (ถ.เจริญกรุง)	1.85	$\begin{matrix} 3 \\ 3(1)+1(0.5)+1(0.35) \end{matrix}$	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7031,100.4996	0-2291-3558	
14	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	18	$\begin{matrix} 3 \\ 3(6) \end{matrix}$	+0.50	+0.60	-1.50	0.00	+0.50	13.6866,100.5165	0-2289-0620 0-2289-0387	
15	ประตูระบายน้ำ คลองหน้าหมู่บ้านกาศิ	0.65	$\begin{matrix} 2 \\ 1(0.3)+1(0.35) \end{matrix}$	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6903,100.5035	0-2292-3030	
16	ประตูระบายน้ำคลองเสาหิน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6847,100.5213	0-2294-2296	
17	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง 9 (คลองตาเหล็ก)	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6869,100.5134	0-2249-2119	
18	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง 8	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6869,100.513	0-2249-2119	
19	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว (ตอนสวนเฉลิมพระเกียรติ)	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.686,100.5196	0-2249-2119	
20	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่ใหญ่	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6877,100.5091	02-291-6370	
21	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่วัด	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6871,100.5111	02-291-4960	
22	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่สาร	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6877,100.508	0-2249-2119	
23	ประตูระบายน้ำคลองบางโคล่น้อย	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6879,100.5045	02-291-6701	
24	ประตูระบายน้ำคลองข้างโรงเหล็ก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.688,100.5035	0-2249-2119	
25	ประตูระบายน้ำคลองวัดจันทน์นอก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6881,100.5004	0-2249-2119	

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
26	ประตูระบายน้ำคลองภาษี	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6891,100.4983	0-2249-2119
27	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 7	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6897,100.4971	0-2249-2119
28	ประตูระบายน้ำคลองบางคอแหลม	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6904,100.4959	02-291-6901
29	ประตูระบายน้ำคลองสวน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6913,100.4941	0-2249-2119
30	ประตูระบายน้ำคลองถนนตก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6921,100.4932	02-291-6915
31	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 4	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6936,100.4918	0-2249-2119
32	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 3	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6949,100.4915	0-2249-2119
33	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 2	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6968,100.4915	0-2249-2119
34	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 1	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6991,100.4929	0-2249-2119
เขตบารัก										
35	สถานีสูบน้ำกรุงเทพมหานคร	25	5 5(5)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.7303,100.5141	0 2236 5551
เขตบางนา										
36	สถานีสูบน้ำบางอ้อ	18	6 6(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6821,100.5923	0-2396-1495
37	สถานีสูบน้ำบางนา	21	7 7(3)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.6748,100.5877	0-2173-4979
38	สถานีสูบน้ำคลองวัดโยธินประดิษฐ์	2.50	2 1(1.5)+1(1)	-0.20	0.00	-1.00	-0.30	-0.20	13.6677,100.5818	0-2398-4928
39	ประตูระบายน้ำคลองบางนา	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตบางกะปิ											
40	สถานีสูบน้ำขอยรามคำแหง 39	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7594,100.6133	0-2319-5002	
41	สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา	3	2 1(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.762,100.6231	0-2314-1747	
42	สถานีสูบน้ำมหาไทย 65	1	2 2(0.5)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.762,100.6242	0-2319-9259	
43	สถานีสูบน้ำหน้าสน.หัวหมาก	7	4 3(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7608,100.6278	0-2319-5767	
44	สถานีสูบน้ำคลองจิก (ถ.รามคำแหง)	7	3 1(3)+2(2)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7614,100.6328	0-2375-7720	
45	สถานีสูบน้ำคลองจิก (ถ.รามคำแหง)	7	3 1(3)+2(2)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7624,100.6411	0-2374-1747	
46	สถานีสูบน้ำคลองโด้ระยอ	7	4 3(2)+1(1)	-0.40	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.763,100.6469	0-2377-1946	
47	ประตูระบายน้ำคลองโด้ระยอ (ตอนคลองหัวหมาก)	4	2 2(2)	-0.40	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.7521,100.6489	-	
เขตปทุมวัน											
48	ประตูระบายน้ำคลองสวนหลวง (ตอนคลองแสนแสบ)	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	-1.00	+0.20	+0.20	13.7489,100.524	0-2219-2575	
49	สถานีสูบน้ำคลองอรชร	6	3 3(2)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	-0.20	13.7478,100.536	0-2252-5930	
เขตประเวศ											
50	ประตูระบายน้ำคลองตาช้าง (ขาเข้า)	5.50	4 2(2)+1(1)+1(0.5)	-0.50	-0.20	-1.00	-0.80	-0.70	13.6834,100.6462	0-2398-5440	
51	ประตูระบายน้ำคลองตาช้าง (ขาออก)	-	-	ประตูระบายน้ำ เบ็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						13.6835,100.6466	0-2249-2119
52	ประตูระบายน้ำคลองเคล็ด (ถ.ศรีนครินทร์)	-	-	ประตูระบายน้ำ เบ็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						13.669,100.6467	0-2249-2119

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทเลเวียน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตพระนคร										
53	สถานีสูบน้ำเพเวตร์	9	3 3(3)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.7712,100.502	0-2281-4646
54	สถานีสูบน้ำบางลำพู	0.50	1 1(0.5)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.764,100.4963	0-2281-4534
55	สถานีสูบน้ำปั้นเกลา	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	-0.20	0.00	+0.50	13.761,100.4916	0-2222-3872
56	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	-0.20	0.00	+0.50	13.7422,100.4946	0-2222-3196
57	ประตูระบายน้ำวัดเทพธิดา	2.70	3 2(0.35)+1(2)	+0.60	+0.70	-0.30	0.00	+0.40	13.7538,100.5053	0-2224-6759
58	ประตูระบายน้ำวัดราชบพิธ	0.70	2 2(0.35)	+0.60	+0.70	-0.30	0.00	+0.40	13.7478,100.5037	0 2236 5551 0 2282 4646
เขตพระโขนง										
59	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6922,100.5898	0-2311-5011
60	สถานีสูบน้ำบางจาก	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6892,100.5908	0-2332-9757
เขตยานนาวา										
61	สถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	30	5 5(6)	+0.20	+0.20	-1.00	-0.20	-0.20	13.6948,100.5488	0-2294-764-5
62	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว (ตอนถนนราชมรรคาสะพานกษัตริย์)	3.25	3 1(2)+1(1)+1(0.25)	+0.50	+0.60	-1.00	+0.20	+0.50	13.7004,100.541	0-2210-2158
63	สถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์	8	4 2(1)+2(3)	+0.50	+0.60	-1.50	0.00	+0.50	13.6773,100.5277	0-2294-1296
64	สถานีสูบน้ำคลองแฝด	2	4 4(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.672,100.5343	02-294-2519

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
65	สถานีสูบน้ำคลองวัดด่าน	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6707,100.5401	02-294-2514
66	สถานีสูบน้ำคลองใหม่	2	4 4(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6768,100.5481	02-294-2512
67	สถานีสูบน้ำคลองงูมี	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.681,100.5502	02-294-6668
68	สถานีสูบน้ำคลองสองสวน	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6854,100.5504	02-294-2387
69	สถานีสูบน้ำคลองตาเริก	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6909,100.5497	02-294-2365
70	ประตูระบายน้ำคลองขุด	-	-	+0.50	+0.60	-	-	-	13.7002,100.5493	0-2249-2119
71	ประตูระบายน้ำคลองวัดช่องนนทรี	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6925,100.5497	0-2249-2119
72	ประตูระบายน้ำคลองเกาะกลาง ถนนพระราม 3	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6938,100.5472	0-2249-2119
73	ประตูระบายน้ำคลองโรงกลั่นน้ำมัน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6816,100.5227	0-2249-2119
74	ประตูระบายน้ำคลองวัดดอกไม้	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6806,100.524	0-2294-2256
75	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะไฉ่	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6795,100.5253	0-2249-2119
76	ประตูระบายน้ำคลองวัดทองบน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6791,100.5255	0-2294-6667
77	ประตูระบายน้ำคลองบางโพธิ์พางเหนือ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6769,100.528	0-2249-2119
78	ประตูระบายน้ำคลองบางโพธิ์พางใต้	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6757,100.5294	0-2249-2119
79	ประตูระบายน้ำคลองปริวาส	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6734,100.5323	0-2249-2119
80	ประตูระบายน้ำคลองวัดด่านเหนือ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6708,100.5368	0-2249-2119

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
81	ประตูระบายน้ำคลองหลัง ร.เจ้าพระยาวิทยาคม	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6712,100.5351	0-2249-2119
82	ประตูระบายน้ำคลองโปลัด	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6712,100.541	0-2249-2119
83	ประตูระบายน้ำคลองसान	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.673,100.5456	0-2249-2119
84	ประตูระบายน้ำคลองทึบ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6833,100.5506	0-2249-2119
85	ประตูระบายน้ำคลองตาหัวง	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6869,100.5479	0-2249-2119
86	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง ข้างเชียงกง	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6882,100.5505	0-2249-2119
87	ประตูระบายน้ำคลองยายหรั่ง	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6888,100.5505	0-2294-2371
เขตวัฒนา										
88	สถานีสูบน้ำคลองเป็ง	3.33	4 3(1)+1(0.3)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.30	13.7417,100.5889	0 2392 0499
89	สถานีสูบน้ำคลองบางมะเขือ	4.30	3 2(2)+1(0.3)	-0.30	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.7125,100.5984	0-2392-1499
90	สถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน	14	5 4(3)+1(2)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7108,100.6031	0-2332-9604
เขตสัมพันธวงศ์										
91	สถานีสูบน้ำโอง่าง	3	1 1(3)	+0.60	+0.70	-0.50	-0.30	-0.30	13.7403,100.5004	0-2222-1863
เขตสาทร										
92	สถานีสูบน้ำสาทร	12	6 6(2)	0.00	+0.20	-1.20	-0.20	-0.20	13.7198,100.5135	0-2233-3748
93	สถานีสูบน้ำวัดยานนาวา (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	7	4 3(2)+1(1)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.717,100.5129	0-2212-8521

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
94	สถานีสูบน้ำคลองกรวย (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	6	3 3(2)	+0.60	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7115,100.5091	0-2211-8112
95	ประตูระบายน้ำสาร ช่วงสะพานไทย-เบลเยียม	-	-	+0.20	+0.40	-	-	-	13.726,100.5437	0-2249-2119
เขตสวนหลวง										
96	สถานีสูบน้ำคลองสวนอ้อย	3	2 1(2)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7093,100.6164	0-2332-3875
97	สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย	10	4 2(3)+2(2)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7094,100.6216	0-2311-1469
98	สถานีสูบน้ำคลองเคล็ด	12	4 4(3)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7106,100.6305	0 2332 9405
99	สถานีสูบน้ำคลองขุนสกล	7	3 2(3)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.712,100.6409	0 2321 0046
100	สถานีสูบน้ำคลองกะจะ	11	5 2(3)+2(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.7466,100.6042	0-2314-6653
101	สถานีสูบน้ำคลองลาว	4	2 2(2)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.7384,100.624	0-2321-0511
102	ประตูระบายน้ำคลองสะแก	-	-	ปิดฤดูฝน						
103	ประตูระบายน้ำคลองศาลเจ้า	-	-	ปิดฤดูฝน						
104	ประตูระบายน้ำคลองตาสาด	-	-	ประตูระบายน้ำ เป็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						
105	ประตูระบายน้ำคลองกะจะ (ตอนถนนศรีนครินทร์)	-	-	ปิดฤดูฝน						
106	แก้มลิงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์	3	2 1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-0.50	-0.20	0.00	13.7465,100.6439	0-2321-2127
	กำลังสุบรวม	391.27	192							

กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตบางเขน										
1	สถานีสูบน้ำคลองบางขวด	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.70	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.8426,100.6288	0-2543-8365
เขตปทุมธานี										
2	ประตูระบายน้ำลำรางสาธารณะ (ตอนบึงกลุ่ม นวมินทร์ 24)	-	-	0.00	+0.20	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.7845,100.6616	0-2543-8365
3	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ (ตอนคลองบางเตย นวมินทร์ 26)	4	2 2(2)	-0.10	0.00	-1.50	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7924,100.6567	0 2138 7109
4	สถานีสูบน้ำบึงกลุ่ม (ตอนคลองบางเตย)	2	2 2(1)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7847,100.6614	0-2374-2908
5	สถานีสูบน้ำบึงกลุ่ม (ตอนสวนเสรีไทย)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7846,100.667	0-2364-6810
6	สถานีสูบน้ำคลองระพี	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-1.30	-1.20	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7946,100.6735	0-2543-8365
7	ประตูระบายน้ำคลองหนองแขม	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.8049,100.6664		0-2543-8365	
8	ประตูระบายน้ำคลองลำรางสาธารณะ (หมู่บ้านเอื้ออาทร)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.7945,100.6676		0-2543-8365	
9	สถานีสูบน้ำคลองบางขม (ตอนคลองบางเตย)	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.801,100.6517	0 2375 1107
10	ประตูระบายน้ำคลองบางขม (ตอนคลองลำชะล่า)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.814,100.6623		0-2543-8365	
11	สถานีสูบน้ำลำรางบางเตย (นวมินทร์ 66)	2	2 2(1)	-0.10	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.8061,100.6498	0-2543-8365
12	สถานีคลองดอนอีกา	4	4 4(1)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.8237,100.6599	0-2543-8365

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ สม.ม/วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
13	สถานีสูบน้ำคลองลำเจียก	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.70	-0.50	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8192,100.6265	0-2543-8365
14	ประตูระบายน้ำคลองดอนอีกา	-	-		ประตูระบายน้ำ เบ็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.8226,100.6493	0-2543-8365
15	ประตูระบายน้ำลำรางสาธารณะ (ตอนบึงกุ่ม)	-	-		ประตูระบายน้ำ เบ็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7842,100.6501	0-2543-8365
เขตประเวศ										
16	ประตูระบายน้ำประเวศ (กระทุ่มเสือปลา) (ด้านใน)	-	-	+0.10	+0.20	-0.10	0.00	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7239,100.6895	0-2328-7344
	ประตูระบายน้ำประเวศ (กระทุ่มเสือปลา) (ด้านนอก)	-	-	+0.30	+0.40	ประตูระบายน้ำ เบ็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				
เขตมีนบุรี										
17	สถานีสูบน้ำบึงสวนสยาม	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-2.00	+0.20	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8058,100.7011	0-2540-3430
18	สถานีสูบน้ำบึงกระเทียม	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8045,100.7029	0-2517-4100
19	ประตูระบายน้ำบางชัน (ตอนคลองแสนแสบ)	-	-	+0.40	+0.50	+0.20	+0.30	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7973,100.7045	0-2517-7383
20	ประตูระบายน้ำบางชัน (ตอนสวนสยาม)	-	-		ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู				13.8032,100.6917	0-2517-1648
21	ประตูระบายน้ำบึงตาเกตุ	-	-		ประตูเปิดลอย				13.8066,100.7018	0-2543-8365
22	ประตูระบายน้ำคลองหล่อแหล 1	-	-	+0.20	+0.30	+0.00	+0.10	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8044,100.7001	0-2543-8365
23	ประตูระบายน้ำคลองหล่อแหล 2		-	+0.20	+0.30	+0.00	+0.10	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8027,100.7001	0-2543-8365

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
24	ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ด้านใน)	-	-	+0.50	+0.60	+0.20	+0.30	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8209,100.7473	0-2543-8365
	ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ด้านนอก)	-	-	+0.80	+0.90	บริหารน้ำตามข้อตกลงกับกรมชลประทาน				
25	ประตูระบายน้ำคลองลำบึงขวาง	-	-	+0.50	+0.60	+0.10	+0.20	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7995,100.7447	0-2543-8189
เขตลาดกระบัง										
26	ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ด้านใน)	-	-	+0.30	+0.40	+0.10	+0.20	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7241,100.7498	0-2326-9763
	ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ด้านนอก)	-	-	+0.50	+0.60	บริหารน้ำตามข้อตกลงกับกรมชลประทาน				
เขตสายไหม										
27	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์(เหนือ)	-	-	+1.10	+1.20	+0.90	0.00	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8508,100.678	0-2563-5033
28	ประตูระบายน้ำคลองหม้อแตก	-	-	+0.90	+1.00	+0.70	+0.80	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.9215,100.6622	0-2536-0878
29	ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้	-	-	+0.90	+1.00	+0.70	+0.80	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.9231,100.6347	0-2532-4595
เขตสามวา										
30	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์(ใต้)	-	-	+0.70	+0.80	+0.50	+0.60	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.9212,100.6872	0-2943-4194
31	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง ฝั่งตะวันออก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8505,100.7331	02-543-7857
32	ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8639,100.7231	0-2548-0165

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
33	ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8795,100.7227	0-2376-8805
34	ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8958,100.7224	0-2376-8804
35	ทำนบกั้นน้ำคลองสามวา	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.9119,100.7286	0-2543-8365
36	ทำนบกั้นน้ำคลองสี่ตะวันออก	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8983,100.7348	0-2543-8365
37	ทำนบกั้นน้ำคลองสามตะวันออก	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8802,100.7319	0-2543-8365
38	ทำนบกั้นน้ำคลองสองตะวันออก	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8649,100.732	0-2543-8365
39	ประตูระบายน้ำคลองสามวา	-	-	+0.50	+0.60	+0.20	+0.30	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8625,100.7262	0-2543-7928
40	ประตูระบายน้ำคลองลำแบน	-	-	+0.70	+0.80	+0.50	+0.55	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.9067,100.7222	0-2543-8365
41	สถานีสูบน้ำบึงมะขามเทศ (ดอนลำราง สาธารณะเชื่อมคลองพระราชดำริ)	1	1 1(1)	+0.40	+0.50	-0.10	+0.10	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.849,100.7766	0-2543-8365
42	สถานีสูบน้ำบึงสะแกงามสามเดือน (ดอนคลองไต่ะเจริญ)	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-0.10	+0.10	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8538,100.7709	0-2543-8365
เขตหนองจอก										
43	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง ลำปลาทิว	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8285,100.8698	0-2543-8365
44	ประตูระบายน้ำคลองสองลำปลาทิว	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8158,100.8719	0-2543-8365
45	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหนึ่ง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.798,100.9222	0-2543-8365
46	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองสอง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7865,100.9072	0-2543-8365

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
47	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองปากคลองลำต้อยติ่ง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.77,100.8981	0-2543-8365
48	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำตาแฝง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7378,100.8786	0-2543-8365
49	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำตาอิน	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.7403,100.8798	0-2543-8365
50	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำรางสาธารณะ	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8486,100.894	0-2543-8365
51	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหลวงณรงค์	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8453,100.8982	0-2543-8365
52	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองปึงมายรุ่ง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8374,100.9081	0-2543-8365
53	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองโตะนิล	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8361,100.91	0-2543-8365
54	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตาฟ้าง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8246,100.9249	0-2543-8365
55	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตาว่าง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ ปิดประตู	-	ไม่เกินระดับ น้ำเตือนภัย	13.8219,100.9283	0-2543-8365
กำลังสุบรวม		50	32							

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตบางขุนเทียน										
1	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	45	15 15(3)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6382,100.4477	0-2416-8574

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
2	สถานีสูบน้ำคลองพระยาธารมนตรี	51	10 7(6)+3(3)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6277,100.4394	0-2415-2185
3	สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม	8	4 4(2)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6254,100.434	0-2416-4255
4	สถานีสูบน้ำแสนเปน	9	3 3(3)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6069,100.413	0-2452-2248
5	สถานีสูบน้ำระหาญ	4	2 2(2)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6037,100.3946	0-2452-1455
6	สถานีสูบน้ำคลองสี่บาท	9	3 3(3)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6731,100.446	0-2416-1763
7	สถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์	9	3 3(3)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6815,100.4478	0-2416-0282
8	สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ	30	10 10(3)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5712,100.4456	0-2452-3761
9	สถานีสูบน้ำคลองวัดลูกวัว	6	2 2(3)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.57,100.4394	0-2452-3762
10	สถานีสูบน้ำคลองเชิงตาแพ	2	2 2(1)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5655,100.4274	0-2452-3763
11	ประตูประบายน้ำประตูเรือสัญจร คลองลูกวัวเก่า	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5706,100.4419	0-2457-4078 0-2457-4079
12	ประตูประบายน้ำคลองแยก คลองเชิงตาแพ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5681,100.4365	0-2457-4078 0-2457-4079
13	ประตูประบายน้ำคลองรางยายเพียร	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.567,100.4354	0-2457-4078 0-2457-4079
14	ประตูประบายน้ำคลองรางยายคง	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5687,100.4186	0-2457-4078/ 0-2457-4079
15	ประตูประบายน้ำคลองหัวกระบือ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5704,100.3989	0-2457-4078 0-2457-4079
16	ประตูประบายน้ำคลองรางโพธิ์	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6317,100.4494	0-2405-7084

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
17	ประตูระบายน้ำคลองบุญสุข	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6193,100.4522	0-2457-4078 0-2457-4079
18	ประตูระบายน้ำคลองรางสะแก	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6143,100.453	0-2457-4078 0-2457-4079
19	ประตูระบายน้ำคลองนา	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.605,100.4548	0-2457-4078 0-2457-4079
20	ประตูระบายน้ำคลองม่วง	3	2 1(2)+1(1)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6053,100.4019	0-2452-2303
21	ประตูระบายน้ำคลองบางขนุน	0.50	1 1(0.5)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.5972,100.3904	0-2457-4078 0-2457-4079
22	ประตูระบายน้ำคลองตรง	0.50	2 2(0.25)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.62,100.4201	0-2415-3780
เขตบางแค										
23	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองทวีวัฒนา)	6	2 2(3)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7005,100.3773	0-2421-9020
24	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองพระยาราชนนตรี)	3	2 2(1.5)	ประตูเปิดตลอด				ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7086,100.4253	0-2413-0921
25	สถานีสูบน้ำคลองบางแค	4	2 1(3)+1(1)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7004,100.3768	0-2421-1093
เขตภาษีเจริญ										
26	สถานีสูบน้ำคลองบางแวก	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7261,100.3643	0-2421-1073
เขตหนองแขม										
27	สถานีสูบน้ำคลองมหาสาร	5.40	4 1(3)+1(2)+2(0.2)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.682,100.3501	0-2420-1887
28	สถานีสูบน้ำคลองศรีสำราญ	21	7 7(3)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6782,100.3354	0-2457-4078 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ สม.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
29	ประตูระบายน้ำคลองมหาตร	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6815,100.3504	0-2457-4078 0-2457-4079
30	ประตูระบายน้ำคลองกำนันประทีป	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7356,100.3482	0-2457-4078 0-2457-4079
31	ประตูระบายน้ำคลองแสงศิริ	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7136,100.331	0-2457-4078 0-2457-4079
32	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (โรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม)	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7172,100.3613	0-2457-4078 0-2457-4079
33	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (คลองทวีวัฒนา)	1.50	2 1(1)+1(0.5)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7186,100.3677	0-2457-4078 0-2457-4079
34	ประตูระบายน้ำคลองบางจาก	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7109,100.3714	0-2457-4078 0-2457-4079
35	สถานีสูบน้ำคลองรางขี้เหล็ก	9	3 3(3)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6479,100.3869	0-2457-4078 0-2457-4079
กำลังสุบรวม		238.90	88							

กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ สม.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตคลองสาน										
1	สถานีสูบน้ำคลองบางไผ่ใต้ (วัด.บ้านสมเด็จฯ)	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.10 ถึง +0.30	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7316,100.4868	0-2466-0344
2	สถานีสูบน้ำคลองวัดดอนค์	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	-0.10 ถึง +0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7378,100.4987	0-2439-2086
3	สถานีสูบน้ำคลองสาน (เจริญนคร 1)	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	-0.20 ถึง +0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7296,100.5088	0-2437-5013

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
4	สถานีสูบน้ำคลองบางไผ่ไก่ (เจริญนคร 5)	10	3 2(4)+1(2X)	+0.50	+0.60	-0.50 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7091,100.4958	0-2437-3566
5	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ (เจริญนคร 6)	12	4 4(3)	+0.50	+0.60	-0.50 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.708,100.4944	0-2476-5792
6	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำชน (เจริญนคร 7)	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.705,100.4902	0-2468-6059
7	ประตูระบายน้ำคลองบ้านหลวงวารี	-	-	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7007,100.5093	0-2457-4078 0-2457-4079
8	ประตูระบายน้ำคลองวัดทองนพคุณ	0.15	1 1(0.15)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7325,100.5086	0-2457-4078 0-2457-4079
9	ประตูระบายน้ำ คลองข้างวัดทองนพคุณ	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7349,100.5078	0-2457-4078 0-2457-4079
10	ประตูระบายน้ำ คลองวัดทองธรรมชาติ	0.20	1 1(0.20)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7321,100.5101	0-2457-4078 0-2457-4079
11	ประตูระบายน้ำ ซอยสมเด็จพระยา 17	0.20	1 1(0.20)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.729,100.5132	0-2457-4078 0-2457-4079
12	ประตูระบายน้ำข้างโจฬีเพล	-	-	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7282,100.5114	0-2457-4078 0-2457-4079
13	ประตูระบายน้ำคลองเทพา	0.20	1 1(0.20)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7257,100.5114	0-2457-4078 0-2457-4079
14	ประตูระบายน้ำ ปากคลองวัดทองเพลง	1	2 2(0.5)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7235,100.509	0-2457-4078 0-2457-4079
15	ประตูระบายน้ำวัดสุวรรณ (เจริญนคร 2 1/2)	0.15	1 1(0.15)	+0.50	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7372,100.4889	0-2457-4078 0-2457-4079
16	ประตูระบายน้ำปากคลองตันไทร	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7178,100.51	0-2457-4078 0-2457-4079
17	ประตูระบายน้ำ คลองข้างสายชลแมนชั่น	-	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7153,100.5086	0-2437-5082
18	ประตูระบายน้ำ ปากคลองบางลำภูล่าง	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7133,100.5073	0-2438-3923

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
19	ประตูระบายน้ำคลองหลังซอยจำเริญ (เจริญนคร 39)	0.80	2 1(0.5)+1(0.3)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7091,100.5028	0-2438-4584
20	ประตูระบายน้ำคลองโรงงานแจ้ง (เจริญนคร 41)	-	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7084,100.5016	0-2457-4078 0-2457-4079
21	ประตูระบายน้ำคลองโรงปลา (เจริญนคร 49)	0.13	1 1(0.13)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7081,100.5006	0-2457-4078 0-2457-4079
22	ประตูระบายน้ำคลองโรงภาษี (เจริญนคร 53)	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7088,100.4993	0-2457-4078 0-2457-4079
เขตจอมทอง										
23	ประตูระบายน้ำคลองบางค้อ (ตอนบนนุชภาค) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	1	2 2(0.5)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง +0.20	+ 0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7016,100.4682	0-2476-3696
24	ประตูระบายน้ำคลองตันไพร (ตอนบนนุชภาค)	0.40	2 2(0.2)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7092,100.4667	0-2460-1890
25	ประตูระบายน้ำคลองเงิน (ตอนบนนุชภาค)	0.45	2 1(0.3)+1(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7106,100.4671	0-2477-1783
26	ประตูระบายน้ำวัดบางซี้	-	-	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.716,100.4685	0-2457-4078 0-2457-4079
27	ประตูระบายน้ำคลองซอยด้านแปด	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7151,100.4687	0-2457-4078 0-2457-4079
28	ประตูระบายน้ำคลองตาม่วง	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.30	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7133,100.4686	0-2457-4078 0-2457-4079
29	ประตูระบายน้ำคลองตาแลง	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7109,100.4661	0-2457-4078 0-2457-4079
30	ประตูระบายน้ำคลองวัดราชนิโครส	-	-	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7017,100.4649	0-2457-4078 0-2457-4079
31	ประตูระบายน้ำคลองตาน 8 (ปากคลองนาคนปรก)	-	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7166,100.4665	0-2457-4078 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน
แผน ข. สถานะอากาศปกติ
แผน ค. การถ่ายเทพลังงานน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำแต่อย่าง) ของสถานี สถานีเดิม กรม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รพท.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รพท.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รพท.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตตลิ่งชัน											
32	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ	45	15 15(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7788,100.4649	0-2433-1528	
33	สถานีสูบน้ำคลองวัดไถ่เตย	6	3 3(2)	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7863,100.4654	0-2433-2176	
34	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 1	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7895,100.466	0-2424-8199	
35	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 2	1	2 2(0.5)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.8067,100.5159	0-2457-4078 0-2457-4079	
36	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า	3	3 3(1)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7984,100.445	0-2448-5541	
37	ประตูระบายน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม	0.50	1 1(0.50)	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.60	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7806,100.4669	0-2423-0945	
38	ประตูระบายน้ำคลองยายวาด	0.50	1 1(0.50)	+0.90	+1.10	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7935,100.4683	0-2435-1236	
39	ประตูระบายน้ำคลองผู้ใหญ่นวม	0.35	1 1(0.35)	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7966,100.4624	0-2433-7916	
40	ประตูระบายน้ำคลองบัว	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7992,100.4162	0-2448-4017	
41	ประตูระบายน้ำสวนแดน	0.25	1 1(0.25)	+1.10	+ 1.20	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.8068,100.5159	0-2457-4078 0-2457-4079	
42	ประตูระบายน้ำคลองตาเพชร	0.20	1 1(0.20)	+1.00	+ 1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.8081,100.5158	0-2457-4078 0-2457-4079	
เขตทุ่งครุ											
43	ประตูระบายน้ำคลองรางจาก	-	-	+ 0.55	+0.60	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม		ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7234,100.5067	0-2426-0372	
44	ประตูระบายน้ำคลองรางตรง	-	-	+0.60	+0.70	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม		ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.6237,100.5088	0-2457-4078 0-2457-4079	
45	ประตูระบายน้ำคลองหนองรี	-	-	+0.60	+0.70	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม		ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.6182,100.5111	0-2457-4078 0-2457-4079	

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ สม.ม/ วินาที))	ระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตทวีวัฒนา											
46	ประตูระบายน้ำคลองโพ (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8012,100.4041	0-2457-4078 0-2457-4079	
47	ประตูระบายน้ำคลองควาย (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8021,100.3802	0-2889-6816	
48	ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8024,100.3708	0-2457-4078 0-2457-4079	
49	ประตูระบายน้ำคลองซอย (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8026,100.3485	0-2457-4078 0-2457-4079	
50	ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา	-	-	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.8004,100.3296	0-2441-0321	
51	ประตูระบายน้ำคลองสวัสดิ์	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.7788,100.3438	0-2441-0453	
52	ประตูระบายน้ำวังทวีวัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	13.7807,100.34	0-2457-4078 0-2457-4079	
เขตธนบุรี											
53	สถานีสูบน้ำวัดคลองบาง	45	15 15(3)	+0.60	+0.70	+0.20 ถึง +0.55	+0.55	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.6951,100.4869	0-2468-2126	
54	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ตอนถนนตากสิน) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	-0.20 ถึง +0.20	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.6949,100.4824	0-2460-1225	
55	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ถนนเทอดไท)	3	2 1(2)+1(1)	+0.50	+0.60	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.722,100.473	0-2465-3764	
56	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำชน (ถนนเทอดไท)	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.7223,100.4785	0-2466-5706	
57	ประตูระบายน้ำคลองบุบผาราม	0.58	2 1(0.33)+1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.20 ถึง +0.30	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เดือนกุมภาพันธ์	13.7399,100.4929	0-2465-9490	

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเดือนกุมภาพันธ์) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
58	ประตูระบายน้ำคลองกุ๊กจีน	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.40	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7057,100.4947	0-2457-4078 0-2457-4079
59	ประตูระบายน้ำคลองสะพานพลอย	0.20	1 1(0.2)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7356,100.5058	0-2466-1286
60	ประตูระบายน้ำคลองช้างโกดังหัวทลี	2	2 2(1)	+0.50	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7005,100.4899	0-2468-2128
61	ประตูระบายน้ำคลองบุคโคโล	1	2 2(0.5)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6992,100.4891	0-2457-4078 0-2457-4079
62	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองต่าน) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	0.15	1 1(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7107,100.4677	0-2472-7452
63	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 2 (คลองต่าน) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	0.25	1 1(0.25)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.712,100.4692	0-2466-6126
64	ประตูระบายน้ำคลองท่าเจ็ด (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566)	0.50	1 1(0.5)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7125,100.4695	0-2472-7453
65	ประตูระบายน้ำคลองช้างธนาคร นครหลวงไทย	0.30	2 2(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7157,100.4708	0-2472-7451
66	ประตูระบายน้ำคลองสำเภา (ถนนเทอดไท)	0.75	2 1(0.5)+1(0.25)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7223,100.4821	0-2466-5721
67	ประตูระบายน้ำสุหร้าสวนพุด	-	-	+0.50	+0.60	0.00ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7246,100.4856	0-2457-4078 0-2457-4079
เขตบางกอกใหญ่										
68	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	24	8 8(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7469,100.4849	0-2472-3861
69	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	54	18 18(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7407,100.4902	0-2466-6998
70	ประตูระบายน้ำวัชรซัง	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7469,100.4849	0-2457-4078 0-2457-4079
71	ประตูระบายน้ำวัชรอุณ	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7372,100.4889	0-2457-4078 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ สม.ม./วินาที)	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตบางกอกน้อย										
72	สถานีสูบน้ำคลองวัดศรีสุดาราม	1	2 2(0.5)	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7683,100.4721	0-2433-8697
73	สถานีสูบน้ำคลองแกกลบ	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	+0.00 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7772,100.468	0-2424-4205
74	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ด้านซีกพระ)	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7547,100.4602	0-2457-4078 0-2457-4079
75	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ด้านบางกอกน้อย)	6	3 3(2)	+0.90	+1.00	-0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7633,100.4774	0-2423-0965
76	สถานีสูบน้ำคลองพิบูล	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	-0.30 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7783,100.4702	0-2423-0550
77	สถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ	15	5 5(3)	+0.60	+0.70	-0.30 ถึง +0.30	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7736,100.4711	0-2423-0672
78	สถานีสูบน้ำคลองผักไหม	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	+0.00ถึง +0.30	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7713,100.4727	0-2423-0761
79	สถานีสูบน้ำคลองพิณพาทย์	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7654,100.4762	0-2424-9709
80	สถานีสูบน้ำคลองน้ำตาล	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7639,100.4785	0-2424-9749
81	สถานีสูบน้ำคลองวัดสุิต	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7619,100.4882	0-2424-4477
82	ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายแป้น	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7655,100.4747	0-2457-4078 0-2457-4079
83	ประตูระบายน้ำคูขางวัดศรีสุดาราม	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7812,100.4684	0-2457-4078 0-2457-4079
84	ประตูระบายน้ำปากคลองบางขุนนท์	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	13.7688,100.4697	0-2457-4078 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
85	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ภวนา (ปากคลอง)	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7766,100.4697	0-2424-2096
86	ประตูระบายน้ำคลองสวนมะม่วง	0.10	1 1(0.10)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7746,100.4701	0-2457-4078 0-2457-4079
87	ประตูระบายน้ำคลองวัดเจ้าอาม	0.20	1 1(0.20)	+0.90	+1.00	+0.60 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7786,100.4663	0-2424-0692
88	ประตูระบายน้ำข้างเพลลชีเต็นท์ คอนโดทาวน์	0.50	1 1(0.50)	+0.90	+1.00	-0.20 ถึง +0.20	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7833,100.4669	0-2457-4078 0-2457-4079
89	ประตูระบายน้ำคลองวัดสุวรรณคีรี	0.50	1 1(0.50)	+1.00	+1.10	-0.20 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7811,100.4674	0-2457-4078 0-2457-4079
90	ประตูระบายน้ำบริเวณข้างคลองพิบูล	-	-	-	-	-	-	-	13.7785,100.4704	0-2457-4078 0-2457-4079
91	ประตูระบายน้ำ บริเวณข้างหมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์	0.20	1 1(0.20)	-	-	-	-	-	13.7763,100.4709	0-2457-4078 0-2457-4079
92	ประตูระบายน้ำคูน้ำข้างวัดนายโรง	-	-	-	-	-	-	-	13.7747,100.4711	0-2457-4078 0-2457-4079
93	ประตูระบายน้ำคลองตราชู	-	-	-	-	-	-	-	13.7791,100.4694	0-2457-4078 0-2457-4079
94	ประตูระบายน้ำคลองพริกป่น	-	-	-	-	-	-	-	13.7719,100.4724	0-2457-4078 0-2457-4079
95	ประตูระบายน้ำคลองข้างพาณิชย์รัล	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7691,100.473	0-2457-4078 0-2457-4079
96	ประตูระบายน้ำคอกไม้	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7686,100.4738	0-2457-4078 0-2457-4079
97	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7675,100.4741	0-2457-4078 0-2457-4079
98	ประตูระบายน้ำคลองต้นไทร	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7666,100.4758	0-2457-4078 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
112	สถานีสูบน้ำคลองบางรัก	2	2 2(1)	+0.90	+1.00	+0.20 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7938,100.5108	0-2457-4078 0-2457-4079
113	สถานีสูบน้ำคลองสะพานยาว	1	1 1(1)	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7977,100.5135	0-2457-4078 0-2457-4079
114	สถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ	2	2 2(1)	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7957,100.5106	0-2435-4002
115	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	4	2 2(2)	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.50	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8007,100.5149	0-2457-4078 0-2457-4079
116	สถานีสูบน้ำคลองบางละมุด	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8097,100.5034	0-2457-4078 0-2457-4079
117	ประตูระบายน้ำคลองวัดดาวตัง	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7698,100.4886	0-2457-4078 0-2457-4079
118	ประตูระบายน้ำคลองวัดคฤหบดี	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7658,100.493	0-2457-4078 0-2457-4079
119	ประตูระบายน้ำคลองข้างวัดคฤหบดี	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7727,100.4963	0-2457-4078 0-2457-4079
120	ประตูระบายน้ำคลองวัดบรมงคล	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7756,100.4983	0-2457-4078 0-2457-4079
121	ประตูระบายน้ำคลองข้างวัดคฤหบดี	-	-	-	-	-	-	-	13.7785,100.4993	0-2457-4078 0-2457-4079
122	ประตูระบายน้ำคลองข้าง โรงเรียนวิเชียรโชติ (K6/2)	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7811,100.5005	0-2457-4078 0-2457-4079
123	ประตูระบายน้ำคลองข้าง โรงเรียนวิเชียรโชติ (K6/1)	0.50	2 2(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.783,100.5005	0-2457-4078 0-2457-4079
124	ประตูระบายน้ำคลอง K5/1	-	-	-	-	-	-	-	13.7886,100.5058	0-2457-4078 0-2457-4079
125	ประตูระบายน้ำคลองวัดเทพนารี	0.34	2 1(0.18)+1(0.16)	+1.00	+ 1.10	+0.60 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7842,100.5016	0-2457-4078 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
126	ประตูระบายน้ำบริเวณบางกอกมาลีน้ำ คอนโดและชุมชนข้างวัดเทพากร	-	-	-	-	-	-	-	13.7862,100.5036	0-2457-4078 0-2457-4079
127	ประตูระบายน้ำคลองมอญ	-	-	+1.00	+1.10	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7969,100.5123	0-2457-4078 0-2457-4079
128	ประตูระบายน้ำคลอง K 3	-	-	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8038,100.5157	0-2457-4078 0-2457-4079
129	ประตูระบายน้ำคลองเตย	-	-	+1.00	+1.10	+0.20 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.8049,100.5164	0-2457-4078 0-2457-4079
เขตภาษีเจริญ										
130	สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ	15	5 5(3)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7219,100.4692	0-2467-0597
131	ประตูระบายน้ำคลองวัดนาครปรก	-	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.7166,100.4662	0-2458-0087
เขตราษฎร์บูรณะ										
132	สถานีสูบน้ำคลองบางปะแก้ว	9	3 3(3)	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.689,100.4902	0-2476-5874
133	สถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง+0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6841,100.4971	0-2427-7955
134	สถานีสูบน้ำคลองราษฎร์บูรณะ	6	3 3(2)	+0.60	+0.70	+0.10 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6823,100.505	0-2428-7384
135	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	6	3 3(2)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง+0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6762,100.521	0-2462-6297
136	ประตูระบายน้ำคลองข้างโรงแกว	0.50	2 1(0.3)+1(0.2)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.682,100.5121	0-2427-6954
137	ประตูระบายน้ำคลองบางขุน	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	13.6815,100.5139	0-2427-9132
กำลังสุบรวม		382.30	222							

ภาคผนวก ง

งานเครื่องจักรกล



แผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ประจำปี 2566

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพเหนือ)							
	เขตจตุจักร						
1	บ่อรับน้ำรัชวิภา (WATER BANK)	20	0.50	1	0.50	13.8308182	100.5586034
		16	0.35	2	0.70		
2	บ่อสูบน้ำ PIPE JACKING ถนนประเสริฐมนูกิจ	20	0.50	3	1.50	13.8410165	100.5882296
3	บ่อสูบน้ำถนนกำแพงเพชร 6 (ตอนกม. 11)	28	1.00	2	2.00	13.8245395	100.5490771
		40	2.00	2	4.00		
4	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนหน้า ม.เกษตรฯ	28	1.00	1	1.00	13.8474637	100.5618636
5	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลนิมิตร์ใต้ ตอนคลองเปรมฯ	28	1.00	1	1.00	13.8337511	100.5509696
		40	2.00	1	2.00		
6	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ สวนป่า	28	1.00	3	3.00	13.8398282	100.5417643
7	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ ตอนคลองบางเขน	20	0.50	1	0.50	13.8489305	100.5437461
		28	1.00	2	2.00		
8	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลสงเคราะห์ ตอนคลองเปรมฯ	28	1.00	1	1.00	13.8393274	100.5539533
		40	2.00	1	2.00		
9	บ่อสูบน้ำถนนประเสริฐมนูกิจ ฝั่งใต้	20	0.50	3	1.50	13.8412617	100.5900374
10	บ่อสูบน้ำถนนประเสริฐมนูกิจ ฝั่งเหนือ	20	0.50	3	1.50	13.8416427	100.5896027
11	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (โรงไม้)	14	0.30	1	0.30	13.7962231	100.5507728
		20	0.50	1	0.50		
12	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (อดก.)	28	1.00	1	1.00	13.7964147	100.5505352
		40	2.00	2	4.00		
13	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินตอนคลองบางบัว ฝั่งตะวันออก	16	0.35	1	0.35	13.8580732	100.5865636
		28	1.00	2	2.00		
14	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ข้างศาลอาญา	20	0.50	2	1.00	13.8101239	100.5750387
		28	1.00	1	1.00		
15	บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดี ตอนคลองลาดยาว	40	1.00	3	3.00	13.8429128	100.5587067
16	บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดี ตอนตัดถนนงามวงศ์วาน	28	1.00	2	2.00	13.8472051	100.5617132
		40	2.00	1	2.00		
17	บ่อสูบน้ำถนนอาภาภิรมย์ ฝั่งใต้	28	1.00	1	1.00	13.818457	100.5891578
18	บ่อสูบน้ำถนนอาภาภิรมย์ ฝั่งเหนือ	28	1.00	1	1.00	13.8185326	100.5891539
19	บ่อสูบน้ำเทศบาลสงเคราะห์ สยามเฟิร์ทวอร์	20	0.50	1	0.50	13.8393206	100.5539537
20	บ่อสูบน้ำปึงประชาชนิเวศน์	28	1.00	2	2.00	13.8330249	100.5482845
21	บ่อสูบน้ำพหลโยธิน 32 (เสนานิคม) ฝั่งขวา	20	0.50	1	0.50	13.8321862	100.5887384
		28	1.00	2	2.00		
22	บ่อสูบน้ำพหลโยธิน 32 (เสนานิคม) ฝั่งซ้าย	20	0.50	1	0.50	13.8324109	100.5895452
		28	1.00	2	2.00		
23	บ่อสูบน้ำรัชดาไนท์บาชาร์	20	0.50	1	0.50	13.8051643	100.5740858
		28	1.00	1	1.00		
24	บ่อสูบน้ำสวนรถไฟ ตอนซอยนิคมรถไฟ (ลดน้ำในบึง)	10	0.13	3	0.39	13.8164862	100.5578578
25	บ่อสูบน้ำสวนสิริกิตต์	28	1.00	2	2.00	13.8086670	100.5547929

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตดอนเมือง						
26	บ่อสูบน้ำคลองรางอ้อ รางแก้ว	12	0.30	1	0.30	13.886238	100.5970501
		20	0.50	2	1.00		
		48	3.00	1	3.00		
27	บ่อสูบน้ำเขตลาดุมภาค ซอย 3 ตอนลงคลองเปรมประชากร	28	1.00	2	2.00	13.91230070	100.5948128
		40	1.00	1	1.00		
28	บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด	20	0.50	2	1.00	13.9476355	100.6166715
		28	1.00	1	1.00		
29	สถานีสูบน้ำคลองบางพูด 2 ตอนคลองตาอูฐ	28	1.00	2	2.00	13.9122890	100.5651013
30	สถานีสูบน้ำลำรางสีกัน คูนายกิมสาย 3	28	1.00	3	3.00	13.9322990	100.5693613
	เขตดินแดง						
31	บ่อรับน้ำซอยสุทธิพร 2 (WATER BANK)	12	0.20	1	0.20	13.7579038	100.5573107
		16	0.35	2	0.70		
32	บ่อสูบน้ำคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา	28	1.00	1	1.00	13.7599207	100.5563356
33	บ่อสูบน้ำจักรวาล	12	0.20	1	0.20	13.7560551	100.5531298
		20	0.50	1	0.50		
		40	2.00	2	4.00		
34	บ่อสูบน้ำถนนดินแดง (ฝั่งโรงแรมเซ็นจูรี่)	8	0.80	1	0.80	13.7626620	100.5433970
35	บ่อสูบน้ำถนนประชาสุข ตอนลงคลองนาของ	12	0.20	1	0.20	13.7803504	100.5673412
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
36	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองบางซื่อ	28	1.00	1	1.00	13.796095	100.5744562
		40	2.00	2	4.00		
37	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองห้วยขวาง (ฝั่งใต้)	20	0.50	2	1.00	13.7739302	100.5734374
		28	1.00	3	3.00		
38	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองห้วยขวาง (ฝั่งเหนือ)	20	0.50	1	0.50	13.7737637	100.5734373
		28	1.00	3	3.00		
39	บ่อสูบน้ำปากซอยสุทธิพร 2	28	1.00	1	1.00	13.759667	100.556431
	เขตดุสิต						
40	บ่อสูบน้ำข้างทางรถไฟ (แยกสวรรคโลก - ราชวิถี)	28	1.00	2	2.00	13.7702844	100.5260622
41	บ่อสูบน้ำคลองบางกระบือ (บุญรอด)	12	0.20	3	0.60	13.7929631	100.5139023
42	บ่อสูบน้ำคูน้ำทหารถนนเทอดดำริห์	28	1.00	4	4.00	13.7923412	100.534701
43	บ่อสูบน้ำถนนพิษณุโลก (ฝั่ง ก.พ.)	28	1.00	3	3.00	13.7637035	100.5133529
44	บ่อสูบน้ำถนนพิษณุโลก (ฝั่งถนนพระรามที่ 5)	8	0.08	1	0.08	13.7634724	100.5134724
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
45	บ่อสูบน้ำถนนราชวิถี ช่วงใต้สะพานซังฮี้	12	0.20	1	0.20	13.7801810	100.5041493
46	บ่อสูบน้ำถนนราชสีมา ตอนลงคลองผดุงกรุงเกษม	10	0.13	2	0.26	13.7666073	100.5068219
47	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งวัดเบญจมฯ	28	1.00	3	3.00	13.766449	100.514876
48	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งสนามเสือป่า	20	0.50	1	0.50	13.7667677	100.5150921
		28	1.00	2	2.00		
49	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งอนันตสมาคม ถนนอุทองใน	20	0.50	1	0.50	13.7703634	100.5130883
		28	1.00	1	1.00		
50	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งอัมพรสถาน ฝั่งถนนราชสีมา	10	0.13	2	0.26	13.7720858	100.5094496

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
51	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งอัมพรสถาน ผังถนนศรีอยุธยา	10	0.13	2	0.26	13.7696198	100.5088094
52	บ่อสูบน้ำสวรรคโลก ตอนคูน้ำข้างวังสวนจิตรลดา	12	0.20	2	0.40	13.7701332	100.5258227
53	บ่อสูบน้ำสำนักพระราชวังตอนคลองเปรม (สนามเสือป่า)	20	0.50	1	0.50	13.7691482	100.5150108
		28	1.00	2	2.00		
54	ประตูระบายน้ำคลองโหด	14	0.30	1	0.30	13.7807310	100.5145060
		16	0.35	1	0.35		
		28	1.00	1	1.00		
55	สถานีสูบน้ำสังคโลก (ดับเพลิงสามเสน)	20	0.50	3	1.50	13.7826122	100.5051623
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
	เขตบางเขน						
56	บ่อรับน้ำวงเวียนบางเขน (WATER BANK)	12	0.20	1	0.20	13.8758881	100.5978587
		20	0.50	1	0.50		
	เขตบางซื่อ						
57	บ่อสูบน้ำซอยสะพานขาว ตอนคลองจันทน์	14	0.30	2	0.60	13.8050011	100.5284505
		28	1.00	2	2.00		
	เขตพญาไท						
58	บ่อสูบน้ำกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์	16	0.35	2	0.70	13.76710	100.54125
59	บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 15	8	0.08	1	0.08	13.7956126	100.5546494
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
60	บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 21	14	0.30	2	0.60	13.7951301	100.5575618
61	บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 3	32	1.00	3	3.00	13.7957585	100.5528632
62	บ่อสูบน้ำซอยอุทัยรัตน	28	1.00	4	4.00	13.7968704	100.5430555
63	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินขาเข้าตอนคลองบางซื่อ ร.ส.พ.	28	1.00	2	2.00	13.7960067	100.5506729
64	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินขาออกตอนคลองบางซื่อ(วัดไผ่ตัน)	20	0.50	1	0.50	13.7960692	100.5503591
		28	1.00	2	2.00		
65	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินขาเข้า คลองสามเสน(ใต้ทางด่วน)	28	1.00	2	2.00	13.766251	100.5393327
		40	2.00	1	2.00		
66	บ่อสูบน้ำพัน 1 รอ. (ถนนวิภาวดี)	16	0.35	3	1.05	13.774014	100.5529507
67	บ่อสูบน้ำสะพานดำ	4	0.017	1	0.017	13.7974516	100.5374574
		6	0.05	1	0.05		
68	บ่อสูบน้ำสะพานพรหมโยธี (ฝั่ง ป.ป.ส.)	14	0.30	2	0.60	13.7629535	100.5430069
	เขตราษฎร์เทวี						
69	ทำนบประตูระบายน้ำสถานทูตอินโดนีเซีย	28	1.00	2	2.00	13.7513937	100.5359675
		40	2.00	3	6.00		
70	บ่อสูบน้ำคลองสัมปอ้อยล่าง	12	0.20	1	0.20	13.7564027	100.5209621
		28	1.00	2	2.00		
71	บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 12	28	1.00	3	3.00	13.7495943	100.5292937
72	บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 32	28	1.00	3	3.00	13.7489255	100.5431158
73	บ่อสูบน้ำถนนชิดลม ฝั่งตะวันตก	20	0.50	1	0.50	13.7487777	100.5446828
74	บ่อสูบน้ำถนนชิดลม ฝั่งตะวันออก	8	0.13	1	0.13	13.7489908	100.5447778
		20	0.50	1	0.50		
75	บ่อสูบน้ำถนนนานาเหนือ ฝั่งตะวันออก	20	0.50	2	1.00	13.748349	100.5542073
76	บ่อสูบน้ำถนนนิคมมักกะสัน ตอนคลองคลองมักกะสัน	28	1.00	4	4.00	13.7522437	100.5526033

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
77	บ่อสูบน้ำถนนบรรทัดทอง ฝั่งตะวันตก	20	0.50	1	0.50	13.7501115	100.5245395
78	บ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 6 ฝั่งขาเข้า	20	0.50	1	0.50	13.7726426	100.530083
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
79	บ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 6 ฝั่งขาออก	28	1.00	2	2.00	13.772681	100.5300347
		40	2.00	1	2.00		
80	บ่อสูบน้ำถนนวิทย์ ฝั่งตะวันตก	12	0.20	2	0.40	13.748678	100.5484486
81	บ่อสูบน้ำถนนวิทย์ ฝั่งตะวันออก	20	0.50	1	0.50	13.7485877	100.5485477
82	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา (กองพันทหารสารวัตรที่ 11)	20	0.50	1	0.50	13.7607738	100.5302601
		28	1.00	1	1.00		
83	บ่อสูบน้ำถนนอโศก ฝั่งตรงข้ามสถานทูตญี่ปุ่น	12	0.20	2	0.40	13.7479371	100.5630945
84	บ่อสูบน้ำในบึงมกเกสัน ตอนถนนราชปรารภ	12	0.20	2	0.40	13.7555973	100.5425332
		28	1.00	4	4.00		
85	บ่อสูบน้ำปทุมวัน	28	1.00	3	3.00	13.7662407	100.5380935
		40	2.00	1	2.00		
86	บ่อสูบน้ำโรงกรองน้ำสามเสน	28	1.00	2	2.00	13.7727254	100.5303067
		40	2.00	1	2.00		
87	บ่อสูบน้ำโรงพยาบาลพระมงกุฎ	24	1.00	2	2.00	13.7691092	100.5346837
		40	2.00	2	4.00		
88	บ่อสูบน้ำสะพานพรหมโยธี	28	1.00	1	1.00	13.7629601	100.5428835
		40	2.00	2	4.00		
89	บ่อสูบน้ำสะพานหัวช้าง ฝั่งตะวันตก	20	0.50	2	1.00	13.7494882	100.531067
90	บ่อสูบน้ำสะพานหัวช้าง ฝั่งตะวันออก	20	0.50	1	0.50	13.7496061	100.5313889
		24	1.00	1	1.00		
91	บ่อสูบน้ำหลังโรงพยาบาลรามฯ	12	0.20	1	0.20	13.7668433	100.5249552
		20	0.50	1	0.50		
92	บ่อสูบน้ำอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	28	1.00	2	2.00	13.7654085	100.5395143
		40	2.00	1	2.00		
	เขตสายไหม						
93	บ่อสูบน้ำซอยพลโยธิน 58 (แวนแนกซ์)	12	0.20	1	0.20	13.9373522	100.6394631
		40	2.00	3	6.00		
94	บ่อสูบน้ำซอยพลโยธิน 58 แยก 1	28	0.50	2	1.00	13.9376861	100.6265557
		40	1.00	1	1.00		
	เขตหลักสี่						
95	บ่อสูบน้ำการเคหะท่าทราย	20	0.50	1	0.50	13.8750498	100.5586439
		28	1.00	2	2.00		
96	บ่อสูบน้ำแจ้งวัฒนะ หน้าการสื่อสาร	20	0.50	1	0.50	13.8854605	100.5791278
97	บ่อสูบน้ำซอยแจ้งวัฒนะ 5	20	0.50	1	0.50	13.8796117	100.5764776
		28	1.00	2	2.00		
		40	2.00	1	2.00		
98	บ่อสูบน้ำซอยชินเขต 2 ตอนลงคลองลาดไถนด	20	0.50	2	1.00	13.8604463	100.5608289
		28	1.00	2	2.00		
99	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตลาดพงษ์เพชร	20	0.50	1	0.50	13.8558358	100.54587450
		28	1.00	1	1.00		
100	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน (ฝั่งขาเข้า)	20	0.50	1	0.50	13.8528059	100.5523047
		28	1.00	2	2.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
101	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน (ฝั่งขาออก)	12	0.20	2	0.40	13.8529047	100.551487
102	บ่อสูบน้ำถนนแจ้งวัฒนะ ตอนซอยแจ้งวัฒนะ 14	28	1.00	3	3.00	13.892206	100.5637421
103	ประตูระบายน้ำคลองบางพูด	12	0.20	1	0.20	13.9117117	100.5649551
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
104	สถานีสูบน้ำคลองบางตลาด (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)	28	1.00	4	4.00	13.8819273	100.5627485
		24	1.00	2	2.00		
	เขตห้วยขวาง						
105	บ่อสูบน้ำ อสมท.	12	0.20	2	0.40	13.7553642	100.5693793
		20	0.50	1	0.50		
106	บ่อสูบน้ำคลองขุดบางจาก ถนนเทียมร่วมมิตร	28	1.00	2	2.00	13.7667818	100.5801367
		40	2.00	2	4.00		
107	บ่อสูบน้ำซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 26	28	1.00	2	2.00	13.7817194	100.5915181
108	บ่อสูบน้ำซอยพร้อมพงษ์	28	1.00	1	1.00	13.7461274	100.5729952
109	บ่อสูบน้ำตรงข้ามป้าอาบ อบ นวด	20	0.50	1	0.50	13.7416349	100.597909
110	บ่อสูบน้ำโรงแรมมรกต	28	1.00	2	2.00	13.7433659	100.5857012
111	บ่อสูบน้ำหน้าป้าอาบ อบ นวด	20	0.50	1	0.50	13.7419241	100.5980245
112	บ่อสูบน้ำเอกมัยแก้มลิง	20	0.50	2	1.00	13.7425589	100.5901074
	รวมพื้นที่กรุงเทพเหนือ			300	255.68		

กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก)

	เขตบางกะปิ						
1	ทำนบสูบน้ำคลองกะจะ ถนนศรีนครินทร์	24	1.00	2	2.00	13.746528	100.643648
		28	1.00	1	1.00		
	เขตบางนา						
2	ทำนบสูบน้ำคลองเคล็ดวัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์	14	0.30	3	0.90	13.670784	100.644319
3	ทำนบสูบน้ำคลองหลอด กม. 2	14	0.30	1	0.30	13.670583	100.622499
		48	3.00	2	6.00		
4	ทำนบสูบน้ำคลองหลอด กม. 3	14	0.30	2	0.60	13.668374	100.633508
		20	0.50	1	0.50		
5	บ่อสูบน้ำซอยลาซาล เพนด้า Jewelry	28	1.00	2	2.00	13.660211	100.627545
6	บ่อสูบน้ำ PIPE JACKING สุขุมวิท 107	32	1.50	4	6.00	13.6635559	100.6028923
7	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 66/1	48	3.00	4	12.00	13.682007	100.607485
8	บ่อสูบน้ำใต้สะพานบางนา	10	0.13	1	0.13	13.66974	100.605487
		14	0.3	1	0.30		
9	บ่อสูบน้ำแยกบางนา ถนนสุขุมวิท	28	1.00	2	2.00	13.672552	100.606800
10	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทขาเข้า ตรงข้ามกรมอุตุฯ	10	0.13	1	0.13	13.669371	100.605073
		28	1.00	2	2.00		
11	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทขาออก หน้ากรมอุตุฯ	10	0.13	1	0.13	13.669399	100.605348
		28	1.00	3	3.00		
	เขตปทุมธานี						
12	ทำนบนาบมิตร 36	20	0.50	3	1.50	13.794114	100.65506
13	บ่อสูบน้ำข้างวัดบางเตย	14	0.30	2	0.60	13.801634	100.650952
14	บ่อสูบน้ำคลองบางเตย ถนนนาบมิตร (ขาเข้า)	16	0.35	1	0.35	13.806696	100.648776
		28	1.00	2	2.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตประเวศ						
15	บ่อสูบน้ำคลองขวาง ถนนศรีนครินทร์ขาเข้า (หัวน้ำลาย)	20	0.50	1	0.50	13.698123	100.647068
		28	1.00	1	1.00		
16	บ่อสูบน้ำคลองขวาง ถนนศรีนครินทร์ขาออก (ซีคอน)	28	1.00	2	2.00	13.698214	100.64726
	เขตพระโขนง						
17	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 60/1	28	2.00	1	2.00	13.697496	100.603251
		40	1.00	2	2.00		
18	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 64	28	1.00	4	4.00	13.685926	100.604697
19	บ่อสูบน้ำใต้สะพานพระโขนง ขาออก ฝั่งอ่อนนุช	28	1.00	4	4.00	13.71042	100.597779
	เขตมีนบุรี						
20	บ่อสูบน้ำโค้งไปรษณีย์มีนบุรี	20	0.50	1	0.50	13.8200195	100.7423936
		28	1.00	2	2.00		
21	บ่อสูบน้ำถนนราษฎร์อุทิศ	20	0.50	1	0.50	13.8178018	100.7516398
		28	1.00	2	2.00		
22	บ่อสูบน้ำหน้าโรงแก๊ส ปตท.	20	0.50	1	0.50	13.819169	100.730424
		28	1.00	2	2.00		
23	บ่อสูบน้ำหน้าวัดแสนสุข	28	1.00	2	2.00	13.819798	100.742232
		40	2.00	1	2.00		
24	บ่อสูบน้ำหน้าศูนย์บริการ HONDA	20	0.50	1	0.50	13.8177523	100.7439867
		28	1.00	2	2.00		
25	บ่อสูบน้ำหน้าห้างโลตัส สุวินทวงศ์	20	0.50	1	0.50	13.818526	100.729439
		28	1.00	2	2.00		
26	ลำรางถนนรามคำแหงตัดถนนสุวินทวงศ์	20	0.50	1	0.50	13.81648	100.744064
		28	1.00	2	2.00		
	เขตวังทองหลาง						
27	บ่อสูบน้ำซอยลาดพร้าว 64	10	0.13	1	0.13	13.785555	100.591848
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
28	บ่อสูบน้ำซอยลาดพร้าว 80 ฝั่งตะวันออก	28	1.00	3	3.00	13.7818250	100.59
29	บ่อสูบน้ำลาดพร้าวขาเข้า ตอนคลองจั่น	28	1.00	2	2.00	13.775504	100.628148
30	บ่อสูบน้ำลาดพร้าวขาออก ตอนคลองจั่น	28	1.00	2	2.00	13.775702	100.628116
31	บ่อสูบน้ำลาดพร้าวขาออก ตอนคลองเจ้าคุณสิงห์	8	0.08	1	0.08	13.783906	100.613436
32	บ่อสูบน้ำลาดพร้าวขาออก ตอนคลองเจ้าคุณสิงห์ (ข้าวผัดปู)	8	0.08	1	0.08	13.783906	100.613436
33	บ่อสูบน้ำลาดพร้าว ตอนคลองวัดตึก	20	0.50	1	0.50	13.786911	100.607736
		28	1.00	1	1.00		
34	บ่อสูบน้ำประชาอุทิศ (ซอยราม 39)	40	2.00	2	4.00	13.759767	100.6131
	เขตสวนหลวง						
35	บ่อสูบน้ำซอยพัฒนาการ 30	20	0.50	3	1.50	13.733022	100.619592
36	บ่อสูบน้ำใต้สะพานคลองตัน แยกคลองตัน	10	0.13	1	0.13	13.738507	100.598793
		20	0.50	1	0.50		
37	บ่อสูบน้ำใต้สะพานทางด่วนพัฒนาการ	20	0.50	1	0.50	13.739157	100.604686
		40	2.00	2	4.00		
38	บ่อสูบน้ำพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า ตอนคลองลาว	28	1.00	1	1.00	13.7369	100.625194
		40	2.00	1	2.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
39	บ่อสูบน้ำศรีนครินทร์ คลองหัวหมาก (สวนหย่อม)	28	1.00	2	2.00	13.733195	100.641007
		40	2.00	1	2.00		
40	บ่อสูบน้ำศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ตอนคลองหัวหมาก	28	1.00	1	1.00	13.733524	100.641312
		40	2.00	2	4.00		
41	บ่อสูบน้ำรามคำแหง ซอย 5	12	0.20	1	0.20	13.746203	100.604182
42	บ่อสูบน้ำหน้าสุเหร่าคลองตัน	10	0.13	1	0.13	13.741642	100.598563
		12	0.20	1	0.20		
		28	1.00	1	1.00		
43	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านมิตรภาพ	12	0.20	1	0.20	13.704289	100.640154
44	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านมิตรภาพ 2-3	28	1.00	3	3.00	13.698123	100.647068
รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก				117	115.59		

กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่กรุงเทพใต้)

	เขตคลองเตย						
1	บ่อสูบน้ำรพ.เทพธารินทร์ (ฝั่งถนนพระรามที่ 4)	28	1.00	2	2.00	13.714900	100.576288
2	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 14	28	1.00	2	2.00	13.733884	100.5599000
3	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 26	24	1.00	4	4.00	13.729285	100.5709790
4	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 26 (ฝั่งถนนพระรามที่ 4)	12	0.20	2	0.40	13.718805	100.567951
5	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 36	32	1.50	4	6.00	13.724623	100.5775550
6	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 40 (บ้านกล้วยใต้)	28	1.00	3	3.00	13.722370	100.5808860
		40	2.00	1	2.00		
7	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 42	32	1.50	4	6.00	13.719236	100.5849160
	เขตบางคอแหลม						
8	บ่อสูบน้ำทำนน้ำถนนตก	10	0.13	1	0.13	13.693111	100.492528
		20	0.50	2	1.00		
	เขตบางรัก						
9	บ่อสูบน้ำซอยไรรษณียกลาง ถนนเจริญกรุง 32	14	0.30	2	0.60	13.7272350	100.5137700
10	บ่อสูบน้ำโรงภาษี ซอยเจริญกรุง 36	10	0.13	1	0.13	13.7253050	100.5137990
		28	1.00	2	2.00		
11	บ่อสูบน้ำวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง 42	8	0.20	1	0.20	13.7223490	100.5137820
		14	0.30	1	0.30		
	เขตปทุมวัน						
12	บ่อสูบน้ำข้างข้างกลปทุมวัน	20	0.50	2	1.00	13.7490500	100.5253140
13	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันตก	12	0.20	1	0.20	13.7481570	100.5484250
14	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันออก	10	0.13	1	0.13	13.7481570	100.5484250
		20	0.50	2	1.00		
15	บ่อสูบน้ำเกษมสันต์ 2	28	1.00	2	2.00	13.7493100	100.5286920
16	บ่อสูบน้ำชิดลม ตอนคลองแสนแสบ (ฝั่งตะวันออก)	20	0.50	1	0.50	13.7479320	100.5446160
17	บ่อสูบน้ำราชดำริ ถนนราชดำริ	14	0.30	1	0.30	13.7490620	100.5408560
		20	0.50	1	0.50		
		48	3.00	1	3.00		
18	บ่อสูบน้ำสมคิด	20	0.50	1	0.50	13.7480050	100.5462970
		40	2.00	2	4.00		
19	บ่อสูบน้ำสะพานหัวช้าง ฝั่งเขตปทุมวัน	10	0.13	1	0.13	13.7489640	100.5311210
		28	1.00	2	2.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตพระนคร						
20	บ่อสูบน้ำพระราชวังดุสิต ถนนมหาราช	10	0.13	1	0.13	13.7502290	100.4888530
		20	0.50	2	1.00		
21	บ่อสูบน้ำกรมที่ดิน	8	0.08	1	0.08	13.7452430	100.4960880
		10	0.13	2	0.26		
22	บ่อสูบน้ำกรมรักษาดินแดน	10	0.13	1	0.13	13.747284	100.496132
		20	0.50	1	0.50		
23	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดสังเวช	14	0.30	1	0.30	13.7654330	100.4959010
24	บ่อสูบน้ำซอยพายุฯ ซอยสามเสน 5	14	0.30	1	0.30	13.7674270	100.4977400
25	บ่อสูบน้ำใต้สะพานพุทธ	14	0.30	1	0.30	13.7403310	100.4972620
26	บ่อสูบน้ำท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน	28	1.00	2	2.00	13.7522730	100.4887210
27	บ่อสูบน้ำท่าเตียน(ท่าเรือ)	8	0.08	2	0.16	13.7463240	100.4902850
28	บ่อสูบน้ำท่าพระจันทร์ ถนนพระจันทร์	28	1.00	2	2.00	13.756510	100.4891500
29	บ่อสูบน้ำสามพระยา ซอยสามเสน 3	14	0.30	1	0.30	13.7660460	100.4970030
30	บ่อสูบน้ำหน้าวัดโพธิ์	10	0.13	1	0.13	13.7453430	100.4944310
		20	0.50	2	1.00		
31	บ่อสูบน้ำหลังศาลฎีกา	6	0.05	2	0.10	13.753194	100.495742
	เขตยานนาวา						
32	บ่อสูบน้ำวงลิ้นจี่	28	1.00	2	2.00	13.69794	100.548748
		48	3.00	1	3.00		
	เขตวัฒนา						
33	บ่อสูบน้ำใต้สะพานพระโขนง (ฝั่งตลาด)	12	0.30	1	0.30	13.710975	100.5969000
		20	0.50	2	1.00		
		28	1.00	1	1.00		
34	บ่อสูบน้ำคลองตัน	28	1.00	3	3.00	13.737934	100.5983340
		40	2.00	1	2.00		
35	บ่อสูบน้ำคูน้ำต่อศักดิ์	20	0.50	1	0.50	13.74377	100.582311
		28	1.00	2	2.00		
36	บ่อสูบน้ำถนนทองหล่อ	20	0.50	1	0.50	13.742989	100.585786
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	2	4.00		
37	บ่อสูบน้ำถนนเอกมัย (PIPE JACKING)	48	3.00	3	9.00	13.7413992	100.5898772
38	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 1	14	0.30	1	0.30	13.745334	100.550562
		20	0.50	2	1.00		
39	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 11	20	0.50	1	0.50	13.748088	100.556457
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
40	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 21 (อโศก)	14	0.30	1	0.30	13.747650	100.563201
		28	1.00	2	2.00		
41	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 39	20	0.50	1	0.50	13.745687	100.573043
		28	1.00	2	2.00		
42	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 49	20	0.50	1	0.50	13.7448853	100.5764946
43	สถานีสูบน้ำสุขุมวิท 31	28	1.00	4	4.00	13.7413572	100.5669744

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตสัมพันธวงศ์						
44	บ่อสูบน้ำซอยภาณุรังษี	28	1.00	1	1.00	13.7350610	100.5111010
		40	2.00	1	2.00		
45	บ่อสูบน้ำถนนมังกร ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา	14	0.30	1	0.30	13.7385070	100.5057450
46	บ่อสูบน้ำทำนน้ำราชวงศ์ ถนนราชวงศ์	28	1.00	2	2.00	13.7387710	100.504530
		40	2.00	1	2.00		
47	บ่อสูบน้ำทำน้ำสวัสดิ ถนนทรงวาด ฟังตะวันออก และฝั่งตะวันตก	14	0.30	1	0.30	13.7366390	100.5096070
		14	0.30	1	0.30		
48	บ่อสูบน้ำปทุมคงคา ถนนทรงวาด	28	1.00	1	1.00	13.7362310	100.5100330
		40	2.00	1	2.00		
49	บ่อสูบน้ำสะพานยาว ตรอกสะพานยาว	10	0.13	1	0.13	13.7392250	100.502462
		14	0.3	1	0.30		
	เขตสาทร						
50	บ่อสูบน้ำคูน้ำวัดปรก	14	0.30	1	0.30	13.713705	100.520595
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	2	4.00		
51	บ่อสูบน้ำซอยบำเพ็ญกุล ถนนจันทร์	10	0.13	1	0.13	13.70889	100.520484
		14	0.30	1	0.30		
		20	0.50	1	0.50		
52	บ่อสูบน้ำถนนจันทร์	14	0.30	1	0.30	13.707057	100.537633
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	2	4.00		
	รวมพื้นที่กรุงเทพใต้			134	119.97		

กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่ธนบุรี)

	เขตคลองสาน						
1	บ่อสูบน้ำศาลเจ้ากวนอู ถนนเจริญนคร	4	0.017	1	0.017	13.737494	100.500371
2	บ่อสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน	10	0.13	1	0.13	13.723128	100.492123
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
3	บ่อสูบน้ำชุมชนชัยโพธิ์ทอง ซอยเจริญนคร 55	14	0.30	1	0.30	13.707153	100.498838
4	บ่อสูบน้ำซอยเจริญนคร 21	4	0.017	1	0.017	13.715625	100.509146
5	บ่อสูบน้ำใต้สะพานสาทร ถนนเจริญนคร	12	0.20	1	0.20	13.719346	100.510800
6	บ่อสูบน้ำมัธยมวัดกษัตริย์ (ตึกแดง)	4	0.017	1	0.017	13.737777	100.499406
7	บ่อสูบน้ำร่วมมิตร ตอนถนนอิสรภาพตัดใหม่	8	0.08	1	0.08	13.729830	100.497893
		20	0.50	2	1.00		
8	บ่อสูบน้ำโรงเกลือ ถนนท่าดินแดง	6	0.05	1	0.05	13.737236	100.501900
9	บ่อสูบน้ำสำนักศึกษา ถนนลาดหญ้า	6	0.05	1	0.05	13.730606	100.511026

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตจอมทอง						
10	บ่อสูบน้ำข้างธนาคารทหารไทย ถนนจอมทอง	10	0.13	1	0.13	13.698261	100.471612
		12	0.20	1	0.20		
		20	0.50	1	0.50		
11	บ่อสูบน้ำใต้สะพานบางขุนเทียน ถนนจอมทอง	8	0.08	2	0.16	13.698969	100.464006
		10	0.13	1	0.13		
		14	0.30	1	0.30		
12	บ่อสูบน้ำโรงไม้ ถนนจอมทอง	12	0.20	1	0.20	13.694032	100.480457
		20	0.50	1	0.50		
	เขตดลิ่งชัน						
13	บ่อสูบน้ำข้างศาลดลิ่งชัน	12	0.20	1	0.20	13.798625	100.426304
14	บ่อสูบน้ำฉิมพลี ตอนคลองขุนจันทร์	20	0.50	1	0.50	13.782744	100.444308
		28	1.00	2	2.00		
15	บ่อสูบน้ำฉิมพลี ตอนซอยฉิมพลี 30	28	1.00	2	2.00	13.781172	100.431187
16	บ่อสูบน้ำฉิมพลี 28	28	1.00	2	2.00	13.7811700	100.4312426
17	บ่อสูบน้ำทางรถไฟสายใต้ ตอนคลองขุนจันทร์	20	0.50	1	0.50	13.785048	100.444742
		28	1.00	2	2.00		
18	บ่อสูบน้ำทำนบขุนจันทร์ ตอนถนนบรมราชชนนี	20	0.50	2	1.00	13.795868	100.466692
		28	1.00	2	2.00		
19	บ่อสูบน้ำบรมสาย 1 ซอย 43	20	0.50	1	0.50	13.7881463	100.4227773
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
20	บ่อสูบน้ำพุทธมณฑลสาย 1 ตอนถนนบรมราชชนนี	20	0.50	1	0.50	13.78157	100.426183
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
21	บ่อสูบน้ำวัดชัยพฤกษ์มาลา ถนนชัยพฤกษ์	12	0.20	1	0.20	13.795868	100.466692
22	บ่อสูบน้ำวัดน้อยใน ถนนชัยพฤกษ์	12	0.20	1	0.20	13.791245	100.466901
	เขตทวีวัฒนา						
23	บ่อสูบน้ำวัดปุณณวาส ถนนศาลาธรรมสพน์	4	0.017	1	0.017	13.8035377	100.3351629
	เขตทุ่งครุ						
24	บ่อสูบน้ำคลองตาถึง ถนนประชาอุทิศ	28	1.00	3	3.00	13.616409	100.511632
25	บ่อสูบน้ำคลองรางจาก ถนนประชาอุทิศ	20	0.50	1	0.50	13.634939	100.502556
		28	1.00	2	2.00		
26	บ่อสูบน้ำคลองรางตรง ถนนประชาอุทิศ	28	1.00	6	6.00	13.623942	100.50872
27	บ่อสูบน้ำคลองหนองรี ถนนประชาอุทิศ	28	1.00	3	3.00	13.617983	100.511411
	เขตธนบุรี						
28	บ่อสูบน้ำข้างวัดกัลยาณมิตร	4	0.017	1	0.017	13.7405347	100.4924570
29	บ่อสูบน้ำข้างศาลเจ้าเทียนอันกง	4	0.017	1	0.017	13.7403400	100.4927933
30	บ่อสูบน้ำชุมชนกุฎีจีน ถนนเทศบาลสาย 1	14	0.30	1	0.30	13.740206	100.493016
31	บ่อสูบน้ำใต้สะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร	14	0.30	1	0.30	13.702054	100.490352
32	บ่อสูบน้ำใต้สะพานนวจำเนียร ถนนอินทรีพิทักษ์	4	0.017	2	0.034	13.7272068	100.4852193
33	บ่อสูบน้ำวัดดาวคะนอง ถนนเจริญนคร	14	0.30	1	0.30	13.696813	100.488347
34	บ่อสูบน้ำสะพานเหลือง ถนนประชาธิปไตย	12	0.20	1	0.20	13.728527	100.493405
		28	1.00	2	2.00		
35	บ่อสูบน้ำหลังโรงเรียนช่างศาครู้ส	4	0.017	1	0.017	13.7394701	100.4943899

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตบางกอกน้อย						
36	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านพันธ์ศักดิ์ ถนนบรมราชชนนี	4	0.017	1	0.017	13.775859	100.471056
37	บ่อสูบน้ำคลองช่องหอม	20	0.50	1	0.50	13.761385	100.48764
38	บ่อสูบน้ำชุมชนบ้านบุ ถนนจรัญสนิทวงศ์	4	0.017	1	0.017	13.764131	100.47689
39	บ่อสูบน้ำคูริยาศ์ทหารเรือ ถนนอิสราภาพ	8	0.08	1	0.08	13.747145	100.479770
40	บ่อสูบน้ำใต้สะพานอรุณอมรินทร์	32	2.00	2	4.00	13.762015	100.48257
41	บ่อสูบน้ำทางรถไฟสายใต้ ตอนคลองบางกอกน้อย	28	1.00	2	2.00	13.788224	100.4649223
		40	2.00	1	2.00		
42	บ่อสูบน้ำท่าเทียบเรือสถานีรถไฟบางกอกน้อย	10	0.13	1	0.13	13.760842	100.483757
43	บ่อสูบน้ำทำนบน้ำพรานนก ถนนพรานนก	20	0.50	3	1.50	13.756175	100.486443
44	บ่อสูบน้ำอิติวงศ์ อพาร์ทเมนต์ ถนนบางขุนนท์	4	0.017	1	0.017	13.771028	100.471353
45	บ่อสูบน้ำบ้าน พล.อ.อ.ทวี จุลทรัพย์	4	0.017	1	0.017	13.770643	100.471574
46	บ่อสูบน้ำมัสยิดหลวงซอริสซุนนะห์	4	0.017	1	0.017	13.761474	100.485399
		6	0.05	2	0.10		
47	บ่อสูบน้ำวัดชีโนรส ถนนอิสราภาพ	12	0.20	1	0.20	13.746704	100.47981
48	บ่อสูบน้ำวัดระฆังโฆสิตาราม ถนนอรุณอมรินทร์	6	0.05	1	0.05	13.75251	100.486493
		8	0.08	1	0.08		
49	บ่อสูบน้ำสะพานบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์	14	0.30	4	1.20	13.765457	100.475305
50	บ่อสูบน้ำสายใต้ (ตรงข้ามวัดไก่เตี้ย)	12	0.20	2	0.40	13.786691	100.46634
51	บ่อสูบน้ำอิสราภาพซอย 44	20	0.50	3	1.50	13.7523394	100.4827159
	เขตบางกอกใหญ่						
52	บ่อสูบน้ำวัดเครือวัลย์ ถนนอรุณอมรินทร์	6	0.05	2	0.10	13.746903	100.485229
53	บ่อสูบน้ำวัดอรุณราชวราราม ถนนอรุณอมรินทร์	6	0.05	2	0.10	13.74497	100.488948
		8	0.08	1	0.08		
	เขตบางขุนเทียน						
54	บ่อสูบบึงสลิตย ถ.บางขุนเทียนชายทะเล (ฝั่งขาเข้า)	20	0.50	1	0.50	13.627644	100.434402
55	บ่อสูบบึงสลิตย ถ.บางขุนเทียนชายทะเล (ฝั่งขาออก)	20	0.50	1	0.50	13.627839	100.434635
56	บ่อสูบน้ำข้างโรงรับจำนำ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	8	0.08	1	0.08	13.656441	100.430207
		12	0.20	1	0.20		
57	บ่อสูบน้ำบางขุนเทียน-ชายทะเล	20	0.50	1	0.50	13.6278260	100.4346219
		28	1.00	1	1.00		
		48	3.00	2	6.00		
58	บ่อสูบน้ำบางขุนเทียน-ชายทะเลตัดพระราม 2	8	0.08	1	0.08	13.6564410	100.4302070
		12	0.20	1	0.20		
59	บ่อสูบน้ำบึงรางเข้ ตอนถนนบางขุนเทียนชายทะเล	20	0.50	1	0.50	13.64082	100.432984
60	บ่อสูบน้ำบึงรางเข้ ตอนคลองราชมนตรี	20	0.50	2	1.00	13.63743	100.436466
	เขตบางแค						
61	บ่อสูบซอยเพชรเกษม 63/2	28	1.00	4	4.00	13.702874	100.388397
62	บ่อสูบน้ำแก้มลิง ถนนเพชรเกษมใกล้เดอะมอลล์บางแค	8	0.08	1	0.08	13.7110138	100.406868
		10	0.13	1	0.13		
		12	0.20	1	0.20		
		14	0.30	1	0.30		
63	บ่อสูบน้ำคลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 2	20	0.50	1	0.50	13.714636	100.395647
		28	1.00	3	3.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสุบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
64	บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบ ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า (ดับเพลิง)	12	0.20	1	0.20	13.711699	100.41758
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
65	บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบ ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาออก (นินยาง)	28	1.00	2	2.00	13.711354	100.417779
66	บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบ ถนนเพชรเกษม หน้าร้านตัดผม	12	0.20	1	0.20	13.711372	100.417999
67	บ่อสูบน้ำคูน้ำข้างทางเดอะมอลล์บางแค	12	0.20	1	0.20	13.712634	100.407241
		28	1.00	1	1.00		
68	บ่อสูบน้ำซอยเพชรเกษม 69 (อินทปิจ)	20	0.50	3	1.50	13.708103	100.373669
69	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 22/15	12	0.20	1	0.20	13.722049	100.381557
70	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 26	12	0.20	1	0.20	13.721613	100.376752
71	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 30-10-3	12	0.20	1	0.20	13.719268	100.368286
72	บ่อสูบน้ำซอยอัสสัมชัญ 23	8	0.08	1	0.08	13.726812	100.368091
73	บ่อสูบน้ำตรังข้ามเพชรเกษม 69	20	0.50	1	0.50	13.7081275	100.3735799
		28	1.00	1	1.00		
74	บ่อสูบน้ำถนนบางแคตัดถนนกัลปพฤกษ์	12	0.20	1	0.20	13.6872411	100.4258293
75	บ่อสูบน้ำบึงสวนเพชรกาญจนารมย์	14	0.30	1	0.30	13.7128300	100.4058163
76	บ่อสูบน้ำหน้าร้านขายยา ส.เจริญ ถนนเพชรเกษมขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.7123216	100.4256157
77	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเศรษฐกิจ 48	12	0.20	1	0.20	13.727667	100.375895
78	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตอนลงคลองบางแกว	8	0.08	1	0.08	13.7275697	100.3750450
79	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางซึ้ง)	6	0.05	1	0.05	13.720724	100.37519
		20	0.50	1	0.50		
80	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางจาก)	6	0.05	1	0.05	13.711997	100.377688
		8	0.08	1	0.08		
		20	0.50	1	0.50		
	เขตบางบอน						
81	บ่อสูบน้ำคลองบางโคลัด (ฝั่งขาเข้า) ถนนบางบอน 1	20	0.50	1	0.50	13.685906	100.426472
		28	1.00	3	3.00		
82	บ่อสูบน้ำคลองบางโคลัด (ฝั่งขาออก) ถนนบางบอน 1	12	0.20	1	0.20	13.6862780	100.426306
83	บ่อสูบน้ำเอกชัย	20	0.50	1	0.50	13.6761386	100.4296009
		28	1.00	2	2.00		
	เขตบางพลัด						
84	บ่อสูบน้ำ K 5 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 80	12	0.20	1	0.20	13.791523	100.508884
85	บ่อสูบน้ำชุมชนบ้านปูน	4	0.017	1	0.017	13.770266	100.496238
86	บ่อสูบน้ำชุมชนบ้านปูน (โรงต้มถั่ว)	4	0.017	1	0.017	13.771366	100.496578
87	บ่อสูบน้ำซอยจึงเจริญพาณิชย์ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	4	0.017	1	0.017	13.76328	100.490901
88	บ่อสูบน้ำซอยสะพานยาว ถนนเจริญสนิทวงศ์	12	0.20	1	0.20	13.797812	100.513746
89	บ่อสูบน้ำใต้สะพานกรุงธนฯ	12	0.20	2	0.40	13.781895	100.500805
90	บ่อสูบน้ำปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	20	0.50	2	1.00	13.763369	100.49041
91	บ่อสูบน้ำมัธยมวัดราษฎร์อริกุล ซอยเจริญสนิทวงศ์ 94	12	0.20	1	0.20	13.802782	100.51582
92	บ่อสูบน้ำวัดดาวดึงษาราม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	4	0.017	1	0.017	13.766556	100.494195
93	บ่อสูบน้ำวัดกนิษฐาราม ถนนราชวิถี	6	0.05	1	0.05	13.779228	100.499934
94	บ่อสูบน้ำวัดวิมยาราม	4	0.017	1	0.017	13.810918	100.515451

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตภาษีเจริญ						
95	บ่อสูบน้ำข้างร้านติตมัน ถนนเพชรเกษมขาออก	8	0.08	1	0.08	13.7139298	100.4409567
96	บ่อสูบน้ำคลองบางหว้า ถนนเพชรเกษมขาเข้า (ร้านแบตเตอรี่)	10	0.13	1	0.13	13.714933	100.443185
97	บ่อสูบน้ำคลองประดู ถนนเพชรเกษมขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.720956	100.458125
98	บ่อสูบน้ำคลองประดู ถนนเพชรเกษมขาออก	12	0.20	1	0.20	13.720753	100.458307
99	บ่อสูบน้ำคลองยายเพียร ถนนเพชรเกษมขาเข้า (บึงบางจาก)	10	0.13	1	0.13	13.712861	100.432381
100	บ่อสูบน้ำคลองยายเพียร ถนนเพชรเกษมขาออก (ร.พ.มิตรประชา)	10	0.13	1	0.13	13.712579	100.432121
		12	0.20	1	0.20		
101	บ่อสูบน้ำคลองยายเพียร ถนนเพชรเกษมขาออก (ร้านยาง)	10	0.13	1	0.13	13.712553	100.432252
		12	0.20	1	0.20		
102	บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรี ถนนเพชรเกษมขาออก	12	0.20	1	0.20	13.712129	100.426547
103	บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรี ถนนเพชรเกษมขาเข้า (คอนโด โพธิ์จี่)	12	0.20	1	0.20	13.712370	100.426317
104	บ่อสูบน้ำปากซอยเพชรเกษม 40 ถนนเพชรเกษมขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.717667	100.451523
105	บ่อสูบน้ำเพชรเกษม 46/2 ถนนเพชรเกษมขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.7157986	100.4459535
106	บ่อสูบน้ำหน้าร้านข้าวขาหมูบางหว้า ถนนเพชรเกษมขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.7166699	100.4485181
	เขตราษฎร์บูรณะ						
107	บ่อสูบน้ำไทยมหาสมุทร ถนนราษฎร์บูรณะ 11	12	0.20	1	0.20	13.692092	100.489826
	เขตหนองแขม						
108	บ่อสูบน้ำคำหลิม	12	0.20	1	0.20	13.684439	100.355019
109	บ่อสูบน้ำถนนเลียบริมคลองภาษีเจริญซอย 3	20	0.50	2	1.00	13.687093	100.363254
		28	1.00	2	2.00		
110	บ่อสูบน้ำถนนเลียบริมคลองภาษีเจริญซอย 8	8	0.08	1	0.08	13.679695	100.344862
111	บ่อสูบน้ำเพชรเกษม 81 ตอนลงคลองภาษีเจริญ	20	0.50	2	1.00	13.6796222	100.3448812
112	บ่อสูบน้ำเลียบริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ตอนคลองทวีวัฒนา	20	0.50	2	1.00	13.6930190	100.3802309
	รวมพื้นที่ธนบุรี			205	102.81		

กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 สคน.

	เขตจตุจักร						
1	ประตูปะบายน้ำคลองบางน้ำแก้ว (ลาดพร้าว 41)	48	3.00	2	6.00	13.8028084	100.5848194
		28	1.00	1	1.00		
2	ประตูปะบายน้ำคลองพญาเว็ก โขชัยร่วมมิตร	48	3.00	2	6.00	13.7964528	100.5669666
		28	1.00	1	1.00		
		6	0.05	1	0.05		
3	สถานีสูบน้ำรัชดาภิเษก	24	1.00	2	2.00	13.8301556	100.5570527
	เขตดอนเมือง						
4	บ่อสูบน้ำคลองตาอูฐ	48	3.00	2	6.00	13.89977784	100.586733
		24	1.00	1	1.00		
		14	0.30	1	0.30		
5	ประตูปะบายน้ำขุนายกิม	40	2.00	1	2.00	13.92390284	100.5978027
		28	1.00	2	2.00		
		14	0.30	1	0.30		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตดินแดง						
6	สถานีสูบน้ำประสาธนคราห์ 24	24	1.00	2	2.00	13.77534313	100.5654993
	เขตบางกะปิ						
7	สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิค้ำ)	24	1.00	2	2.00	13.76859729	100.6518861
	เขตบางซื่อ						
8	ประตุน้ำระบายน้ำบางโพธิ์ขวาง	14	0.30	1	0.30	13.80982799	100.5187344
9	สถานีสูบน้ำคลองขีรวัดแก่น	24	1.00	1	1.00	13.8051528	100.519586
10	สถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ	14	0.30	2	0.60	13.82215284	100.5449999
11	สถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง	14	0.30	1	0.30	13.8120889	100.5181138
	เขตราชเทวี						
12	ประตุน้ำระบายน้ำข้างวัดมักกะสัน	48	3.00	2	6.00	13.74971955	100.5518169
	เขตลาดพร้าว						
13	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน ลาดพร้าว	28	1.00	1	1.00	13.81048062	100.5892277
		40	2.00	1	2.00		
14	สถานีสูบน้ำลาดพร้าว 130	28	1.00	3	3.00	13.76367229	100.6337638
	เขตวังทองหลาง						
15	สถานีสูบน้ำคลองตาบัว	28	1.00	2	2.00	13.756193	100.608771
16	สถานีสูบน้ำคลองพลับปลา	28	1.00	3	3.00	13.76351118	100.5959555
17	สถานีสูบน้ำลำรางกระบือ	28	1.00	2	2.00	13.757285	100.61031
	เขตหลักสี่						
18	ประตุน้ำระบายน้ำคลองลาดโดนด	20	0.50	2	1.00	13.85470007	100.5598999
		28	1.00	2	2.00		
19	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาออก (ฝั่งเหนือ)	20	0.50	2	1.00	13.8559972	100.5656972
	รวมกลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1			46	56.85		
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 สคน.							
	เขตคลองเตย						
1	ประตุน้ำระบายน้ำคลองพลับ(วัดสะพาน)	12	0.20	1	0.20	13.75659729	100.5989944
2	ประตุน้ำระบายน้ำโรงฟอกหนัง	12	0.20	1	0.20	13.7071334	100.5906305
		6	0.05	1	0.05		
3	สถานีสูบน้ำพระราม 4	4	0.017	1	0.017	13.70861	100.554551
	เขตคูสิต						
4	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งวิมานเมฆ	14	0.30	1	0.30	13.765946	100.507439
5	ประตุน้ำระบายน้ำคลองเม่งเส้ง	16	0.35	2	0.70	13.77953588	100.514146
	เขตบางกะปิ						
6	สถานีสูบน้ำมหาไทย 65	20	0.50	1	0.50	13.76205562	100.6242222
	เขตบางคอแหลม						
7	สถานีสูบน้ำข้างหมู่บ้านกักติ	14	0.30	1	0.30	13.69030562	100.5035694
		16	0.35	1	0.35		
8	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	12	0.20	1	0.20	13.70961951	100.5076972
		14	0.30	1	0.30		
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
9	สถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่(เจริญกรุง)	40	2.00	1	2.00	13.7083917	100.5063555
		28	1.00	1	1.00		
		14	0.30	1	0.30		
10	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง	16	0.35	1	0.35	13.703114	100.499656
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
	เขตบางรัก						
11	สถานีสูบน้ำกรุงเทพ	10	0.13	1	0.13	13.77123895	100.5020138
		8	0.08	2	0.16		
	เขตปทุมวัน						
12	ประตูปรับน้ำคลองสวนหลวง(คลองแสนแสบ)	28	1.00	2	2.00	13.74899173	100.5240944
	เขตประเวศ						
13	ประตูปรับน้ำคลองตาช้าง (ศรีนครินทร์ฯเข้า)	20	0.50	2	1.00	13.683463	100.646249
		40	2.00	1	2.00		
	เขตพระโขนง						
14	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก (รถไฟสายเก่า)	24	1.00	2	2.00	13.69223618	100.5898611
	เขตพระนคร						
15	ประตูปรับน้ำวัดเทพธิดา	12	0.20	2	0.40	13.75387507	100.5053694
16	ประตูปรับน้ำวัดราชบพิธ	14	0.30	2	0.60	13.74782784	100.5037305
17	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	8	0.08	1	0.08	13.74220562	100.4946222
	เขตยานนาวา						
18	ประตูปรับน้ำคลองมะนาว (ช่องนนทรี)	40	2.00	1	2.00	13.70043895	100.5410611
		28	1.00	1	1.00		
		14	0.30	1	0.30		
	เขตวัฒนา						
19	สถานีสูบน้ำคลองเป็ง	28	1.00	3	3.00	13.74172229	100.5889694
		14	0.30	1	0.30		
	เขตสวนหลวง						
20	สถานีสูบน้ำคลองขุนสกล	48	3.00	2	6.00	13.712077849	100.6409416
		28	1.00	1	1.00		
		6	0.05	1	0.05		
	รวมกลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2			46	31.79		

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ สคน.

	เขตคลองเตย						
1	ประตูปรับน้ำคลองปิยวัชร	12	0.20	1	0.20	13.70962784	100.5943249
		20	0.50	1	0.50		
2	ประตูปรับน้ำหมู่บ้านมหาวงษ์ (ยายสร้อย)	12	0.20	1	0.20	13.70848618	100.5915111
		10	0.13	1	0.13		
3	สถานีสูบน้ำพระโขนง	48	3.00	6	18.00	13.70857784	100.5953277
	เขตห้วยขวาง						
4	สถานีสูบน้ำคลองขุดใหญ่	48	3.00	1	3.00	13.76312507	100.5920583
5	สถานีสูบน้ำคลองขุดใหญ่ (พระรามเก้า)	48	3.00	2	6.00	13.75441396	100.5810694
		28	1.00	2	2.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
6	สถานีสูบน้ำคลองบางกะปิ (ถนนเพชรบุรี)	48	3.00	2	6.00	13.747915	100.569256
7	สถานีสูบน้ำเขตนครราชสีมา	40	2.00	1	2.00	13.768736	100.5943314
		28	1.00	1	1.00		
		20	0.50	1	0.50		
	รวมกลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ			20	39.53		
กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก สคน.							
	เขตบึงกุ่ม						
1	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม ตอนเสรีไทย	48	3.00	1	3.00	13.78486	100.66505
	เขตมีนบุรี						
2	สถานีสูบน้ำบึงกระเทียม	24	1.00	2	2.00	13.80456396	100.702938
	เขตคลองสามวา						
3	สถานีสูบน้ำบึงสะแกงามสามเดือนตอนคลอง พระราชดำริ	28	1.00	1	1.00	13.85382888	100.7709333
		24	1.00	1	1.00		
4	สถานีสูบน้ำบึงมะขามเทศตอนลำรางสาธารณะ	28	1.00	1	1.00	13.84901076	100.7766856
	รวมกลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก			6	8.00		
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ(ธนบุรี) สคน.							
	เขตคลองสาน						
1	ประตูระบายน้ำคลองบางไส้ไก่ (บ้านสมเด็จ)	24	1.00	2	2.00	13.731604	100.486827
2	ประตูระบายน้ำคลองโรงปลา (กินส์ซ่า) เจริญนคร 49	10	0.13	1	0.13	13.7081834	100.5006444
3	ประตูระบายน้ำเจริญนคร 39	14	0.30	1	0.30	13.70918062	100.5028083
		20	0.50	1	0.50		
4	ประตูระบายน้ำวัดสุวรรณ เจริญนคร	8	0.08	1	0.08	13.72353895	100.5090416
5	ประตูระบายน้ำวัดทองนพคุณ	14	0.30	1	0.30	13.70070562	100.509347
6	ประตูระบายน้ำวัดทองนพคุณ (สมาคมจีนเกาะ)	8	0.08	1	0.08	13.73257784	100.5086166
	เขตจอมทอง						
7	ประตูระบายน้ำคลองจั่น วุฒากาศ	14	0.30	1	0.30	13.710611	100.467115
		16	0.35	1	0.35		
8	ประตูระบายน้ำคลองบางค้อ วุฒากาศ	20	0.50	2	1.00	13.70164729	100.4682527
9	ประตูระบายน้ำคลองตันไทร (วุฒากาศ 36)	12	0.20	2	0.40	13.76666673	100.4758333
	เขตตลิ่งชัน						
10	ประตูระบายน้ำคลองบัว	40	2.00	2	4.00	13.79928062	100.4162444
11	ประตูระบายน้ำคลองผู้ใหญ่นวม	16	0.35	1	0.35	13.79662506	100.4624722
12	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า	20	0.50	1	0.50	13.79844451	100.4450416
	เขตธนบุรี						
13	ประตูระบายน้ำคลองสำเหร่	20	0.50	1	0.50	13.72237786	100.4821721
14	ประตูระบายน้ำคลองห้าเจดีย์	20	0.50	1	0.50	13.71255	100.4695861
15	ประตูระบายน้ำคูน้ำข้างธนาคารนครหลวงไทย	6	0.05	1	0.05	13.71573895	100.4708055
		8	0.08	1	0.08	13.71573895	100.4708055
16	ประตูระบายน้ำวัดใหม่ยายนุ้ย 1	8	0.08	1	0.08	13.71107	100.4677
17	ประตูระบายน้ำวัดใหม่ยายนุ้ย 2	14	0.30	1	0.30	13.71206951	100.4692638

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตบางกอกน้อย						
18	ประตูประบายน้ำบางขุนนนท์	12	0.30	2	0.60	13.76888895	100.4697222
19	ประตูประบายน้ำวัดเจ้าอาาม	12	0.20	1	0.20	13.77861118	100.4663888
20	ประตูประบายน้ำสวนมะม่วง	8	0.08	1	0.08	13.77463407	100.4701869
	เขตบางพลัด						
21	ประตูประบายน้ำวังเจ้าพร้อม (โรงแรมรอยัลริเวอร์)	14	0.30	2	0.60	13.78305562	100.5005555
	รวมกลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ(ธนบุรี)			30	13.28		

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ(ธนบุรี) สคน.

	เขตบางขุนเทียน						
1	ประตูประบายน้ำคลองตรง(บางขุนเทียน)	16	0.35	1	0.35	13.62	100.4201
2	ประตูประบายน้ำคลองบางขุน	20	0.50	1	0.50	13.5972	100.3904
3	ประตูประบายน้ำคลองม่วง	28	1.00	1	1.00	13.60530	100.4019
	เขตบางแค						
4	สถานีสูบน้ำคลองบางแค	48	3.00	1	3.00	13.7004	100.3768
5	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองทวีวัฒนา)	48	3.00	2	6.00	13.7005	100.3773
6	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองพระยาราชมนตรี)	32	1.50	2	3.00	13.7086	100.4253
	เขตหนองแขม						
7	ประตูประบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (คลองทวีวัฒนา)	20	0.50	1	0.50	13.7186	100.3677
8	สถานีสูบน้ำคลองศรีสำราญ	48	3.00	2	6.00	13.6782	100.3354
	รวมกลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ(ธนบุรี)			11	20.35		

พื้นที่สำนักงานเขต ผังพระนคร

	เขตคลองเตย						
1	บ่อสูบน้ำชุมชนหัวโค้ง	12	0.20	1	0.20	13.712731	100.569849
	เขตดินแดง						
2	บ่อสูบน้ำอินทามระ 45	20	0.50	1	0.50	13.7864179	100.570193
	เขตบางกะปิ						
3	บ่อสูบน้ำข้างเขตบางกะปิ	20	0.5	1	0.017	13.765048	100.647377
4	บ่อสูบน้ำลาดพร้าว 101 ชุมชนร่วมใจสร้าง	6	0.05	1	0.05	13.789381	100.629988
	เขตบางนา						
5	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านถาวรนิเวศน์	8	0.08	1	0.017	13.665925	100.619231
	เขตประเวศ						
6	บ่อสูบน้ำคลองโรงแถว	24	1.0	1	1.00	13.666041	100.682841
7	บ่อสูบน้ำทุ่งเศรษฐี	10	0.13	1	0.13	13.669915	100.690707
	เขตมีนบุรี						
8	บ่อสูบน้ำโรงเรียนบึงขวาง	20	0.50	1	0.50	13.802648	100.757264
	เขตลาดกระบัง						
9	บ่อสูบน้ำคลองทับยาว	20	0.50	1	0.50	13.7071064	100.8309674
10	บ่อสูบน้ำคลองพระยาเพชร	20	0.50	2	1.00	13.7020842	100.8432656
11	บ่อสูบน้ำคลองหนึ่ง เคหะร่มเกล้าขาเข้า	14	0.30	1	0.30	13.763794	100.72721
12	บ่อสูบน้ำคลองหนึ่ง เคหะร่มเกล้าขาออก	40	2.0	1	2.00	13.763506	100.727373
13	บ่อสูบน้ำคลองหัวตะเข้	20	0.50	1	0.50	13.7218488	100.789637

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตลาดพร้าว						
14	บ่อสูบน้ำข้างหมู่บ้านอารียา โมวา ลาดปลาเค้า	40	2.0	1	2.00	13.84874	100.606471
15	บ่อสูบน้ำคลองสองตอน	14	0.3	2	0.60	13.800288	100.601448
	เขตสวนหลวง						
16	บ่อสูบน้ำเมืองทอง 2/1	28	1.00	2	2.00	13.729439	100.651945
	เขตสะพานสูง						
17	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านนักกีฬา 12	14	0.3	1	0.30	13.740655	100.696993
18	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านนักกีฬา 5 (คลองทับช้างล่าง)	16	0.35	3	1.05	13.745238	100.689379
	เขตสายไหม						
19	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านนภาวลัย	14	0.30	1	0.30	13.929668	100.638025
	เขตหลักสี่						
20	บ่อสูบน้ำบึงสีกัน	10	0.13	1	0.13	13.9062265	100.5612617
	รวมพื้นที่สำนักงานเขต ผังพระนคร			25	13.094		
พื้นที่สำนักงานเขต ผังธนบุรี							
	เขตคลองสาน						
1	บ่อสูบน้ำท่าเรือดินแดง	14	0.30	1	0.30	13.7366875	100.5038004
	เขตทวีวัฒนา						
2	บ่อสูบน้ำชุมชนปากคลองโพธิ์ (ด้านซ้าย)	4	0.017	1	0.02	13.80175837	100.40206045
3	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดปฐมวาส บ้านเลขที่ 10	6	0.05	1	0.05	13.8037443	100.33792789
4	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดปฐมวาส บ้านเลขที่ 20	6	0.05	1	0.05	13.80368795	100.3373942
5	บ่อสูบน้ำปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์	6	0.05	1	0.05	13.80263420	100.3709212
6	บ่อสูบน้ำปากคลองโพธิ์ (ด้านขวา)	6	0.05	1	0.05	13.80131195	100.40496391
7	บ่อสูบน้ำวัดใหม่ผดุงเขต	4	0.017	1	0.017	13.80238164	100.373778
8	บ่อสูบน้ำสนามหลวง 2 (อดก.)	6	0.05	1	0.05	13.74645768	100.35464908
9	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านทิพย์มณฑล บรมฯ 64	6	0.05	1	0.05	13.79199837	100.3803047
10	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านธารแก้ว	6	0.05	5	0.25	13.760806	100.401617
	เขตบางกอกใหญ่						
11	ประตูปะบายน้ำคลองวัดอรุณ	14	0.30	1	0.30	13.7438616	100.4775142
12	ประตูปะบายน้ำซอยกิตติมงคล ประตู 1	20	0.5	2	1.00	13.74030503	100.4623914
13	ประตูปะบายน้ำซอยกิตติมงคล ประตู 2	12	0.20	1	0.20	13.73857143	100.4625058
14	ประตูปะบายน้ำซอยกิตติมงคล ประตู 3	8	0.80	1	0.80	13.73718476	100.46224
15	ประตูปะบายน้ำวัดคิวดวด จรัญฯ 12	12	0.20	1	0.20	13.74126210	100.4759016
	เขตบางขุนเทียน						
16	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านคุณาลัย	6	0.05	1	0.05	13.57806599	100.4204545
	เขตบางแค						
17	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์	12	0.20	1	0.20	13.72700012	100.368094
18	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซ.27	12	0.20	1	0.20	13.71208125	100.375805
	พื้นที่สำนักงานเขต ผังธนบุรี			23	3.834		
	รวมทั้งสิ้น			963	780.775		

แผนการติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ประจำปี 2566

ส่วนของสำนักการระบายน้ำ

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพเหนือ)							
	เขตดุสิต						
1	บ่อสูบน้ำถนนราชวิถี ช่วงใต้สะพานซังฮี้	10	0.2	1	0.20	13.7801810	100.5041493
2	บ่อสูบน้ำสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง	8	0.13	1	0.13	13.7691482	100.5150108
	เขตบางเขน						
3	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ริมคลองรางอ้อ รางแก้ว	10	0.2	2	0.40	13.8845036	100.6020704
	เขตบางซื่อ						
4	บ่อสูบน้ำถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงใต้ BTS เตาปูน	8	0.13	1	0.13	13.8066225	100.5308217
5	บ่อสูบน้ำถนนประชากรราษฎร์สาย 2 หน้า ไอศโอะ คอนโด	10	0.2	1	0.20	13.8057005	100.5329776
6	บ่อสูบน้ำถนนประชากรราษฎร์สาย 2 หน้าธนาคารออมสิน	10	0.2	1	0.20	13.806447	100.5296799
	เขตราชเทวี						
7	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา (กองพันทหารราบวัดที่ 11)	16	0.62	1	0.62	13.760669	100.530451
	เขตหลักสี่						
8	บ่อสูบน้ำมณฑลทหารบกที่ 11 (แจ้งวัฒนะ)	10	0.2	2	0.40	13.8944315	100.5564599
	รวมพื้นที่กรุงเทพเหนือ			10	2.28		
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพตะวันออก)							
	เขตบางนา						
1	บ่อสูบน้ำซอยลาซาล แพรนต้า Jewelry	30	2.00	1	2.00	13.660211	100.627545
	เขตวังทองหลาง						
2	บ่อสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ ฝั่งร้านข้าวผัดปู	30	2.00	1	2.00	13.7839513	100.6133073
3	บ่อสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ ฝั่งร้านยาง	16	0.62	1	0.62	13.7836308	100.6135933
4	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาเข้า ตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม	10	0.20	2	0.40	13.7857743	100.6089121
5	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาออก ตอนคลองเจ้าคุณสิงห์	10	0.20	1	0.20	13.7839513	100.6133073
6	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาออก ตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม	10	0.20	2	0.40	13.7862737	100.6093524
	เขตสวนหลวง						
7	บ่อสูบน้ำถนนรามคำแหงซอย 5 ตอนลงคลองกะจะ	10	0.20	2	0.40	13.746203	100.604182
		16	0.62	2	1.24		
	รวมพื้นที่กรุงเทพตะวันออก			12	7.26		
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่กรุงเทพใต้)							
	เขตพระนคร						
1	บ่อสูบน้ำถนนมหาราช ช่วงซอยท่าข้าม	8	0.13	2	0.26	13.743052	100.492956
	รวมพื้นที่กรุงเทพใต้			2	0.26		
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่ธนบุรี)							
	เขตจอมทอง						
1	บ่อสูบน้ำโรงไม้ ถนนจอมทอง	16	0.62	1	0.62	13.6940587	100.4804555
	เขตบางขุนเทียน						
2	บ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตรงข้ามโรงรับจำนำ	10	0.2	1	0.20	13.656323	100.4300279
3	บ่อสูบน้ำบึงรางเข้ ตอนถนนบางขุนเทียนชายทะเล	16	0.62	2	1.24	13.6408770	100.4332632

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตบางแค						
4	บ่อสูบน้ำคูน้ำข้างห้างเดอะมอลล์บางแค	30	2	1	2.00	13.7126340	100.4072410
5	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 26	10	0.2	1	0.20	13.7215026	100.3767517
	เขตหนองแขม						
6	บ่อสูบน้ำคำหลิม	16	0.62	1	0.62	13.684448	100.355022
	รวมพื้นที่ธนบุรี			7	4.88		

ส่วนของสำนักงานเขต

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
สนับสนุนสำนักงานเขต ผังพระนคร							
1	เขตคลองสามวา	8	0.13	3	0.39		
		10	0.20	4	0.80		
2	เขตคันนายาว	8	0.13	5	0.65		
3	เขตจตุจักร	8	0.13	2	0.26		
		16	0.62	2	1.24		
4	เขตดอนเมือง	8	0.13	6	0.78		
		10	0.20	2	0.40		
5	เขตบางกะปิ	10	0.20	2	0.40		
		14	0.50	3	1.50		
6	เขตบางเขน	8	0.13	7	0.91		
		10	0.20	10	2.00		
7	เขตบางคอแหลม	10	0.20	1	0.20		
8	เขตบางซื่อ	10	0.20	4	0.80		
9	เขตบางนา	8	0.13	3	0.39		
10	เขตประเวศ	8	0.13	3	0.39		
		10	0.20	4	0.80		
11	เขตพระโขนง	8	0.13	2	0.26		
12	เขตมีนบุรี	8	0.13	4	0.52		
		10	0.20	3	0.60		
13	เขตยานนาวา	8	0.13	3	0.39		
14	เขตราชเทวี	6	0.08	1	0.08		
15	เขตลาดกระบัง	8	0.13	3	0.39		
		10	0.20	10	2.00		
		16	0.62	5	3.10		
16	เขตลาดพร้าว	6	0.08	4	0.32		
		8	0.13	5	0.65		
		10	0.20	15	3.00		
		16	0.62	1	0.62		
17	เขตวังทองหลาง	8	0.13	4	0.52		
		10	0.20	4	0.80		
18	เขตวัฒนา	16	0.62	1	0.62		
19	เขตสวนหลวง	8	0.13	2	0.26		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
20	เขตสะพานสูง	8	0.13	2	0.26		
		10	0.20	3	0.60		
		16	0.62	2	1.24		
21	เขตสาทร	8	0.13	4	0.52		
22	เขตสายไหม	6	0.08	1	0.08		
		8	0.13	5	0.65		
		10	0.20	1	0.20		
23	เขตหนองจอก	10	0.20	2	0.40		
24	เขตหลักสี่	8	0.13	4	0.52		
25	เขตห้วยขวาง	6	0.08	2	0.16		
		8	0.13	2	0.26		
	รวมฝั่งพระนคร			156	30.93		
สนับสนุนสำนักงานเขต ฝั่งธนบุรี							
1	เขตบางกอกน้อย	6	0.08	1	0.08		
		8	0.13	1	0.13		
		10	0.20	1	0.20		
2	เขตคลองสาน	8	0.13	1	0.13		
		10	0.20	1	0.20		
3	เขตทุ่งครุ	6	0.08	1	0.08		
		8	0.13	2	0.26		
		10	0.20	1	0.20		
4	เขตบางแค	6	0.08	3	0.24		
		10	0.20	4	0.80		
5	เขตบางบอน	10	0.20	2	0.40		
6	เขตบางพลัด	6	0.08	1	0.08		
		8	0.13	1	0.13		
		10	0.20	4	0.80		
7	เขตหนองแขม	10	0.20	5	1.00		
	รวมฝั่งธนบุรี			29	4.73		
	รวมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์			216	50.34		

แผนการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ประจำปี 2566

ลำดับ	จุดติดตั้ง	ชนิด / ขนาด / จำนวน		ปริมาณ การผลักดันน้ำรวม (ลบม./วินาที)	พิกัด	
		เครื่องยนต์ ดีเซล	ขนาด (ลบม./วินาที)		Latitude	Longitude
1	คลองเปรมประชากร ปากคลองบางตลาด	4 ลำ	1.5	6.0	13.8720841	100.5724673
2	คลองเปรมประชากร หน้าวัดเทวสุนทร	4 ลำ	1.5	6.0	13.854856	100.563110
3	คลองเปรมประชากร ใต้สะพานถนนรัชดา	2 ลำ	1.5	3.0	13.8297739	100.5492009
4	คลองเปรมประชากร จุดตัดทางรถไฟสายใต้	2 ลำ	1.5	3.0	13.820470	100.544551
5	คลองลาดพร้าว ประดิษฐ์มนูธรรม	4 ลำ	1.5	6.0	13.7596482	100.5960931
6	คลองบางนา ใต้สะพานซอยร่มโพธิ์ ถนนสรรพาวุธ	4 ลำ	1.5	6.0	13.6719113	100.5965996
7	คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษม 69	4 ลำ	1.5	6.0	13.708074	100.373466
8	คลองทวีวัฒนา จุดตัดถนนอักษะ	3 ลำ	1.5	4.5	13.777497	100.340543
9	คลองทวีวัฒนา หน้า สน.ศาลาแดง	3 ลำ	1.5	4.5	13.752196	100.352502
รวมติดตั้ง		30 ลำ		45.0		

สรุปเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง และยานพาหนะในความรับผิดชอบ

ลำดับ	รายการเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรงและยานพาหนะ	จำนวน
1	รถบรรทุกขนาด 2 - 6 ตัน	17 คัน
2	รถยก ขนาด 30 - 50 ตัน	3 คัน
3	รถบรรทุกติดตั้งเครนยกไฮโดรลิก 1.5 - 45 ตัน-เมตร	16 คัน
4	รถยกโฟล์คลิฟท์	3 คัน
5	รถหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST)	1 คัน
6	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ	1 เครื่อง
7	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ	1 เครื่อง
8	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 เควีเอ	7 คัน
9	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ	6 คัน
10	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ	4 คัน
11	เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮโดรลิกขนาด 15/25 ตัน-เมตร	2 ลำ
12	เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮโดรลิก BEST BOAT ขนาด 25 ตัน-เมตร	1 ลำ
13	รถเทรลเลอร์	4 คัน
14	รถตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า	3 คัน
15	รถสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit)	4 คัน

สรุปจำนวนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เครื่องยนต์ และเครื่องผลักดันน้ำในความรับผิดชอบ

ลำดับ	ชนิดเครื่องสูบน้ำ	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ/เครื่องผลักดันน้ำ		
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ (ลบม./วินาที)	จำนวน (เครื่อง)
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า			
1.1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง	48	3	54
1.2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง	40	2	66
1.3	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง	32	1.5	15
1.4	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง	28	1	214
1.5	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	24	1	70
1.6	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	20	0.5	169
1.7	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	16	0.35	19
1.8	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	14	0.3	104
1.9	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	12	0.2	103
1.10	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	10	0.13	31
1.11	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	8	0.083	58
1.12	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	6	0.05	105
	รวมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า			1,008
2	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์			
2.1	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง (ระบบไฮดรอลิค)	30	2.00	6
2.2	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง (ระบบไฮดรอลิค)	16	0.62	37
2.3	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	12	0.33	21
2.4	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	10	0.2	130
2.5	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	8	0.13	129
2.6	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	6	0.083	27
	รวมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์			350
3	เครื่องผลักดันน้ำ			
3.1	เครื่องผลักดันน้ำเครื่องยนต์ดีเซล	-	1.5	34
3.3	เครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าขับเคลื่อน 2 ระบบ	-	1.67	9
	รวมเครื่องผลักดันน้ำ			43

ภาคผนวก จ

งานจัดการคุณภาพน้ำ



ระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการระบายน้ำได้ใช้ “ระบบบำบัดน้ำเสียรวม” เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนเข้าสู่ระบบบำบัดรวมน้ำเสีย เพื่อผ่านกระบวนการบำบัดให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ชลประทาน หรือแม่น้ำต่อไป



“ระบบบำบัดน้ำเสียรวม” จะทำหน้าที่ดักน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนน้ำเสียไปไหลลงสู่ถังรวบรวมน้ำเสียที่สร้างใหม่ซึ่งเป็นชนิดระบบท่อรวม คือ ในท่อเดียวกันจะรับทั้งน้ำฝนและน้ำเสียไปบำบัด โดยมีความสามารถในการรับน้ำเสียได้ 5 เท่าของอัตราการไหลของน้ำเสียเฉลี่ย ในฤดูฝนปริมาณน้ำรวมมากกว่า 5 เท่าของอัตราการไหลของน้ำเสียเฉลี่ย น้ำเสียส่วนเกินนี้ถือว่าได้รับการระบายจากน้ำฝนแล้วจะไม่ไหลลงสู่คลองสาธารณะไปก่อน

การจัดการคุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร


1. แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ปี 2554

แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียช่วงแรก ปี 2524 ดำเนินการโดย JICA แบ่งพื้นที่บำบัดน้ำเสียออกเป็น 10 โซน ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร แต่ละ 5 โซนครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างกว้าง ต่อมาในปี 2542 ได้ทำการทบทวนแผนแม่บทและปรับโซนการบำบัดน้ำเสียออกเป็น 20 โซน ล่าสุดในปี 2554 ได้ทำการทบทวนแผนแม่บทอีกครั้ง และได้เสนอแนะให้ปรับโซนบำบัดน้ำเสียออกเป็น 27 โซน ถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและเปิดบริการแล้ว จำนวน 8 แห่ง และมีแผนจะดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแผนระยะสั้นจะดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย 4 โครงการ และแผนระยะยาว 15 โครงการ


1.1 โรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ชองนนท์ หนองแขม พุ่งครุ ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่รวม 192.1 ตารางกิโลเมตร ใน 22 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ราชเทวี พญาไท ปทุมวัน บางซื่อ จตุจักร ห้วยขวาง หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ดุสิต พุ่งครุ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ และหลักสี่ สามารถบำบัดน้ำเสียได้รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้จริงในปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ 884,702 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณการใช้น้ำประปาในปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ 2,386,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ข้อมูลการประปานครหลวง 2564) ดังนั้นปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้คิดเป็นร้อยละ 37.07 ของปริมาณการใช้น้ำประปา

8 โรงควบคุมคุณภาพน้ำที่เปิดดำเนินการแล้ว

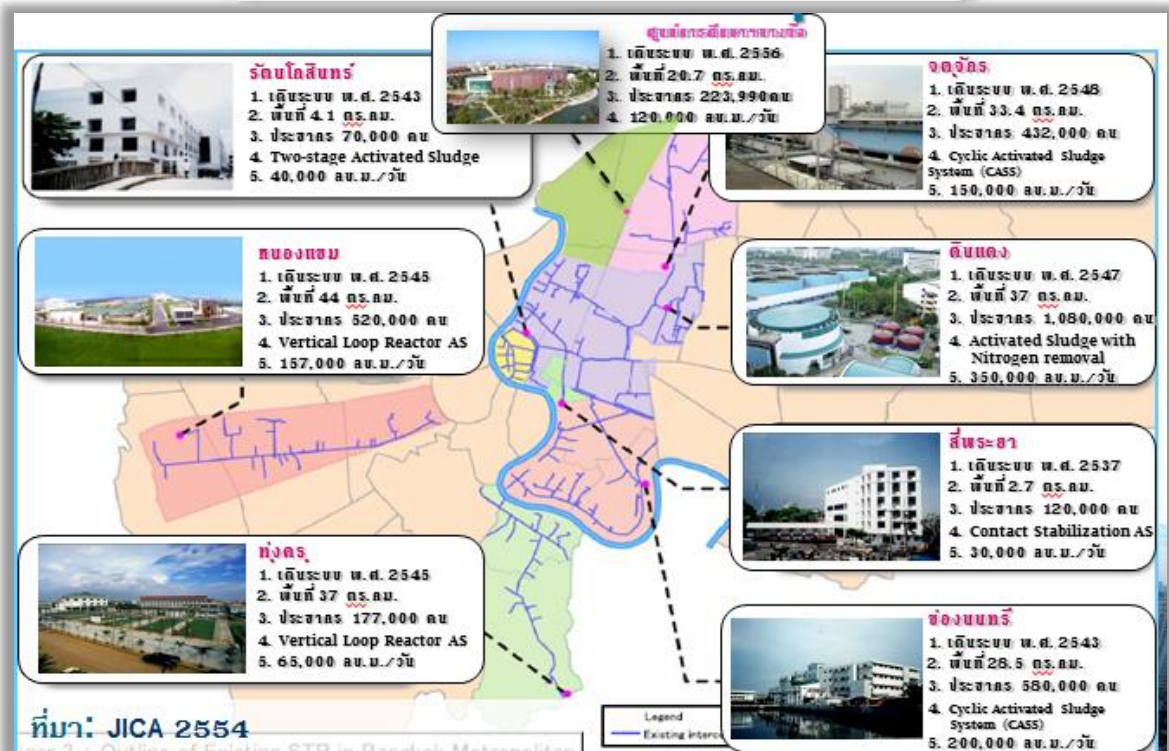


4 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

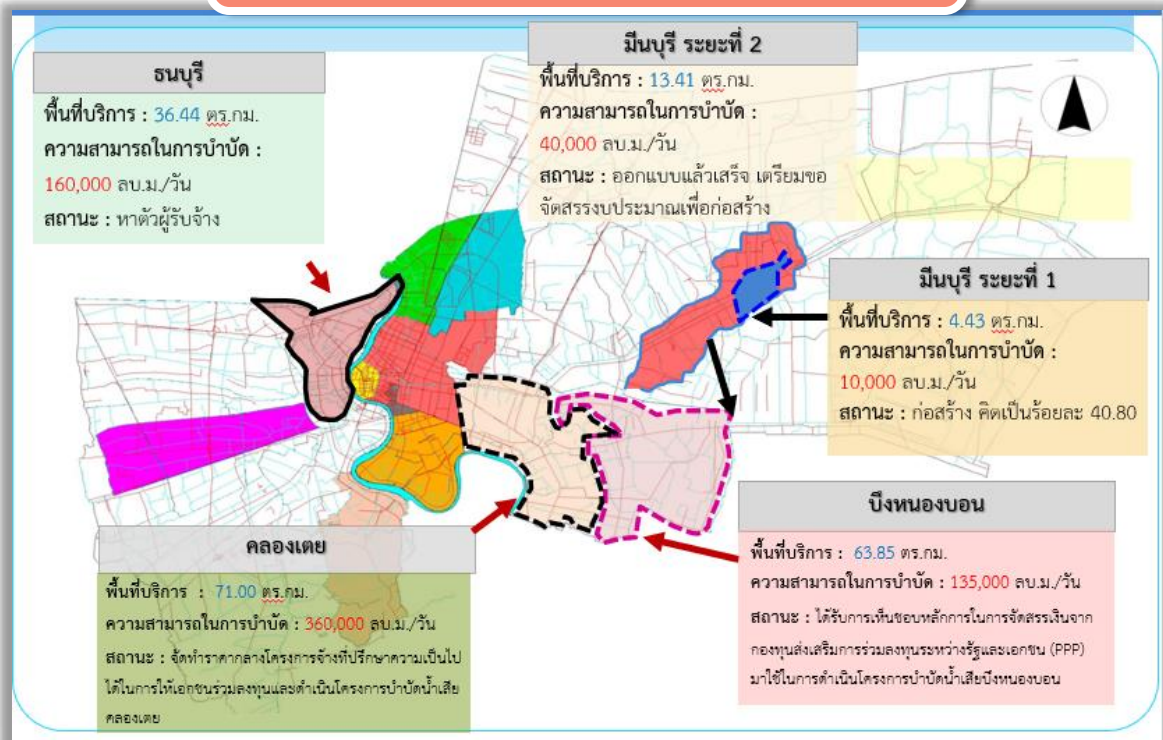

คาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำ ปี 2565 2.71 ล้าน ลบ.ม./วัน

15 โครงการในอนาคต

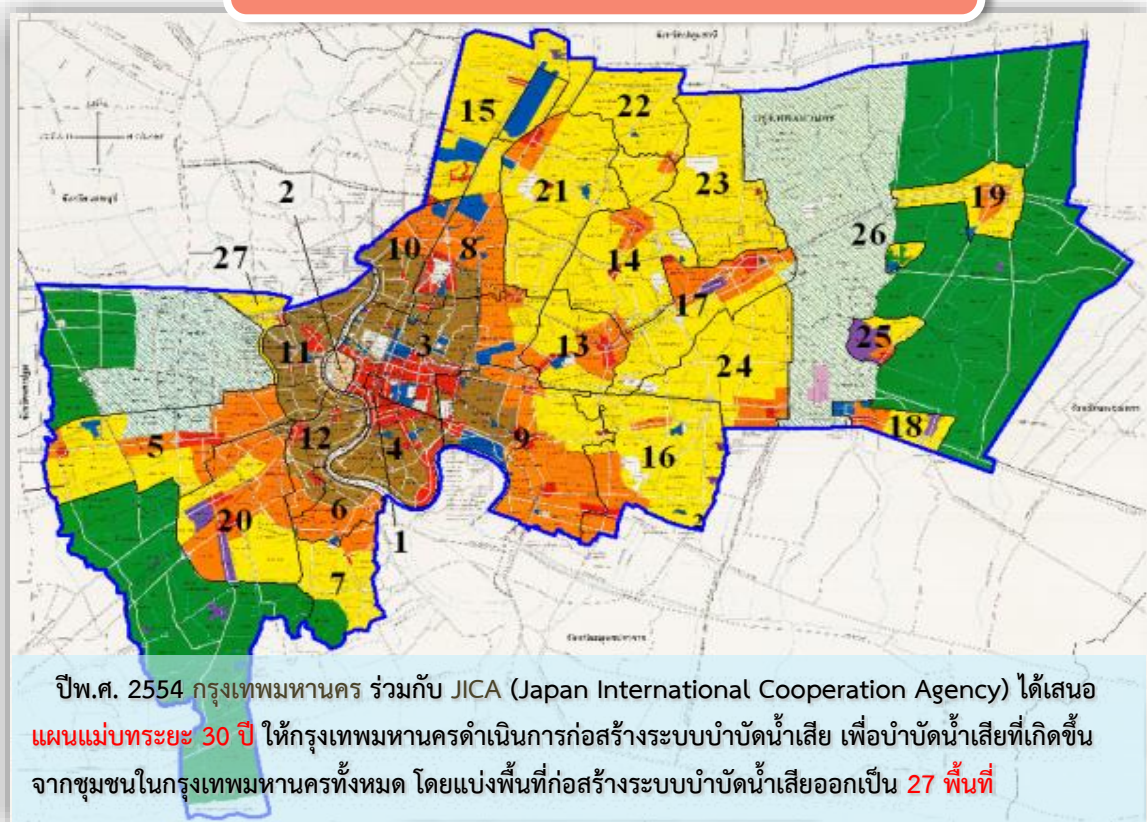

คาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำ ปี 2583 3.55 ล้าน ลบ.ม./วัน


โรงควบคุมคุณภาพน้ำ 8 แห่ง ที่เปิดดำเนินการแล้ว

โรงควบคุมคุณภาพน้ำ	สถานที่ตั้ง	พื้นที่บริการ (ตร.กม.)	จำนวนประชากร (คน)	ครอบคลุมพื้นที่บริการ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม./วัน)	ขนาดบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	ค่าเงินระบบ (ล้านบาท/ปี)	จุดปล่อยน้ำ ที่ผ่านการบำบัด
1.สี่พระยา Latitude,Longitude 13.7299, 100.5140	ปากคลองผดุงกรุงเกษม ถนนสี่พระยา เขตบางรัก	2.7	120,000	เขตป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ และบางรัก	11,432	30,000	20.5	คลองผดุงกรุงเกษม
2.รัตนโกสินทร์ Latitude,Longitude 13.7618, 100.5010	บ้านพานถม เขตพระนคร	4.1	70,000	เขตพระนคร	24,287	40,000	23.2	คลองบางลำพู
3.ดินแดง Latitude,Longitude 13.7706, 100.5580	ข้างอาคาร ศาสตราจารย์ กทม. 2 เขตดินแดง	37.0	1,080,000	เขตป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ พระนคร ปทุมวัน ราชเทวี ดุสิต พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง	236,151	350,000	206.4	บึงมีกะสน และคลองสามเสน
4.ช่องนนทรี Latitude,Longitude 13.6947, 100.5486	ปากคลองช่องนนทรี เขตยานนาวา	28.5	580,000	เขตยานนาวา สาทร บางรัก และบางคอแหลม	131,112	200,000	80.0	แม่น้ำเจ้าพระยา
5.หนองแขม Latitude,Longitude 13.7202, 100.3575	บริเวณโรงกำจัด มูลฝอยหนองแขม	44.0	520,000	เขตหนองแขม ภาษีเจริญ และ บางแค	141,268	157,000	114.3	คลองราษฎร์เจริญสุข

โรงควบคุมคุณภาพน้ำ	สถานที่ตั้ง	พื้นที่บริการ (ตร.กม.)	จำนวนประชากร (คน)	ครอบคลุมพื้นที่บริการ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม./วัน)	ขนาด บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	ค่าเดินระบบ (ล้านบาท/ปี)	จุดปล่อยน้ำ ที่ผ่านการบำบัด
6. ทุ่งครุ Latitude, Longitude 13.6070, 100.5062	ซอยประชาอุทิศ 90 เขตทุ่งครุ	18.4	177,000	เขตทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง	63,125	65,000	57.1	คลองบางจาก
7. จตุจักร Latitude, Longitude 13.7945, 100.5639	ซอยอินทามระ 35 ถนนสุทธิสาร เขตจตุจักร	33.4	432,000	เขตห้วยขวาง พญาไท ดุสิต และจตุจักร	150,226	150,000	137.2	คลองบางซื่อ
8. ศูนย์การศึกษาและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร Latitude, Longitude 13.8144, 100.5511	ถนนกำแพงเพชร จตุจักร เขต	24.0	223,900	เขตบางซื่อ จตุจักร พญาไท และดุสิต	127,100	120,000	155.9	สวนรถไฟ และ คลองเปรมประชากร
รวม		192.1	3,202,990		884,702	1,112,000	794.5	

หมายเหตุ ข้อมูลการเดินทางระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียปี พ.ศ. 2565

แผนที่แสดงพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำกรุงเทพมหานคร

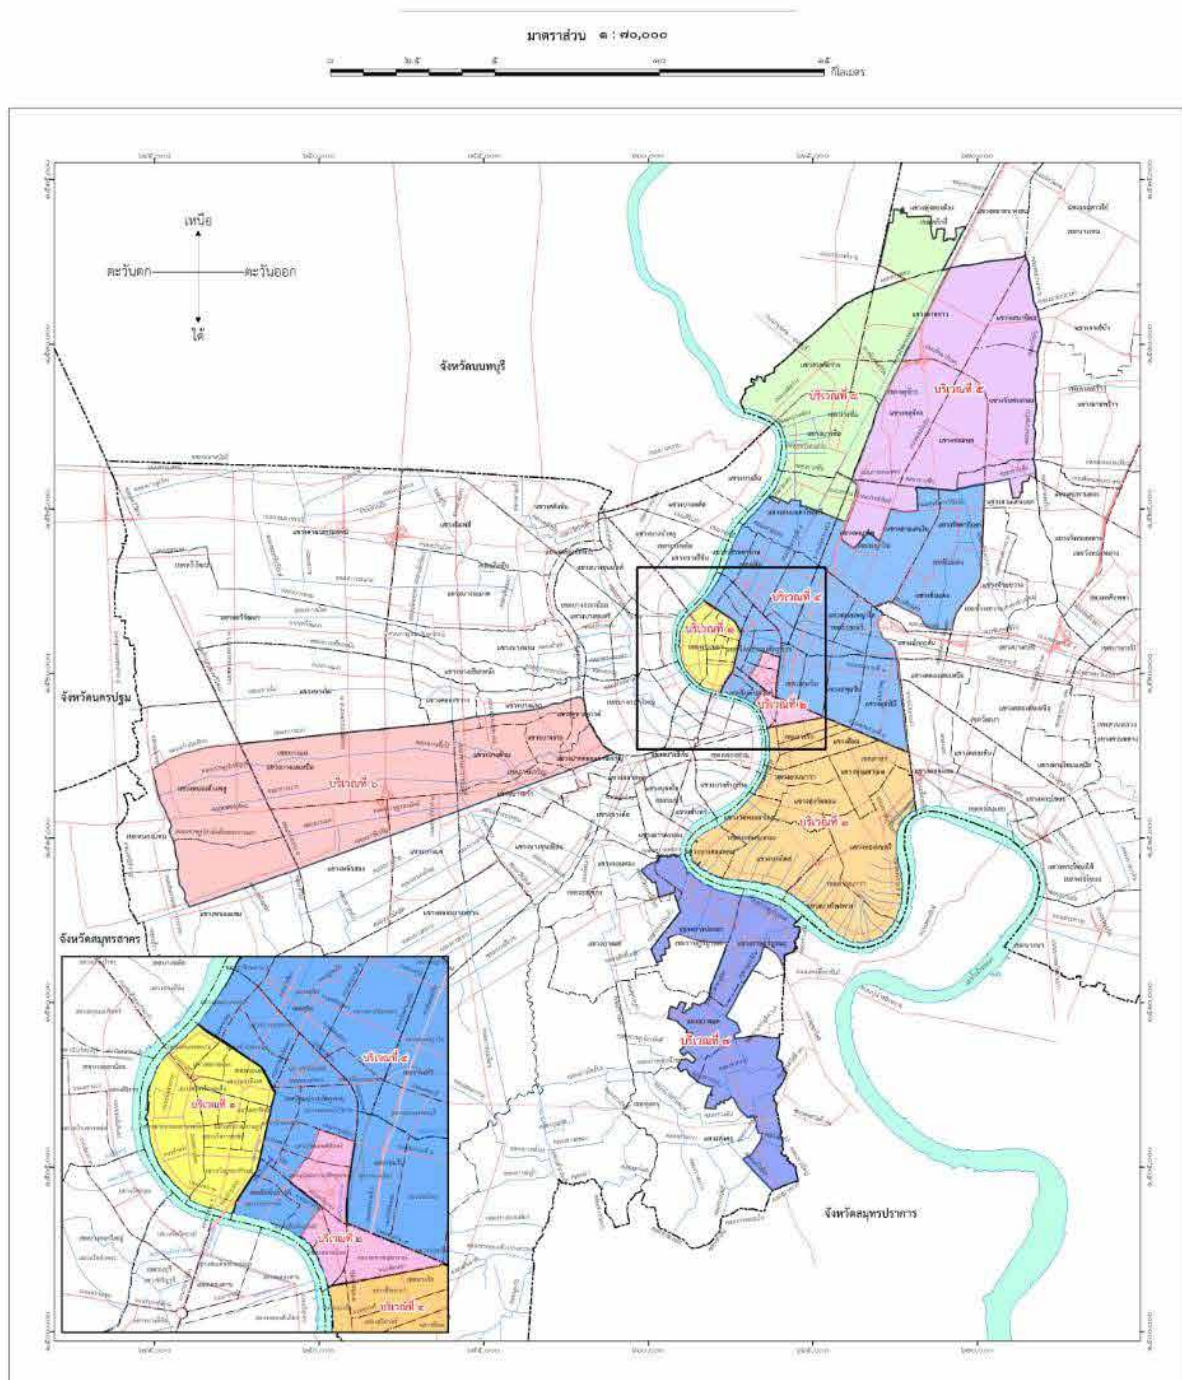

เครื่องหมาย

- เส้นแบ่งเขตจังหวัด
- เส้นแบ่งเขตท้องถิ่น
- เส้นแบ่งเขตคลอง
- ถนน
- แม่น้ำ, คลอง
- ทางรถไฟ

พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

- บริเวณที่ ๑ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์
- บริเวณที่ ๒ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีลม
- บริเวณที่ ๓ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจอมพล
- บริเวณที่ ๔ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
- บริเวณที่ ๕ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
- บริเวณที่ ๖ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองเตย
- บริเวณที่ ๗ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ
- บริเวณที่ ๘ ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเมือง กรุงเทพมหานคร

1.2 โครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

แผนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี โครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรี โครงการบำบัดน้ำเสีย คลองเตย โครงการบำบัดน้ำเสียหนองบอน

โครงการ บำบัดน้ำเสีย	ที่ตั้ง	พื้นที่ บริการ (ตร.กม.)	จำนวน ประชากร (คน)	ครอบคลุม พื้นที่บริการ	ขนาด บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	สถานะโครงการ
1. มีนบุรี 1.1 มีนบุรี ระยะที่ 1 Latitude,Longitude 13.8207, 100.7476 1.2 มีนบุรี ระยะที่ 2 Latitude,Longitude 13.8214, 100.7430	บริเวณประตู- ระบายน้ำมีนบุรี	4.43	13,000	เขตมีนบุรี	10,000	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมงานตาม สัญญาจ้าง
		15.39	149,074	เขตมีนบุรี คลองสามวา คันนายาว สะพานสูง	42,000	สำรวจ และออกแบบ รายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบ ประมาณประจำปี 2567 เพื่อก่อสร้าง
2. ธนบุรี Latitude,Longitude 13.7697, 100.4665	ที่ราชพัสดุริม คลองวัดไชยทิศ เขตบางกอก น้อย	36.44	381,280	เขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วน ของเขตตลิ่งชัน	160,000	สัญญาที่ 1 อยู่ ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่ 2 และ 3 อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมงานตาม สัญญาจ้าง
3. คลองเตย Latitude,Longitude 13.6821, 100.5973	บริเวณ โรงไม้อัดไทย ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา	71.00	485,000	เขตพระโขนง คลองเตย วัฒนา บางนา สวนหลวง และบางส่วนของ เขตราชเทวี	360,000	อยู่ระหว่างการศึกษา ความเป็นไปได้ในการ ให้เอกชนร่วมทุน ตาม สัญญาจ้าง
4. หนองบอน Latitude,Longitude 13.6916, 100.6641	บริเวณ บึงหนองบอน	63.85	265,000	เขตประเวศ และบางส่วนของ เขตบางนา และสวนหลวง	135,000	อยู่ระหว่างสอบถาม ประเด็นการใช้ ประโยชน์ที่ดินตา วัตถุประสงค์การ เวนคืน
รวม		189.13	1,293,354		707,000	

2. การพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลอง

2.1 แผนการฟื้นฟูคลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมโยธาธิการ และผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ในการดำเนินงานจัดการคุณภาพน้ำและการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย คลองแสนแสบ ภายใต้แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในหลักการของแผนหลักการพัฒนาฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2564) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2565 - 2570) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ

เป้าประสงค์ที่ 3 การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ

เป้าประสงค์ที่ 4 การป้องกันปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ

เป้าประสงค์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานคร มีโครงการที่รับผิดชอบภายใต้การดำเนินงานของสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ และสำนักงานเขต รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ มีกรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 เรื่อยไปจนถึงปี 2574 หากดำเนินการแล้วเสร็จ กรุงเทพมหานครจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึง 1,267,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่ 385 ตารางกิโลเมตร ลดภาระค่าความสกปรกในรูปบีโอดีที่ปล่อยลงสู่คลองแสนแสบ คิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว ด้วยอุโมงค์ระบายน้ำ ในอัตราการ ระบายน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว 33.32 กิโลเมตร ซึ่งทำให้คลองแสนแสบ มีเขื่อนตลอดแนวคลองทั้ง 2 ฝั่ง สามารถป้องกันพื้นที่ไม่ให้มีน้ำท่วมและเอื้อต่อการเดินเรือตลอดเส้นทาง โดย จำแนกได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แผนหลักการพัฒนา พื้นฟูคลองแสนแสบ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการเดินเรือในคลอง แสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กม.	1.1	130.0000	2563-2568	มีการเดินเรือในคลองแสนแสบ เพิ่ม 10.5 กม.	สำนักงานการจราจร และขนส่ง
2	ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลอง แสนแสบส่วนต่อขยาย 8 ท่า	1.2	26.9950	2563-2564	มีท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบ เพิ่มขึ้น 8 ท่า	สำนักงานการจราจร และขนส่ง
3	ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลอง แสนแสบส่วนต่อขยาย 7 ท่า	1.2	23.6200	2566-2566	มีท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบ เพิ่มขึ้น 7 ท่า	สำนักงานการจราจร และขนส่ง
4	งานต่อเรือไฟฟ้า 12 ลำ	1.3	90.6000	2563-2564	จำนวนประชาชนที่จะใช้บริการ เรือไฟฟ้าส่วนต่อขยายวัดศรีบุญ เรืองถึงสำนักงานเขตมีนบุรี (วัน จันทร์ถึงวันศุกร์)ประมาณ 800- 1,000 คนต่อวัน	สำนักงานการจราจร และขนส่ง
5	จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนว ทางการพัฒนาการสัญจร ทางน้ำในคลองแสนแสบ ให้มีประสิทธิภาพ	1.4	20.0000	2566-2566	มีผลการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง	สำนักงานการจราจร และขนส่ง
6	จ้างที่ปรึกษาศึกษาความ เป็นไปได้โครงการเดินเรือ ในคลองแสนแสบพร้อม การศึกษาและวิเคราะห์ โครงการเดินเรือในคลอง แสนแสบ เพื่อเสนอโครงการ ตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562	1.4	25.0000	2567-2567	มีผลการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง	สำนักงานการจราจร และขนส่ง
7	การทำความสะอาดและจัด ระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง	2.1	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต/ กองระบบคลอง
8	การปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ ริมฝั่งคลอง	2.2	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง	ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบใน พื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 190 ตร.กม.	สำนักงานเขต/ กองระบบคลอง
9	การพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ ชุมชนริมฝั่งคลอง	2.3	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง	จำนวน 21 แห่ง	สำนักงานเขต
10	การบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ	3.1	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต
11	การทำความสะอาดและ จัดระเบียบพื้นที่ภายในคลอง	3.2	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต/ กองระบบคลอง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
12	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่ รับน้ำคลองลาดโตนด	3.3	294.0000	2562-2564	น้ำเสียได้รับการบำบัด 10,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
13	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริม คลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ- คลองตันเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง	3.3	542.0000	2563-2567	น้ำเสียได้รับการบำบัด 24,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
14	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่ห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง	3.3	1,600.0000	2563-2567	น้ำเสียได้รับการบำบัด 60,600 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
15	โครงการก่อสร้าง โรงบำบัดน้ำเสียมินบุรี 1	3.4	650.0000	2563-2565	น้ำเสียได้รับการบำบัด 10,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
16	โครงการบำบัดน้ำเสีย คลองเตย	3.4	12,468.0000	2563-2569	น้ำเสียได้รับการบำบัด 360,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
17	โครงการบำบัดน้ำเสีย มินบุรี 2	3.4	2,902.0000	2566-2569	น้ำเสียได้รับการบำบัด 40,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
18	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียดอนเมือง	3.4	6,142.0000	2566-2571	น้ำเสียได้รับการบำบัด 130,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
19	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียบางเขน	3.4	7,528.0000	2566-2571	น้ำเสียได้รับการบำบัด 130,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
20	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียวังทองหลาง	3.4	9,468.0000	2567-2572	น้ำเสียได้รับการบำบัด 152,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
21	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียปทุม	3.4	7,792.0000	2567-2572	น้ำเสียได้รับการบำบัด 125,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
22	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียลาดพร้าว	3.4	7,895.0000	2568-2573	น้ำเสียได้รับการบำบัด 138,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
23	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียสะพานสูง	3.4	4,870.0000	2568-2573	น้ำเสียได้รับการบำบัด 85,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
24	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียหนองจอก 1	3.4	5,720.0000	2569-2574	น้ำเสียได้รับการบำบัด 97,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
25	สำรวจสิ่งก่อสร้างหรืออาคาร ต่างๆที่รูกล้ำคลองแสนแสบ และคลองสาขา	4.1	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต
26	โครงการจัดหาเครื่องดูด ตะกอนดินและเครื่องแยก ตะกอนดินเลนพร้อมอุปกรณ์	5.1	322.8000	2563-2565	มีเครื่องดูดตะกอนดินและเครื่อง แยกตะกอนดินเลนพร้อม อุปกรณ์จำนวน 2 ชุด	กองระบบคลอง
27	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลอง แสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 พร้อมจ้างที่ปรึกษา	5.3	1,751.0000	2564-2569	เพื่อเร่งระบายน้ำออกจาก พื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และ เขตคันนายาว 25 ตร.กม. - อัตราการระบายน้ำ 30 ลบ.ม.ต่อวินาที - ระยะความยาวประมาณ 3.8 กิโลเมตร	สำนักงานพัฒนา ระบบระบายน้ำ
28	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบริเวณ สะพานผ่านฟ้าถึงบริเวณ ประตูระบายน้ำคลองตัน	5.4	701.5500	2566-2569	- พื้นที่รองรับประมาณ 40 ตร.กม. - อัตราการไหล 90 ลบ.ม./วินาที - รองรับน้ำ 1,000,000 ลบ.ม. - ความยาวเขื่อน 5.92 กม.	กองระบบคลอง
29	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย คลองแสนแสบจากบริเวณ ประตูระบายน้ำมีนบุรีถึง บริเวณประตูระบายน้ำ หนองจอก	5.4	1,799.9000	2566-2570	- พื้นที่รองรับประมาณ 90 ตร.กม. - อัตราการไหล 60 ลบ.ม./วินาที - รองรับน้ำ 479,500 ลบ.ม. - ความยาวเขื่อน 27.4 กม.	กองระบบคลอง
30	การประชาสัมพันธ์และการ มีส่วนร่วมของประชาชน	5.5	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต



แผนผังแนวทางการพัฒนาคลองแสนแสบ

- เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมตลอดแนวคลองแสนแสบ ที่บรรจุใน **แผนหลักการพัฒนา พื้นที่สุขภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ** ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่คลองแสนแสบ
- ปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมติประชุมเห็นชอบหลักการ แผนหลักการพัฒนา พื้นที่สุขภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64

ระยะกลาง
2563 – 2570


งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียเพิ่มเติม
1. ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตัน
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดิบแต่ง

งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

1. โครงการบำบัดน้ำเสียฝั่งบุรี 1
2. โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย
3. โครงการบำบัดน้ำเสียฝั่งบุรี 2
4. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตอนเมือง
5. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน

ระยะยาว
2571 เป็นต้นไป

1. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งบุรี
2. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งคลองหลวง 1, 2
3. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียลาดพร้าว
4. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสะพานสูง
5. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหนองจอก 1

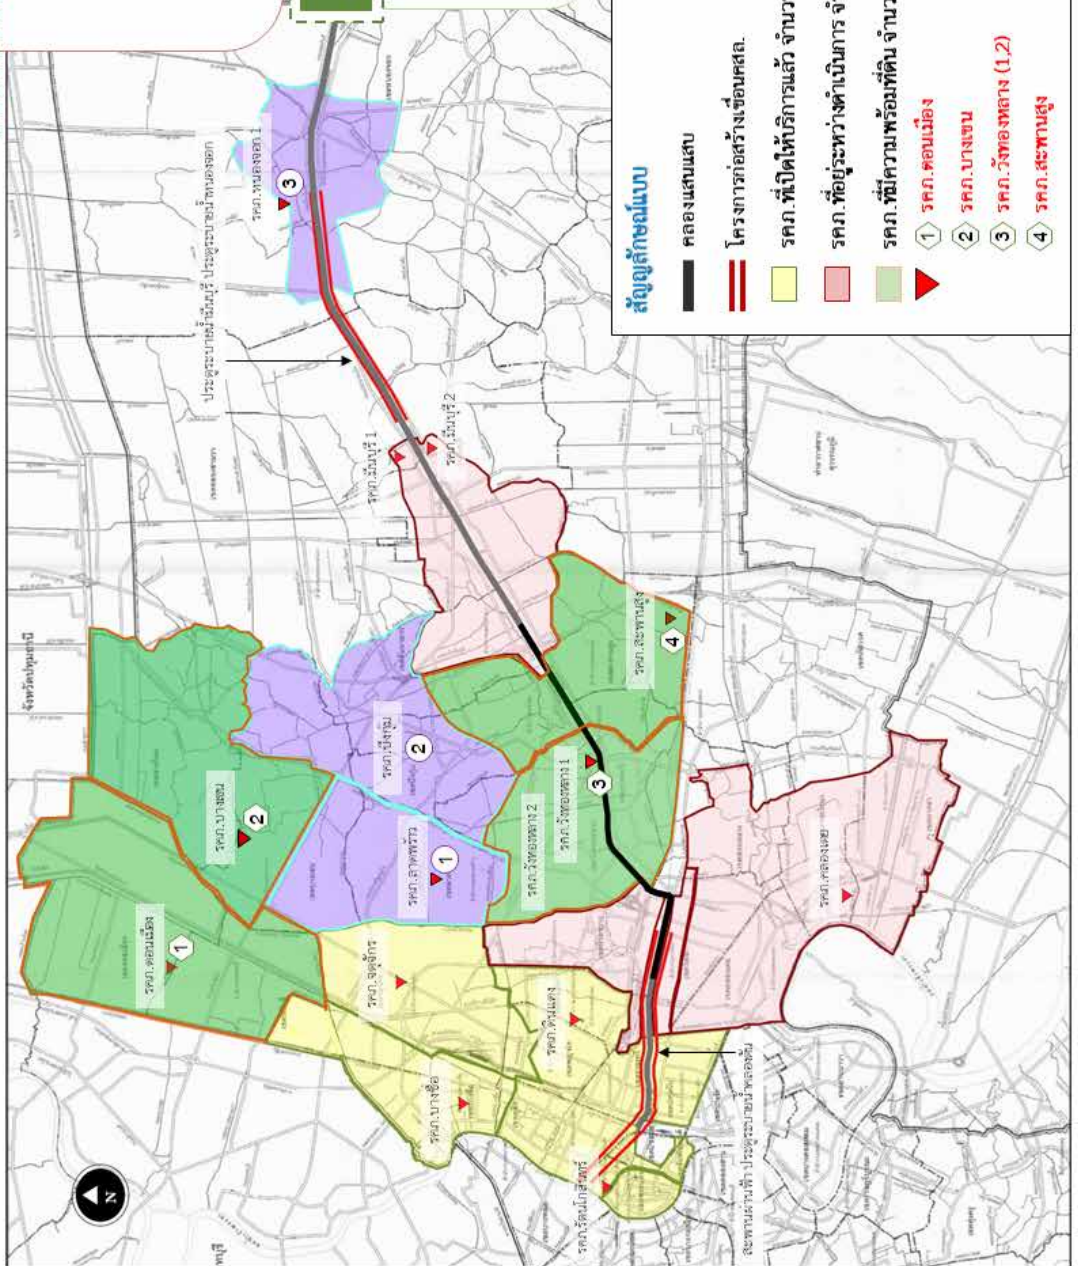

2.2 แผนการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร

คลองเปรมประชากรช่วงที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร มีคูและคลองสายสำคัญ รวมทั้งสิ้น 16 สาย ได้แก่ คลองสามเสน คลองบางกระบือ คลองวัดเบญจมบพิตร คูชื่อยองครักษ์คลองบางซื่อ คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ คลองบางเขน คลองทุ่งกม.11 คลองลาดยาว คลองวัดหลักสี่ คลองบางตลาด คลองตาอูฐ คูนายกิมสาย 1 คูนายกิมสาย 2 คูนายกิมสาย 3 และคลองบ้านใหม่ ไหลผ่าน 5 พื้นที่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำคลองเปรมประชากร ประจำปี 2565 พบว่าคลองเปรมประชากร จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 หมายถึงแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ คุณภาพน้ำในคลองมีค่าออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าบีโอดีเฉลี่ยมากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 5 จนถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะเร่งด่วน

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนที่อาศัยตามแนวคลองเปรมประชากร ซึ่งสอดคล้องกับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรตั้งแต่ถนนเทศบาลสงเคราะห์จนถึงเขตกรุงเทพมหานคร มีบ้านเรือนที่บุกรุกประมาณ 5,237 ครัวเรือน ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 4,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยการก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำเสียพร้อมรองรับน้ำเสียตามแนวเขื่อน พร้อมกับการโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 - 4 เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าสู่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ระยะยาว

มีแผนงานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสียและเป็นโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนา พื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนาฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

1) โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง

ครอบคลุมพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และบางส่วนของเขตบางเขน ขนาดพื้นที่บริการประมาณ 46.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อโดยประมาณ 53 กิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

2) โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน

ครอบคลุมพื้นที่เขตสายไหม และบางส่วนของเขตบางเขน ขนาดพื้นที่บริการประมาณ 59.3 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อโดยประมาณ 71.5 กิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สรุปแนวทางการจัดการน้ำเสียในคลองเปรมประชากร

คลองเปรมประชากร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ความยาวของคลอง : ประมาณ 24 กิโลเมตร

พื้นที่ที่คลองไหลผ่าน : เขตดุสิต จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ และดอนเมือง

คุณภาพน้ำคลอง : จัดเป็นแหล่งน้ำดิบดิบประมาทที่ 5 *

* แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมทางสังคมและสภาพเมืองบริเวณต้น

ระยะ “เร่งด่วน”

✕ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย

เดินท่อรวบรวมน้ำเสียพร้อมรางรับน้ำเสียตามแนวเขื่อน

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ก. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 - 4


รวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าสู่

ศูนย์บำบัดรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางเขน

ชุมชนริมคลอง ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร ขณะเร่งรัดการขออนุญาต

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 4,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ปี 2563 - 2566

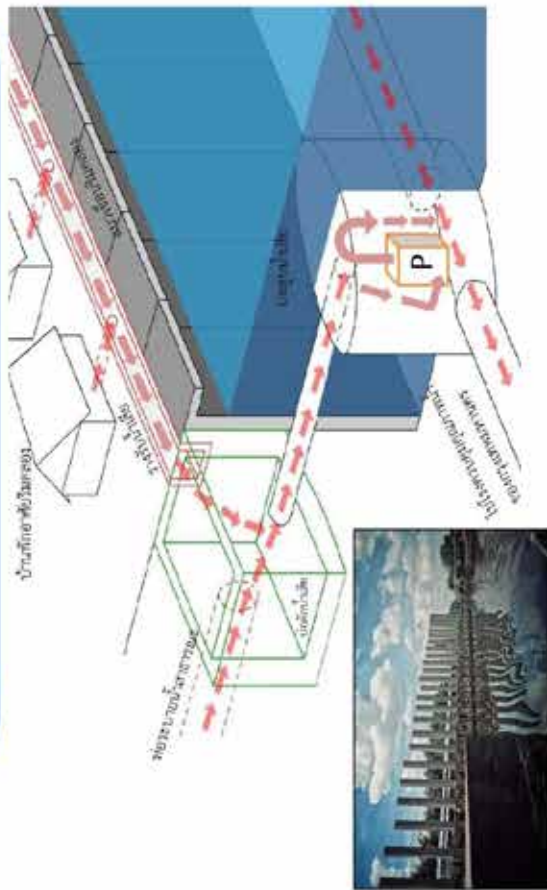

โครงการระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

เป็นโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาพื้นที่สุขภาพแวดล้อมของแผนงานและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีมติเห็นชอบแผนหลักการดำเนินงานในการประชุม กนช. ครั้งที่ 3/2564 ต.ว. 10 ต.ค. 64

ระยะ “ยาว”

✕ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน

โรงควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งสองห้อง 1

ส่วนบำบัดน้ำเสีย

พื้นที่บริการ 49.7 ตร.กม.

เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ (บางส่วน)

130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ปี 2566 - 2571

โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน

ภาพจากดาวเทียม

พื้นที่บริการ

โครงการบำบัดน้ำเสีย

ปี 2566 - 2571

โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง

โครงการบำบัดน้ำเสีย

พื้นที่บริการ

ปี 2566 - 2571

2.3 แผนการฟื้นฟูคลองลาดพร้าว

เป็นคลองต่อเนื่องจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถึงคลองแสนแสบ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำคลองลาดพร้าว พบว่าคลองลาดพร้าวจัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 หมายถึงแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ เพื่อการคมนาคม กล่าวคือ คุณภาพน้ำในคลองมีค่าออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าบีโอดีเฉลี่ยมากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานฯ จึงมีแนวทางการฟื้นฟูคลองลาดพร้าว แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะเร่งด่วน

วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนที่อาศัยตามแนวคลองลาดพร้าว ซึ่งมีชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองลาดพร้าวประมาณ 50 ชุมชน และอยู่นอกพื้นที่บริการการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร มีการคาดการณ์ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 4,936 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

- 1) รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ภายในชุมชน
- 2) ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว เข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง แลโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร


ระยะยาว

มีแผนงานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และเป็นโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนา พื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนาฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

โครงการบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง

ครอบคลุมพื้นที่ เขตวังทองหลาง บางส่วนของเขตลาดพร้าว และเขตบางกะปิขนาดพื้นที่บริการประมาณ 37.1 ตารางกิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 152,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

แนวทางการจัดการน้ำเสียในคลองลาดพร้าว

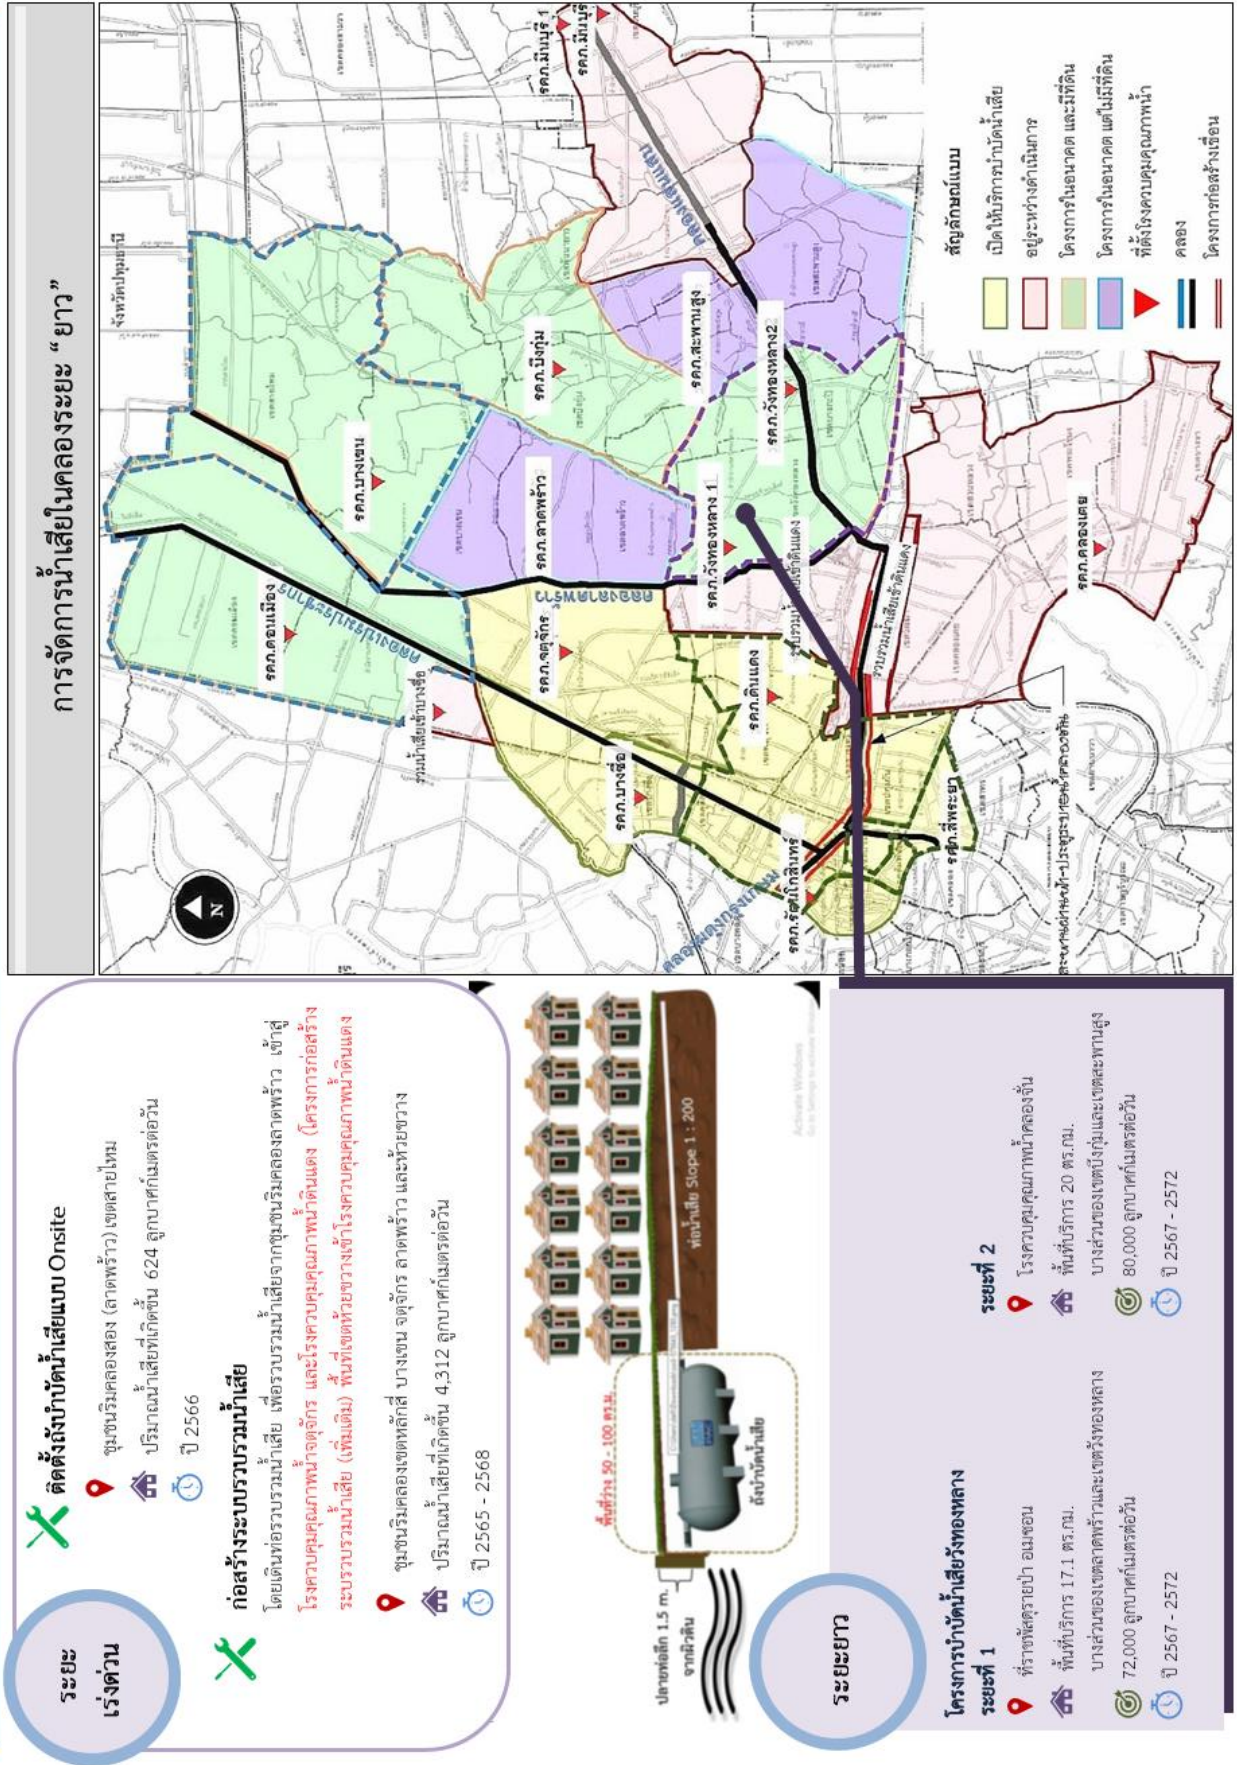

3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

3.1 แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนที่ก่อให้เกิดน้ำเสียและก่อมลพิษสู่แหล่งน้ำคูคลอง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย และสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม



**แนวทาง
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย**

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

คำนวณปริมาณน้ำเสียจาก 80 %
ของปริมาณการใช้น้ำประปา

ประเภทที่ 1
บ้านเรือนที่พักอาศัย
อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์
หอพัก รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยรวม
คิดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาท/ลบ.ม.

ประเภทที่ 2
หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
มูลนิธิ ศาสนสถาน โรงเรียน หรือสถานศึกษา
สถานสาธารณกุศล โรงพยาบาล หรือสถาน
พยาบาล อาคารชุดและสถานประกอบการที่ใช้
น้ำเฉลี่ยไม่เกิน 2,000 ลบ.ม./เดือน
คิดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 4 บาท/ลบ.ม.

ประเภทที่ 3
โรงแรม โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สถานประกอบการที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยมากกว่า
2,000 ลบ.ม./เดือน
คิดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 8 บาท/ลบ.ม.

**พื้นที่บริการ
บำบัดน้ำเสีย**

จัดเก็บในพื้นที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 22 เขตการปกครอง
ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ราชเทวี
พญาไท ปทุมวัน บางซื่อ จตุจักร ห้วยขวาง นบongแขม
บางแค ภาษีเจริญ ดุสิต ทุ่งครุ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ
และหลักสี่

ช่องทางการชำระเงิน

- จุดบริการรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร**
- ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
- จุดบริการรับชำระเงิน ณ สำนักงานเขตทุกเขต
- จุดบริการรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย**
ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ธนาคารที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross-bank Bill Payment) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์**
- ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (Internet Banking)
- ธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
- เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ณ กันยายน 2565

ร่างประกาศ ฯ 6 ฉบับ

1. ประกาศกำหนดเขตพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย
2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
3. ประกาศสถานที่รับชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
4. ประกาศวิธีคำนวณปริมาณน้ำที่ไม่ใช้น้ำประปา
5. ประกาศแนวทางติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำเสีย
6. ประกาศกำหนดประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
ที่ถูกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

ร่างระเบียบ ฯ 2 ฉบับ


1. ระเบียบการขอรับบริการ
บำบัดน้ำเสีย และการระงับการให้
บริการบำบัดน้ำเสีย
2. ระเบียบการขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
บำบัดน้ำเสีย สำหรับแหล่งกำเนิด
น้ำเสียที่มีระบบบำบัดน้ำเสียและ
สามารถบำบัดน้ำเสียจนได้มาตรฐาน
น้ำทิ้ง

**การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ในประเทศไทย และต่างประเทศ**



**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม**

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 2. เทศบาลนครอุดรธานี
จ.อุดรธานี |
| 3. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ | 4. เทศบาลเมืองแสนสุข
จ.ชลบุรี |
| 5. เทศบาลตำบลบางเสรี
จ.ชลบุรี | 6. เทศบาลตำบลบ้านเพ
จ.ระยอง |
| 7. เทศบาลเมืองกะทู้
จ.ภูเก็ต | 8. เทศบาลเมืองกระบี่
จ.กระบี่ |

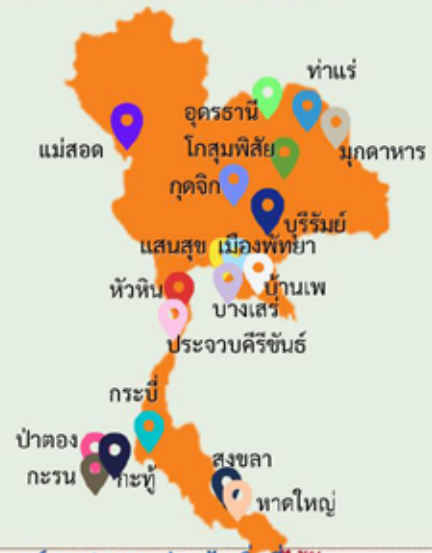

**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. เทศบาลนครหาดใหญ่
จ.สงขลา | 2. เมืองพญา
จ.ชลบุรี |
| 3. เทศบาลตำบลกะรน
จ.ภูเก็ต | 4. เทศบาลตำบลท่าแร่
จ.สกลนคร |
| 5. เทศบาลนครแม่สอด
จ.ตาก | 6. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม |
| 7. เทศบาลเมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร | 8. เทศบาลเมืองหัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
| 9. เทศบาลเมืองปัตตอง
จ.ภูเก็ต | 10. เทศบาลตำบลกุดจิก
จ.นครราชสีมา |
| 11. เทศบาลนครสงขลา
จ.สงขลา | |

ภาคผนวก จ

ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

<https://dds.bangkok.go.th>

<https://weather.bangkok.go.th>



ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Surf Accumulated over 24hrs. m. - Surf Accumulated over 24hrs. m.



ปริมาณน้ำในเขื่อน



ปริมาณน้ำ



ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา



ระดับน้ำในคลอง 255 สถานี



รายงานการล่องทอ



รายงานการล่องทอคลอง



ระดับน้ำท่วมขังผิวการจราจร 107 สถานี




เขตที่ยี่น้ำท่วม



แม่น้ำเจ้าพระยา



แผนที่อากาศและสัญลักษณ์

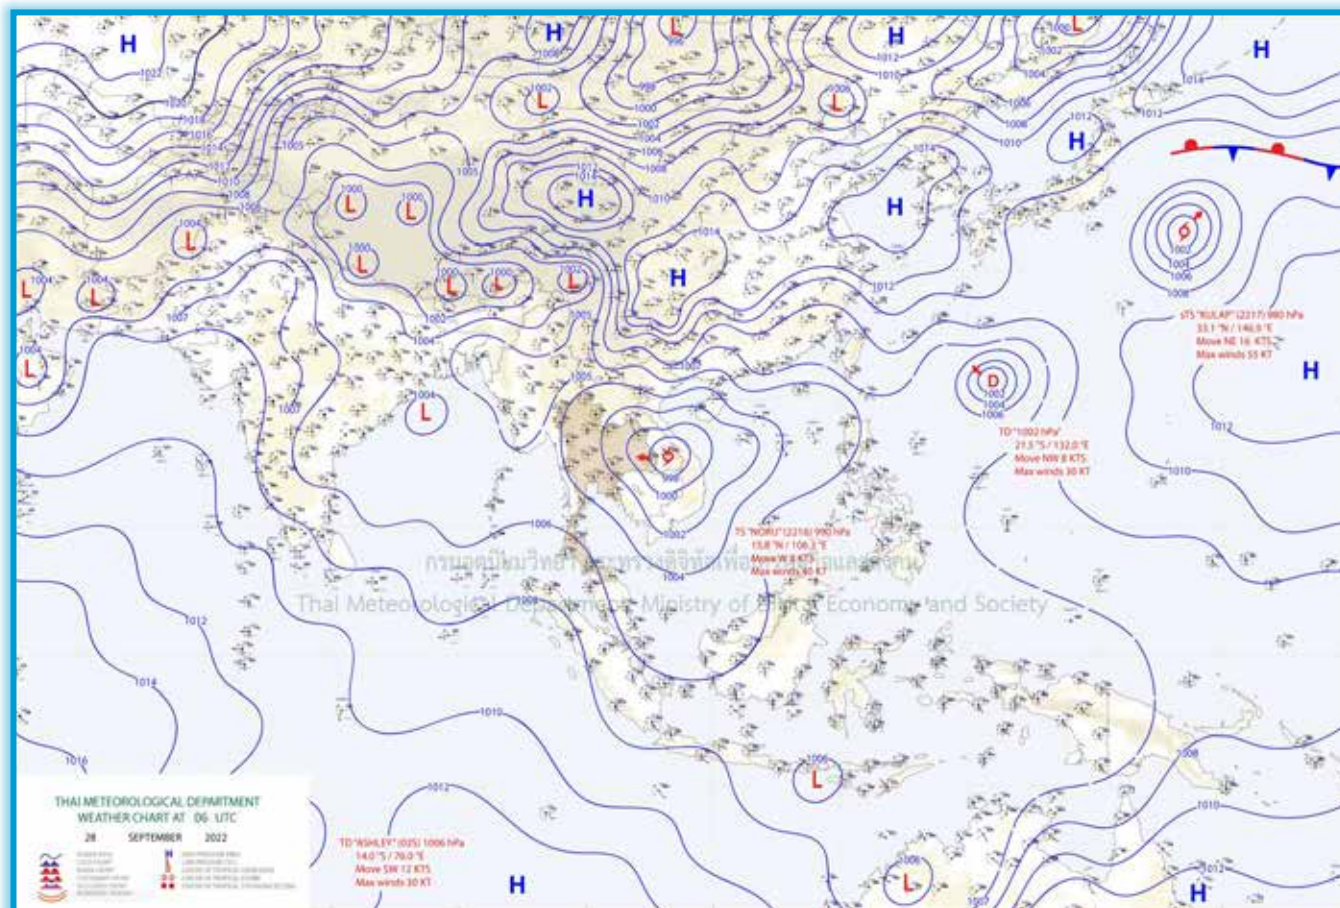

ความหมายของสัญลักษณ์ในแผนที่อากาศ

สัญลักษณ์	ชื่อ	ความหมาย
	เส้นไอโซบาร์ (Isobar)	เส้นความกดอากาศเท่า โดยจะลากเชื่อมโยงตำบลที่มีความกดอากาศเท่ากัน
	หย่อมความกดอากาศต่ำ (Low Pressure Cell)	บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบ ๆ ในแผนที่
	บริเวณความกดอากาศสูง (High Pressure Area)	บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณใกล้เคียง มีการจมตัวของอากาศ ท้องฟ้าแจ่มใส
	แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Front)	บริเวณที่มีมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวลงบริเวณที่มีละติจูดต่ำ และดันให้มวลอากาศอุ่นลอยตัวขึ้น ทำให้มีเมฆก่อตัวในแนวตั้งและมักมีฝนฟ้าคะนอง
	แนวปะทะอากาศร้อน (Warm Front)	บริเวณที่มวลอากาศอุ่นเคลื่อนเข้าหาอากาศเย็น อากาศอุ่นจะลอยตัวขึ้นในแนวตั้ง ก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนอง
	แนวปะทะอากาศปิดหรือมวลอากาศซ้อน (Occluded Front)	มวลอากาศอุ่นถูกมวลอากาศเย็นซ้อนตัวให้ลอยสูงขึ้น เนื่องจากมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เร็วกว่าจึงทำให้มวลอากาศอุ่น ซ้อนอยู่บนมวลอากาศเย็น
	แนวปะทะอากาศคงที่ (Stationary Front)	การเคลื่อนที่ของมวลอากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นเข้าหากัน
	พายุดีเปรสชัน (Depression)	ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 34 นอต (น้อยกว่า 63 กม./ชม.)
	พายุโซนร้อน (Tropical Storm)	ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 34-64 นอต (63-118 กม./ชม.)
	ไต้ฝุ่น (Typhoon)	ความเร็วลมสูงสุดตั้งแต่ 64 นอต ขึ้นไป (มากกว่า 118 กม./ชม.)
	ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุม	เป็นโซนหรือแนวแคบๆ ที่ลมเทรดหรือลมค้าในเขตร้อนของทั้งสองซีกโลกมาบรรจบกันคือ ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือของซีกโลกเหนือ กับลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ของซีกโลกใต้ เป็นบริเวณที่มีเมฆมากและฝนตกอย่างหนาแน่น

คำศัพท์บางคำที่น่าสนใจ

คำที่ใช้	ความหมาย
ฟ้าหลัว	ลักษณะอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคของเกลือจากทะเล หรือมหาสมุทร หรือของควันไฟและละอองฝุ่นจำนวนมาก ล่องลอย อยู่ทั่วไปและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้มองเห็นเป็นฝ้าขาว ในบรรยากาศบริเวณที่มีฟ้าหลัวจะมีทัศนวิสัยลดลงแม้ในอากาศดี
หมอก	หมอก คือ ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ ด้วยสายตา มีขนาดเล็ก ละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ ใกล้ผิวดิน ทำให้ทัศนวิสัยต่ำ
ทัศนวิสัย	ระยะทางไกลที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าวัตถุที่มองเห็นอยู่นั้นเป็นอะไร
ลมพัดสอบ	การพัดเบียดเข้าหากันของลมมากกว่าหนึ่งกระแส ถ้าเกิดขึ้นบริเวณใกล้พื้นโลก จะทำให้อากาศลอยตัวขึ้นข้างบน ทำให้เกิดเมฆและฝน ในบริเวณที่มีแนวพัดสอบเกิดขึ้น
หย่อมความกดอากาศต่ำ	เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียง โดยจะมีเมฆมากปกคลุมและมีฝนตกบริเวณดังกล่าว ร่องความกดอากาศต่ำเป็นแนวร่องความกดอากาศต่ำ ซึ่งมักจะเชื่อมโยงระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ำโดยวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ บริเวณนี้จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและ มีฝนตก ๆ หยุด ๆ เป็นช่วง ๆ
พายุฟ้าคะนอง	เป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟ้าแลบกับฟ้าร้องร่วมอยู่ด้วย นอกจากนั้นมักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก บางครั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุนี้จะเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
พายุดีเปรสชัน	เป็นพายุที่มีกำลังอ่อน ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆ มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก และมีบริเวณไม่กว้างมากนัก โดยมีความเร็วลมเวียนรอบศูนย์กลางน้อยกว่า 63 กม./ชม. ยังไม่มีชื่อ
พายุหมุนเขตร้อน หรือ พายุโซนร้อน	เป็นพายุที่ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุดีเปรสชัน โดยมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกว่าพายุ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 กม. ขึ้นไปและมีความเร็วลมมากกว่า 63 กม./ชม. แต่ไม่เกิน 118 กม./ชม. เป็นพายุที่มีชื่อแล้ว
พายุไต้ฝุ่น	เป็นพายุที่ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อน โดยมีกำลังแรงมากที่สุดและมีความเร็วลมมากกว่า 118 กม./ชม.
พายุไซโคลน	เป็นพายุหมุนเขตร้อนเช่นเดียวกัน แต่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียโดยมีความเร็วลมตั้งแต่ 63 กม./ชม. ขึ้นไป
คลื่นกระแสลมตะวันออก	เป็นร่องหรือคลื่นที่เกิดขึ้นในกระแสลมตะวันออกในระดับชั้นบรรยากาศใกล้พื้นโลก ที่พัดปกคลุมในเขตร้อน คลื่นนี้จะเคลื่อนตัวจากตะวันออกไปตะวันตก บริเวณด้านหลังคลื่นจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและมีฝนตก
คลื่นกระแสลมตะวันตก	เป็นร่องหรือคลื่นที่เกิดขึ้นในกระแสลมตะวันตกในระดับชั้นบรรยากาศระดับบนที่พัดปกคลุมในเขตอบอุ่น คลื่นนี้จะเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออก บริเวณด้านหน้าคลื่นจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมาก และมีฝนตก
ความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็น	เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง และมีอากาศแห้งและหนาวเย็น เกิดขึ้นในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่น เมื่อเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมถึงประเทศไทย จะทำให้มีอากาศหนาวเย็นมาก และมีฝนตกลดน้อยลง

เกณฑ์ปริมาณฝนที่ตกในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง

คำที่ใช้	ความหมาย
ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้	น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
ฝนเล็กน้อย	ตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร
ฝนปานกลาง	ตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร
ฝนหนัก	ตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร
ฝนหนักมาก	ตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป

พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมในปี พ.ศ.2565

ปี พ.ศ. 2565 มีพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก ทะเลจีนใต้ และอ่าวเบงกอล ในขอบเขตแผนที่อากาศผิวพื้นของประเทศไทย (ตั้งแต่ละติจูด 15 องศาใต้ - 45 องศาเหนือ และลองจิจูด 65 - 150 องศาตะวันออก) ทั้งหมด 30 ลูก และในจำนวนนี้เป็นพายุที่เคลื่อนผ่านเข้ามาหรือก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม (ตั้งแต่ละติจูด 0 - 25 องศาเหนือ และลองจิจูด 90 - 120 องศาตะวันออก) ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจำนวน 10 ลูก ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 1 ลูก สำหรับช่วงเวลาของพายุแต่ละลูก แหล่งกำเนิด และบริเวณที่สลายตัวของพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมดได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1 ซึ่งในจำนวนนี้มีพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 1 ลูก รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 2 และรูปที่ 2

ตารางที่ 1 พายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ช่วงเวลา	แหล่งกำเนิด	บริเวณที่สลายตัว
1. พายุดีเปรสชัน 1 (TD 1)	20 - 22 มี.ค.	อ่าวเบงกอล	ประเทศเมียนมา
2. พายุไซโคลน “อัสนี” (ASANI,02B)	7 - 12 พ.ค.	อ่าวเบงกอล	ประเทศอินเดีย
3. ไต้ฝุ่น “ชบา” (CHABA,2203)	29 มิ.ย. - 3 ก.ค.	ทะเลจีนใต้ตอนบน	ประเทศจีน
4. พายุโซนร้อน “มุลาน” (MULAN,2207)	8 - 11 ส.ค.	ทะเลจีนใต้ตอนบน	ประเทศจีน
5. พายุโซนร้อน “หมาฮ้อน” (MA-ON,2209)	21 - 26 ส.ค.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ประเทศลาว
6. ไต้ฝุ่น “โนรู” (NORU,2216) **	22 - 29 ก.ย.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	จังหวัดชัยภูมิ
7. พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA,2219)	13 - 15 ต.ค.	ทะเลจีนใต้ตอนกลาง	ประเทศลาว
8. ไต้ฝุ่น “เนสท” (NESAT,2220)	13 - 20 ต.ค.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ชายฝั่งประเทศเวียดนาม ตอนบน
9. พายุไซโคลน “ศรีตรัง” (SITRANG,05B)	23 - 25 ต.ค.	อ่าวเบงกอล	ประเทศบังกลาเทศ
10. พายุโซนร้อน “นัลแก” (NALGAE,2222)	26 ต.ค. - 3 พ.ย.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ประเทศจีน

หมายเหตุ : ข้อความในเครื่องหมาย () ท้ายพายุ หมายถึง ชื่อพายุ และเลข 2 ตัวท้ายของปี ค.ศ. กับลำดับที่ของพายุในปีนั้น (ในกรณีที่มีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น) หรือ ลำดับที่ของพายุในปีนั้น (ในกรณีที่เป็นพายุดีเปรสชัน)

จากพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมด 10 ลูก ที่เคลื่อนผ่านเข้ามาหรือก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมในปีนี้มีจำนวน 3 ลูก ที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอล โดยอีก 7 ลูกก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้ ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียง 1 ลูกที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง ซึ่งน้อยกว่าค่าปกติ¹ (ประมาณ 2 ลูกต่อปี) และน้อยกว่าค่าเฉลี่ย² (ประมาณ 3 ลูกต่อปี) พายุลูกนี้คือพายุโซนร้อนที่อ่อนกำลังลงจากไต้ฝุ่น “โนรู” (NORU, 2216) ซึ่งเป็นพายุเพียงลูกเดียวในปีที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย โดยไต้ฝุ่น “โนรู” (NORU, 2216) ได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเมื่อวันที่ 26 ก.ย. และได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 28 ก.ย. จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนตัว ผ่านประเทศลาวก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 ก.ย. และอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกัน พายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวผ่าน จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณจังหวัดชัยภูมิ เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 29 ก.ย. และปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 30 ก.ย.

อิทธิพลของไต้ฝุ่น “โนรู” ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายงานฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เมื่อวันที่ 28 และ 29 ก.ย. ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 203.0 มิลลิเมตร ที่อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. โดยพายุลูกนี้ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยนาท สระบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว และมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ มุกดาหาร และกาฬสินธุ์

ตารางที่ 2 พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ขณะเข้าสู่ประเทศไทย			บริเวณที่พายุเคลื่อนผ่าน	สลายตัว	
	ความรุนแรง	จังหวัด	วันที่		บริเวณ	วันที่
1. ไต้ฝุ่น “โนรู” (NORU,2216)	พายุโซนร้อน	อุบลราชธานี	28 ก.ย.	อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น	ชัยภูมิ	29 ก.ย.

ในปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอล 2 ลูก คือ พายุดีเปรสชันที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำอ่อนกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางเมื่อวันที่ 20 มี.ค. พายุลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาในช่วงเย็นของวันที่ 22 มี.ค. และได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศเมียนมา พายุลูกนี้ได้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนพายุอีกลูกหนึ่งที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอลและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทย คือ พายุไซโคลน “อัสนี” (ASANI,02B) ซึ่งเป็นพายุไซโคลนที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง พายุลูกนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อวันที่ 7 พ.ค. จากนั้นในวันถัดมาได้ทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุไซโคลน “อัสนี” พายุลูกนี้เคลื่อนตัวในอ่าวเบงกอลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางเมื่อวันที่ 10 พ.ค. และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ตามลำดับ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. พายุลูกนี้ได้ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนหนักถึง หนักมากบางแห่ง และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ น่าน นครพนม อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา

¹ ค่าปกติ หมายถึง จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเฉลี่ยในคาบ 30 ปี ซึ่งจะปรับเปลี่ยนทุก ๆ 10 ปี ปัจจุบันใช้ค่าปกติระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2563


² ค่าเฉลี่ย หมายถึง จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ. 2494 จนถึง พ.ศ. 2564

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่ถึงแม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย โดยตรง แต่ได้เคลื่อนเข้ามาสลายตัวในบริเวณใกล้เคียงในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ลูก ได้แก่ ได้ฝุ่น “ซาบา” (CHABA, 2203) ซึ่งก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. แล้วพัฒนาตัวเป็นพายุดีเปรสชันในวันต่อมา และได้ทวีกำลังแรงขึ้นตามลำดับ โดยเป็นพายุโซนร้อนเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. และเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ก.ค. พายุนี้ได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้า ๆ พร้อมกับทวีกำลังแรงขึ้นอีกจนเป็นไต้ฝุ่นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 ก.ค. แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่ง บริเวณมณฑลกว่างตุง ประเทศจีนตอนใต้ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน จากนั้นได้อ่อนกำลังลงตามลำดับและสลายตัว ไปในช่วงค่ำของวันที่ 3 ก.ค. อิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักถึงหนักมาก ในบางพื้นที่ และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และน่านในช่วงเวลาดังกล่าว


ในเดือนสิงหาคม ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ตอนบนของประเทศ จำนวน 2 ลูก คือ พายุโซนร้อน “มูหลาน” (MULAN, 2207) และพายุโซนร้อน “หมาฮ้อน” (MA ON, 2209) โดยพายุโซนร้อน “มูหลาน” ได้ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงบ่ายของวันที่ 8 ส.ค. และทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุโซนร้อน “มูหลาน” (MULAN, 2207) ในช่วงบ่ายของวันที่ 9 ส.ค. พายุลูกนี้เคลื่อนตัวผ่านอ่าวตังเกี๋ยและได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกว๋างนิงห์ ประเทศเวียดนามในช่วงเช้ามืดของวันที่ 11 ส.ค. พร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณเมืองกลางซอน ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันเดียวกัน จากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมมณฑลยูนนานตอนใต้ ประเทศจีน และได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ ประเทศลาวตอนบน ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเมียนมาตอนบนในวันที่ 12 ส.ค. ลักษณะดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนตกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะในวันที่ 11 ส.ค. บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ปริมาณฝนสูงสุดของประเทศไทยตอนบนวัดได้ 217.3 มิลลิเมตร ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 ส.ค. โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ พิจิตร โขงเจียม นครพนม และปราจีนบุรี สำหรับพายุอีกลูกหนึ่ง คือ พายุโซนร้อน “หมาฮ้อน” (MA ON, 2209) ซึ่งได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. และได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองเหมาหมิง มณฑลกว่างตุง ประเทศจีนในช่วงเช้าของวันที่ 25 ส.ค. พายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวผ่านตอนบนของประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับปกคลุมประเทศลาวตอนบนเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ซึ่งอิทธิพล ของพายุลูกนี้ได้ทำให้เกิดฝนตกหนาแน่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดของประเทศไทยตอนบนวัดได้ 287.5 มิลลิเมตร ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 ส.ค. โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดลำปาง เพชรบูรณ์ ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว และนครนายก และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อ่างทอง ปราจีนบุรี และตราดในช่วงเวลาดังกล่าว

ในเดือนตุลาคมประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม เข้ามาสลายตัวใกล้กับประเทศไทยจำนวน 2 ลูก คือ พายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA, 2219) และไต้ฝุ่น “เนสาท” (NESAT, 2220) โดยพายุโซนร้อน “เซินกา” ได้ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อวันที่ 13 ต.ค. และต่อมาพายุดีเปรสชันดังกล่าวได้ทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็น พายุโซนร้อนเมื่อวันที่ 14 ต.ค. ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกว๋างหงาย ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 15 ต.ค. จากนั้น ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม และในวันเดียวกันได้อ่อนกำลังลงอีกเป็น หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศลาวในเวลาต่อมา ซึ่งทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนพายุอีกลูกหนึ่ง คือ ไต้ฝุ่น “เนสาท” (NESAT, 2220) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนที่ได้อ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 ต.ค. จากนั้นได้เคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน แล้วอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อม ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 20 ต.ค. ซึ่งทำให้บางพื้นที่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงเวลาดังกล่าว


ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มกราคม 2566

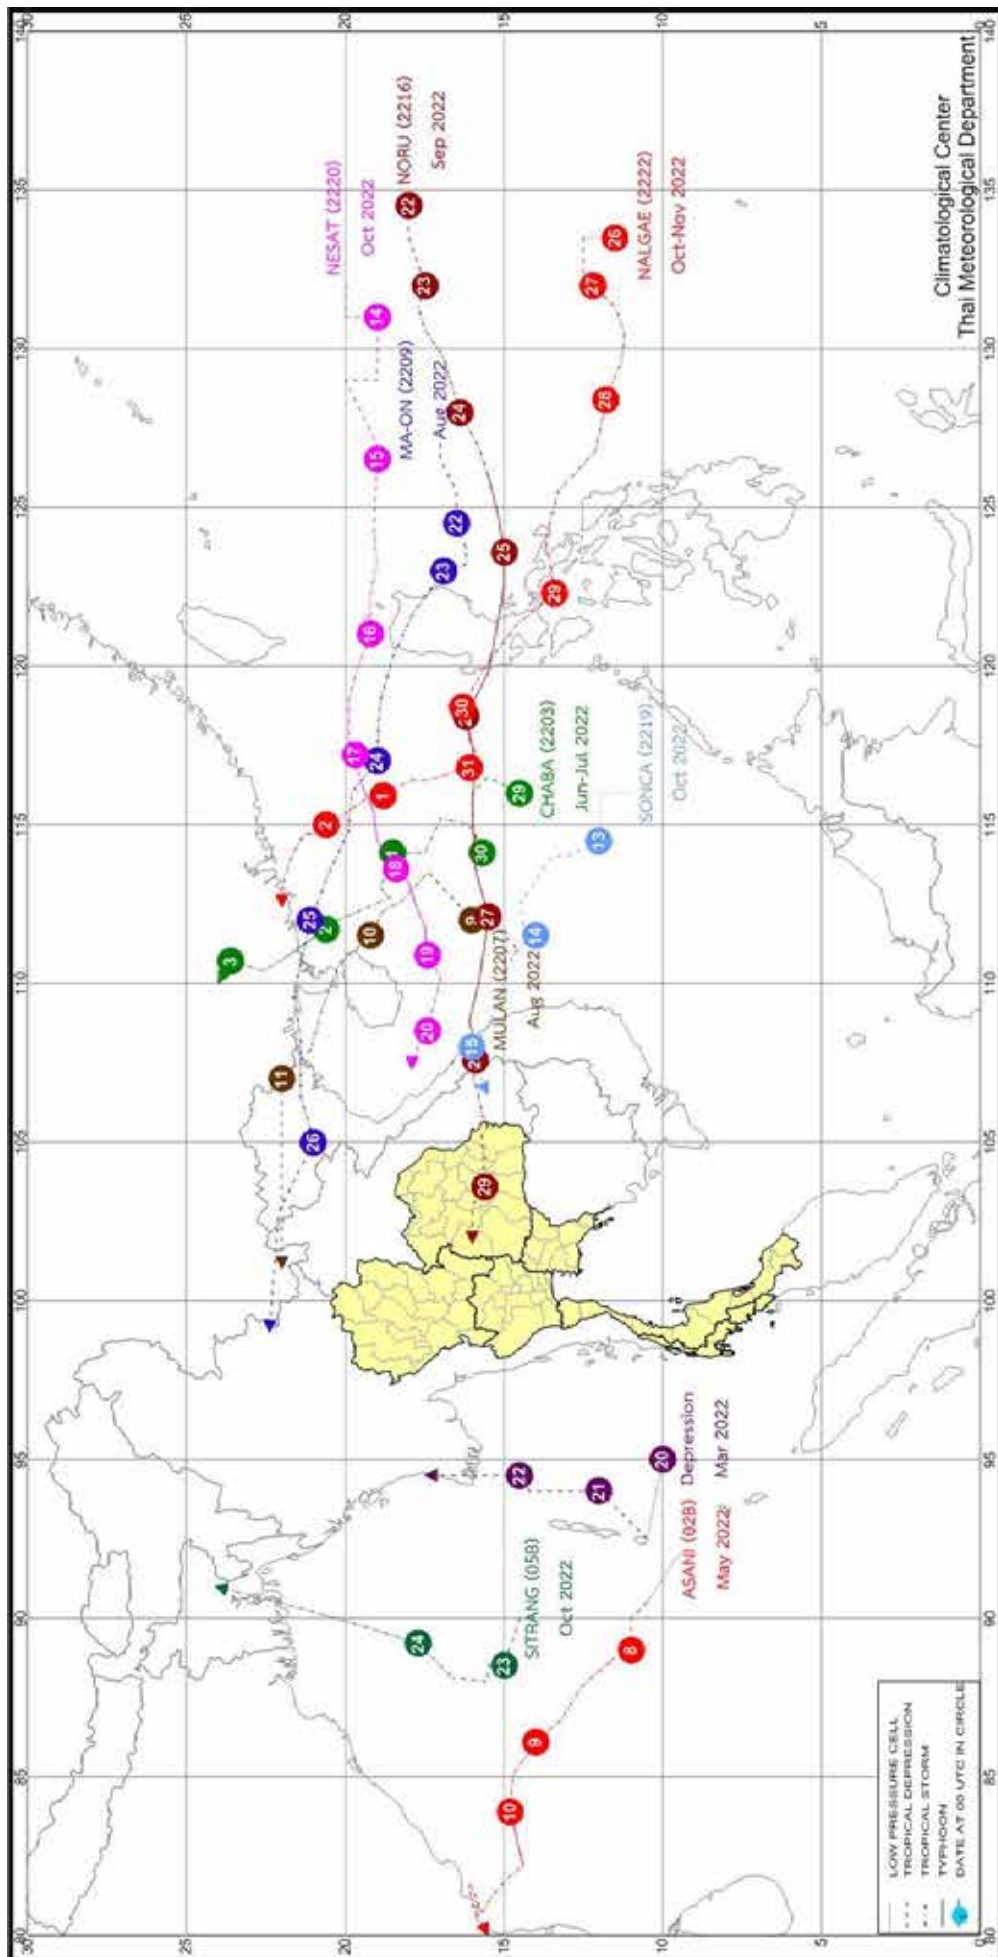

รูปที่ 1 เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม พ.ศ. 2565

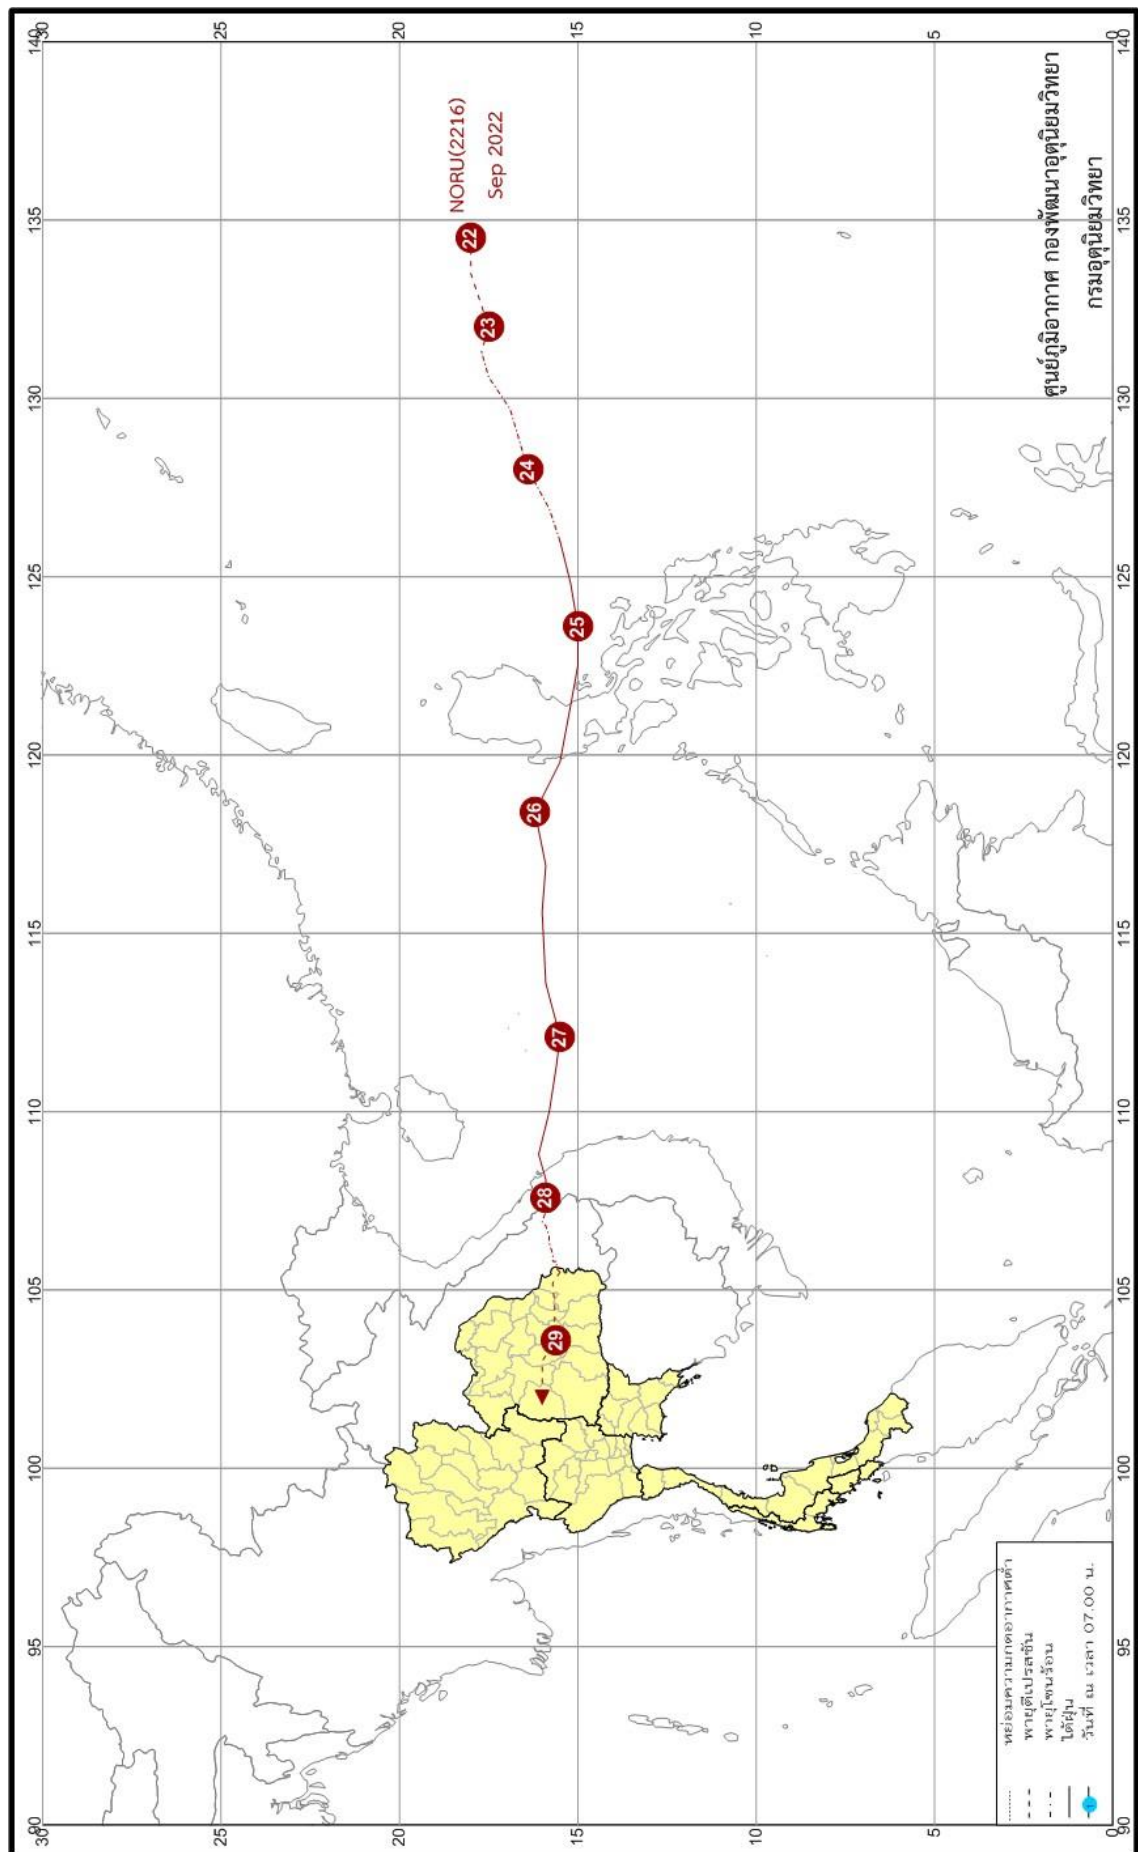

รูปที่ 2 เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2565

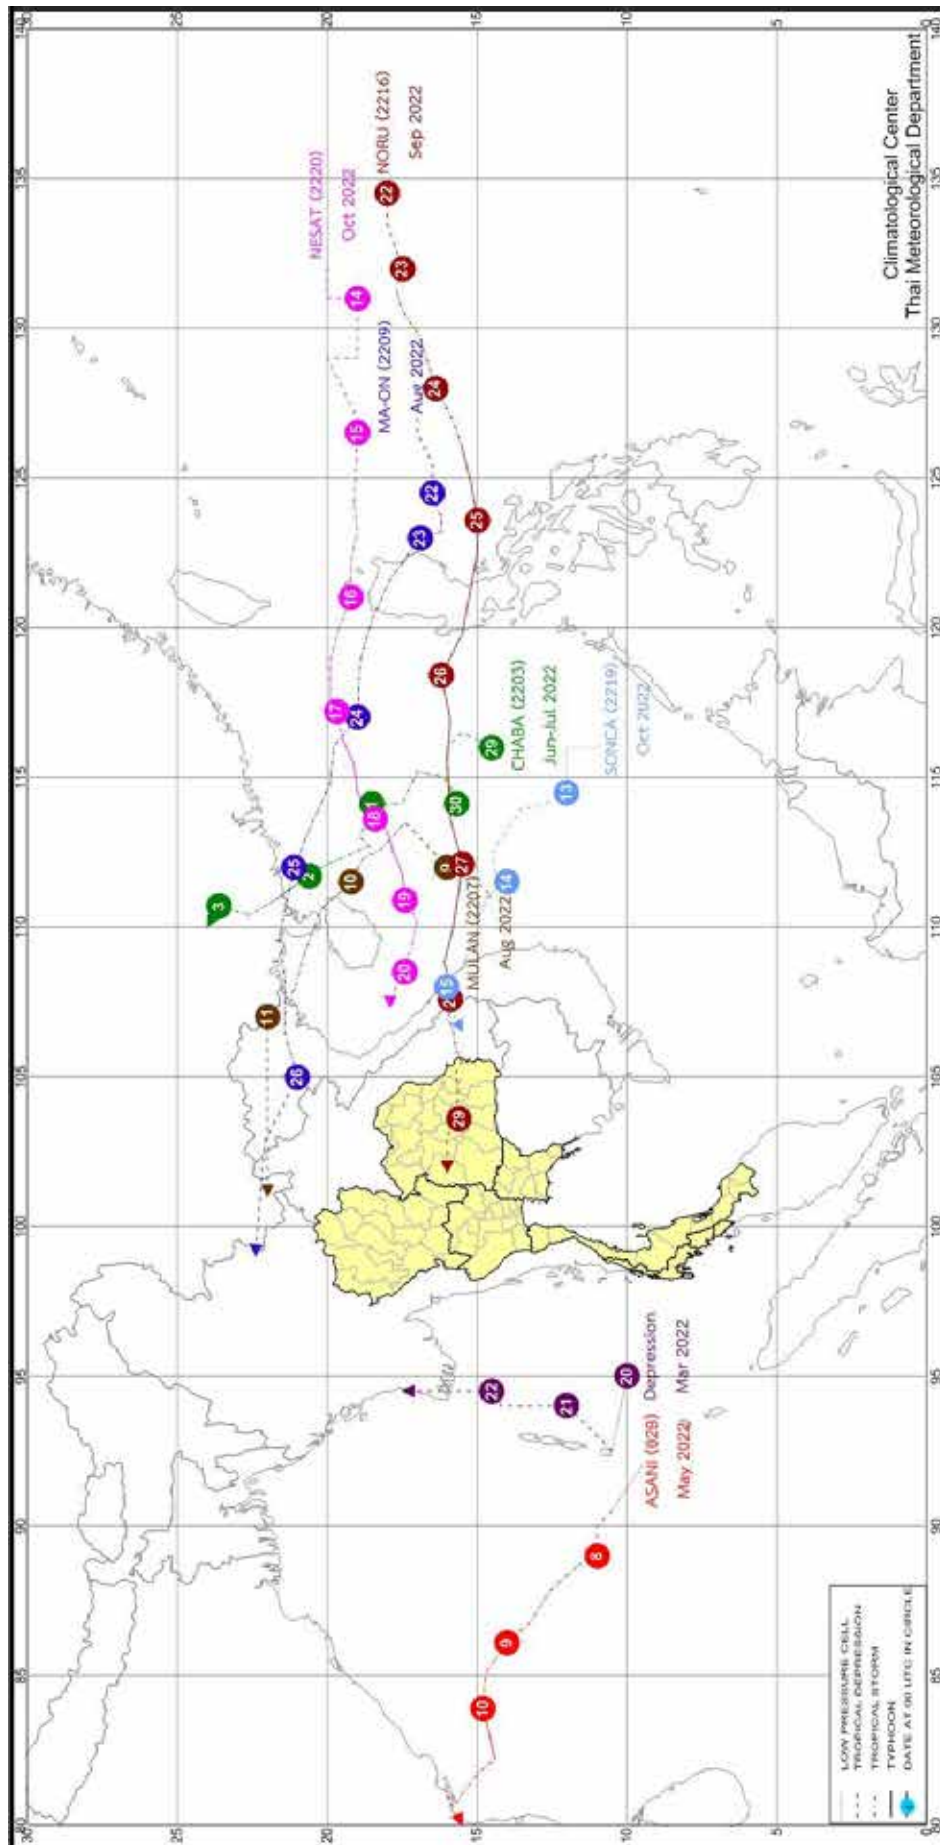

รูปที่ 3 เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมซึ่งส่งผลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 1)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาจากชื่อ
DAMREY ด้อมเรี๋ย	ช้าง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAIKUI ไห่ซุ่ย	ชื่อดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน
KIROGI คีโรกี	ห่านป่า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
YUN-YEUNG ยุนยาง	เปิดแมนดาริน	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOINU โคอินุ	ลูกสุนัข	ญี่ปุ่น
BOLAVEN บอลาเวน	ที่ราบสูง ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
SANBA ซานปา	ชื่อสถานที่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
JELAWAT เจอลาวัต	ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง	มาเลเซีย
EWINIAR เอวินีเยร์	ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะชุก (Chuuk)]	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
MALIKSI มาลิกซี	เร็ว	ฟิลิปปินส์
GAEMI แกมมี	มด	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
PRAPIROON พระพิรุณ	ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน	ไทย
MARIA มาเรีย	ชื่อผู้หญิง [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โร ในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
SON-TINH เซินติญ	ชื่อเทพเจ้าแห่งขุนเขาในเรื่องปรัมปราของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
AMPIL อ้อมปิล	มะขาม	ราชอาณาจักรกัมพูชา
WUKONG อุ๋คง	พญาวานรที่มีชื่อเสียงในเรื่องทางพระพุทธศาสนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐประชาชนจีน
JONGDARI ชงดารี	นกจาบฝน	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
SHANSHAN ชานชาน	ชื่อของเด็กหญิง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
YAGI ยางิ	ราศีมังกร, แพะ	ญี่ปุ่น
LEEPI หลี่ผี	น้ำตกที่สวยงามที่สุดทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
BEBINCA เบบินคา	ชื่อขนมพุดดิ้งของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
PULASAN ปูลาซัน	ผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายเงาะ	มาเลเซีย
SOULIK ซูลิก	ตำแหน่งหัวหน้าเผ่า โบราณของเกาะโปนเป (Pohnpei)	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
CIMARON ซีมารอน	วัวป่าของฟิลิปปินส์	ฟิลิปปินส์
JEBI เจบี	นกนางแอ่น	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KRATHON กระทอน	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง	ไทย
BARIJAT บาร์จิต	ชายฝั่งที่มีคลื่นลม [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]	สหรัฐอเมริกา
TRAMI จำมี	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในสกุลดอกกุหลาบ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 2)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
KONG-REY กองเรย์	ชื่อสาวงามในตำนานเขมร, ชื่อภูเขา	ราชอาณาจักรกัมพูชา
YINXING หยินซิง	ต้นไม้ท้องถิ่นในประเทศจีน	สาธารณรัฐประชาชนจีน
TORAJI โทราจี	ชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามพบในเกาหลี รากใช้ทำอาหารและยา	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
MAN-YI หม่านหยี่	ชื่อช่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำ	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
USAGI อุซางิ	กระต่าย	ญี่ปุ่น
PABUK ปาบึก	ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ (ปลาบึก) อยู่ในแม่น้ำโขง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
WUTIP หวูติบ	ผีเสื้อ	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
SEPAT เซอปัต	ปลาชนิดหนึ่ง (ปลาตีน)	มาเลเซีย
MUN มุน	เดือนมิถุนายน [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะยาป (Yap)]	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
DANAS ดานัส	ประสบการณ์และความรู้สึก	ฟิลิปปินส์
NARI นารี	ดอกลิลลี่	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
WIPHA วิภา	ชื่อของผู้หญิง	ไทย
FRANCISCO ฟรานซิสโก	ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะ มาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
CO-MAY ก๋อเม้ย	หญ้าเจ้าชู้	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
KROSA กรอซา	นกกระสา, นกกระเรียน	ราชอาณาจักรกัมพูชา
BAILU ไป่ลู่	กวางขาว	สาธารณรัฐประชาชนจีน
PODUL โปดูล	ต้นหลิว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
LINGLING เหล่งเหล่ง	ชื่อของเด็กหญิง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KAJIKI คาจิกิ	ชื่อปลาทะเลที่มีสีสวยงาม	ญี่ปุ่น
NONGFA หนองฟ้า	ชื่อทะเลสาบ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
PEIPAH เป๋ยผ่า	ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเก๊า	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
TAPAH ตาปะฮ์	ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง	มาเลเซีย
MITAG มิแทก	ชื่อของผู้หญิง [ภาษาพื้นเมืองของเกาะยาป (Yap)]	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
RAGASA รากาซา	กระโหลก	ฟิลิปปินส์
NEOGURI นอกูรี	ชื่อสุนัขพันธุ์หนึ่งในสาธารณรัฐเกาหลี ลักษณะคล้ายตัวแร็กคูน	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
BUALOI บัวลอย	ขนมชนิดหนึ่ง	ไทย
MATMO แมตโม	ฝนที่ตกหนัก	สหรัฐอเมริกา
HALONG หะลอง	ชื่ออ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
(ชุดที่ 3)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาจากชื่อ
NAKRI นากรี	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
FENGSHEN เฟิงเฉิน	ชื่อเทพเจ้าแห่งลม	สาธารณรัฐประชาชนจีน
KALMAEGI คัลแมกี	นกกนางวล	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
FUNG-WONG ฟงวอง	ฟีนิกซ์ (ชื่อยอดเขา)	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOTO โคโตะ	พินโคโตะ	ญี่ปุ่น
NOKAEN นกแอ่น	ชื่อนกชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
VONGFONG หว่องฟิง	ตัวต่อ	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NURI นูรี	ชื่อนกแก้วหัวสีน้ำเงินในภาษามลายู	มาเลเซีย
SINLAKU ซินลากู	ชื่อเทพธิดาในนิยายของเกาะคอส์ไร์	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
HAGUPIT ฮากูปิต	เขียนตี	ฟิลิปปินส์
JANGMI ชังมี	กุหลาบ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
MEKKHALA เมขลา	ชื่อเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทย	ไทย
HIGOS ฮีโกส	ผลไม้ชื่อ [ภาษาของชนเผ่าซามอโรในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
BAVI บาหวี	ทิวเขาในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
MAYSAK ไมสั๊ก	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAISHEN ไห่เฉิน	ชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล	สาธารณรัฐประชาชนจีน
NOUL โนอิล	เรื่องแสง, ท้องฟ้าสีแดง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
DOLPHIN ดอลฟิน	โลมาสีขาวยาวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำฮ่องกงและเป็นตัวนำโชคของฮ่องกง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KUJIRA คูกิระ	กลุ่มดาวซีตัส, วาฬ	ญี่ปุ่น
CHAN-HOM จันหอม	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
LINFA หลินฟา	ดอกบัว	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NANGKA นังกา	ขนุน	มาเลเซีย
SAUDEL โซเดล	ชื่อนายทหารองครักษ์ของหัวหน้าเผ่าบนเกาะโปนเป	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
MOLAVE โมลาเบ	ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องเรือน	ฟิลิปปินส์
GONI โคนี	หงส์	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ATSANI อัสนี	สายฟ้า	ไทย
ETAU เอตาว	เมฆฝน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา(Palua)]	สหรัฐอเมริกา
VAMCO หว้ามก้อ	ชื่อแม่น้ำในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนใต้	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 4)

ชื่อพายุ		ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
KROVANH	กรอวานู	ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (กระวาน)	ราชอาณาจักรกัมพูชา
DUJUAN	ตูเจวียน	กุหลาบพันปี	สาธารณรัฐประชาชนจีน
SURIGAE	ซูรีแก	ชื่อนกอินทรีชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
CHOI-WAN	ฉวยห้วน	เมฆซึ่งมีสีส้มสวยงาม	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOGUMA	โคะงุมะ	ดาวหมีน้อย	ญี่ปุ่น
CHAMPI	จัมปี	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
IN-FA	ยีนฟ้า	ดอกไม้ไฟ	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
CEMPAKA	เจิมปากา	ดอกจำปา	มาเลเซีย
NEPARTAK	เนพาร์ตัก	นักรบที่มีชื่อเสียงของชาวเกาะคอส์โร	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
LUPIT	ลูปีต	โหดร้ายทารุณ	ฟิลิปปินส์
MIRINAE	มีรีแน	ทางช้างเผือก	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
NIDA	นิดา	ชื่อของผู้หญิง	ไทย
OMAS	โอไมส์	พเนจร [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palua)]	สหรัฐอเมริกา
CONSON	โกนเซน	ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CHANTHU	จันตู	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
DIANMU	เตี้ยนหมู่	เจ้าแม่แห่งสายฟ้า	สาธารณรัฐประชาชนจีน
MINDULLE	มินดูลเล	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
LIONROCK	ไลออนร็อก	ชื่อยอดเขาในฮ่องกง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOMPASU	คมปาซุ	กลุ่มดาววงเวียน	ญี่ปุ่น
NAMTHEUN	น้ำเทิน	ชื่อแม่น้ำซึ่งเป็นแควของแม่น้ำโขง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MALOU	หมาเหล้า	อะเกต, หินโมรา	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NYATOH	ญ่าโตะฮ์	ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง	มาเลเซีย
RAI	ราอี	เงินตราพื้นเมืองของเกาะแยป	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
MALAKAS	มาลากัส	แข็งแรง, มีอำนาจ	ฟิลิปปินส์
MEGI	เมกี	ชื่อปลาชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
CHABA	ชบา	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ไทย
AERE	แอรี	พายุ [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]	สหรัฐอเมริกา
SONGDA	ซงด่า	ชื่อแม่น้ำทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 5)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
TRASES ตรอแซะฮ์	นกหัวขวาน	ราชอาณาจักรกัมพูชา
MULAN มู่หลาน	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลแม็กโนเลีย	สาธารณรัฐประชาชนจีน
MEARI เมอาร์	เสียงสะท้อน	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
MA-ON หม่าอัน	ชื่อยอดเขาในฮ่องกง มีความหมายว่า อานม้า	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
TOKAGE โทกาเงะ	ชื่อกลุ่มดาวลาเซอร์ต้า, กิ้งก่า	ญี่ปุ่น
HINNAMNOR หินนามหน่อ	ห่านป่า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MUIFA หมุยฟ้า	ดอกบัว	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
MERBOK เมอร์บก	ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกเขา)	มาเลเซีย
NANMADOL นันมาดอล	โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะโปนเป (Pohnpei) ได้รับสมญาว่า เวนิสแห่งแปซิฟิก	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
TALAS ตาลัส	ความคม, ความเฉียบแหลม	ฟิลิปปินส์
NORU โนรู	ชื่อกวางชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KULAP กุหลาบ	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ไทย
ROKE โรคี	ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โร ในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
SONCA เซนกา	ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
NESAT เนสาท	การประมง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAITANG ไห่ถาง	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลคล้ายแอปเปิ้ลขนาดเล็ก	สาธารณรัฐประชาชนจีน
NALGAE นัลแก	ปีก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
BANYAN บันยัน	ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (ไทร)	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
YAMANeko ยามาเนโกะ	แมวป่า	ญี่ปุ่น
PAKHAR ปาชา	ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในแม่น้ำโขงตอนล่าง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
SANVU ซ่านหู่	ปะการัง	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
MAWAR มาวาร์	กุหลาบ	มาเลเซีย
GUChOL กุโซล	ขมิ้นชัน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะเยป (Yap)]	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
TALIM ตาลิม	คม, คมมีด	ฟิลิปปินส์
DOKSURI ทกซูรี	นกอินทรี	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KHANUN ขนุน	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของไทย	ไทย
LAN แลง	พายุ [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]	สหรัฐอเมริกา
SAOLA เซาลา	ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ตระกูลวัว พบในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- หมายเหตุ** 1. การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนจะหมุนเวียนกันไปตามลำดับ และอ่านออกเสียงชื่อพายุตามราชบัณฑิตยสภา
 2. รายชื่อพายุนี้แก้ไขปรับปรุงในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของคณะกรรมการได้ผ่านครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา : ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ กองพัฒนาอู่ศูนย์มวิทยา/มีนาคม 2564

ระบบตรวจวัดข้อมูล

1. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 2 แห่ง

ลำดับ	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
		Latitude	Longitude	
1	เรดาร์ตรวจอากาศหนองจอก	13.83446	100.84621	หนองจอก
2	เรดาร์ตรวจอากาศหนองแขม	13.73781	100.35897	หนองแขม

2. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 130 แห่ง

2.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก จำนวน 88 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	RF.KTY.01	สำนักงานเขตคลองเตย	13.70791	100.58363	คลองเตย
2	RF.KTY.02	สถานีสูบน้ำพระราม 4	13.70870	100.55457	
3	RF.KTY.03	สถานีสูบน้ำพระโขนง	13.70857	100.59542	
4	RF.KTY.04	สถานีสูบน้ำคลองเตย	13.70628	100.58752	
5	RF.KTY.05	สถานีวัดน้ำฝนอุทยานเบญจสิริ	13.73159	100.56745	
6	RF.KSW.01	สำนักงานเขตคลองสามวา	13.85990	100.70424	คลองสามวา
7	RF.KSW.02	ประตูระบายน้ำคลองสามวา	13.85954	100.72909	
8	RF.KSW.03	จุดวัดคลองเก่า ตอนวัดศรีสุขสภาพร	13.92046	100.79228	
9	RF.KNY.02	จุดวัดคลองลำชะล่า ตอนถนนนวมินทร์	13.83637	100.66131	คันนายาว
10	RF.CTC.01	บ่อสูบน้ำศาลาอาญา ถนนรัชดาภิเษก	13.80967	100.57498	จตุจักร
11	RF.CTC.02	สถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดี	13.83022	100.55723	
12	RF.CTC.03	จุดวัดถนนเทศบาลสงเคราะห์	13.83978	100.54175	
13	RF.DMG.01	สำนักงานเขตดอนเมือง	13.91053	100.59492	ดอนเมือง
14	RF.DDG.02	ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร สำนักงานระบายน้ำ	13.76902	100.55452	ดินแดง
15	RF.DST.01	สำนักงานเขตดุสิต	13.77693	100.52032	ดุสิต
16	RF.DST.02	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน	13.78483	100.50825	
17	RF.BKP.02	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ	13.76528	100.64773	บางกะปิ
18	RF.BKA.01	สำนักงานเขตบางเขน	13.87349	100.59643	บางเขน
19	RF.BKA.02	จุดวัดคลองบางบัว	13.85796	100.58682	
20	RF.BKL.01	สำนักงานเขตบางคอแหลม	13.69311	100.50229	บางคอแหลม
21	RF.BKL.02	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	13.68653	100.51643	
22	RF.BSU.01	สำนักงานเขตบางซื่อ	13.80973	100.53723	บางซื่อ
23	RF.BSU.02	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	13.81729	100.51050	
24	RF.BSU.03	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	13.80023	100.51848	
25	RF.BSU.04	บ่อสูบน้ำสะพานขาว ถนนประชากรราษฎร์ สาย 2	13.80501	100.52844	
26	RF.BNA.01	สำนักงานเขตบางนา	13.68095	100.59184	บางนา
27	RF.BNA.02	สถานีสูบน้ำคลองบางนา	13.67493	100.58757	
28	RF.BNA.03	จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์	13.66106	100.63942	
29	RF.BRK.01	สำนักงานเขตบางรัก	13.73067	100.52382	บางรัก
30	RF.BRK.02	สถานีสูบน้ำทุ่งเกษม	13.73042	100.51397	
31	RF.BKM.01	สำนักงานเขตบึงกุ่ม	13.78550	100.66949	บึงกุ่ม
32	RF.PTW.01	สำนักงานเขตปทุมวัน	13.74493	100.52220	ปทุมวัน
33	RF.PTW.02	สถานีสูบน้ำคลองอรชร	13.74807	100.53618	
34	RF.PWT.01	สำนักงานเขตประเวศ	13.71701	100.69472	ประเวศ
35	RF.PWT.02	ประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา	13.72410	100.68957	
36	RF.PWT.03	จุดวัดบึงหนองบอน	13.69529	100.65375	
37	RF.PPS.01	สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	13.75826	100.51304	ป้อมปราบฯ
38	RF.PYT.01	สำนักงานเขตพญาไท	13.78003	100.54287	พญาไท

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
39	RF.PKN.01	สำนักงานเขตพระโขนง	13.70233	100.60197	พระโขนง
40	RF.PKN.02	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	13.69223	100.58991	
41	RF.PKN.03	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	13.68212	100.59254	
42	RF.PKN.04	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	13.68910	100.59068	
43	RF.PNK.01	สำนักงานเขตพระนคร	13.76490	100.49872	พระนคร
44	RF.PNK.02	สถานีสูบน้ำเทเวศร์	13.77191	100.50110	
45	RF.PNK.03	ปากคลองตลาด	13.74228	100.49454	
46	RF.MBR.01	สำนักงานเขตมีนบุรี	13.81360	100.73122	มีนบุรี
47	RF.MBR.02	ประตุน้ำคลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ	13.82120	100.74717	
48	RF.MBR.03	ประตุน้ำคลองบึงขวาง	13.79988	100.74482	
49	RF.MBR.05	จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์	13.80045	100.78827	
50	RF.YNW.01	สำนักงานเขตยานนาวา	13.69627	100.54222	ยานนาวา
51	RF.YNW.02	สถานีสูบน้ำช่องนนทรี	13.69493	100.54874	
52	RF.YNW.03	ประตุน้ำคลองวัดด่าน	13.67071	100.54018	
53	RF.RTW.01	สำนักงานเขตราชเทวี	13.75917	100.53405	ราชเทวี
54	RF.RTW.02	จุดวัดคลองสามเสน ตอน รพ.พระมงกุฎเกล้า	13.76898	100.53477	
55	RF.RTW.03	อาคารรับน้ำบึงมักกะสัน	13.75665	100.54839	
56	RF.LKB.02	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอน รพ.ลาดกระบัง	13.72391	100.78392	ลาดกระบัง
57	RF.LKB.03	ประตุน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง	13.72386	100.74979	
58	RF.LKB.04	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา	13.70097	100.85106	
59	RF.LPW.01	สำนักงานเขตลาดพร้าว	13.80353	100.60746	ลาดพร้าว
60	RF.WTL.01	สำนักงานเขตวังทองหลาง	13.76435	100.60553	วังทองหลาง
61	RF.WTL.02	ประตุน้ำ คลองลาดพร้าว	13.79432	100.58933	
62	RF.WTL.03	สถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์	13.76160	100.61525	
63	RF.WTN.01	สำนักงานเขตวัฒนา	13.74248	100.58571	วัฒนา
64	RF.WTN.02	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน	13.74110	100.59640	
65	RF.SLG.01	สำนักงานเขตสวนหลวง	13.73043	100.65154	สวนหลวง
66	RF.SLG.02	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ	13.71545	100.64150	
67	RF.SPS.01	สำนักงานเขตสะพานสูง	13.76881	100.68545	สะพานสูง
68	RF.SPS.02	ประตุน้ำ คลองแสนแสบ ตอนบางชัน	13.79734	100.70451	
69	RF.SPW.01	บ่อสูบน้ำท่าน้ำสวัสดิ์	13.73664	100.50960	สัมพันธวงศ์
70	RF.STN.01	สำนักงานเขตสาทร	13.70821	100.52641	สาทร
71	RF.STN.02	สถานีสูบน้ำคลองสาทร	13.71839	100.51496	
72	RF.SMI.01	สำนักงานเขตสายไหม	13.89531	100.66090	สายไหม
73	RF.SMI.02	ประตุน้ำ คลองสองสายใต้	13.92314	100.63447	
74	RF.SMI.03	ประตุน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์	13.92126	100.68741	
75	RF.SMI.04	จุดวัดซอยแอนเน็กซ์	13.93786	100.62661	
76	RF.NJK.01	สำนักงานเขตหนองจอก	13.85584	100.86259	หนองจอก
77	RF.NJK.02	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ หนองจอก	13.85516	100.87292	
78	RF.NJK.03	จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ	13.91368	100.86244	
79	RF.NJK.04	ประตุน้ำ คลองสิบสาม	13.85859	100.86754	
80	RF.NJK.05	ประตุน้ำ คลองหลวงแพ่ง	13.81321	100.93742	
81	RF.NJK.06	จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี	13.79205	100.83524	
82	RF.NJK.07	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม	13.85150	100.80361	
83	RF.LSI.01	สำนักงานเขตหลักสี่	13.88748	100.57893	หลักสี่
84	RF.LSI.02	สถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ	13.89981	100.58666	
85	RF.LSI.03	จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ	13.89210	100.56383	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
86	RF.HKG.01	สำนักงานเขตห้วยขวาง	13.77678	100.57906	ห้วยขวาง
87	RF.HKG.02	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน ตอนคลองแสนแสบ	13.74842	100.59920	
88	RF.SPK.01	สถานีสูบน้ำคลองสำโรง	13.64819	100.59514	อ.เมือง สมุทรปราการ

2.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก จำนวน 42 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	RF.KSN.01	สำนักงานเขตคลองสาน	13.73044	100.50947	คลองสาน
2	RF.KSN.02	สถานีสูบน้ำคลองบางไผ่	13.70692	100.49737	
3	RF.JTG.01	สำนักงานเขตจอมทอง	13.67744	100.48427	จอมทอง
4	RF.JTG.02	จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน	13.70123	100.46491	
5	RF.JTG.03	สถานีสูบน้ำคลองสีปาท	13.67325	100.44615	
6	RF.TLC.01	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	13.77663	100.45653	ตลิ่งชัน
7	RF.TLC.02	ประตูระบายน้ำคลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้	13.79974	100.41609	
8	RF.TLC.03	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ	13.77892	100.46500	
9	RF.TWW.01	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	13.77281	100.35324	ทวีวัฒนา
10	RF.TWW.02	ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา	13.80045	100.32970	
11	RF.TWW.03	ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์	13.80244	100.37070	
12	RF.TWW.04	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง	13.75037	100.35351	
13	RF.TKU.01	สำนักงานเขตทุ่งครุ	13.61135	100.50878	ทุ่งครุ
14	RF.TKU.02	ประตูระบายน้ำคลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ	13.63494	100.50218	
15	RF.TBR.01	สำนักงานเขตธนบุรี	13.72497	100.48558	ธนบุรี
16	RF.TBR.02	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่	13.70670	100.49646	
17	RF.TBR.03	สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง	13.69490	100.48758	
18	RF.BKN.01	สำนักงานเขตบางกอกน้อย	13.77078	100.46806	บางกอกน้อย
19	RF.BKN.02	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	13.74714	100.48531	
20	RF.BKY.01	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	13.72332	100.47622	บางกอกใหญ่
21	RF.BKY.02	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	13.74022	100.49012	
22	RF.BKT.01	สำนักงานเขตบางขุนเทียน	13.66083	100.43531	บางขุนเทียน
23	RF.BKT.02	สถานีสูบน้ำคลองเลนเปน	13.60700	100.41311	
24	RF.BKT.03	สถานีสูบน้ำคลองระหาลู	13.60381	100.39465	
25	RF.BKT.04	สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี	13.62782	100.43940	
26	RF.BKT.05	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	13.63802	100.44763	
27	RF.BKE.01	สำนักงานเขตบางแค	13.69622	100.40919	บางแค
28	RF.BKE.02	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี	13.70754	100.42622	
29	RF.BKE.03	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	13.71471	100.39555	
30	RF.BKE.04	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26	13.72167	100.37676	
31	RF.BBN.01	สำนักงานเขตบางบอน	13.63392	100.36884	บางบอน
32	RF.BBN.02	จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสะแกงาม	13.64255	100.37952	
33	RF.BPD.01	สำนักงานเขตบางพลัด	13.79429	100.50479	บางพลัด
34	RF.PSC.01	สำนักงานเขตภาษีเจริญ	13.71441	100.43696	ภาษีเจริญ
35	RF.PSC.03	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.74222	100.42764	
36	RF.PSC.04	สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ	13.72204	100.46863	
37	RF.PSC.05	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนวัดปากน้ำฝั่งใต้	13.74357	100.45954	
38	RF.RBN.01	สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ	13.68207	100.50586	ราษฎร์บูรณะ
39	RF.RBN.02	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	13.67627	100.52097	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
40	RF.NKM.01	สำนักงานเขตหนองแขม	13.70574	100.34931	หนองแขม
41	RF.NKM.02	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ	13.69168	100.38097	
42	RF.NKM.03	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาสาร	13.68142	100.35040	

หมายเหตุ สถานีเครือข่ายติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝน ระดับน้ำภายใน ระดับน้ำภายนอก ระดับการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ และอัตราการไหลของน้ำ โดยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

3. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน จำนวน 100 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	FL.KTY.01	ถ.พระรามที่ 3 ช่วงตลาดอ่อนกง-ปิ่น	13.71687	100.55732	คลองเตย
2	FL.KTY.02	ช.สุขุมวิท 22 (ด้านถนนพระรามที่ 4)	13.72218	100.56467	
3	FL.KTY.03	ถ.พระราม 3 ช่วงทางรถไฟ	13.71547	100.55620	
4	FL.KTY.04	ถ.พระราม 4 ช่วงกล้วยน้ำไท	13.71295	100.59028	
5	FL.KTY.05	ถ.สุนทรโกษา แยก ณ ระนอง	13.71716	100.55856	
6	FL.CTC.01	ถ.รัชดาภิเษก ช่วงแยกลาดพร้าว (หน้าธนาคารกรุงเทพ)	13.80870	100.57528	จตุจักร
7	FL.CTC.02	ถ.กำแพงเพชร3	13.80304	100.55203	
8	FL.CTC.03	ถ.พหลโยธิน ช่วงแยกเกษตร	13.83882	100.57520	
9	FL.CTC.04	ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ช่วงตลาดประชานิเวศน์	13.84029	100.54611	
10	FL.CTC.05	ถ.พหลโยธิน หน้ากรมการขนส่งทางบก	13.79833	100.55150	
11	FL.CTC.06	ถ.งามวงศ์วาน ช่วงแยกเกษตร	13.84041	100.57395	
12	FL.CTC.07	ช.เสนานิคม	13.83469	100.57972	
13	FL.DDG.01	ถ.รัชดาภิเษก ช่วงแยกเทียมร่วมมิตร	13.76955	100.57265	ดินแดง
14	FL.DDG.02	ถ.ประชาสงเคราะห์ ตลาดห้วยขวาง	13.77672	100.56792	
15	FL.DDG.03	ถ.ดินแดง ช. สุทธิพร 2	13.75834	100.55712	
16	FL.DDG.04	ถ.รัชดาภิเษก ช่วงคลองบางซื่อ	13.79421	100.57424	
17	FL.DDG.05	ถ.รัชดาภิเษก สถานีซุทจิน	13.76336	100.56789	
18	FL.DDG.06	ถ.ประชาสุข ช.อินทามระ 53	13.78278	100.56721	
19	FL.DDG.07	ถ.วิภาวดี(ขาออก) ช่วงกรมทหารราบที่ 1	13.77658	100.55451	
20	FL.DDG.08	ถ.ดินแดง ช่วงโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์	13.76240	100.55123	
21	FL.DST.03	ถ.ศรีอยุธยา ลานพระราชวังดุสิต	13.76854	100.51112	ดุสิต
22	FL.DST.04	ถ.ราชสีมา แยกอุทอนนอก	13.77218	100.50935	
23	FL.DST.06	ถ.ราชวิถี เชิงสะพานกรุงธนบุรี	13.77899	100.50703	
24	FL.DST.07	ถ.นครไชยศรี ช่วงตลาดศรียาน	13.78480	100.51274	
25	FL.DST.08	ถ.ราชวิถี หน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	13.77731	100.51070	
26	FL.BKP.01	ถ.ลาดพร้าว แม่คโคร	13.76972	100.63847	บางกะปิ
27	FL.BKP.02	ถ.ศรีนครินทร์ หน้า บ.กรีนสปอร์ต	13.75448	100.64576	
28	FL.BKA.02	ถ.พหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 55/1	13.87642	100.59670	บางเขน
29	FL.BSU.01	ถ.ประชากรราษฎร์ แยกเตาปูน	13.80609	100.53216	บางซื่อ
30	FL.BNA.01	ถ.สุขุมวิท ช่วงกรมอุตุณิยวิทยา	13.66619	100.60381	บางนา
31	FL.BNA.02	ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงวัดศรีเอี่ยม	13.66866	100.64443	
32	FL.BNA.03	ถ.สุขุมวิท ช่วงแยกบางนา	13.67062	100.60587	
33	FL.BNA.04	ถ.สุขุมวิท ช่วงบางรี	13.66106	100.60186	
34	FL.BNA.05	ถ.อุดมสุข ช่วง ช.อุดมสุข 1	13.67889	100.60956	
35	FL.BRK.01	ถ.สุรวงศ์ ช่วงทางด่วน	13.72540	100.51689	บางรัก
36	FL.BRK.02	ถ.สีลม ช่วงถนนคอนแวนต์	13.72768	100.53287	
37	FL.BKM.01	ถ.นวมินทร์ ช่วง ช.46 (สันติอโศก)	13.79619	100.65096	ปทุม
38	FL.BKM.02	ถ.นวมินทร์ ช่วง ช.135	13.82104	100.65482	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
39	FL.PTW.01	ถ.พระรามที่ 1 ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ	13.74646	100.52861	ปทุมวัน
40	FL.PTW.02	ถ.พญาไท ช่วงมาบุญครอง	13.74338	100.53028	
41	FL.PTW.03	ถ.พระรามที่ 1 ช่วงวัดปทุมวนาราม	13.74492	100.53678	
42	FL.PTW.05	ถ.ราชดำริ หน้าโรงพยาบาลตำรวจ	13.74189	100.53985	
43	FL.PWT.01	ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงซีคอนสแควร์	13.69291	100.64738	ประเวศ
44	FL.PWT.02	ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงแยกศรีอุดม	13.67782	100.64679	
45	FL.PPS.01	ถ.หลานหลวง หน้าธนาคารกรุงไทย	13.75655	100.51491	ป้อมปราบฯ
46	FL.PPS.02	ถ.หลวง ช่วงวัดเทพศิรินทราวาส	13.74621	100.51292	
47	FL.PYT.01	ถ.พหลโยธิน ช่วงหน้าสนามเป้า	13.77169	100.54166	พญาไท
48	FL.PYT.02	ถ.พหลโยธิน ช่วงสะพานควาย	13.78940	100.54802	
49	FL.PYT.03	ถ.พระราม6 ช่วงทางด่วน	13.78645	100.53561	
50	FL.PYT.04	ถ.สุทธิสารวินิจัย ซอย 19	13.78906	100.55674	
51	FL.PYT.05	ถ.พหลโยธิน ช่วงซอยสายลม	13.78331	100.54605	
52	FL.PYT.06	ถ.ประดิพัทธ์ ช่วงสะพานควาย	13.78994	100.54766	
53	FL.PYT.07	ถ.พหลโยธิน ช่วงห้างบิ๊กซีสะพานควาย	13.79003	100.54849	
54	FL.PKN.01	ถ.สุขุมวิท ช่วงซอยสุขุมวิท 62	13.69590	100.60602	พระโขนง
55	FL.PNK.02	ถ.วิสุทธิกษัตริย์ หน้าวัดอินทวิหาร	13.76620	100.50231	พระนคร
56	FL.MBN.01	ถ.สุวินทวงศ์ ช่วงแยกไปรษณีย์มีนบุรี	13.82082	100.7418	มีนบุรี
57	FL.RTW.01	ถ.ศรีอยุธยา ช่วง ถ.พญาไท	13.75748	100.53565	ราชเทวี
58	FL.RTW.02	ถ.เพชรบุรี ช่วงหน้าดอนบอสโก	13.74944	100.56007	
59	FL.RTW.03	ถ.เพชรบุรี ช่วงหน้าเมโทร	13.74968	100.54682	
60	FL.RTW.04	ถ.พญาไท ช่วงกรมปศุสัตว์	13.75563	100.53330	
61	FL.RTW.05	ถ.พระรามที่ 6 ช่วงตลาดประแจจีน	13.75812	100.52407	
62	FL.RTW.06	ถ.ราชวิถี ช่วงสวนสันติภาพ	13.76373	100.54072	
63	FL.RTW.07	ถ.ศรีอยุธยา ช่วงโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	13.75946	100.53064	
64	FL.RTW.08	ถ.นิคมมักกะสัน แยกราชปรารภ	13.75469	100.54269	
65	FL.RTW.09	ถ.บรรทัดทอง ช่วงถนนเพชรบุรี	13.75462	100.52689	
66	FL.RTW.10	ถ.ศรีอยุธยา ช่วงโรงเรียนศรีอยุธยา	13.75705	100.53852	
67	FL.RTW.11	ถ.พระรามที่ 6 ช่วงพิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง	13.75988	100.52524	
68	FL.RTW.12	ถ.พระรามที่ 6 ช่วงกองการพัสดุ กรมทางหลวง	13.76043	100.52942	
69	FL.WTL.01	ถ.ลาดพร้าว ช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม	13.78651	100.60887	วังทองหลาง
70	FL.WTL.02	ถ.ลาดพร้าว ช่วงซอยลาดพร้าว 89	13.78063	100.61937	
71	FL.WTL.03	ช.รามคำแหง 43/1	13.76635	100.61491	
72	FL.WTL.04	ช.รามคำแหง 65 (ซอยมหาไทย)	13.76368	100.62394	
73	FL.SLG.01	ถ.พัฒนาการ แยกศรีนครินทร์	13.73602	100.63801	สวนหลวง
74	FL.SLG.02	ถนนรามคำแหง ซอย3	13.74498	100.60299	
75	FL.SLG.03	ถ.พัฒนาการ ช่วงธนาคารกรุงไทย	13.73759	100.60946	
76	FL.SPW.01	ถ.เจริญกรุง แยกแปลงนาม	13.74071	100.51180	สัมพันธวงศ์
77	FL.SPW.02	ถ.เยาวราช ช่วงแยกราชวงศ์	13.74186	100.50753	
78	FL.STN.01	ถ.จันทน์ ซอย 28/2	13.70753	100.52068	สาทร
79	FL.STN.02	ถ.เซนต์หลุยส์3	13.70661	100.52676	
80	FL.STN.03	ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2	13.70535	100.52882	
81	FL.STN.04	ถ.สวนพลู ช่วงตลาดสวนพลู	13.71899	100.53873	
82	FL.SMI.01	ถ.พหลโยธิน ช่วงซอยแอนเน็กซ์	13.93971	100.62453	สายไหม
83	FL.LSI.02	ถ.งามวงศ์วาน แยกพงษ์เพชร	13.85473	100.54821	หลักสี่
84	FL.LSI.03	ถ.แจ้งวัฒนะ หน้าศาลปกครองกลาง	13.89032	100.56792	
85	FL.LSI.04	ถ.แจ้งวัฒนะ ช่วงคลองประปา (ขาเข้า)	13.89468	100.55668	
86	FL.LSI.05	ถ.แจ้งวัฒนะ ช่วงคลองประปา (ขาออก)	13.89429	100.55657	
87	FL.LSI.06	ถ.งามวงศ์วาน ซอยชินเขต	13.85540	100.54781	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
88	FL.HKG.01	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์	13.74857	100.56524	ห้วยขวาง
89	FL.KSN.01	ถ.ลาดหญ้า วงเวียนใหญ่	13.72687	100.49486	คลองสาน
90	FL.JTG.01	ถ.จอมทอง ช่วงแยกจอมทอง	13.69910	100.46759	จอมทอง
91	FL.WTN.01	ช.สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)	13.73663	100.57171	วัฒนา
92	FL.WTN.02	ถ.โศภณมิตร ช่วงแยกชินไทย	13.74046	100.56199	
93	FL.WTN.03	ถ.สุขุมวิท 71 ช่วง ซ.ปรีดิพนมยงค์ 20	13.72299	100.59588	
94	FL.BKN.01	ถ.อิสรภาพ ช่วงตลาดพรานนก	13.75470	100.47810	บางกอกน้อย
95	FL.BKN.02	ถ.บรมราชชนนี ช่วงสายใต้	13.78705	100.46802	
96	FL.BKT01	ถ.บางขุนเทียนชายทะเล ช่วง ถ.พระรามที่ 2	13.65622	100.43025	บางขุนเทียน
97	FL.BKE.01	ถ.เพชรเกษม แยกวงแหวนกาญจนาภิเษก	13.71064	100.40502	บางแค
98	FL.BKE.02	ถ.เพชรเกษม ช่วงซอยวัดม่วง	13.70927	100.39139	
99	FL.BBN.01	ถ.เอกชัย ช่วงห้างบิ๊กซีบางบอน	13.67942	100.43563	บางบอน
100	FL.BBN.02	ถ.เอกชัย ช่วงซอย 60	13.67812	100.43297	

4. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด จำนวน 8 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		ถนน	เขต
			Latitude	Longitude		
1	TN.DDG.01	อุโมงค์ทางลอดดินแดง	13.76391	100.54820	ดินแดง	ดินแดง
2	TN.BKA.01	อุโมงค์ทางลอดราบ 11	13.87566	100.59669	พลาสินธุ์	บางเขน
3	TN.SLG.01	อุโมงค์กลับรถยนต์ถนนพัฒนาการ	13.73702	100.63056	พัฒนาการ	สวนหลวง
4	TN.HKG.01	อุโมงค์ทางลอดสุทธิสาร	13.78973	100.57420	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง
5	TN.HKG.02	อุโมงค์ทางลอดห้วยขวาง	13.77844	100.57365	รัชดาภิเษก	
6	TN.HKG.03	อุโมงค์ทางลอดพระราม 9	13.74133	100.61610	พระราม 9	
7	TN.BKY.01	อุโมงค์ทางลอดท่าพระ	13.72934	100.47412	รัชดาภิเษก	บางกอกใหญ่
8	TN.BPD.01	อุโมงค์ทางลอดบางพลัด	13.78459	100.49451	เจริญสนิทวงศ์	บางพลัด

5. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 255 แห่ง

5.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก จำนวน 188 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	WL.PKN.01	สถานีสูบน้ำ พระโขนง *	13.70857	100.59542	คลองเตย
2	WL.KTY.01	สถานีสูบน้ำ คลองเตย *	13.70635	100.58779	
3	WL.SWA.01	ประตูระบายน้ำ คลองสามวา *	13.85954	100.72909	คลองสามวา
4	WL.PSR.02	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนหนองระแหง	13.90121	100.69049	
5	WL.PSR.03	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนจตุโชติ	13.87621	100.68614	
6	WL.PSR.04	ประตูระบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์ ตอนคูบอน	13.85076	100.67815	
7	WL.PSR.05	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนปัญญานิพนธ์	13.83698	100.68803	
8	WL.LCL.01	จุดวัดคลองลำชะล่า ตอนถนนนวมินทร์	13.83637	100.66131	คันนายาว
9	WL.SSB.09	ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนบางชัน *	13.79734	100.70451	
10	WL.LCL.02	จุดวัดคลองลำชะล่า ตอน ซอยนวมินทร์ 86	13.82420	100.66005	
11	WL.BSU.04	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพหลโยธิน	13.79619	100.55035	จตุจักร
12	WL.BSU.05	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต	13.79486	100.56157	
13	WL.VPV.01	สถานีสูบน้ำ รัชดา-วิภาวดี	13.83021	100.55710	
14	WL.KPM.03	จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร	13.85069	100.56091	
15	WL.LPW.02	จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว	13.80293	100.58822	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
16	WL.NKW.01	จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.80104	100.57494	จตุจักร
17	WL.KPM.02	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.82993	100.54935	
18	WL.BSU.03	จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนพระรามที่ 6	13.79759	100.53881	
19	WL.PYW.01	จุดวัดคลองพญาเว็ก ตอน ปตร. คลองพญาเว็ก	13.79676	100.56697	
20	WL.LYW.02	จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนวิภาวดีรังสิต 44	13.84162	100.55997	
21	WL.LYW.01	จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.83042	100.56229	
22	WL.KPM.06	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนคลองบ้านใหม่	13.94336	100.60579	ดอนเมือง
23	WL.KPM.05	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนถนนสร่งประภา	13.92316	100.60051	
24	WL.KNK.01	จุดวัดคลองคูนาгим ตอนถนนประชาอุทิศ	13.92720	100.58565	
25	WL.TUT.02	จุดวัดคลองตาอูฐ ตอนถนนพืงคนคร	13.91159	100.56559	
26	WL.SSN.06	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนดินแดง	13.75604	100.55260	ดินแดง
27	WL.HKG.01	จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนนประชาสงเคราะห์	13.77814	100.57206	
28	WL.NSG.01	จุดวัดคลองนาของ ตอนถนนประชาสุข	13.77895	100.56654	
29	WL.FTM.01	จุดวัดคลองโบสถ์แม่พระ ตอนถนนดินแดง	13.75957	100.55618	
30	WL.BSU.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ	*	13.80023	ดุสิต
31	WL.SSN.01	สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน	*	13.78483	
32	WL.SSN.02	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพระรามที่ 5		13.77772	
33	WL.BKB.01	จุดวัดคลองบางกระบือ ตอนถนนสามเสน		13.79154	
34	WL.KKS.02	จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนทำเนียบรัฐบาล		13.76099	
35	WL.SSB.07	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ		13.76509	บางกะปิ
36	WL.SSB.06	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์		13.76127	
37	WL.KJG.01	จุดวัดคลองจิก ตอนถนนหัวหมาก		13.75280	
38	WL.KJA.01	จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9		13.74381	
39	WL.KJA.02	จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9 ซอย 57		13.74953	
40	WL.TNG.01	จุดวัดคลองตาหนิง ตอน ถนนลาดพร้าว		13.76725	
41	WL.SKT.02	จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ปตร.คลองทรงกระเทียม		13.80003	
42	WL.SSB.05	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนรามคำแหง 9		13.75228	
43	WL.YPN.02	จุดวัดคลองยายเฟื่อน ตอนถนนลาดพร้าว		13.76832	
44	WL.YPN.01	จุดวัดคลองยายเฟื่อน ตอนแฮปปี้แลนด์		13.77868	
45	WL.KJN.02	จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนโยธินพัฒนา		13.80547	
46	WL.BBU.01	จุดวัดคลองบางบัว		13.85796	บางเขน
47	WL.KSG.01	จุดวัดคลองสอง ตอน ถนนพหลโยธิน		13.89974	
48	WL.LPI.01	จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ซอยลาดปลาเค้า 63		13.84656	
49	WL.LOA.01	จุดวัดคลองรางอ้อ-รางแก้ว ตอนถนนพหลโยธิน		13.88471	
50	WL.WSI.01	สถานีสูบน้ำ คลองวัดไทร	*	13.68653	บางคอแหลม
51	WL.BKA.02	จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี		13.83374	บางซื่อ
52	WL.BKA.03	จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนประชาชื่น		13.84933	
53	WL.BSU.02	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพระรามที่ 5		13.79815	
54	WL.BKA.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่	*	13.81729	
55	WL.KPM.01	จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงสถานีน้ำอ้อมค์คลองเปรมประชากร		13.80463	
56	WL.KTK.03	จุดวัดคลองขั้วตาแก่น ตอน ซอยสะพานขวา		13.80504	
57	WL.BNA.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางนา	*	13.67493	บางนา
58	WL.BNA.03	จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์		13.66106	
59	WL.BNA.04	จุดวัดคลองบางนา ตอนซอยบางนา-ตราด 56		13.65941	
60	WL.LSM.01	จุดวัดคลองหลอด 3 ตอนถนนบางนา ตราด		13.66882	
61	WL.LSG.01	จุดวัดคลองหลอด 2 ตอนถนนบางนา ตราด		13.67099	
62	WL.BNJ.02	จุดวัดคลองบางนางจิ้น ตอนซอยสุขุมวิท 66/1		13.68202	
63	WL.BNA.02	จุดวัดคลองบางนา ตอน ถนนสุขุมวิท		13.66948	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
64	WL.KKS.04	สถานีสูบน้ำ กรุงเทพมหานคร *	13.73042	100.51397	บางรัก
65	WL.STR.01	สถานีสูบน้ำ คลองสาทร *	13.71839	100.51496	บางรัก
66	WL.CNS.02	จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนราชีวาสราชนครินทร์	13.72760	100.52735	
67	WL.SSB.08	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงซอยเสรีไทย 24	13.78050	100.67387	บึงกุ่ม
68	WL.BTY.01	จุดวัดคลองบางเตย ตอนถนนนวมินทร์ 66/3	13.80650	100.64899	
69	WL.ORB.01	สถานีสูบน้ำ คลองอรชร	13.74807	100.53618	ปทุมวัน
70	WL.SSB.02	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนซอยสมคิด	13.74846	100.54583	
71	WL.KKS.03	จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนหัวลำโพง	13.74126	100.51582	
72	WL.PWT.03	ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทู้มเสื่อปลา *	13.72410	100.68957	
73	WL.NBN.01	สถานีวัดระดับน้ำ-น้ำฝน บึงหนองบอน	13.69529	100.65375	
74	WL.TCG.01	จุดวัดคลองตาช้าง ตอนถนนศรีนครินทร์	13.68353	100.64666	ประเวศ
75	WL.KKD.03	จุดวัดคลองเคสี ตอนถนนศรีนครินทร์	13.67123	100.64390	
76	WL.KNB.02	จุดวัดคลองหนองบอน ตอนถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9	13.67800	100.66295	
77	WL.SLL.01	จุดวัดคลองศาลาลอย ตอนถนนอ่อนนุช 61	13.71599	100.67942	
78	WL.TPK.02	จุดวัดคลองตาฟูก ตอน ถนนลาดกระบัง	13.72193	100.70919	
79	WL.SSB.01	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม (โปลี)	13.75287	100.51722	ป้อมปราบฯ
80	WL.SSN.03	จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนพระรามที่ 6	13.77292	100.52991	พญาไท
81	WL.KJK.01	สถานีสูบน้ำ คลองเจ๊ก *	13.69223	100.58991	
82	WL.BOA.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางอ้อ *	13.68212	100.59254	
83	WL.BJK.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางจาก *	13.68910	100.59068	
84	WL.BLY.01	จุดวัดคลองบ้านหลาย ตอนสุขุมวิท 77	13.70918	100.62170	
85	WL.KKD.02	จุดวัดคลองเคสี ตอนถนนสุภาพฯ1	13.68886	100.63809	พระโขนง
86	WL.BNJ.01	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนสถานีสูบน้ำบางนางจัน	13.71075	100.60308	
87	WL.BNJ.03	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนซอยสุขุมวิท 93	13.70060	100.60891	
88	WL.BNJ.04	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนถนนสุขุมวิท 101/1	13.68443	100.61107	
89	WL.BOA.02	จุดวัดคลองบางอ้อ ตอนซอยสุขุมวิท 64	13.68558	100.60449	
90	WL.KJK.02	จุดวัดคลองเจ๊ก ตอน ถนนสุขุมวิท60/1	13.69734	100.60240	
91	WL.KKS.01	สถานีสูบน้ำ เทเวศร์ **	13.77170	100.50113	
92	WL.PKG.01	แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด	13.74228	100.49454	
93	WL.KLD.01	จุดวัดคลองหลอด ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	13.74261	100.49492	พระนคร
94	WL.KLD.02	จุดวัดคลองหลอด ตอนถนนราชดำเนินใน	13.75512	100.49554	
95	WL.BLP.02	จุดวัดคลองบางลำพู ตอนสะพานผ่านฟ้า	13.75655	100.50563	
96	WL.SSB.10	ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ *	13.82120	100.74717	
97	WL.BYI.01	จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์	13.80045	100.78827	
98	WL.PSR.06	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนบางชัน	13.80274	100.70165	
99	WL.STN.01	จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนรามคำแหง	13.80817	100.73067	มีนบุรี
100	WL.LBK.01	จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนรามคำแหง	13.79549	100.70761	
101	WL.KSI.01	จุดวัดคลองสี ตอน ถนนสุวินทวงศ์	13.81383	100.76524	
102	WL.BKG.01	ประตูระบายน้ำ คลองบึงขวาง *	13.79988	100.74482	
103	WL.CNS.01	สถานีสูบน้ำช่องนนทรี *	13.69493	100.54874	ยานนาวา
104	WL.KDN.01	ประตูระบายน้ำ คลองวัดด่าน *	13.67071	100.54018	
105	WL.SSN.04	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพหลโยธิน	13.76551	100.53960	
106	WL.SSN.05	จุดวัดคลองสามเสน ตอน รพ.พระมงกุฎเกล้า **	13.76898	100.53477	
107	WL.SSB.03	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงโอศก	13.74783	100.56304	ราชเทวี
108	WL.IDE.01	จุดวัดปล่อยสูบน้ำอินโดนีเซีย	13.75510	100.53601	
109	WL.MID.01	จุดวัดคูน้ำกรมสารวัตรทหาร	13.76074	100.53037	
110	WL.PWT.04	ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง *	13.72386	100.74979	
111	WL.PWT.05	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอน รพ.ลาดกระบัง	13.72391	100.78392	ลาดกระบัง
112	WL.PWT.06	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา	13.70102	100.85095	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
113	WL.STN.02	จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนซอยร่มเกล้า 20	13.77710	100.73883	ลาดกระบัง
114	WL.STN.03	จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนมอเตอร์เวย์	13.72975	100.73899	
115	WL.LPT.02	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 54	13.77005	100.81298	
116	WL.LPT.03	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 8	13.74068	100.79474	
117	WL.KSM.01	จุดวัดคลองสาม ตอนร่มเกล้า 17	13.77538	100.75395	
118	WL.KSM.02	จุดวัดคลองสาม ตอนมอเตอร์เวย์	13.73020	100.75410	
119	WL.KSI.02	จุดวัดคลองสี่ ตอนถนนเจ้าคุณทหาร	13.75363	100.76890	
120	WL.TPK.01	จุดวัดคลองลาดกระบัง ตอนซอยลาดกระบัง 54/6	13.72294	100.75193	
121	WL.TPK.03	จุดวัดคลองตาฟูก ตอนคลองทับช้างบน	13.74247	100.70891	
122	WL.LPW.03	จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงซอยเสนานิคม	13.83224	100.58974	ลาดพร้าว
123	WL.LPI.02	จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ถนนประเสริฐมนูกิจ29	13.84703	100.62180	
124	WL.SKT.01	จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ถนนนาคนิวาส	13.80028	100.60680	
125	WL.SNO.01	จุดวัดคลองเสื่อน้อย ตอนถนน สุคนธสวัสดิ์	13.82306	100.60897	
126	WL.LPW.01	ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว *	13.79446	100.58957	วังทองหลาง
127	WL.CKS.01	สถานีสูบน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์ **	13.76172	100.61521	
128	WL.LPW.04	จุดวัดคลองลาดพร้าว ตอนถนนประชาอุทิศ	13.76874	100.59356	
129	WL.CKS.02	จุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนถนนลาดพร้าว	13.78408	100.61341	
130	WL.WTK.01	จุดวัดคลองวัดตึก ตอนถนนลาดพร้าว	13.78678	100.60758	
131	WL.KJN.01	จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนลาดพร้าว	13.77609	100.62816	
132	WL.KJT.01	จุดวัดคลองจิต ตอน ซอยลาดพร้าว 122	13.77323	100.62173	
133	WL.SSB.04	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน *	13.74110	100.59640	วัฒนา
134	WL.PSI.01	จุดวัดคลองพร้อมศรี2 ตอน ถนนสุขุมวิท49/13	13.73827	100.57522	
135	WL.TSK.01	จุดวัดคูน้ำต้อศักดิ์ ตอนซอยทองหล่อ 25	13.74019	100.58037	
136	WL.KPG.01	จุดวัดคลองเป็ง ตอนซอยเอกมัย 23	13.74048	100.58877	
137	WL.BMK.01	จุดวัดคลองบางมะเขือ ตอนถนนสุขุมวิท 71	13.71693	100.59558	
138	WL.SWU.01	จุดวัดคูน้ำ มศว.	13.74230	100.56775	
139	WL.WTN.02	จุดวัดคูน้ำวัฒนา ตอนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	13.74233	100.56054	
140	WL.BPA.01	จุดวัดคลองบ้านป่า ตอนถนนพัฒนาการ	13.73670	100.61167	สวนหลวง
141	WL.KKD.01	จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุขุมวิท 77	13.70910	100.63070	
142	WL.KSK.01	จุดวัดคลองขุนสกล ตอนซอยศรีนครินทร์36	13.70346	100.64388	
143	WL.KLA.01	จุดวัดคลองลาว ตอนถนนพัฒนาการ	13.73722	100.62499	
144	WL.KNB.01	จุดวัดคลองหนองบอน ตอนอ่อนนุช 66 ซอย 13	13.70382	100.65075	
145	WL.HMK.01	จุดวัดคลองหัวหมาก ตอนถนนศรีนครินทร์	13.73309	100.64107	
146	WL.PWT.01	จุดวัดคลองประเวศ ตอนซอยอ่อนนุช 17	13.71556	100.61060	
147	WL.PWT.02	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดจจรศิริ	13.71545	100.64150	
148	WL.KLT.01	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองตัน	13.73776	100.60436	
149	WL.LBK.02	จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนเคหะร่มเกล้า	13.76991	100.71494	สะพานสูง
150	WL.LBK.03	จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนซอยกาญจนาภิเษก 24	13.74974	100.70291	
151	WL.CNS.03	จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนจันทน์	13.70724	100.53762	สาทร
152	WL.STR.02	จุดวัดคลองสาทร ตอนถนนพระรามที่4	13.72592	100.54402	
153	WL.SST.01	ประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้ *	13.92314	100.63447	สายไหม
154	WL.PSR.01	ประตูระบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์ *	13.92126	100.68741	
155	WL.SSB.12	สถานีสูบน้ำ คลองแสนแสบ หนองจอก *	13.85516	100.87292	หนองจอก
156	WL.KKO.01	จุดวัดคลองเก่า ตอนวัดศรีสุทธาการ	13.92046	100.79228	
157	WL.SSG.01	จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ	13.91368	100.86244	
158	WL.SSM.01	ประตูระบายน้ำ คลองสิบสาม	13.85874	100.86779	
159	WL.SSB.11	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม	13.85150	100.80361	
160	WL.LPG.02	ประตูระบายน้ำ คลองหลวงแพ่ง *	13.81321	100.93742	
161	WL.LPC.01	จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี	13.79205	100.83524	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
162	WL.LPT.01	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนถนน สังขสันติสุข	13.85366	100.86679	หนองจอก
163	WL.LPT.04	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25	13.81747	100.85013	
164	WL.LPG.01	จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนโรงเรียนผลลิ่งรุ่งเรือง	13.79170	100.91164	
165	WL.LPG.03	จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนวัดลำต้อยติ่ง	13.75489	100.88956	
166	WL.BKA.04	จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต	13.85572	100.56673	หลักสี่
167	WL.TUT.01	สถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ * , **	13.89981	100.58666	
168	WL.KPM.04	คลองเปรมประชากร ตอนคลองบางตลาด	13.87546	100.57424	
169	WL.BTL.01	จุดวัดคลองบางตลาด ตอนท่าทราย	13.87579	100.55819	
170	WL.RKC.01	จุดวัดคลองข้างศูนย์ราชการ	13.88457	100.56277	
171	WL.WLS.01	จุดวัดคลองวัดหลักสี่ ตอนถนนวิภาวดีรังสิต	13.89041	100.58470	
172	WL.TTN.01	จุดวัดคลองลาดโตนด ตอน ปตร.คลองลาดโตนด	13.85509	100.56001	ห้วยขวาง
173	WL.BSU.06	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค)	13.79624	100.57422	
174	WL.BSU.07	จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนลาดพร้าว	13.79875	100.58654	
175	WL.SSN.07	จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนโอศก	13.75512	100.56505	
176	WL.SSN.08	สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน ตอนคลองแสนแสบ * , **	13.74842	100.59920	
177	WL.LPW.05	จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม	13.75954	100.59646	
178	WL.SSN.09	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนเอกมัย	13.75038	100.59268	
179	WL.SSN.10	จุดวัดคลองสามเสน ตอนคลองขุดใหญ่	13.75382	100.58090	
180	WL.YSN.02	จุดวัดคลองยายสุน ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.76324	100.56823	
181	WL.CBJ.01	จุดวัดคลองขุดบางจาก ตอนถนนประจักษ์	13.77211	100.58021	
182	WL.HKG.02	จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน เทียมร่วมมิตร	13.76755	100.57674	
183	WL.NKW.02	จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 41	13.80278	100.58458	
184	WL.CYI.01	จุดวัดคลองขุดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 13	13.76217	100.58648	
185	WL.CYI.02	จุดวัดคลองขุดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9	13.75502	100.58113	
186	WL.CYI.03	จุดวัดคลองขุดใหญ่ ตอนคลองลาดพร้าว	13.76310	100.59242	
187	WL.SRG.01	สถานีสูบน้ำ คลองสำโรง * , **	13.64819	100.59514	อ.เมือง
188	WL.BPU.01	จุดวัดสถานตากอากาศบางปู	13.51295	100.65425	สมุทรปราการ

5.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก จำนวน 67 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	WL.BSK.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางไส้ไก่ * , **	13.70692	100.49737	คลองสาน
2	WL.SNC.02	จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน	13.70123	100.46491	จอมทอง
3	WL.BPM.01	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนคลองชักพระ	13.75973	100.45337	ตลิ่งชัน
4	WL.BPM.02	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนถนนฉิมพลี	13.75707	100.43334	
5	WL.MSW.01	จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2	13.79841	100.45451	
6	WL.KBU.01	ประตูระบายน้ำ คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้ *	13.79974	100.41609	
7	WL.SCO.01	จุดวัดคลองศาลเจ้า ตอนถนนสวนผัก	13.79815	100.44488	
8	WL.KBU.02	จุดวัดคลองบัว ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.77970	100.42681	
9	WL.SDN.01	จุดวัดคลองสวนแดน ตอนถนนชัยพฤกษ์	13.79063	100.46199	
10	WL.KJU.01	จุดวัดคลองขุนจันทร์ ตอนถนนฉิมพลี	13.78277	100.44432	
11	WL.WKT.01	จุดวัดคลองวัดไก่อ๊ต ตอนสถานีสูบน้ำคลองวัดไก่อ๊ต	13.78422	100.46424	
12	WL.BPM.03	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนถนนกาญจนาภิเษก	13.76264	100.39624	ทวีวัฒนา
13	WL.BPM.04	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3	13.76866	100.36401	
14	WL.MSW.03	จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2	13.80187	100.39432	
15	WL.TWW.01	ประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา *	13.80042	100.32977	
16	WL.SBR.01	ประตูระบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์ *	13.80244	100.37070	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
17	WL.TWW.04	จุดวัดคลองทิวพัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง	13.75037	100.35351	ทิวพัฒนา
18	WL.SBR.02	จุดวัดคลองบางขุนศรีบุรีรักษ์ ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78651	100.37053	
19	WL.KKY.01	จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์	13.79744	100.38155	
20	WL.KKY.02	จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78593	100.38354	
21	WL.KSO.01	จุดวัดคลองขอย ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78884	100.35271	
22	WL.KSO.02	จุดวัดคลองขอย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์	13.80014	100.34874	
23	WL.TWW.02	จุดวัดคลองทิวพัฒนา ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78838	100.33518	
24	WL.MSW.02	จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอน วัดปุณณาวาส	13.80360	100.33512	
25	WL.RJK.01	ประตुरะบายน้ำ คลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ *	13.63494	100.50218	ทุ่งครุ
26	WL.BKY.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่ *, **	13.74020	100.48992	ธนบุรี
27	WL.SRE.01	สถานีสูบน้ำ คลองสำเหร่ *, **	13.70671	100.49647	
28	WL.CPA.01	สถานีสูบน้ำ คลองชักพระ *, **	13.77892	100.46500	บางกอกน้อย
29	WL.KMN.01	สถานีสูบน้ำ คลองมอญ *, **	13.74703	100.48489	
30	WL.BBR.01	จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.77927	100.47591	
31	WL.PLK.01	จุดวัดคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม	13.52834	100.41782	บางขุนเทียน
32	WL.RMT.02	จุดวัดคลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามที่ 2	13.66885	100.42990	
33	WL.SBT.01	สถานีสูบน้ำ คลองสีบาท *, **	13.67325	100.44615	
34	WL.LPN.01	สถานีสูบน้ำ คลองเลนเปน *, **	13.60695	100.41311	
35	WL.RHN.01	สถานีสูบน้ำ คลองระหาญ *, **	13.60384	100.39460	
36	WL.RMT.01	สถานีสูบน้ำ คลองพระยาราชมนตรี *, **	13.62817	100.43914	
37	WL.SNC.01	สถานีสูบน้ำ คลองสนามชัย *, **	13.63806	100.44765	
38	WL.SKG.01	จุดวัดคลองสะแกงาม ตอน ถนนกาญจนาภิเษก	13.62715	100.43402	
39	WL.BCN.01	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก	13.74925	100.40654	บางแค
40	WL.BCN.03	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2	13.75173	100.39162	
41	WL.BJK.04	จุดวัดคลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2	13.71484	100.39596	
42	WL.TWW.05	จุดวัดคลองทิวพัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ	13.69163	100.38106	
43	WL.RSK.01	จุดวัดคลองราษฎร์สามัคคี ตอนถนนเพชรเกษม 63	13.70339	100.39142	
44	WL.TWW.03	จุดวัดคลองทิวพัฒนา ตอนถนนเพชรเกษม	13.70769	100.37369	
45	WL.BJK.02	จุดวัดคลองบางจาก ตอนขอยเพชรเกษม 68	13.71575	100.41648	
46	WL.BBN.03	จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสะแกงาม	13.64249	100.37944	บางบอน
47	WL.BPN.02	จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 2	13.66731	100.40662	
48	WL.BPN.01	จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 1	13.67782	100.42555	
49	WL.BBN.02	จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนกาญจนาภิเษก	13.65786	100.40551	
50	WL.BBN.01	จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนบางขุนเทียน	13.67055	100.42713	
51	WL.BKL.01	จุดวัดคลองบางโคล่ ตอนถนนบางบอน 1	13.68658	100.42615	
52	WL.BBR.02	จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนสีรินธร	13.78876	100.48166	บางพลัด
53	WL.BYK.02	จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน	13.76741	100.49361	
54	WL.BYK.01	จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนถนนจรัญสนิทวงศ์	13.77571	100.48371	
55	WL.BJK.03	จุดวัด คลองบางจาก ตอนคลองบางหว่า	13.71868	100.44174	ภาษีเจริญ
56	WL.BWK.01	จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่	13.73823	100.45901	
57	WL.BWK.02	จุดวัดคลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.73345	100.43283	
58	WL.BCN.02	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.74222	100.42764	
59	WL.PSC.01	สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ *, **	13.72221	100.46868	
60	WL.PSC.03	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี	13.70818	100.42615	
61	WL.BKY.02	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนวัดปากน้ำฝั่งใต้	13.74358	100.45955	
62	WL.PSC.02	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนวัดรางบัว	13.71167	100.43889	
63	WL.YPE.01	จุดคลองยายเพียร ตอนถนนเพชรเกษม	13.71253	100.43219	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
64	WL.DKN.01	สถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง	*	**	ราษฎร์บูรณะ
65	WL.JRN.01	สถานีสูบน้ำ คลองแจรงร้อน	*	**	
66	WL.BWK.03	จุดวัดคลองบางแกว ตอนคลองทวีวัฒนา	13.72619	100.36426	หนองแขม
67	WL.PSC.04	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาสาร	13.68142	100.35040	

หมายเหตุ * ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูประบายน้ำ จำนวน 46 แห่ง

** ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 32 แห่ง

6. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน 30 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	FW.K2W.01	ประตูประบายน้ำคลองสองตะวันตก	13.86395	100.72249	คลองสามวา
2	FW.K3W.01	ประตูประบายน้ำคลองสามตะวันตก	13.87953	100.72227	
3	FW.KSW.01	ประตูประบายน้ำคลองสามวา	13.85903	100.72924	
4	FW.K4W.01	ประตูประบายน้ำคลองสี่ตะวันตก	13.89576	100.72200	
5	FW.KNG.01	ประตูประบายน้ำคลองหนึ่ง	13.85026	100.73250	
6	FW.KPM.02	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4	13.81061	100.53903	จตุจักร
7	FW.BBU.01	จุดวัดคลองบางบัว	13.85787	100.58690	บางเขน
8	FW.SSN.01	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน	13.78395	100.50904	ดุสิต
9	FW.SSB.02	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนเขตบางกะปิ	13.76508	100.64790	บางกะปิ วัฒนา
10	FW.SSB.01	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน	13.74110	100.59640	
11	FW.BKA.02	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	13.81836	100.51173	บางซื่อ
12	FW.BSU.01	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	13.80012	100.51957	
13	FW.KPM.01	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร	13.85081	100.56118	
14	FW.BKG.01	ประตูประบายน้ำคลองบึงขวาง	13.79980	100.74381	มีนบุรี
15	FW.LMT.01	ประตูประบายน้ำคลองลำหม้อแตก	13.92105	100.66206	
16	FW.SSB.03	ประตูประบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี	13.82095	100.74692	
17	FW.LKB.01	ประตูประบายน้ำลาดกระบัง	13.72417	100.74679	ลาดกระบัง
18	FW.LPW.01	ประตูประบายน้ำคลองลาดพร้าว	13.79444	100.58936	วังทองหลาง
19	FW.PWT.01	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ	13.71545	100.64150	สวนหลวง
20	FW.PSR.01	ประตูประบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์	13.92166	100.68734	สายไหม
21	FW.SST.01	ประตูประบายน้ำคลองสองสายใต้	13.92255	100.63445	
22	FW.SSM.01	ประตูประบายน้ำคลองสิบสาม เขตหนองจอก	13.85944	100.86848	หนองจอก
23	FW.SBR.01	ประตูประบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์	13.80236	100.37023	ทวีวัฒนา
24	FW.KKY.01	ประตูประบายน้ำคลองควาย	13.80193	100.38023	
25	FW.KSO.01	ประตูประบายน้ำคลองซอย	13.80242	100.34852	
26	FW.TWW.01	ประตูประบายน้ำคลองทวีวัฒนา	13.79986	100.32988	
27	FW.RMT.01	สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี	13.62817	100.43914	บางขุนเทียน
28	FW.PNJ.01	สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ	13.57202	100.44576	
29	FW.PKG.01	จุดวัดสะพานพระราม 8	13.76691	100.49455	บางพลัด
30	FW.PSC.01	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาสาร	13.68142	100.35040	หนองแขม


ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2566



สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2565

อิทธิพลที่ส่งผลกระทบ

- 1 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (17-18 พฤษภาคม)
- 2 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก รวมถึงอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (20-21 กรกฎาคม)
- 3 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของประเทศไทย (1-2 สิงหาคม)
- 4 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (15-16 สิงหาคม)
- 5 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง (5-9 กันยายน)
- 6 ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีกำลังแรง (17-21 กันยายน)
- 7 ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (3-4 ตุลาคม)
- 8 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย (7-8 ตุลาคม)

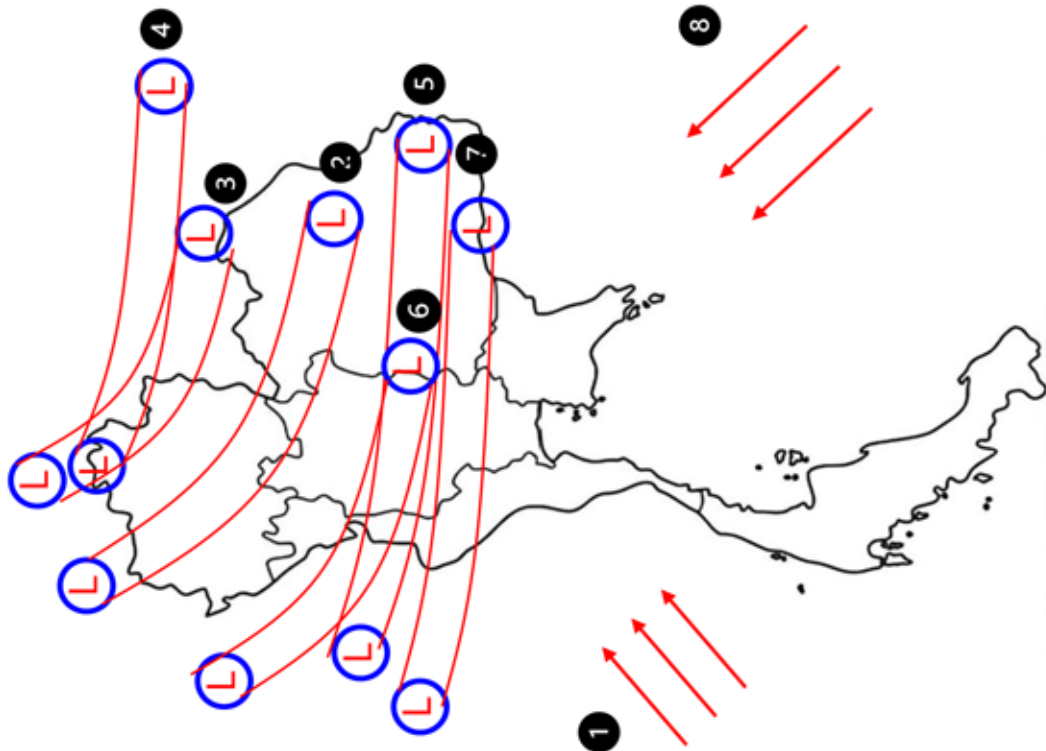


ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา



กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมรายเดือนสะสมสำหรับการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2563 – 2565 กับปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี


ปริมาณฝนที่สำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2565 มีปริมาณฝนสะสมทั้งปี 2,355.5 มิลลิเมตร **มากกว่าค่าเฉลี่ย** คิดเป็น 39.4%

(เฉลี่ยฝน 30 ปี สนน. 1,689.7 มิลลิเมตร) และเมื่อพิจารณาปริมาณฝนเป็นรายเดือน จะเห็นได้ว่า ปี 2565 มีเดือนที่ฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 8 เดือน ได้แก่ กุมภาพันธ์ มีนาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกันยายน มีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.48 เท่า หรือคิดเป็น 148.45%

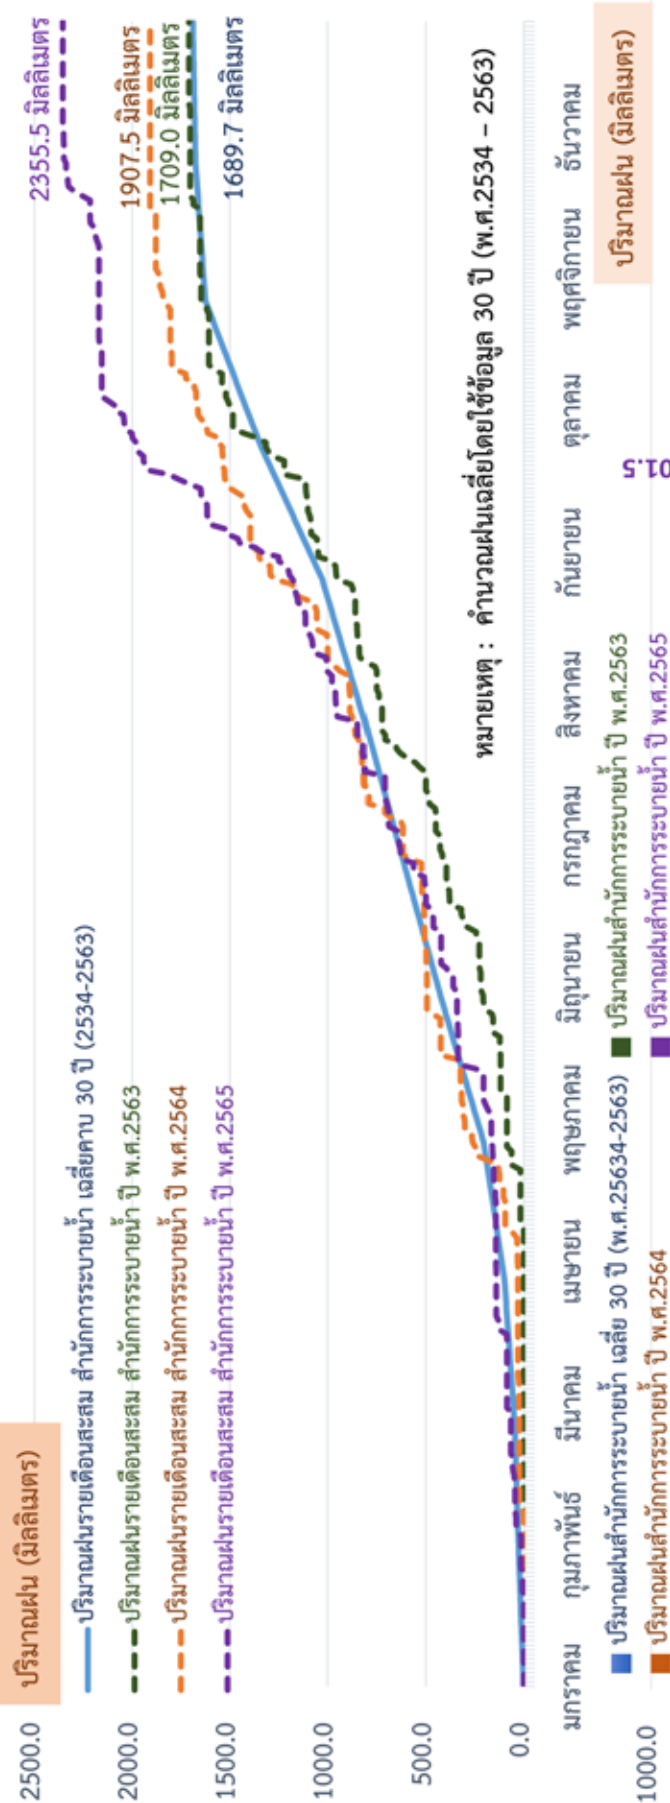




ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

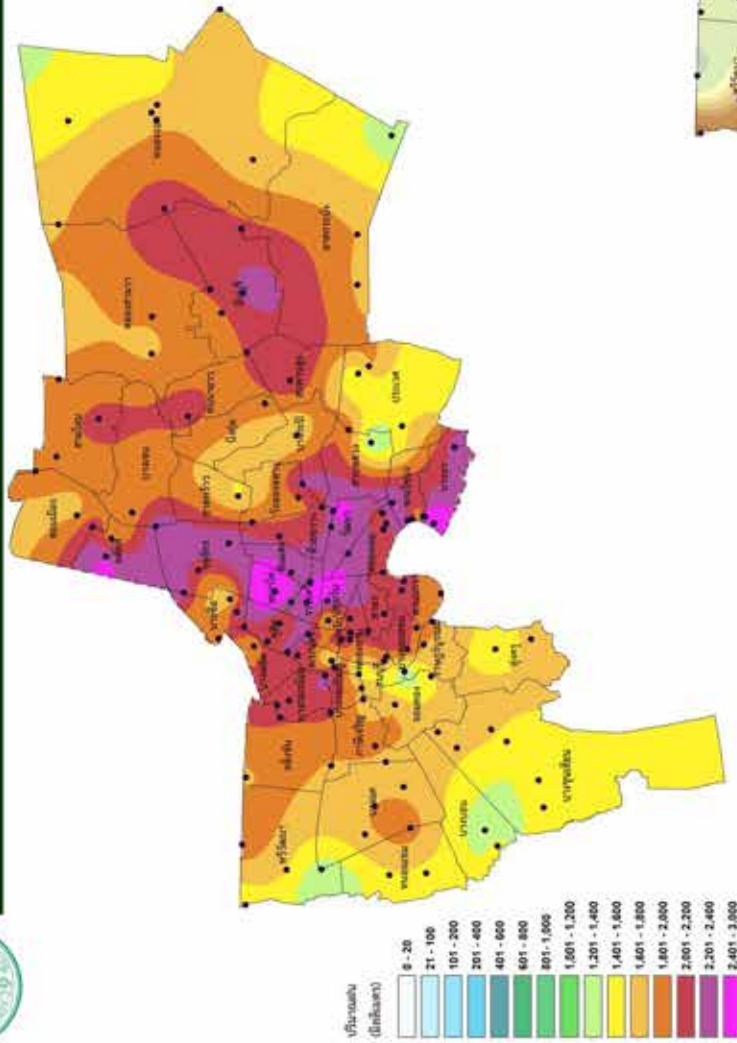

รูปที่ 1 ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2565

- หมายเหตุ : 1. ปริมาณค่าฝนด้วยวิธี spline interpolation โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดฝนของสำนักงานทรัพยากร กรุงเทพมหานคร
2. คำนวณฝนเฉลี่ยโดยใช้ข้อมูล 30 ปี (พ.ศ.2534 - 2563)

ปี พ.ศ.2565 พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครมีฝนตกมากกว่าปกติเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ฝั่งพระนคร โดยเฉพาะในพื้นที่เขตปทุมมา เขตบางนา เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตปทุมวัน โดยมีปริมาณฝนสูงสุดเขตปทุมมา 2,815.0 มิลลิเมตร ซึ่งส่งผลให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่


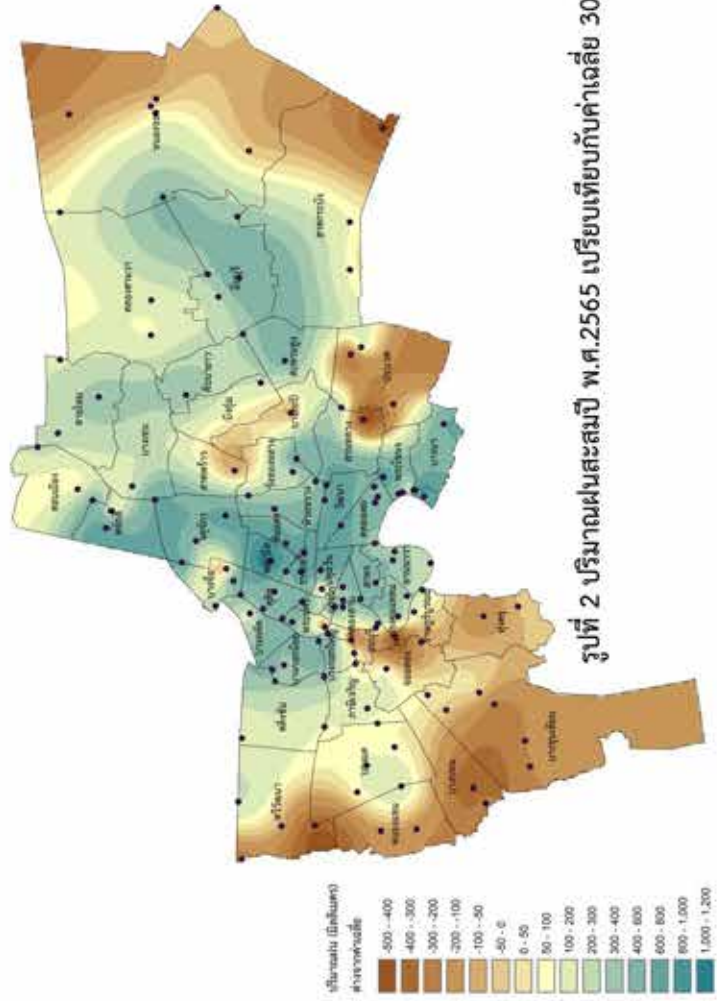


รูปที่ 2 ปริมาณฝนสะสมปี พ.ศ.2565 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี



ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบข้อมูลสถิติฝนรายปีย้อนหลังในรอบ 32 ปี

ปริมาณฝนที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2565 มีปริมาณฝนสะสมทั้งปี 2,355.5 มิลลิเมตร มากกว่าปี พ.ศ.2564 ประมาณ 448.0 มิลลิเมตร หรือมากกว่า ปี พ.ศ.2564 ประมาณ 23.5% หากเทียบกับสถิติข้อมูลฝนรายปีย้อนหลังในรอบ 32 ปี พบว่าปี พ.ศ.2565 มีฝนตกมากกว่าปกติประมาณ 39.4% ซึ่งสูงสุดในรอบ 32 ปี

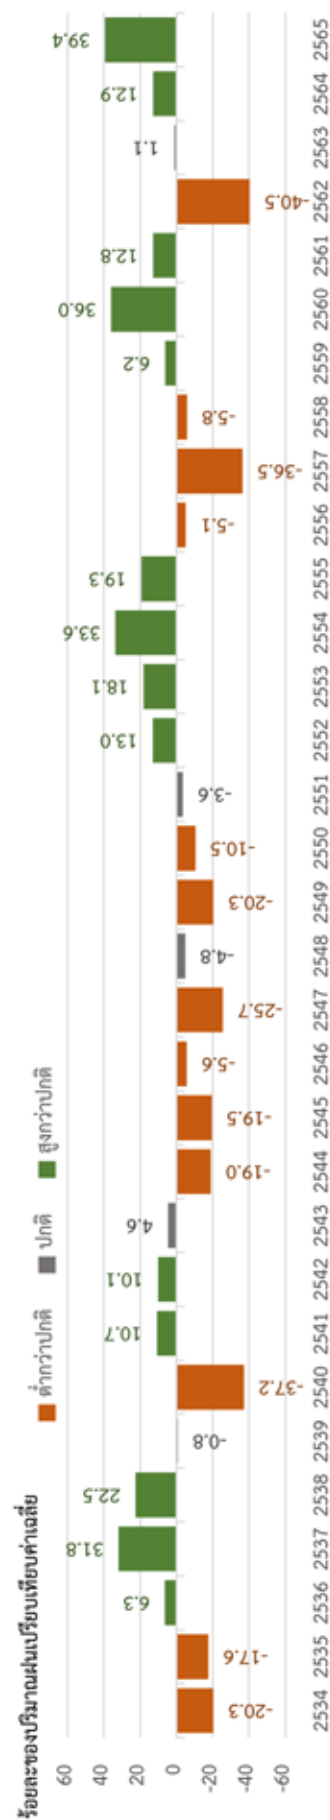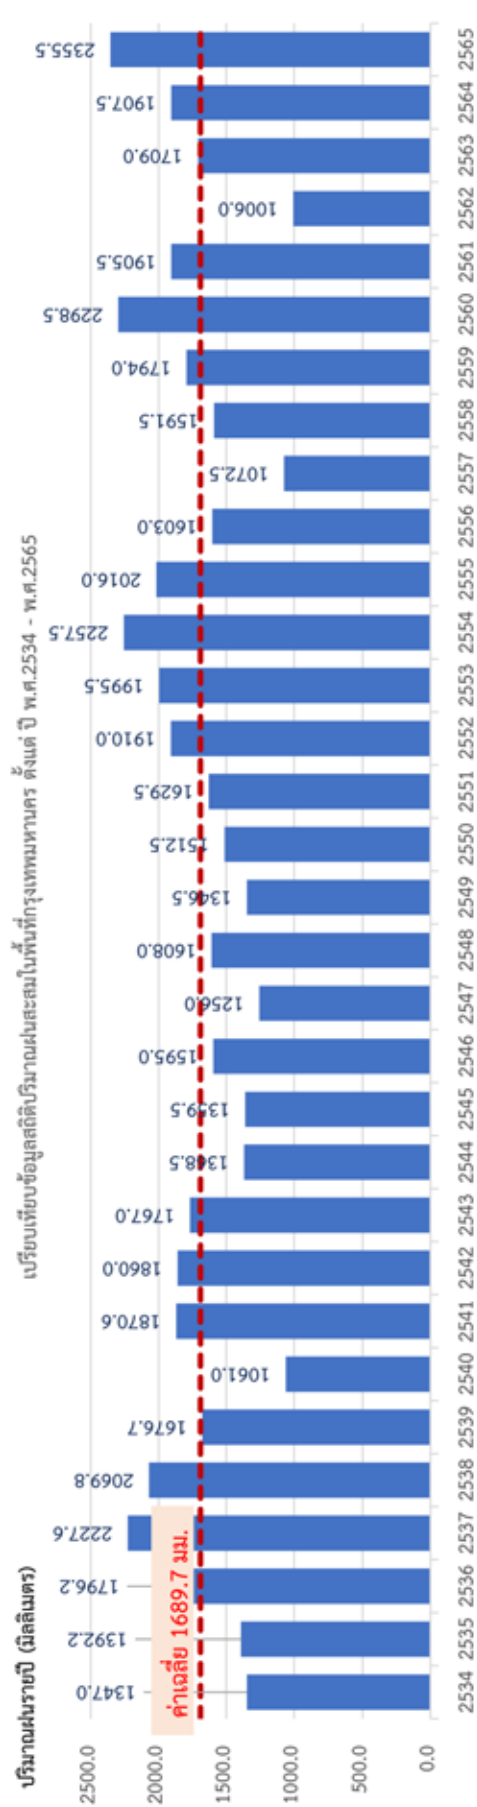


หมายเหตุ : คำนวณฝนเฉลี่ยโดยใช้ข้อมูล 30 ปี (พ.ศ.2534 - 2563)




รวมมีน้ำท่วม 42 ครั้ง จำนวน 321 เหตุการณ์

จำนวนครั้งที่เกิดปัญหาน้ำท่วม จำแนกตามรายเดือน

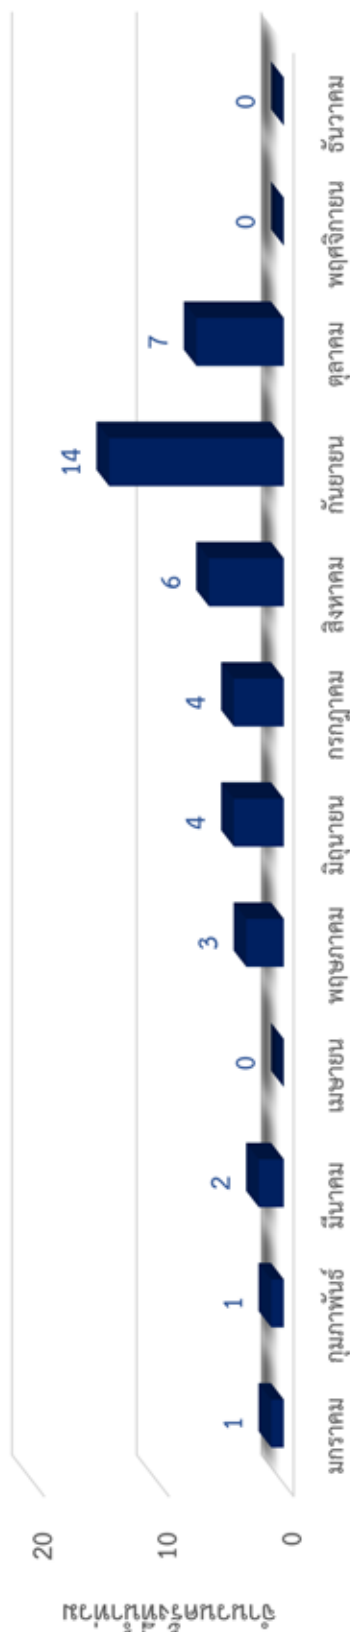

จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาน้ำท่วม จำแนกตามระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (จำนวนเหตุการณ์, ร้อยละ)

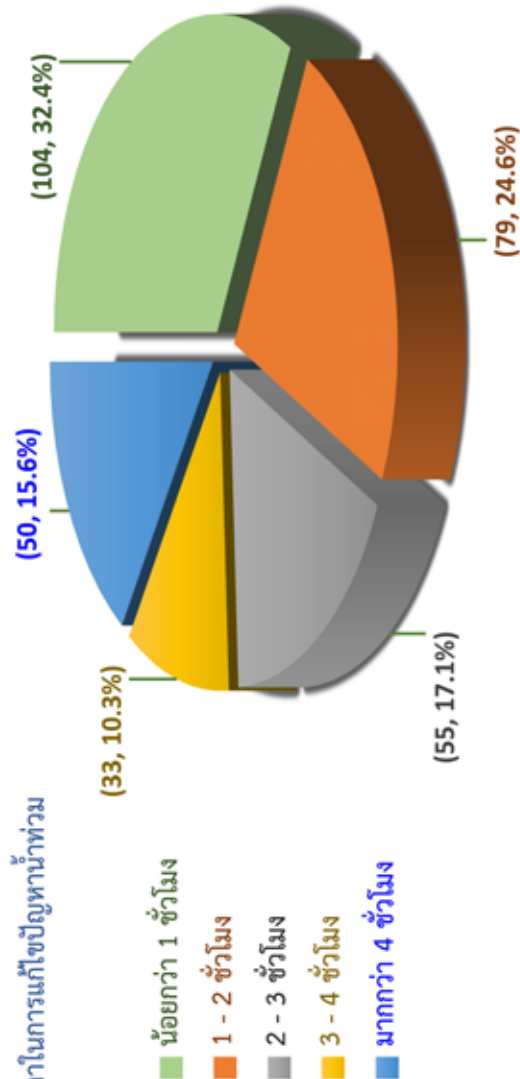



สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ถนนสายหลักที่สำนักงานรับผิดชอบ) วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

บริเวณที่มีน้ำท่วมบ่อยครั้ง


พื้นที่เขต	บริเวณ	จำนวนครั้ง	พื้นที่เขต	บริเวณ	จำนวนครั้ง
คลองเตย	ถนนพระราม 4 จากแยกสุขุมวิท - แยกเกษมราษฎร์	10	ราชเทวี	ถนนศรีอยุธยา หน้าวังสวนผักกาด	9
	ถนนสุขุมวิท ภายในซอยสุขุมวิท 26	8		ถนนศรีอยุธยา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย - สน.พญาไท	8
	ถนนพระราม 3 ทางรถไฟสายเก่า - แยก ณ ระนอง	4		ถนนเพชรบุรี แยกมิตรสัมพันธ์ - แยกโอโกล	5
จตุจักร	ถนนรัชดาภิเษก หน้าธนาคารกรุงเทพ - แยกรัชโยธิน	4		ถนนเพชรบุรี แยกบรรทัดทอง	4
ดินแดง	ถนนประชาสุขุข ซอยอินทามระ 45 - 53	12	วังทองหลาง	ถนนลาดพร้าว ค.เจ้าคุณเล่งที่ - ซ.ลาดพร้าว 122	4
	ถนนประชาสงเคราะห์ ตลาดห้วยขวาง	7	วัฒนา	ถนนสุขุมวิท ภายในซอยสุขุมวิท 39	13
	ถนนรัชดาภิเษก แยกเทียมร่วมมิตร	5		ถนนสุขุมวิท ภายในซอยสุขุมวิท 71	9
บางเขน	ถนนแจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - วงเวียนบางเขน	8		ถนนสุขุมวิท 21 (โอโกล) ซอยชินโนทัย	8
บางกอกน้อย	ถนนอิสรภาพ หน้าตลาดพรานนก	4		ถนนสุขุมวิท แยกโอโกล - ซอยสุขุมวิท 71	4
บางนา	ถนนสุขุมวิท แยกบางนา	4	สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ แยกศรีนครินทร์ - คลองบ้านป่า	8
บางบอน	ถนนเอกชัย ซอย 58 - 62	5	สาทร	ถนนสวนพลู ช่วงจากถนนสาทรใต้ - ถนนนางลิ้นจี่	7
ปทุม	ถนนนวมินทร์	4		ถนนสาธุประดิษฐ์ แยกถนนจันทน์	6
พญาไท	ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน - คลองบางซื่อ	4		ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล - ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา	4
ราชเทวี	ถนนพญาไท หน้ากรมเปตัส	11	หลักสี่	ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจากคลองประปา - คลองประมประหาร	8



สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2565

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที)


ระดับน้ำ (ม./รทก.)

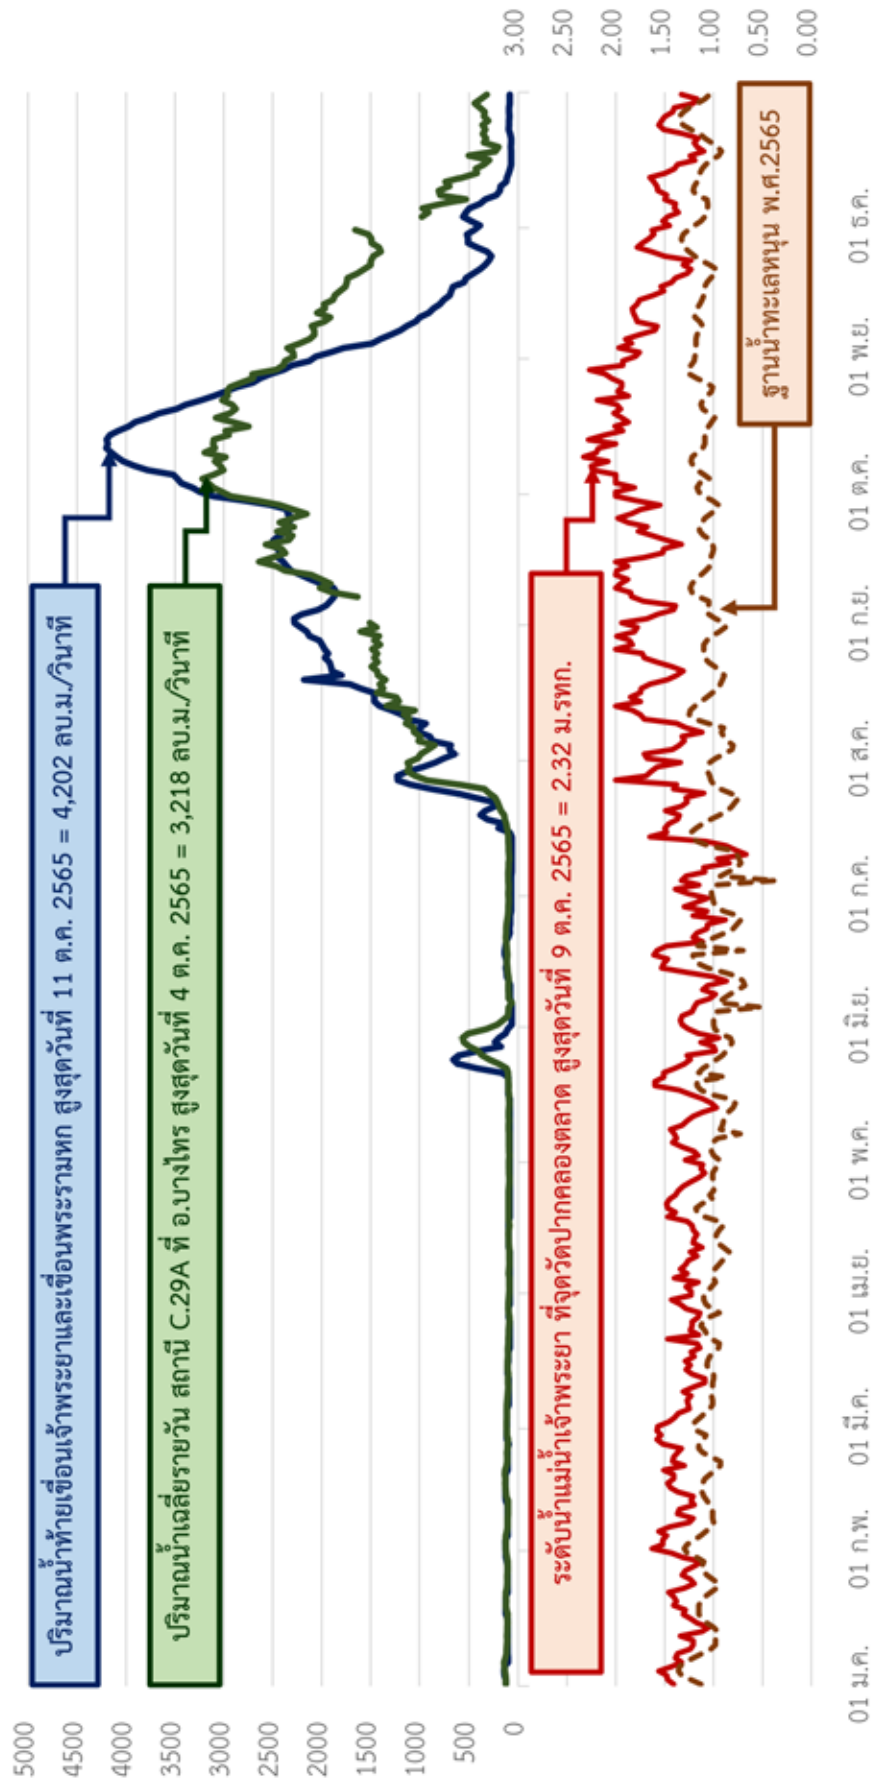

- ที่มา :
1. ข้อมูลระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จากสถานีตรวจวัดระดับน้ำในคลอง ที่จุดวัดปากคลองตลาด ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร
 2. ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนพระรามหก และปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน สถานี C.29A กรมชลประทาน
 3. ข้อมูลฐานน้ำทะเลหนุน สถานี กองบัญชาการ กองทัพเรือ กรมอุทกศาสตร์


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	00:33	0.35	05:03	0.10	12:43	1.02	22:02	-0.15
2	-	-	-	-	13:02	1.01	22:56	-0.35
3	-	-	-	-	13:29	1.00	23:44	-0.46
4	09:12	1.06	-	-	-	-	-	-
5	08:55	1.16	00:34	-0.50	-	-	-	-
6	09:15	1.19	01:24	-0.51	-	-	-	-
7	09:41	1.17	02:10	-0.55	-	-	-	-
8	10:08	1.14	02:48	-0.63	18:08	0.96	13:18	0.82
9	10:34	1.13	03:22	-0.73	18:50	0.95	14:03	0.72
10	10:59	1.12	03:50	-0.82	19:17	0.90	14:54	0.64
11	11:20	1.10	04:13	-0.84	19:40	0.83	15:48	0.56
12	11:39	1.06	04:29	-0.78	20:06	0.75	16:32	0.47
13	11:49	0.99	04:34	-0.65	20:41	0.64	17:07	0.37
14	11:08	0.94	04:32	-0.45	21:31	0.50	17:41	0.24
15	10:52	0.97	04:06	-0.22	23:28	0.37	18:18	0.10
16	11:09	1.02	03:57	0.04	-	-	19:00	-0.04
17	01:30	0.37	03:43	0.31	11:35	1.06	19:50	-0.18
18	-	-	-	-	12:09	1.09	22:53	-0.31
19	-	-	-	-	12:44	1.10	-	-
20	08:45	1.20	00:07	-0.47	-	-	-	-
21	09:15	1.29	01:20	-0.64	-	-	-	-
22	09:49	1.32	02:17	-0.83	16:39	1.04	12:45	0.99
23	10:22	1.30	03:02	-0.97	17:45	1.05	15:37	0.90
24	10:47	1.25	03:40	-1.04	18:43	1.03	16:00	0.74
25	10:59	1.18	04:11	-0.99	19:43	0.97	16:25	0.53
26	11:05	1.12	04:32	-0.83	20:47	0.85	16:58	0.31
27	11:14	1.07	04:40	-0.58	21:50	0.70	17:37	0.11
28	11:01	1.03	04:21	-0.29	22:55	0.54	18:20	-0.03
29	10:56	1.04	03:54	-0.01	-	-	19:09	-0.13
30	00:23	0.42	03:43	0.26	11:03	1.04	20:19	-0.19
31	09:55	1.04	-	-	-	-	21:57	-0.26

ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน มกราคม 2566

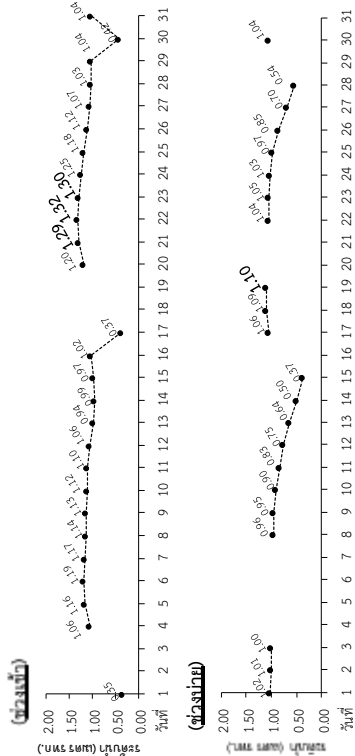


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	09:03	1.12	-	-	-	-	23:01	-0.33
2	08:48	1.17	-	-	-	-	-	-
3	08:43	1.17	00:01	-0.40	-	-	-	-
4	08:52	1.13	00:59	-0.49	-	-	-	-
5	09:08	1.10	01:45	-0.61	17:30	0.85	15:01	0.70
6	09:26	1.08	02:21	-0.74	18:19	0.88	15:08	0.59
7	09:45	1.07	02:53	-0.84	18:58	0.86	15:21	0.45
8	10:02	1.06	03:20	-0.85	19:26	0.82	15:44	0.33
9	10:18	1.02	03:42	-0.77	19:51	0.77	16:04	0.22
10	10:26	0.96	03:50	-0.61	20:25	0.74	16:17	0.11
11	09:49	0.92	03:47	-0.42	21:13	0.71	16:32	-0.01
12	09:15	0.99	03:36	-0.22	22:16	0.67	16:54	-0.14
13	09:25	1.07	03:35	0.01	23:30	0.63	17:25	-0.25
14	09:45	1.13	03:44	0.27	-	-	18:04	-0.32
15	01:14	0.60	03:45	0.51	10:15	1.15	18:56	-0.35
16	10:52	1.13	-	-	-	-	20:14	-0.37
17	08:14	1.13	-	-	-	-	23:32	-0.48
18	08:21	1.22	-	-	-	-	-	-
19	08:44	1.25	01:00	-0.70	-	-	-	-
20	09:05	1.23	01:53	-0.88	17:14	0.89	14:31	0.68
21	09:15	1.18	02:34	-0.97	18:30	0.94	14:55	0.48
22	09:20	1.13	03:07	-0.92	19:30	0.97	15:23	0.25
23	09:32	1.09	03:34	-0.76	20:21	0.95	15:54	0.03
24	09:40	1.05	03:49	-0.51	21:10	0.90	16:27	-0.15
25	09:30	1.04	03:35	-0.24	21:57	0.81	17:00	-0.27
26	09:29	1.06	03:16	0.02	22:45	0.71	17:34	-0.32
27	09:32	1.07	03:24	0.27	23:55	0.61	18:07	-0.32
28	09:13	1.07	03:25	0.49	-	-	18:42	-0.30

ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

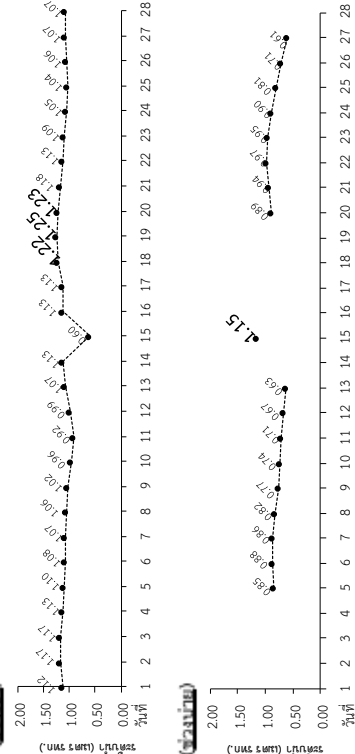


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	08:31	1.09	-	-	-	-	19:31	-0.27
2	08:15	1.11	-	-	-	-	21:02	-0.27
3	08:00	1.10	-	-	-	-	22:41	-0.34
4	07:48	1.08	-	-	-	-	23:59	-0.46
5	07:55	1.06	-	-	16:49	0.65	14:05	0.49
6	08:05	1.04	00:57	-0.59	17:47	0.73	14:09	0.36
7	08:15	1.02	01:38	-0.69	18:36	0.78	14:22	0.20
8	08:28	1.01	02:13	-0.71	19:18	0.81	14:46	0.04
9	08:45	0.98	02:42	-0.64	19:52	0.83	15:13	-0.09
10	08:55	0.92	03:02	-0.48	20:22	0.87	15:36	-0.19
11	08:15	0.90	03:11	-0.29	20:58	0.92	15:52	-0.28
12	08:00	0.98	03:16	-0.09	21:40	0.95	16:04	-0.37
13	08:15	1.06	03:27	0.11	22:30	0.94	16:25	-0.45
14	08:38	1.13	03:44	0.32	23:30	0.87	16:58	-0.50
15	09:06	1.15	04:00	0.54	-	-	17:44	-0.50
16	01:26	0.78	04:04	0.73	09:38	1.11	18:42	-0.48
17	10:10	1.02	-	-	-	-	20:15	-0.46
18	07:19	1.07	-	-	-	-	22:29	-0.51
19	07:19	1.11	-	-	-	-	-	-
20	07:08	1.14	00:15	-0.65	17:02	0.71	13:05	0.41
21	07:18	1.14	01:12	-0.74	18:14	0.85	13:41	0.14
22	07:40	1.12	01:54	-0.71	19:08	0.95	14:18	-0.10
23	07:59	1.08	02:28	-0.56	19:57	1.02	14:55	-0.30
24	08:07	1.04	02:53	-0.33	20:42	1.04	15:30	-0.44
25	08:05	1.03	02:58	-0.08	21:20	1.02	16:02	-0.51
26	08:10	1.04	02:51	0.15	21:56	0.97	16:33	-0.53
27	08:21	1.05	03:05	0.35	22:32	0.89	17:02	-0.52
28	08:27	1.03	03:28	0.52	23:27	0.80	17:30	-0.49
29	08:12	1.00	03:51	0.67	-	-	18:05	-0.47
30	07:50	0.98	-	-	-	-	18:52	-0.46
31	07:28	0.94	-	-	-	-	19:51	-0.44

ฐานน้ำขึ้นน้ำลงเต็มที่ประจำเดือน มีนาคม 2566

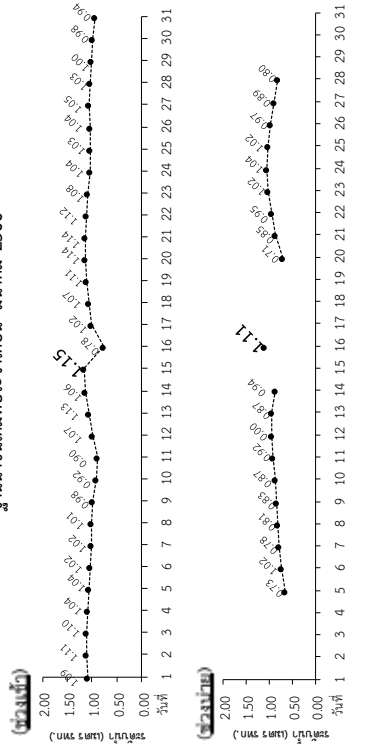


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	06:10	0.96	-	-	-	-	21:04	-0.43
2	06:20	0.99	13:14	0.30	15:45	0.38	22:29	-0.44
3	06:29	0.99	13:06	0.13	17:11	0.48	23:50	-0.47
4	06:34	0.98	-	-	18:11	0.60	13:18	-0.06
5	06:49	0.96	00:46	-0.46	18:59	0.72	13:43	-0.23
6	07:05	0.92	01:28	-0.39	19:38	0.83	14:13	-0.37
7	06:59	0.88	02:00	-0.26	20:09	0.94	14:43	-0.47
8	06:38	0.90	02:25	-0.10	20:36	1.04	15:11	-0.53
9	06:51	0.95	02:43	0.07	21:09	1.12	15:36	-0.58
10	07:14	1.01	03:04	0.22	21:49	1.13	16:03	-0.63
11	07:41	1.04	03:32	0.37	22:39	1.07	16:36	-0.67
12	08:11	1.04	04:06	0.53	-	-	17:15	-0.69
13	00:05	0.96	04:43	0.68	08:43	1.01	18:00	-0.68
14	02:30	0.92	05:29	0.60	09:15	0.91	18:52	-0.64
15	03:44	0.96	-	-	-	-	19:56	-0.58
16	04:33	1.01	-	-	-	-	21:18	-0.52
17	05:08	1.05	11:43	0.17	16:00	0.47	23:11	-0.47
18	05:38	1.08	-	-	17:27	0.65	12:26	-0.15
19	06:04	1.07	00:23	-0.41	18:30	0.84	13:10	-0.43
20	06:23	1.04	01:12	-0.28	19:26	0.98	13:53	-0.62
21	06:33	0.99	01:50	-0.09	20:16	1.06	14:34	-0.72
22	06:41	0.96	02:13	0.13	21:04	1.09	15:13	-0.73
23	06:57	0.95	02:21	0.31	21:48	1.06	15:48	-0.71
24	07:17	0.94	02:40	0.44	22:32	1.01	16:20	-0.68
25	07:37	0.91	03:09	0.53	23:34	0.94	16:49	-0.68
26	07:46	0.88	03:44	0.60	-	-	17:18	-0.70
27	00:44	0.89	04:25	0.65	07:45	0.82	17:51	-0.72
28	01:47	0.87	05:18	0.60	07:22	0.74	18:30	-0.72
29	02:46	0.88	-	-	-	-	19:15	-0.65
30	03:41	0.90	-	-	-	-	20:08	-0.52


ฐานน้ำขึ้นน้ำลงเต็มที่ประจำเดือน เมษายน 2566

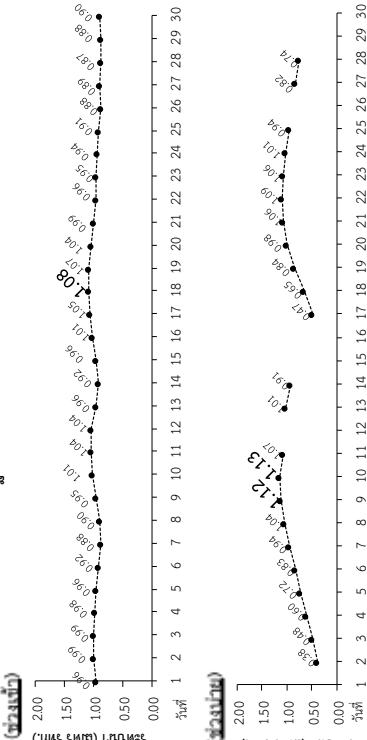

วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	04:24	0.91	12:01	-0.01	15:56	0.16	21:16	-0.36
2	04:56	0.90	12:14	-0.24	17:32	0.32	22:53	-0.22
3	05:19	0.86	-	-	18:31	0.52	12:38	-0.44
4	05:21	0.81	00:04	-0.11	19:15	0.72	13:09	-0.59
5	04:57	0.82	00:51	0.00	19:51	0.89	13:43	-0.69
6	05:15	0.87	01:27	0.13	20:20	1.03	14:19	-0.74
7	05:41	0.90	01:56	0.26	20:50	1.11	15:00	-0.77
8	06:11	0.92	02:22	0.36	21:30	1.14	15:40	-0.81
9	06:44	0.92	02:54	0.45	22:39	1.11	16:21	-0.86
10	07:18	0.91	03:31	0.52	-	-	17:00	-0.91
11	00:12	1.07	04:15	0.58	07:57	0.86	17:36	-0.94
12	01:19	1.04	05:15	0.63	08:38	0.76	18:10	-0.91
13	02:13	1.01	-	-	-	-	18:43	-0.82
14	02:56	0.98	-	-	-	-	19:20	-0.65
15	03:30	0.96	10:29	0.01	13:47	0.24	20:11	-0.41
16	03:58	0.95	11:15	-0.34	16:16	0.35	21:25	-0.16
17	04:19	0.93	12:00	-0.64	17:43	0.57	23:43	0.04
18	04:36	0.91	-	-	18:57	0.80	12:47	-0.83
19	04:53	0.88	00:42	0.20	20:00	0.96	13:34	-0.91
20	05:15	0.85	01:24	0.36	20:57	1.05	14:20	-0.91
21	05:44	0.81	01:43	0.48	21:47	1.07	15:04	-0.87
22	06:15	0.78	02:00	0.55	22:35	1.05	15:43	-0.84
23	06:49	0.76	02:31	0.56	23:18	1.01	16:15	-0.86
24	07:24	0.72	03:09	0.55	23:57	0.96	16:43	-0.91
25	07:50	0.67	03:51	0.52	-	-	17:08	-0.97
26	00:32	0.93	04:41	0.49	08:05	0.58	17:33	-1.00
27	01:08	0.90	-	-	-	-	18:01	-0.94
28	01:46	0.88	-	-	-	-	18:32	-0.77
29	02:28	0.84	-	-	-	-	19:08	-0.50
30	03:04	0.78	11:04	-0.28	16:05	-0.02	19:52	-0.18
31	03:22	0.71	11:30	-0.51	18:05	0.24	21:26	0.12

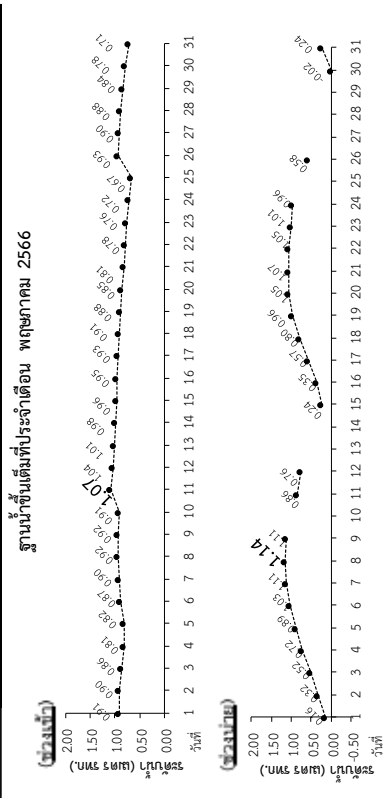


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	03:02	0.69	12:01	-0.68	19:01	0.53	23:35	0.27
2	03:17	0.72	-	-	19:45	0.77	12:37	-0.80
3	03:47	0.77	00:25	0.37	20:29	0.94	13:19	-0.86
4	04:22	0.80	01:01	0.46	21:17	1.05	14:09	-0.91
5	04:59	0.81	01:33	0.53	22:10	1.12	15:01	-0.98
6	05:38	0.80	02:05	0.57	23:00	1.14	15:48	-1.07
7	06:22	0.78	02:45	0.58	23:45	1.14	16:30	-1.16
8	07:10	0.74	03:35	0.56	-	-	17:05	-1.22
9	00:25	1.12	05:27	0.49	08:03	0.65	17:33	-1.19
10	01:00	1.06	06:26	0.35	09:18	0.50	17:56	-1.06
11	01:28	0.99	07:25	0.16	10:45	0.33	18:14	-0.83
12	01:49	0.92	08:38	-0.10	12:17	0.17	18:35	-0.53
13	02:05	0.86	09:50	-0.41	14:23	0.13	19:06	-0.16
14	02:16	0.82	10:45	-0.69	16:53	0.29	20:00	0.22
15	02:35	0.79	11:35	-0.89	19:05	0.59	23:34	0.47
16	03:06	0.76	-	-	20:03	0.85	12:26	-0.97
17	03:42	0.71	00:53	0.57	20:49	1.00	13:20	-0.97
18	-	-	-	-	21:31	1.05	14:13	-0.95
19	-	-	-	-	22:09	1.04	14:58	-0.96
20	-	-	-	-	22:43	1.02	15:34	-1.01
21	06:58	0.61	04:38	0.52	23:12	1.00	16:04	-1.09
22	07:43	0.57	04:52	0.44	23:37	0.98	16:30	-1.16
23	08:15	0.49	05:08	0.34	-	-	16:51	-1.19
24	00:01	0.95	05:44	0.24	08:34	0.38	17:09	-1.12
25	00:26	0.91	06:29	0.13	09:00	0.23	17:26	-0.95
26	00:48	0.84	07:26	0.00	10:22	0.05	17:42	-0.69
27	01:00	0.75	09:07	-0.18	12:24	-0.08	17:53	-0.35
28	00:40	0.68	10:02	-0.40	-	-	-	-
29	00:47	0.67	10:40	-0.59	-	-	-	-
30	01:15	0.68	11:19	-0.74	20:13	0.69	23:17	0.60

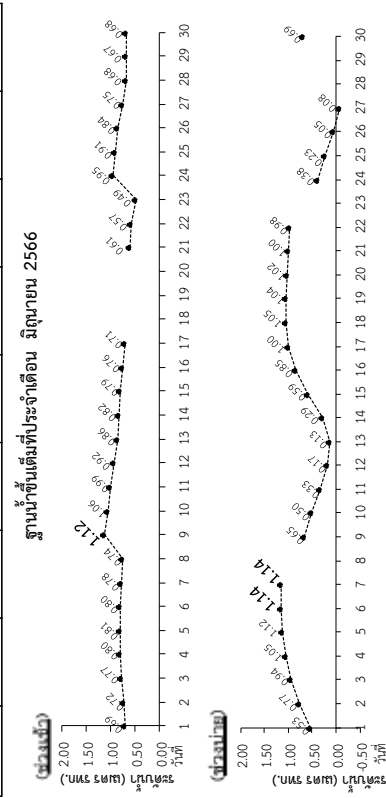


วันที่	เช้า - A.M.		บ่าย - P.M.	
	น้ำขึ้นเต็มที่	น้ำลงเต็มที่	น้ำขึ้นเต็มที่	น้ำลงเต็มที่
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	01:52	0.70	-	20:28 0.91
2	02:32	0.71	00:07 0.65	21:02 1.06
3	-	-	-	21:43 1.15
4	-	-	-	22:22 1.19
5	-	-	-	22:58 1.19
6	-	-	-	23:28 1.15
7	07:17 0.61	04:50 0.40	23:49 1.09	16:48 1.35
8	08:33 0.51	05:22 0.20	-	17:11 1.20
9	00:04 1.02	06:00 -0.02	09:53 0.39	17:23 -0.94
10	00:17 0.95	06:45 -0.25	11:10 0.25	17:30 -0.60
11	00:23 0.88	07:42 -0.45	12:42 0.16	17:28 -0.22
12	00:21 0.83	08:54 -0.63	-	-
13	00:35 0.80	10:05 -0.78	-	-
14	00:54 0.74	11:04 -0.87	-	-
15	-	-	20:42 1.01	12:03 -0.89
16	-	-	21:03 1.06	13:06 -0.90
17	-	-	21:29 1.05	14:00 -0.95
18	-	-	21:53 1.03	14:41 -1.04
19	06:15 0.58	03:52 0.44	22:15 1.02	15:14 -1.14
20	07:06 0.56	04:08 0.33	22:36 1.02	15:41 -1.22
21	07:49 0.51	04:27 0.20	22:57 1.01	16:05 -1.23
22	08:24 0.41	04:51 0.07	23:16 0.97	16:25 -1.14
23	08:54 0.31	05:19 -0.04	23:31 0.89	16:37 -0.96
24	09:41 0.21	05:48 -0.14	23:30 0.80	16:43 -0.70
25	10:50 0.13	06:16 -0.25	22:53 0.76	16:43 -0.41
26	12:13 0.11	06:47 -0.36	22:46 0.78	16:07 -0.10
27	-	07:25 -0.47	22:49 0.80	-
28	-	08:14 -0.57	22:57 0.83	-
29	-	09:56 -0.66	20:25 0.92	-
30	-	11:30 -0.77	20:30 1.08	-
31	-	-	20:57 1.19	12:53 -0.93

ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

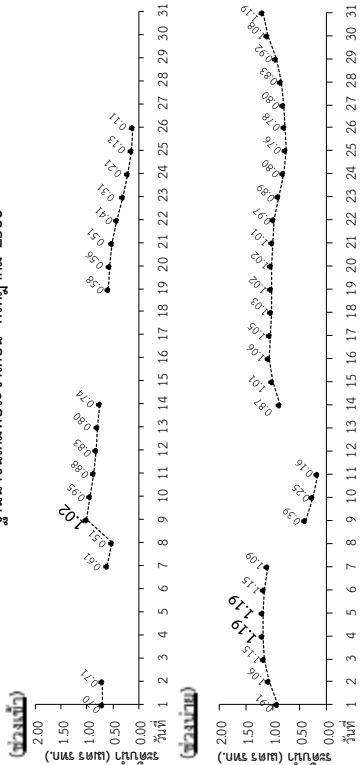


วันที่	เช้า - A.M.		บ่าย - P.M.	
	น้ำขึ้นเต็มที่	น้ำลงเต็มที่	น้ำขึ้นเต็มที่	น้ำลงเต็มที่
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	-	-	21:29 1.23	13:55 -1.13
2	-	-	21:58 1.23	14:42 -1.29
3	05:30 0.64	03:28 0.50	22:21 1.18	15:20 -1.36
4	06:38 0.64	03:51 0.33	22:32 1.11	15:53 -1.31
5	07:54 0.61	04:18 0.10	22:42 1.06	16:18 -1.14
6	09:05 0.56	04:49 -0.14	22:54 1.01	16:34 -0.86
7	10:11 0.49	05:26 -0.36	22:56 0.96	16:37 -0.53
8	11:21 0.41	06:07 -0.52	22:49 0.93	16:26 -0.17
9	12:48 0.35	06:53 -0.61	22:55 0.91	16:06 0.16
10	-	07:49 -0.65	22:47 0.87	-
11	-	09:03 -0.66	20:34 0.96	-
12	-	10:16 -0.67	20:20 1.06	-
13	-	11:25 -0.70	20:23 1.10	-
14	-	-	20:36 1.09	12:37 -0.77
15	-	-	20:52 1.06	13:30 -0.87
16	05:32 0.58	02:52 0.39	21:08 1.04	14:08 -0.98
17	06:26 0.62	03:07 0.26	21:24 1.05	14:39 -1.06
18	07:15 0.61	03:25 0.11	21:42 1.05	15:08 -1.07
19	08:01 0.57	03:49 -0.04	22:00 1.02	15:32 -0.97
20	08:43 0.52	04:16 -0.17	22:16 0.95	15:50 -0.78
21	09:19 0.48	04:42 -0.26	22:19 0.87	16:00 -0.54
22	10:00 0.48	05:04 -0.33	21:32 0.83	16:04 -0.27
23	10:50 0.48	05:25 -0.41	21:09 0.90	16:02 0.00
24	11:55 0.48	05:52 -0.47	21:20 0.97	15:47 0.26
25	-	06:28 -0.52	21:40 1.01	-
26	-	07:16 -0.55	21:54 1.01	-
27	-	08:33 -0.59	19:55 1.09	-
28	-	10:31 -0.67	20:04 1.19	-
29	-	-	20:25 1.23	12:20 -0.84
30	-	-	20:43 1.23	13:23 -1.01
31	05:00 0.65	02:15 0.45	20:53 1.20	14:08 -1.10


ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน สิงหาคม 2566

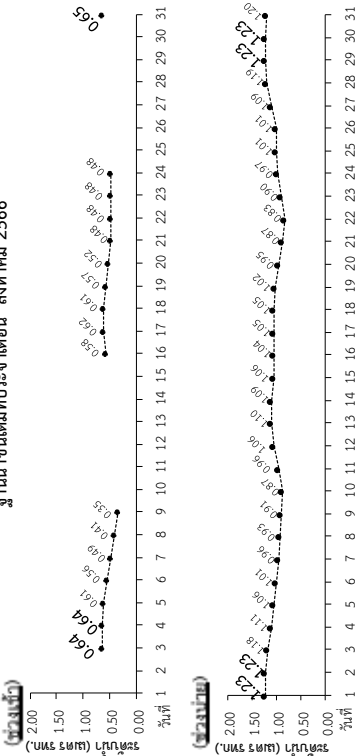

วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	06:26	0.73	02:39	0.23	21:01	1.16	14:45	-1.05
2	07:29	0.79	03:10	-0.01	21:15	1.12	15:16	-0.88
3	08:26	0.81	03:43	-0.24	21:29	1.08	15:40	-0.61
4	09:20	0.81	04:17	-0.43	21:29	1.05	15:49	-0.30
5	10:16	0.77	04:55	-0.56	21:25	1.04	15:42	0.02
6	11:24	0.71	05:32	-0.60	21:32	1.04	15:42	0.30
7	12:57	0.67	06:14	-0.59	21:28	1.01	15:46	0.55
8	-	-	06:58	-0.54	20:12	1.02	-	-
9	-	-	07:51	-0.49	19:49	1.08	-	-
10	-	-	08:57	-0.48	19:39	1.10	-	-
11	-	-	10:09	-0.51	19:31	1.11	-	-
12	-	-	11:24	-0.58	19:38	1.11	-	-
13	04:49	0.57	01:48	0.35	19:49	1.09	12:31	-0.66
14	05:48	0.65	02:00	0.20	20:00	1.08	13:17	-0.71
15	06:40	0.71	02:17	0.03	20:15	1.07	13:55	-0.70
16	07:29	0.75	02:42	-0.13	20:32	1.04	14:27	-0.61
17	08:11	0.78	03:10	-0.25	20:48	0.99	14:54	-0.45
18	08:46	0.81	03:38	-0.33	20:52	0.93	15:13	-0.24
19	09:18	0.85	04:03	-0.38	19:57	0.93	15:26	-0.02
20	09:53	0.89	04:27	-0.42	20:00	1.00	15:42	0.19
21	10:38	0.90	04:52	-0.45	20:18	1.06	16:00	0.41
22	11:41	0.85	05:25	-0.48	20:42	1.11	16:12	0.62
23	-	-	06:06	-0.50	21:06	1.12	-	-
24	-	-	06:59	-0.51	19:58	1.07	-	-
25	-	-	08:08	-0.52	19:07	1.13	-	-
26	-	-	09:35	-0.55	19:07	1.17	-	-
27	-	-	11:19	-0.62	18:55	1.20	-	-
28	04:32	0.64	00:48	0.41	19:00	1.22	12:32	-0.67
29	05:54	0.81	01:18	0.12	19:21	1.22	13:23	-0.63
30	06:52	0.95	01:57	-0.16	19:42	1.18	14:03	-0.47

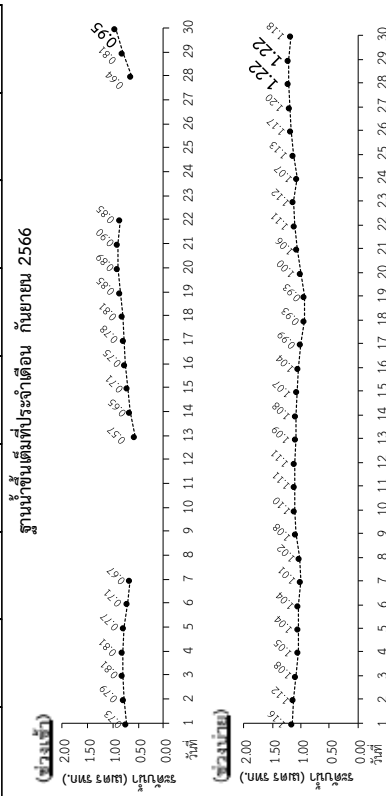

วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	07:46	1.05	02:36	-0.37	19:53	1.14	14:36	-0.23
2	08:39	1.10	03:15	-0.51	19:54	1.11	14:57	0.04
3	09:31	1.10	03:53	-0.57	19:59	1.12	15:00	0.30
4	10:30	1.05	04:30	-0.57	20:13	1.12	15:12	0.52
5	11:45	0.99	05:07	-0.53	20:24	1.10	15:34	0.69
6	13:13	0.94	05:43	-0.49	20:01	1.08	16:00	0.83
7	-	-	06:19	-0.45	19:22	1.08	-	-
8	-	-	07:00	-0.44	19:11	1.06	-	-
9	-	-	07:49	-0.42	17:43	1.07	-	-
10	-	-	08:48	-0.40	17:59	1.11	-	-
11	03:40	0.47	00:50	0.35	18:15	1.12	09:58	-0.36
12	05:05	0.57	00:54	0.16	18:24	1.10	11:16	-0.32
13	06:06	0.69	01:10	-0.04	18:37	1.07	12:21	-0.27
14	06:56	0.82	01:34	-0.21	18:52	1.03	13:07	-0.17
15	07:37	0.94	02:02	-0.33	18:55	0.99	13:45	-0.03
16	08:11	1.03	02:33	-0.39	18:21	0.99	14:14	0.14
17	08:37	1.12	03:05	-0.42	18:33	1.04	14:36	0.30
18	09:05	1.17	03:36	-0.43	18:54	1.08	15:00	0.44
19	09:43	1.18	04:09	-0.44	19:19	1.12	15:27	0.57
20	10:35	1.13	04:44	-0.47	19:47	1.15	15:59	0.71
21	12:55	1.07	05:21	-0.51	20:17	1.15	16:33	0.84
22	14:24	1.08	06:01	-0.53	20:45	1.09	17:12	0.96
23	-	-	06:45	-0.52	15:29	1.10	-	-
24	-	-	07:32	-0.48	16:16	1.14	-	-
25	-	-	08:31	-0.39	16:48	1.17	23:31	0.38
26	02:34	0.54	09:54	-0.27	17:15	1.20	-	-
27	04:59	0.72	00:04	0.03	17:37	1.21	11:37	-0.16
28	06:06	0.94	00:45	-0.27	17:54	1.19	12:37	-0.01
29	07:05	1.12	01:29	-0.48	18:02	1.17	13:22	0.19
30	08:03	1.23	02:13	-0.58	18:14	1.15	13:54	0.42
31	09:02	1.27	02:57	-0.59	18:33	1.14	14:06	0.61

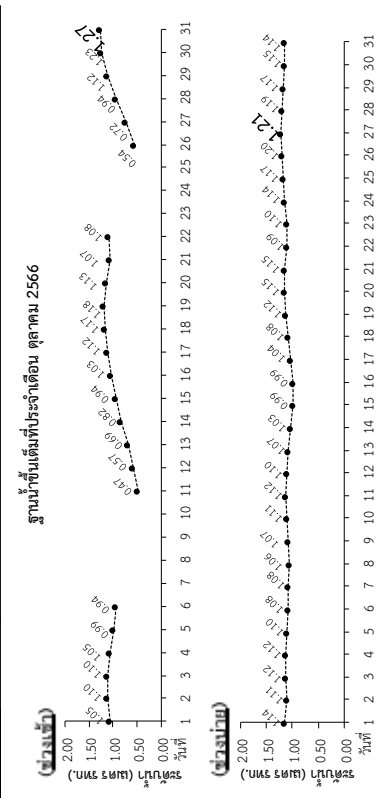

กองสมุทรศาสตร์

นำขึ้นเต็มที่และนำลงเต็มที่

กรมอุทกศาสตร์


พฤศจิกายน 2566

สถานี : ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ

NOVEMBER 2023

วันที่	เช้า - A.M.		บ่าย - P.M.	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	10:05	1.25	03:39	-0.56
2	11:11	1.20	04:18	-0.51
3	12:15	1.15	04:52	-0.49
4	13:12	1.10	05:22	-0.49
5	14:02	1.07	05:50	-0.51
6	-	-	06:21	-0.51
7	-	-	06:59	-0.44
8	-	-	07:45	-0.30
9	03:40	0.34	08:44	-0.10
10	05:27	0.51	00:06	-0.04
11	06:28	0.73	00:29	-0.24
12	07:14	0.92	00:57	-0.38
13	07:51	1.08	01:30	-0.45
14	08:23	1.18	02:06	-0.46
15	08:52	1.23	02:47	-0.46
16	09:54	1.24	03:30	-0.48
17	11:22	1.24	04:12	-0.53
18	12:22	1.24	04:50	-0.60
19	13:13	1.23	05:24	-0.65
20	13:58	1.20	05:52	-0.65
21	-	-	06:17	-0.57
22	-	-	06:45	-0.41
23	00:32	0.48	07:26	-0.17
24	03:29	0.50	08:23	0.12
25	05:15	0.74	09:55	0.40
26	06:37	0.99	00:23	-0.51
27	07:47	1.18	01:11	-0.62
28	08:52	1.28	02:01	-0.62
29	09:52	1.30	02:51	-0.58
30	10:45	1.28	03:34	-0.56

ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

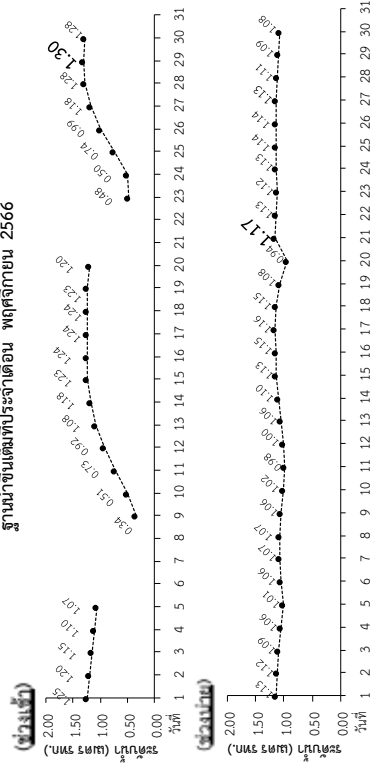

กองสมุทรศาสตร์

นำขึ้นเต็มที่และนำลงเต็มที่

กรมอุทกศาสตร์


ธันวาคม 2566

สถานี : ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ

DECEMBER 2023

วันที่	เช้า - A.M.		บ่าย - P.M.	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	11:32	1.23	04:11	-0.56
2	12:11	1.18	04:39	-0.60
3	12:42	1.13	05:01	-0.64
4	-	-	05:20	-0.65
5	-	-	05:41	-0.60
6	-	-	06:03	-0.44
7	-	-	06:30	-0.17
8	03:58	0.21	07:04	0.15
9	-	-	-	-
10	07:16	0.80	11:06	0.70
11	07:57	1.02	00:24	-0.42
12	08:39	1.16	01:04	-0.48
13	09:26	1.25	01:53	-0.52
14	10:15	1.29	02:45	-0.58
15	11:00	1.30	03:32	-0.67
16	11:40	1.30	04:13	-0.77
17	12:15	1.27	04:45	-0.83
18	12:43	1.22	05:11	-0.82
19	13:00	1.17	05:25	-0.72
20	13:11	1.11	05:33	-0.53
21	-	-	05:47	-0.25
22	01:03	0.40	06:06	0.10
23	-	-	-	-
24	-	-	-	-
25	08:16	1.09	00:04	-0.56
26	08:55	1.24	01:02	-0.60
27	09:35	1.28	02:00	-0.60
28	10:13	1.26	02:47	-0.62
29	10:45	1.21	03:25	-0.67
30	11:12	1.16	03:54	-0.73
31	11:31	1.13	04:16	-0.79

ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน ธันวาคม 2566

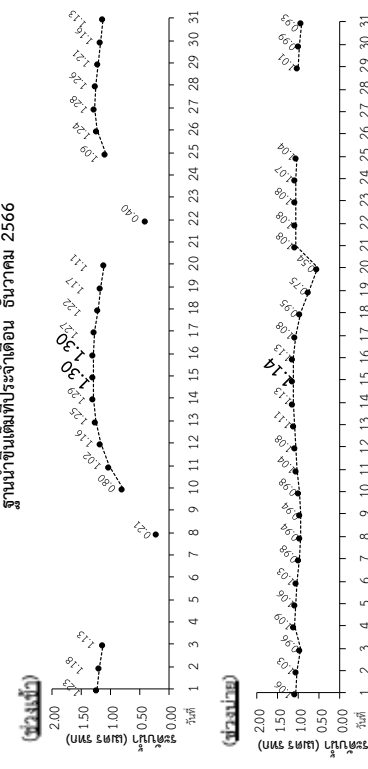

ภาคผนวก ๒

การประสานผู้เกี่ยวข้อง



กรมการศาสนา

เรียกขานวิทยุสื่อสาร สำนักงานระบายน้ำ

นามเรียกขาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
ระบายน้ำ 1 (หนึ่ง)	นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ
ระบายน้ำ 2 (สอง)	นายสมบัติ วรสินวัฒนา	รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ)
ระบายน้ำ 3 (สาม)	นายเจษฎา จันทรประภา	รองผู้อำนวยการ (ด้านบริหาร)
ระบายน้ำ 4 (สี่)	-	รองผู้อำนวยการ (ด้านปฏิบัติการ)
ระบายน้ำ 5 (ห้า)	นายศุภมิตร ลายทอง	ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำ 51 (ห้า-หนึ่ง)	นายบุญยืน คุณเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1
ระบายน้ำ 52 (ห้า-สอง)	นายวิรัช ชามรัมย์	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2
ระบายน้ำ 53 (ห้า-สาม)	นายองอาจ อินทรบุญสม	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำ 54 (ห้า-สี่)	นายสัญญา ภูเจนจบ	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำ 6 (หก)	นายปวินท์สรศักดิ์ กัลยาณพันธ์	ผู้อำนวยการกองระบบคลอง
ระบายน้ำ 61 (หก-หนึ่ง)	นายไกรสรณ์ มากเอี่ยม	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคคลอง 1
ระบายน้ำ 62 (หก-สอง)	นายชัชพงศ์ ขวัญพัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคคลอง 2
ระบายน้ำ 63 (หก-สาม)	นายวรวัชร รักกลิน	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคคลอง 3
ระบายน้ำ 64 (หก-สี่)	นายเกษมสันต์ จิตต์สง่า	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคคลอง 4
ระบายน้ำ 65 (หก-ห้า)	นายนิพนธ์ ศรีเรือง	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1
ระบายน้ำ 66 (หก-หก)	นายวัชรินทร์ โกมลมาลย์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2
ระบายน้ำ 7 (เจ็ด)	นายธราพงษ์ เพ็ชรคง	ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล
ระบายน้ำ 71 (เจ็ด-หนึ่ง)	นายโกวิทย์ จุลรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1
ระบายน้ำ 72 (เจ็ด-สอง)	-	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2
ระบายน้ำ 73 (เจ็ด-สาม)	นายวัชรภัณฑ์ ปัญญาพงษ์	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1
ระบายน้ำ 74 (เจ็ด-สี่)	นายแมนเทพ ชัยจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2
ระบายน้ำ 8 (แปด)	นายอุกฤษฏ์ กลิ่นสุคนธ์	ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ
ระบายน้ำ 81 (แปด-หนึ่ง)	นายณทศพล จันทรล้อย	ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร
ระบายน้ำ 82 (แปด-สอง)	นายวิชณุ พึ่งภูมิ	ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี
ระบายน้ำ 83 (แปด-สาม)	นายชัยรัตน์ ขำจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก
ระบายน้ำ 811 (แปด-หนึ่ง-หนึ่ง)	นายชัยวัฒน์ ต้นสวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนาพระนคร
ระบายน้ำ 812 (แปด-หนึ่ง-สอง)	นายสุริยงค์ สะพรั่ง	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนาพระนคร
ระบายน้ำ 813 (แปด-หนึ่ง-สาม)	นายเชิดศักดิ์ ศิริวัฒนกุล	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2 ส่วนาพระนคร
ระบายน้ำ 814 (แปด-หนึ่ง-สี่)	นายเพิ่มพล ศรีนวล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนาพระนคร
ระบายน้ำ 821 (แปด-สอง-หนึ่ง)	นายชัยวิทย์ เสมอภาค	หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนาธนบุรี
ระบายน้ำ 822 (แปด-สอง-สอง)	นายชาตรี ศรีเดช	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนาธนบุรี
ระบายน้ำ 823 (แปด-สอง-สาม)	นายศิวต์ม ศรีเพ็ชรพันธุ์	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนาธนบุรี
ระบายน้ำ 12 (สิบ-สอง)	นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
ระบายน้ำ 12-1 (สิบ-สอง-หนึ่ง)	เทวัญ อิงประเสริฐ	ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน
ระบายน้ำ 12-2 (สิบ-สอง-สอง)	นายวิชณุ เจริญ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ
ระบายน้ำ 12-3 (สิบ-สอง-สาม)	นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอียบพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 1
ระบายน้ำ 12-4 (สิบ-สอง-สี่)	นายธีรยุทธ คุณมาก	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 2
ระบายน้ำ 12-5 (สิบ-สอง-ห้า)	นายศุภณัฐ สวงนวนวรลักษ	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3
ระบายน้ำ 15 (สิบ-ห้า)	นางสาวเอือน เทพสวัสดิ์	เลขานุการสำนักงานการระบายน้ำ
ระบายน้ำ 16 (สิบ-หก)	นายอาสา สุขขัง	ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ
ระบายน้ำ 16-1 (สิบ-หก-หนึ่ง)	นายประวิทย์ วรวงศ์	หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
ระบายน้ำ 17 (สิบ-เจ็ด)	นางสาวเกศรัษฎา กลั่นกรอง	ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
สำนักการระบายน้ำ		
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (ศูนย์วิทยุสื่อสาร)	0 2248 5115	0 2246 0320
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ		
นายสุราษฏร์ เจริญชัยสกุล	0 2203 2600	0 2203 2601
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ		
นายสมบัติ วรสินวัฒนา	0 2203 2605	0 2203 2605
นายเจษฎา จันทระประภา	0 2203 2604	0 2203 2604
-	0 2203 2607	-
เลขานุการสำนักการระบายน้ำ		
นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์	0 2203 2608	-
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ		
นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ	0 2203 2622	0 2203 2622
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน		
นายเทวัญ อิงประเสริฐ	0 2203 2626	0 2203 2626
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและโครงการ		
นางสาวภัทรมน ประสิทธิวัฒนชัย	0 2203 2626	0 2203 2626
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรมการจัดการน้ำ		
นายณกรภพ พรหมชาติ	0 2203 2627	0 2203 2626
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ		
นายวิษณุ เจริญ	0 2246 0314	0 2246 0314
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 1		
นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์	0 2246 0514	0 2246 0514
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 2		
นายธีรยุทธ คุณมาก	0 2246 0273	0 2246 0273
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3		
นายศุภณัฐ สกวนนวลรักษ์	0 2203 2625	0 2203 2625
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ		
นายอาสา สุขขัง	0 2246 0317-9	0 2246 0320
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ		
นางสาวปาริชาติ เปี้ยนเปรม	0 2203 2666	0 2246 0320
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล		
นางนภาพร กิรติวานิชย์	0 2203 2678	0 2246 0320
หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตร		
นางปาริชาติ องค์กรชัยกุล	0 2203 2680-1	0 2246 0320
หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม		
นายประวิทย์ วรวงศ์	0 2246 0317-9	0 2246 0320

หน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ		
นายอุกฤษฏ์ กลิ่นสุคนธ์	0 2246 0255	0 2245 0071
ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร		
นายณทศพล จันทร์ลอย	0 2246 0255	0 2245 0071
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการระบายน้ำ ส่วนฯพระนคร</u>		
นายชัยวัฒน์ ต้นสวัสดิ์	0 2331 4844	0 2332 9777
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนฯพระนคร</u>		
นายสุริยงค์ สะพรั่ง	0 2243 8454	0 2243 8455
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2 ส่วนฯพระนคร</u>		
นายเชิดศักดิ์ ศิริวัฒนกุล	0 2249 2119	0 2249 7563
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯพระนคร</u>		
นายเพิ่มพล ศรีนวล	0 2203 2634	0 2203 2688
ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี		
นายวิษณุ พึ่งภูมิ	0 2457 4078	0 2457 4079
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการระบายน้ำ ส่วนฯธนบุรี</u>		
นายชัยวิทย์ เสมอภาค	0 2457 4078	0 2457 4079
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนฯธนบุรี</u>		
นายชาติรี ศรีเดช	0 2457 4078	0 2457 4079
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯธนบุรี</u>		
นายศิวัตม์ ศรีเพชรพันธุ์	0 2203 2635	0 2203 2688
<u>หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก</u>		
นายชัยรัตน์ ขำจันทร์	0 2181 0076	0 2543 8365
ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ		
นายศุภมิตร ลายทอง	0 2203 2636	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1</u>		
นายบุญยืน คุณเจริญ	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2</u>		
นายวิรัช ชาอุรัมย์	0 2467 3130	0 2467 3130
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ</u>		
นายสัญญา ภูเงินจบ	0 2203 2640	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ</u>		
นายองอาจ อินทรบุญสม	-	-
ผู้อำนวยการกองระบบคลอง		
นายปวินท์สรณ์ กัลยาณพันธ์	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1</u>		
นายไกรสรณ์ มากเอี่ยม	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2</u>		
นายชัยพงศ์ ขวัญพัฒน์	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3</u>		
นายวรวัชร รักกลิ่น	-	-

หน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4</u> นายเกษมสันต์ จิตต์สง่า	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1</u> นายนิพนธ์ ศรีเรือง	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2</u> นายวัชรินทร์ โกมลมาลย์	-	-
ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล		
นายธราพงษ์ เพ็ชรคง	0 2247 6018	0 2246 3645
<u>หัวหน้าฝ่ายพัสดุ</u> นายสมพร แดนสามสวน	0 2247 6013	0 2643 4763
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1</u> นายโกวิทย์ จุฬรัตน์	0 2245 4633	0 2246 3645
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2</u> -	0 2457 5781	0 2457 1081
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1</u> นายวัชรภัณฑ์ ปัญงพงษ์	0 2247 6011	0 2457 6021
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2</u> นายแมนเทพ ชัยจันทร์	0 2457 5780	0 2457 5780
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ		
นางสาวเกศรัชฎา กลั่นกรอง	-	0 2203 2658
<u>ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ</u> นายปริญญญา จันทคุปต์	-	0 2203 2660
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</u> นายธีรพล คุตตวัส	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน</u> นายปธาน บรรจงปรุ	-	0 2203 2660
<u>หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม</u> นายเกษม เทพหนู	-	0 2203 2657
<u>หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย</u> -	-	0 2203 2657
<u>ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ</u> นางสาวศิริลักษณ์ สิริศิริ	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1</u> นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2</u> นายกฤษภัทร ยินหิรัญ	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3</u> นายโอภาส แสงทองประกาย	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย</u> นายศักดิ์ดา ประยงค์หอม	-	-

หน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
สำนักเทศกิจ		
ศูนย์สื่อสาร กทม. (ศูนย์วิทยุอัมรินทร์)	0 2465 7883	0 2472 1195
สำนักการคลัง		
กองโรงงานช่างกล	0 2246 1991	0 2246 1991

สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธา)	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
คลองสาน	0 2439 6393
คลองสามวา	0 2548 0321 ต่อ 5117
คลองเตย	0 2249 7565
คันนายาว	0 2379 9961-3 ต่อ 5164
จตุจักร	0 2513 9953
จอมทอง	0 2427 6488
ดอนเมือง	0 2565 9408
ดินแดง	0 2245 3310 ต่อ 5364
ดุสิต	0 2243 5311 ต่อ 5417-19
ตลิ่งชัน	0 2424 1588
ทวีวัฒนา	0 2441 4973 ต่อ 5516
ทุ่งครุ	0 2464 4388
ธนบุรี	0 2466 7562 ต่อ 5615
บางกะปิ	0 2377 5494 ต่อ 5767
บางกอกน้อย	0 2424 0056 ต่อ 5665
บางกอกใหญ่	0 2457 5986
บางขุนเทียน	0 2415 0156 ต่อ 5813
บางเขน	0 2521 0666 ต่อ 5864
บางคอแหลม	0 2291 3800 ต่อ 5913
บางซื่อ	0 2586 9973 ต่อ 6014
บางนา	0 2173 5254 ต่อ 6061
บางบอน	0 2450 3201 ต่อ 6136
บางพลัด	0 2424 3777 ต่อ 6168
บางรัก	0 2235 6445
บางแค	02 454 5985

สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธา)	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
บึงกุ่ม	0 2364 7000 ต่อ 6264
ปทุมวัน	0 2214 3015
ประเวศ	0 2328 8983
ป้อมปราบศัตรูพ่าย	0 2280 7256
พญาไท	0 2279 4142 ต่อ 6467
พระนคร	0 2628 5044
พระโขนง	0 2311 2035 กด 2 ต่อ 6513
ภาษีเจริญ	0 2413 0568 กด 6615
มีนบุรี	0 2914 5831
ยานนาวา	0 2294 2393 ต่อ 6715
ราชเทวี	0 2354 4192 ต่อ 6766
ราษฎร์บูรณะ	0 2428 4884 ต่อ 6817
ลาดกระบัง	0 2326 9012 ต่อ 6866
ลาดพร้าว	0 2538 7119
วังทองหลาง	0 2538 7145 ต่อ 6965
วัฒนา	0 2381 8930 ต่อ 7027
สะพานสูง	0 2372 2918 ต่อ 7114
สาทร	0 2212 8112 ต่อ 7215
สายไหม	0 2158 7362
สัมพันธวงศ์	0 2233 1224 ต่อ 7162
สวนหลวง	0 2321 8694
หนองจอก	0 2543 1473
หนองแขม	0 2444 2413 ต่อ 7315
หลักสี่	0 2982 2081 ต่อ 7438
ห้วยขวาง	0 2277 1981 ต่อ 7463

การประปานครหลวง	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
ศูนย์บริการประปา	1125
(รับแจ้งท่อประปาแตก)	0 2503 9470

กรมอุตุนิยมวิทยา	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
สำนักพยากรณ์อากาศ	0 2398 9830
(เวรพยากรณ์อากาศประจำวัน)	0 2399 4012-4 ขอเอกสาร 1128

การไฟฟ้านครหลวง	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
ศูนย์ประสานงานระบบไฟฟ้า	1130 0 2252 1661 0 2252 1691 0 2252 1743
ไฟฟ้าวัดเลียบ	0 2220 5000
ไฟฟ้าคลองเตย	0 2249 0600
ไฟฟ้าสามเสน	0 2243 0131 0 2241 5409
ไฟฟ้าบางใหญ่	0 2595 1300
ไฟฟ้าบางพลี	0 2583 8405
ไฟฟ้าบางกะปิ	0 2314 0024
ไฟฟ้ามีนบุรี	0 2543 8405 0 2919 5004
ไฟฟ้าบางพลี	0 2316 8001
ไฟฟ้าสมุทรปราการ	0 2395 3190 0 2791 5226
ไฟฟ้ายานนาวา	0 2289 0151
ไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ	0 2427 0070
ไฟฟ้าบางขุนเทียน	0 2451 4104
ไฟฟ้าธนบุรี	0 2411 2401
ไฟฟ้าลาดพร้าว	0 2716 3200
ไฟฟ้าบางบัวทอง	0 2834 3200

กรมชลประทาน	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
ศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์น้ำ	1460 0 2669 2560 0 2243 6956 0 2241 3305
ปตร.จุฬาลงกรณ์	0 2567 1391
ปตร.ทกวา	0 2149 6486
ปตร.คลองด่าน	0 2330 1213 0 2330 1516
ปตร.แสนแสบมีนบุรี	0 2543 8365
เขื่อนเจ้าพระยา	056 405 013 - 16
เขื่อนพระราม 6	035 802 555

กระทรวงมหาดไทย	
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ)	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย	1784 0 2637 3554
ส่วนวิเคราะห์	0 2637 3572

สือมวลชน	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
สวพ.91	1644 0 2562 0033 - 4
จส.100	1137 *1808

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2248 5115 โทรสาร. 0 2246 0320

Drainage and Sewerage Department Bangkok Metropolitan Administration

123 Mitmaitri Road, Dindaeng District, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0 2248 5115 Fax. 0 2246 0320

<https://dds.bangkok.go.th>



 Bangkok.Water
bkk.best

 bkk_best

 @bkk_best

 @dds.bma

 @ddsbma.pr

 @ddsbma

