



แผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
ประจำปี 2567
ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบายน้ำ





แผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
ประจำปี 2567 ในส่วนรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ



คำสั่งกรุงเทพมหานคร

ที่ ๖๖๕ /๒๕๖๗

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การบริหารจัดการ ติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|---|----------------------------|
| ๑.๑ | รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล | ที่ปรึกษา |
| | รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | |
| ๑.๒ | นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี | ที่ปรึกษา |
| | ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | |
| ๑.๓ | ปลัดกรุงเทพมหานคร | ที่ปรึกษา |
| ๑.๔ | รองปลัดกรุงเทพมหานคร | ผู้อำนวยการศูนย์ |
| | สั่งราชการสำนักการระบายน้ำ | |
| ๑.๕ | ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | รองผู้อำนวยการศูนย์ |
| ๑.๖ | ผู้อำนวยการสำนักการโยธา | กรรมการ |
| ๑.๗ | ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๑.๘ | ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ | กรรมการ |
| ๑.๙ | ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง | กรรมการ |
| ๑.๑๐ | ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๑.๑๑ | ผู้อำนวยการสำนักอนามัย | กรรมการ |
| ๑.๑๒ | ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑.๑๓ | ผู้อำนวยการเขต | กรรมการ |
| ๑.๑๔ | ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| ๑.๑๕ | ผู้อำนวยการกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง | กรรมการ |
| ๑.๑๖ | รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านบริหาร) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๑๗ | ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| | สำนักการระบายน้ำ | |

๑.๑๘ หัวหน้าศูนย์ ...

๑.๑๘ หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ สั่งการ ควบคุม และบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนเกิดปัญหาน้ำท่วม ขณะเกิดปัญหาน้ำท่วม
และหลังน้ำท่วม

๒.๒ เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
เพื่อการบูรณาการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยให้หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชน ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
เหมาะสม และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒.๔ จัดตั้งจุดรวมพล เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในจุดเสี่ยงน้ำท่วม
ในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต โดยมีผู้อำนวยการเขต เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และให้รองผู้อำนวยการศูนย์ตามข้อ ๑.๕
กรรมการตามข้อ ๑.๖ – ๑.๑๒ และ กรรมการตามข้อ ๑.๑๔ – ๑.๑๕ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน

๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภารกิจหน้าที่ ตามแผนปฏิบัติการ
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	หน่วยงาน	ภารกิจหน้าที่
๑	สำนักการระบายน้ำ	- แจ้งจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก - แก้ไขจุดเสี่ยง - ลดระดับน้ำในคลอง แก้มลิง บ่อสูบน้ำ ตามแผนฯ - เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ - รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ รายงานสภาพอากาศกลุ่มฝน - สนับสนุนเครื่องสูบน้ำของสำนักงานเขต
๒	สำนักงานเขต	- จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเมื่อฝนตกในพื้นที่ - ผู้อำนวยการเขตสั่งการแก้ไขปัญหา - รายงานสถานการณ์ฝนตก และรายงานจุดน้ำท่วม - ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์พื้นที่ลุ่มต่ำ หรือจุดเสี่ยงน้ำท่วม - ตรวจสอบแผนและกำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
๓	สำนักการคลัง (กรก.)	- ให้บริการช่วยเหลือประชาชนกรณีรถยนต์ขัดข้อง - จัดรถยก รถลากจูง - อำนวยความสะดวกในการจราจร
๔	สำนักการโยธา	- ตรวจสอบสภาพผิวจราจร และจัดหน่วยซ่อมแซมเร่งด่วน (Best Service) - สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ - ตรวจสอบและเฝ้าระวังสาธารณูปโภค รถไฟฟ้า อาคารสูง ป้ายโฆษณา
๕	สำนักเทคนิค	- จัดรถสายตรวจและลงพื้นที่ - จัดรถบริการรับ - ส่งประชาชน
๖	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีระดับสูง - สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ - จัดหน่วยขับน้ำ สนับสนุนสำนักงานเขต
๗	สำนักจราจรและขนส่ง	- ตรวจสอบแก้ไขระบบสัญญาณไฟ และป้ายจราจร - สนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV - ตรวจสอบความพร้อมของระบบวิทยุ TRUNK RADIO
๘	สำนักงานประชาสัมพันธ์	- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สถานการณ์ฝนตก จุดเสี่ยงเส้นทางน้ำท่วม - ประกาศแจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของ หรือเหตุการณ์รุนแรงต้องเตรียมตัวอพยพ - แจ้งประเด็นผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมของประชาชน
๙	สำนักงบประมาณ	- สนับสนุนการจัดหากระสอบทราย - สนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหา น้ำท่วม
๑๐	สำนักอนามัย	- แนะนำด้านสุขภาพอนามัยและวิธีป้องกันโรค - สนับสนุนยารักษาโรค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ - จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ - จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
๑๑	สำนักสิ่งแวดล้อม	- รณรงค์การงดทิ้งขยะ การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน หมู่บ้าน - ดูแลต้นไม้ไม่ให้หักโค่น



คำสั่งสำนักการระบายน้ำ

ที่ ๙๓๒/๒๕๖๖

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยสำนักการระบายน้ำ มีภารกิจหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูล รายงาน สภาพอากาศ รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม เพื่อบริหารงานและสั่งการสถานการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทราบตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ชั้น ๖ อาคารสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | ผู้อำนวยการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านบริหาร) | รองผู้อำนวยการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านวิชาการ) | รองผู้อำนวยการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านปฏิบัติการ) | รองผู้อำนวยการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองระบบคลอง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ | เลขานุการ |
| ๑๒. เลขานุการสำนักการระบายน้ำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ

- | | |
|---|----------------|
| ๑. ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย | |
| ๑.๑ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านปฏิบัติการ) | หัวหน้า |
| ๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ | รองหัวหน้า |
| ๑.๓ ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ | รองหัวหน้า |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการกองระบบคลอง | รองหัวหน้า |
| ๑.๕ ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล | รองหัวหน้า |
| ๑.๖ ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | ผู้ช่วยหัวหน้า |

๑.๗ ผู้อำนวยการ...

๑.๗	ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๘	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๑ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๙	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง ๒ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๐	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๑ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๑	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๒ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๒	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๓ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๓	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง ๔ กองระบบคลอง	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๔	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๕	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ ๑ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๖	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ ๒ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๗	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา ๑ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๘	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา ๒ กองเครื่องจักรกล	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๑๙	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๑ กองระบบที่ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๐	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๒ กองระบบที่ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๑	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมที่ระบายน้ำ กองระบบที่ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๒	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมระบบที่ระบายน้ำ กองระบบที่ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๓	หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๔	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๑ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๑.๒๕	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า

๑.๒๖ หัวหน้ากลุ่ม...

๑.๒๖ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๒๗ หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๒๘ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๒๙ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม	ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	
๑.๓๐ หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก	เลขานุการ
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ได้รับคำร้องเรียนและตามที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ตลอดจน ประเมินผล และรายงานการป้องกันน้ำท่วมของแต่ละวันในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ กองระบบคลองและกองเครื่องจักรกลทั้งนี้ ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้โดยตรง

๒. ฝ่ายตรวจสอบและติดตามผล ประกอบด้วย

๒.๑ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านวิชาการ)	หัวหน้า
๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	รองหัวหน้า
๒.๓ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	รองหัวหน้า
๒.๔ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๕ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๖ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๗ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๘ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรมจัดการน้ำ ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๙ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๑ ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า

๒.๑๒ หัวหน้ากลุ่ม...

๒.๑๒	หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๓	หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๔	หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๕	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๖	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๗	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๘	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๑๙	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๒.๒๐	หัวหน้ากลุ่มงานแผนและโครงการ ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	เลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ขุดลอกคลอง และรายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก หรือมีปัญหาน้ำท่วมให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำและสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและติดตามผล

๓. ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย

๓.๑	รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ด้านบริหาร)	หัวหน้า
๓.๒	ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ	รองหัวหน้า
๓.๓	เลขานุการสำนักการระบายน้ำ	รองหัวหน้า
๓.๔	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๕	หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๖	หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๗	หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ กองสารสนเทศระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๘	หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตร กองสารสนเทศระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๙	หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล กองสารสนเทศระบายน้ำ	ผู้ช่วยหัวหน้า
๓.๑๐	หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กองสารสนเทศระบายน้ำ	เลขานุการ

มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อื่นใดตามความจำเป็น สำหรับศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการ ด้านสารบรรณ ธุรการ งบประมาณและการเงิน เตรียมการประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบริหารข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา และดำเนินการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการชำรุด รับรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ทางวิทยุสื่อสารและ วิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้ำ และสำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ เป็นผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครประสานงานกับสำนักงานเขตต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุภาภรณ์ เจริญชัยสกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

คำนำ

เอลนีโญ คือ ปรากฏการณ์ที่นักวิชาการได้คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๖ ลากยาวไปอีก ๕ ปี และการพยากรณ์จากแบบจำลองคาดการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลหลังเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จะเริ่มเย็นลงและมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จะทำให้มีปริมาณฝนที่เกิดขึ้นต่ำกว่าค่าปกติ ๕ - ๑๕% ทำให้เกิดภัยแล้ง โดยแนะนำให้วางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยหาแหล่งเก็บน้ำ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ตลอดเวลาโดยไม่ประมาทในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัญหาคูณภาพน้ำและปัญหาภัยแล้ง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ การแก้ไขปัญหาพื้นที่จุดเสี่ยง จุดน้ำท่วมซ้ำซากให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงการเข้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในทันที ให้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและการจัดทำหนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๗ จนสำเร็จเป็นไปด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำและการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ขอให้ส่งข้อเสนอแนะมาที่สำนักการระบายน้ำ จักขอบคุณยิ่ง

สารบัญ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567

1. สถานการณ์	1 - 1
2. สาเหตุน้ำท่วม	1 - 1
3. วัตถุประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน	1 - 4
4. เป้าหมายการดำเนินการ	1 - 4
5. ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ	1 - 5
6. มาตรการ แผน และแนวทางดำเนินการในการป้องกันน้ำท่วม	1 - 9
7. กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1 - 17
8. งบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	1 - 27
9. ปัญหาและอุปสรรค	1 - 29
10. สรุป	1 - 29

การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567	2 - 1
--	-------

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก

งานระบบคลอง ก 1 - 20

ภาคผนวก ข

งานระบบท่อระบายน้ำ ข 1 - 30

ภาคผนวก ค

งานระบบควบคุมน้ำ ค 1 - 45

ภาคผนวก ง

งานเครื่องจักรกล ง 1 - 26

ภาคผนวก จ

งานจัดการคุณภาพน้ำ จ 1 - 18

ภาคผนวก ฉ

ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฉ 1 - 42

ภาคผนวก ช

การประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ช 1 - 8



แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน ประจำปี 2567
ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

1. สถานการณ์

1.1 สถานการณ์ทั่วไป

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสูง มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของประเทศ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่มมีพื้นที่รับน้ำประมาณ 160,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศรับน้ำบางส่วนจากตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งมีระดับสูงกว่า และไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทย

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ภายใต้อิทธิพลการขึ้น – ลงของน้ำทะเล กรุงเทพมหานครในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจำนวนมาก ประชาชนใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมือง การใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้จะรับได้ ผสมกับปัญหาแผ่นดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีความรุนแรงขึ้น

1.2 สถานการณ์เฉพาะ

สาเหตุน้ำท่วมจากธรรมชาติมาจากหลายกรณี ทั้งจากน้ำฝน น้ำทุ่ง น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมประจำปี จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.2.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ำฝน

เป็นการปฏิบัติการที่จะระบายน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไปจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในระยะเวลานั้น

1.2.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้ำหนุน

เป็นการปฏิบัติการที่จะป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงล้นตลิ่ง โดยการสร้างคันกันน้ำตามแนวริมฝั่งแม่น้ำ หรือริมฝั่งคลองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแนวคันกันน้ำนั้นจะต้องมีระดับความสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำล้นเข้ามาได้ อีกทั้งควบคุมการระบายน้ำเข้าและออกในพื้นที่ป้องกันโดยการรักษาระดับน้ำภายในและระดับน้ำภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเป็นหลักในการควบคุมระบบ

2. สาเหตุน้ำท่วม

สาเหตุน้ำท่วมอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี แต่ที่สำคัญที่จะกล่าวถึงแบ่งออกเป็นสาเหตุจากธรรมชาติและจากสาเหตุทางกายภาพ

2.1 สาเหตุจากธรรมชาติ

2.1.1 น้ำฝน

1) ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดในเดือนตุลาคม มีปริมาณและความถี่ของฝนสูงที่สุดระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประกอบกับเป็นช่วงที่มีโอกาสการเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยและใกล้กรุงเทพมหานคร

2) ปริมาณฝนสะสมคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) เฉลี่ยทั้งปีวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยา มีค่าประมาณ 1,648.4 มิลลิเมตร

- 3) ค่าปริมาณฝนที่ใช้ในการคำนวณระบบระบายน้ำ ตามแผนหลักระบายน้ำ คือ
พื้นที่ทั่วไป ใช้ค่าการเกิดซ้ำของฝนในคาบอุบัติ 2 ปี
พื้นที่ทางระบายน้ำหลัก ใช้ค่าการเกิดซ้ำของฝนในคาบอุบัติ 5 ปี

ตารางแสดงปริมาณฝนสะสม (Rainfall Depth มม.) และความเข้มของฝน
(Rainfall Intensity มม./ชม.) สำหรับช่วงเวลาและค่าการเกิดซ้ำของฝนลักษณะต่างๆ
(Return Period of Design Storm) ของกรุงเทพมหานคร

ค่าการเกิดซ้ำ (ปี)	ช่วงเวลาที่ฝนตก									
	5 นาที	10 นาที	15 นาที	30 นาที	1 ชม.	2 ชม.	3 ชม.	6 ชม.	12 ชม.	24 ชม.
2	11.3	20.2	25.0	42.5	58.7	72.4	78.2	85.8	90.0	93.6
	(135.5)	(121.1)	(99.8)	(84.9)	(58.7)	(36.2)	(26.1)	(14.3)	(7.5)	(3.9)
5	14.1	24.3	31.7	54.3	76.0	95.0	103.6	114.0	120.0	122.4
	(168.9)	(152.0)	(126.7)	(108.6)	(76.0)	(47.5)	(34.5)	(19.0)	(10.0)	(5.1)
7	14.9	26.9	33.7	58.0	81.5	102.2	111.4	123.0	129.6	134.4
	(178.3)	(161.4)	(134.9)	(115.9)	(81.5)	(51.5)	(37.1)	(20.5)	(10.8)	(5.6)
10	15.7	28.4	35.7	61.5	86.8	109.2	119.3	132.0	139.2	144.0
	(188.3)	(170.2)	(142.7)	(122.9)	(86.8)	(54.6)	(39.8)	(22.0)	(11.6)	(6.0)
12	17.1	31.0	39.2	67.9	96.5	122.4	134.1	149.4	157.2	163.2
	(204.9)	(185.9)	(156.9)	(135.7)	(96.5)	(61.2)	(44.7)	(24.9)	(13.1)	(6.8)

หมายเหตุ ในวงเล็บ () หมายถึง ค่าความเข้มฝน (Rainfall Intensities) มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

2.1.2 น้ำท่วม

1) น้ำฝนหรือน้ำเพื่อการชลประทานที่มีในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ด้านเหนือและด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ไหลเข้าในพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมตามความลาดเอียงของระดับพื้นดิน

2) ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับน้ำจากภายนอกพื้นที่ป้องกันและความลาดเอียงของระดับพื้นดินอันเกิดจากปัญหาแผ่นดินทรุด เช่น ในพื้นที่ด้านตะวันออกที่เกิดปัญหาน้ำท่วมหนักในปี พ.ศ. 2525 2526 2538 2549 และ 2554

2.1.3 น้ำเหนือ

1) น้ำฝนที่ตกในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กระจายอยู่ตามทุ่งเพาะปลูกและพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 160,000 ตารางกิโลเมตร บางส่วนถูกเก็บกักโดยเขื่อนต่าง ๆ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 70 จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงผ่านกรุงเทพมหานคร มีระดับน้ำสูงสุดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

2) ปริมาณน้ำเหนือจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ในปีน้ำเหื่อนน้อยประมาณ 1,000 – 2,000 ลบ.ม./วินาที ในปีน้ำเหื่อนมากประมาณ 4,000 – 5,500 ลบ.ม./วินาที

3) ขนาดของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือได้ประมาณ 2,500 – 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่งโดยทั่วไป

2.1.4 น้ำทะเลหนุน

เมื่อระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลง โดยธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการขึ้น-ลงคล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

2.1.5 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

1) จากสาเหตุน้ำเหนือมีปริมาณมากและน้ำทะเลหนุนสูงมีช่วงเวลาสัมพันธ์กัน ในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายนเป็นเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติมาก

ตารางค่าระดับน้ำสูงสุดที่ปากคลองตลาด ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พ.ศ.	2526	2538	2539	2545	2549	2551	2553	2554	2560	2564	2565
ระดับน้ำสูงสุด (ม.รทก.)	2.13	2.27	2.14	2.12	2.22	2.17	2.10	2.53	2.10	2.32	2.32

2) มีการเสริมความสูงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ หลังจากน้ำท่วมในปีพ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20 – 50 เซนติเมตร

แม่น้ำเจ้าพระยา	ระดับน้ำสูงสุด พ.ศ. 2554 (ม.รทก.)	ความสูง คันกันน้ำเดิม (ม.รทก.)	ความสูงคันกันน้ำ หลังปี 2554 (ม.รทก.)
บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร (ที่คลองบางเขนและคลองบางซื่อ)	+2.83	+3.00	+3.50
บริเวณตอนกลางของกรุงเทพมหานคร (ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)	+2.53	+2.80	+3.00
บริเวณตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร (ที่คลองพระโขนงและคลองบางนา)	+2.19	+2.50	+2.80

2.2 สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ

2.2.1 ปัญหาผังเมือง

กรุงเทพมหานคร ในอดีตเต็มไปด้วยคลอง คู บึง ห้วย ที่ว่างรับน้ำเป็นจำนวนมาก เมื่อฝนตกลงมาสามารถระบายน้ำจากถนนและบริเวณที่อยู่อาศัยออกไปที่ลุ่มข้างเคียงได้ง่าย ปัจจุบันความเจริญของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยขาดการกำหนดผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเพียงพอเป็นเหตุให้

1) ที่ว่างรับน้ำต่าง ๆ ถูกถมความสามารถซับน้ำฝนและผิวดินเกือบหมดไปเมื่อผิวดินส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยอาคารและพื้นที่คอนกรีต

2) ทางระบายน้ำถูกถมเป็นเหตุให้น้ำฝนจากอาคารบ้านเรือนระบายออกสู่คลองไม่ทัน

3) ระดับพื้นถนนและซอยไม่เท่ากัน หรือบางช่วงเป็นแอ่งท้องกระทะเนื่องจากแผ่นดินทรุด ทำให้น้ำฝนไหลลงมาท่วมถนน และซอยที่ต่ำกว่าเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและรุนแรงในถนน หรือพื้นที่หลายแห่งยากต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

2.2.2 ปัญหาระบบระบายน้ำ

1) จากปัญหาผังเมือง ตามมาด้วยปัญหาขาดแผนหลักระบายน้ำที่ถูกต้อง คู คลอง ถูกถมเป็นถนน และสร้างท่อระบายน้ำขนาดไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน ในปัจจุบันท่อระบายน้ำส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็กกว่าความต้องการของแผนหลัก นอกจากนั้น คู คลองถูกรุกล้ำจนแคบไม่สามารถขุดลอกได้ลึกเพียงพอ นอกจากจะต้องสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองกอนเท่านั้น

อนึ่ง เพื่อช่วยให้ระบบระบายน้ำธรรมชาติดีขึ้น แผนหลักได้กำหนดให้มีการสร้างสถานีสูบน้ำ ประตูละบายน้ำ และ จัดหาที่ว่างรับน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก

2) ปัญหาระบบระบายน้ำที่ต้องปรับปรุงก่อสร้างนั้น จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลและก่อให้เกิด ปัญหาการจราจรติดขัดด้วย

2.2.3 ปัญหาแผ่นดินทรุด

ปัญหาแผ่นดินทรุดเป็นปัญหาที่น่าวิตกที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบป้องกันน้ำท่วมและ ระบายน้ำที่ลงทุนไปแล้วและจะลงทุนอีกในอนาคตประสบความล้มเหลวหรือลดประสิทธิภาพได้ราบที่ยังไม่มี มาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวได้อย่างเพียงพอ

3. วัตถุประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน

3.1 วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

3.1.1 จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของ ประชาชน

3.1.2 มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขังอันเกิด จากน้ำฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

3.2 วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

3.2.1 เพื่อป้องกันน้ำท่วมอันเนื่องมาจากน้ำหนุนสูงในพื้นที่ที่ประชาชนหนาแน่นและมีอัตราการ สูญเสียทางเศรษฐกิจสูงคือ บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่ทั้งหมดและบางส่วนของพื้นที่ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและระดับน้ำขึ้น-ลง

3.2.2 เพื่อบรรเทาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหนุนสูงในพื้นที่ที่มีประชากรและมีอัตราการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ปานกลาง คือ บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นอกเหนือจากพื้นที่ ตามข้อ 3.2.1

4. เป้าหมายการดำเนินการ

4.1 เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

4.1.1 ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม

4.1.2 ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม

4.1.3 ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขัง

ทั้งนี้ การดำเนินการจะต้องอาศัยข้อมูลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอดีตซึ่ง ทำให้ทราบถึงพื้นที่น้ำท่วม ว่ามีอยู่ที่ใดและรายละเอียดสภาพน้ำท่วม ความกว้าง ยาว และความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งระยะเวลาการระบายน้ำท่วม โดยกำหนดรายละเอียดตามปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อชั่วโมง ที่ปริมาณ 60 มิลลิเมตร

4.2 เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

4.2.1 ตรวจสอบสภาพและดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำทุกประเภท ทั้งแนวเรียง กระสอบทราย แนวคันดิน แนวหินคลุก และแอสฟัลต์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีระดับความสูงสำหรับ ป้องกันน้ำท่วมได้ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำกำหนด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมกับสภาวะเหตุการณ์ของปีนั้น ๆ

4.2.2 ตรวจสอบสภาพและดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างหรือซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำ และประตูละบายน้ำ ซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับน้ำระหว่างแม่น้ำและคลองให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

4.2.3 ตรวจสอบสภาพและดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ จุดปิดกั้นทางน้ำต่าง ๆ เพื่อสูบน้ำจากคลอง หรือท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำในช่วงระดับน้ำสูง

4.2.4 ดำเนินการปิดกั้นท่อระบายน้ำทุกแห่งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา หรือได้รับอิทธิพลโดยตรงจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีระดับสูง โดยพิจารณาถึงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ในช่วงปิดกั้นท่อด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ได้วางแผนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนน้ำหนุน และน้ำเหนือ โดยการใช้สิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นมาตรการก่อสร้างต่าง ๆ คือ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างระบบผันน้ำ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและขยายท่อระบายน้ำในถนนสายหลักให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยก่อสร้างด้วยวิธี Pipe Jacking จัดหาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (Water Bank) ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ก่อสร้างเขื่อนริมคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ก่อสร้างและปรับปรุงคันกันน้ำทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร และคันกันน้ำตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งได้ดำเนินการขุดลอก คู คลอง ปรับปรุงท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สูงสุด

5. ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำต่าง ๆ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามปรากฏในพระราชบัญญัติข้อบัญญัติต่าง ๆ และมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการควบคุมและสั่งการ

1. หน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการ ประกอบด้วยสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตต่าง ๆ จำนวน 50 เขต

2. หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักและสำนักงานเขตต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการ จัดซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดถนนและอื่น ๆ

5.1 สำนักการระบายน้ำและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

แผนปฏิบัติการนี้จัดทำขึ้นสำหรับความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการควบคุม อำนาจการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนต่าง ๆ อันเป็นระบบระบายน้ำหลัก

5.1.1 สำนักการระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ ประกอบด้วยหน่วยงานระดับสำนักงานและระดับกอง คือ

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 2) กองระบบท่อระบายน้ำ | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 3) กองระบบคลอง | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 4) กองเครื่องจักรกล | เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ |
| 5) สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |
| 6) สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |
| 7) กองสารสนเทศระบายน้ำ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |
| 8) สำนักงานเลขานุการ | เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ |

โดยมีอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 614 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2,175 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2,019 อัตรา (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2566)

5.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

นอกจากการเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม โดยกองที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้กำหนดให้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร” ขึ้นในสำนักการระบายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) เพื่อให้แนวทางปฏิบัติการเหตุการณ์ปกติและฉุกเฉิน สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- 2) เพื่อให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสน
- 3) เพื่อการติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน
- 4) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีส่วนร่วม เพื่อช่วยการปฏิบัติงานและยังเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติต่อไปอีกด้วย
- 5) เพื่อให้การบริหารทรัพยากรทั้งหมดของสำนักการระบายน้ำ เป็นไปอย่างสอดคล้องในการปฏิบัติการ
- 6) เป็นการเก็บและบริหารข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องสำหรับการพัฒนา
- 7) รับ-ตอบ ปัญหาสถานการณ์ในสภาวะการณ์น้ำท่วมเพื่อคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชน

5.1.3 การจัดแบ่งหน่วยงานและการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

1) ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ	เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ
รองผู้อำนวยการสำนัก	เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ผู้อำนวยการสำนักงาน	เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ผู้อำนวยการกอง	เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
เลขานุการสำนัก	เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ

2) ฝ่ายปฏิบัติการ

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับคำร้องเรียนและตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สั่งการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการ ตลอดจน
ประเมินผล และรายงานการป้องกันน้ำท่วมของแต่ละวันในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ
ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ
กองระบบคลอง และกองเครื่องจักรกล ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่าย และรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการเจ้าหน้าที่
หนึ่งสำนักงาน สามกอง ให้ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้โดยตรง

3) ฝ่ายติดตามผล

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ กวดขันการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ เครื่องสูบน้ำ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และขุดลอกคลอง และ
รายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนักหรือมีปัญหาน้ำท่วมให้ผู้ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำและสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
เป็นผู้ปฏิบัติงาน

4) ฝ่ายเลขานุการ

มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อื่นใดตามความจำเป็นสำหรับศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการ
ด้านสารบรรณและธุรการ เตรียมการประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม รับแจ้งเรื่องราวทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการบริหารข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูล
ทางจอภาพ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ของศูนย์
ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลาและดำเนินการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือ

เกิดการชำรุด รั่วรายงานสภาพปัญหาต่าง ๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้ำ และสำนักงานเลขานุการสำนักการระบายน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงาน

5.2 หน่วยงานหรือองค์การสนับสนุนการปฏิบัติการ

5.2.1 หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร

1) สำนักงานเขตต่าง ๆ

นอกจากสำนักงานเขตต่างๆ จะรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ยังให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ โดย

1.1. ทำความสะอาดถนนต่าง ๆ ให้มีขยะน้อยที่สุด

1.2. ในขณะฝนตก ทำการเก็บขยะที่ลอยตามน้ำมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝนข้างถนนให้สะอาดไม่กีดขวางทางน้ำที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ

1.3. สนับสนุนแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ประชาชนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือรื้อถ้ำกีดขวางทางระบายน้ำ

1.4. เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม

2) สำนักการโยธา

1.1 เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม

1.2 ให้การสนับสนุนในการเปิดทางระบายน้ำ

1.3 ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคันกันน้ำด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อนและหินคลุก

1.4 ซ่อมแซมถนนและซอยที่ชำรุด และเสียหายจากน้ำท่วม

3) สำนักการคลัง

3.1 การพิจารณาขอรับอนุมัติใช้เงินยืมสะสม สำหรับงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ

3.2 จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์และวัสดุบางรายการให้หน่วยปฏิบัติการ

4) กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง

4.1 เร่งการจัดซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ ที่ส่งเข้าซ่อมในโรงงาน

4.2 จัดหน่วยซ่อมเคลื่อนที่สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องมือต่าง ๆ ณ จุดติดตั้งในสนาม

4.3 สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่สำนักการระบายน้ำหรือสำนักงานเขตร้องขอ

5) กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบการเตรียมการและปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ สำหรับงบประมาณปรับปรุงระบบระบายน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

7) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มีน้ำท่วม

8) สำนักเทศกิจ

สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนจัดการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

9) สำนักอนามัย

สนับสนุนเวชภัณฑ์บริการประชาชน ในจุดที่มีน้ำท่วม

10) สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สนับสนุนการตรวจสอบสภาพน้ำท่วมด้วยภาพจากกล้อง CCTV

11) สำนักสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการจัดเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา

12) สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

12.1 ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

12.2 ปรับปรุงระบบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ พร้อมทั้งจะชี้แจงให้แก่สื่อมวลชน

12.3 ประชาสัมพันธ์และแจ้งประชาชนทราบถึงสภาพอากาศ สถานะน้ำ สภาพน้ำฝน

ให้ประชาชนทราบอย่างทันเวลาและเหตุการณ์

5.2.2 ส่วนราชการภายนอกกรุงเทพมหานคร

1) กรมอุตุนิยมวิทยา

1.1 พยากรณ์สภาพอากาศประจำวัน

1.2 ติดตามสถานะฝนตั้งแต่อยู่รอบนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งฝนตกถึงหยุดตก

1.3 รายงานความรุนแรงและปริมาณฝนขณะฝนกำลังตก

2) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

ทำนายระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน

3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3.1 แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้ำในเขื่อนต่าง ๆ

3.3 สนับสนุนการทำนายสภาพน้ำของกรมชลประทาน

4) กรมชลประทาน

4.1 ควบคุมการจัดสรรน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ท่งฝั่งตะวันออกและท่งฝั่งตะวันตก

4.2 แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

5) การไฟฟ้านครหลวง

ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า สำหรับเครื่องสูบน้ำกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาเมื่อไฟฟ้าดับ ด้วยระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

6) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6.1 สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์มิให้ประชาชนขัดขวางการปฏิบัติการ

6.2 แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้ำฝน

7) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

8) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กำกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

9) กรมทางหลวง

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงและพื้นที่ต่อเนื่อง

10) กรมทางหลวงชนบท

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทและพื้นที่ต่อเนื่อง

11) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สนับสนุนการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม

12) จังหวัดปริมณฑล

ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม พื้นที่รอยต่อจังหวัด

5.2.3 การประสานความร่วมมือกับประชาชนและองค์กรชุมชน

1) ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตและชุมชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ดูแลรักษาคู คลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะและพืชน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ

2) ดำเนินการรณรงค์ร่วมกับองค์กรเอกชนและชุมชน เพื่อเปิดทางน้ำไหลและดูแลรักษาคู คลอง

5.3 หน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล

5.3.1 สำนักการระบายน้ำ

การตรวจสอบและประเมินผลกระทำโดยหน่วยงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน คือ

1) การตรวจสอบระดับกอง เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้ปฏิบัติการในโครงการ/แผนงานของกองนั้น ๆ

2) การตรวจสอบระดับสำนัก เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยฝ่ายติดตามผลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมและระดับผู้บริหารของสำนัก

5.3.2 สำนักงานเขต

เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ

5.3.3 กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นการตรวจสอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม รายงานผลต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแจ้งสำนักการระบายน้ำ

5.3.4 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป็นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลขั้นสุดท้าย

6. มาตรการ แผน และแนวทางดำเนินการในการป้องกันน้ำท่วม

6.1 มาตรการหลักในการป้องกันน้ำท่วม อาจแบ่งได้เป็น 2 มาตรการ คือ

6.1.1 มาตรการใช้การก่อสร้าง (Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น

สำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระดับพื้นดินบางแห่งต่ำกว่าระดับน้ำภายนอกใช้ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำแบบระบบพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม (Polder System) ซึ่งประกอบด้วย

1) การป้องกันน้ำภายนอกไหลเข้าพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

1.1) ส่วนที่เป็นพื้นดินใช้กันน้ำในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล. แนวป้องกันน้ำท่วมรูปแบบต่าง ๆ

1.2) ส่วนที่เป็นทางระบายน้ำ ใช้ประตูลดน้ำ ประตูท่อ ทำนบปิดกั้น เป็นต้น

2) การระบายน้ำออกจากพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

2.1) ระบายออกโดยธรรมชาติ ใช้ประตูลดน้ำ ประตูท่อ เป็นต้น

2.2) ระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้ำ

3) การระบายน้ำในพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

3.1) ระบบระบายน้ำใช้จากอาคารบ้านเรือน ถนน ซอย ไปสู่ภายนอก โดยท่อระบายน้ำ คู คลอง

3.2) การชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น

6.1.2 มาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนเบาบาง และพื้นที่กสิกรรม

ใช้สำหรับการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ชุมชนเบาบางและพื้นที่กสิกรรม เรียกว่า การบริหารพื้นที่น้ำท่วม (Flood Plain Management) ประกอบด้วย

1) การควบคุมผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพื่อจัดให้มีที่ว่างรับน้ำ ชะลอ และเก็บกักน้ำ

2) การควบคุมอาคาร ให้อาคารที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีความคงทน ไม่เสียหายจากน้ำท่วม

3) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดน้ำท่วมให้ประชาชนทราบและเรียนรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อการปฏิบัติการป้องกันตัวเองเมื่อจำเป็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ

4) ตั้งระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการและเตือนประชาชน

5) ตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมตลอดจนช่วยเหลือประชาชน

6) ตั้งองค์กรอำนวยการและบริหาร เพื่อให้หน่วยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานในโครงการและปฏิบัติการอย่างถูกต้องและบริหารงานได้อย่างเพียงพอต่อภารกิจ

ขณะนี้การศึกษาแผนหลักการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการไปเป็นจำนวนมากทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนั้นยังมีการศึกษามาตรการอื่น ๆ ทั้งด้านมาตรการป้องกันน้ำท่วม องค์กรและการบริหารการเงินอีกด้วย แผนหลักการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำจะเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมา

ความต้องการงบประมาณลงทุนสำหรับแผนหลักการป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครสูงมาก คาดว่าจำเป็นต้องดำเนินการตามความสามารถอันจำกัดของงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลตามลำดับความสำคัญของโครงการ ตามแผนหลักซึ่งในเชิงการวิเคราะห์โครงการสามารถแสดงได้ว่าจังหวะและระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและการใช้งานของโครงการต่าง ๆ ไม่ทันกับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ยังคงมีต่อไปในอนาคต

การจัดแผนปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในแต่ละปีจึงต้องให้ละเอียดและติดตามผลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

6.2 สำนักการระบายน้ำ มีแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีแผนระยะยาวที่เป็นระบบถาวร และแผนระยะสั้นที่เป็นระบบชั่วคราว

6.2.1 งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้เป็นระบบถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

- 1) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์
- 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลัก
- 3) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่
- 4) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำ
- 5) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง
- 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลอง
- 7) โครงการแผนที่ความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
- 8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร

6.2.2 งานระบบคลอง

ระบบคลอง เป็นทางระบายน้ำหลักสำหรับใช้ลำเลียงและระบายน้ำออกจากพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ำฝนเพื่อให้ระบบคลองต่าง ๆ ทำหน้าที่ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักการระบายน้ำได้กำหนดแผนการดำเนินการเพื่อบำรุงรักษาคลอง ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกโดยการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เก็บ กักน้ำ (แก้มลิง) ที่พัฒนาก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาส่งต่อไป

ตารางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาส่งต่อไปประจำปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	แผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดเก็บฝักตบขวดตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน	←											→
2	ขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา) จำนวน 20 คลอง	←							→				
3	ภารกิจให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากภารกิจหลัก จำนวน 1 ภารกิจ	←											→
4	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง (งบอุดหนุนรัฐบาล + งบประมาณ กทม.) จำนวน 3 โครงการ	←											→
5	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ริมคลอง (งบประมาณ กทม.) จำนวน 7 โครงการ	←											→

6.2.3 งานระบบท่อระบายน้ำ

การเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2567 กองระบบท่อระบายน้ำดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม โดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1) แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำประจำปี พ.ศ. 2567

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2566 กำหนดแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2567 มีความยาวรวมประมาณ 1,000 กิโลเมตร โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

- 1.1 จ้างกรมราชทัณฑ์ ความยาวประมาณ 265 กิโลเมตร
- 1.2 จ้างเอกชน ความยาวประมาณ 614 กิโลเมตร
- 1.3 ใช้รถคูตเลนของสำนักการระบายน้ำจำนวน 4 คัน ความยาวประมาณ 115 กิโลเมตร
- 1.4 ใช้แรงงานของสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร

2) แผนการทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือไหลหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

ทำการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2567 ความยาวที่จะทำแนวกระสอบทรายประมาณ 4.5 กิโลเมตร

3) แผนการควบคุมการลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำในพื้นที่ปิดล้อม

ควบคุมและลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม 22 พื้นที่ เพื่อให้ระดับน้ำในพื้นที่มีระดับต่ำเป็นการเตรียมรับน้ำฝนที่จะตกมา และเพื่อเป็นการสูบน้ำช่วยเหลือระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในถนนเป็นเวลานาน

4) แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหา น้ำท่วม (หน่วย BEST) พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในถนนที่มีปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องตะแกรงน้ำฝนและตามบ่อสูบน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำ

ตารางหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวน (หน่วย)
กองระบบท่อระบายน้ำ	24
กองระบบคลอง	9
กองเครื่องจักรกล	1
รวมทั้งสิ้น	34

6.2.4 งานระบบควบคุมน้ำ

งานระบบควบคุมน้ำ เป็นงานที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำให้เป็นไปตามแผนการควบคุมระดับน้ำ และบังคับน้ำให้ไหลในทิศทางที่ต้องการ โดยอาศัยระบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สถานีสูบน้ำประตูลอยน้ำ อู่โม่งระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ อู่โม่งทางลวดรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งใช้ในการระบายน้ำในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม จึงจัดทำแผนงาน ดังนี้

1) แผนซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำ

ดำเนินการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีแผนการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมต่อการใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝนเดือนพฤษภาคมของทุกปี ดังนี้

ตารางแผนซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	แผนซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำ	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล	↔											
2	จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อะไหล่	↔											
3	ดำเนินการซ่อมบำรุง		←					→					
4	ลงทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง		←					→					
5	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน							↔					

2) แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมน้ำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนดำเนินการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถการระบายน้ำ ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ดังนี้

- 2.1 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายผื่อน
- 2.2 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ระยะที่ 1
- 2.3 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร
- 2.4 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน
- 2.5 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ
- 2.6 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบเก็บขยะ สถานีสูบน้ำพระโขนง

6.2.5 งานติดตั้ง สนับสนุน ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ

การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า และชนิดเครื่องยนต์ โดยมีการติดตั้งทั้งแบบถาวร กึ่งถาวร แบบชั่วคราว รวมทั้งการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล ชนิดต่าง ๆ โดยการดำเนินการจะสอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน น้ำเหนือไหลบ่าและน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย

ปี พ.ศ. 2567 สำนักการระบายน้ำ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน น้ำเหนือไหลบ่าและน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย ดังนี้

1) การติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2567

ลำดับ	หน่วยงาน พื้นที่การติดตั้งและสนับสนุน	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ		
		จุดติดตั้ง (จุด)	จำนวน (เครื่อง)	ปริมาตรการสูบ (ลบ.ม./วินาที)
1	สำนักงานระบายน้ำ			
	1.1 พื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร	285	728	694.55
	1.2 พื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร	143	251	140.62
2	สำนักงานเขต			
	2.1 พื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (35 เขต)	46	206	62.46
	2.2 พื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (15 เขต)	25	49	8.34
รวมทั้งสิ้น		499	1,234	905.97

* เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งและสนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าและชนิดเครื่องยนต์

2) แผนการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกล ประจำปี 2567

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2567											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	การซ่อมและบำรุงรักษาประจำปี												
2.	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแผนการติดตั้งประจำปี												
3.	การตรวจซ่อมและแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะหลังการใช้งาน												
4.	จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว(BEST) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลและยานพาหนะตลอด 24 ชั่วโมง												

3) การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต

เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเชิงรุก และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตต่าง ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ ให้แก่สำนักงานเขตต่าง ๆ โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2567											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	ประสานความต้องการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ ในการเตรียมการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมประจำปี			←→									
2.	จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			←→									
3.	สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งให้แก่สำนักงานเขตต่าง ๆ						←	น้ำฝน น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูง	→				
4.	ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ตามรอบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และการตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาขัดข้องตามแผนงานและกรณีเร่งด่วนตามที่ได้รับแจ้ง ตลอด 24 ชั่วโมง	←											→

4) สนับสนุนการผลักดันน้ำสำหรับการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนการเร่งผลักดันน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำความดันสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ในกรณีเร่งด่วนหรือในพื้นที่ที่จำเป็นต้องติดตั้ง หากพื้นที่หรือจุดติดตั้งใดที่ไม่มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าการรับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ จะดำเนินการสนับสนุนและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

6.2.6 งานระบบสารสนเทศระบายน้ำ

ระบบสารสนเทศระบายน้ำ เป็นระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ประกอบด้วย ระบบโทรมาตร เรดาร์ตรวจอากาศ ระบบตรวจวัดปริมาณฝน ระบบตรวจวัดน้ำท่วมบนถนน ระบบตรวจวัดระดับน้ำ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit television : CCTV) ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ การประสานงานและเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและฝน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

6.2.7 งานจัดการคุณภาพน้ำ

แผนแม่บทการจัดการน้ำเสีย ในอดีตจะเริ่มต้นจากโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ชั้นในที่มีประชากรหนาแน่น ต่อมาเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหน้าเสียเฉพาะแห่งในระยะแรก จึงได้มีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก หลังจากนั้นได้มีการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสีย ตะกอนน้ำเสีย และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันแผนการจัดการคุณภาพน้ำจะล้อตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา อวนรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทั้งแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ แผนการจัดการคุณภาพน้ำตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

1) แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ได้เสนอแผนแม่บทระยะ 30 ปี ให้กรุงเทพมหานครสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนในกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยแบ่งพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียออกเป็น 27 พื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองภายในปี พ.ศ. 2583 ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้ว 8 พื้นที่ กำลังดำเนินการ 6 พื้นที่ จะดำเนินการในอนาคต 13 พื้นที่

2) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในภาพรวมของประเทศ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) น้ำเสียชุมชน ร้อยละ 93 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (2) น้ำเสียชุมชนกลับไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 50 และ (3) แหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการจัดการ 4 มาตรการ ได้แก่ (1) จัดการน้ำเสียชุมชน แหล่งกำเนิด (2) เพิ่มศักยภาพการบริหาร (3) พัฒนามาตรการ/มาตรการ/กฎเกณฑ์/กฎระเบียบ และ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการน้ำเสียชุมชน

3) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) เป็นการนำแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำกรุงเทพมหานครให้เจริญเติบโตสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนและท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำ คือ มหานครแห่งความปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ปลอดภัย มีเป้าหมาย คือ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4

4) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน มีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย คือ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำ มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลของชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ำที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนองค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง

4.1 แผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เป็นการดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้เห็นชอบแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ประกอบด้วยโครงการจำนวน 84 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 82,567.8930 ล้านบาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีหน่วยงานร่วมดำเนินการจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2564) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2565 - 2570) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ได้แก่ การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ การป้องกันปราบปราม

การบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ มีผลสัมฤทธิ์รวมในประเด็นของการจัดการคุณภาพน้ำโดยมุ่งหวังให้มีการแก้ไขปัญหาภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบอย่างครบวงจร ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย กับโรงงานและอาคารประเภทต่าง ๆ พร้อมมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรองรับการบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบได้ 1,364,525 ลบ.ม./วัน

4.2 แผนการจัดการน้ำเสียในคลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากรช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครมีปัญหาเน่าเสียเป็นสีดำและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองและชุมชนตามแนวคลอง น้ำเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการจำนวนมากที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองถูกปล่อยทิ้งลงคลองโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ผลการสำรวจ พบว่า ปัจจุบันจำนวนผู้บุกรุกเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ถนนรัชดาฯ บริเวณหมู่บ้านกลางเมือง ไปจนถึงหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล เขตดอนเมือง มีผู้บุกรุก 4,777 หลังคาเรือน แยกเป็น เขตดอนเมือง 14 ชุมชน และเขตหลักสี่ 13 ชุมชน โดยมีแนวทางในการจัดการน้ำเสียที่ผ่านมามีคือ คลองเปรมประชากรตั้งแต่ช่วงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 5 ลงมาจนถึงท่าเนียบรัฐบาล ความยาวประมาณ 11.5 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และการดำเนินการในอนาคตสำนักการระบายน้ำได้บรรจุโครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน และโครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง ไว้ในแผนการจัดการคุณภาพน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสียในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองต่าง ๆ โดยเฉพาะคลองเปรมประชากรช่วงแยกถนนงามวงศ์วานไปจนถึงเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนในเขตหลักสี่ เขตบางเขน และเขตดอนเมือง

7. กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าท่วม

7.1 ช่วงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงปฏิบัติการ ตามสถิติฝนและระดับแม่น้ำเจ้าพระยา คือ

ช่วงปฏิบัติการ	ลักษณะเหตุน้ำท่วม
ช่วงที่ 1 : ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม	- ความชื้นของฝน โดยทั่วไปไม่สูงนัก (10-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) - นอกจากลักษณะอากาศผิดปกติ (อาจเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สูงนัก (สูงสุด +1.20 ม.รทก.)
ช่วงที่ 2 : ปลายฤดูฝน เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม	- ความชื้นของฝนสูงขึ้น (35-90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) - ลักษณะอากาศผิดปกติ เช่น มีพายุหมุนเข้ามา (ปริมาณเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง หรือติดต่อกันหลายวัน) - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น (สูงสุด +1.55 ถึง +2.10 ม.รทก.)
ช่วงที่ 3 : น้ำเหนือไหลบ่า และน้ำทะเลหนุนสูง เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม	- ความชื้นของฝนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคม - น้ำท่วมจากพื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกไหลเข้าพื้นที่ - ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด (ประมาณ +2.00 ถึง 2.53 ม.รทก.)

7.2 แผนการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝนตก

7.2.1 กำหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝน

ลำดับ	แผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ	←						→
2	การตรวจสอบประตูระบายน้ำต่าง ๆ	←	→					
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	←	→					
4	การดำเนินการเปิดทางน้ำไหลในคลอง*	←						→
5	การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	←						→
6	การตรวจสอบกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข สำหรับพื้นที่น้ำท่วม	←	→					
7	การจัดเตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่	←	→					
8	การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำ	←	→					
9	การประสานแผนของสำนักการระบายน้ำ กับแผนของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น	←	→					

* โดยดำเนินการในจุดที่สำคัญและมีปัญหาก่อน

7.2.2 กำหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมที่สำคัญ โดยใช้ “ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้ำท่วม (Sub Polder System)” จำนวน 22 พื้นที่ ดังนี้

ลำดับ	ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้ำท่วม	พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน เขตดอนเมือง	37.640
2	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่และเขตบางเขน	35.778
3	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตร เขตจตุจักร	36.760
4	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ	42.017
5	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมดินแดง ห้วยขวาง เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง	18.000
6	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เขตราชเทวี และเขตดินแดง	9.540
7	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตพญาไท	6.423
8	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน เขตดุสิต เขตบางซื่อและเขตพญาไท	5.780
9	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรามคำแหง เขตบางกะปิ	11.444
10	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	8.692
11	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรและเขตยานนาวา	25.253
12	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน เขตคลองเตยและเขตวัฒนา	11.660
13	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เขตวัฒนาและเขตคลองเตย	22.595
14	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ ศรีนครินทร์ เขตบางนา	40.357
15	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมตลิ่งชัน ฉิมพลี ทุ่งมังกร สวนผัก เขตตลิ่งชัน	3.600
16	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมเพชรเกษม เขตบางแคและเขตทวีวัฒนา	8.750
17	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนบางบอน 1 เขตบางบอน	0.813
18	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน	2.490
19	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ	3.326
20	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี	0.741
21	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวงและบางกะปิ	13.251
22	พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมบางซื่อ เขตบางซื่อ	2.846

สำหรับพื้นที่น้ำท่วมที่อยู่นอกพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมย่อย ให้ใช้วิธีการแก้ไขเป็นจุดโดยไม่กำหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม

7.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน มีแผนดำเนินการ ดังนี้

1) ระบบระบายน้ำ เมืองค์ประกอบ คือ

1.1 ระบบคูคลอง ได้แก่ การสร้างเขื่อนกันดินริมคลองตลอดตามแนวคลองขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลและทำความสะอาดคูคลอง เป็นต้น

1.2 ระบบท่อระบายน้ำ ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เป็นต้น

1.3 ระบบสูบน้ำ ได้แก่ สถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ เป็นต้น

1.4 ระบบประตูลอยน้ำ ได้แก่ ประตูระบายน้ำถาวรและทำนบกั้นน้ำต่าง ๆ เป็นต้น

2) การกำหนดลำดับความสำคัญ โดยแบ่งลำดับความสำคัญ ดังนี้

2.1 ระดับ A ลำดับความสำคัญสูง เป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมที่สำคัญ

2.2 ระดับ B ลำดับความสำคัญปานกลาง เป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมทั่วไป

2.3 ระดับ C ลำดับความสำคัญต่ำ เป็นระบบที่อยู่ในพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมที่อาจมีปัญหาน้ำท่วมเมื่อมีฝนตกหนัก

3) เป้าหมายของการเตรียมการ

3.1 ลำดับความสำคัญ “A” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน

3.2 ลำดับความสำคัญ “B” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนกรกฎาคม

3.3 ลำดับความสำคัญ “C” ให้ดำเนินการมากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสกระทำได้

4) โครงการเตรียมการ

4.1 โครงการ / กิจกรรมตามงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี

4.2 โครงการเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง

4.3 โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

4.4 โครงการเตรียมระบบประตูลอยน้ำและทำนบกั้นน้ำ

4.5 โครงการปรับปรุงเสริมระบบระบายน้ำกลางปี

7.2.4 แผนปฏิบัติการประจำวัน เพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากฝน

1) การปฏิบัติการปกติประจำวัน

1.1 หน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้ำท่วมดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและคู คลอง รวมทั้งเสริมมาตรการเตรียมการปฏิบัติการต่าง ๆ

1.2 หน่วยควบคุมระดับน้ำปฏิบัติการลดระดับน้ำขึ้นต้นที่กำหนด

1.3 หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามคำสั่งและคำร้องเรียนของประชาชน

1.4 หน่วยซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำปฏิบัติการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตามปกติ

1.5 หน่วยตรวจสอบติดตามผล ตรวจสอบสภาพการเตรียมการและรายงานผลศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันให้ทุกหน่วยทราบทุกวัน เวลา 09.00 น.

1.6 ตรวจสอบสภาพอากาศจากเรดาร์ รายงานทุกหน่วยงานทุกต้นชั่วโมง

2) การปฏิบัติการเมื่อได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน

เมื่อเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานครและมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานครหน่วยงานเตรียมปฏิบัติการดังนี้

2.1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ แจ้งเตือนสภาพอากาศกลุ่มฝนที่ตรวจพบแนวโน้มและความรุนแรงของฝนให้หน่วยต่าง ๆ และผู้บริหารศูนย์ฯทราบเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบระดับน้ำและการเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุด

2.2 หน่วยควบคุมระดับน้ำเดินเครื่องสูบน้ำลดระดับน้ำลงถึงระดับขั้นต่ำที่กำหนดเตรียมพร้อมรับสภาพฝน

2.3 หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเคลื่อนย้ายกำลังเข้าจุดปฏิบัติการที่กำหนดหรือจุดที่ได้รับแจ้งเตือนที่คาดว่าจะฝนตกหรือจะมีปัญหาน้ำท่วมขัง

3) การปฏิบัติการเมื่อฝนตก

3.1 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพความรุนแรงของกลุ่มฝนแนวโน้มทิศทางจากเรดาร์ตรวจฝนและตรวจสอบปริมาณฝนตกจาก “ระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ” แล้วรายงานให้หน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และผู้บริหารศูนย์ฯทราบเป็นระยะทุก 15 นาทีจนกว่าฝนหยุดตกกลับสู่สภาวะปกติ

3.2 ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคำสั่งปฏิบัติการให้หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ

3.3 หน่วยควบคุมระดับน้ำยังคงปฏิบัติการเต็มที่ จนกระทั่งควบคุมระดับน้ำให้ลดลงถึงค่าระดับที่กำหนด

3.4 ศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปสภาพน้ำท่วมปริมาณฝนและผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อผู้บังคับบัญชา

3.5 หน่วยติดตามผลรายงานสภาพปัญหาน้ำท่วมและความคิดเห็น

4) แผนการควบคุมการลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำในพื้นที่ปิดล้อม

ควบคุมและลดระดับน้ำตามบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม 22 พื้นที่ เพื่อให้ระดับน้ำในพื้นที่มีระดับต่ำเป็นการเตรียมรับน้ำฝนที่จะตกมา และเพื่อเป็นการสูบช่วยเร่งระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในถนนเป็นเวลานาน

5) แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องตะแกรงน้ำฝนและตามบ่อสูบน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำ

7.3 แผนการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

7.3.1 กำหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1	การปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกันน้ำ	←		→	
2	การปิดกั้นท่อระบายน้ำตามจุดปิดกั้นริมแม่น้ำ	←	→		
3	การปรับปรุงซ่อมแซม สร้างเพิ่มเติมหรือย้ายทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ		←	→	
4	การดำเนินการเรื่องการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		←	→	
5	การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ	←	→		
6	การจัดทำแผนกำลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการ	←	→		
7	การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	←	→		
8	การประสานแผนและการเตรียมการตามแผนของ สำนักการระบายน้ำกับหน่วยงานอื่น	←	→		

7.3.2 กำหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

1) จัดทำแนวป้องกันชั่วคราว (กระสอบทราย)

ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ทำเป็นแนวคันป้องกันชั่วคราว ในจุดที่ยังไม่มีแนวคันถาวร กำหนดแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2567 โดยกำหนดความสูงของแนวกระสอบทรายให้สามารถป้องกันน้ำที่ระดับ +2.00 ม.รทก.

2) การจัดทำแนวคันกันน้ำจุดปิดกั้นท่อทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ

2.1 การดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกันน้ำตามที่กำหนดในแผนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2567 โดยในการดำเนินการให้เสริมระดับแนวคันกันน้ำให้สูงอย่างน้อยที่สุดที่ระดับ +2.00 ม.รทก. ซึ่งระดับความสูงคันกันน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีก 20 - 40 เซนติเมตร ตามสภาพการทรุดตัวของพื้นดินในแต่ละพื้นที่จากนั้นจึงค่อยๆเสริมระดับให้สูงขึ้นตามความจำเป็นของสภาพระดับน้ำซึ่งได้มีการตรวจสอบติดตามสภาพน้ำเป็นระยะ ๆ ต่อไป

2.2 การปิดกั้นท่อระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเข้ามาของน้ำจากแม่น้ำ โดยดำเนินการปิดกั้นให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567

2.3 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างเพิ่มเติมหรือย้ายทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำตามแผนที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

3) การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

3.1 สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งชนิดและจำนวนเครื่องสูบน้ำที่ต้องใช้แต่ละจุดให้พร้อมติดตั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

3.2 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำหนุนในระยะเริ่มแรกคือช่วงปลายเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอยู่ให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเฉพาะส่วนที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการป้องกันน้ำฝนและน้ำหนุนหรือเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่ไม่มีภารกิจด้านการป้องกันน้ำฝนส่วนที่เหลือให้ทยอยติดตั้งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้น

4) การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

การตรวจสอบแก้ไขเช่นตรวจสอบการก่อสร้างที่เกี่ยวกับทางระบายน้ำ เช่น การสร้างประตูระบายน้ำหรือสถานีสูบน้ำว่าจะมีอุปสรรคต่อการระบายน้ำอย่างไรหรือไม่ และจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรพร้อมดำเนินการแก้ไขทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2567

5) การเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการ

5.1 จัดทำแผนกำลังคนที่ต้องใช้สำหรับการปฏิบัติการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ จุดปิดกั้นท่อระบายน้ำ การเดินเครื่องสูบน้ำและการควบคุมแนวคันกันน้ำ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567

5.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น เต็นท์พักนอน ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2567

6) การประสานแผนฯกับแผนป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนของสำนักงานเขตต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันน้ำหนุนปี 2567

สำนักการระบายน้ำได้มีการประสานงานกับสำนักงานเขตต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการ ดังนี้

6.1 การจัดทำและดูแลแนวคันกันน้ำตามแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงจากใต้คลองบางเขนลงทางใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ

6.2 การจัดทำแนวป้องกันและแนวบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนในพื้นที่

6.3 ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดทำแนวป้องกันในลักษณะเป็นพื้นที่ปิดล้อมเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วม (Polder) ในบริเวณที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนหนาแน่นก่อน โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ตามส่วนความรับผิดชอบ

7.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

1) การสูบน้ำ

หน่วยปฏิบัติการสูบน้ำดำเนินการลดระดับน้ำในพื้นที่ป้องกันตามระดับที่กำหนด

2) การปิด-เปิดประตูระบายน้ำ

หน่วยปฏิบัติการปิด-เปิดประตูระบายน้ำจะปิด-เปิดเพื่อการถ่ายเทตามจังหวะการขึ้น-ลงของน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทน้ำและลดระยะเวลาของการเดินเครื่องสูบน้ำ

3) การประชาสัมพันธ์

มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ และความจำเป็นในการจัดทำแนวคันกันน้ำหรือการปฏิบัติการสูบน้ำ เพื่อที่ประชาชนจะได้เป็นหูเป็นตาดูแลแนวคันกันน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ให้ถูกทำลาย

4) การตรวจสอบแนวคันกันน้ำและจุดอุดกันต่างๆ

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบควบคุมแนวคันกันน้ำและจุดอุดกันต่าง ๆ ตลอดเวลารวมทั้งปฏิบัติการปิด – เปิดจุดอุดกันต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

5) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการให้เพียงพอและทันเวลา เช่น น้ำมัน กระสอบทราย ฯลฯ

6) การติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำหลาก ระดับน้ำทะเลหนุนและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

จะต้องมีการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ คือระดับน้ำในแม่น้ำตามคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือระดับน้ำที่วัดได้จริงปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนและทุ่งการเกษตรต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนำมาประเมินแนวโน้มของระดับน้ำช่วยให้สามารถคาดการณ์ระดับน้ำสูงสุดได้เป็นการล่วงหน้าในเวลาเหมาะสม สามารถมีเวลาพอสำหรับการปรับปรุงแผนหรือเป้าหมายการปฏิบัติการได้ทันการณ์

ให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำหลากของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากพื้นที่ตอนบนด้วย

7) การปฏิบัติการป้องกันน้ำเหนือหลากมาตามทุ่ง

ในช่วงปฏิบัติการป้องกันน้ำทะเลหนุนที่มีปัญหาเนื่องจากน้ำเหนือหลากมาตามทุ่งในปริมาณมาก การปฏิบัติการจะดำเนินการ ดังนี้

7.1 การดำเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานอกเหนือจากปฏิบัติการป้องกันน้ำเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้ำแล้วจะต้องควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเข้า-ออกคันกันน้ำด้านตะวันออก (แนวคันกันน้ำพระราชดำริ ถนนกิ่งแก้ว ถนนร่มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่) ในปริมาณที่เหมาะสม

7.2 การดำเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานอกเหนือจากการปฏิบัติในเรื่องการป้องกันน้ำเหนือเป็นหลักเพราะรูปแบบการป้องกันน้ำท่วมใช้รูปแบบแนวปิดล้อมพื้นที่ (Polder) หลาย ๆ พื้นที่ เพียงแต่จะต้องมีการประเมินปริมาณน้ำและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งขีดความสามารถในการป้องกันแต่ละแห่งด้วย ทั้งนี้เพื่อตัดสินใจได้ว่าสามารถเสริมระดับของแนวป้องกันในทุก ๆ พื้นที่ ได้สัมพันธ์กับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือจะต้องลดพื้นที่ป้องกันลงเฉพาะส่วนที่สามารถป้องกันได้ โดย

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มตามความจำเป็น
2. นำเครื่องมือกลเข้าเสริมการปฏิบัติการตามความจำเป็น
3. ขอกำลังและเครื่องมือกลจากหน่วยงานอื่นเสริมตามความจำเป็น

7.3.4 แผนปฏิบัติการประจำวันเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

การปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุนได้กำหนดการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาน้ำขึ้น - น้ำลง ในแต่ละวัน ดังนี้

- 1) หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมออกปฏิบัติการตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมตามแผนปกติหรือตามที่ได้รับร้องเรียน
- 2) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบสภาพน้ำและระดับน้ำรายงานให้หน่วยปฏิบัติการทราบ
- 3) เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มขึ้น หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการประจำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำล้นหรือซึมเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน
- 4) หน่วยเคลื่อนที่เร็วซ่อมเครื่องสูบน้ำออกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตามจุดที่กำหนดตามแผน

5) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและรายงานให้หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาที จนกว่าระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลดลง

กรณีที่ระดับน้ำขึ้นสูง

- 1) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และรายงานให้หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ทราบเป็นระยะทุก 15 นาที จนกว่าระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลดลง
- 2) เมื่อใกล้เวลาที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดหน่วยควบคุมระดับน้ำตามสถานีสูบน้ำหลักลดการสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไปเพิ่มให้ระดับน้ำสูงขึ้น
- 3) หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมตรวจสอบจุดที่น้ำรั่วซึมหรือจุดที่มีน้ำสูงล้นแนวป้องกันเข้ามาดำเนินการอุดจุดรั่วซึมหรือเสริมแนวที่น้ำล้นทันที
- 4) ผู้บริหารศูนย์ฯ เข้ามาอำนวยความสะดวกในศูนย์ปฏิบัติการเมื่อมีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก
- 5) ผู้บริหารศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหารือสั่งการแก้ไขสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษหรือกำหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าพื้นที่อำนวยความสะดวกและสั่งการหรือเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์ระดับน้ำ พร้อมประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
- 6) เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่ำสู่ระดับปกติ ศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
- 7) การปฏิบัติจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงสู่ภาวะปกติเช่นนี้ทุกวันจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ที่จะทำให้มีผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรณีน้ำหลากจากพื้นที่ปริมณฑล

- 1) ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพน้ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยา ลงมา และรายงานผู้บริหารทราบ
- 2) ติดตามระบบป้องกันน้ำของจังหวัดต่าง ๆ ว่าสามารถป้องกันน้ำได้หรือไม่ หากจังหวัดใด ที่ระบบป้องกันน้ำท่วมล้มเหลวและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครรีบแจ้งผู้บริหารทราบ
- 3) ติดตามสภาพน้ำหลากตามทุ่งจากจังหวัดปริมณฑลแล้วแจ้งเตือนฝ่ายปฏิบัติ
- 4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์
- 5) การปฏิบัติจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

7.3.5 แผนการบริหารจัดการน้ำตามข้อตกลงกับพื้นที่รอบนอกต่อเชื่อมปริมณฑล

การประสานงานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระหว่างจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครนั้น สำนักการระบายน้ำ ได้มีการประสานความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และได้พัฒนาความร่วมมือจนจัดทำเป็นข้อตกลงร่วมกับพื้นที่ปริมณฑล

พื้นที่ฝั่งธนบุรี

สำนักการระบายน้ำมีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้ำกับพื้นที่รอบนอกซึ่งเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้

1. **ด้านเหนือ** แนวริมคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ประตูระบายน้ำคลองข่อย ประตูระบายน้ำคลองบางคูเวียง ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ประตูระบายน้ำคลองควาย จะเปิดประตูระบายน้ำตลอดเวลา แต่ในช่วงฤดูฝนจะควบคุมระดับน้ำภายในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ไม่เกิน +0.80 ม.รทก. ถ้าระดับน้ำมากกว่านี้จะเปิดประตูบางส่วนหรือปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาพฝนและระดับน้ำภายใน

2. **ด้านใต้** แนวโครงการแก้มลิง เขตบางขุนเทียน ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม สถานีสูบน้ำคลองเลนเปน สถานีสูบน้ำคลองระหาญ ประตูระบายน้ำคลองรางตรง ประตูระบายน้ำคลองม่วง และประตูระบายน้ำคลองบางขุน และ

ด้านคลองบางมด ได้แก่ ประตุน้ำคลองรางโพธิ์ ประตุน้ำคลองบุญสุข ประตุน้ำคลองรางสะแก และประตุน้ำคลองนา ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม รวมเวลา 5 เดือน จะทำการปิดประตุน้ำและหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ ในช่วงข้างขึ้น/ข้างแรม 4 - 10 ค่ำ และจะเปิดประตุน้ำได้หรือสูบน้ำออกได้ในช่วงข้างขึ้น/ข้างแรม 11 - 3 ค่ำ ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม สามารถสูบน้ำหรือเปิดประตุน้ำได้ตลอดเวลา

3. ด้านใต้พื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ คลองบางมด เขตทุ่งครุ เช่น ประตุน้ำคลองสวน ประตุน้ำคลองกระอ้อม มีการเปิดประตุน้ำออกจากคลองบางมดได้ คือในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม จะเปิดประตุน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงข้างแรม 8 - 10 ค่ำ รวมเดือนละ 3 วัน และในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน จะเปิดประตุน้ำเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงข้างขึ้น 8 - 10 ค่ำ และข้างแรม 8 - 10 ค่ำ รวมเดือนละ 6 วัน

พื้นที่ฝั่งพระนคร

สำนักการระบายน้ำมีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอบนอกซึ่งเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้

1. ด้านเหนือ คลองเปรมประชากรตอนประตุน้ำคลองเปรมใต้ (ติดคลองรังสิต) ประตุน้ำดังกล่าวประกอบด้วยประตูแบบปิด และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 11 ช่วงฤดูฝนจะเดินเครื่องสูบน้ำรักษาระดับน้ำ ด้านในไม่เกิน +0.50 ม.รทก. ช่วงฤดูแล้งจะเปิดบานประตูเพื่อนำน้ำจากคลองรังสิตผ่านเข้ามาไหลเวียนคลองเปรมประชากร โดยกรุงเทพมหานครจะเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร และสถานีสูบน้ำบางซื่อ เพื่อถ่ายเทน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

2. ด้านตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้ำของ สำนักชลประทานที่ 11 ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 สถานีสูบน้ำแสนแสบ ตอนหนองจอก สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรัมย์ ตอนคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดูแลประตุน้ำคลองสองสายใต้ ประตุน้ำแนวคลองหกวาสายล่าง

การดำเนินการ

1. สถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 ควบคุมระดับน้ำที่ด้านนอกไม่เกิน +1.70 ม.รทก. ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. ซึ่งเป็นค่าระดับที่มีข้อตกลงกัน ในช่วงฤดูฝนถ้าระดับน้ำด้านในสถานีเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำด้านในสถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 ซึ่งมีผลต่อระดับน้ำด้านนอกของประตุน้ำที่กรุงเทพมหานครดูแลอยู่ ซึ่งได้แก่ ประตุน้ำคลองสองสายใต้ ประตุน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ ประตุน้ำคลองลำหม้อแตกและประตุน้ำคลองสามวา แต่ถ้าระดับน้ำด้านนอกของสถานีสูบน้ำคลองหกวา ตอนคลอง 13 สูงถึงระดับ +1.70 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเนื่องจากระดับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก

2. สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนหนองจอก ควบคุมระดับน้ำที่ด้านนอกไม่เกิน +1.30 ม.รทก. ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้ำด้านในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำด้านใน ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้ำด้านนอกประตุน้ำแสนแสบมีนบุรี กรณีระดับน้ำด้านนอกสูงถึงระดับ +1.30 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเนื่องจากระดับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก

3. สถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรัมย์ ตอนคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ควบคุมระดับน้ำด้านในไม่เกิน +0.50 ม.รทก. กรณีระดับน้ำด้านในสูงเกิน +0.50 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำด้านในลง ส่งผลต่อระดับน้ำด้านนอกประตุน้ำลาดกระบัง ถ้าระดับน้ำด้านนอกสถานี สูงเกิน +0.75 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากระดับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำ กรมชลประทาน และจังหวัดรอบปริมาณชลเป็นประจำปีเช่นกัน

8. งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ในแผนงานปกติ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

8.1 งบประมาณประจำปี สำหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้สำหรับ แผนงานปกติโดยจ่ายจากงบประมาณประจำปี

8.2 งบกลาง ประเภทเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมประจำปีและแผนงานเร่งด่วน เพิ่มเติมระหว่างปี


8.3 เงินยืมสะสม ใช้ในกรณีเดียวกับข้อ 8.2 เมื่อเงินงบกลางประเภทสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับ กรณีน้ำท่วมไม่เพียงพอ/เป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร

8.4 เงินอุดหนุนรัฐบาล สำหรับโครงการ/แผนงานที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานครและ ปริมาณชลเท่านั้น


ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในส่วนราชการสำนักการระบายน้ำ งบประมาณประจำปี 2567

ส่วนราชการ	เงินงบประมาณ ประจำปี 2567 (บาท)	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปี 2567 (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ	1,827,487,000	2,176,530,900	4,004,017,900
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ	468,870,000	54,600,000	523,470,000
กองระบบคลอง	747,396,000	466,799,500	1,214,195,500
กองระบบท่อระบายน้ำ	468,212,300	-	468,212,300
กองสารสนเทศระบายน้ำ	82,364,000	-	82,364,000
กองเครื่องจักรกล	71,352,800	-	71,352,800
รวม	3,665,682,100	2,697,930,400	6,363,612,500

แผนภูมิวงกลม แสดงการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
ในส่วนราชการสำนักการระบายน้ำ งบประมาณประจำปี 2567

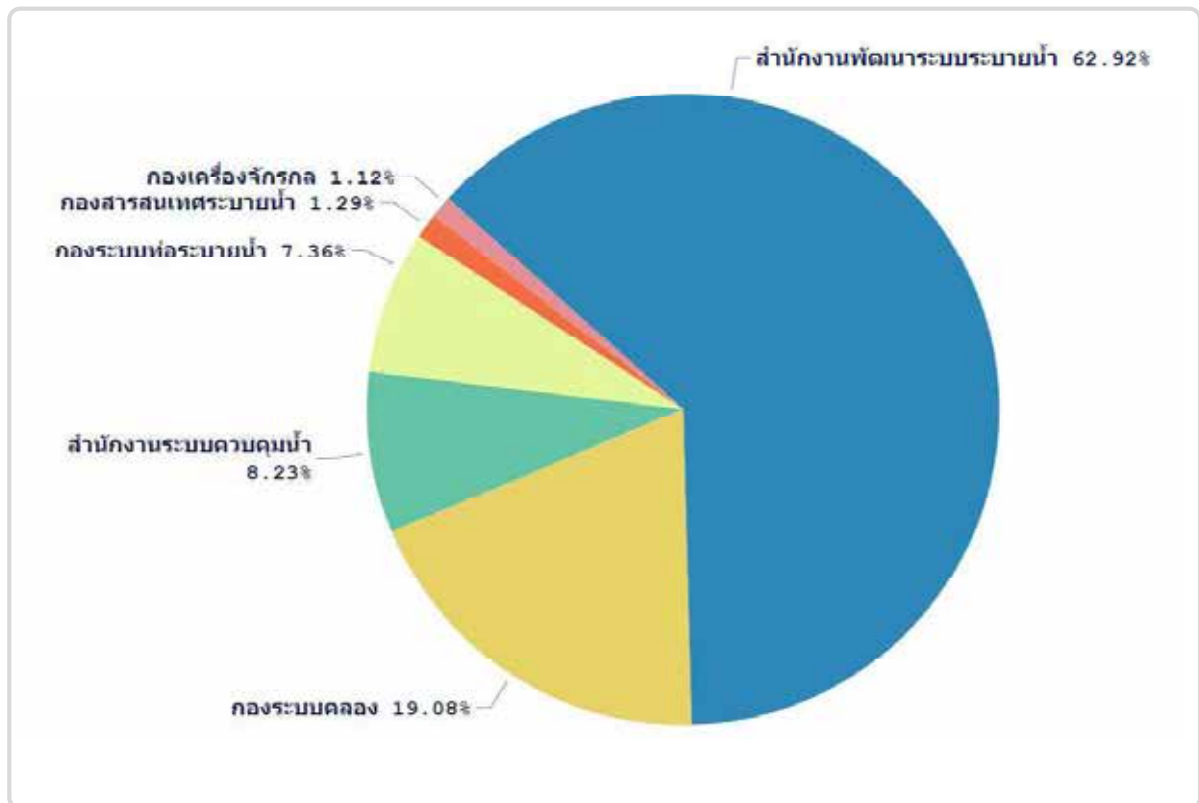

แผนภูมิแท่งแสดงการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
ในส่วนราชการสำนักการระบายน้ำ งบประมาณประจำปี 2567

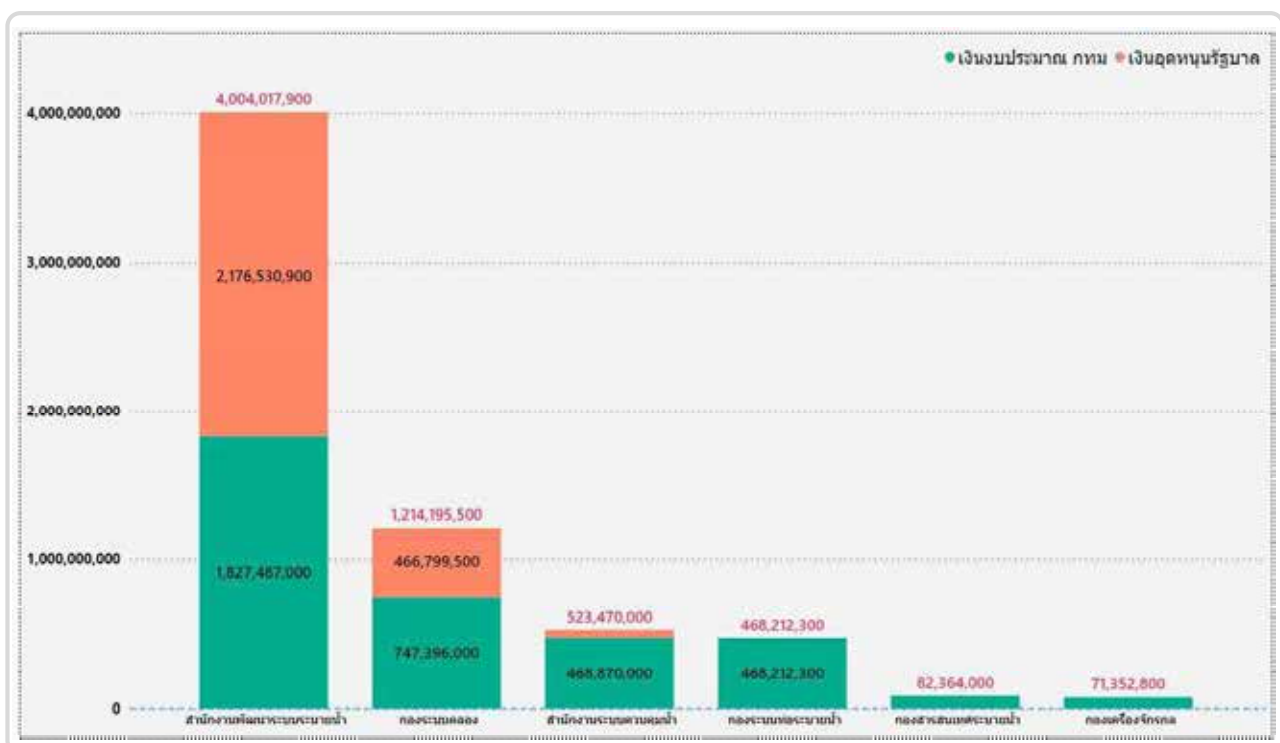

9. ปัญหาและอุปสรรค

9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

9.1.1 มีการกีดขวางทางน้ำไหล

- 1) จากถนนลงสู่ท่อระบายน้ำโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝน
- 2) จากท่อระบายน้ำลงสู่คลองโดยท่อระบายน้ำชำรุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณสุขปโภค เช่น โทรศัพท์หรือประปา และเหตุอื่น ๆ
- 3) ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรูกล้าคูคลองทำให้มีอาจขุดลอกขยายความกว้างและลึกได้พอเป็นเหตุให้น้ำไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลได้ง่าย
- 4) ระบบสูบน้ำมีขยะและวัชพืชจำนวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้ำมาติดที่ตะแกรงกั้นขยะก่อนเข้าเครื่องสูบน้ำ

9.1.2 แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน

9.1.3 เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำขัดข้อง

9.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำเนื่องจากน้ำหนุน

9.2.1 ในกรณีที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงเกินกว่า +2.00 ม.รทก.

ตามที่คาดหมายไว้อาจทำให้การป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ผลในกรณีนี้จึงต้องติดตามและคาดการณ์ระดับน้ำเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเสริมแนวป้องกัน

9.2.2 แนวป้องกันน้ำท่วมบางส่วนอาจมีประชาชนที่ได้ประโยชน์

แต่บางส่วนอาจไม่ได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความรู้และความเข้าใจของประชาชนที่ไม่ถูกต้อง เช่น เหตุการณ์ที่ประชาชนไปทำลายแนวป้องกันน้ำท่วม ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น

9.2.3 การปฏิบัติการในช่วงฝนตกหนักมาก

ขณะเดียวกันก็มีระดับน้ำในแม่น้ำสูงอาจมีอุปสรรคในบางพื้นที่ในกรณีนี้จะต้องมีการประสานการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว

9.3 ปัญหาจากปริมาณ

9.3.1 เปิดประตูระบายน้ำ ในอัตราที่สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

9.3.2 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด

10. สรุป

10.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

ที่สำคัญจะต้องมีการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือจะต้องมีการดำเนินงานในขั้นเตรียมการให้มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และสภาพทางระบายน้ำ รวมทั้งจะต้องมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในขั้นปฏิบัติการอีกด้วย ซึ่งการที่จะสามารถดำเนินงานให้ได้ผลดังกล่าวจะต้องมีการประสานงานและการตรวจสอบติดตามประเมินผลเป็นอย่างดีตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

10.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหนุน

หัวใจสำคัญอยู่ที่จะต้องมีแนวคันกันน้ำที่มีความพร้อมและครอบคลุมพื้นที่ป้องกันอย่างทั่วถึงและจะต้องมีระดับสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำล้นเข้ามาในพื้นที่ป้องกันได้รวมทั้งจะต้องมีการถ่ายเทน้ำออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยการตรวจสอบแนวคันกันน้ำอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่ชำรุดหรือเป็นจุดเสี่ยง แต่เนื่องจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และระดับของแนวคันกันน้ำนั้น เป็นไปเพื่อการป้องกันน้ำท่วมระดับหนึ่งเท่านั้น การที่จะสามารถดำเนินการป้องกันให้ยังคงมีประสิทธิภาพในสภาพการณ์อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในแง่ของการประสานความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น ๆ และวัสดุอุปกรณ์ในกรณีพิเศษเร่งด่วนด้วย

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายอาสา สุขขัง)
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ



การบริหารจัดการน้ำ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567



การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. ส่วนพื้นที่ตอนกลางด้านตะวันออก และด้านใต้มีระดับต่ำ อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใช้การไหลตามธรรมชาติ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ทำได้ยากและมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระดับพื้นดินมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมในคลองและในแม่น้ำเจ้าพระยา การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำจึงมีความจำเป็น แต่ก็มีขีดจำกัดจากการที่ไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว้างของคลองได้จึงทำให้เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการรुकล้ำคู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานคร จึงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ส่วนภายในพื้นที่ปิดล้อมมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าเพื่อพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียหลายครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำพระราชดำริ เพื่อยึดถือเป็นนโยบายสำคัญและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริง โดยในส่วนการดำเนินการด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำได้มีการดำเนินการ ดังนี้

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำบ่าจากทุ่งโดยรอบพื้นที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ กรุงเทพมหานครก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่ โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ดังนี้


คันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกันน้ำพระราชดำริ)

ตามที่มีปัญหาน้ำท่วม เมื่อ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมตามพระราชดำริ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่หนาแน่นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม โดยก่อสร้างคันดินริมถนนสายต่าง ๆ ด้านตะวันออก ความยาวรวมประมาณ 72 กิโลเมตร แนวคันป้องกันเริ่มตั้งแต่ถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ์ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองหกวาสายล่าง ถนนหทัยราษฎร์ ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตรใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนรามคำแหง ถนนร่มเกล้า ถนนกิ่งแก้ว ถนนสุขุมวิทสายเก่าจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2528 ได้มีการยกระดับ ถนนริมคันกันน้ำเดิม เป็นแนวคันป้องกันถาวรแทน สามารถป้องกันน้ำไหลบ่าจากทุ่งด้านเหนือและด้านตะวันออกของพื้นที่ได้ที่ระดับ ความสูง +3.00 ม.รทก. ซึ่งคันกันน้ำบางส่วนมีการทรุดตัวทำให้คันกันน้ำ

มีระดับลดลงมีความสูงที่ + 2.00 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก. หลังน้ำท่วมปี 2554 กรุงเทพมหานครได้เสริมคันกันน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมคันกันน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ โดยประสานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในการขยายแนวป้องกันน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริด้านเหนือ ไปที่บริเวณคลองรังสิตฝั่งทิศใต้ เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ทำการเสริมความสูงคันกันน้ำ +3.95 ม.รทก. และจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ด้านใต้ไปถึงคลองเจ็ด และจากถนนเลียบคลองเจ็ดฝั่งตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชดำริเดิมที่ถนนนิมิตรใหม่ เสริมความสูงคันกันน้ำระดับความสูง +3.55 ม.รทก. และจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนร่มเกล้า เสริมความสูงคันกันน้ำ +3.00 ม.รทก. ส่วนคันกันน้ำพระราชดำริเดิมบริเวณใต้คลองหกวาสายล่างดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ และเสริมความสูงคันกันน้ำจากประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ถึงถนนร่มเกล้าสูง +3.00 ม.รทก. จากถนนร่มเกล้าถึงถนนบางพลี-ตำหรุ เสริมความสูง +2.50 ม.รทก.

นอกจากนี้ยังยกระดับถนนเป็นคันกันน้ำเพิ่มเติมในเขตคลองสามวา โดยยกระดับถนนเป็นคันกันน้ำที่ถนนราษฎร์นิมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถนนหทัยนิมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร และถนนประชาร่วมใจ ช่วงจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนคลองบึงไผ่และ ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ความสูงคันกันน้ำ +3.00 ม.รทก. และ สร้างทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง ที่คลองสามวา คลองสี่ตะวันออก คลองสามตะวันออก คลองสอง-ตะวันออก และคลองหนึ่งตะวันตก

แผนที่แสดงคั่นป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

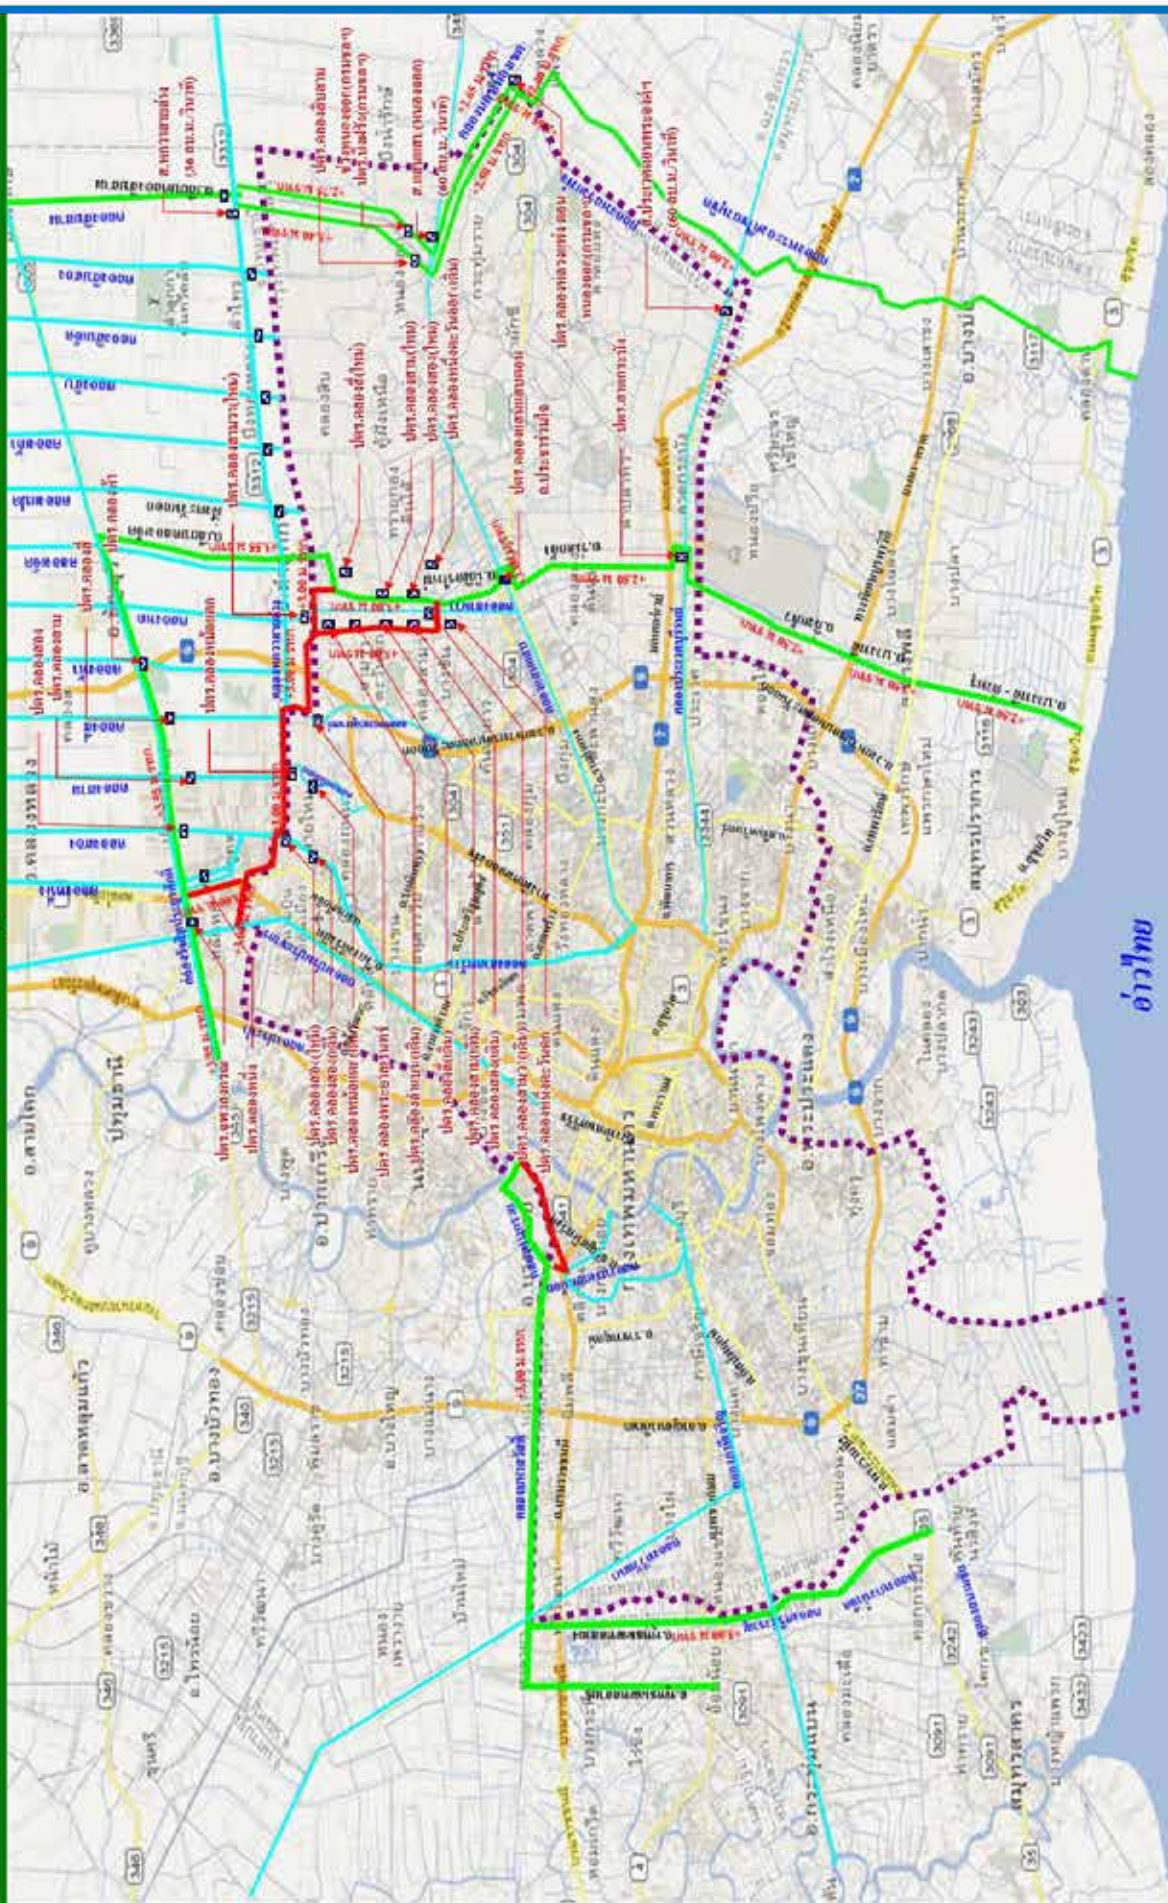

แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง

1. แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระและคลองพระโขนง พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 88.00 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็นแนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 3.65 กิโลเมตร แนวพื้นหลอ 4.35 กิโลเมตร และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 80.00 กิโลเมตร

1.1 สรุปรายละเอียดความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

1.1.1 แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวรวม 53.27 กิโลเมตร

1) ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตั้งแต่คลองบางเขนเก่าถึงคลองบางนา ความยาว 36.90 กิโลเมตร

2) ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองแจรงร้อน ความยาว 18.37 กิโลเมตร

1.1.2 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมหาสวัสดิ์ ความยาวประมาณ 9.24 กิโลเมตร

1.1.3 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่ปากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา ความยาวประมาณ 15.49 กิโลเมตร

1.2 ระดับความสูงคันกั้นน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.2.1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 ม.(รทก.)

1.2.2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความสูง +3.25 ม.(รทก.)

1.2.3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

1.2.4 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.(รทก.)

1.2.5 ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.(รทก.)

2. แนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ 8.00 กิโลเมตร ประกอบด้วย

2.1 แนวป้องกันตนเองที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ความยาวประมาณ 3.65 กิโลเมตร เช่น เชื้อนป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน เชื้อนป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ เชื้อนป้องกันน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย เชื้อนป้องกันน้ำท่วมของศาสนสถานหรือศาลเจ้าและเชื้อนป้องกันน้ำท่วมของเอกชนที่ดำเนินการก่อสร้างเอง เป็นต้น ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำท่วมได้


2.2 แนวป้องกันตนเองที่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ (แนวพื้นหลอ) ความยาวประมาณ 4.35 กิโลเมตร เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อุ้งจอตเรือ ร้านค้าริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า เป็นต้น โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้นจำนวน 32 แห่ง ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเข้าดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนและแก้ไขปัญหา น้ำรั่วซึม โดยสำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างปิดแนวพื้นหลอไปแล้ว จำนวน 24 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 18 แห่ง ซึ่งที่เหลือแนวพื้นหลอ จำนวน 8 แห่งจะดำเนินการของบประมาณในปีต่อไป เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมให้สามารถปิดแนวพื้นหลอได้ครบ ทั้ง 32 แห่ง

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกันน้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แบ่งเป็นพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำกับคันกันน้ำพระราชดำริ
2. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4
3. พื้นที่ด้านตะวันออกนอกคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็นพื้นที่ทางน้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพื่อระบายน้ำจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้ระบายลงสู่ทะเลไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ปิดล้อมภายในคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

แผนงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณจุดพื้นที่ล่อ จำนวน 32 แห่ง

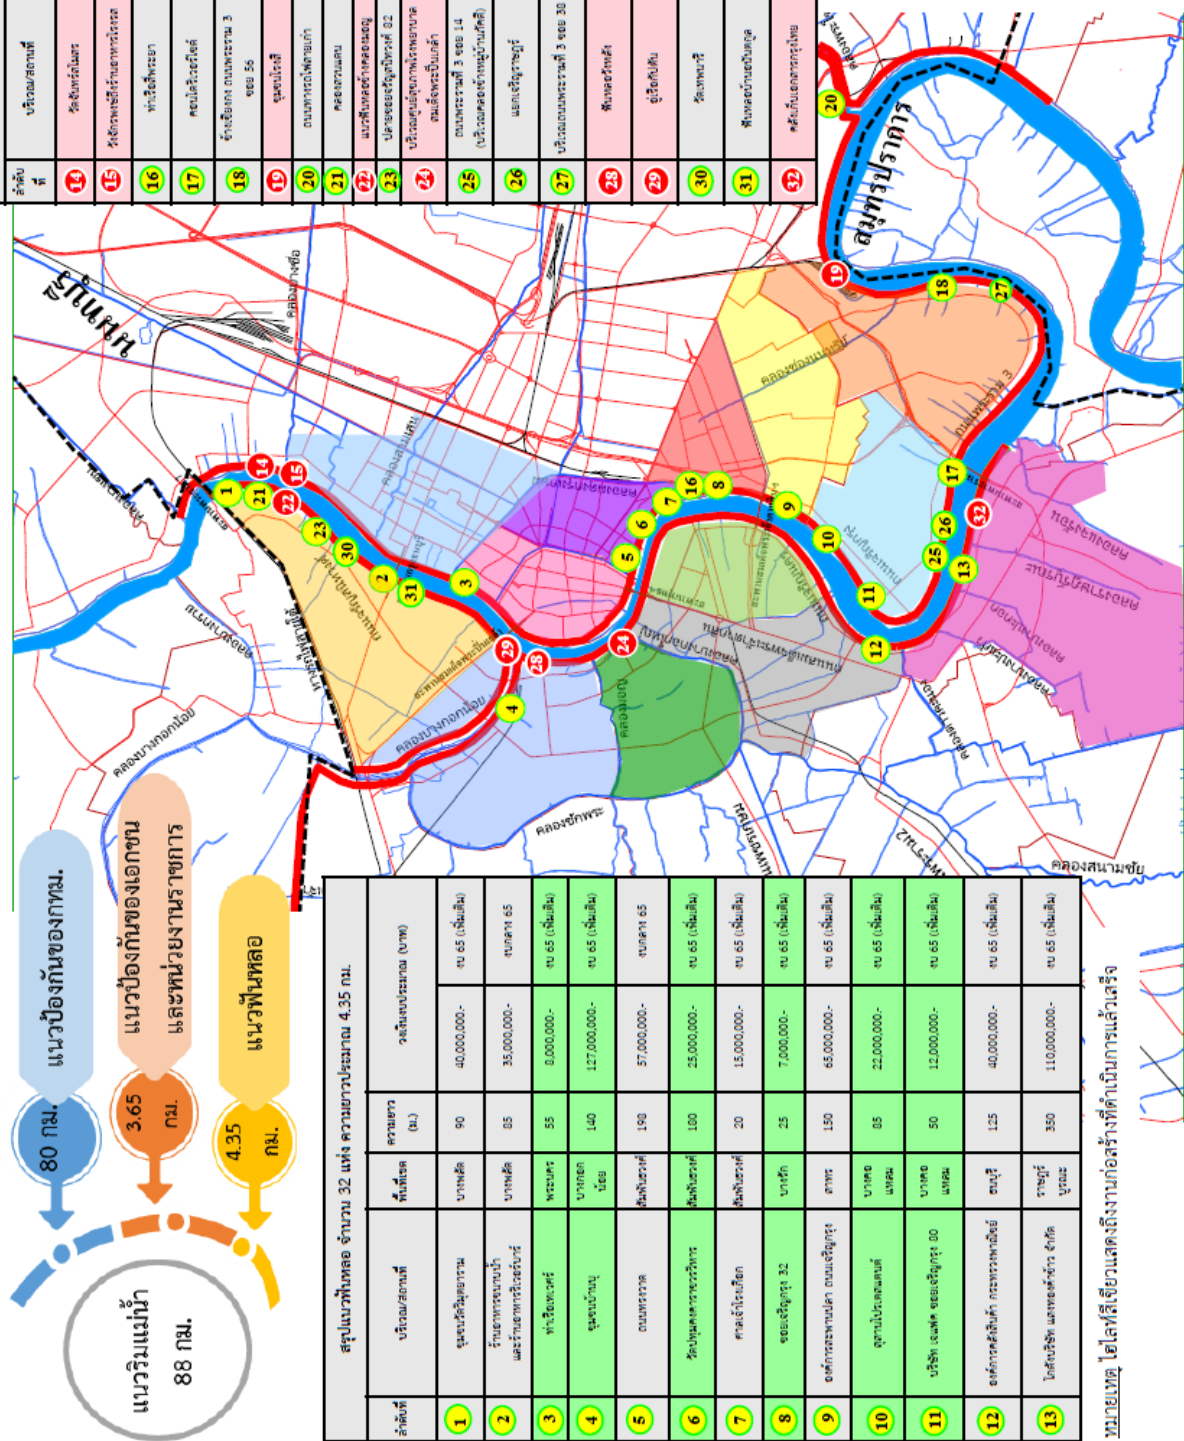

ระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำฝน

ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ปดล้อมกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยปัจจุบันขีดความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ใน 1 วัน โดยเฉลี่ยแล้วฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน 58.7 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยระบบระบายน้ำต่างๆ ดังนี้

คู คลองระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,980 คูคลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,744 กิโลเมตร มีการดำเนินการขุดลอก เปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

ท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ 6,564 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนสายหลัก 2,050 กิโลเมตร ในตรอกซอย ยาวประมาณ 4,514 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนและบ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสู่คลองระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น

สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยประกอบด้วย

- สถานีสูบน้ำ	195	แห่ง
- ประตูระบายน้ำ	248	แห่ง
- บ่อสูบน้ำ	376	แห่ง

เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำดังกล่าว ทำให้มีขีดความสามารถของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รวมทั้งสิ้น 2,700.06 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ฝั่งพระนครและ ฝั่งธนบุรี ดังนี้

- ฝั่งพระนคร	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	1,965.13	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ฝั่งธนบุรี	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	734.93	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยรวมความสามารถของการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครของสถานีสูบน้ำในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง) ตามโครงการแก้มลิงมหาชัย-สนามชัย แล้วระบายลงสู่คลองชายทะเลบางขุนเทียน ได้รวม 1,279.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ดังนี้

ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

- ฝั่งพระนคร	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	813.59	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ฝั่งธนบุรี	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	336.66	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ระบายน้ำลงสู่คลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง)

- พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง	มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ	129	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
------------------------	-------------------------------	-----	-----------------------

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร มีแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากขึ้น โดยให้สามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได้ไม่เกิน 104 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือเป็นความเข้มของฝนที่ 76 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ เช่น ท่อระบายน้ำ คู คลอง มีขีดจำกัดไม่สามารถนำน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน ขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่างน้ำเจ้าพระยาโดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจำกัดรวมทั้งยังช่วยลดระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายสำคัญให้มีระดับต่ำได้รวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองได้นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน้ำยังสามารถช่วยในการเจือจางน้ำเน่าเสียในคลอง แถบพื้นที่ชุมชนชั้นในช่วงฤดูแล้ง โดยไม่มีผลกระทบกับปัญหาน้ำท่วมในคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ได้อีกด้วย

กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่อ่างน้ำเจ้าพระยาโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยเร่งระบายน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกให้ระบายผ่าน คลองระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่ป้องกัน แล้วไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน เพื่อระบายลงสู่อ่างน้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถช่วยให้การระบายน้ำหลาก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมนอกพื้นที่ป้องกันของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แล้ว 4 แห่ง ความยาวรวม 19.37 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.40 เมตร ยาวประมาณ 1.88 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครริมคลองเปรมประชากรเขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่อ่างน้ำเจ้าพระยา มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.60 เมตร ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่อ่างน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง บางกะปิ บึงกุ่ม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงอ่างน้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกสู่อ่างน้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 6.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรุงเทพมหานครจะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพิ่มเติมอีก 7 แห่ง ความยาวรวม 41.87 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 215.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4 แห่ง และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2568 เพื่อก่อสร้างอีก 3 แห่ง โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

- ผังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 5 แห่ง

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ำหนองบอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ ออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่บริษัทไม้อัดไทย พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 9.20 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณในการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 4,925.665 ล้านบาท (งบกรุงเทพมหานคร) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2569

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 เมตร ยาวประมาณ 13.60 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณในการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 9,800 ล้านบาท (งบอุดหนุน 70% และงบกม. 30%) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2569

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนวคลองแสนแสบ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 บริเวณคลองจั่น บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ช่วยระบายน้ำผ่านอุโมงค์ในอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณในการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 1,751 ล้านบาท (งบอุดหนุน 50% และงบกม. 50%) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2569

4. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว เพื่อต่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเดิมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองลาดพร้าว โดยก่อสร้างจากอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก ไปตามแนวคลองบางซื่อบรรจบคลองลาดพร้าว ให้สามารถระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารรับน้ำใหม่ที่คลองลาดพร้าวจะสามารถรับน้ำจากคลองลาดพร้าวได้สูงสุด 38 ลบ.ม./วินาที ได้พื้นที่อิทธิพลเพิ่มขึ้นประมาณ 33.6 ตร.กม. โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว และเขตจตุจักร งบประมาณในการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 1,700 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (งบอุดหนุนรัฐบาล 50 % และ กรุงเทพมหานคร 50 %) ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2569 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2572

5. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ คลองพระโขนงจากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึง คลองสวนอ้อย ขนาด $\varnothing$ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 2.65 กิโลเมตร บริเวณสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงตั้งอยู่ที่ สถานีสูบน้ำคลองพระโขนง เป็นสถานีสูบน้ำจากอุโมงค์คลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (เบี่ยงพระราม 9 ถึงคลองพระโขนง) มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อยู่ จำนวน 4 เครื่อง อัตราสูบเครื่องละ 15 ลบม./วินาที การทำงานของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีน้ำเพียงพอที่สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการทำงาน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการทำงานของเครื่องสูบน้ำอุโมงค์พระราม 9 นี้ทำงานได้เต็มที่ 3 เครื่อง ทั้งนี้สาเหตุหลักจากข้อจำกัดของปริมาณน้ำที่ไหลมาในอุโมงค์บ่อยครั้งที่มีปริมาณน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับความสามารถในการระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำ รวม 4 เครื่อง ทำให้เครื่องสูบน้ำตัวที่ 4 ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่องนี้ จะทำให้ระดับน้ำในปล่องอุโมงค์อยู่ที่ -7.0 ม.รทก. และบ่อยครั้งที่มีการเปิด ประตูรับน้ำเข้าปล่อง เพื่อรักษาระดับน้ำปล่องให้อยู่ที่ -7.0 ม.รทก. เพื่อมีปริมาณน้ำเพียงพอให้เครื่องสูบน้ำทั้ง 3 เครื่อง มีเสถียรภาพในการสูบได้ 3 เครื่องได้เต็มที่ การเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรับน้ำจากคลองพระโขนง เข้าปล่องอุโมงค์ยังทำให้ระดับน้ำหน้าสถานีสูบน้ำคลองพระโขนงลดต่ำลงและไปลดประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำพระโขนงลง จึงถือเป็นโอกาสที่จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่มีการลำเลียงมาจากพื้นที่อื่นโดยตรงได้คลองประเวศบุรีรมย์ส่วนที่อยู่ใกล้กับสถานีสูบน้ำพระโขนงค่อนข้างแคบเคียวทำให้ลดความสามารถของการไหลของน้ำไปยังสถานีสูบน้ำคลองพระโขนงและทำให้น้ำในคลองมีระดับสูงในพื้นที่เหนือน้ำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจาก คลองสวนอ้อยมายังสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงเพื่อรับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ ลงใน ปล่องอุโมงค์ สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำที่มีระดับต่ำในอุโมงค์ โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องสูบน้ำตัวที่ 4 ของสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงได้ จะช่วยให้ลดระยะทางการไหลของน้ำถึงจุดสูบน้ำจาก 4 กม. เป็น 2.6 กม. งบประมาณ ในการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 929 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2568 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2570

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 2 แห่ง

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัดตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย แม่น้ำท่าจีนและลงสู่อ่าวไทย โดยจะต้องระบายน้ำผ่านคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 2.03 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 2,266.093 ล้านบาท (งบอุดหนุน 50 % และงบกทผ. 50 %) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2568


2. อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วัดตุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และรับน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาผ่าน คลองภาษีเจริญ และระบายน้ำลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 9.19 กิโลเมตร กำลังสูบ 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 6,130 ล้านบาท(งบอุดหนุน 50% และงบกทผ. 50%) ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรี

อุโมงค์ระบายน้ำที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ประสิทธิภาพ การสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ขนาด (เมตร)	ความยาว (กม.)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลความก้าวหน้า
	ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
1	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	60	Ø5.00	9.20	4,925.665	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2569
2	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	60	Ø5.70	13.60	9,800.000	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2569
3	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	-	Ø3.60	3.80	1,751.000	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2569
4.	โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว	-	Ø4.00	1.4	1,700.000	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ 2569
5.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ คลองพระโขนงจากสถานีสูบน้ำอุโมงค์ พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย	15	Ø3.00	2.65	929	- อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ 2568
	ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
6.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	32	Ø3.70	2.03	2,266.093	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย. 2568
7.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองพระยาธารามนตรี จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย	48	Ø5.00	9.19	6,130.000	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ 2569
	รวม	215		41.87	27,501.758	

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567

ลำดับที่ 1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

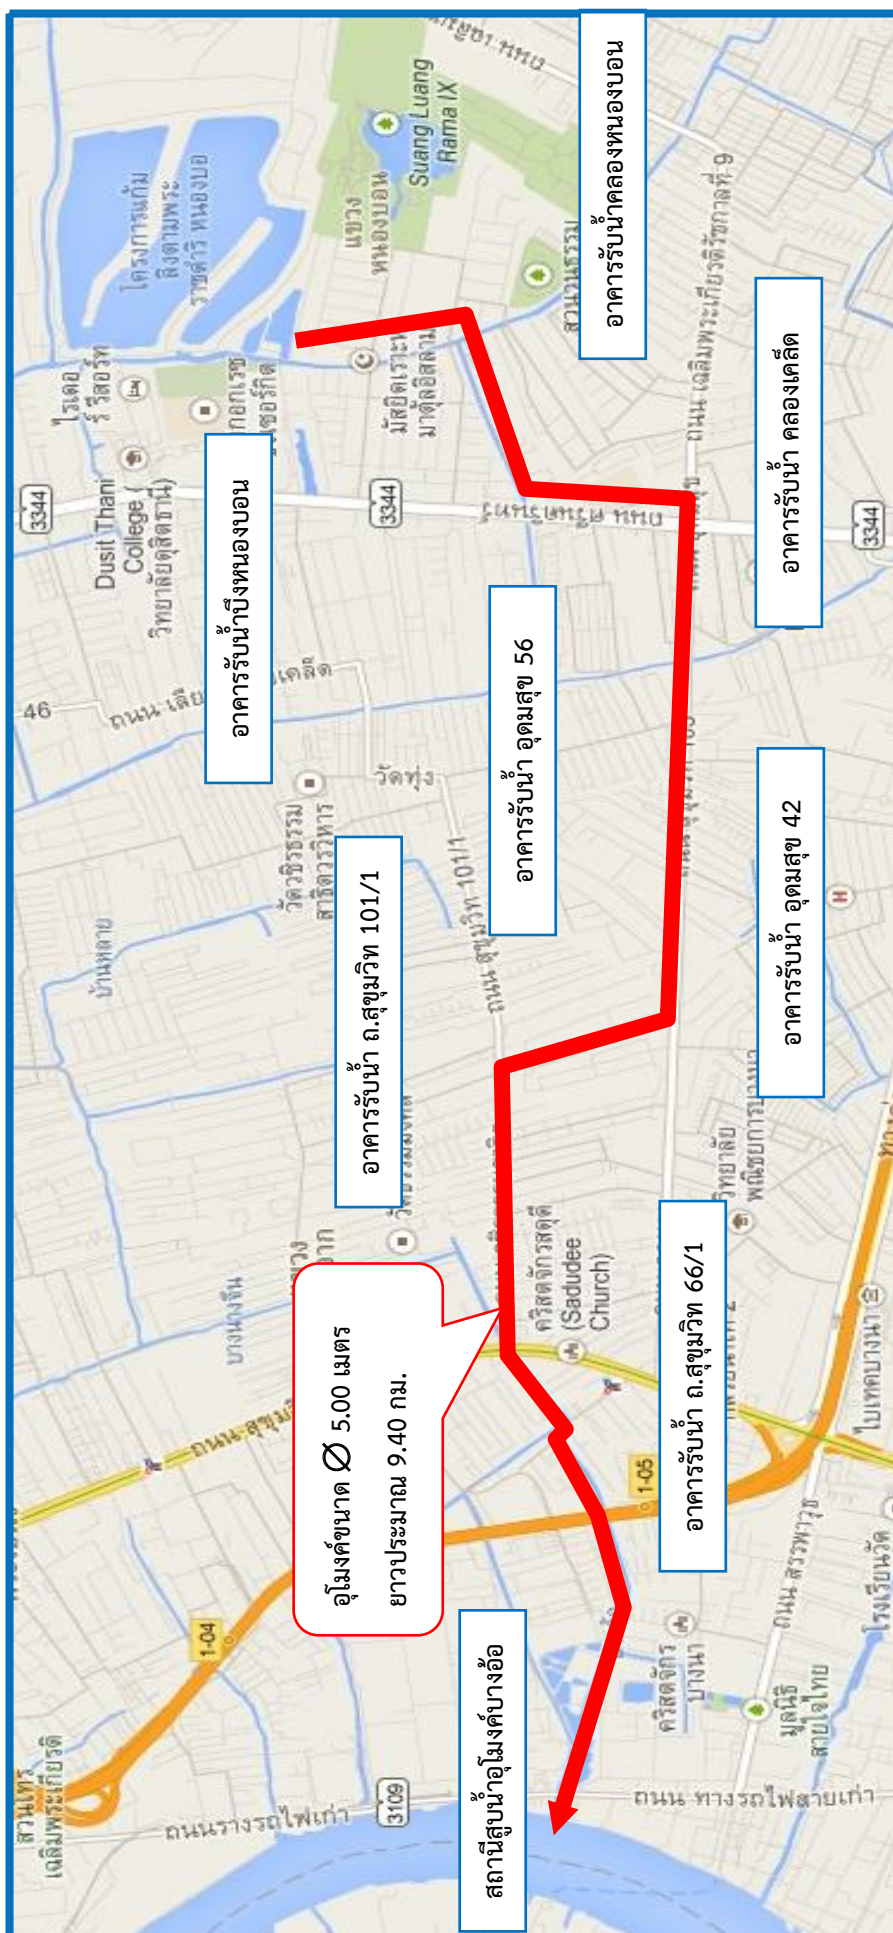


ครอปคลุมพินท์ ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร
พินท์ที่จะได้รับประโยชน์ พื้นที่ เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง

ประกอบด้วย :

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. อาคารรับน้ำฝั่งหนองบอน | ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที | 5. อาคารรับน้ำอุ้มผาง | ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที |
| 2. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน | ขนาด 30 ลบ.ม./วินาที | 6. อาคารรับน้ำ ถ.สุขุมวิท | ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที |
| 3. อาคารรับน้ำคลองเคสีด | ขนาด 25 ลบ.ม./วินาที | 7. อาคารรับน้ำ ถ.สุขุมวิท | ขนาด 15 ลบ.ม./วินาที |
| 4. อาคารรับน้ำอุ้มผาง | ขนาด 5 ลบ.ม./วินาที | 8. สถานีสูบน้ำอุ้มผาง | ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที |

ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

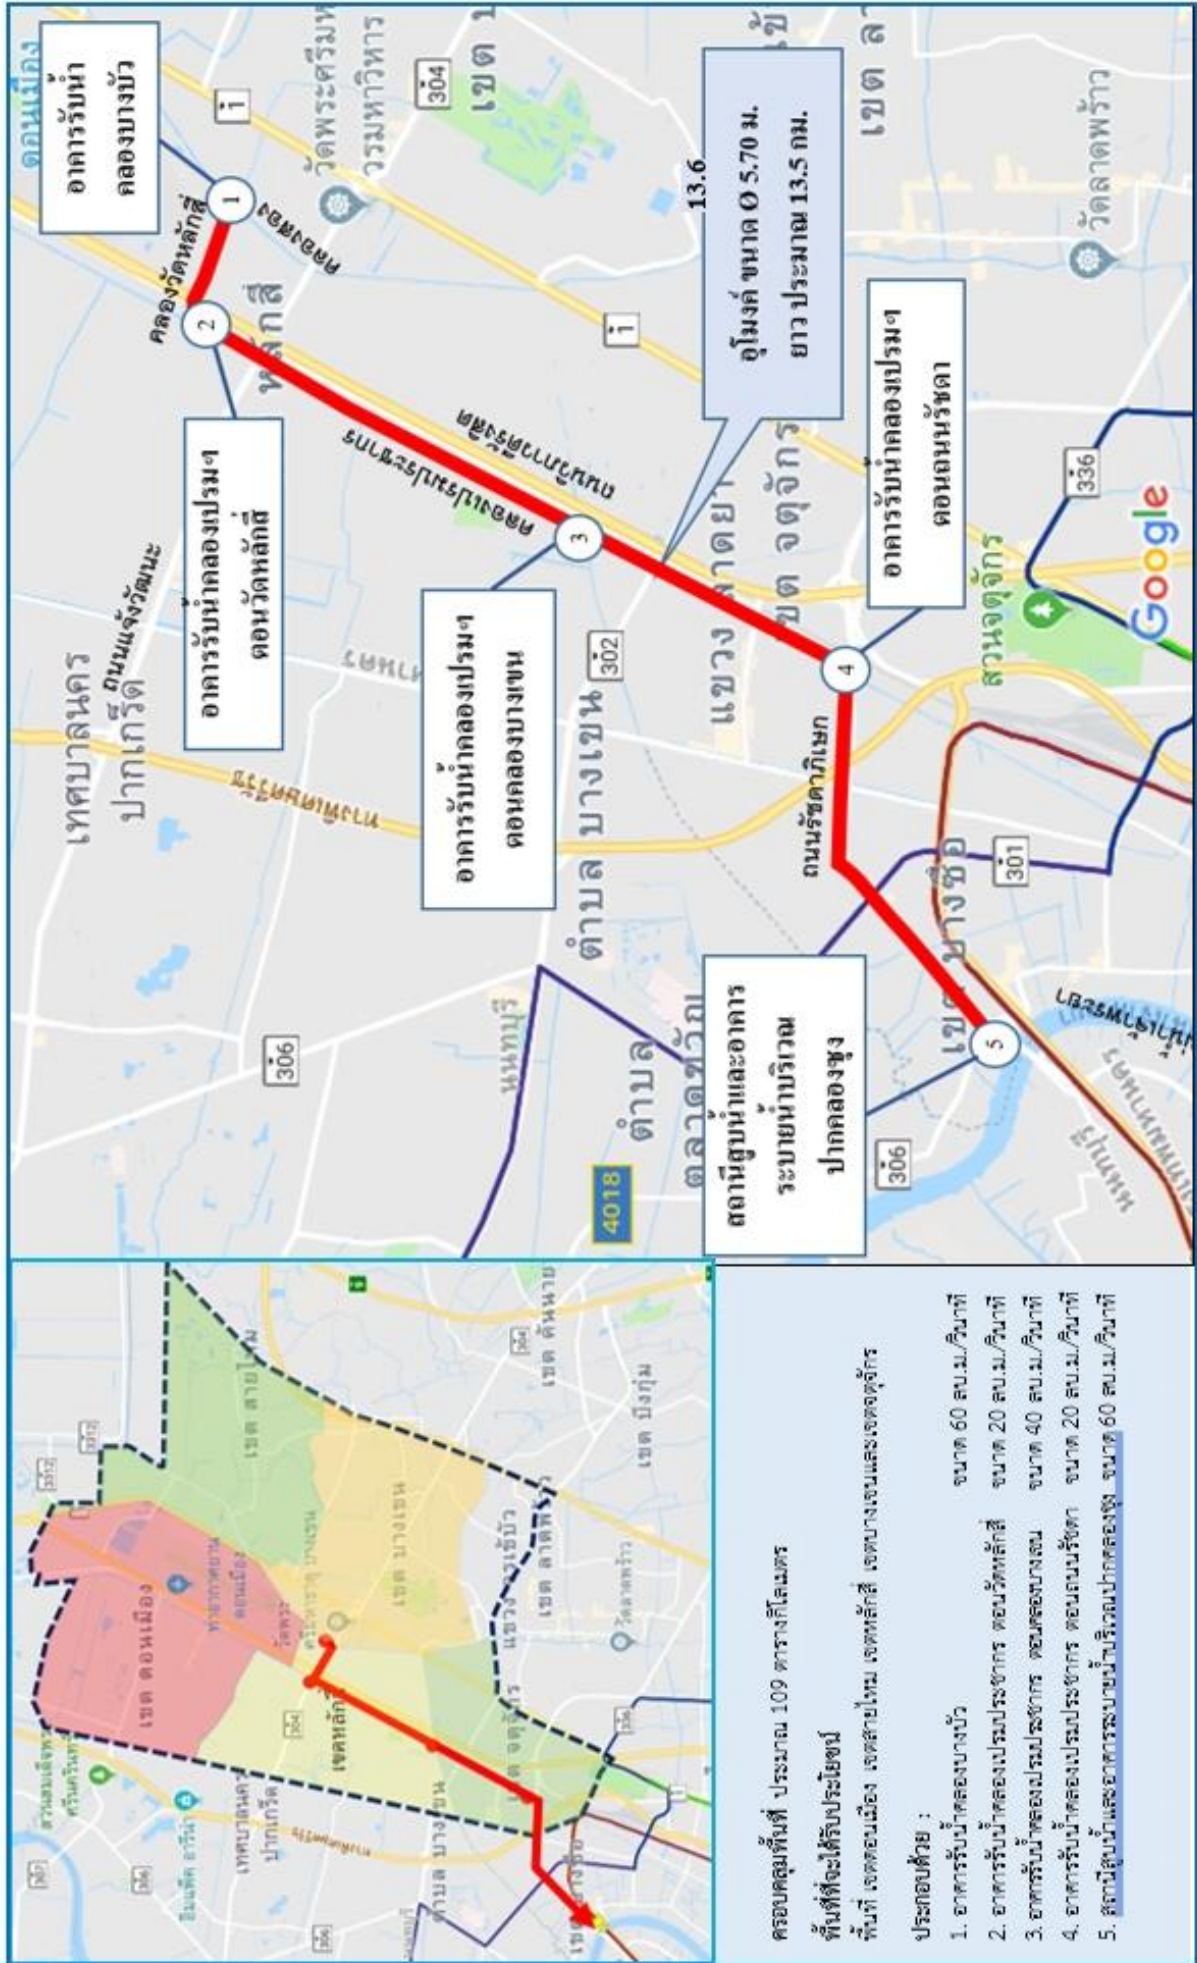


ลำดับที่ 3 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองลาดพร้าว


ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130



ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

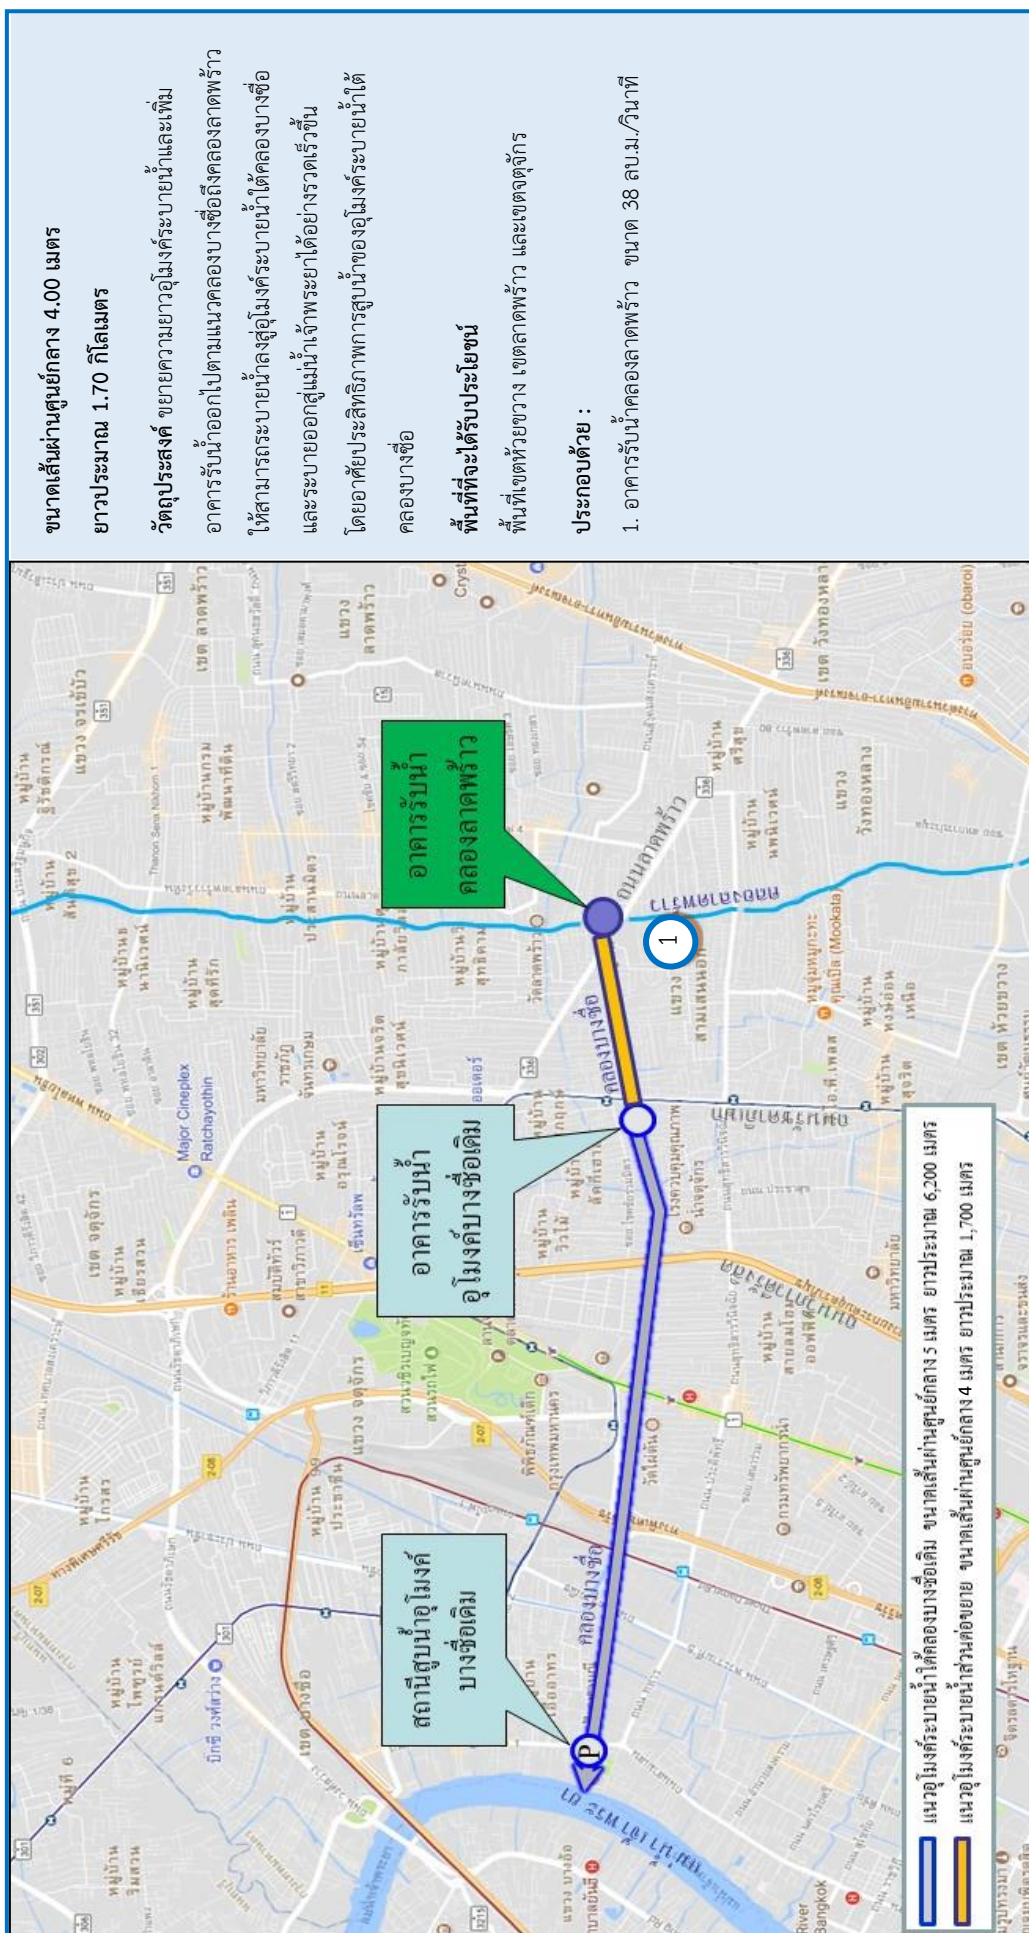

ลำดับที่ 5 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ คลองพระโขนงจากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนน้อย

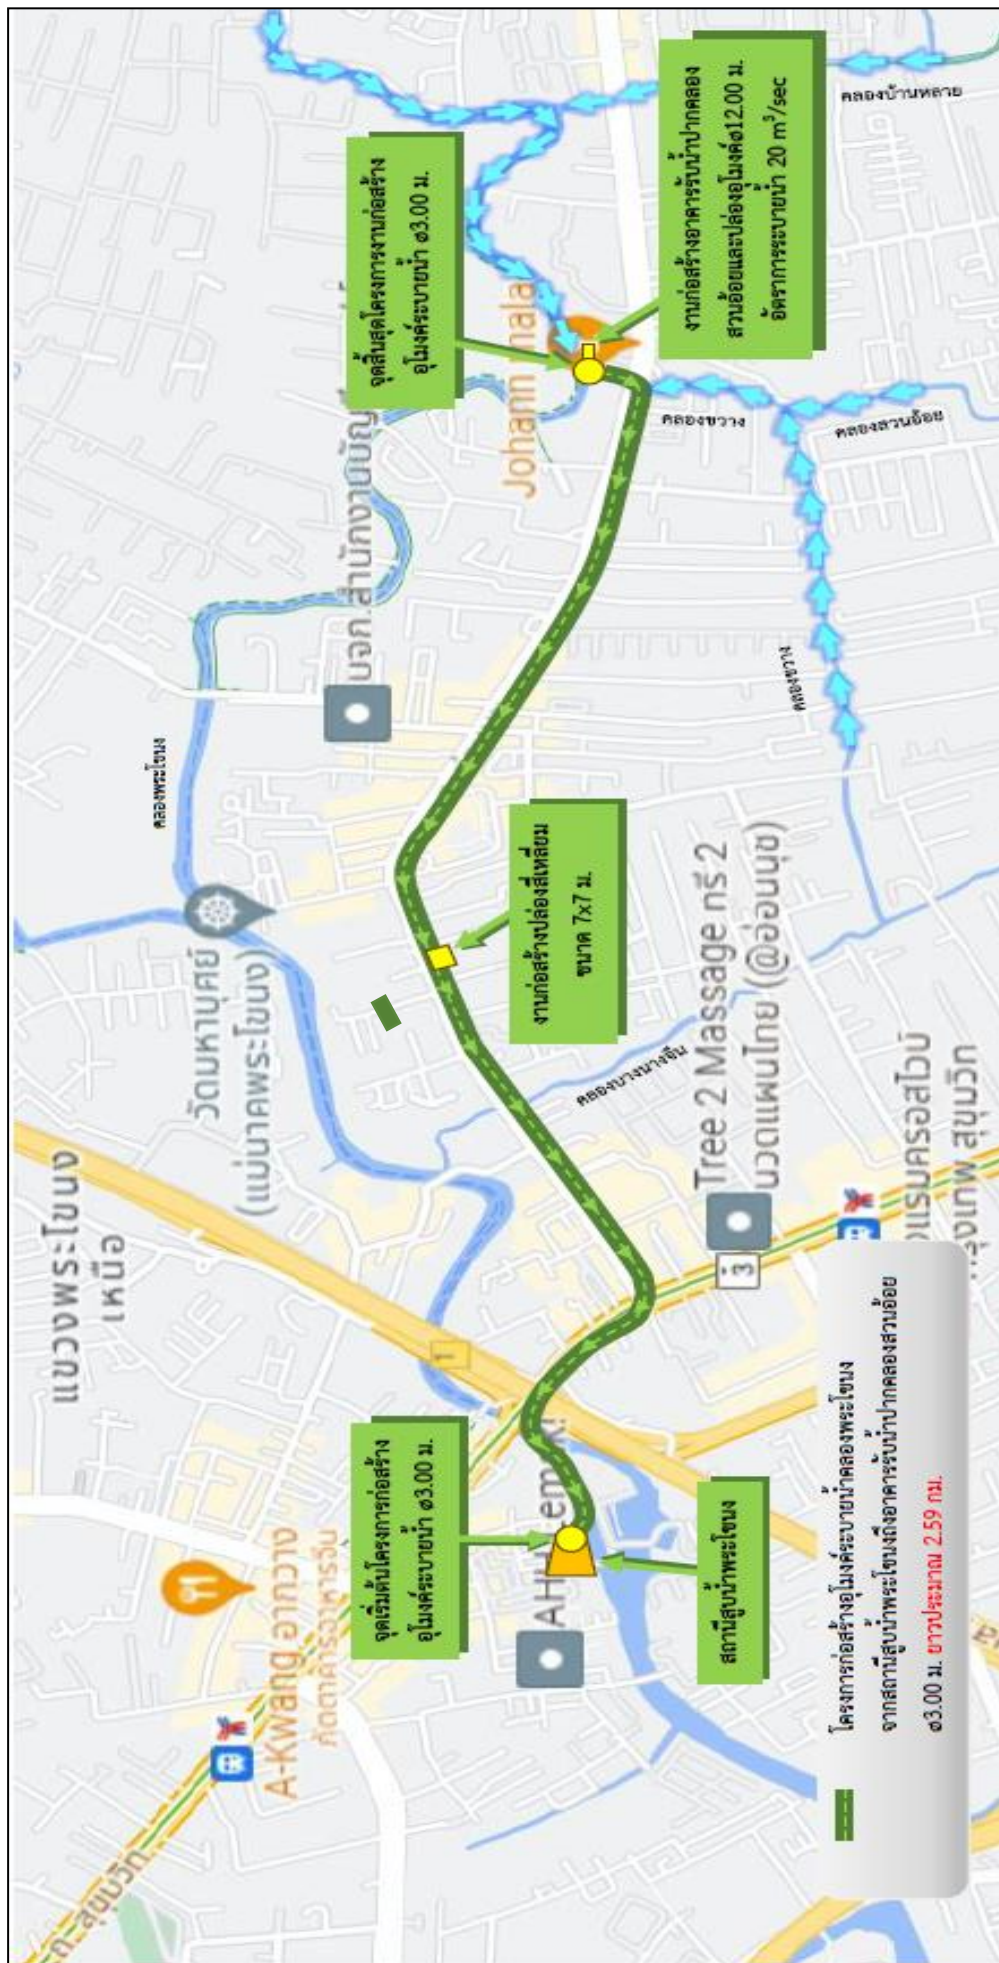


ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาด Ø 3.00 เมตร. ความยาวประมาณ 2.65 กิโลเมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถใช้ประโยชน์จากระดับน้ำทะเลปานกลางได้ 4 ของสถานีสูบน้ำดิบ 4 ของสถานีสูบน้ำดิบ จะช่วยให้ลดระยะทางการไหลของน้ำจืดสูบน้ำจาก 4 กม. เป็น 2.6 กม. และสามารถลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณสูบน้ำได้ถึง 60 ซม.


ลำดับที่ 7 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาธารมนตรี จากคลองสถานีช่วย

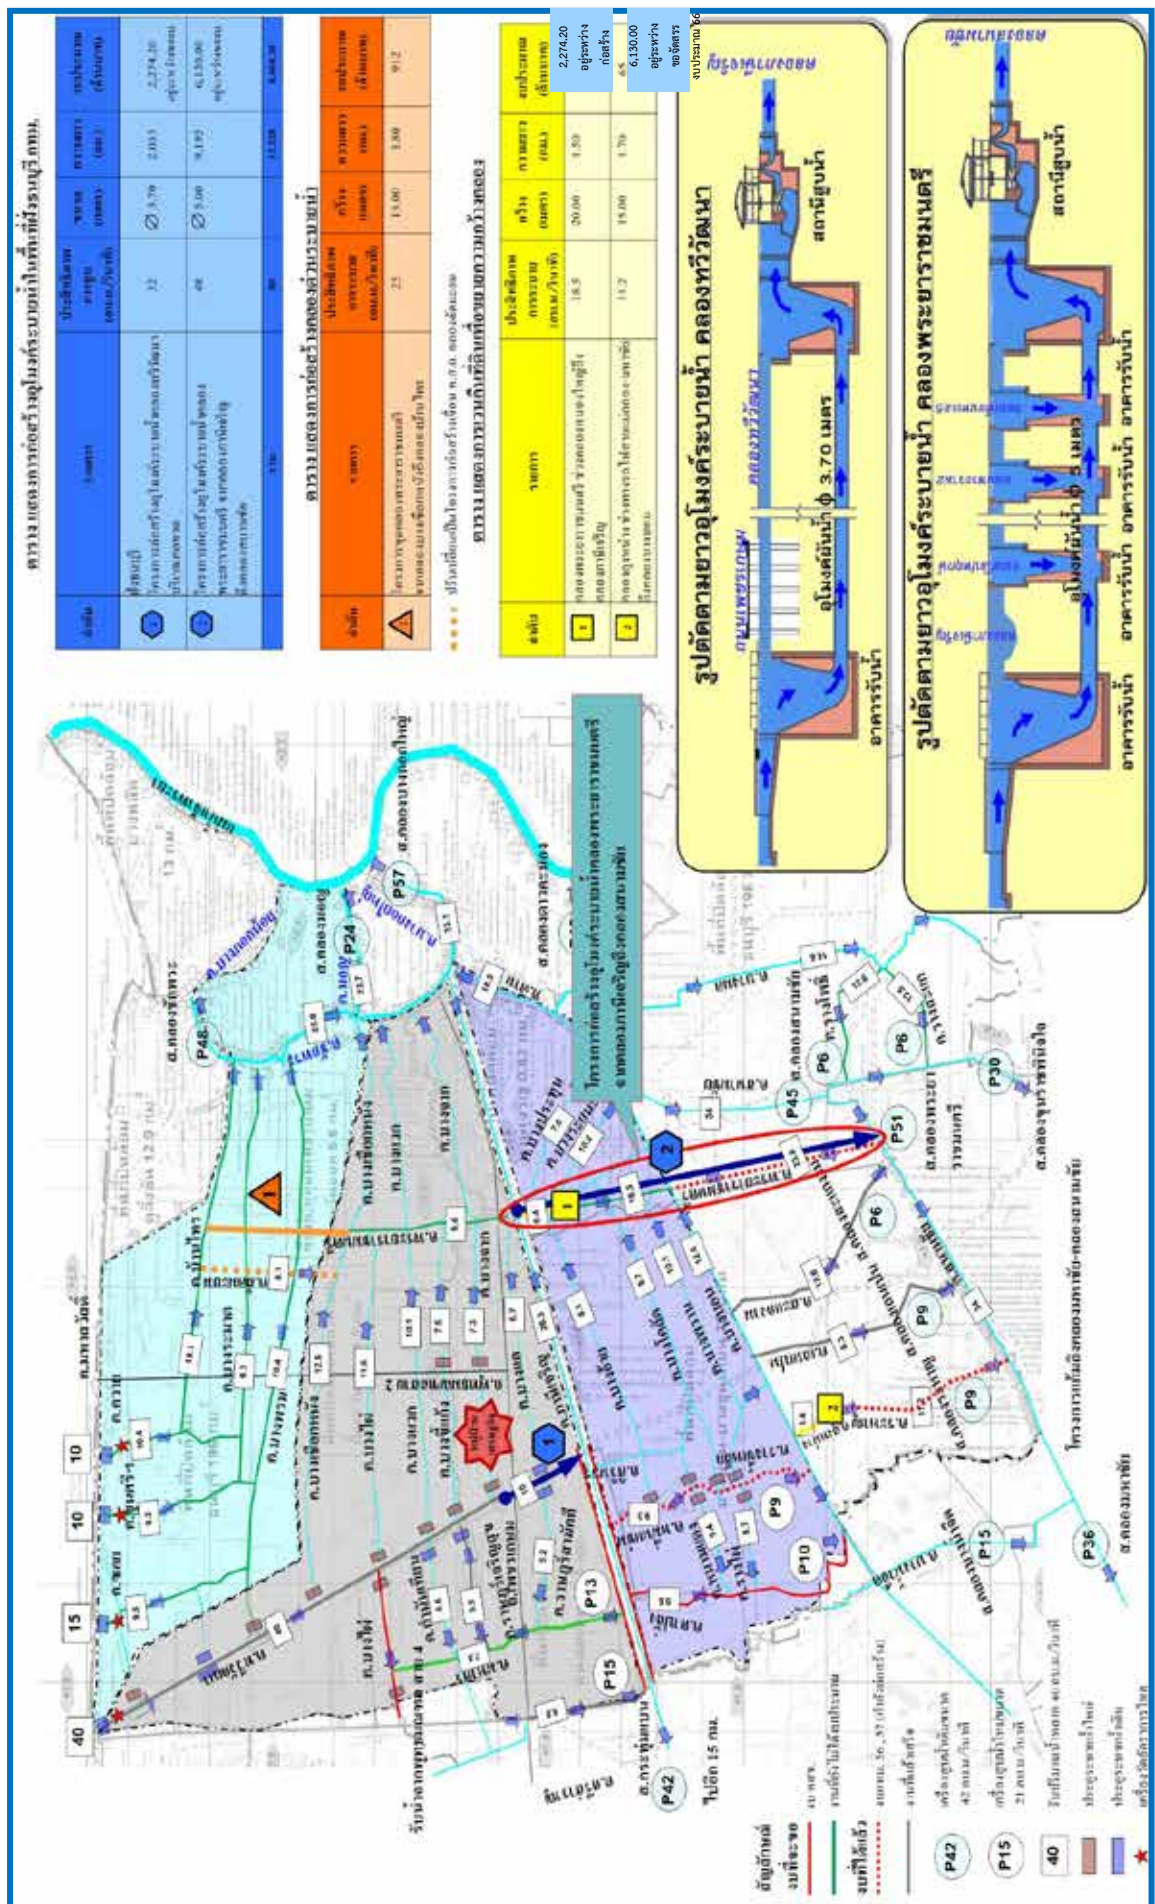

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (อุโมงค์ระบายน้ำ)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่วิกฤติที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนัก โดยให้พิจารณา ขยายความกว้างของท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ทดแทนท่อเดิมที่มีขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่

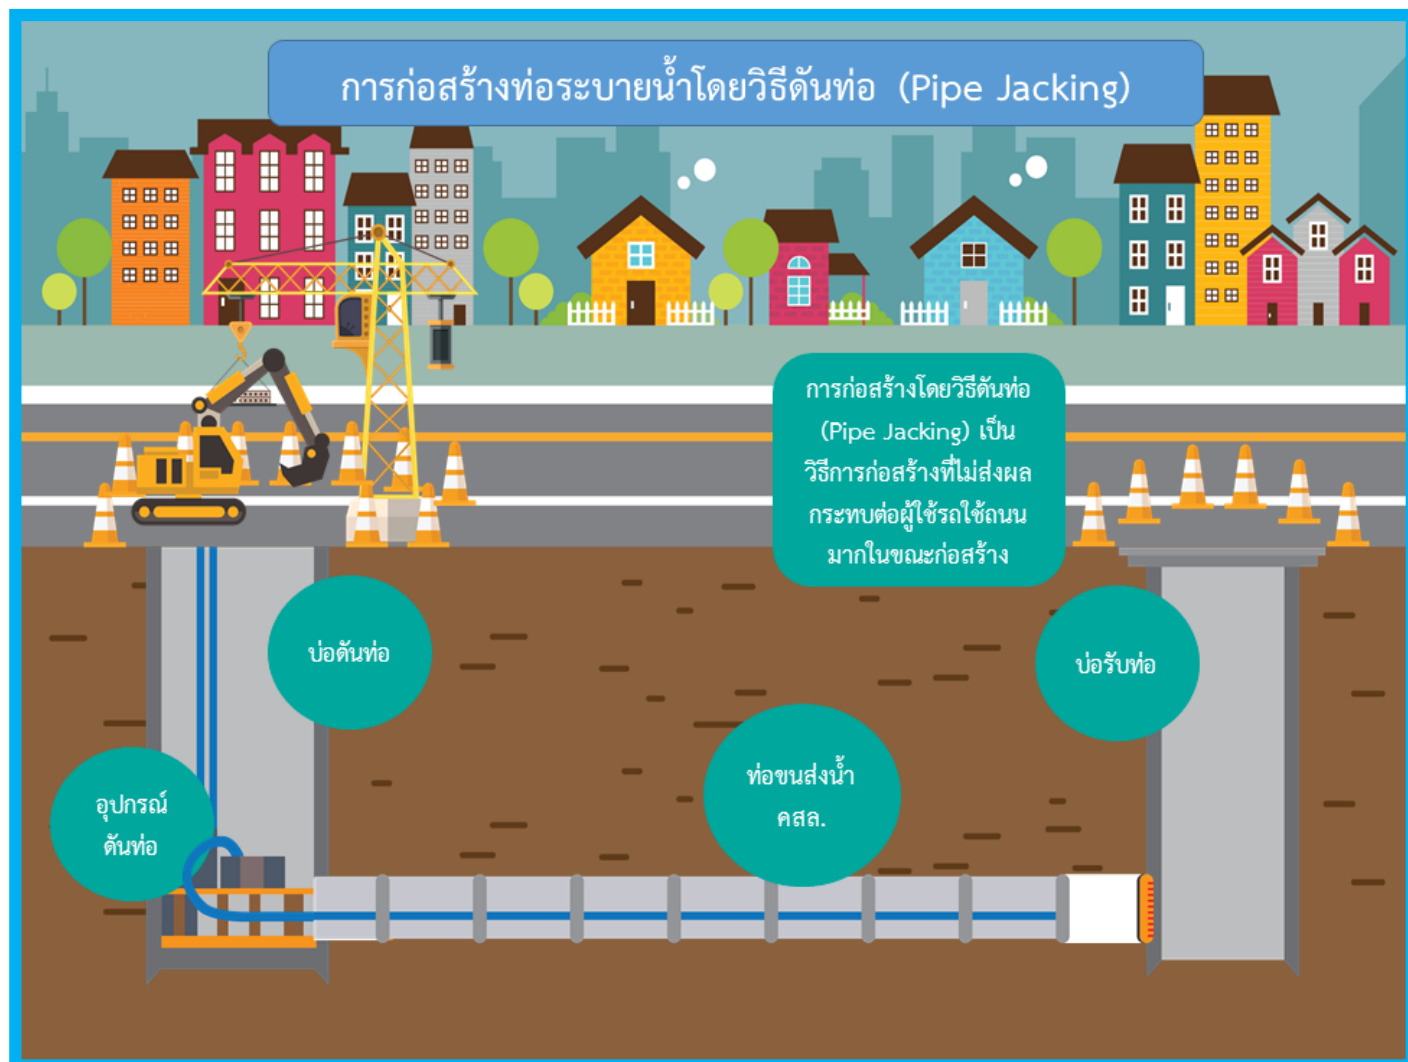

สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก โดยพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการ
ที่นำเสนอทั้งสิ้น 15 โครงการ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 : โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลให้ดำเนินการในปี 2559-2566 จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	คาดว่า แล้วเสร็จ
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)	113.00	72.00%	มีนาคม 67
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6	362.50	79.00%	มิถุนายน 67
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์	172.89	แล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์	173.75	แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)	334.58	แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง	101.55	แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)	141.40	แล้วเสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39	218.00	แล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู	35.65	แล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจาก ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา	182.97	แล้วเสร็จ	
	รวม	1,836.29		

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567

ระยะที่ 2 : โครงการที่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ
และใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	คาดว่า แล้วเสร็จ	แหล่งเงิน
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนอุทงนอก (ลานพระราชวังดุสิต) 1.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมพระที่นั่งอัมพรสถาน ด้านลานพระบรมรูปทรงม้า 1.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน ด้านถนนราชสีมา	44.50	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
		26.68	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
2	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย	32.80	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์	99.00	อยู่ระหว่าง พิจารณายกเลิก โครงการ		งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์	207.90	แล้วเสร็จ		งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์	82.44	แล้วเสร็จ		งบ กทม. 10% งบอุดหนุน 90 %
	รวม	493.32			

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567

จัดหาบึง สระ เป็นแก้มลิง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำท่วมในวิธีการที่เรียกว่า “แก้มลิง” ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำตามธรรมชาติ โดยมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระ เป็นที่รองรับน้ำ เมื่อฝนตกหนักให้น้ำน้ำเข้ามาเก็บกักไว้แก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อน้ำในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายน้ำออกจากแก้มลิงโดยการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ กรุงเทพมหานครได้น้อมนำพระราชดำริแก้มลิงมาดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี

หลักการในการดำเนินงานโครงการแก้มลิงก็คือ จัดหาพื้นที่ลุ่มที่เป็นบึง สระ แอ่งน้ำ ให้มีระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะ เช่น คลอง ท่อระบายน้ำ ในฤดูฝนทำการพร่องน้ำในแก้มลิง ให้มีระดับต่ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนส่วนที่เกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะจะรองรับได้ให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้ในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อสถานะของน้ำในท่อระบายน้ำและคลองผันภาวะวิกฤต จึงค่อยๆ ผ่อนระบายน้ำในแก้มลิงไปสู่ท่อระบายน้ำ คลองและแม่น้ำ ซึ่งวิธีการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำลงได้มาก

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำไว้ได้แล้ว จำนวน 36 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.56 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 33 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.53 ล้านลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 3 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. 2567 คาดว่าจะมีพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพิ่มอีก 43,000 ลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. 2568 คาดว่าจะมีพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพิ่มอีก 60,000 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่สามารถจัดหาไว้ได้แล้ว 36 แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	บึงหนองบอน	5,000,000
2	บึงมักกะสัน	261,600
3	บึงพระราม 9	10,875
4	บึงพิบูลพัฒนา	48,000
5	บึงลำพังพวย	200,000
6	บึงทรงกระเทียม	81,000
7	บึงกุ่ม	148,000
8	บึงสนามกอล์ฟพรไพ	107,000
9	บึงตาเกตุ	5,500

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
10	บึงกองพลทหารม้าที่ 2 และกองพัน 1 รอ.	94,000
11	บึงเรือนจำคลองเปรม	68,000
12	บึงข้าง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร	12,800
13	บึงปูนซีเมนต์ไทย (บึงฝรั่ง)	78,000
14	บึงเอกมัย	3,500
15	บึงสวนเบญจกิติ	137,000
16	บึงในกรมทหารราบที่ 11 รอ.	288,000
17	บึงสีกัน	40,000
18	บึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์	8,400
19	บึงลาดโตนด	44,080
20	แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (ในพื้นที่ กทม. ฝั่งธนบุรี)	6,000,000
21	บึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น	76,800
22	บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/1	26,000
23	บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/2	26,700
24	บึงวงแหวนเพชรเกษม (ฝั่งธนบุรี)	9,300
25	บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน	180,000
26	บึงหมู่บ้านเอียร์สวน	32,000
27	บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร	227,200
28	บึงน้ำประชนาเวศน์	73,000
29	บึงเสือดำ	17,250
30	บึงรางเข้ (ฝั่งธนบุรี)	23,000
31	บึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ	120,000
32	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ	89,700
Water Bank		
33	ใต้ สน. บางเขน	1,000
34	Water Bank สุทธิพร 2	1,200
35	Water Bank รัชดาตัดวิภาวดี	10,000
36	Water Bank ศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร	10,000
รวมปริมาณเก็บกัก		13,558,905

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่กำลังก่อสร้าง 3 แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	บึงสาธารณะลาดพร้าว 71	38,000
2	วงเวียนบางเขน	5,000
3	ปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกัน (จากเดิม 40,000 ลบ.ม. เป็น 100,000 ลบ.ม.)	60,000 (เพิ่มขึ้น)
รวมปริมาณเก็บกัก		103,000

มีแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงเดิม 4 แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ เพิ่มขึ้น(ลบ.ม.)
1	บึงหนองบอน	1,000,000
2	บึงมักกะสัน	160,000
3	บึงปูนซีเมนต์ไทย	56,000
4	บึงหมู่บ้านเอียร์สวน	32,000
รวมปริมาณเก็บกัก		1,248,000

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่จะจัดหาเพิ่มเติม

ภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
1	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุถึงคลองหล่อแหล	40,000
2	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองหล่อแหลถึงบ้านเกาะปลายนา	14,000
3	บึงคลองบ้านใหม่	120,000
4	บึงลาดพร้าว	185,000
5	บึงโกสุม	292,000
6	บึงลำผักชี	340,000
7	บึงสวนรมณีย์ ทุ่งสีกัน	7,000
8	คลองไผ่สิงโต	16,000
9	พื้นที่ว่างบริเวณคลองคูบอน*	728,000
10	พื้นที่ว่างบริเวณคลองบางชัน*	218,400
11	บึงวัดพรหมรังสี พื้นที่เขตดอนเมือง	19,500
12	สวนพระนคร พื้นที่เขตลาดกระบัง	42,000
13	บึงเสนานิเวศน์ เขตลาดพร้าว	19,000
Water Bank		
14	สวนเบญจสิริ เขตคลองเตย	10,000
15	สวนสันติภาพ เขตราชเทวี	10,000
16	สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง	10,000
17	สวนสาธารณะหมู่บ้านศิริสุข พื้นที่เขตดอนเมือง	9,000

ภายนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ (พื้นที่ในคันกั้นน้ำพระราชดำริ)		
17	บึงพิชชิงปาร์ค	3,600,000
18	บึงลำหิน	800,000
19	บึงหนองปลาหมอ	1,200,000
20	ทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตรคลองลำปลาทิว	250,000
รวมปริมาณเก็บกัก		7,929,900

* ได้ส่งเรื่องให้ สนย. พิจารณาเวนคืนที่ดินแล้ว

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567



พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (แก้มลิง) ของกรุงเทพมหานคร


แผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิง

ลำดับ	ชื่อแก้มลิง	ปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ (ลบ.ม.)	ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)
1.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	1,000,000	1,000,000
2.	แก้มลิงคลองบางกอกน้อย	1,000,000	1,000,000
3.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่ (ส่วนที่ 2)	1,000,000	1,000,000
รวม		3,000,000	3,000,000

**มีแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4 แห่ง
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นรวม 1,248,000 ลบ.ม.**

แก้มลิงที่จัดทำได้แล้วในปัจจุบัน

ลำดับ	ชื่อแก้มลิง	ปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ (ลบ.ม.)
1.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	5,000,000
2.	แก้มลิงคลองบางกอกน้อย	2,000,000
3.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่ (ส่วนที่ 2)	10,000
4.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	40,000
5.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	200,000
6.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	80,000
7.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	140,000
8.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	107,000
9.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	5,000
10.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	94,000
11.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	40,000
12.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	12,000
13.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	78,000
14.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	5,500
15.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	137,000
16.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	200,000
17.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	40,000
18.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	8,000
19.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	44,000
20.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	6,000,000
21.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	76,000
22.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	26,000
23.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	26,000
24.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	9,000
25.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	100,000
26.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	32,000
27.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	277,000
28.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	73,000
29.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	17,250
30.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	23,000
31.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	120,000
32.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	89,000
รวม		13,534,305

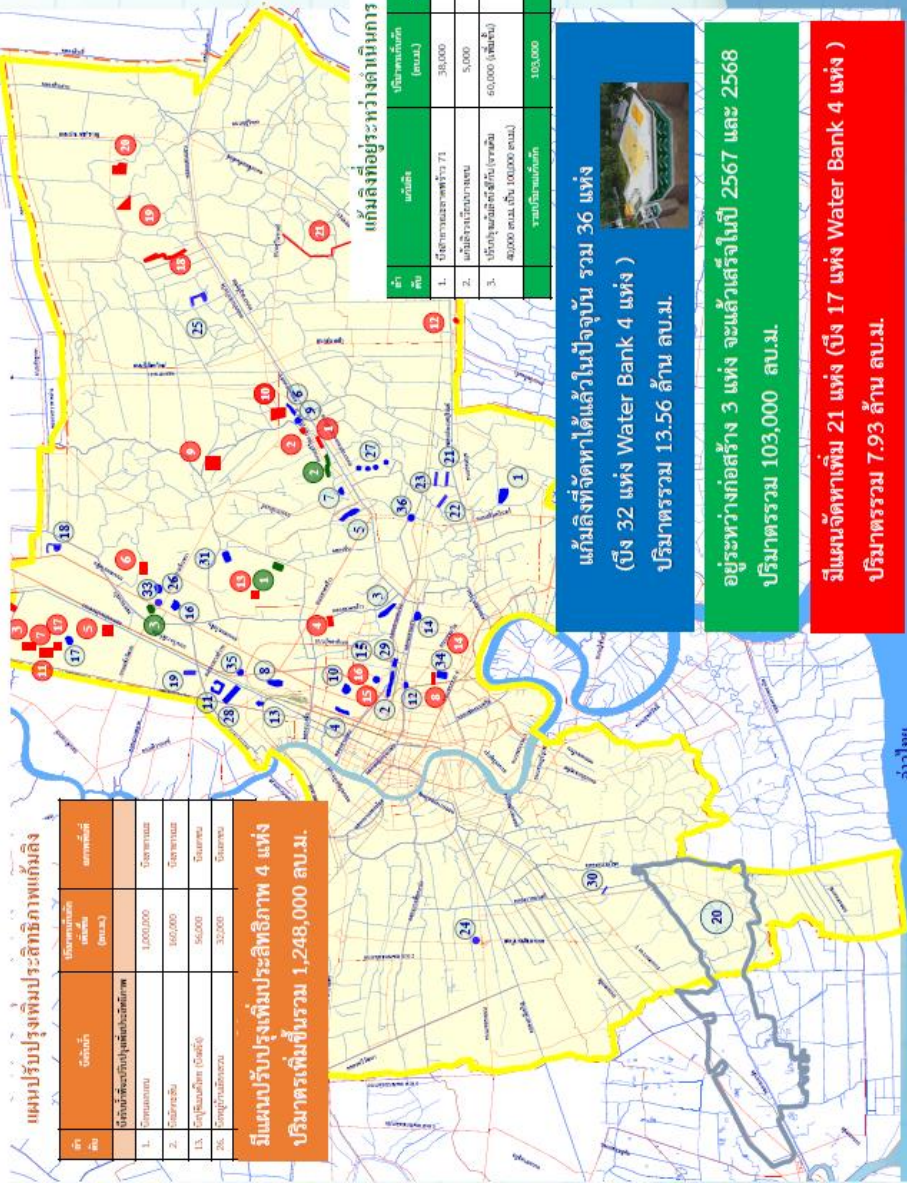

ลำดับ	ชื่อแก้มลิง	ปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ (ลบ.ม.)
33.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	1,000
34.	แก้มลิงคลองบางกอกน้อย	1,200
35.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000
36.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000
รวม		22,000

**มีแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4 แห่ง
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นรวม 1,248,000 ลบ.ม.**

ลำดับ	ชื่อแก้มลิง	ปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ (ลบ.ม.)	ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)
1.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	40,000	1,000,000
2.	แก้มลิงคลองบางกอกน้อย	14,000	1,000,000
3.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	120,000	1,000,000
4.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	180,000	1,000,000
5.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	250,000	1,000,000
6.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	350,000	1,000,000
7.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	7,000	1,000,000
8.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	16,000	1,000,000
9.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	720,000	1,000,000
10.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	234,000	1,000,000
11.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	19,500	1,000,000
12.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	42,000	1,000,000
13.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	19,000	1,000,000
14.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
15.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
16.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
17.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
18.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
19.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
20.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
21.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
22.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
23.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
24.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
25.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
26.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
27.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
28.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
29.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
30.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
31.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
32.	แก้มลิงคลองบางกอกใหญ่	10,000	1,000,000
รวม		7,930,000	

ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีพื้นที่แก้มลิง 3 แห่ง ประกอบด้วย บึงวงแหวนเพชรเกษม โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย โครงการแก้มลิงบึงรางเข้ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สำนักการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานดำเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย และคลองอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำได้ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ประตูปรับน้ำและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตรแล้ว

พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ 33 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.57 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึง สระ ที่เป็นของกรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความร่วมมือ เข้าไปปรับปรุงในพื้นที่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและเอกชน ให้ได้แก้มลิงเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้จัดหาแก้มลิงเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 จำนวน 3 โครงการ คือ 1. แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ปริมาตรเก็บกัก 38,000 ลูกบาศก์เมตร 2. แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหส์ถึงคลองครุ ปริมาตรเก็บกัก 89,700 ลูกบาศก์เมตร และ 3. แก้มลิงวงเวียนบางเขน ปริมาตรเก็บกัก 10,000 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่แก้มลิงเอกชน ซึ่งเป็นที่ลุ่ม บึง สระ ทะเลสาบ แอ่งน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่เอกชน เช่นบึงทะเลสาบ หมู่บ้านจัดสรร กรุงเทพมหานครได้เข้าไปติดต่อประสานเจ้าของบึง ขอใช้เป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน โดยประสานเข้าไปปรับปรุงบึง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในบึงดังกล่าว เตรียมรองรับฝนตกในช่วงฤดูฝน มีบึงหมู่บ้านเอกชนที่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการ ได้แก่ บึงหมู่บ้านสัมมากร เขตสะพานสูง หมู่บ้านศุภาลัย เขตมีนบุรี หมู่บ้านเมืองทองการ์เดน หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 และหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน หมู่บ้านดังกล่าวและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักการระบายน้ำอยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ชะลอน้ำเพิ่มเติม เพื่อช่วยรองรับน้ำในคลองระบายน้ำสายหลัก เช่น พิจารณาจะเวนคืนที่ดินเอกชน เพื่อจัดทำบึงรับน้ำคูบอนและบึงรับน้ำบางชันเพื่อช่วยชะลอน้ำและควบคุมระดับน้ำในคลองพระยาสุเรนทร์ คลองคูบอน และคลองบางชันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตสายไหม เขตบางเขน เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี และเขตคันนายาว เป็นต้น



นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมที่ดินพิจารณาแก้ไข นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันยังได้กำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเกษตรกรรมและการป้องกันน้ำท่วมไว้ในผังเมืองด้วย

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ลักษณะการทำงานอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบด้วย สถานีแม่ข่าย (Master Station) ตั้งอยู่อาคารสำนักงานการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสถานีเครือข่าย (Monitoring Station) กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การทำงานของระบบจะจัดการและควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งมีระบบตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (หนองจอก, หนองแขม)	จำนวน	2	แห่ง
2. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณฝน	จำนวน	130	แห่ง
3. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน	จำนวน	100	แห่ง
4. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด	จำนวน	8	แห่ง
5. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ	จำนวน	255	แห่ง
- ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ	จำนวน	46	แห่ง
- ระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	31	แห่ง
6. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ	จำนวน	30	แห่ง
7. ระบบตรวจวัดระดับน้ำและควบคุมเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	30	แห่ง
8. ระบบส่งงานระยะไกล เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล	จำนวน	20	แห่ง

ระบบทั้งหมดแสดงผลให้ประชาชนติดตามได้ตลอดเวลาทางเว็บไซต์ของสำนักงานการระบายน้ำ <https://dds.bangkok.go.th> และ <https://weather.bangkok.go.th> สถานการณ์น้ำต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำนักงานการระบายน้ำ ดังนี้

Facebook : Bangkok.Wather และ bkk.best
 Twitter : bkk_best
 Line : @bkk_best
 TikTok : @dds.bma
 Instagram : @ddsbma.pr
 YouTube : @ddsbma



กรุงเทพมหานครมีแผนในการปรับปรุงพัฒนาระบบวิเคราะห์ คาดการณ์และประเมินสถานการณ์ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากติดตามสภาพน้ำต่าง ๆ แล้ว ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมยังทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-248-5115 อัตโนมัติ 5 คู่สาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ ให้สื่อสารมวลชนต่าง ๆ ทราบถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานคร

การป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเล เป็นพื้นที่ส่วนใต้สุดของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนที่ไหลลงสู่อ่าวไทย มีลักษณะพื้นที่ราบดินตะกอนปากแม่น้ำที่ติดทะเลจึงมีระบบนิเวศวิทยาแบบชายเลนที่มีสภาพน้ำกร่อยและมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงของน้ำทะเลตลอดเวลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ให้จำแนกพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน มีพื้นที่ประมาณ 2,735 ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติซึ่งดูแลโดยกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มาอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ศ.ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) ได้มีหนังสือที่ กท 0300/865 ลงวันที่ 25 มกราคม 2538 นำเรียนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนขนาด 2,735 ไร่ เพื่อให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกิจกรรมในมูลนิธิชัยพัฒนา ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยท่านราชเลขาฯ (มล.พีระพงศ์ เกษมศรี) ได้แจ้งว่าทรงไม่รับการน้อมเกล้าฯ แต่อย่างไรก็ดี โดยขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไปและสามารถจัดทำโครงการใหม่ ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนให้เป็นสวนป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ลานโล่งและท่อน้ำเค็มหรือธารน้ำ เพื่อจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ในปี พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโกศล พลกุล) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) และผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล เพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้มีมติให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ครอบคลุมชายทะเลของต่อเนื่องคือ สมุทรปราการและสมุทรสาคร

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 4.70 กิโลเมตร จนถึงปัจจุบันชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวหลักเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง (สำนักวางผังและพัฒนาเมือง) กรุงเทพมหานคร พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีอัตราประมาณ 7.00 เมตรต่อปี ความลาดชันของชายฝั่งประมาณ 1 : 500 หากไม่มีการป้องกันและแก้ไขภายใน 10 ปี จะสูญเสียชายฝั่งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 70 เมตร

สาเหตุหลักของการหายไปของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประกอบไปด้วย

1. การลดลงของดินตะกอนจากแม่น้ำเจ้าพระยา
2. การทรุดตัวของแผ่นดินประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรต่อปี
3. กระแสน้ำชายฝั่งมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วประมาณ 0.2 - 0.3 เมตรต่อวินาที
4. คลื่นขนาดใหญ่ในฤดูมรสุมที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝั่ง เพราะไม่มีป่าไม้ชายเลน

ยึดจับดินตะกอนไว้



5. ค่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนโดยเฉลี่ยประมาณ 0.2 เซนติเมตรต่อปี

แนวทางแก้ไข จะใช้มาตรการชั่วคราวและมาตรการถาวร เพื่อป้องกันและยับยั้งการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเพื่อดักจับตะกอนเพิ่มเติมให้ชายฝั่ง โดยดำเนินการดังนี้

มาตรการชั่วคราว ได้ดำเนินการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 การปักแนวไม้ไผ่ทั้ง 3 ระยะ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556

มาตรการถาวร จะก่อสร้างแนวคันหินรอตักตะกอนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและช่วยให้มีการตกตะกอน ปัจจุบันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แล้ว อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างแนวคันหินรอตักตะกอนหลังได้รับงบประมาณ โดยใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี หลังจากนั้นจะได้มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ตั้งเป้าให้มีความหนาแน่นของป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100 - 300 เมตร จากชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวกันชน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อคืนสภาพชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนให้กลับคืนมา

**ภาพรวมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็ัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร**

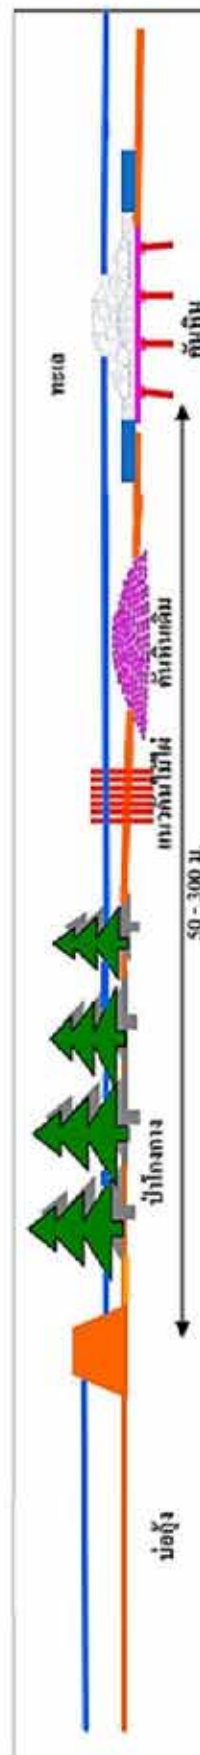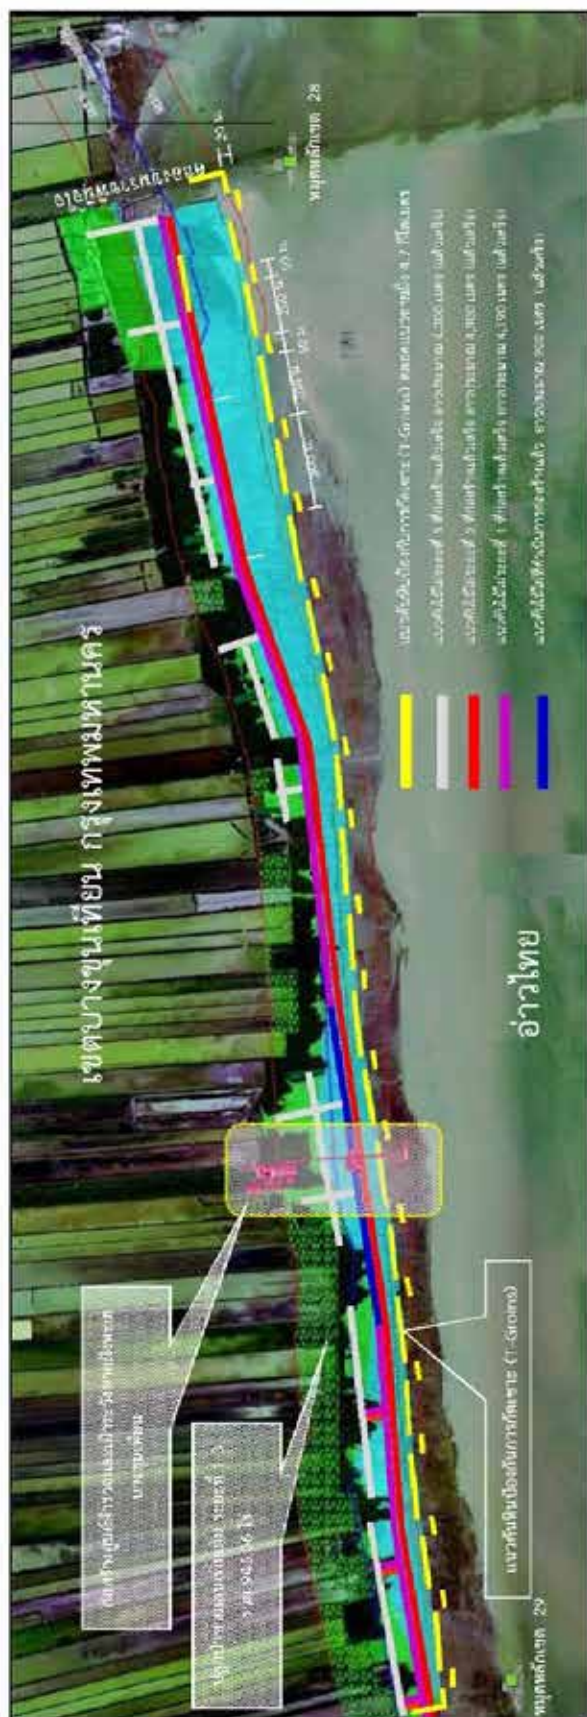

งานนำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี พ.ศ. 2554



แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการน้ำทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 2) ภายใต้ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชน สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ. 2561-2580) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยระยะเวลา 5 ปีแรก (ปี 2561-2565) ต้องแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนของชนบทและการเจริญเติบโตของเขตเมือง การป้องกัน ฟื้นฟู รักษาเขตต้นน้ำสภาพสิ่งแวดล้อม ลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

3. เพื่อเพิ่มผลผลิตของน้ำทั้งระบบ โดยการจัดหาน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและพลังงาน

4. เพื่อจัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำให้สามารถลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และแบ่งตามลักษณะของแต่ละลุ่มน้ำ พื้นที่ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ องค์การจัดการ การจัดการข้อมูล การเตือนภัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้สามารถขับเคลื่อนงานภายใต้แผนแม่บทด้านน้ำและงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำซึ่งสอดคล้องและครอบคลุม 3 แผนหลักของประเทศ ประกอบด้วย

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้ำ

3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดไว้ 6 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

2) ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)

3) ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

4) ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

5) ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน

6) ด้านการบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีของประเทศ โดยแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3 ด้าน คือ

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลัก ดังนี้

1. พัฒนาระบบระบายน้ำสายหลัก เพื่อเป็นแก้มลิง และระบายน้ำฝน และน้ำหลาก และช่วยลดความเสี่ยงน้ำเข้าสู่โม่งระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น
2. เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่
3. พัฒนาปรับปรุงคลองฝั่งตะวันตก เพื่อนำน้ำจากพื้นที่ฝั่งธนบุรีระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองสนามชัย - คลองมหาชัย

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน

การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างบูรณาการจะต้องดำเนินการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีการร่วมดำเนินการ ดังนี้

1. การบริหารจัดการน้ำจะต้องดำเนินการทั้งระบบ โดยบริหารจัดการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่

- | | |
|----------------|--|
| ต้นน้ำ | - พื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำ
- ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารน้ำ
- เฝ้าระวังและเตือนภัย
- ขุดลอกลำน้ำ
- ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
- จัดหาพื้นที่รับน้ำหลาก |
| กลางน้ำ | - จัดหาทุ่งรับน้ำ/พื้นที่รับน้ำหลาก
- ขุดลอกลำน้ำ
- ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
- คันกั้นน้ำและคันปิดล้อม |
| ปลายน้ำ | - จัดหาทุ่งรับน้ำ/พื้นที่รับน้ำหลาก
- ขุดลอกลำน้ำ
- ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ
- คันกั้นน้ำและคันปิดล้อม
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ |

ซึ่งหากทุกหน่วยงานร่วมมือดำเนินการตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ก็จะสามารถป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. ให้หน่วยงานสาธารณสุขโรคที่ก่อสร้างสิ่งกีดขวางเส้นทางระบายน้ำ เช่น ท่อลอด สะพาน ท่อสะพานข้ามคลอง ที่เป็นคอขวด ซึ่งเป็นอุปสรรคการระบายน้ำ ทำการแก้ไข รื้อย้าย หรือ ขยาย สิ่งก่อสร้าง ดังกล่าวให้ทางระบายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า ความกว้างของทางระบายน้ำเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย น้ำให้เพิ่มขึ้น

3. ใคร่ขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์ ให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ยินยอมและอนุญาตให้ กรุงเทพมหานครเข้าไปใช้พื้นที่ เพื่อสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

4. การรื้อย้ายอาคารที่บุกรุก แม่น้ำ คู คลอง สาธารณะ ในทางปฏิบัติทำได้ยากลำบาก เนื่องจาก ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและพักอาศัยมาเป็นเวลานาน การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อทำการย้ายผู้บุกรุก ดังกล่าวออกจากพื้นที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสังคม มีการประท้วงต่อต้าน ทำให้ปัญหาดังกล่าว ยังไม่ได้รับการ แก้ไขให้หมดไป อย่างไรก็ตามการแก้ไขการบุกรุกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะของคณะกรรมการบริหาร จัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่เสนอให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้บุกรุกลำน้ำสาธารณะ โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดหาที่พักอาศัย ถาวรให้กับผู้บุกรุก รวมทั้งซื้อสิ่งของของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านสังคม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 กำหนดมาตรการการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำ และการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวคลองและทางระบายน้ำ ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายความมั่นคง โดย กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการกำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำ และการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลอง และทางระบายน้ำ

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ ได้ประชุมประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหามลพิษ การบุกรุกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2555 กำหนดแผนดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ การบุกรุกคูคลองสายต่างๆ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน จำนวน 9 คลอง ระยะถัดไป จำนวน 34 คลอง และระยะปกติ จำนวน 1,118 คลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการระยะเร่งด่วนที่คลองลาดพร้าว โดยปัจจุบัน ได้รื้อย้ายและจัดหาที่อยู่ให้แก่ผู้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในคลองลาดพร้าว และก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ช่วงจากประตูระบายน้ำคลองสองถึงเขื่อนเดิมบริเวณอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลอง ลาดพร้าว อยู่ระหว่างก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุด เขตกรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินการปี พ.ศ. 2562- 2565 โดยช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 581 เมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ช่วงที่ 2 จากสุดเขต กรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงสร่งประภา ความยาวประมาณ 5,000 เมตร ช่วงที่ 3 จากถนนสร่งประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาวประมาณ 11,000 เมตร และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ยาวประมาณ 10,700 เมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567

ภาคผนวก ก

งานระบบคลอง



ภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง ประจำปี 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองบ้านใหม่	คลองเปรมประชากร	คลองประปา	10 - 20	4,379	- 1.50	ดอนเมือง	13.944073	100.605601
2	คลองตาอูฐ	คลองเปรมประชากร	คลองประปา	2 - 8	3,517	-1.50	หลักสี่	13.899371	100.587472
3	คลองวัดหลักสี่	คลองเปรมประชากร	คลองสอง	6 - 9	1,329	-3.00	หลักสี่	13.890602	100.582919
4	คลองบางตลาด	คลองเปรมประชากร	คลองประปา	5.5 - 14	2,789	-2.00	หลักสี่	13.877619	100.550553
5	คลองลาดยาว	คลองเปรมประชากร	บริเวณซอยพหลโยธิน	4 - 8	2,546	-2.50	จตุจักร	13.855148	100.563409
6	คลองพญาเว็ก	คลองบางซื่อ	สุดเขตคลอง	3 - 8	1,847	-2.50	จตุจักร	13.794968	100.566942
7	คลองน้ำแก้ว	คลองลาดพร้าว	คลองพญาเว็ก	7.5 - 12	2,330	-2.50	ห้วยขวาง ดินแดง	13.803051	100.588265
8	คลองยายส่น	ถนนรัชดาภิเษก	ศรีวิราแมนชั่น	3 - 7	751	-1.50	ดินแดง	13.764217	100.568529
		ถนนรัชดาภิเษก	คลองสามเสน	3 - 7	960	-1.50	ห้วยขวาง	13.763426	100.568296
9	คลองห้วยขวาง	คลองบางซื่อ	ถนนรัชดาภิเษก	4.5 - 13	2,567	-2.00	ดินแดง	13.794627	100.566849
		ถนนรัชดาภิเษก	คลองขุดใหญ่	6.5 - 24	2,000	-2.00	ห้วยขวาง	13.773828	100.573713
รวม					25,015				

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองสัมปอຍ พระราม 6	สถานีสูบน้ำตอน แม่น้ำเจ้าพระยา ประตูระบายน้ำ	คลองแยก คลองบางซื่อน ศูนย์ควบคุม ทางด่วน 7	2 - 12	1,269	-2.00	บางซื่อ	13.814295	100.516076
2	คลองซุง	สถานีสูบน้ำตอน แม่น้ำเจ้าพระยา	คลองแยก คลองบางซื่อน	15 - 43	414	-2.00	บางซื่อ	13.81376	100.51697
รวม					1,683				

ภารกิจรักษาความสะอาดคู คลอง ประจำปี 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			latitude	longitude
1	คลองขุดใหญ่ (ลำรางยมราช)	คลองลาดพร้าว	คลองสามเสน	8 - 25	2,300	-2.00	ห้วยขวาง	13.763912	100.594554
2	คลองบางเขน	คลองบางเขนเก่า	ถนนประชาชื่น	8 - 22	6,245	-2.50	บางซื่อ	13.817685	100.506788
		ถนนประชาชื่น	คลองลาดพร้าว	9 - 30	4,776	-2.00	จตุจักร	13.849820	100.543926
3	คลอง บางเขนใหม่	แม่น้ำเจ้าพระยา	คลองบางเขน	12 - 20	1,567	-2.00	บางซื่อ	13.816662	100.510274
4	คลองบางซื่อ	ทางรถไฟสายเหนือ	ถนนวิภาวดีรังสิต	7.5 - 29	2,642	-2.00	พญาไท	13.797792	100.537357
		ถนนวิภาวดีรังสิต	ถนนรัชดาภิเษก	9 - 21	1,444	-2.00	ดินแดง	13.794899	100.561641
		ถนนรัชดาภิเษก	คลองลาดพร้าว	9 - 18	1,600	-2.00	ห้วยขวาง	13.796311	100.574737
5	คลอง เปรมประชากร	ทางรถไฟสายใต้	คลองบางเขน	15 - 40	4,427	-2.00	จตุจักร	13.80477	100.53596
		คลองบางเขน	คลองตาอูฐ	14 - 26	5,565	-2.00	จตุจักร	13.85511	100.56333
		คลองตาอูฐ	คลองบ้านใหม่	15 - 27	5,480	-2.00	ดอนเมือง	13.899342	100.587518
6	คลองลาดพร้าว	คลองแสนแสบ	คลองน้ำแก้ว	12.5 - 35	6,250	-2.00	ห้วยขวาง	13.751149	100.603960
		คลองน้ำแก้ว	คลองบางเขน	12 - 30	6,344	-2.00	จตุจักร	13.803052	100.588245
7	คลองสอง	คลองบางเขน	คลองวัดหลักสี่	19 - 35	3,446	-2.00	หลักสี่	13.858855	100.586417
		คลองวัดหลักสี่	ถนนพหลโยธิน	15 - 42	2,293	-2.00	ดอนเมือง	13.887607	100.594642
		ถนนพหลโยธิน	ปตร.คลองสองสายใต้	14 - 42	4,943	-3.00	สายไหม	13.89973	100.61095
8	คลองสามเสน	ทางรถไฟสายเหนือ	ถนนอโศก-ดินแดง	3.5 - 25	4,853	-2.00	ราชเทวี	13.774250	100.527822
		ถนนอโศก-ดินแดง	คลองแสนแสบ	9.5 - 24	4,000	-2.00	ห้วยขวาง	13.755083	100.564945
9	คลองบางกะปิ	คลองสามเสน	คลองแสนแสบ	6.5 - 15	820	-2.00	ห้วยขวาง	13.784481	100.571586
10	คูน้ำข้าง โบสถ์แม่ พระฟาติมา	คลองสามเสน	สุดเขตคลอง	3 - 5	593	-2.00	ดินแดง	13.756064	100.554925
11	คลองนาซอ	คลองสามเสน	คลองห้วยขวาง	3 - 6.5	3,498	-2.00	ดินแดง	13.755677	100.560438
12	คูข้าง โรงพยาบาล รถไฟมักกะสัน มักกะสัน	คลองแสนแสบ	บึงมักกะสัน	4 - 18	900	-2.00	ราชเทวี	13.748357	100.551317
รวม					73,986				

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองบางซื่อ	แม่น้ำเจ้าพระยา (สถานีสูบน้ำ ตอนคลองบางซื่อ)	ทางรถไฟสายเหนือ	13.5 - 20	2,297	-2.50	ดุสิต	13.800135	100.518412
2	คลอง เปรมประชากร	คลองประปา	คลองผดุงกรุงเกษม	12 - 25	4,684	-2.50	ดุสิต	13.799568	100.533136
		ทางรถไฟสายใต้	คลองประปา	10 - 25	2,527	-2.50	บางซื่อ	13.820129	100.544260
3	คลองสามเสน	แม่น้ำเจ้าพระยา	ทางรถไฟสายเหนือ	24 - 30	3,815	-2.00	ดุสิต	13.785586	100.506671
4	คลองอื่น ที่ได้รับ								
	- คูน้ำรอบพระที่นั่ง	-	-		3,600		ดุสิต		
	- พื้นที่ในพระที่นั่ง	-	-				ดุสิต		
	- พื้นที่ในพระองค์ 904	-	-				ดุสิต		
	- บริเวณ พระที่นั่งวิมาน	-	-				ดุสิต		
5	คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)	แม่น้ำเจ้าพระยา	แม่น้ำเจ้าพระยา	10 - 18	2,386	-2.00	พระนคร	13.741592	100.494219
6	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)	แม่น้ำเจ้าพระยา	คลองมหานาค	8 - 12	1,900	-2.00	พระนคร	13.739558	100.500155
7	คลองรอบกรุง (คลองบางลำภู)	คลองมหานาค	แม่น้ำเจ้าพระยา	20 - 22	1,550	-2.50	พระนคร	13.755457	100.505995
8	คลอง ผดุงกรุงเกษม	แม่น้ำเจ้าพระยา	สะพานเจริญสุวสวัสดิ์	20 - 22	1,356	-2.50	สัมพันธวงศ์	13.729340	100.513017
		สะพานมัชฌานรังสรรค์	แม่น้ำเจ้าพระยา	20	1,000	-2.50	พระนคร	13.763623	100.509421
		สะพานเจริญสุวสวัสดิ์	สะพานมัชฌาน รังสรรค์	20 - 22	3,193	-2.50	ป้อมปราบฯ	13.738114	100.51566
9	คลองมหานาค	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)	คลองผดุงกรุงเกษม	20 - 25	1,250	-2.50	ป้อมปราบฯ	13.755473	100.505990
10	คลองหลอดวัด ราชบัณฑิต	คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)	10 - 12	1,162	-2.00	พระนคร	13.756565	100.495382
11	คลองหลอด วัดราชบพิธ	คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)	คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)	8 - 12	847	-2.00	พระนคร	13.748557	100.496387
12	คลองอรชร	คลองแสนแสบ	ถนนพระราม	5 - 6	454	-1.00	ปทุมวัน	13.749530	100.536388
13	คูน้ำขอยตันสน	ถนนเพลินจิต	สุดเขตคลอง (ช.ประชาชนภูมิตร)	7 - 8	1,001	-1.00	ปทุมวัน	13.743665	100.545509
14	คลองสวนหลวง	คลองแสนแสบ	ถนนพระรามที่ 4	6 - 9	1,598	-1.50	ปทุมวัน	13.749190	100.525151

พื้นที่บำรุงรักษา 2 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
15	คลองนางหงษ์	คลองแสนแสบ	คลองสวนหลวง	2 - 5	916	-2.00	ปทุมวัน	13.752088	100.520375
16	คลองไผ่สิงห์โต	ถนนวิฑู	ทางด่วนมหานคร	5 - 7	577	-2.00	ปทุมวัน	13.734101	100.546066
17	คูน้ำซอยสมคิด	ถนนเพลินจิต	คลองแสนแสบ	6 - 8	526	-1.00	ปทุมวัน	13.743666	100.545507
18	คลองแสนแสบ	คลองผดุงกรุงเกษม	ทางด่วนพิเศษ เฉลิมมหานคร	15 - 25	3,671	-2.50	ปทุมวัน	13.753105	100.517386
19	คลองบางโพ	แม่น้ำเจ้าพระยา	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	1 - 7	1,399	-2.00	บางซื่อ	13.808097	100.518732
20	คลอง ขี้วัวตากุ้ง	สถานีสูบน้ำตอน แม่น้ำเจ้าพระยา	ซอยสะพานขวา	3 - 8	1,232	-2.00	บางซื่อ	13.80030	100.51838
21	คลองบางซื่อน	แม่น้ำเจ้าพระยา	คลองแยก คลองบางซื่อน	6 - 17	998	-2.00	บางซื่อ	13.81195	100.51768
22	คลองแยก คลองบางซื่อน	คลองส้มป่อย พระราม 6	คลองบางซื่อน	6 - 25	776	-2.00	บางซื่อ	13.821156	100.524106
23	คลองกระดาศ	คลองแยก คลองบางซื่อน	ซอยสะพานสอง	1 - 5	865	-2.00	บางซื่อ	13.814646	100.526412
24	คลองบางโพขวาง	แม่น้ำเจ้าพระยา	คลองขวางบางโพ	2 - 5	1,009	-2.00	บางซื่อ	13.809755	100.518446
25	คลองขวางบางโพ	คลองบางซื่อน	สุดเขตคลอง (ข.ประชาชนภูมิตร)	3 - 8	462	-2.00	บางซื่อ	13.810722	100.527747
รวม					47,051				

พื้นที่บำรุงรักษา 3

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลอง พระโขนง	แม่น้ำเจ้าพระยา	ถนนสุขุมวิท	30 - 40	2,831	-2.50	คลองเตย	13.701211	100.580752
		ถนนสุขุมวิท	คลองบางนางจัน	20 - 40	1,400	-2.50	วัฒนา	13.710915	100.59722
		คลองบางนางจัน	คลองตัน	20 - 40	1,345	-2.50	วัฒนา	13.711924	100.601807
2	คลองเตย	คลองพระโขนง	คลองไผ่สิงห์โต	8 - 48	3,449	-2.50	คลองเตย	13.705336	100.588116
3	คลองแสนแสบ	ทางด่วนมหานคร	คลองตัน	20 - 30	5,260	-2.50	วัฒนา	13.748287	100.54983
4	คลองตัน	คลองแสนแสบ	คลองพระโขนง	25 - 30	3,754	-2.50	วัฒนา	13.746349	100.560957
5	คลองเสาหิน	แม่น้ำเจ้าพระยา	ถนนนางลิ้นจี่	2 - 4	3,722	-1.00	ยานนาวา	13.683608	100.519314
6	คลองมะนาว	แม่น้ำเจ้าพระยา	ถนน	4 - 12	1,478	-2.00	บางคอแหลม	13.684577	100.518301
		ทางด่วนศรีรัช	ราชีวาสราชนครินทร์ ถนนนางลิ้นจี่	2 - 4	2,352	-1.00	ยานนาวา	13.693413	100.525713
7	คลองวัดไทร	แม่น้ำเจ้าพระยา	คลองขวาง 3 (ขวางอยู่ดี)	4 - 7	1,234	-2.00	บางคอแหลม	13.685860	100.515814
8	คลอง บางโคล่วัด	แม่น้ำเจ้าพระยา	คลองขวาง 3	4 - 10	1,360	-2.00	บางคอแหลม	13.687370	100.507793

พื้นที่บำรุงรักษา 3 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
9	คลอง บางโคลใหญ่	แม่น้ำเจ้าพระยา	หมู่บ้านโอสิริ	3 - 6	1,363	-2.00	บางคอแหลม	13.687780	100.504422
10	คลอง บางโคล่สาร	แม่น้ำเจ้าพระยา	ถนนเจริญราษฎร์	4 - 7	1,403	-2.00	บางคอแหลม	13.687954	100.502878
11	คลอง บางโคล่น้อย	แม่น้ำเจ้าพระยา	ถนนเฉลิมนิมิตร	2.5 - 10	1,519	-2.00	บางคอแหลม	13.688292	100.500478
12	คลองขวาง 3	ซอยอยู่ดี	คลองมะนาว	2 - 5	1,668	-2.00	บางคอแหลม	13.699432	100.511590
13	คลองวัดไผ่เงิน	ซอยหน้าวัดไผ่เงิน (ช.จันทร์)	คลองขวาง 3 (ช.ขวางอยู่ดี)	4 - 5	725	-2.00	บางคอแหลม	13.695819	100.520636
14	คลองเกาะ กลางถนน พระราม 3	ถนนนางลิ้นจี่	ทางด่วนศรีรัช	8 - 10	6,202	-2.00	ยานนาวา	13.70185	100.54565
		ทางด่วนศรีรัช	คลองบางคอแหลม	8 - 10	2,600	-2.00	บางคอแหลม	13.68585	100.52033
15	คลองไผ่สิงห์โต	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย (ถนนพระรามที่ 4)	4 - 20	772	-2.00	คลองเตย	13.725357	100.560654
		ถนนรัชดาภิเษก	ทางด่วนมหานคร	20 - 44	800	-2.00	คลองเตย	13.733652	100.559837
16	คลองบางมะเขือ	โรงเรียนพิบูลย์เวศน์	คลองพระโขนง	2 - 6	1,742	-1.50	วัฒนา	13.720324	100.592381
17	คลองกรวย	แม่น้ำเจ้าพระยา	บ่อสุขซอยบำเพ็ญกุล	3 - 6	1,281	-2.00	สาทร	13.711648	100.509046
18	คลองวัดยานนาวา	แม่น้ำเจ้าพระยา	ซอยโรงน้ำแข็ง	3 - 6	976	-2.00	สาทร	13.717121	100.51246
19	คลองขวาง บ้านใหม่	เจริญกรุง 85	แม่น้ำเจ้าพระยา	2 - 4	262	-2.00	บางคอแหลม	13.70697	100.50774
20	คลองขวาง สะพานเตี้ย	แม่น้ำเจ้าพระยา	ถนนเจริญราษฎร์	3 - 6	1,297	-2.00	บางคอแหลม	13.709755	100.507325
21	คลองช่องนนทรี	ถนนสุรวงศ์	ถนนสาทร	3 - 17	819	-1.50	บางรัก	13.728446	100.526996
		ถนนสาทร	ถนนจันทน์	15	1,808	-2.00	สาทร	13.721894	100.530267
		ถนนจันทน์	แม่น้ำเจ้าพระยา	15 - 16	1,954	-2.00	ยานนาวา	13.721894	100.530267
22	คลองสาทร	แม่น้ำเจ้าพระยา	ถนนพระรามที่ 4	8 - 8.5	3,539	-2.00	สาทร	13.719165	100.512865
23	คลอง สวนหลวง 2	แม่น้ำเจ้าพระยา	ซอยเจริญกรุง 85	4 - 8	1,643	-2.00	บางคอแหลม	13.703346	100.49948 3
24	คลองขวาง ทุ่งมหาเมฆ	วิทยุการบิน	ถนนเย็นอากาศ	4 - 8	424	-1.00	สาทร	13.718394	100.543806
25	คลองขวาง	ถนนเย็นอากาศ	คลองขุด	3 - 6	1,250	-1.00	ยานนาวา	13.714066	100.545488
26	คลองขุด	คลองขวางทุ่ง มหาเมฆ	แม่น้ำเจ้าพระยา	10 - 30	784	-1.00	ยานนาวา	13.705708	100.549899
27	คลอง บ้านกล้วยใต้	ถนนสุขุมวิท (บ่อสุขน้ำ)	คลองเตย	4 - 8	1,500	-2.00	คลองเตย	13.722369	100.580889
28	คลอง บางนางจัน	คลองพระโขนง	คลองบางอ้อใหญ่ (ช.สุขุมวิท 81)	4 - 10	844	-2.00	วัฒนา	13.711911	100.601864
29	คลองเป้ง	คลองแสนแสบ	ซอยเจริญสุข	4 - 8	1,441	-2.00	บางซื่อ	13.742417	100.589118
รวม					66,801				

ภารกิจรักษาความสะอาด บึงรับน้ำ ประจำปี 2567
(ใช้แรงงานประจำ ซึ่งจะใช้แรงงานจ้างเหมากรณีได้รับจ้าง)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกัก น้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต	พิกัด	
					ตรม.	ไร่	ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)		Latitude	Longitude
1	บึงมกกะสัน	สามเสน	650,000	270,600	162,500	101.56	-3.00	ราชเทวี	13.756529	100.54864
2	บึงบางซื่อ	เปรมประชากร	160,000	78,000	84,600	52.87	-4.00	จตุจักร	13.82289	100.542287
3	บึงเอ็กมัย	แสนแสบ	3,500	3,500	1,500	0.93	-3.00	ห้วยขวาง	13.742745	
4	บึงข้าง รพ. บุรณศิริยากร	แสนแสบ	64,000	12,800	32,000	20.00	-2.00	ราชเทวี	13.751185	100.550401
5	บึงพิบูลย์วัฒนา	เปรมประชากร	64,000	48,000	26,590	16.61	-3.00	พญาไท	13.783985	100.539658
6	บึงเรือนจำกลาง	เปรมประชากร	225,000	68,000	77,120	48.20	-3.00	จตุจักร	13.848134	100.557753
7	บึงสวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจ ทัศ)	คูระบายน้ำ ถนนวิภาวดี รังสิต	160,000	107,000	107,750	67.34	-2.00	จตุจักร	13.814869	100.557898
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ			1,326,500	587,900	492,060	307.51				

ภารกิจรักษาความสะอาด บึงรับน้ำ ประจำปี (โดยใช้แรงงานประจำ)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกัก น้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต	พิกัด	
					ตรม.	ไร่	ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)		Latitude	Longitude
1	บึงเสือด้า (บึงโรงงาน มกกะสัน)	แสนแสบ	22,760	11,375	11,200	7.00	-2.00	ราชเทวี	13.752057	100.558469
2	บึง ร.1 รอ.และ ม.2 รอ.	คูระบายน้ำ ถนนวิภาวดีรังสิต	250,000	94,000	189,408	118.38	-4.50	พญาไท	13.774129	100.551484
3	บึงพระราม 9	ลาดพร้าว	300,000	10,875	54,375	33.98	-4.00	ห้วยขวาง	13.756243	100.597517
4	บึงกองพันทหาร- สารวัตรที่ 11	สามเสน	13,000	6,500	6,593	4.12	-2.00	ราชเทวี	13.763503	100.53188
5	บึงประชาชนิเวศ	เปรมประชากร	50,400	22,400	33,600	21.00	-2.00	จตุจักร	13.839488	100.541908
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ			636,160	145,150	292,176	184.48				

ภารกิจบำรุงรักษาคุระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่ง จากถนนดินแดง
ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับจุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คุระบายน้ำ ริมถนนวิภาวดี รังสิต	ถนนดินแดง	สุดเขต กทม.	2 - 14	23,000	-2.50 - 2.00	ดินแดง พญาไท จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง	13.764080	100.548219

แผนปฏิบัติงานตามโครงการดูแล บำรุงรักษา คุคลอง ประจำปี 2567
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานดูแล บำรุงรักษา คุคลอง (ประจำ)
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองพระยา สุเรนทร์	คลองทกวา	คลองบางชัน (สน.คันนายาว)	14 - 27	9,876	-2.00	บางเขน สายไหม	13.930895	100.689744
2	คลองบางชัน	สน.คันนายาว	คลองแสนแสบ	16 - 26	8,131	-2.00	คันนายาว	13.852743	100.63977
3	คลองสอง	คลองทกวา	ถนนพหลโยธิน	14 - 42	4,943	-2.00	สายไหม	13.93755	100.63977
รวม					13,074				

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลอง แสนแสบ	คลองลาดพร้าว	คลองบ้านม้า	20 - 35	7,815	-2.50	บางกะปิ	13.751042	100.604061
2	คลอง พระโขนง	คลองตัน	คลองหนองบอน	30 - 40	6,522	-2.50	สวนหลวง	13.715425	100.606435
3	คลองบางนา	แม่น้ำเจ้าพระยา	คลองเคลี๊ด	10 - 20	8,457	-2.50	บางนา	13.675366	100.586578
4	คลองเคลี๊ด	คลองพระโขนง	คลองบางนา	6 - 20	6,393	-2.00	สวนหลวง พระโขนง บางนา	13.713544	100.627174
รวม					29,187				

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

ภารกิจเปิดทางน้ำไหลชุดลอกคูและคลอง ประจำปี 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองครุ	คลองลำเกร็ด	คลองแสนแสบ	5 - 19	6,493	-2.00	คั่นนายาว	13.83796	100.668738
2	คลองลำชะล่า	คลองตาเร่ง (คั่นนายาว)	คลองหลวงวิจิตร	5 - 8	1,919	-2.00	คั่นนายาว	13.847699	100.658644
3	คลองลำเกร็ด	ลำรางแยกคลอง บางชัน (คูบอน)	คลองบางชัน	5 - 11	5,508	-2.00	คั่นนายาว	13.847699	100.658644
4	คลองระหัด	คลองกุ่ม	คลองแสนแสบ	8 - 14	2,989	-2.00	คั่นนายาว บึงกุ่ม	13.804704	100.665642
5	คลองหนองแขม	คลองหลวงวิจิตร	คลองกุ่ม	5 - 9	3,498	-2.00	บึงกุ่ม	13.830867	100.661508
6	คลองลำเจียก 1	คลองชีเสื่อใหญ่	คลองลำเจียก 2	6 - 15	1,479	-2.00	บึงกุ่ม บางกะปิ	13.819241	100.625984
7	คลองลำเจียก 2	คลองลำเจียก 1	คลองบางเตย	6 - 15	1,282	-2.00	บึงกุ่ม	13.818979	100.63976
8	คลองบางขวด	ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม	คลองบางเตย	10 - 15	4,592	-2.00	บึงกุ่ม	13.843902	100.636091
9	คลองลำพังพวย (ช่วงที่ 1)	ถนนนวมินทร์	ซอยลาดพร้าว 101	3 - 45	2,167	-2.00	บางกะปิ	13.784784	100.647806
	คลองลำพังพวย (ช่วงที่ 2)	ถนนศรีบูรพา	คลองแสนแสบ	12 - 36	1,344	-2.00	บางกะปิ	13.776975	100.652548
10	คลองวัดตึก	ถนนลาดพร้าว	คลองแสนแสบ	4 - 10	3,754	-1.50	วังทองหลาง	13.78664	100.608031
11	คลองเจ้าคุณสิงห์	คลอง ทรงกระเทียม	คลองแสนแสบ	4 - 8	4,834	-2.00	วังทองหลาง ลาดพร้าว	13.800045	100.610303
รวม					37,101				

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองกะจะ	คลองแสนแสบ	คลองหัวหมาก	8 - 12	5,744	-2.00	สวนหลวง	13.748013	100.601177
2	คลอง หนองบอน	คลองประเวศ บุรีรมย์	คลองตาสาต (คลองคู่)	8 - 15	1,823	-2.00	สวนหลวง	13.718009	100.651479
3	คลองสะแก	คลองกะจะ	คลองตัน	4 - 12	1,893	-2.00	สวนหลวง	13.743692	100.610455
4	คลองบ้านป่า	คลองลาว	คลองตัน	6 - 8	3,108	-2.00	สวนหลวง	13.735305	100.625612
5	คลองลาว	คลองกะจะ	คลองหัวหมาก	6 - 8	2,276	-2.00	สวนหลวง	13.746407	100.621894
รวม					14,844				

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง ประจำปี 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองหลุมไผ่	คลองลาดพร้าว	คลองไผ่เขียว	7 - 15	3,281	-2.00	ลาดพร้าว	13.843863	100.589828
2	คลองโครกคราม	คลองไผ่เขียว	ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	7 - 12	2,256	-2.00	ลาดพร้าว	13.848467	100.618912
3	คลอง ทรงกระเทียม	คลองลาดพร้าว	คลองจั่น	4 - 12	3,887	-2.00	ลาดพร้าว วังทองหลาง	13.802835	100.588306
4	คลองพลับพลา	คลองลาดพร้าว	คลองแสนแสบ	8 - 10	1,753	-2.00	วังทองหลาง	13.764097	100.594689
5	คลองยายเฟื่อน	คลองตาหนิง	คลองแสนแสบ	4 - 12	1,973	-2.00	บางกะปิ	13.779948	100.642253
6	คลองหล่อแหล	คลองบางชัน	คลองแสนแสบ	16 - 20	1,384	-2.00	คันนายาว	13.80349	100.701033
7	คลองตาหนิง	คลองลำเจียก 1	คลองแสนแสบ	5 - 11	6,526	-2.00	บางกะปิ	13.819171	100.63133
8	คลองจั่น	คลองเกรียง	คลองแสนแสบ	4 - 10	5,763	-2.00	บางกะปิ วังทองหลาง	13.806863	100.62243
9	คลองจิตรมิตร- มหาราไทย	คลองจั่น	คลองแสนแสบ	4 - 10	2,061	-1.50	วังทองหลาง	13.774696	100.62835
10	คลองบางเตย	คลองบางขวด	คลองแสนแสบ	4 - 10	4,519	-2.00	ปิ่นเกล้า	13.809502	100.64603
รวม					33,403				

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองหัวหมาก	คลองกะจะ	คลองพระโขนง	6 - 12	5,040	-2.00	สวนหลวง	13.744482	100.648023
2	คลอง ลำบึงบ้านม้า	ลำรางแบ่ง เขตสวนหลวง กับเขตบางกะปิ	คลองจวน	10 - 30	3,675	-2.00	สวนหลวง	13.7288	100.649467
3	คลองขุนสกล	คลองพระโขนงเก่า	คลองตาเสา (คลองคู่)	4 - 20	1,525	-2.00	สวนหลวง	13.714847	100.639289
4	คลองศาลเจ้า (สวนหลวง)	คลองพระโขนง	ซอยผ่องใสภา	6 - 12	839	-2.00	สวนหลวง	13.714505	100.635975
5	คลองบ้านหลาย	คลองพระโขนง	ซอยวิจิตรธรรม สาธิต 39	7 - 10	3,640	-2.00	สวนหลวง พระโขนง	13.710152	100.621481
6	คลองสวนอ้อย	คลองพระโขนง	ซอยทวีสุข	2 - 6	998	-1.50	สวนหลวง พระโขนง	13.709748	100.61658
7	คลอง บางนางจัน	ซอยสุขุมวิท (ศิริพจน์)	คลอง บางอ้อใหญ่	4 - 10	2,514	-2.00	พระโขนง	13.706522	100.605696
8	คลองเจ๊ก	แม่น้ำเจ้าพระยา	ซอยสุขุมวิท 60/1	4 - 8	1,663	-2.00	พระโขนง	13.692067	100.589584

พื้นที่บำรุงรักษา 2 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
9	คลองบางจาก (พระโขนง)	แม่น้ำเจ้าพระยา	คลอง บางอ้อใหญ่	6 - 12	2,352	-2.00	พระโขนง	13.689193	100.590436
10	คลองบางอ้อย	คลองบางอ้อใหญ่	คลองบางจาก (พระโขนง)	5 - 11	1,249	-2.00	พระโขนง	13.681846	100.593561
11	คลองบางอ้อใหญ่	แม่น้ำเจ้าพระยา	คลองบางนางจัน	6 - 20	2,873	-2.00	พระโขนง บางนา	13.682525	100.590418
12	คลองจิก	คลองกะจะ	คลองแสนแสบ	6 - 9	1,636	-2.00	บางกะปิ	13.750093	100.63574
13	คลองบ้านม้า	คลองแสนแสบ	คลองลำบึงบ้านม้า	7 - 25	5,930	-2.00	บางกะปิ	13.775187	100.66475
14	คลองหัวหมาก	คลองแสนแสบ	คลองกะจะ	7 - 25	3,460	-2.00	บางกะปิ	13.770414	100.65597
รวม					33,723				

ภารกิจรักษาความสะอาดบึงรับน้ำ (ใช้แรงงานประจำ ซึ่งจะใช้แรงงานจ้างเหมากรณีได้ผู้รับจ้าง) ประจำปี 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อบึงรับน้ำ	คลอง	ปริมาตร เก็บกักน้ำ (ลบม.)	พื้นที่		ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่ เขต	ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	พิกัด	
				ตรม.	ไร่				Latitude	Longitude
1	บึงแอนเน็กซ์	คลองสอง	5,040	3,360	2.50	-1.00	สายไหม	8,400	13.93475	100.638886
2	บึงลำพังพวย	คลอง แสนแสบ	200,000	155,000	96.88	-1.80	บึงกุ่ม	403,970	13.77947	100.651648
3	บึงกุ่ม (ตอนคลอง บางเตย)	บางเตย	148,000	90,000	56.25	-1.70	บึงกุ่ม	581,530	13.78112	100.657866
รวมพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ			353,040	248,360	248,360	155.63				

ภารกิจเปิดทางน้ำไหลชุดลอกคูและคลอง ประจำปี 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	หน่วยงาน/ สถานที่ติดตั้ง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ ชุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองลำบ่อยาว	คลองซอย 9	คลองลำหิน เหนือ	8 - 19	1,850	-2.00	หนองจอก	13.893862	100.792238
2	คลองลำบึง ขวาง	คลองสี่ประเวศ	คลองลาดบัว ขาว	8 - 40	6,830	-2.50	มีนบุรี	13.806879	100.768481
3	คลองซอยที่ 8	คลองสี่ ตะวันออก	สุดเขต กทม.	34	2,100	-2.00	คลองสามวา	13.905778	100.769639
4	คลองซอยที่ 9	คลองลำบ่อยาว	สุดเขต กทม.	34	4,800	-2.00	หนองจอก	13.893889	100.792778
5	คลองซอยที่ 10	คลอง สนามกลางลำ	สุดเขต กทม.	34	4,800	-2.00	หนองจอก	13.948472	100.815806
6	คลองซอยที่ 11	คลองสนาม กลางลำ	สุดเขต กทม.	34	4,850	-2.00	หนองจอก	13.906778	100.838250
7	คลอง พระราชดำริ 1	คลองแสนแสบ	คลองสอง ตะวันออก	15 - 20	5,300	-2.00	หนองจอก	13.822000	100.749222
8	คลอง พระราชดำริ 2	คลองแสนแสบ	คลองสี่ ตะวันออก	15 - 20	8,250	-2.00	คลองสาม วา	13.825806	100.756028
9	คลองลำบึง ใหญ่	คลองแสนแสบ	ลำรางตา ทรัพย์	15 - 25	4,300	-2.00	มีนบุรี	13.834333	100.772167
10	คลอง ลำนกแขวก	คลองลำตันไทร	คลองลำบึง ใหญ่	15 - 25	2,100	-2.00	มีนบุรี	13.807972	100.807611
11	คลองลำตันไทร	คลองนาดับ	คลองลำนก แขวก	20 - 30	3,400	-2.00	มีนบุรี	13.818413	100.838094
12	คลอง ลำหินฝั่งใต้	คลองแสนแสบ	คลองลำตัน ไทร	12 - 18	3,100	-2.50	หนองจอก มีนบุรี	13.853274	100.808176
13	คลอง ลำเจียรดับ	คลองแสนแสบ	คลองลำตัน ไทร	8 - 15	4,600	-2.00	หนองจอก	13.855083	100.827472
14	คลอง ลำหินเหนือ	คลองแสนแสบ	คลองลำบ่อ ยาว	12 - 15	4,200	-2.50	หนองจอก	13.853063	100.805730
15	คลอง สนามกลางลำ	คลองซอยที่ 11	คลองลำหิน เหนือ	7 - 26	2,300	-2.00	หนองจอก	13.906902	100.838215
รวม					62,780				

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	หน่วยงาน/ สถานที่ติดตั้ง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองหล่อแหล	คลองแสนแสบ	คลองบัวคลี่	8 - 20	3,074	-2.00	สะพานสูง	13.792667	100.696167
2	คลองลาดบัวขาว	คลองแสนแสบ	คลองลำต้นอ่อน	8 - 20	5,177	-2.00	สะพานสูง	13.798139	100.706139
3	คลองวังใหญ่บัว	คลองทับช้างล่าง	คลองบ้านม้า	6 - 8	1,886	-2.00	สะพานสูง	13.754889	100.693667
4	คลองทับช้างบน	คลองลำต้นอ่อน	คลองประเวศ บุรีรัมย์	8 - 24	4,801	-2.00	สะพานสูง ประเวศ	13.756694	100.706528
5	คลองทับช้างล่าง	คลองทับช้างบน	คลองลาดบัวขาว	6 - 10	6,096	-2.00	สะพานสูง ประเวศ	13.729722	100.692222
6	คลองแม่จันทร์	คลองลำต้นอ่อน	คลองประเวศ บุรีรัมย์	8 - 10	3,594	-2.50	สะพานสูง ประเวศ	13.756417	100.709722
7	คลองต้นตาล	คลองปลัดเปรียง	สุดเขต กทม.	6 - 8	3,173	-2.00	ประเวศ	13.667139	100.666444
8	คลองบ้านม้า	คลองลำบึง บ้านม้า	คลองประเวศ บุรีรัมย์	8 - 10	2,209	-2.00	สะพานสูง ประเวศ	13.739944	100.664194
9	คลองตาฟูก	คลองประเวศ บุรีรัมย์	คลองชันแตก	6 - 20	3,386	-2.00	ประเวศ	13.723889	100.708889
10	คลองปากน้ำ	คลองปักหลัก	คลองสิงห์โต	8 - 10	924	-2.00	ประเวศ	13.680500	100.698083
11	คลองสิงห์โต	คลองชันแตก	คลองปากน้ำ	6 - 12	1,893	-2.00	ประเวศ	13.695056	100.710167
12	คลองชันแตก	คลองปักหลัก	คลองสิงห์โต	8 - 12	1,151	-2.00	ประเวศ	13.695472	100.700417
13	คลองหนึ่ง	คลองลำนายไธ	คลองประเวศ บุรีรัมย์	8 - 20	5,923	-2.50	ลาดกระบัง	13.775028	100.731111
14	คลองทับยาว	คลองลัดทับยาว	สุดเขต กทม.	15 - 20	6,200	-2.00	ลาดกระบัง	13.753800	100.841824
15	คลองลำบึงใหญ่	ลำรางตาทรัพย์	คลองลำนกแขวก	15 - 25	1,022	-2.00	ลาดกระบัง	13.793583	100.795167
16	คลองลำบ้านม้า	ลำรางแบ่งเขต สวนหลวงกับ เขตบางกะปิ	คลองจวน	10 - 30	3,675	-2.00	สวนหลวง	13.728800	100.649467
17	คลองชันแตก	คลองปักหลัก	คลองสิงห์โต	8 - 12	1,151	-2.00	ประเวศ	13.695535	100.700349
18	คลองจรเข้ขบ	คลองประเวศ บุรีรัมย์	คลองมะขามเทศ	5 - 12	3,487	-2.00	ประเวศ	13.724000	100.700861
19	คลองปลัดเปรียง	คลองมะขามเทศ	คลองต้นตาล	5 - 8	4,065	-2.00	ประเวศ	13.700361	100.674611
20	คลองปักหลัก	คลองจรเข้ขบ	คลองปากน้ำ	7 - 8	3,335	-2.00	ประเวศ	13.704667	100.693917
21	คลองมะขามเทศ	คลองจรเข้ขบ	คลองหนองบอน	6 - 9	4,088	-2.00	ประเวศ	13.705222	100.687194
22	คลองศาลาลอยบน	คลองสองห้อง	คลองศาลา ลอยล่าง	6 - 8	1,420	-2.00	ประเวศ	13.717111	100.678889
23	คลองศาลาลอยล่าง	คลองประเวศ บุรีรัมย์	คลองมะขามเทศ	5 - 9	3,520	-2.00	ประเวศ	13.719528	100.657778

พื้นที่บำรุงรักษา 2 (ต่อ)

ลำดับ	หน่วยงาน/ สถานที่ติดตั้ง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
24	คลองสาหร่าย	คลองปลัดเปรียง	คลองเค็ด	6 - 8	1,923	-2.00	ประเวศ	13.667139	100.666444
25	คลองหนองบอน	คลองตาสาต (คู้)	คลองปลัดเปรียง	8 - 12	4,304	-2.00	ประเวศ	13.702833	100.651028
รวม					81,477				

ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง ประจำปี 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคูคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	หน่วยงาน/ สถานที่ติดตั้ง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองสองต้นนุ่น	คลองแสนแสบ	คลองลำนายโส	7 - 24	3,900	-2.50	มีนบุรี	13.811083	100.729750
2	คลองสามวา	คลองแสนแสบ	สุดเขต กทม.	14 - 25	11,800	-3.50	มีนบุรี คลองสามวา	13.811361	100.729778
3	คลองแสนแสบ	คลองลาดบัว ขาว (บางชัน)	คลองสิบสี่ (หนองจอก)	20 - 35	22,920	-3.00	มีนบุรี หนองจอก	13.797694	100.704833
4	คลองนครเนื่องเขต	คลองแสนแสบ	สุดเขต กทม.	20 - 25	6,450	-2.00	หนองจอก	13.850694	100.891500
5	คลองหลวงแพ่ง	คลองนคร เนื่องเขต	คลองลำตาอิน	20 - 25	10,200	-2.00	หนองจอก	13.814389	100.938500
6	คลองสาม ประเวศ	คลองลำบึงขวาง	ลำรางศาล เจ้าพ่อต่วย	8 - 15	2,500	-2.00	มีนบุรี	13.800333	100.753806
7	คลองสี่ประเวศ	คลองแสนแสบ	ลำรางศาลเจ้า พ่อต่วย	8 - 15	5,400	-2.00	มีนบุรี	13.828444	100.761556
8	คลองสองต้นนุ่น	คลองลำนายโส	คลองประเวศ บุรีรัมย์	8 - 20	5,937	-2.50	ลาดกระบัง	13.777361	100.738806
9	คลองสาม ประเวศ	ลำรางศาล เจ้าพ่อต่วน	คลองประเวศ บุรีรัมย์	8 - 15	5,978	-2.00	ลาดกระบัง	13.777889	100.753861
10	คลองสี่ประเวศ	ลำรางศาล เจ้าพ่อต่วย	คลองประเวศ บุรีรัมย์	8 - 15	6,489	-2.00	ลาดกระบัง	13.782028	100.768500
รวม					81,574				

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	หน่วยงาน/ สถานที่ติดตั้ง	จาก	ถึง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
				กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองแสนแสบ	คลองบ้านม้า	คลองลาดบัวขาว	20 - 35	5,150	-2.50	สะพานสูง	13.775333	100.664722
2	คลองประเวศ บุรีรัมย์	คลองหนองบอน	สุดเขต กทม.	24 - 44	23,245	-3.50 -2.50	ประเวศ ลาดกระบัง	13.718083	100.651472
3	คลองหลวงแพ่ง	คลองลำตาอิน	คลองประเวศ บุรีรัมย์	20 - 25	4,988	-2.00	ลาดกระบัง	13.740056	100.880361
รวม					33,383				

ภารกิจรักษาความสะอาดบึงรับน้ำ ประจำปี 2567 (ใช้แรงงานประจำ ซึ่งจะใช้แรงงานจ้างเหมากรณีได้ผู้รับจ้าง)

กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อบึง รับน้ำ	คลอง	ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกัก น้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต	พิกัด	
					ตรม.	ไร่	ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)			
1	บึงมะขามเทศ	พระรามดำริ 2	250,700	87,450	87,936	54.96	-3.30	คลองสามวา	13.852740	100.767740
2	บึงกระเทียม	คลองบางชัน	233,400	81,000	77,800	48.62	-4.00	มีนบุรี	13.806730	100.706670
3	บึงตาเกตุ	คลองบางชัน	19,600	5,500	11,000	6.87	-2.00	มีนบุรี	13.806520000	100.702120
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ			503,700	173,950	176,736	177.23				

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อบึง รับน้ำ	คลอง	ปริมาตร ทั้งหมด (ลบม.)	ปริมาตร เก็บกักน้ำ (ลบม.)	พื้นที่			พื้นที่เขต	พิกัด	
					ตรม.	ไร่	ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)			
1	บึงสะแกงาม 3 เดือน	พระรามดำริ 2	266,400	92,940	106,484	66.78	-4.00	คลองสามวา	13.849670	100.775060
2	บึง หนองบอน	คลองหนอง บอน,คลอง มะขามเทศ	5,000,000	5,000,000	1,030,950	644.34	-5.00	ประเวศ	13.695440	100.660010
3	บึงหลัง ม.รามคำแหง 2	อาจารย์พร	432,000	432,000	108,000	67.50		ประเวศ	13.667390	100.686240
รวมขนาดพื้นที่ทั้งหมดตามแผนดำเนินการ			5,698,000	5,524,940	1,245,434	778.62				

ภารกิจเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูและคลอง ประจำปี 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
		กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองยายเที่ยบ	3 - 6	886	-1.50	บางแค	13.707800	100.418022
2	คลองโรงยาว	3 - 7	734	-1.50	ภาษีเจริญ	13.715261	100.448683
3	คลองยายเพียร	4 - 6	719	-1.50	ภาษีเจริญ	13.709342	100.431837
4	คลองบางขุนนนท์	3 - 9	1,738	-1.50	บางกอกน้อย	13.758411	100.474238
5	คลองบางไผ่ (หนองแขม)	4 - 12	2,376	-1.50	หนองแขม	13.736092	100.337454
6	คลองมหาสาร	5 - 10	6,371	-1.50	หนองแขม	13.681431	100.350493
7	คลองบางจาก (หนองแขม)	5 - 15	1,384	-1.50	หนองแขม	13.707980	100.357273
8	คลองราษฎร์สามัคคี	4 - 6	3,425	-1.50	บางแค หนองแขม	13.699466	100.346216
9	คลองบางแค	5 - 10	5,389	-1.50	บางแค	13.708638	100.426162
10	คลองบางอ้าย	4 - 6	5,437		บางแค หนองแขม	13.679119	100.381762
11	คลองหนองใหญ่	8 - 10	3,942	-1.50	บางแค	13.679119	100.381762
12	คลองวัดใหม่	3 - 7	1,881	-1.50	บางกอกน้อย บางพลัด	13.778025	100.469897
13	คลองวัดพิบูล	3 - 7	1,881	-1.50	บางกอกน้อย บางพลัด	13.778025	100.469897
14	คลองแยกวัดพิบูล	3 - 8	1,264	-1.50	บางพลัด	13.78485	100.47428
15	คลองผักหนาม	3 - 8	1,221	-1.50	บางกอกน้อย บางพลัด	13.771315	100.472091
16	คลองวัดเจ้าอาาม	4 - 8	758	-1.50	บางกอกน้อย	13.773565	100.466938
17	คลองศาลเจ้า	4 - 9	3,363	-1.50	ตลิ่งชัน	13.780949	100.455934
18	คลองวัดไก่อเตี้ย	4 - 9	1,326	-1.50	ตลิ่งชัน	13.780909	100.456007
รวม			44,095				

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	ขนาด		ระดับ จุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
		กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองสะแกงาม	8 - 20	5,459	-2.00	บางขุนเทียน	13.623447	100.435842
2	คลองเลนเปน	7 - 15	6,000	-2.00	บางขุนเทียน	13.606342	100.413658
3	คลองระหาญ	6 - 7	4,206	-2.00	บางขุนเทียน	13.596810	100.399756
4	คลองแยกคลองสะแกงาม	2 - 6	697	-1.00	บางขุนเทียน	13.629092	100.438784
5	คลองวัดสิงห์	3 - 8	2,573	-1.50	ภาษีเจริญ บางบอน บางขุนเทียน	13.681645	100.448543
6	คลองบางมด	12 - 20	11,401	-2.50	จอมทอง บางขุนเทียน	13.603067	100.476910
7	คลองบางลำภูล่าง	2 - 6	1,915	-1.50	คลองสาน	13.713290	100.507447
8	คลองหนามแดง	7 - 20	5,468	-2.00	บางบอน	13.654991	100.339497
9	คลองบางโคล่	6 - 20	8,121	-2.00	บางบอน จอมทอง	13.695987	100.440950
10	คลองบางระแนะ	4 - 12	3,797	-2.00	ภาษีเจริญ จอมทอง	13.687240	100.455355
11	คลองบางประทุน	5 - 15	3,623	-2.00	ภาษีเจริญ จอมทอง	13.706387	100.430079
12	คลองบางหัว	5 - 10	3,172	-1.50	จอมทอง ภาษีเจริญ	13.717755	100.441129
13	คลองแจรงร้อน	4 - 15	4,199	-3.00	ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ	13.650561	100.501046
14	คลองราษฎร์บูรณะ	4 - 15	4,279	-3.00	ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ	13.653471	100.493773
15	คลองบางปะกอก	5 - 25	2,326	-1.50	ราษฎร์บูรณะ	13.672822	100.486679
16	คลองบางปะแก้ว	15 - 25	2,831	-1.50	ราษฎร์บูรณะ จอมทอง	13.669224	100.480079
รวม			66,448				

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

ภารกิจรักษาความสะอาด คูคลอง ประจำปี 2567
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
		กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองภาษีเจริญ	15 - 30	15,380	-2.50	บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม	13.677332	100.337609
2	คลองชักพระ	10 - 42	5,184	-2.50	ตลิ่งชัน	13.744390	100.462082
3	คลองมอญ	13 - 14	3,020	-3.00	บางกอกใหญ่	13.744384	100.462211
4	คลองทวีวัฒนา	10 - 41	13,749	-2.50	ทวีวัฒนา หนองแขม	13.691700	100.381224
5	คลองควาย	10 - 18	3,608	-1.50	ทวีวัฒนา	13.770730	100.383320
6	คลองซอย	8 - 16	4,174	-1.50	ทวีวัฒนา	13.768878	100.359194
7	คลองบางคูเวียง	5 - 14	4,128	-1.50	ทวีวัฒนา	13.792968	100.331196
8	คลองขุนศรีบุรีรักษ์	7 - 18	4,268	-1.50	ทวีวัฒนา บางแค	13.766852	100.375184
9	คลองบางจาก	5 - 15	12,365	-1.50	ภาษีเจริญ	13.711080	100.372128
10	คลองบางแวก	7 - 23	10,602	-1.50	ภาษีเจริญ บางแค	13.726268	100.364939
11	คลองบางไผ่	5 - 12	9,569	-1.50	ภาษีเจริญ บางแค	13.740431	100.424345
12	คลองบางขี้แก้ง	4 - 8	7,105	-1.50	ภาษีเจริญ บางแค	13.720538	100.367635
13	คลองบางเชือกหนัง	9 - 25	12,526	-2.00	ภาษีเจริญ บางแค	13.752111	100.352682
14	คลองบัว	6 - 15	3,580	-1.50	ตลิ่งชัน	13.777298	100.428057
15	คลองโพธิ์ (ทวีวัฒนา)	6 - 12	2,580	-1.50	ทวีวัฒนา	13.791422	100.383180
16	คลองบางระมาด	7 - 20	9,450	-1.50	ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา	13.771252	100.374930
17	คลองพระยารามมนตรี	8 - 15	4,000	-2.00	ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา	13.707349	100.426213
รวม			125,288				

หมายเหตุ แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	ขนาด		ระดับ ขุดลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
		กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองบางกอกใหญ่	10 - 40	6,338	-3.00	ภาษีเจริญ บางกอกใหญ่	13.741771	100.491255
2	คลองด่าน	16 - 30	2,931	-2.50	ภาษีเจริญ จอมทอง	13.698407	100.463710
3	คลองดาวคะนอง	25 - 40	2,598	-2.00	ราษฎร์บูรณะ จอมทอง	13.689623	100.468665
4	คลองบางขุนเทียน	10 - 22	3,882	-2.00	จอมทอง	13.671669	13.671669
5	คลองสนามชัย	15 - 40	19,610	-3.00	จอมทอง บางขุนเทียน	13.588876	100.384309
6	คลองสาน	3 - 13	919	-1.70	คลองสาน	13.727801	100.503731
7	คลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	4 - 11	2,510	-1.50	ธนบุรี คลองสาน	13.729442	100.507967
8	คลองบางสะแก	4 - 10	3,347	-1.50	จอมทอง ธนบุรี	13.722358	100.473066
9	คลองบางน้ำจืด	4 - 14	2,966	-1.70	ธนบุรี	13.722602	100.478576
10	คลองสำเหร่	8 - 16	2,752	-1.70	ธนบุรี	13.706514	100.496632
11	คลองบางไส้ไก่	5 - 9	3,212	-1.50	ธนบุรี	13.706796	100.497460
12	คลองบุปผาราม	6 - 8	609	-1.00	ธนบุรี	13.733766	100.492495
13	คลองพระยาธรรมศาสตร์	8 - 15	7,918	-2.50	บางแค บางบอน บางขุนเทียน	13.624806	100.439865
14	คลองขุนราชพินิจใจ	8 - 15	12,155	-3.00	บางขุนเทียน	13.497664	100.454221
รวม			71,747				

ภารกิจรักษาความสะอาดคูคลอง ประจำปี 2567 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ

พื้นที่บำรุงรักษา 1

ลำดับ	รายชื่อคลอง	ขนาด		ระดับขุด ลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
		กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองบางละมุด	4 - 8	624	-1.50	บางพลัด	13.808736	100.510821
2	คลองบางจาก (บางพลัด)	4 - 12	1,456	-1.50	บางพลัด	13.784824	100.493434
3	คลองบางอ้อ	4 - 12	1,192	-1.50	บางพลัด	13.798103	100.494226
4	คลองบางพลัด	3 - 10	1,685	-1.50	บางพลัด	13.798103	100.494226

พื้นที่บำรุงรักษา 1 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อคลอง	ขนาด		ระดับจุด ลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
		กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
5	คลองบางยี่ขัน	3 - 15	2,518	-1.50	บางพลัด	13.780182	100.476583
6	คลองวัดทอง	4 - 8	2,538	-1.50	บางกอกน้อย	13.754867	100.460244
7	คลองบางบำหรุ	6 - 12	2,808	-1.50	บางพลัด	13.773651	100.471379
รวม			12,821				

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม

พื้นที่บำรุงรักษา 2

ลำดับ	รายชื่อคลอง	ขนาด		ระดับจุด ลอก (ม.รทก.)	พื้นที่เขต	พิกัด	
		กว้าง/ม.	ยาว/ม.			Latitude	Longitude
1	คลองหัวกระบือ	5 - 35	2,134	-2.00	บางขุนเทียน	13.605930	100.453925
2	คลองเฉลิมชัยพัฒนา	30 - 50	2,150	-2.50	บางขุนเทียน	13.611744	100.451551
3	คลองตันไทร	4 - 6	1,278	-1.50	จอมทอง	13.709407	100.466103
4	คลองบางค้อ	4 - 8	1,737	-1.50	จอมทอง	13.701788	100.465303
5	คลองข้างวัดดอนคาราม	9 - 14	500	-1.50	คลองสาน	13.737957	100.498764
6	คลองบ้านหม้อ (คลองวังเดิม)	4 - 10	957	-1.50	บางกอกใหญ่	13.746749	100.484421
รวม			8,756				

หมายเหตุแผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์หรือภารกิจเร่งด่วนตามความเหมาะสม



ภาคผนวก ข

งานระบบท่อระบายน้ำ



แผนงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ (ปีงบประมาณ 2567)

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
1	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนลาดกระบัง ช่วงจาก คลองบัวเกาะถึงคลอง หนองปรือ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน ลาดกระบัง ซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ในปี 2565	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน 7 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อดักขยะ จำนวน 7 บ่อ 3. ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 6 บ่อ 4. ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 12 เครื่อง
2	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนหลวงแพ่ง ช่วงจาก คลองหัวตะเข้ถึงคลอง กาหลง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน หลวงแพ่ง ซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ในปี 2565	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน 5 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อดักขยะ จำนวน 4 บ่อ 3. ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 5 เครื่อง
3	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และ ประตูระบายน้ำ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำคูน้ำ สำเภาทะลาย ถนนหลวงแพ่ง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน หลวงแพ่ง ซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ในปี 2565	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ 2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมดาดท้อง คลอง ยาวประมาณ 160 เมตร 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 6. จัดหาไมเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
4	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนฉลองกรุง ช่วงจาก ถนนมอเตอร์เวย์ถึง คลองลำซวดเตย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน ฉลองกรุง ซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ในปี 2565	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 4 บ่อ 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
5	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงจากคลองสามถึง คลองพุทรา	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน เจ้าคุณทหาร ซึ่งเกิดปัญหา น้ำท่วมขังในปี 2565	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน 5 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อควบคุมน้ำ จำนวน 3 บ่อ 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 5 เครื่อง
6	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเคหะร่มเกล้า ตอนลงคลองหนึ่งและ คลองสองต้นนุ่น	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน เคหะร่มเกล้า ซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วม ขังในปี 2565	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ 2. ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร 3. ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 2 บ่อ 4. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน 3 บ่อ 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง 6 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 7. จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
7	ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตู ปิดกั้นน้ำใน พื้นที่เขตสาย ไหม เขตบางเขน และเขต บางขุนเทียน	เขตสายไหม เขตบางเขน และเขต บางขุนเทียน แนวท่อระบายน้ำเดิม ที่ต่อลงคลองยังไม่มีบานประตูปิด กั้นน้ำ เมื่อน้ำในคลองสูงจะทำให้ น้ำไหลเข้ามาในพื้นที่ก่อให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมขังจึงเห็นควร ก่อสร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ	1. ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 32 บ่อ 2. ติดตั้งบาน Flap Gate ปลายท่อ จำนวน 10 บาน
8	ก่อสร้างท่อลอดถนน สุขุมวิท บริเวณแยก บางนา	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนน สุขุมวิทบริเวณแยกบางนา ซึ่งเกิด ปัญหาน้ำท่วมขังในปี 2565	1. ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø1.00 เมตร ยาวประมาณ 76 เมตร 2. ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 6 บ่อ 3. ซ่อมถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.25 เมตร เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม. 4. ซ่อมทางเท้าคืบสภาพเดิม เนื้อที่ ประมาณ 20 ตร.ม.
9	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ถนนนวมินทร์ ตอนลงคลองบางเตย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน ถนนนวมินทร์ ซึ่งเกิดปัญหา น้ำท่วมขังในปี 2565	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 3 บ่อ 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง 4. จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุนทรโกษาและ ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณห้า แยก ณ ระนอง ถนนสุนทรโกษา และถนนเกษมราษฎร์	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 230 เมตร 2. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ 3. ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 2 บ่อ 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 6. จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
11	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนน สายไหม ตอนลงคลอง ลำหม้อแตก	เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมถนน สายไหม และภายในพื้นที่ฝั่งซ้าย และฝั่งขวา	1. ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,000 มม. ยาวประมาณ 30 เมตร 2. ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 2 บ่อ 3. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ 4. ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 2 บ่อ 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง 6. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 7. จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
12	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คลองกะจะ ตอนถนน ศรีนครินทร์	เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมถนน ศรีนครินทร์ ช่วงจากแยกลำสาลี ถึงทางรถไฟสายตะวันออก	1. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาวประมาณ 750 เมตร 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 4. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 6. จัดหามอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 750 KVA จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
13	ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณห้าแยกลาดพร้าวและถนนหอวัง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนพหลโยธินบริเวณห้าแยกลาดพร้าว	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาวประมาณ 320 เมตร 3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 510 เมตร 4. ก่อสร้างบ่อควบคุมน้ำ จำนวน 1 บ่อ 5. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง 6. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 7. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 8. จัดหามอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 400 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
14	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษกช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ถึงหน้าศาลาอาญารัชดา	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพ ถึงหน้าศาลาอาญารัชดา และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง	1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร (ด้วยวิธีดัน) ยาวประมาณ 1,600 เมตร 2. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง 3. ก่อสร้างบ่อดันท่อ จำนวน 4 บ่อ 4. ก่อสร้างบ่อรับท่อ จำนวน 3 บ่อ 5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,600 เมตร 6. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 7. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง 8. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน
15	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยรัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษกช่วงหน้าธนาคาร กรุงเทพ และซอยรัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 4. จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง

ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม ในถนนสายหลักปี 2567 จำนวน 5 จุด มีดังนี้

“จุดเสี่ยงน้ำท่วม” ความหมาย พื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมกรณีฝนตกปานกลางถึงหนัก

พื้นที่ฝั่งพระนคร	
เขตจตุจักร	1. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชโยธิน ถึงถนนลาดพร้าว (หน้าธนาคารกรุงเทพ)
เขตหลักสี่	2. ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจากคลองประปา ถึงคลองเปรมประชากร
เขตราชเทวี	3. ถนนพญาไท บริเวณหน้ากรมปศุสัตว์ 4. ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้า สน.พญาไท
พื้นที่ฝั่งธนบุรี	
เขตบางแค	5. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากถนนเพชรเกษม ถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก

สรุป จุดเสี่ยง ปรับลดเป็นจุดเฝ้าระวัง จำนวน 1 จุด (ปี 2566 จำนวน 6 จุด)

1. ถนนเพชรเกษม ช่วงจากคลองทวีวัฒนาถึงคลองพระยาราชมนตรี

ข้อมูลจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ในถนนสายหลักปี 2567 จำนวน 38 จุด มีดังนี้

“จุดเฝ้าระวัง” ความหมาย พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วม กรณีฝนตกหนักถึงหนักมาก หรือบริเวณที่มี
ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ เช่น งานก่อสร้าง

พื้นที่ฝั่งพระนคร	
● กลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ	
เขตจตุจักร	1. ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จากคลองประปา ถึงคลองเปรมประชากร 2. ถนนกำแพงเพชร บริเวณแยกถนนกำแพงเพชร 1 3. ถนนกำแพงเพชร 3 จากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถึงถนนกำแพงเพชร 4. ถนนพหลโยธิน บริเวณกรมการขนส่งทางบก 5. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชโยธิน ถึงซอยอภากริมย์
เขตบางเขน	6. ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
● กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง	
เขตดินแดง	7. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกพระราม 9 ถึงแยกห้วยขวาง 8. ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
เขตดุสิต	9. ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้าพระราชวังดุสิต
เขตพญาไท	10. ถนนประดิพัทธ์ บริเวณแยกสะพานควาย 11. ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน ถึงคลองบางซื่อ 12. ถนนพระราม 6 บริเวณช่วงทางด่วน 13. ถนนสุทธิสารวินิจฉัย (ตลอดสาย) 14. ถนนวิภาวดีรังสิต จากแยกสุทธิสาร ถึงคลองบางซื่อ
เขตพระนคร	15. ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐกิจ ถึงถนนท้ายวังและรอบสนามหลวง
เขตราชเทวี	16. ถนนเพชรบุรี จากแยกอโศก ถึงแยกมิตรสัมพันธ์ 17. ถนนพระราม 6 จากหน้าตลาดประแจจีน ถึงแยกศรีอยุธยา 18. ถนนราชปรารภ จากประตูน้ำ ถึงแยกดินแดง 19. ถนนศรีอยุธยา จากหน้าวังสวนผักกาด ถึงแยกพญาไท
เขตวังทองหลาง	20. ถนนลาดพร้าว จากแยกประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองจั่น
เขตห้วยขวาง	21. ถนนเพชรบุรี จากแยกอโศก ถึงคลองบางกะปิ

พื้นที่ฝั่งพระนคร	
● กลุ่มกรุงเทพใต้	
เขตคลองเตย	22. ถนนพระราม 3 บริเวณตลาดฮ้างก่งปิ้ง ถึงแยก ณ ระนอง 23. ถนนพระราม 4 จากแยกสุขุมวิท ถึงแยกถนนเกษมราษฎร์ 24. ถนนสุนทรโกษา จากแยกสุนทรโกษา ถึงหน้ากรมศุลกากร
เขตบางนา	25. ถนนศรีนครินทร์ บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยม
เขตวัฒนา	26. ถนนสุขุมวิท จากแยกอโศก ถึงสุขุมวิท 71 27. ถนนอโศกมนตรี บริเวณหน้าตึกแกรมมี่
เขตสวนหลวง	28. ถนนพัฒนาการ จากแยกศรีนครินทร์ ถึงคลองบ้านป่า 29. ถนนรามคำแหง ช่วงซอย 1 ถึงซอย 5
เขตสาทร	30. ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์
● กลุ่มกรุงเทพตะวันออก	
เขตบางกะปิ	31. ถนนรามคำแหง ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เขตสะพานสูง	32. ถนนกรุงเทพกรีฑา จากถนนศรีนครินทร์ ถึงคลองทับช้างล่าง
พื้นที่ฝั่งธนบุรี	
● กลุ่มกรุงธนเหนือ	
เขตจอมทอง	33. ถนนจอมทอง บริเวณแยกวุฒากาศ
เขตตลิ่งชัน	34. ถนนฉิมพลี จากอุโมงค์ ถึงถนนบรมราชชนนี 35. ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ฝั่งขาออก บริเวณวงเวียนชัยพฤกษ์
● กลุ่มกรุงธนใต้	
เขตทุ่งครุ	36. ถนนประชาอุทิศ จากคลองรางตรง ถึงคลองรางจาก
เขตภาษีเจริญ	37. ถนนเพชรเกษม จากหน้าตลาดบางแค ถึงคลองบางหว้า 38. ถนนเพชรเกษม ช่วงจากคลองทวีวัฒนา ถึงคลองพระยาราชมนตรี

สรุป จุดเฝ้าระวัง ปรับลดลงจากปี 2566 จำนวน 6 จุด (ปี 2566 จำนวนรวม 43 จุด)

1. ถนนดินแดง ช่วงซอยสุทธิพร 2 และแยกประชาสงเคราะห์
2. ถนนประชาสงเคราะห์ จากวงเวียนหอนาฬิกา ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
3. ถนนประชาสุทธตลอดสาย
4. ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล ถึงที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา
5. ถนนศรีนครินทร์ จากแยกลำสาลี ถึงถนนกรุงเทพกรีฑา
6. ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม


ปรับเพิ่มสถานะรวมเป็นจุดเสี่ยงตามสถานการณ์ฝนปี 2565 – 2566 จำนวน 1 จุด

1. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชโยธิน ถึงซอยอาภากริมย์


ปรับเพิ่มสถานะเป็นจุดเฝ้าระวังตามสถานการณ์ฝนปี 2565 – 2566 จำนวน 1 จุด

1. ถนนพหลโยธิน จากแยกรัชโยธินถึงห้าแยกลาดพร้าว


แผนที่แสดงพื้นที่บริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานคร 22 พื้นที่

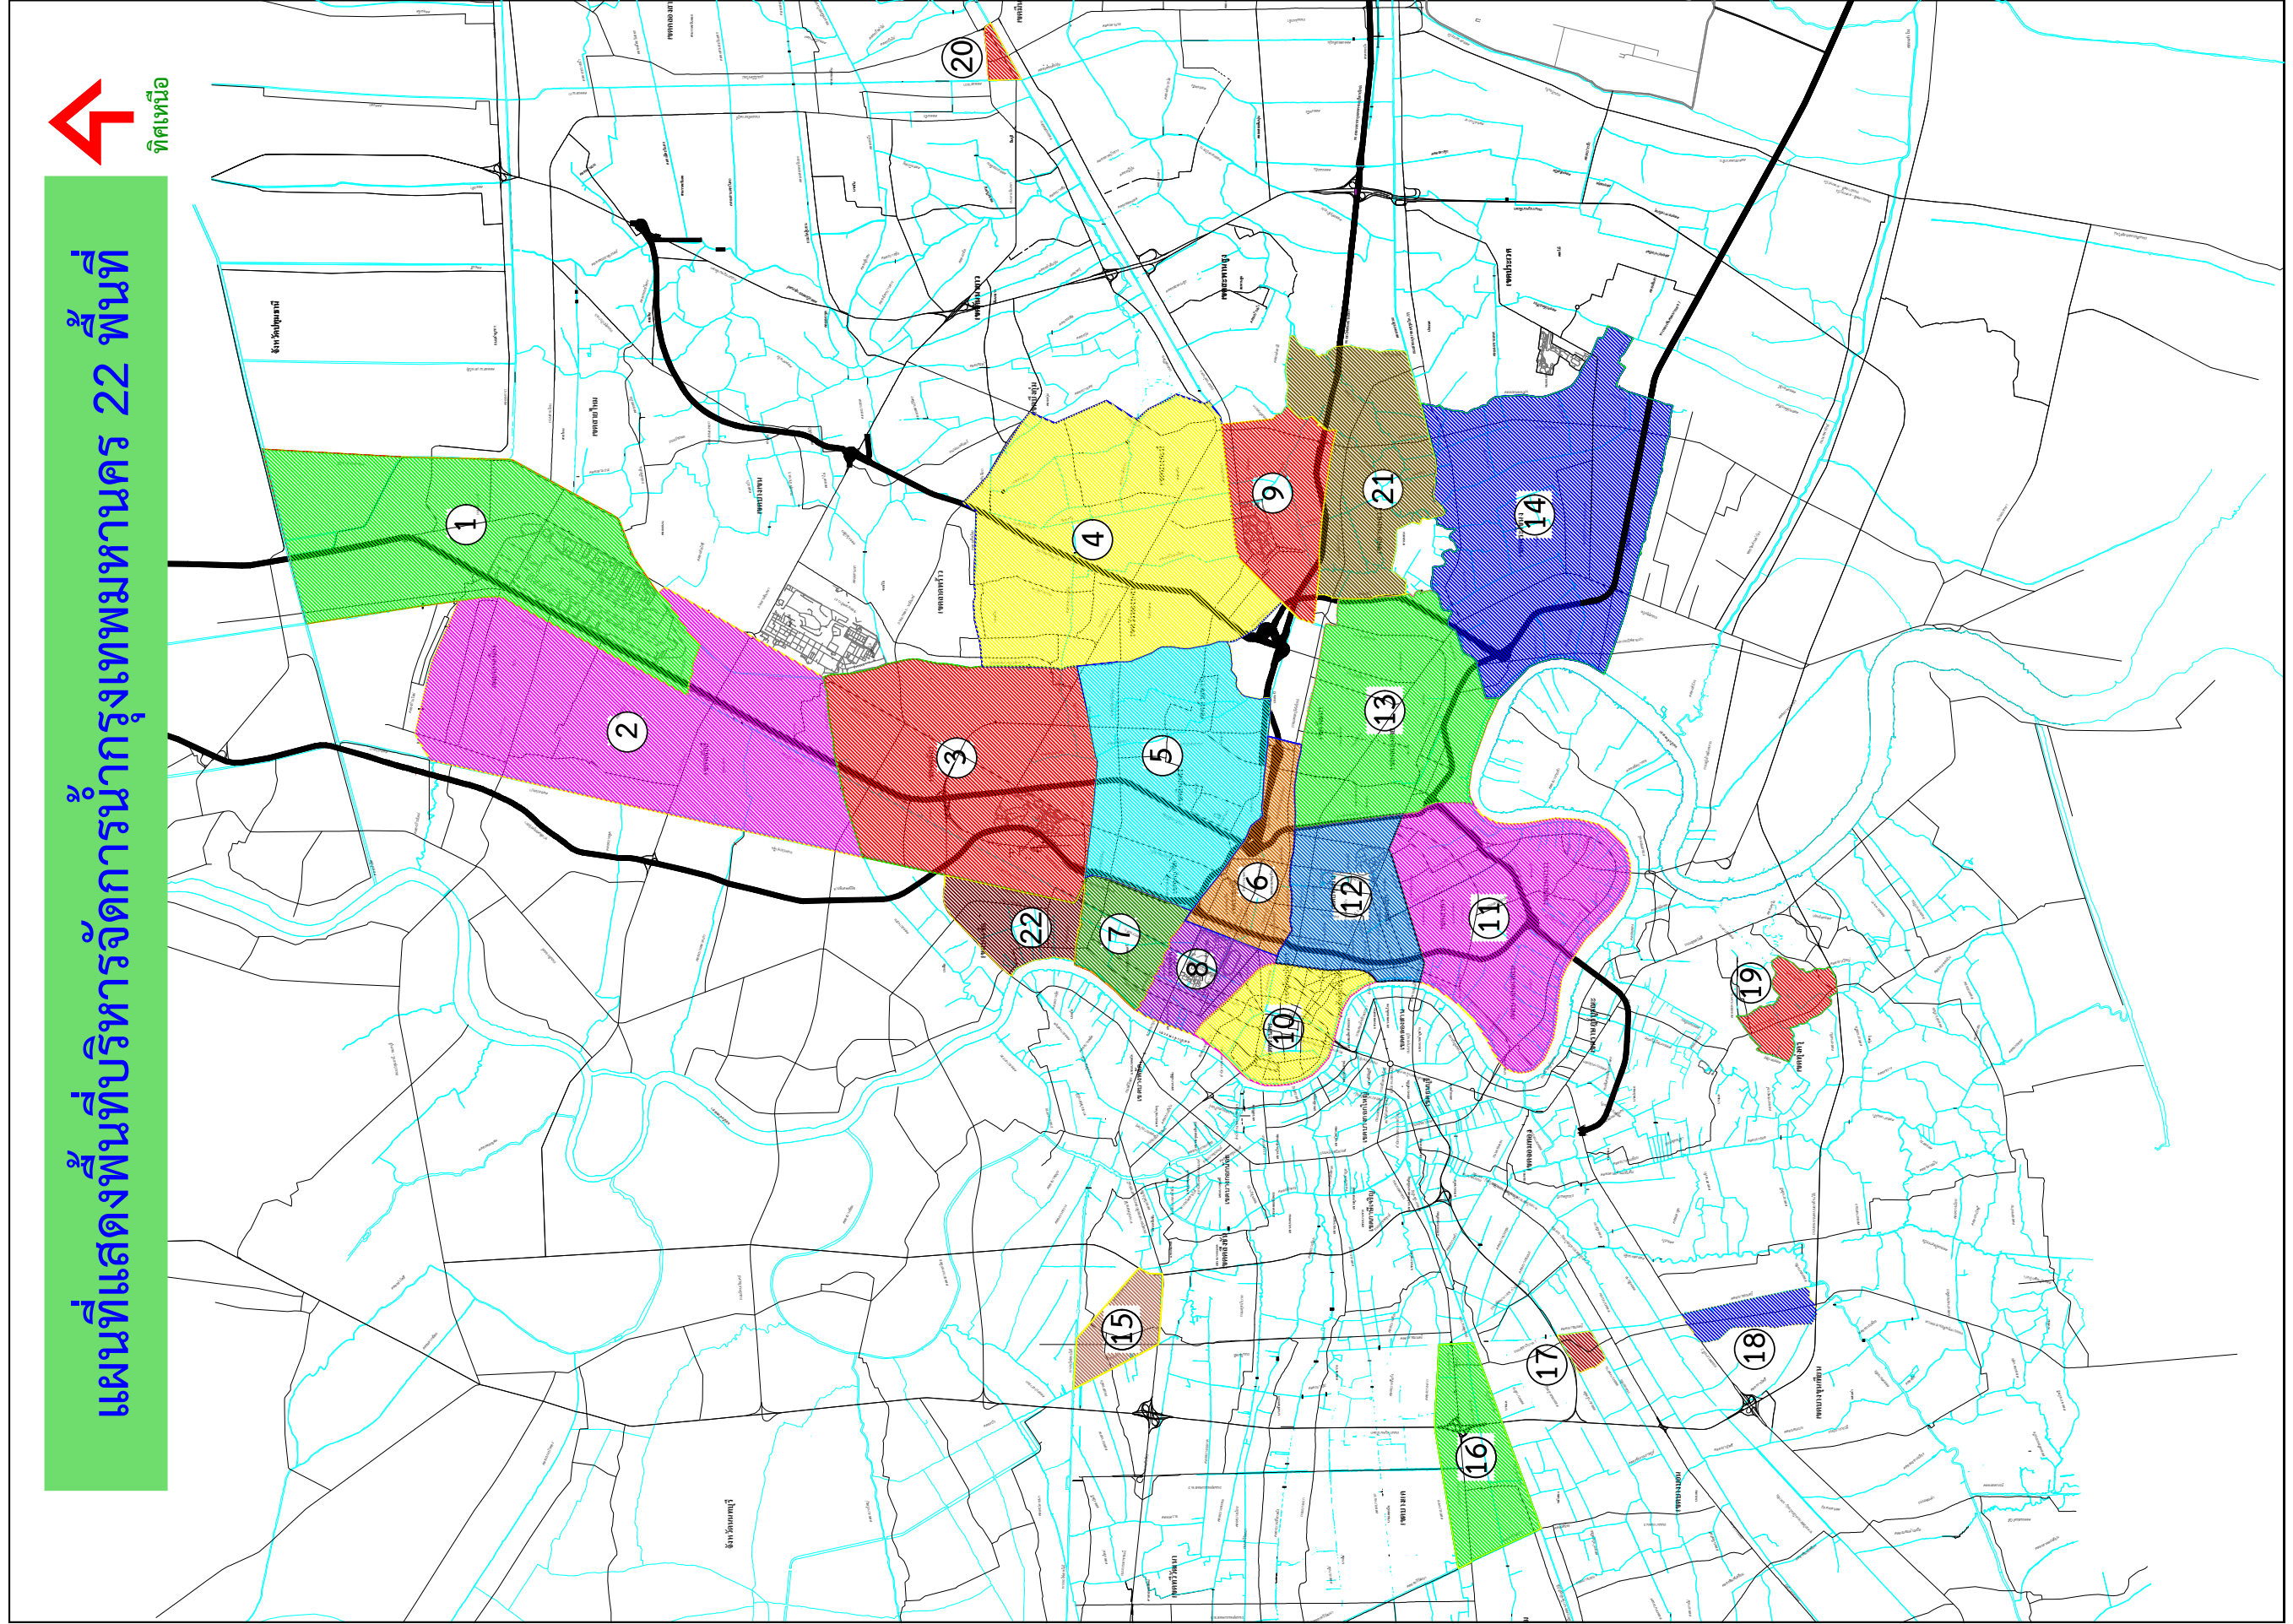


1. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน เขตดอนเมือง เนื้อที่ประมาณ 37.64 ตร.กม.

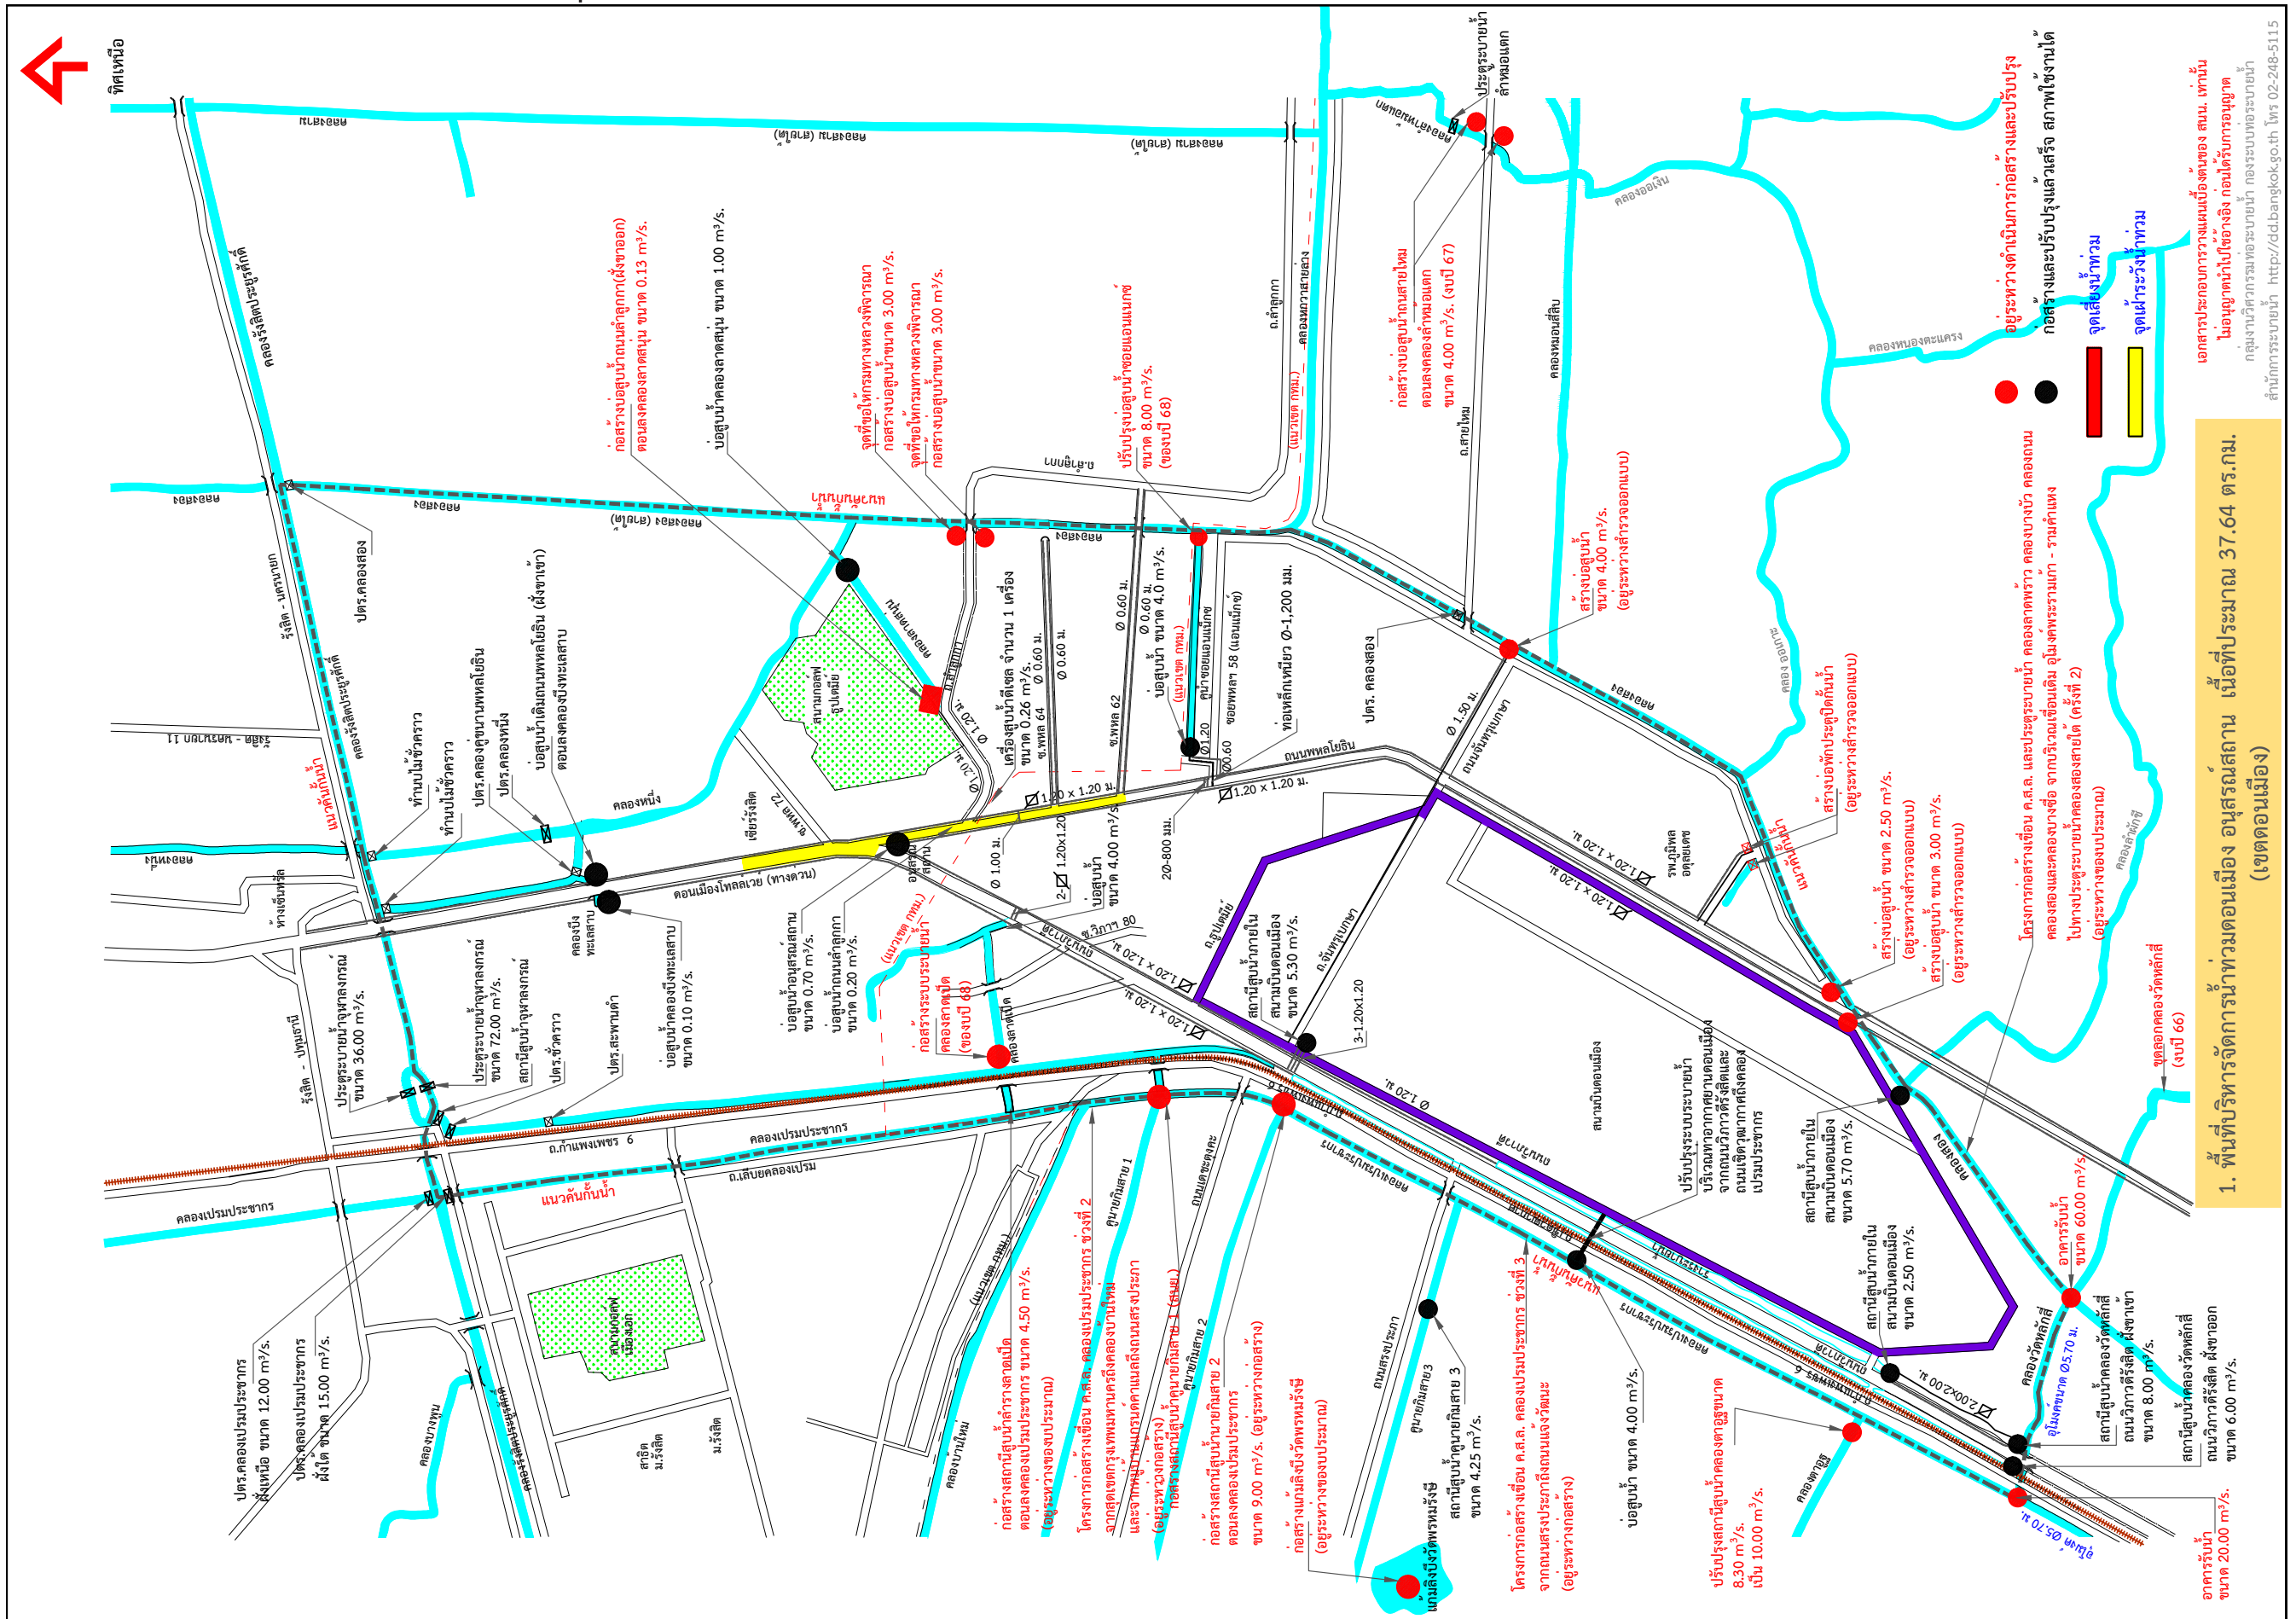


2. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมแฉ่งวัฒนธรรม เขตหลักสี่ และเขตบางเขน เนื้อที่ประมาณ 35.778 ตร.กม.

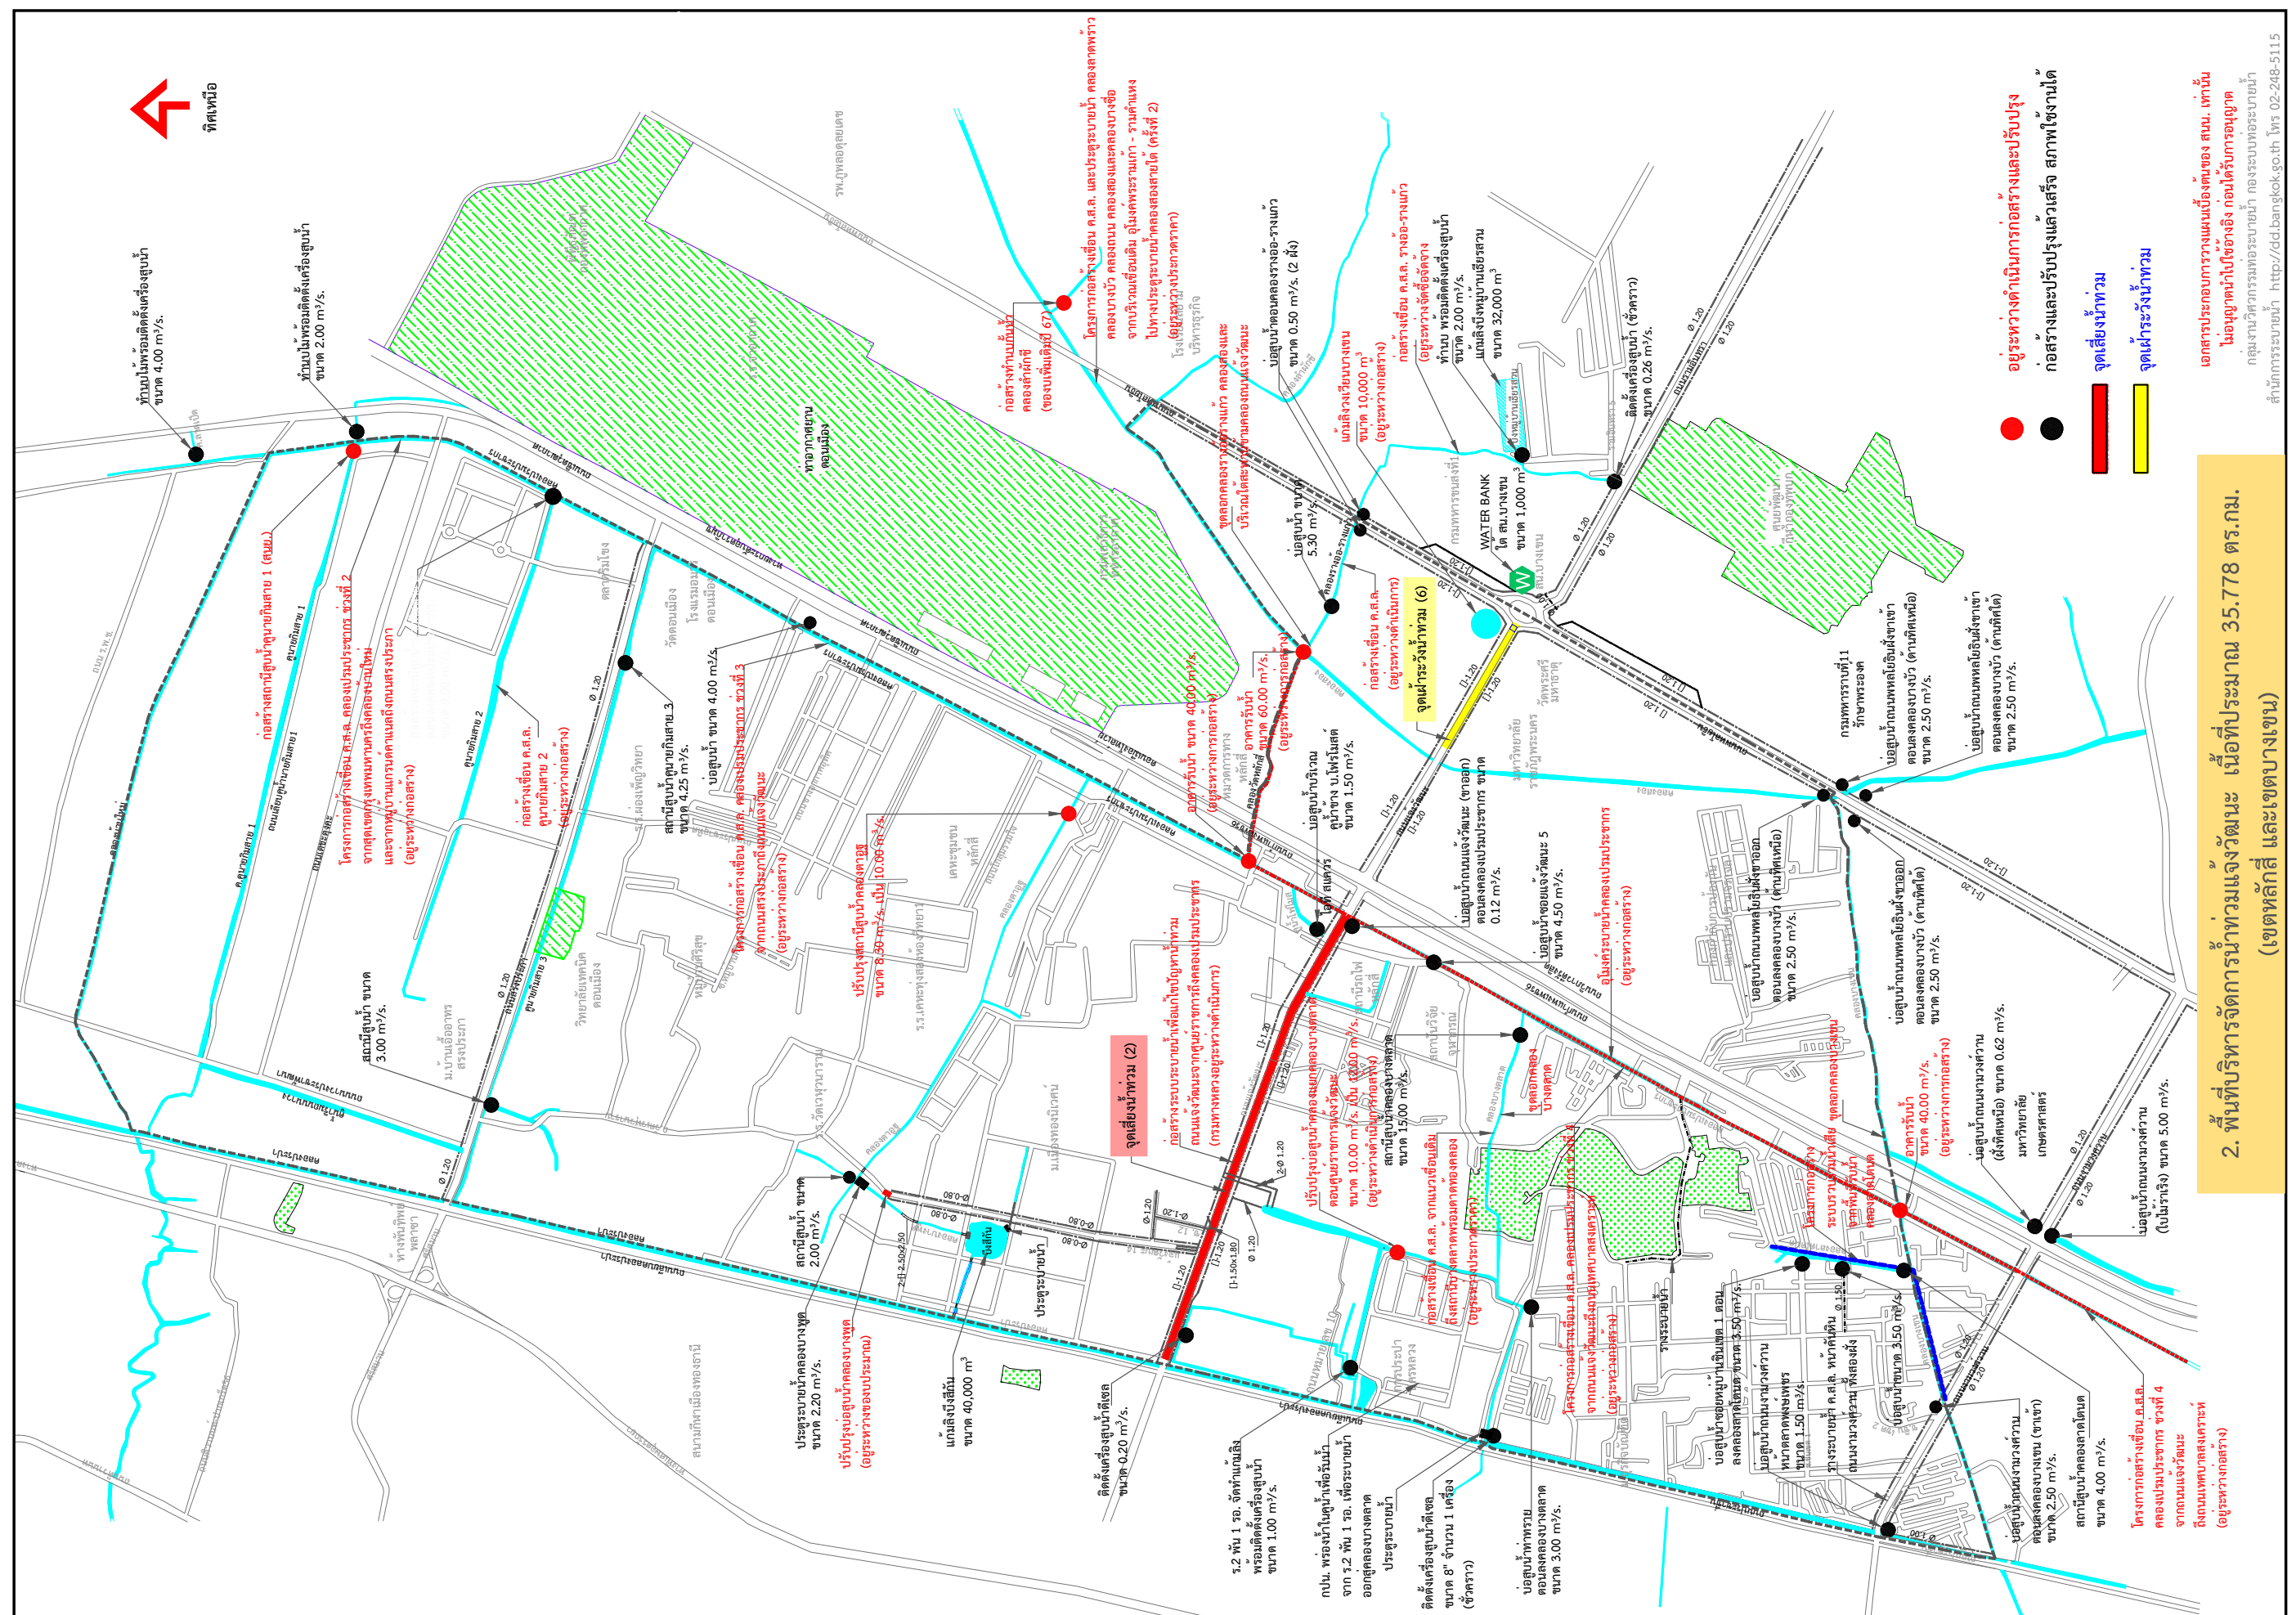


3. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรัชดาภิเษก พหลโยธิน แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร เนื้อที่ประมาณ 36.76 ตร.กม.

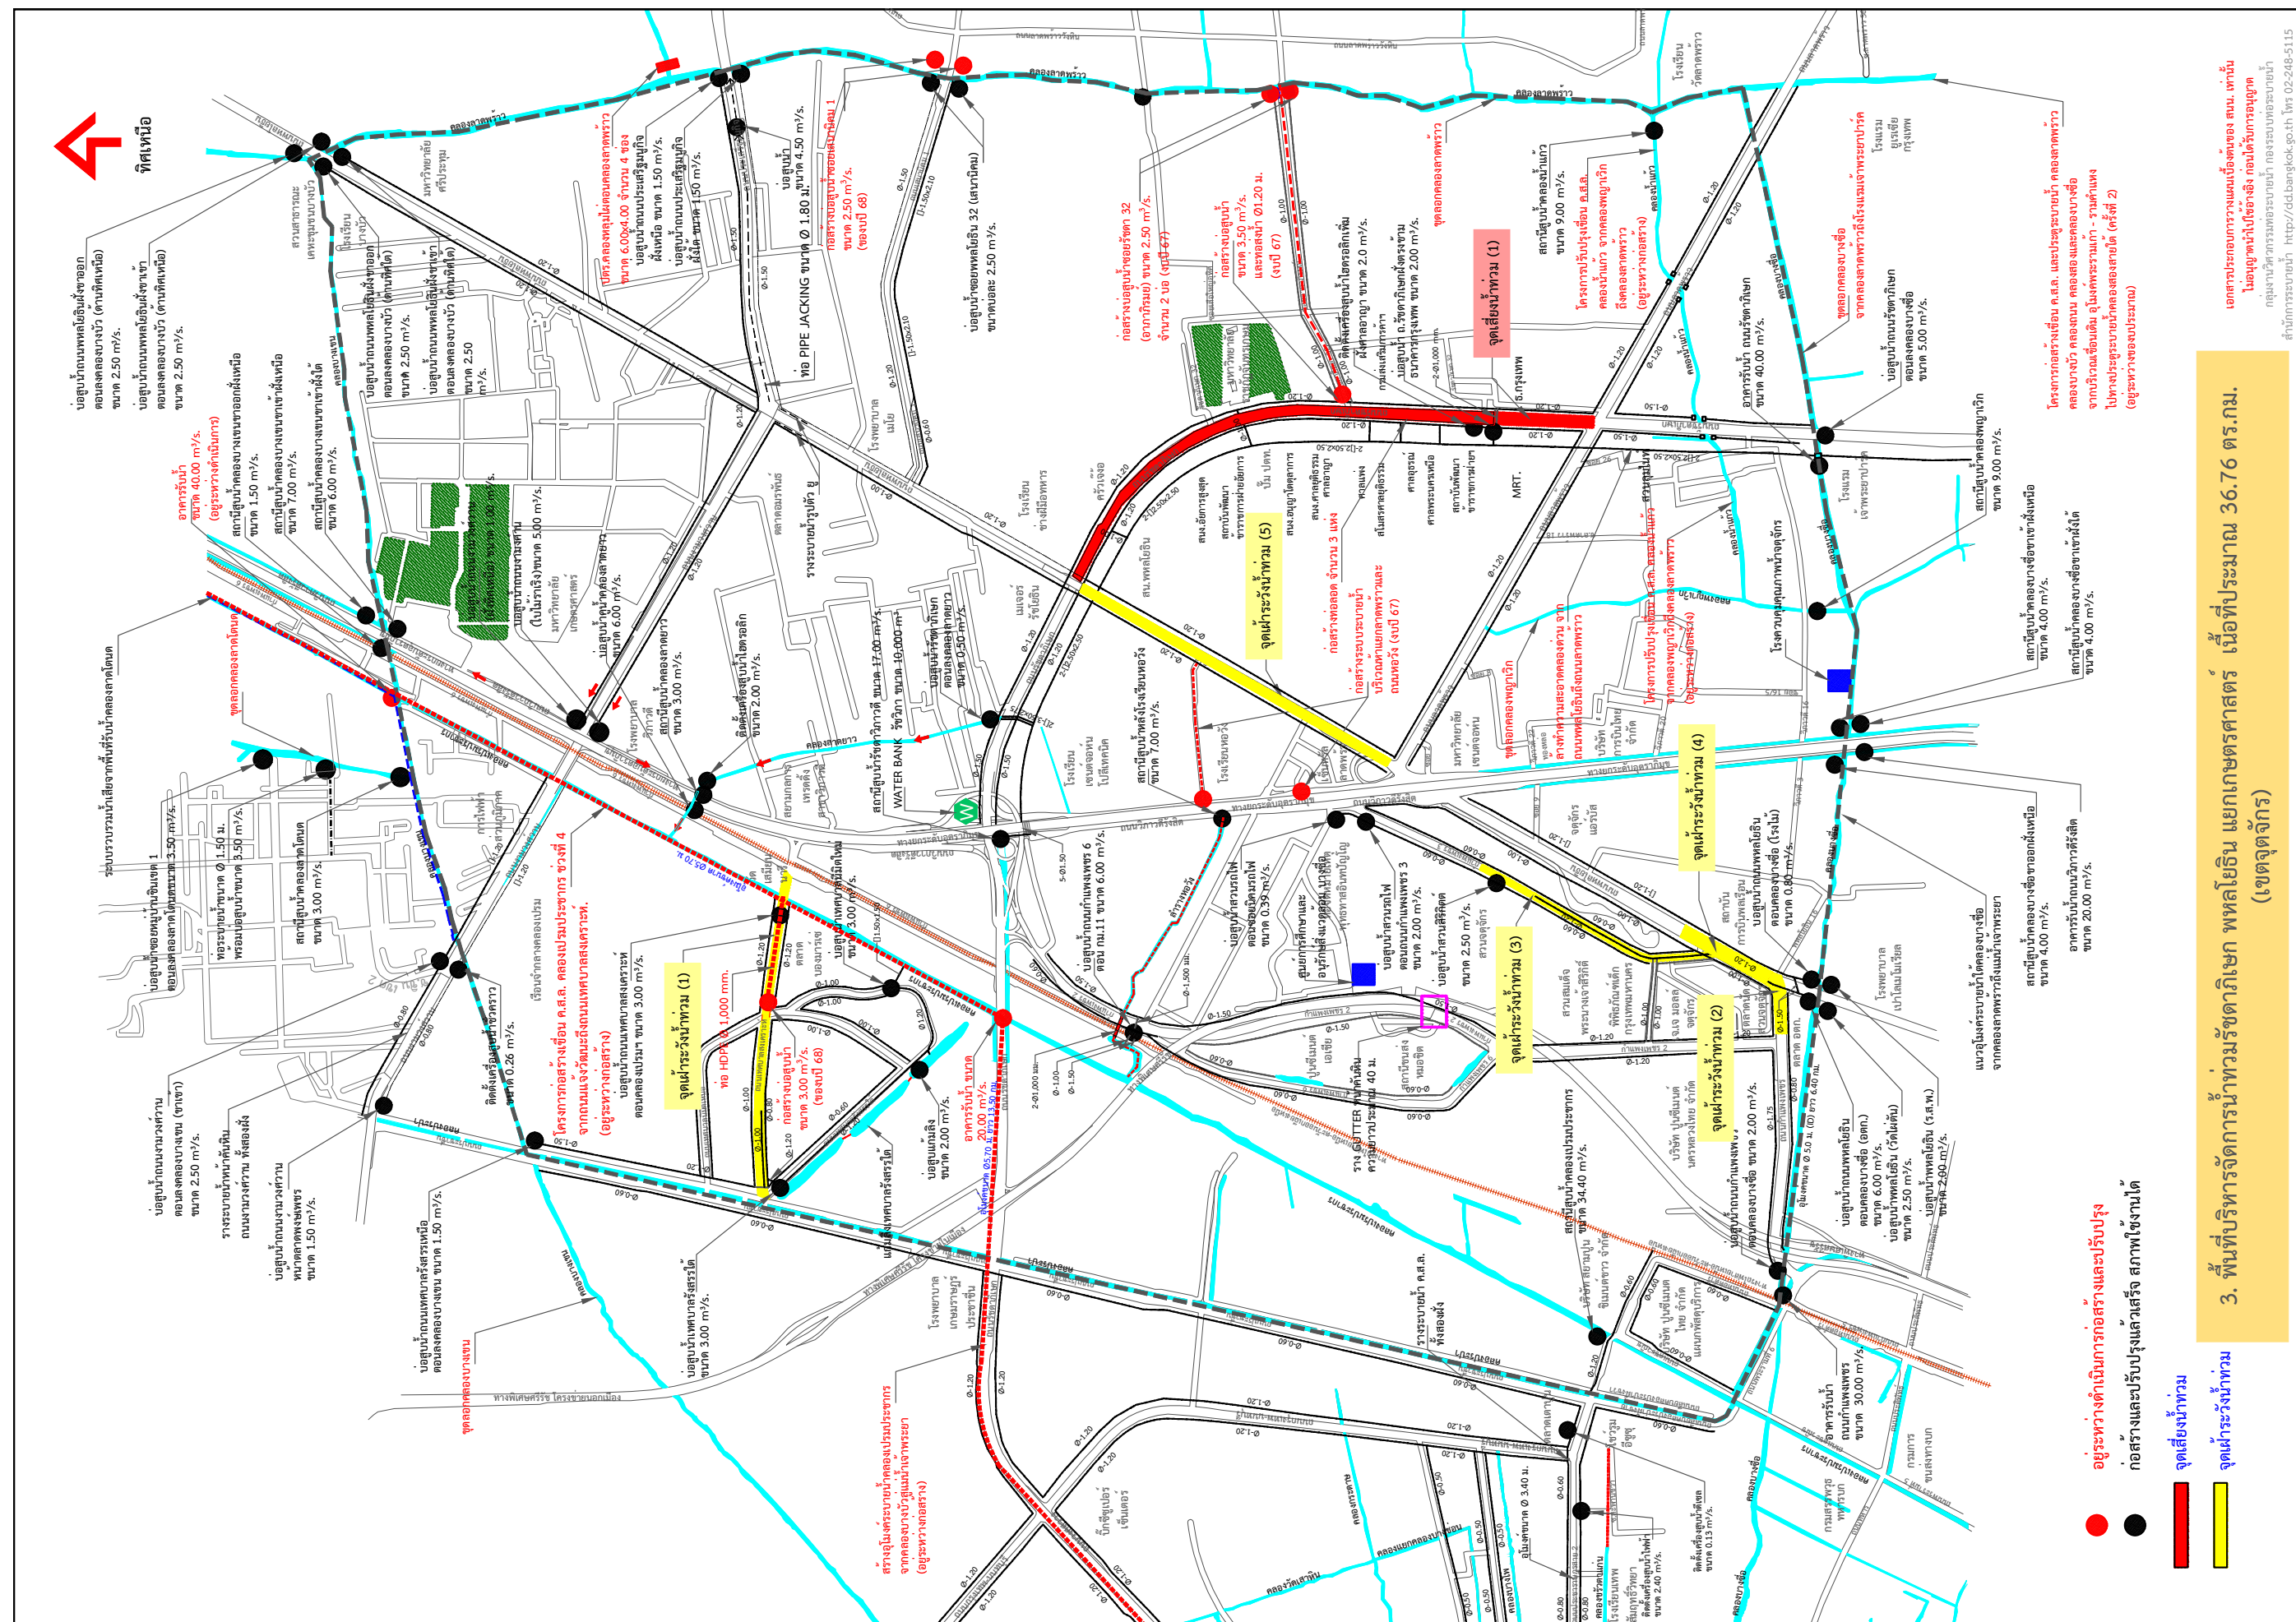


4. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์ เขตลาดพร้าว และเขตบางกะปิ เนื้อที่ประมาณ 42.017 ตร.กม.

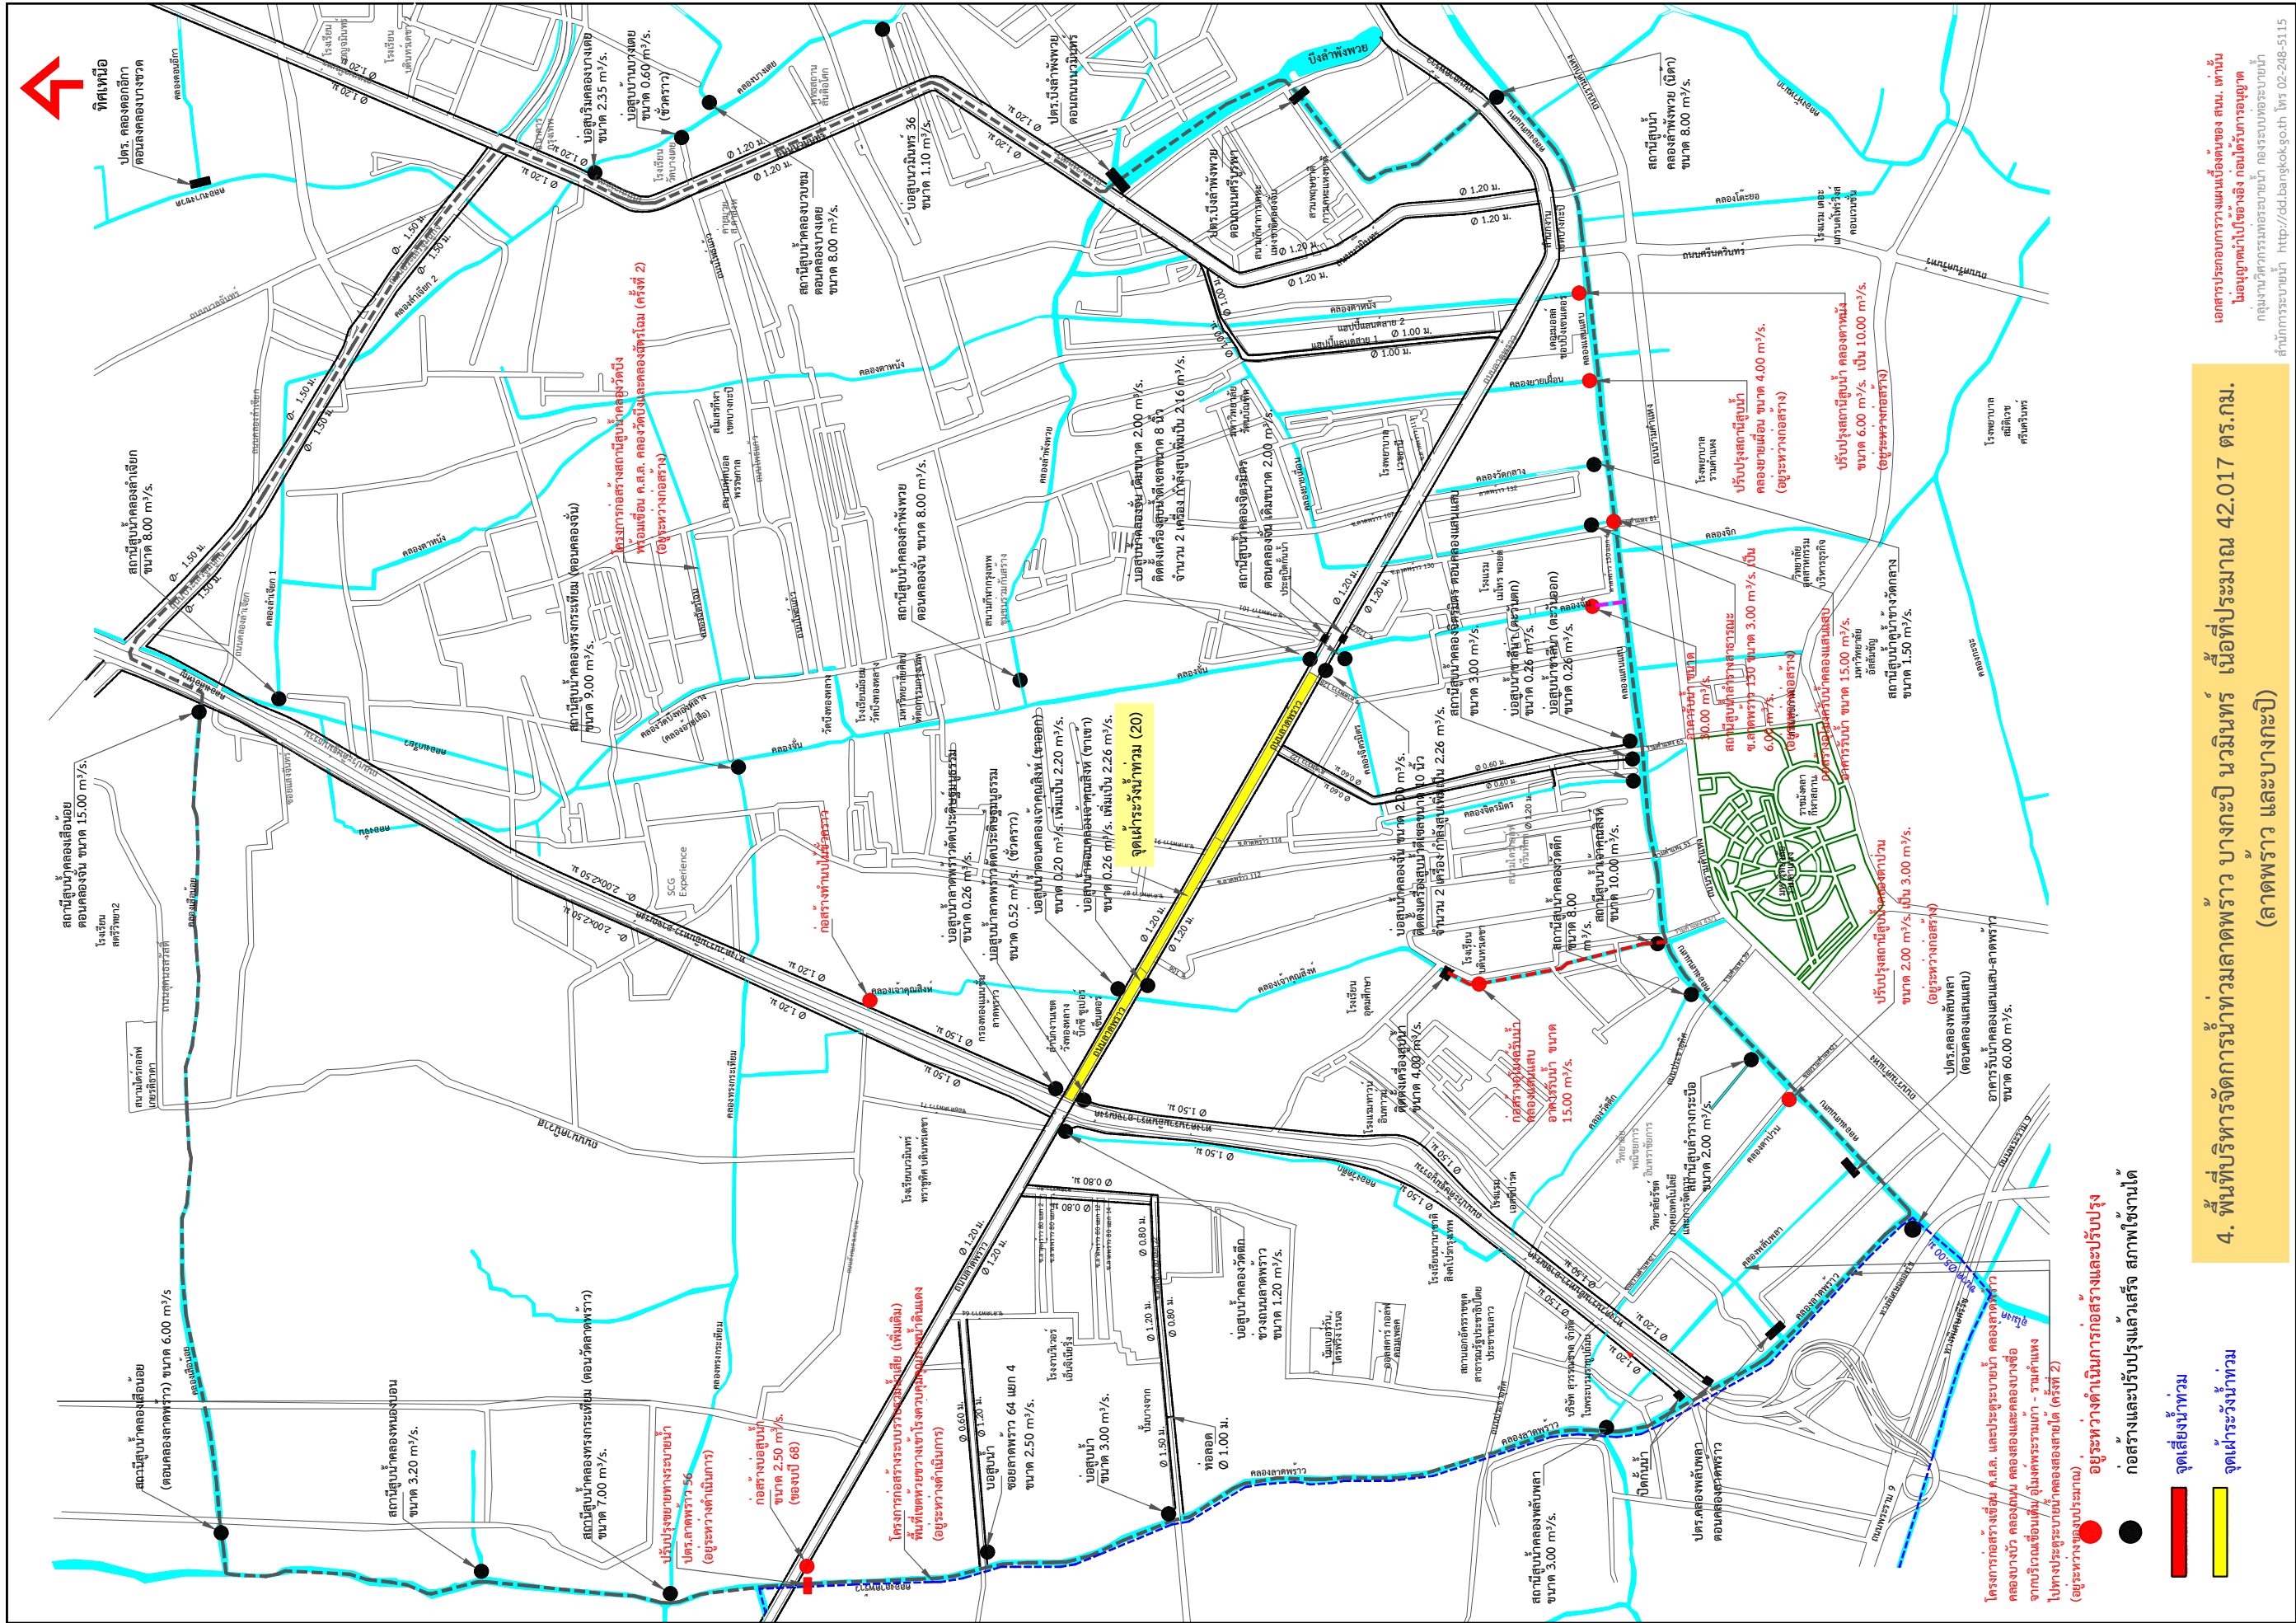

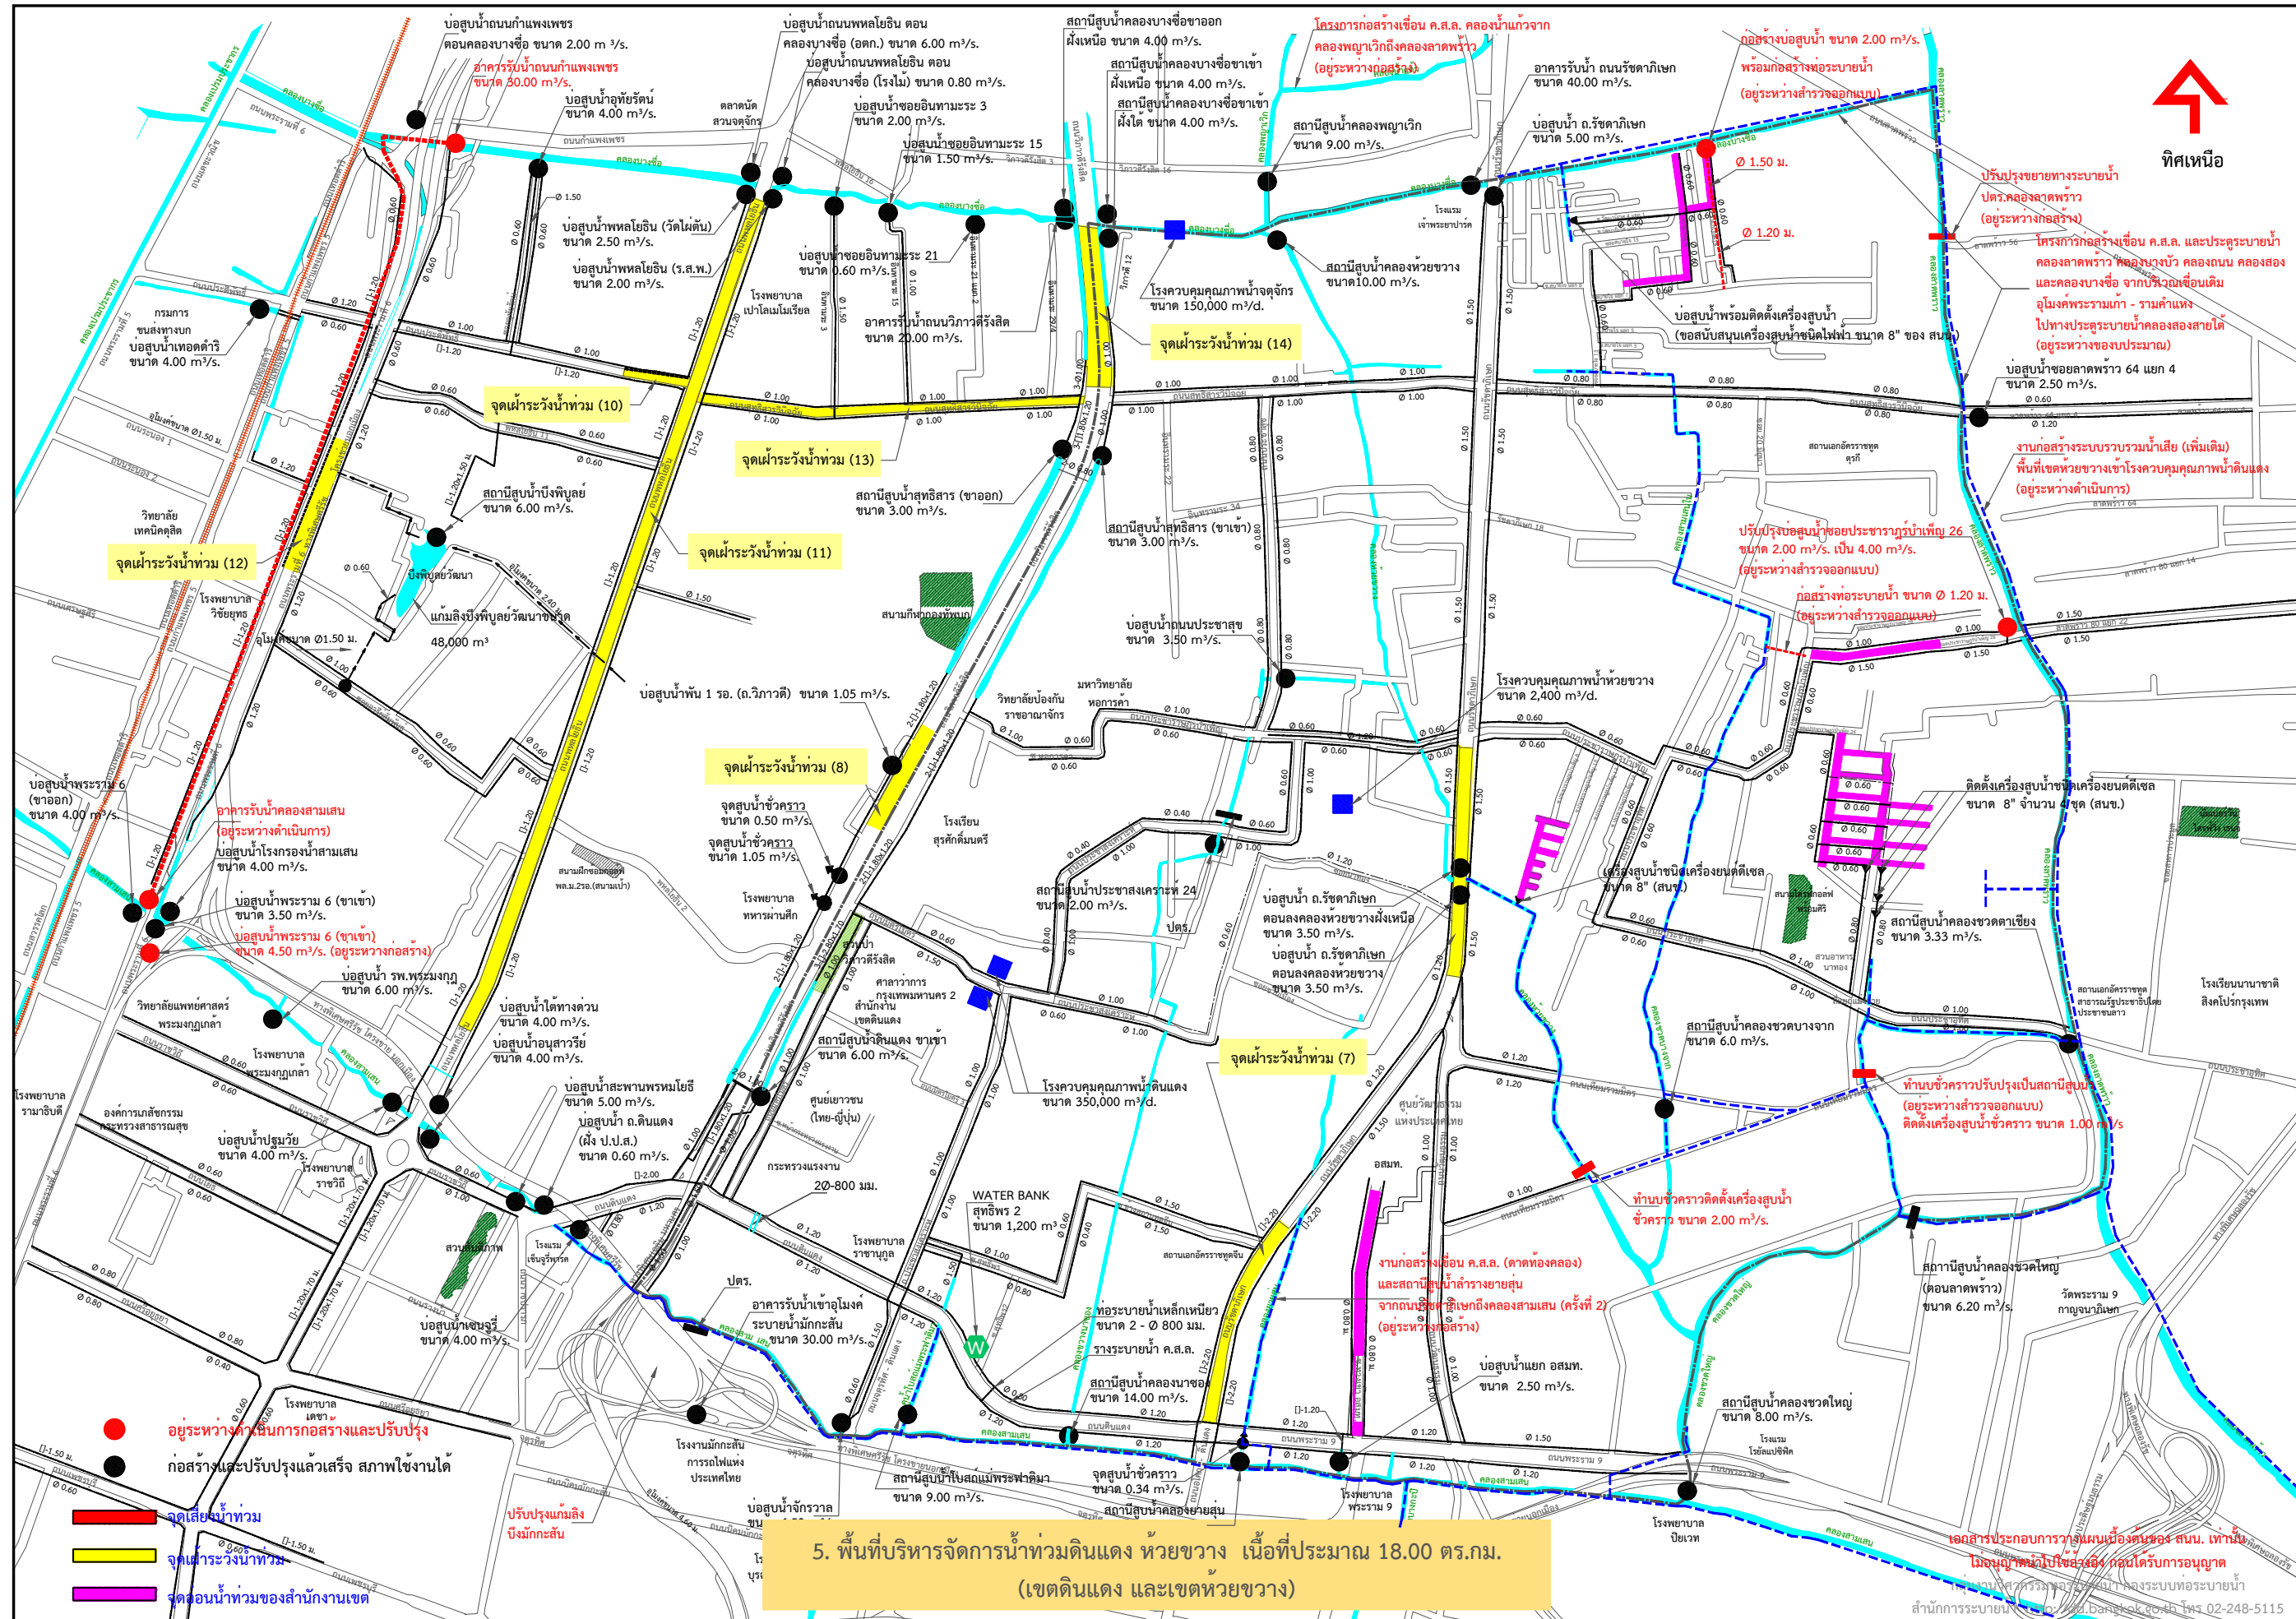


6. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี เขตราชเทวี และเขตดินแดง เนื้อที่ประมาณ 9.54 ตร.กม.

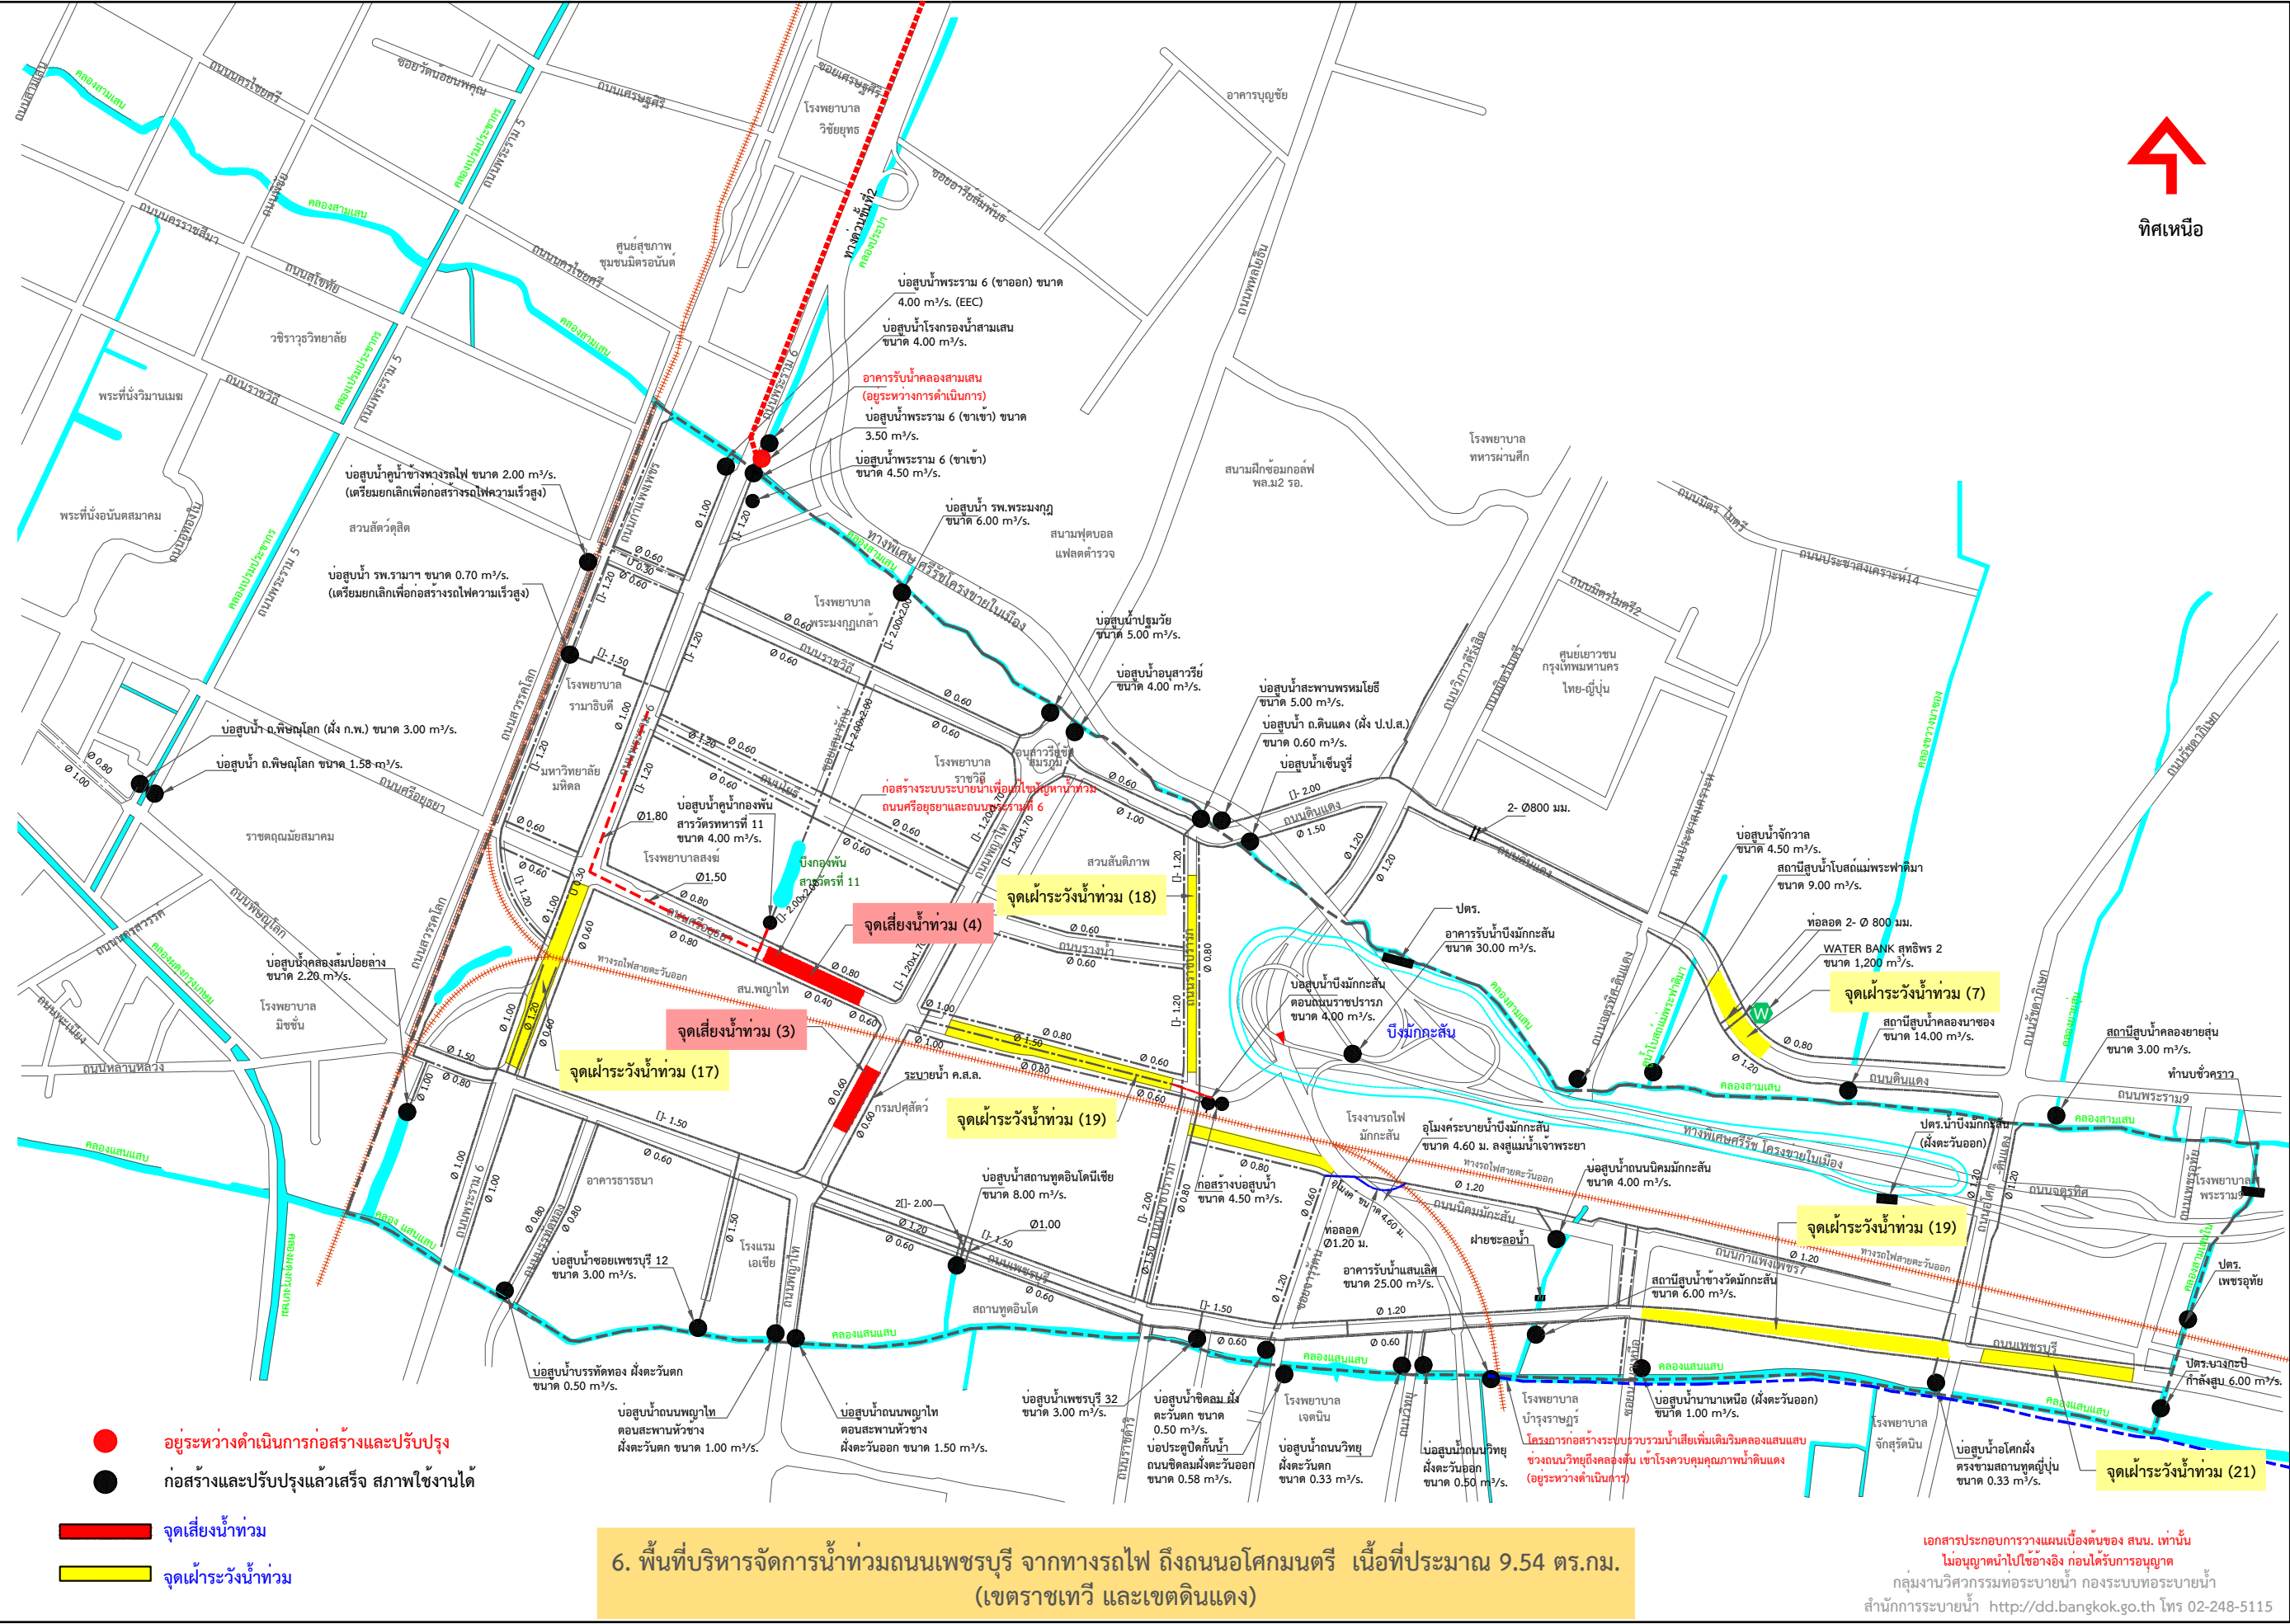


- { เขตดุสิต เขตบางซื่อ
และเขตพญาไท



9. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมรามคำแหง เขตบางกะปิ เนื้อที่ประมาณ 11.444 ตร.กม.

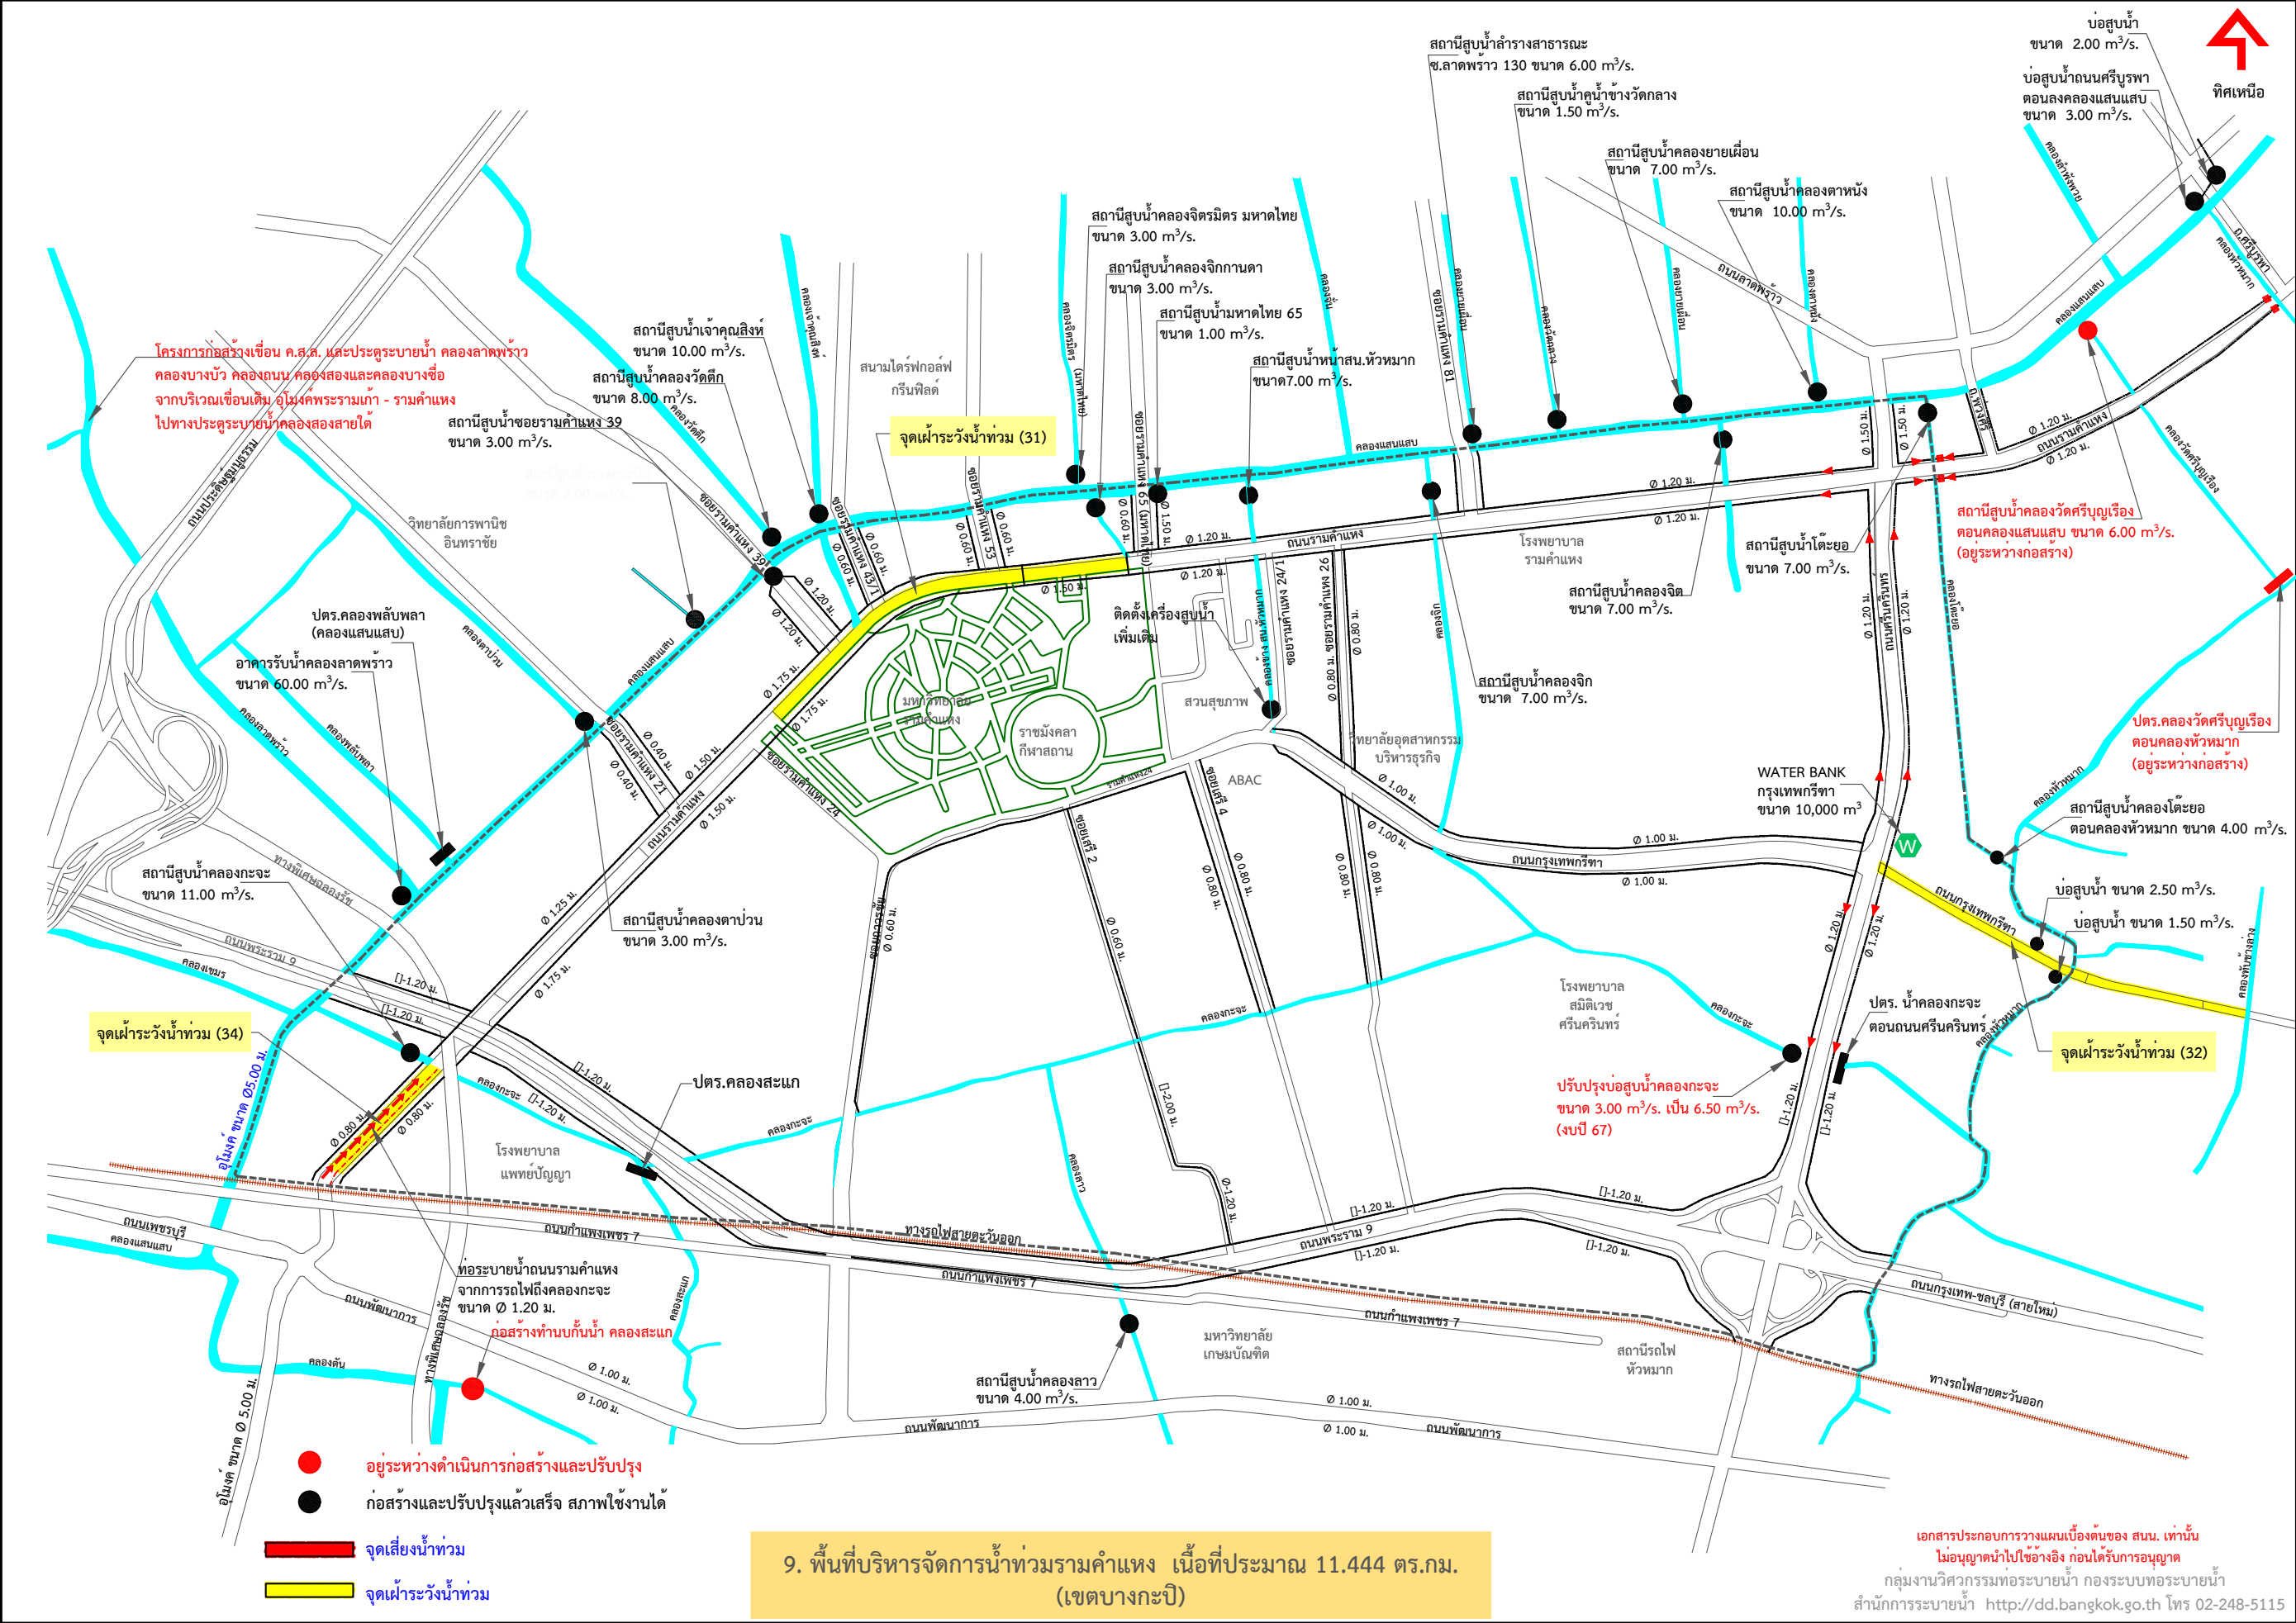


10. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เนื้อที่ประมาณ 8.692 ตร.กม.

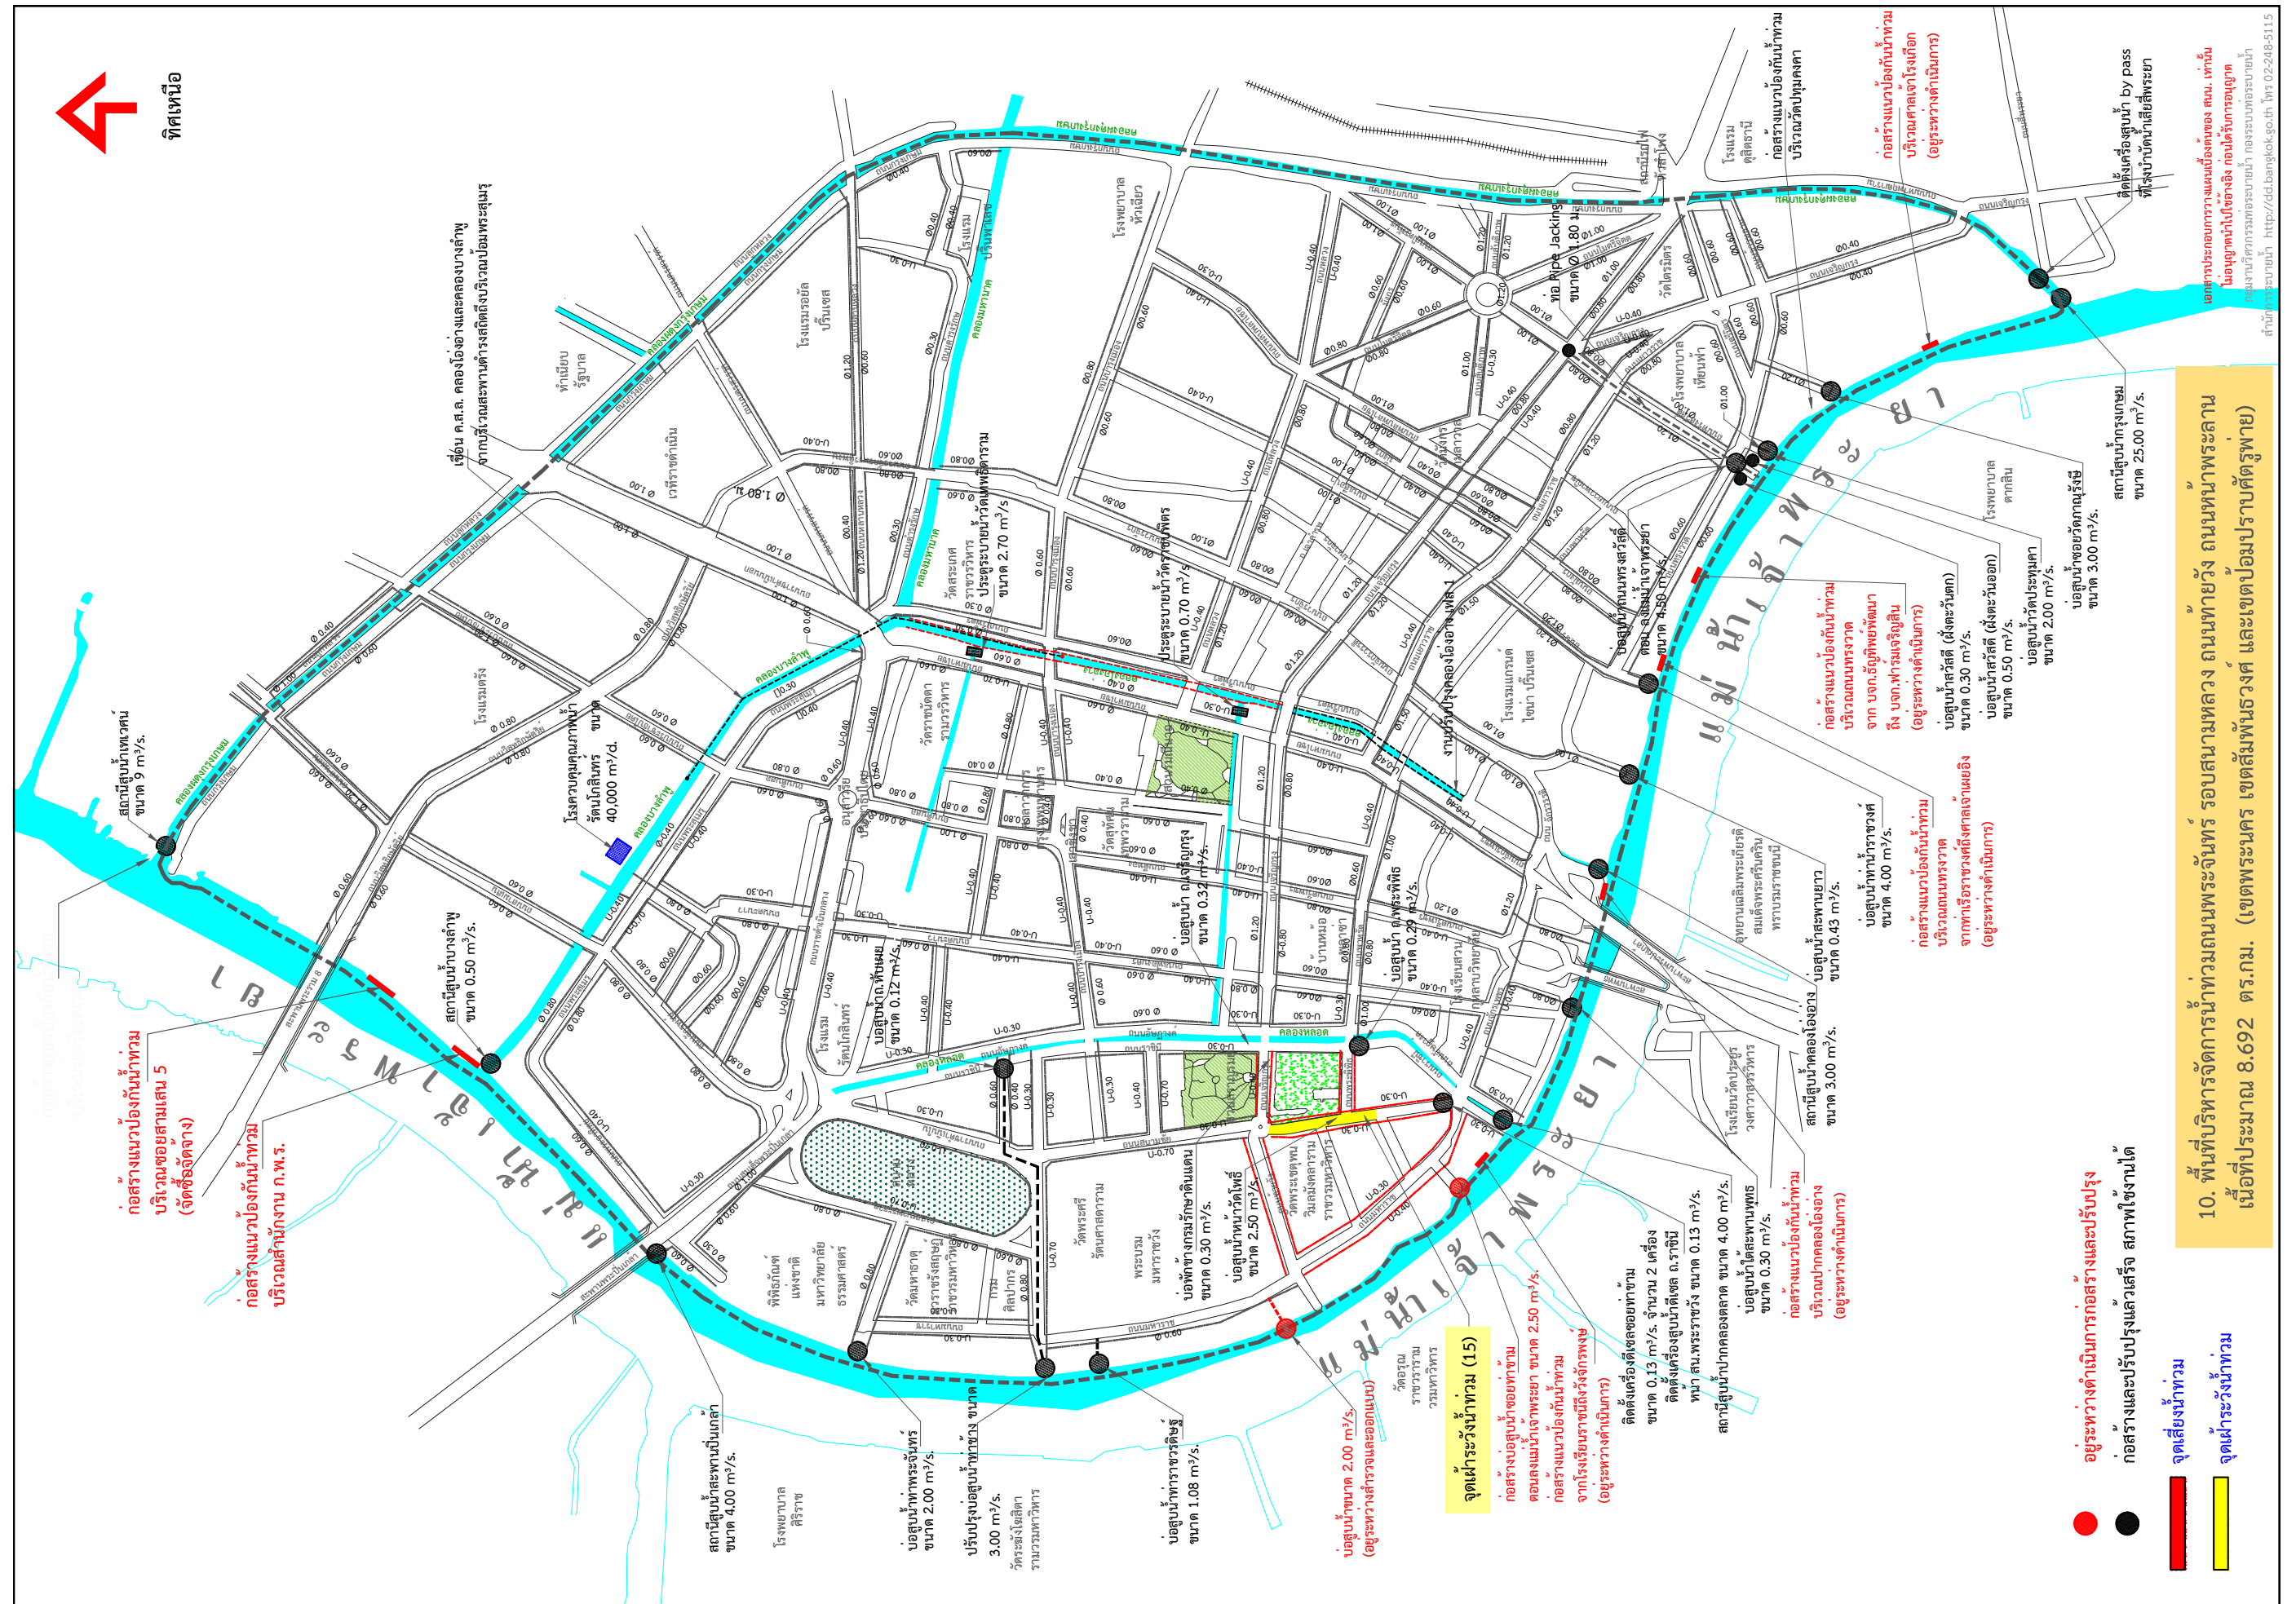


[illegible]


12. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน เขตคลองเตย และเขตวัฒนา เนื้อที่ประมาณ 11.66 ตร.กม.

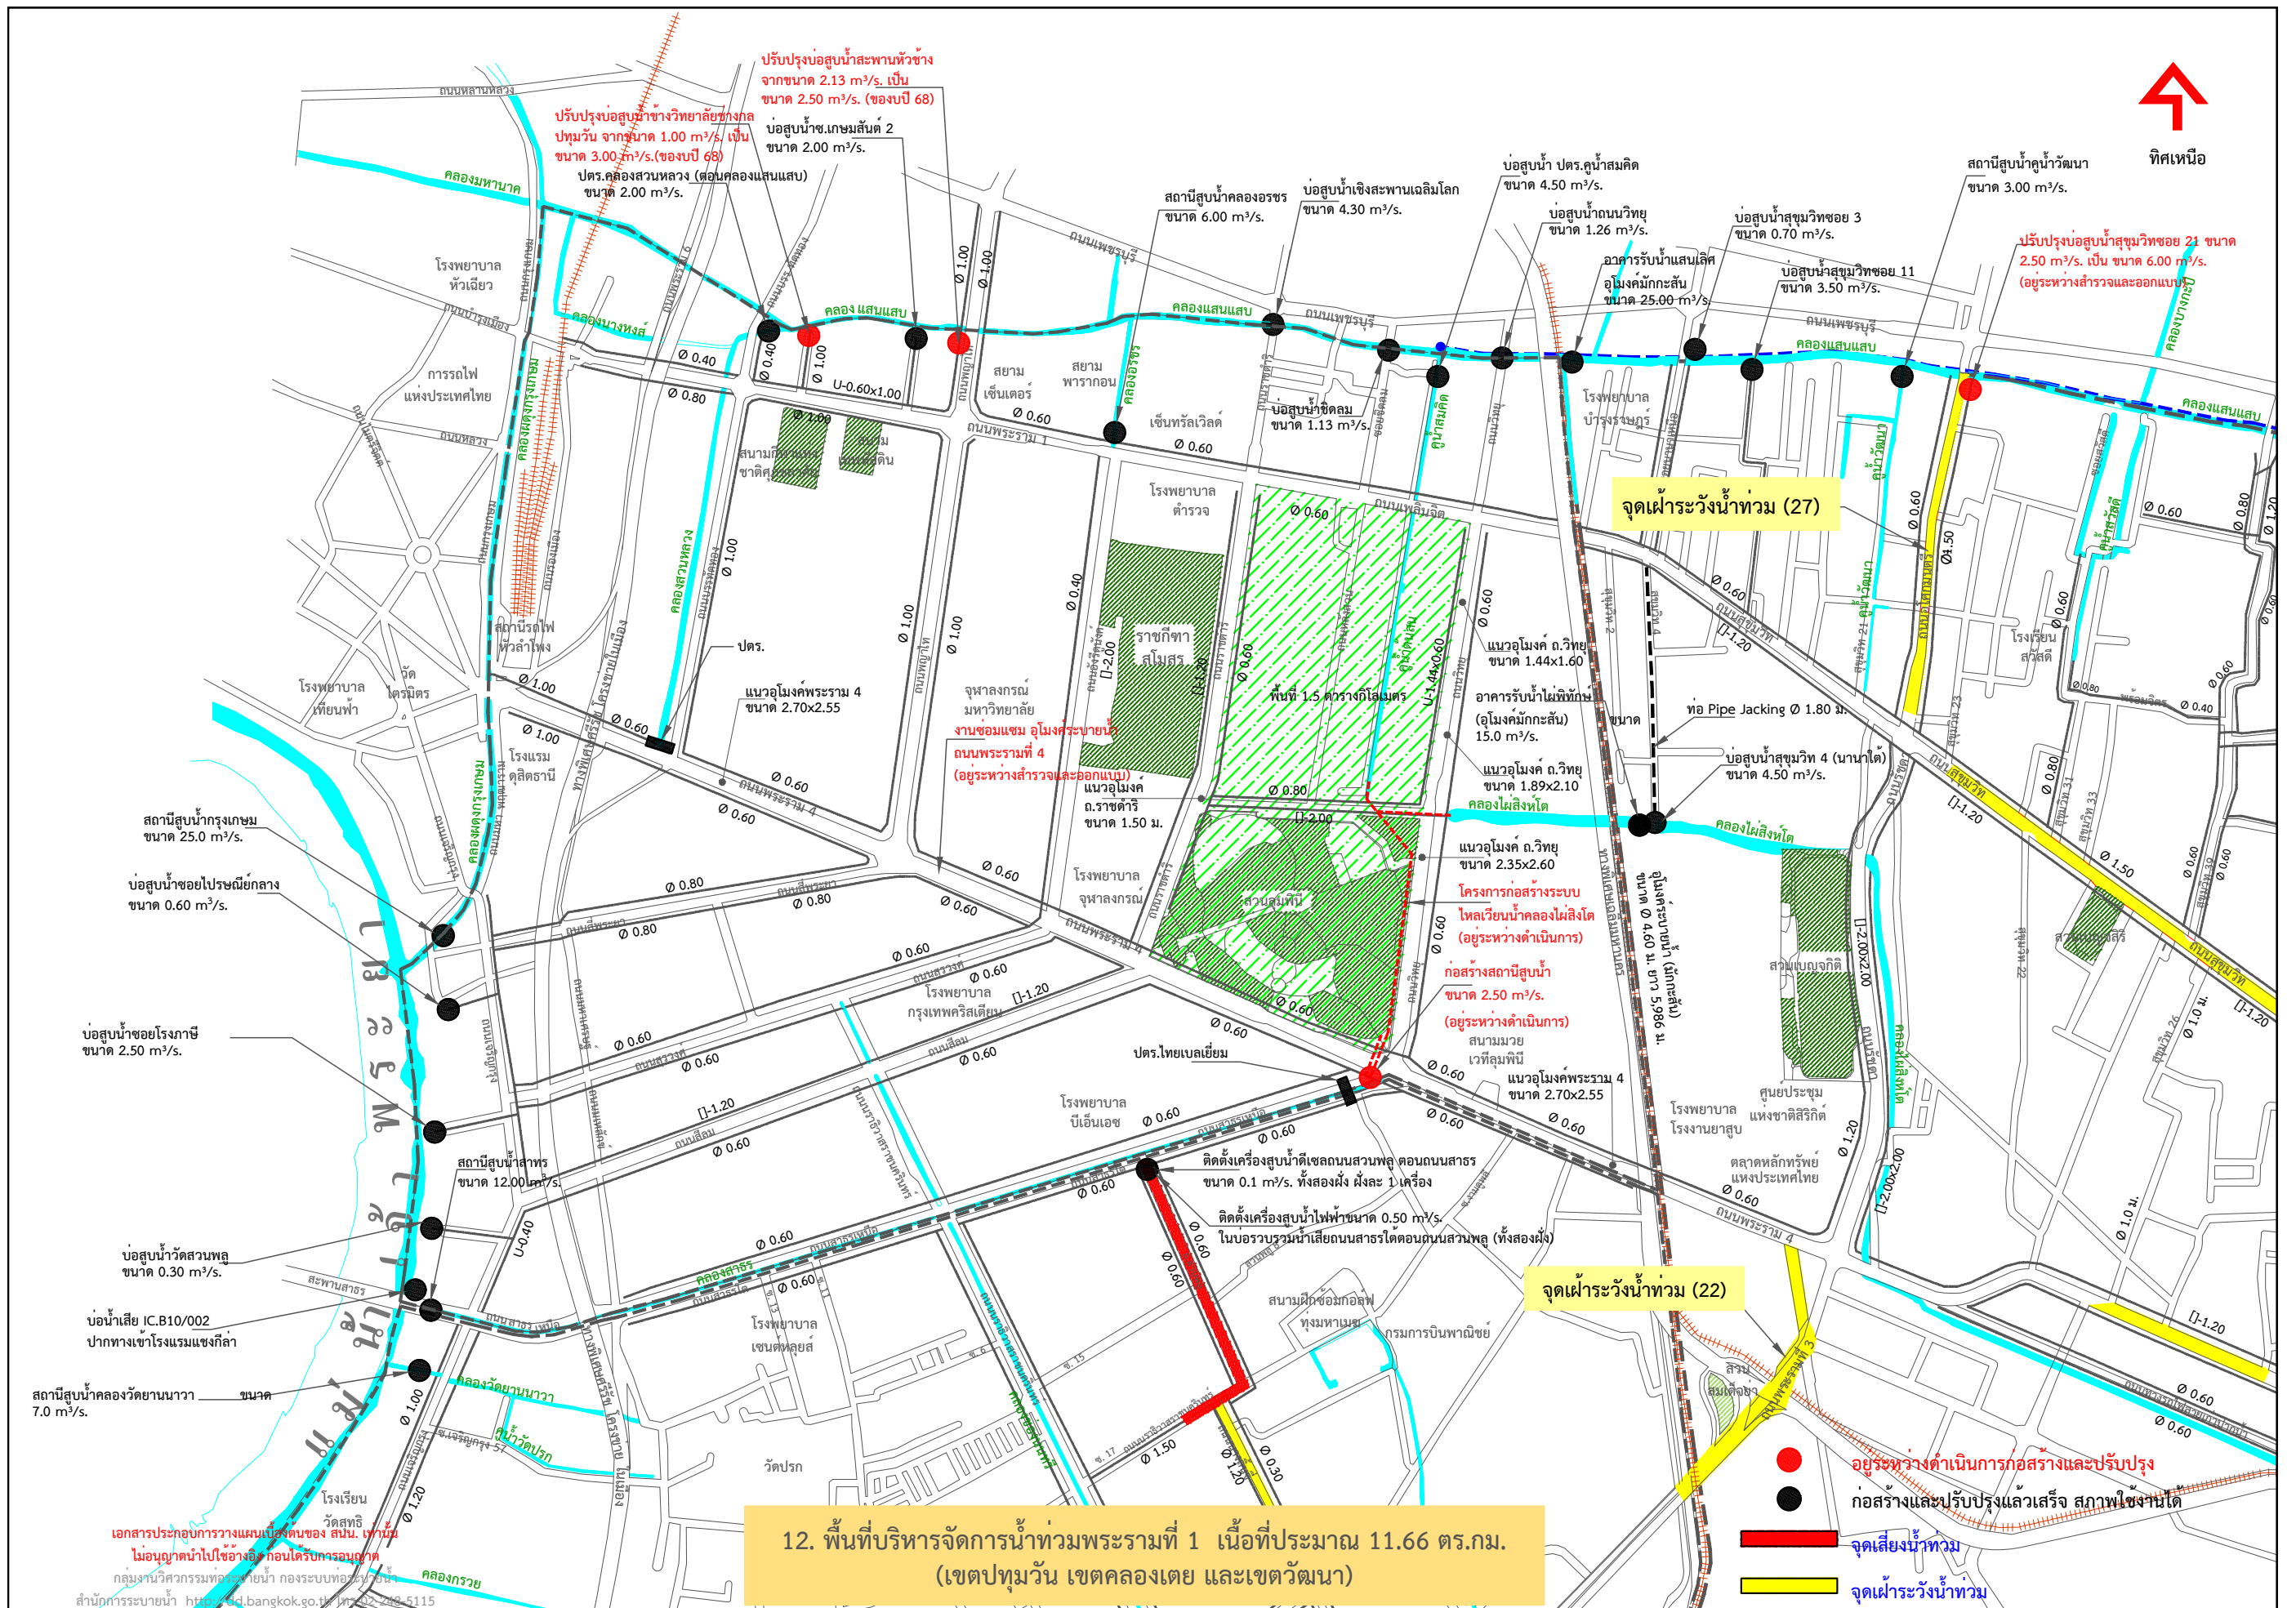

13. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ เขตวัฒนา และเขตคลองเตย เนื้อที่ประมาณ 22.595 ตร.กม.

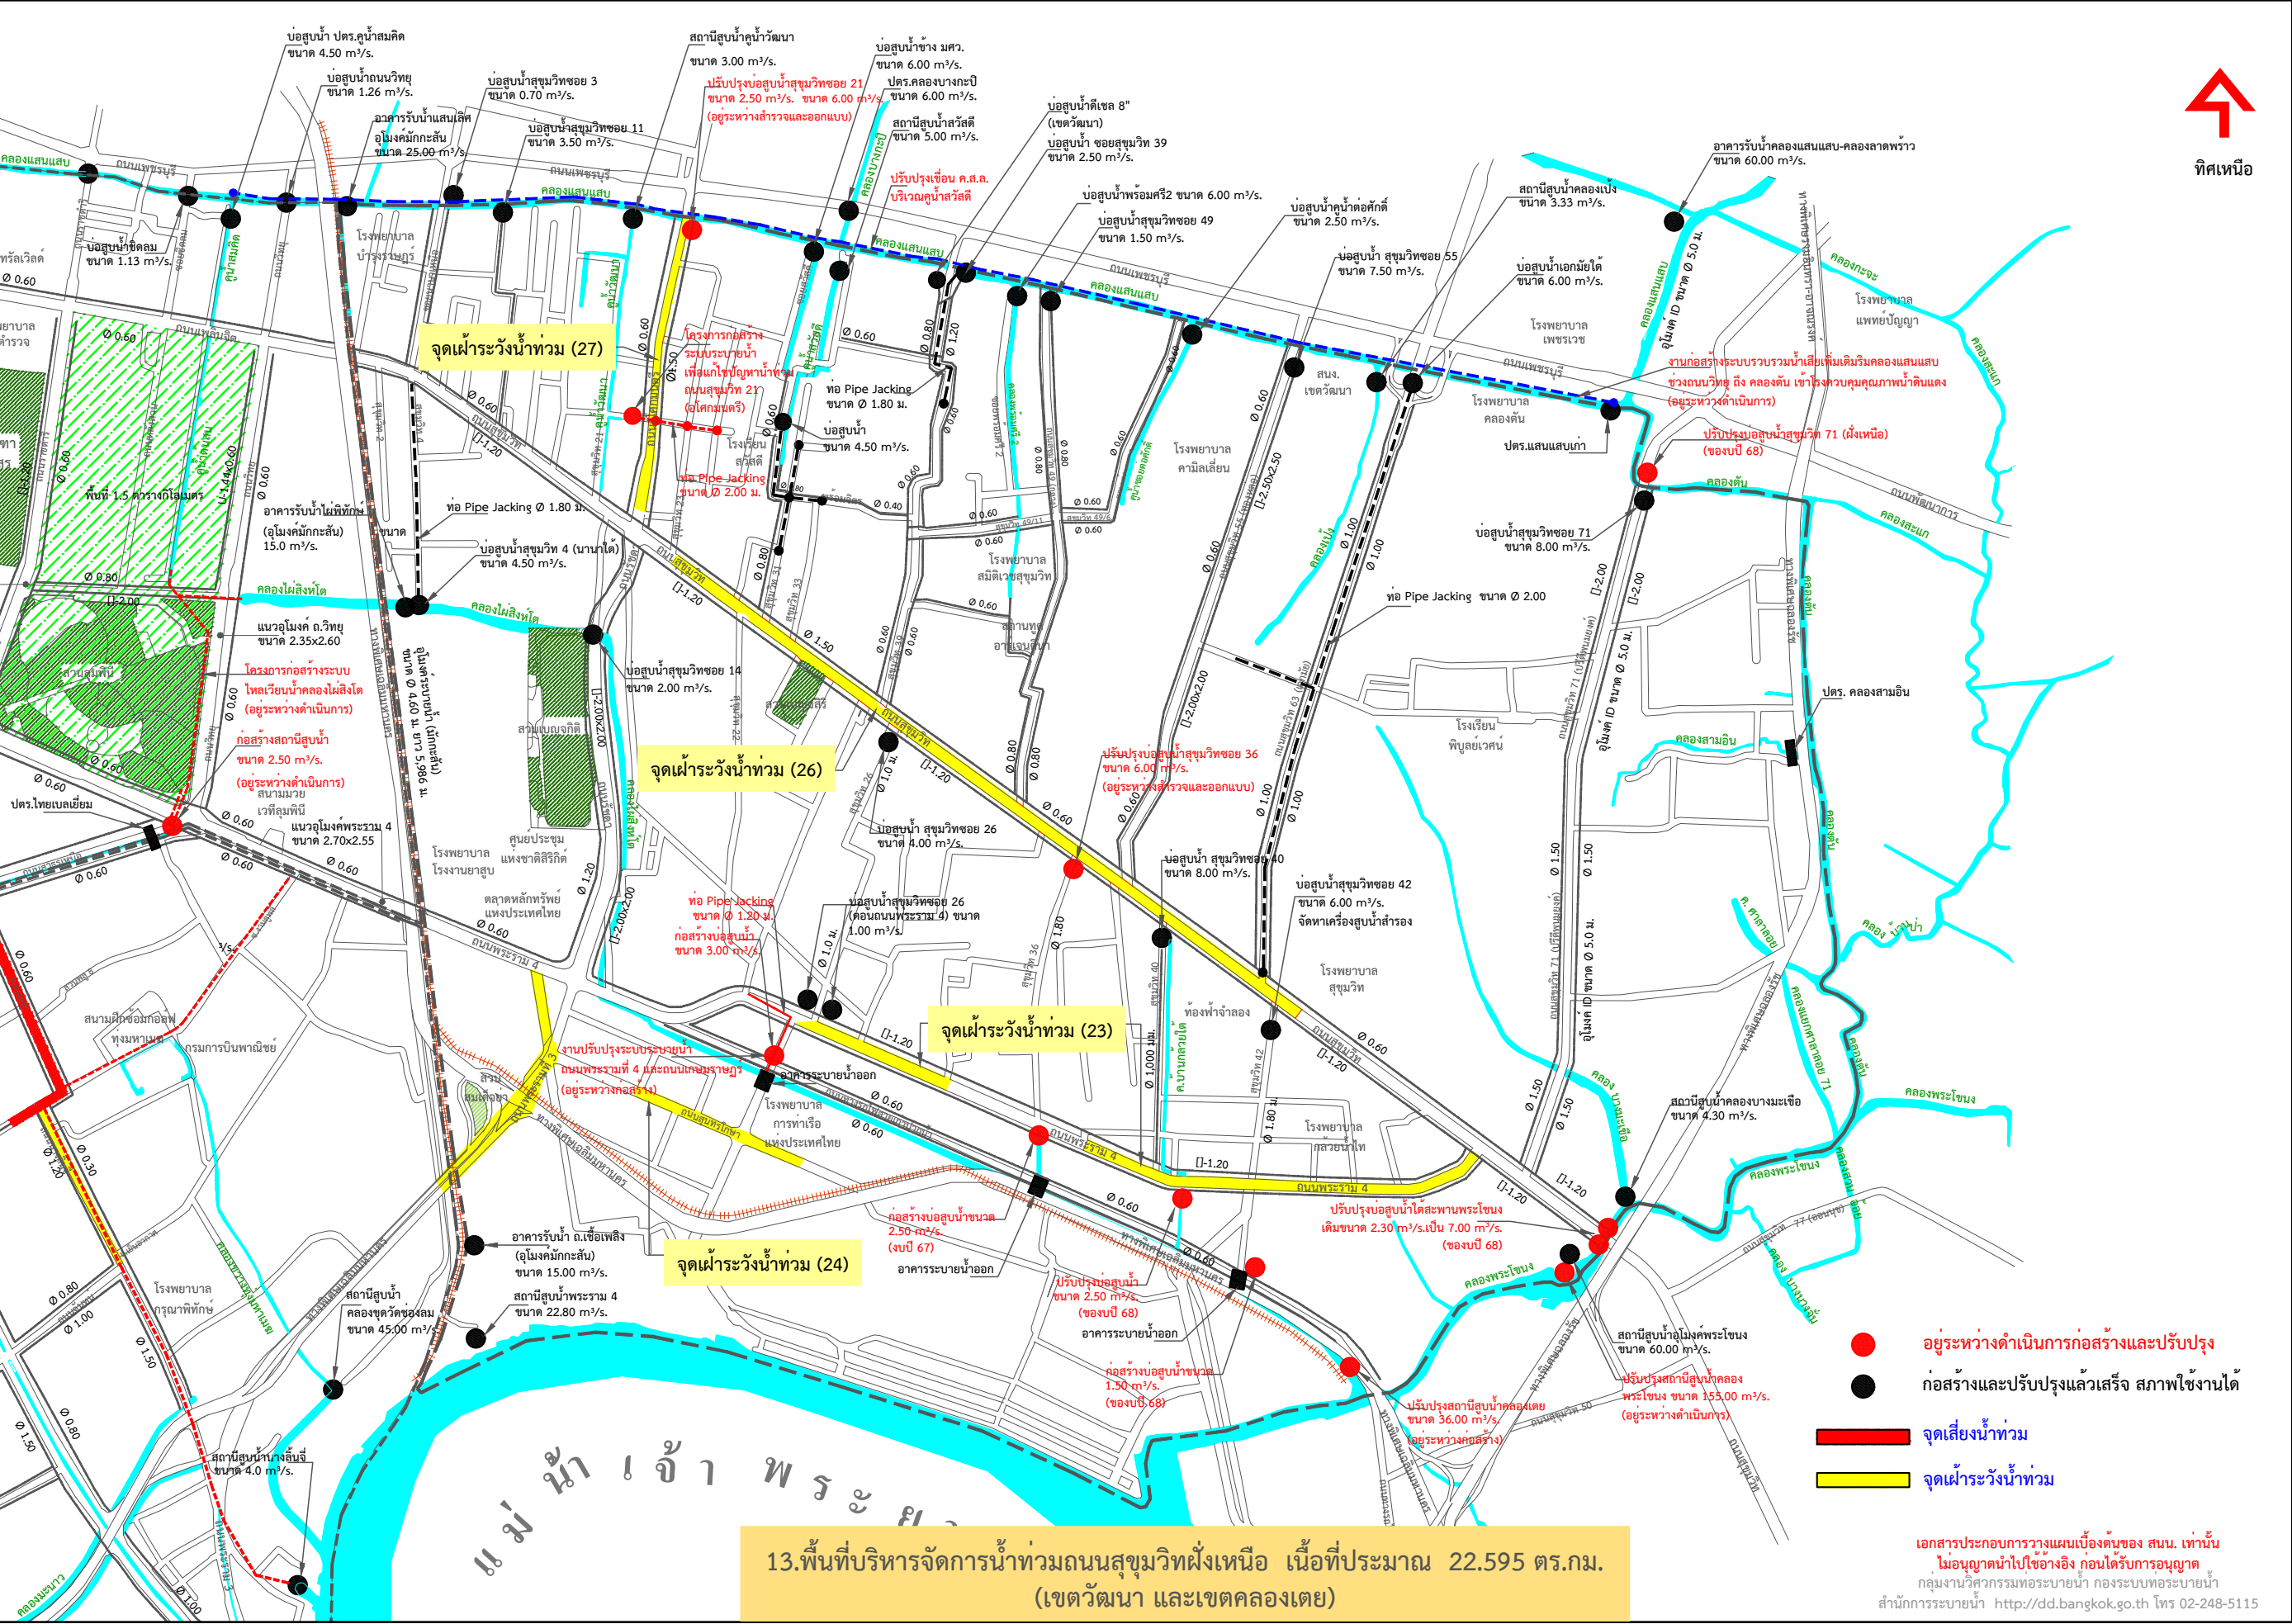

14. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ ศรีนครินทร์ เขตบางนา เนื้อที่ประมาณ 40.357 ตร.กม.

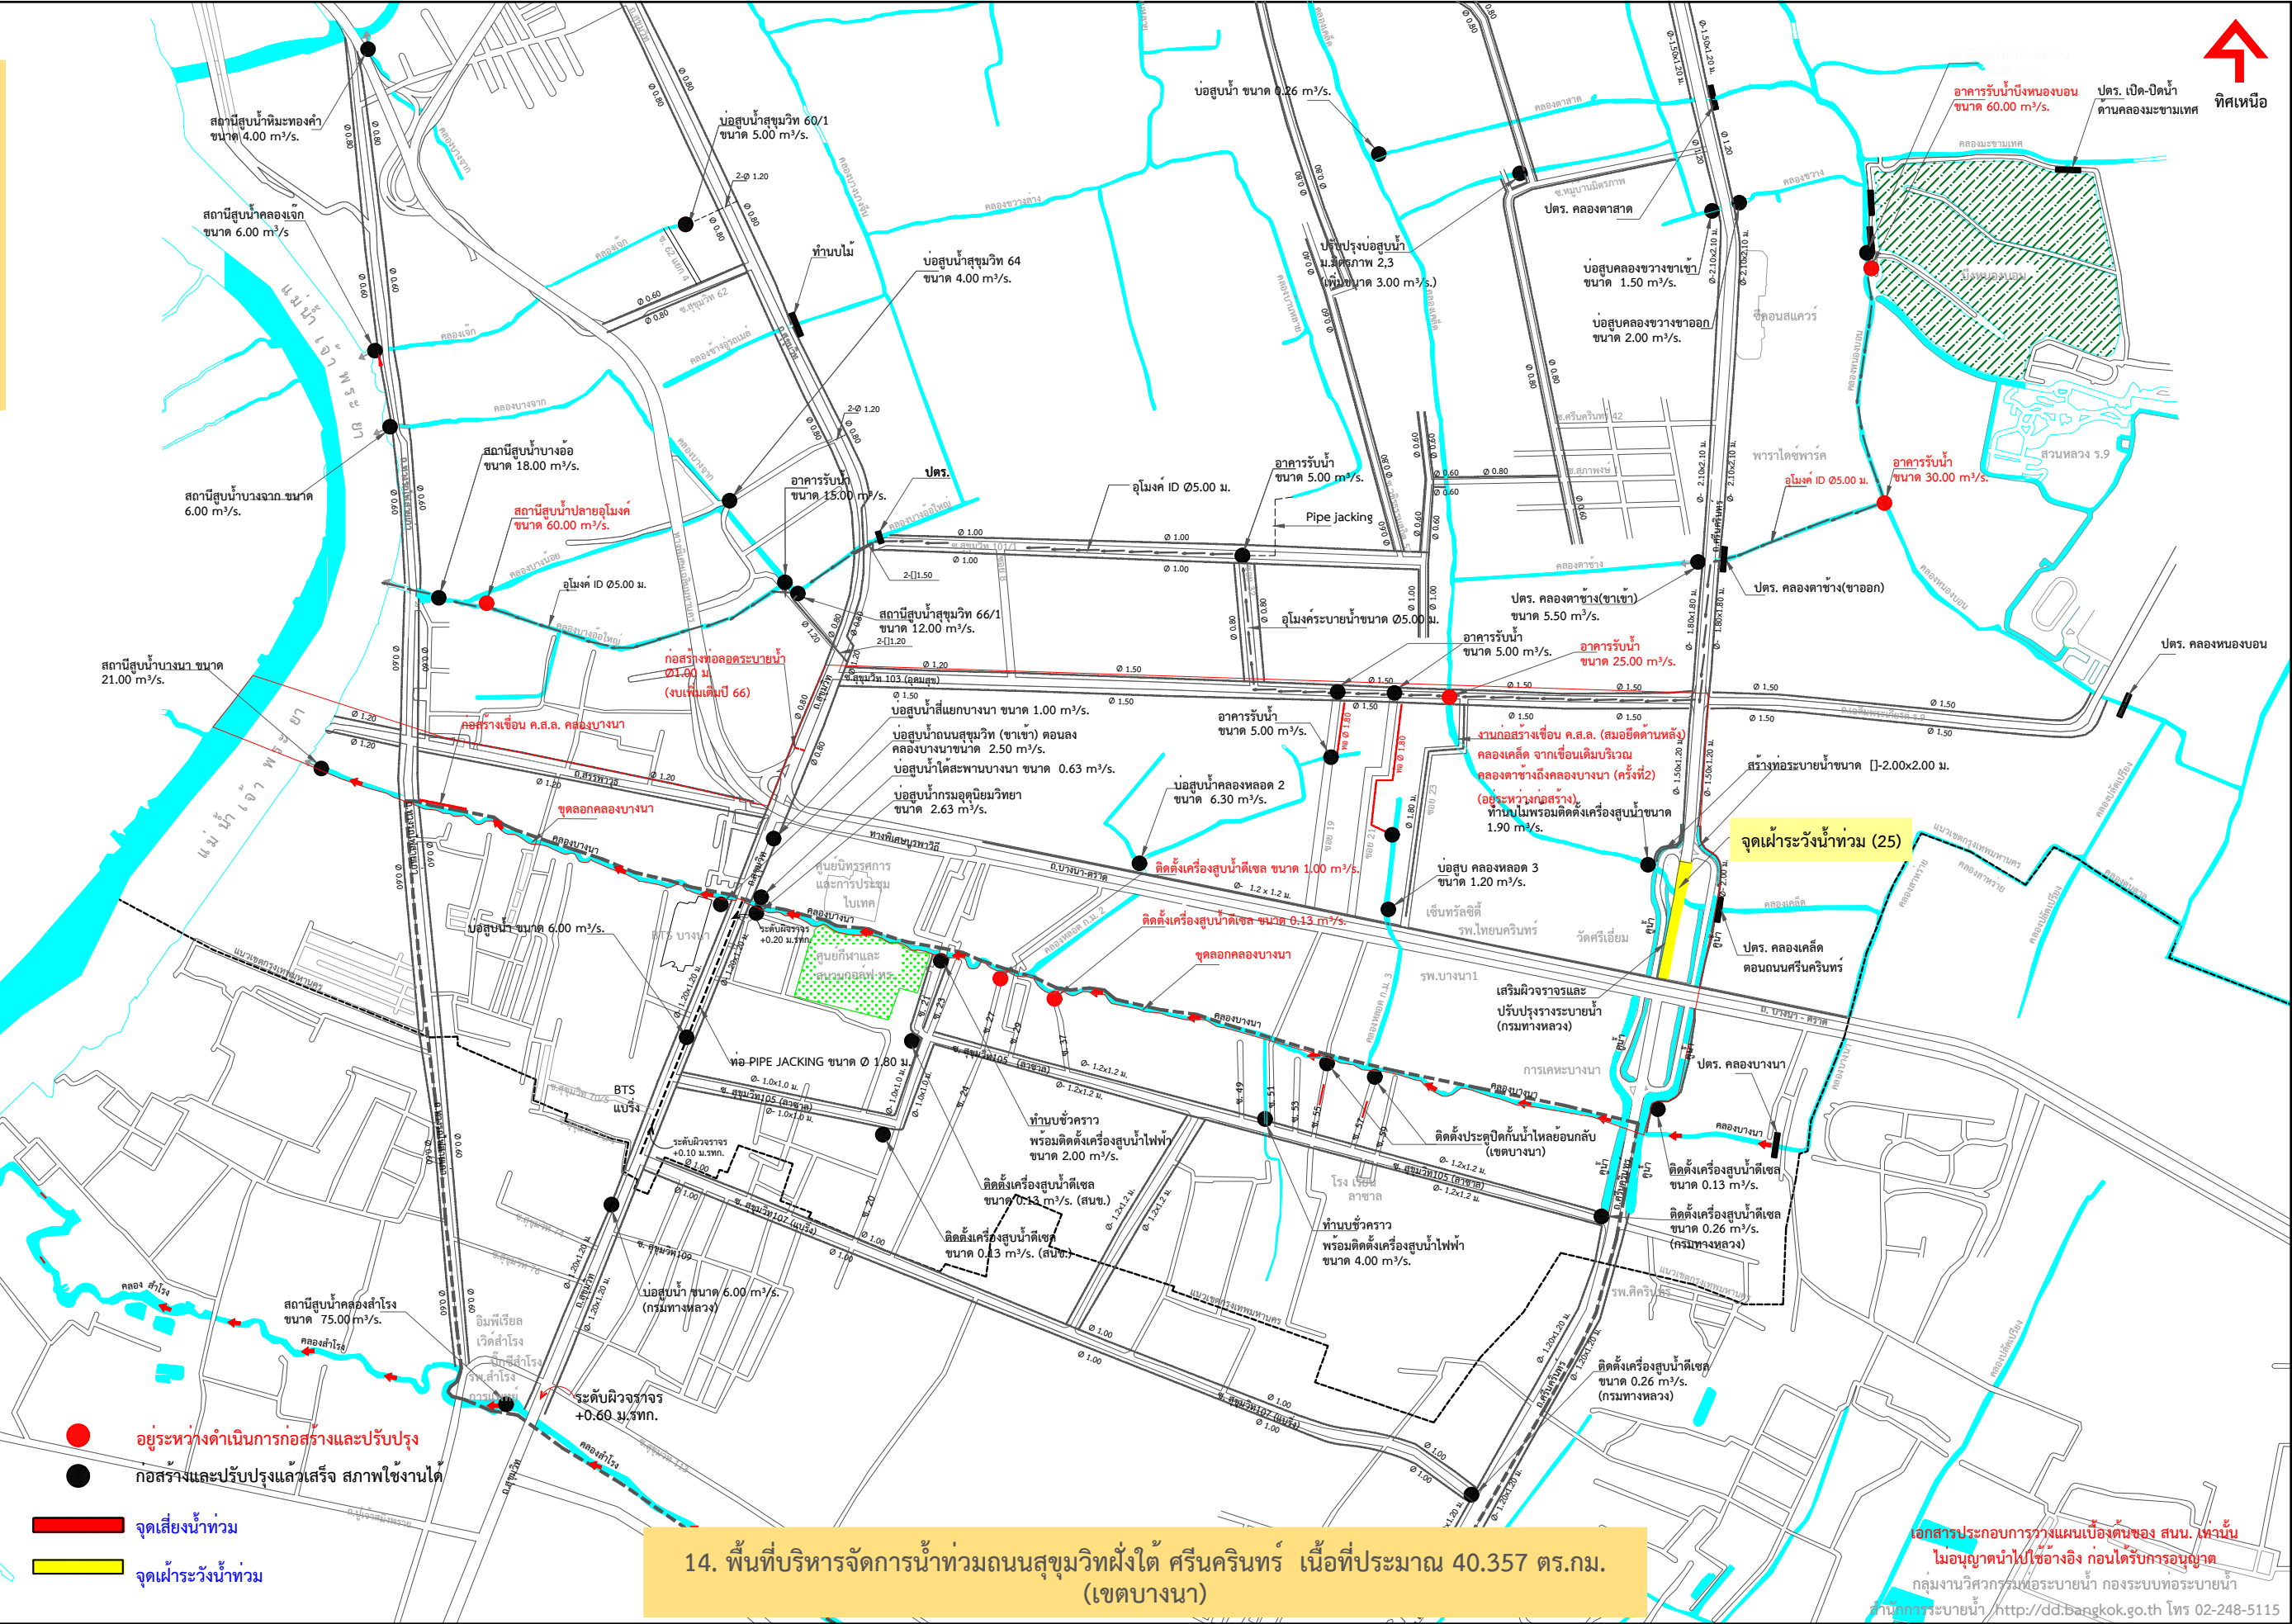

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ
(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตดุสิตและบางกอกน้อย)
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ทิศเหนือ

ปรับปรุงประตูคลองบัว
ขนาด 4.00 m³/s. เป็น 6.00 m³/s.
(อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบ)

ปรับปรุงถนนและระบบท่อระบายน้ำ
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 (สนข.)

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาด 0.20 m³/s.

คลองมหาสวัสดิ์

ถนนสายหลัก

ประสาธการรถไฟปรับปรุงท่อระบายน้ำริมทางรถไฟ
จากคลองขุนจันทร์ถึงคลองบัว

บ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ
ขนาด 1.00 ม.

บ่อบำบัดน้ำ
ขนาด 4.0 m³/s.

ท่อน้ำทิ้งเหล็กเหนียว
ขนาด Ø 1,500 มม.

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด Ø 1.50 ม.

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซล ถนนบรมราชชนนี
ตอนลงคลองบัว ขนาด 0.30 m³/s.

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาด 0.13 m³/s. (สนข.)

BOX CURVE 1.50 X 1.50

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (35)

เชื่อม ค.ส.ล.

ถนนเลียบริมทางรถไฟ

BOX CURVE 1.50 X 1.50

เชื่อม ค.ส.ล.

เชื่อม ค.ส.ล.

เชื่อม ค.ส.ล.

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลถนนฉิมพลี
ตอนบรมราชชนนี ขนาด 0.43 m³/s.
เชื่อม ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์

บ่อบำบัดน้ำ
ขนาด 2.50 m³/s.

ประตูปรับน้ำ

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม (34)

เสริมผิวจราจรถนนฉิมพลี

ถนนฉิมพลี

บ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ถนนพุทธมณฑลสาย 1
ขนาด 3.50 m³/s.

ท่อน้ำทิ้งเหล็กเหนียว
ขนาด Ø 1,500 มม.

คลองบ้านโทร

บ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ถนนฉิมพลี
ขนาด 2.00 m³/s.

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์
(สนข.เขตดุสิต)

บ่อบำบัดน้ำคลองขุนจันทร์
ตอนถนนบรมราชชนนี ขนาด 4.00 m³/s.

● อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง

● ก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จ สภาพใช้งานได้


จุดเสี่ยงน้ำท่วม

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม


15. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมตลิ่งชัน ฉิมพลี พุ้มังกร สวนผัก เนื้อที่ประมาณ 3.6 ตร.กม.
(เขตตลิ่งชัน)

เอกสารประกอบการวางแผนเบื้องต้นของ สน. เท้านัน
ไม่อนุญาตนำไปใช้อ้างอิง ก่อนได้รับการอนุญาต
กลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ <http://dd.bangkok.go.th> โทร 02-248-5115


16. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมเพชรเกษม เขตบางแค และเขตทวีวัฒนา เนื้อที่ประมาณ 8.75 ตร.กม.

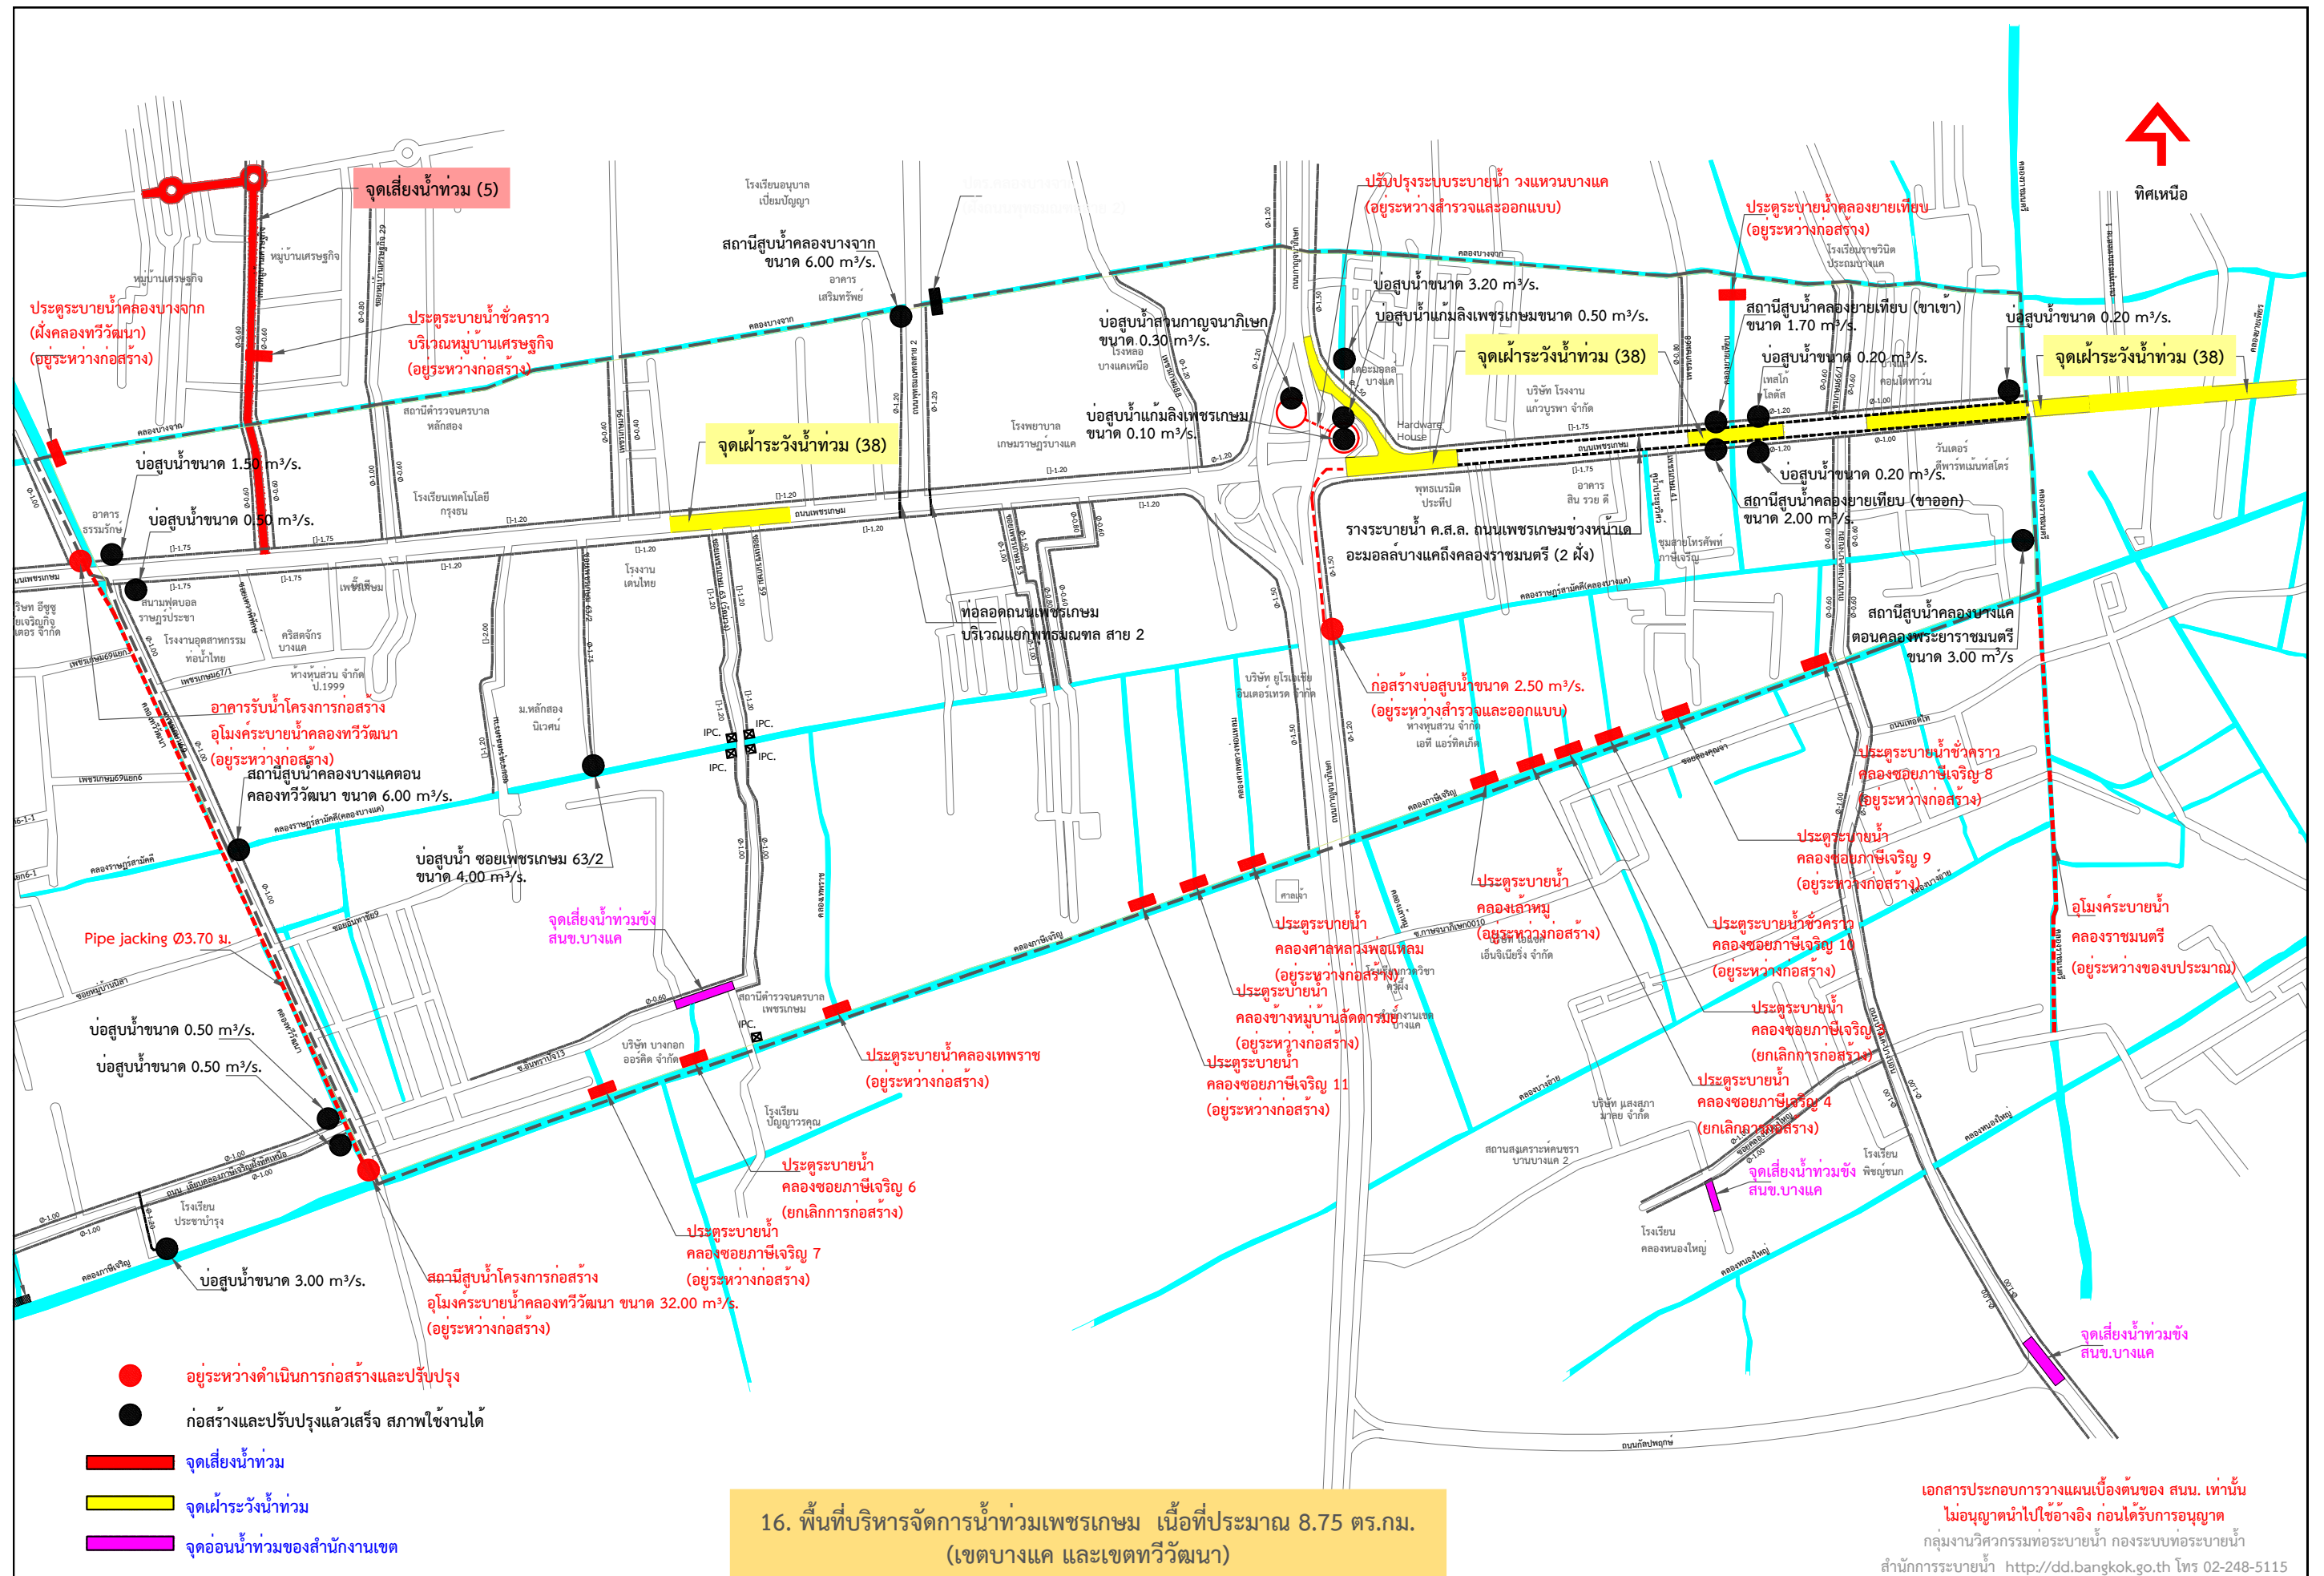


17. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม ถนนบางบอน 1 เขตบางบอน เนื้อที่ประมาณ 0.813 ตร.กม.

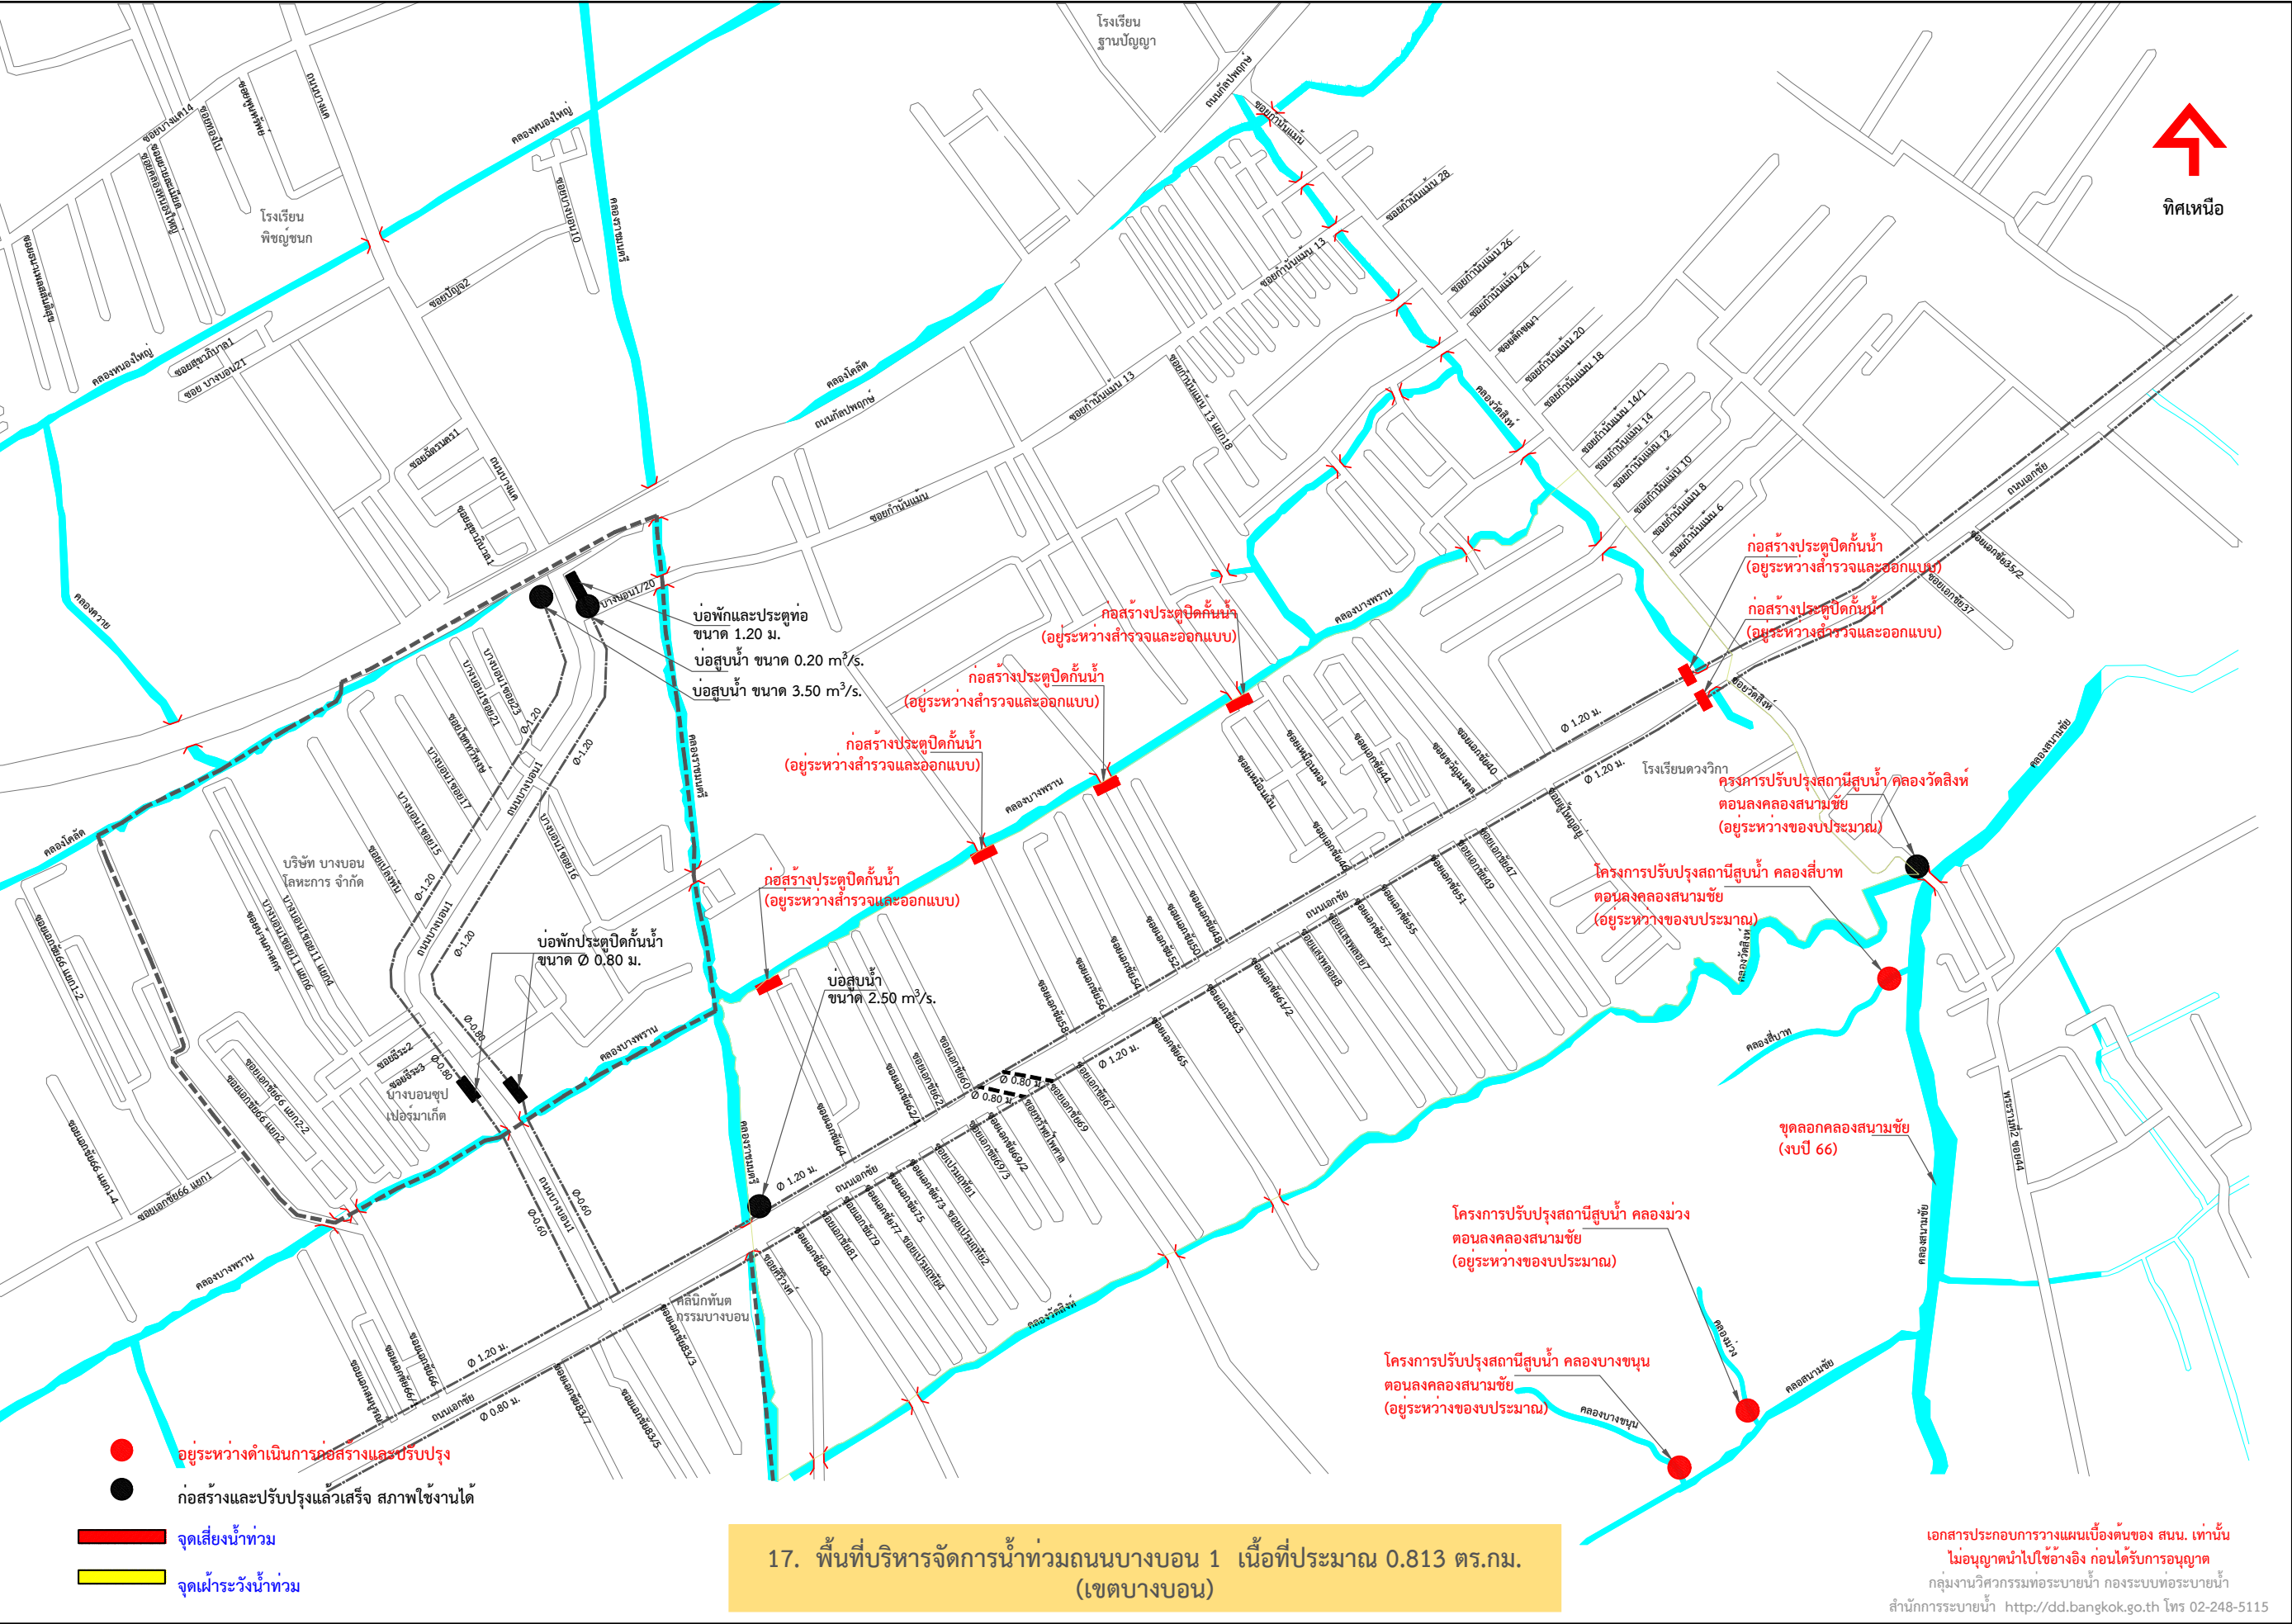

20 พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 0.741 ตร.กม.

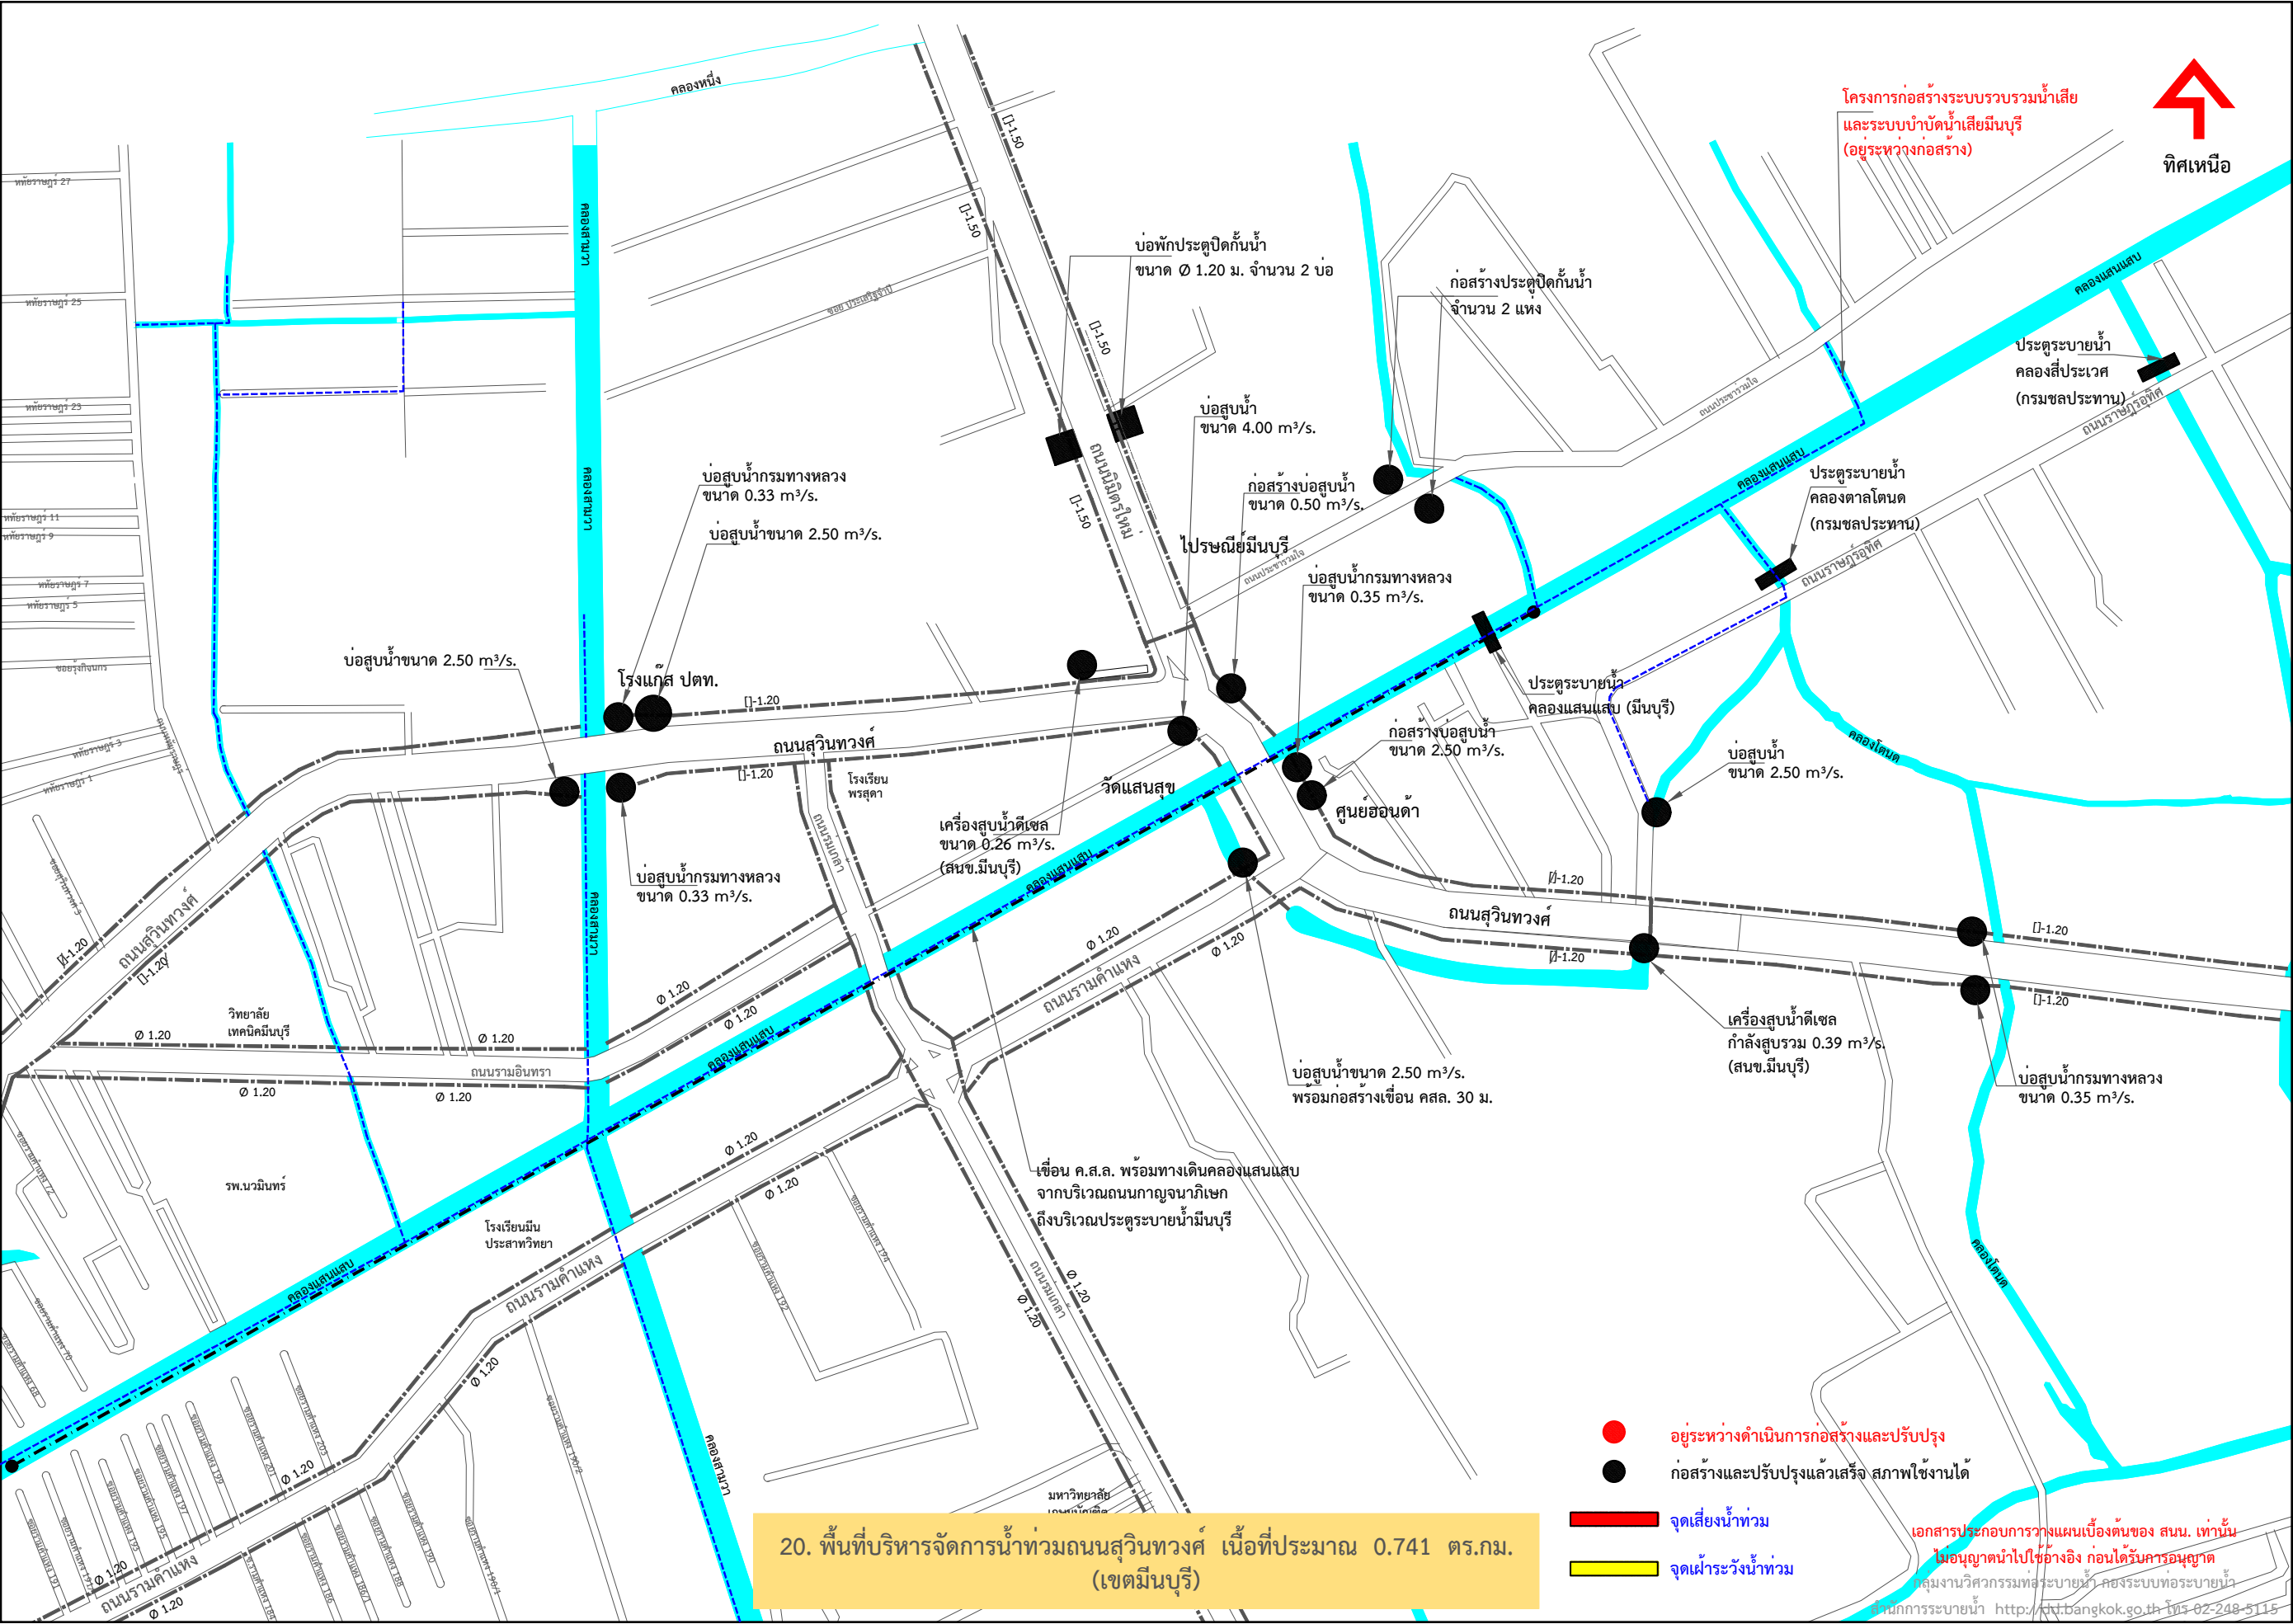

21. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง และเขตบางกะปิ เนื้อที่ประมาณ 13.25 ตร.กม.

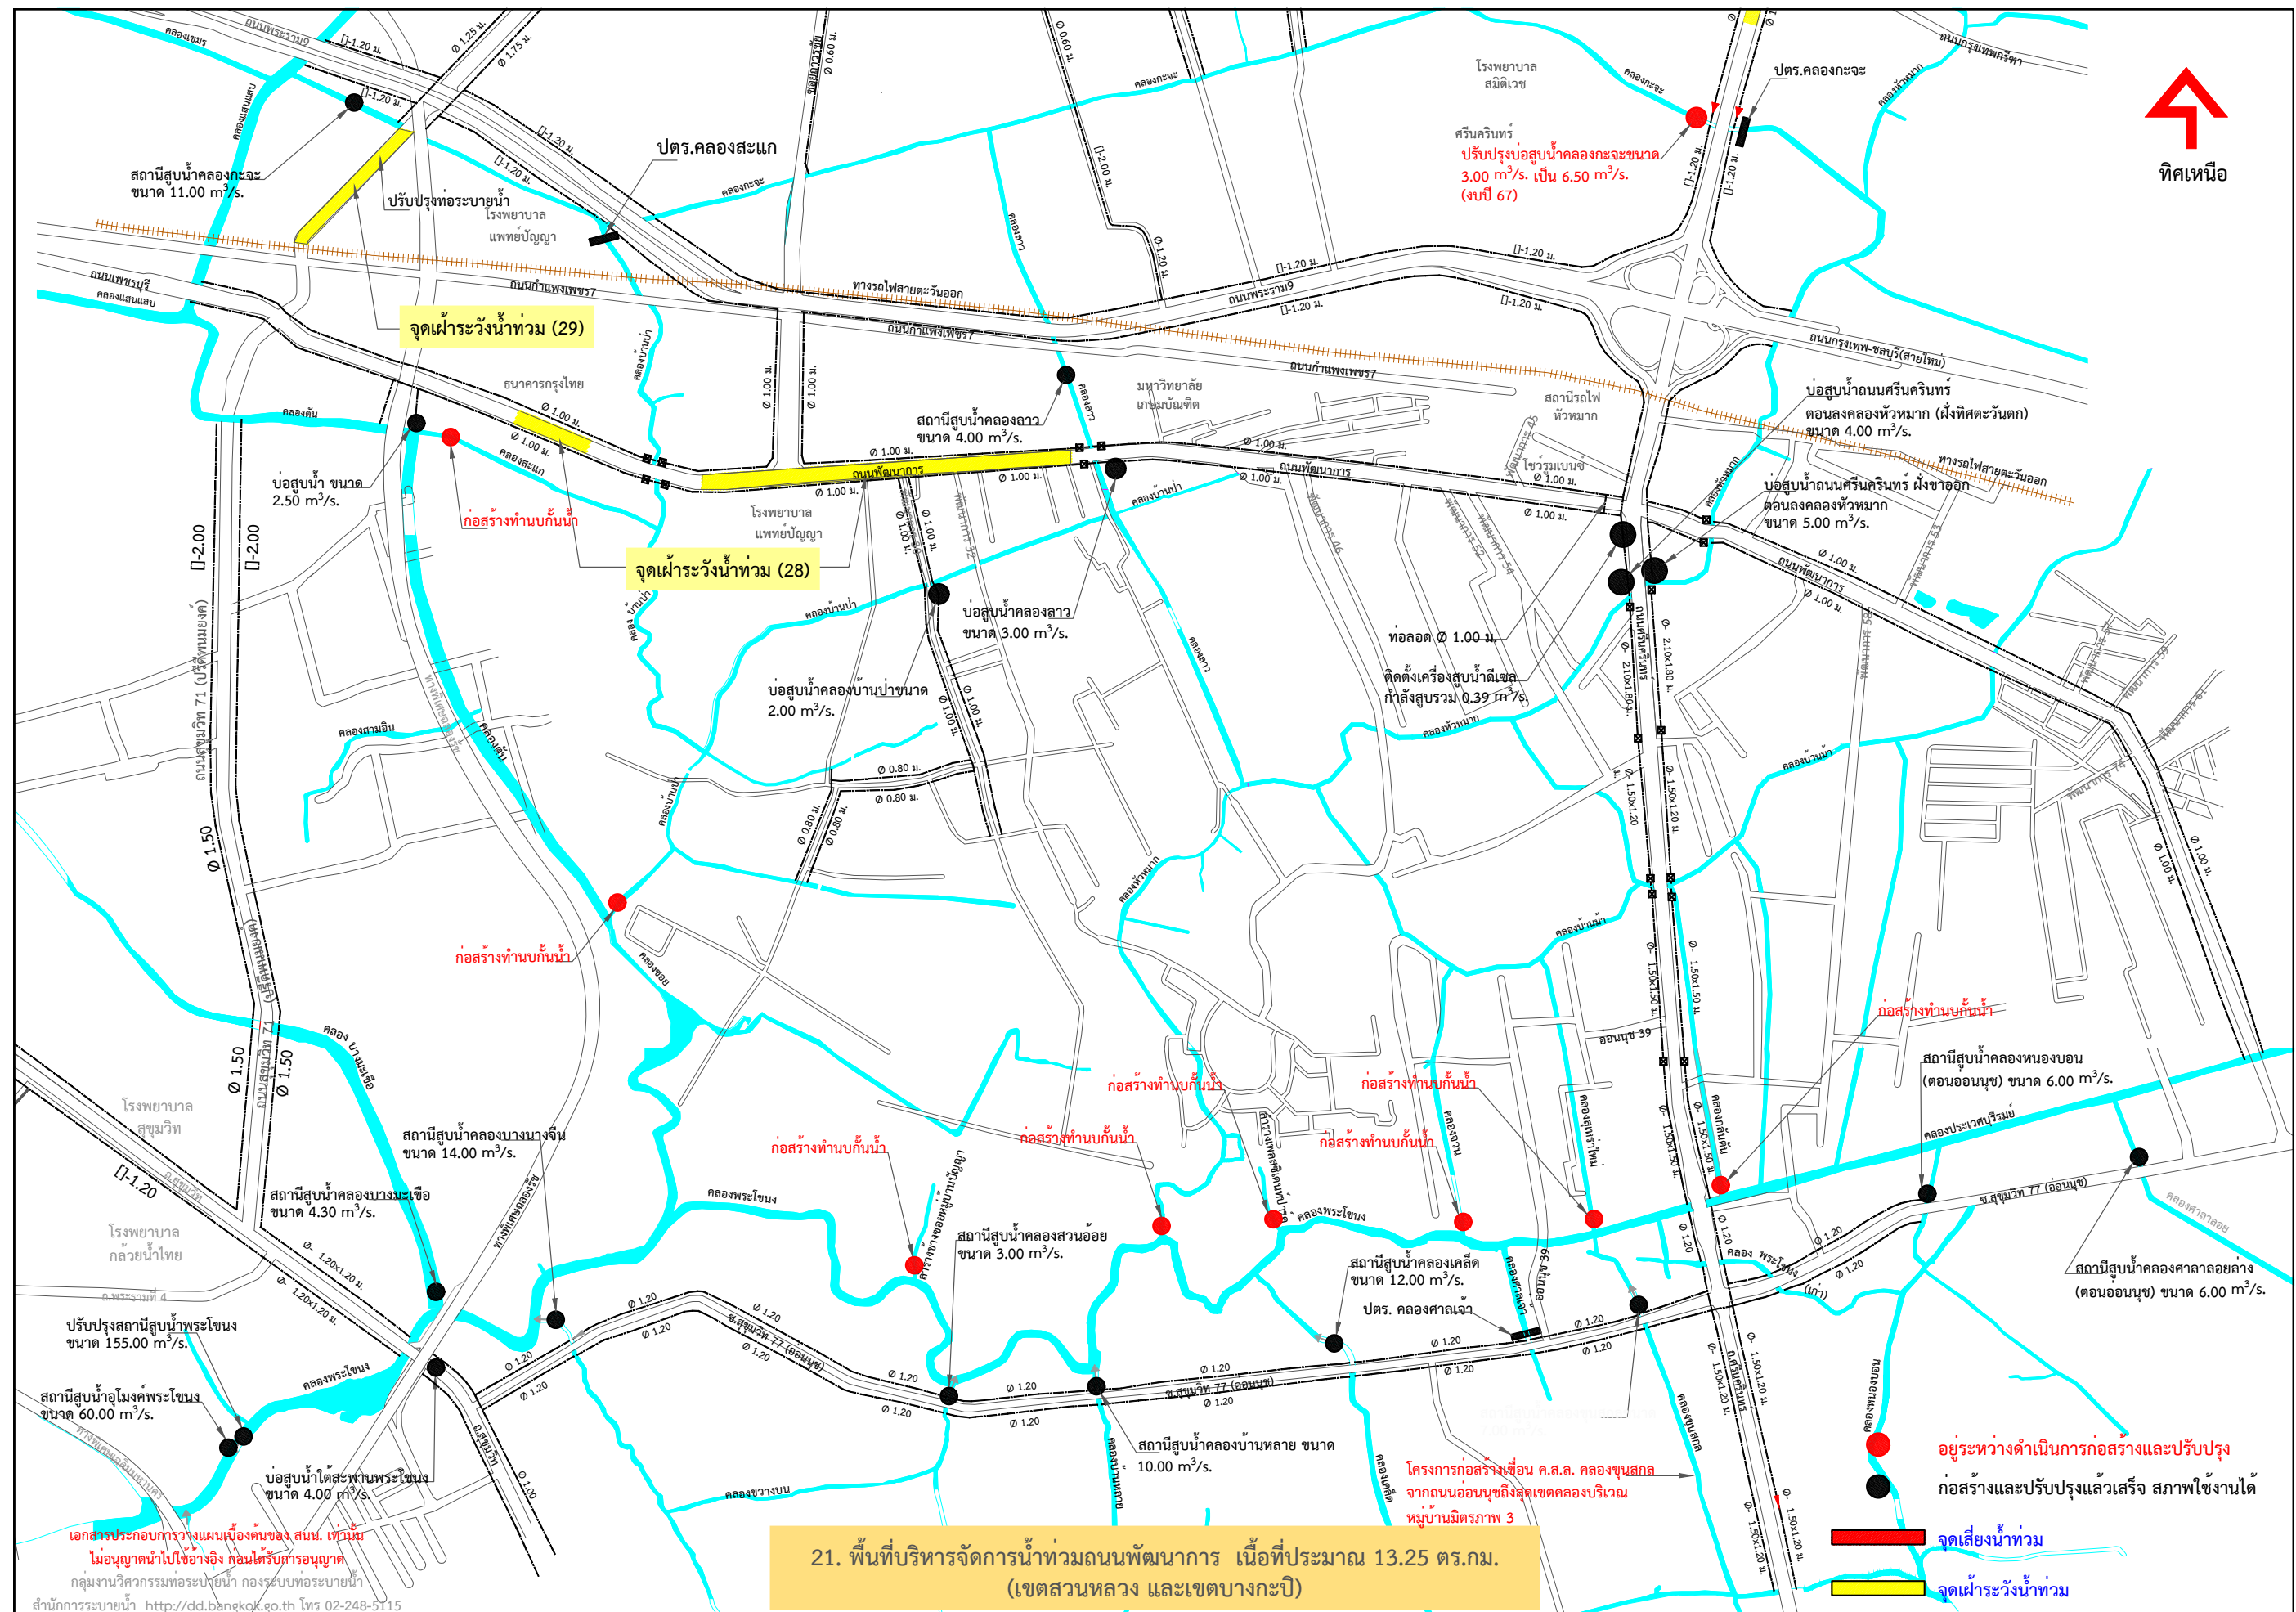

สถานีสูบน้ำคลองส้มป่อย ขนาด 2.00 m³/s.

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสูง ตอนอุโมงค์คลองเปรมประชากร ขนาด 60.00 m³/s. (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม บริเวณวัดสร้อยทอง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง ขนาด 7.00 m³/s.

ประตูระบายน้ำบางโพธิ์ขวาง ขนาด 1.30 m³/s.

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม บริเวณวัดบางโพธิ์มหาราช (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

สถานีสูบน้ำบางโพ ขนาด 4.00 m³/s.

สถานีชั่วคราว ขนาด 8.00 m³/s.

สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขนาด 51.00 m³/s.

จุดเสี่ยงน้ำท่วม

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง

ก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จ สภาพใช้งานได้

22. พื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วมบางซื่อ เนื้อที่ประมาณ 2.846 ตร.กม. (เขตบางซื่อ)

เอกสารประกอบการวางแผนเบื้องต้นของ สน. เท่านั้น
ไม่อนุญาตนำไปใช้อ้างอิง ก่อนได้รับการอนุญาต
กลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ <http://dd.bangkok.go.th> โทร 02-248-5115

ภาคผนวก ค

งานระบบควบคุมน้ำ



งานก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการในปี พ.ศ.2567

งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
1. งานปรับปรุงประตูละบายน้ำ คลองท่าเจด็จ ประตูละบายน้ำคลองวัดใหม่ ยายนุ้ย 1 และ 2	40,000,000	200 วัน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่แนวถนน วุฒากาศ ซ.22-26 ถนนราชพฤกษ์ สถานีรถไฟฟ้า วุฒากาศ และพื้นที่ใกล้เคียง
2. งานปรับปรุงประตูละบายน้ำ คลองบางสะแก ตอนถนนตากสิน	39,000,000	200 วัน	เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประตูละบายน้ำ คลองบางสะแก ให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. งานปรับปรุงประตูละบายน้ำ คลองบางค้อ ตอนถนนวุฒากาศ	42,000,000	200 วัน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซอย วุฒากาศ 54 ถึง ซอยชัยวัฒน์ 4 แนวถนนวุฒากาศ และพื้นที่ใกล้เคียง
4. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง วัดยานนาวา	30,000,000	200 วัน	1.เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล เช่น เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ประตูละบายน้ำ ซ่อมบำรุง เครื่องสูบน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย สามารถป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่ และ ไหลเวียนน้ำในคลองให้มีคุณภาพที่ดี 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วมแนวถนนเจริญกรุง
5. งานก่อสร้างประตูละบายน้ำ แนวถนนพระรามที่ 3	9,990,000	200 วัน	เพื่อควบคุมระดับน้ำและการไหลของน้ำ ในคลองกลางถนนพระรามที่ 3 ซึ่งเชื่อมต่อกับ คลองช่องนนทรี
6. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำดินแดง	16,820,000	200 วัน	เพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำดินแดง เนื่องจากท่อชำรุดมีน้ำรั่วกัดเซาะถนนยุบตัวเป็น หลุม
7. งานปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองซุด	12,460,000	200 วัน	เพื่อซ่อมพื้นและประตูละบายน้ำที่รั่ว ป้องกันน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนลอดเข้าสู่ภายในประตูละ บายน้ำคลองซุด
8. งานปรับปรุงเขื่อนสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	12,695,000	200 วัน	เพื่อซ่อมเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันการรั่วซึมของน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนลอดเข้าสู่ภายในสถานีสูบน้ำ คลองเจ๊ก ให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันอันตราย จากการทรุดตัวของเขื่อน
9. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ระยะที่ 1	56,400,000	210 วัน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ให้แก้ปัญหา และป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
10. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง อาจารย์พร	35,000,000	270 วัน	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซอยหมู่บ้านเศรษฐี ซอยนัมเบอร์วัน-ราม 2 ถนนกาญจนาภิเษก เขตประเวศ
11. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง สามเสน	390,000,000	450 วัน	เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสามเสน (สถานีสูบน้ำแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา) และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตดุสิต เขตบางซื่อ
12. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง ตาอูฐ	89,000,000	360 วัน	เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่
13. โครงการก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำ คลองไฟสังโต	95,000,000	360 วัน	เพื่อแก้ปัญหาคาราคาเข่งน้ำสวนลุมพินีและสวน เบญจกิติ และแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำในคูน้ำต้นสน และคลองไฟสังโต
14. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบเก็บขยะ สถานีสูบน้ำ พระโขนง	300,000,000	450 วัน	เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ พระโขนง (สถานีสูบน้ำแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ฝั่ง 20 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลอง พระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์

ลำดับที่	สถานีสูบน้ำ/ประปา (ฝั่งธนบุรี)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	กำลังสูบน้ำ
		(เครื่อง)	(ลบ.ม./วินาที)
1	สถานีสูบน้ำคลองบางละมุด	2	4
2	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	2	4
3	สถานีสูบน้ำคลองเตย	2	2
4	สถานีสูบน้ำคลองสะพานยาว	1	1
5	สถานีสูบน้ำคลองบางรัก	2	2
6	สถานีสูบน้ำคลองบางพระครู	2	2
7	สถานีสูบน้ำคลองบางพลัด	3	9
8	สถานีสูบน้ำคลองบางพลู	3	6
9	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	2	6
10	สถานีสูบน้ำคลองข้างคูวัดเรือสุทรา	2	1
11	สถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน	4	15
12	สถานีสูบน้ำคลองวัดสุทัศน์	2	1
13	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	8	24
14	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	18	54
15	สถานีสูบน้ำคลองวัดยมองค์การ	2	2
16	สถานีสูบน้ำคลองสาม เจริญนคร 1	2	4
17	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ เจริญนคร 5	3	10
18	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ เจริญนคร 6	4	12
19	สถานีสูบน้ำคลองบางบ้าน เจริญนคร 7	2	4
20	สถานีสูบน้ำคลองระนอง	15	45
21	สถานีสูบน้ำคลองบางปะแก้ว	3	9
22	สถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก	2	4
23	สถานีสูบน้ำคลองราชบุรี	3	6
24	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	3	6
25	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า (คลองมหาสวัสดิ์)	3	2.5
26	สถานีสูบน้ำคลองสวนคน 1 (คลองมหาสวัสดิ์)	2	2
27	สถานีสูบน้ำคลองสวนคน 2 (คลองมหาสวัสดิ์)	2	1
28	สถานีสูบน้ำคลองวัดไผ่เตี้ย (คลองบางกอกน้อย)	3	6
29	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ (คลองบางกอกน้อย)	15	45
30	สถานีสูบน้ำคลองพิบูล (คลองบางกอกน้อย)	2	4
31	สถานีสูบน้ำคลองแม่กลอง (คลองบางกอกน้อย)	2	1
32	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำพร (คลองบางกอกน้อย)	5	15
33	สถานีสูบน้ำคลองผักหวาน (คลองบางกอกน้อย)	2	4
34	สถานีสูบน้ำคลองวัดศรีสุธรรม (คลองบางกอกน้อย)	2	1
35	สถานีสูบน้ำคลองพัฒนาพร (คลองบางกอกน้อย)	2	1
36	สถานีสูบน้ำคลองน้ำค้ำ (คลองบางกอกน้อย)	2	1
37	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (คลองบางกอกน้อย)	3	6
รวม		137	322.5

ลำดับที่	สถานีสูบน้ำ/ประปา (ฝั่งธนบุรี ตอนล่าง)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	กำลังสูบน้ำ
		(เครื่อง)	((ลบ.ม./วินาที))
1	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	15	45
2	สถานีสูบน้ำคลองพระยาภิรมย์	10	51
3	สถานีสูบน้ำคลองสะพานงาม	4	8
4	สถานีสูบน้ำสามเสน	3	9
5	สถานีสูบน้ำท่าเรือ	2	4
6	ปตร.คลองม่วง	2	3
7	ปตร.คลองบางขุน	1	0.5
8	ปตร.คลองตรง	2	0.5
9	ปตร.คลองรางโหล	1	2
10	ปตร.คลองบุญสุข	1	2
11	ปตร.คลองรางสะพาน	1	2
12	ปตร.คลองนา	2	2
รวม		44	129


แผนที่แสดงตำแหน่งสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา



ลำดับที่	สถานีสูบน้ำ/ประปา (ฝั่งพระนคร)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	กำลังสูบน้ำ
		(เครื่อง)	(ลบ.ม./วินาที)
1	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า	3	9
2	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	10	30
3	สถานีสูบน้ำคลองสัมปอ	2	2
4	สถานีสูบน้ำวัดศรีทอง	5	7
5	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดอนงค์กายาราม	2	1
6	สถานีสูบน้ำบางโพ	2	4
7	สถานีสูบน้ำคลองศรีวัดเกษ	4	8
8	สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร (ท่าน้ำบางโพ)	8	34.4
9	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดอนงค์กายาราม	6	60
10	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	17	51
11	สถานีสูบน้ำสามเสน	15	45
12	สถานีสูบน้ำคลองบ้านจั่น	2	2
13	ปตร.วัดราชโอรส	2	1
14	สถานีสูบน้ำท่าเรือสุกรี	3	4
15	สถานีสูบน้ำวัดศรี	3	9
16	สถานีสูบน้ำบ้านท่าอิฐ	1	0.5
17	ปตร.บ้านจั่น	2	4
18	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	2	4
19	สถานีสูบน้ำคลองโง้งช้าง	1	3
20	สถานีสูบน้ำกรมการขนส่ง	5	25
21	สถานีสูบน้ำสำหรับ	6	12
22	สถานีสูบน้ำคลองวัดเกษม	4	7
23	สถานีสูบน้ำคลองกรวย	3	6
24	สถานีสูบน้ำคลองชาวสะพานคด	4	2.05
25	สถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่	3	3.3
26	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง	3	1.85
27	สถานีสูบน้ำคลองข้าง ม.กค.	2	0.65
28	สถานีสูบน้ำคลองวัดโพธิ์	3	18
29	สถานีสูบน้ำสายประดิษฐ์	4	8
30	สถานีสูบน้ำวัดแม่	4	2
31	สถานีสูบน้ำคลองวัดคัน	3	1.5
32	สถานีสูบน้ำคลองใหม่	4	2
33	สถานีสูบน้ำคลองภูมิ	3	1.5
34	สถานีสูบน้ำคลองสวน	3	1.5
35	สถานีสูบน้ำคลองลาเร็ก	3	1.5
36	สถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	5	30
37	สถานีสูบน้ำคลองวัดวัดช่องลม	5	45
38	สถานีสูบน้ำพระราม 4	4	22.8
39	สถานีสูบน้ำพระโขนง	45	155
40	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดโขนง	4	60
41	สถานีสูบน้ำหิมะทองคำ	2	4
42	สถานีสูบน้ำคลองเตย	12	36
43	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	2	6
44	สถานีสูบน้ำบางจาก	2	6
45	สถานีสูบน้ำบางกอก	6	18
46	สถานีสูบน้ำบางนา	7	21
47	สถานีสูบน้ำคลองวัดโสมประดิษฐ์	2	2.5
รวม		243	779.05

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มกราคม 2567

แผนที่แสดงระดับน้ำควบคุมตามผลการศึกษารองเท้ากรุงเทพมหานคร

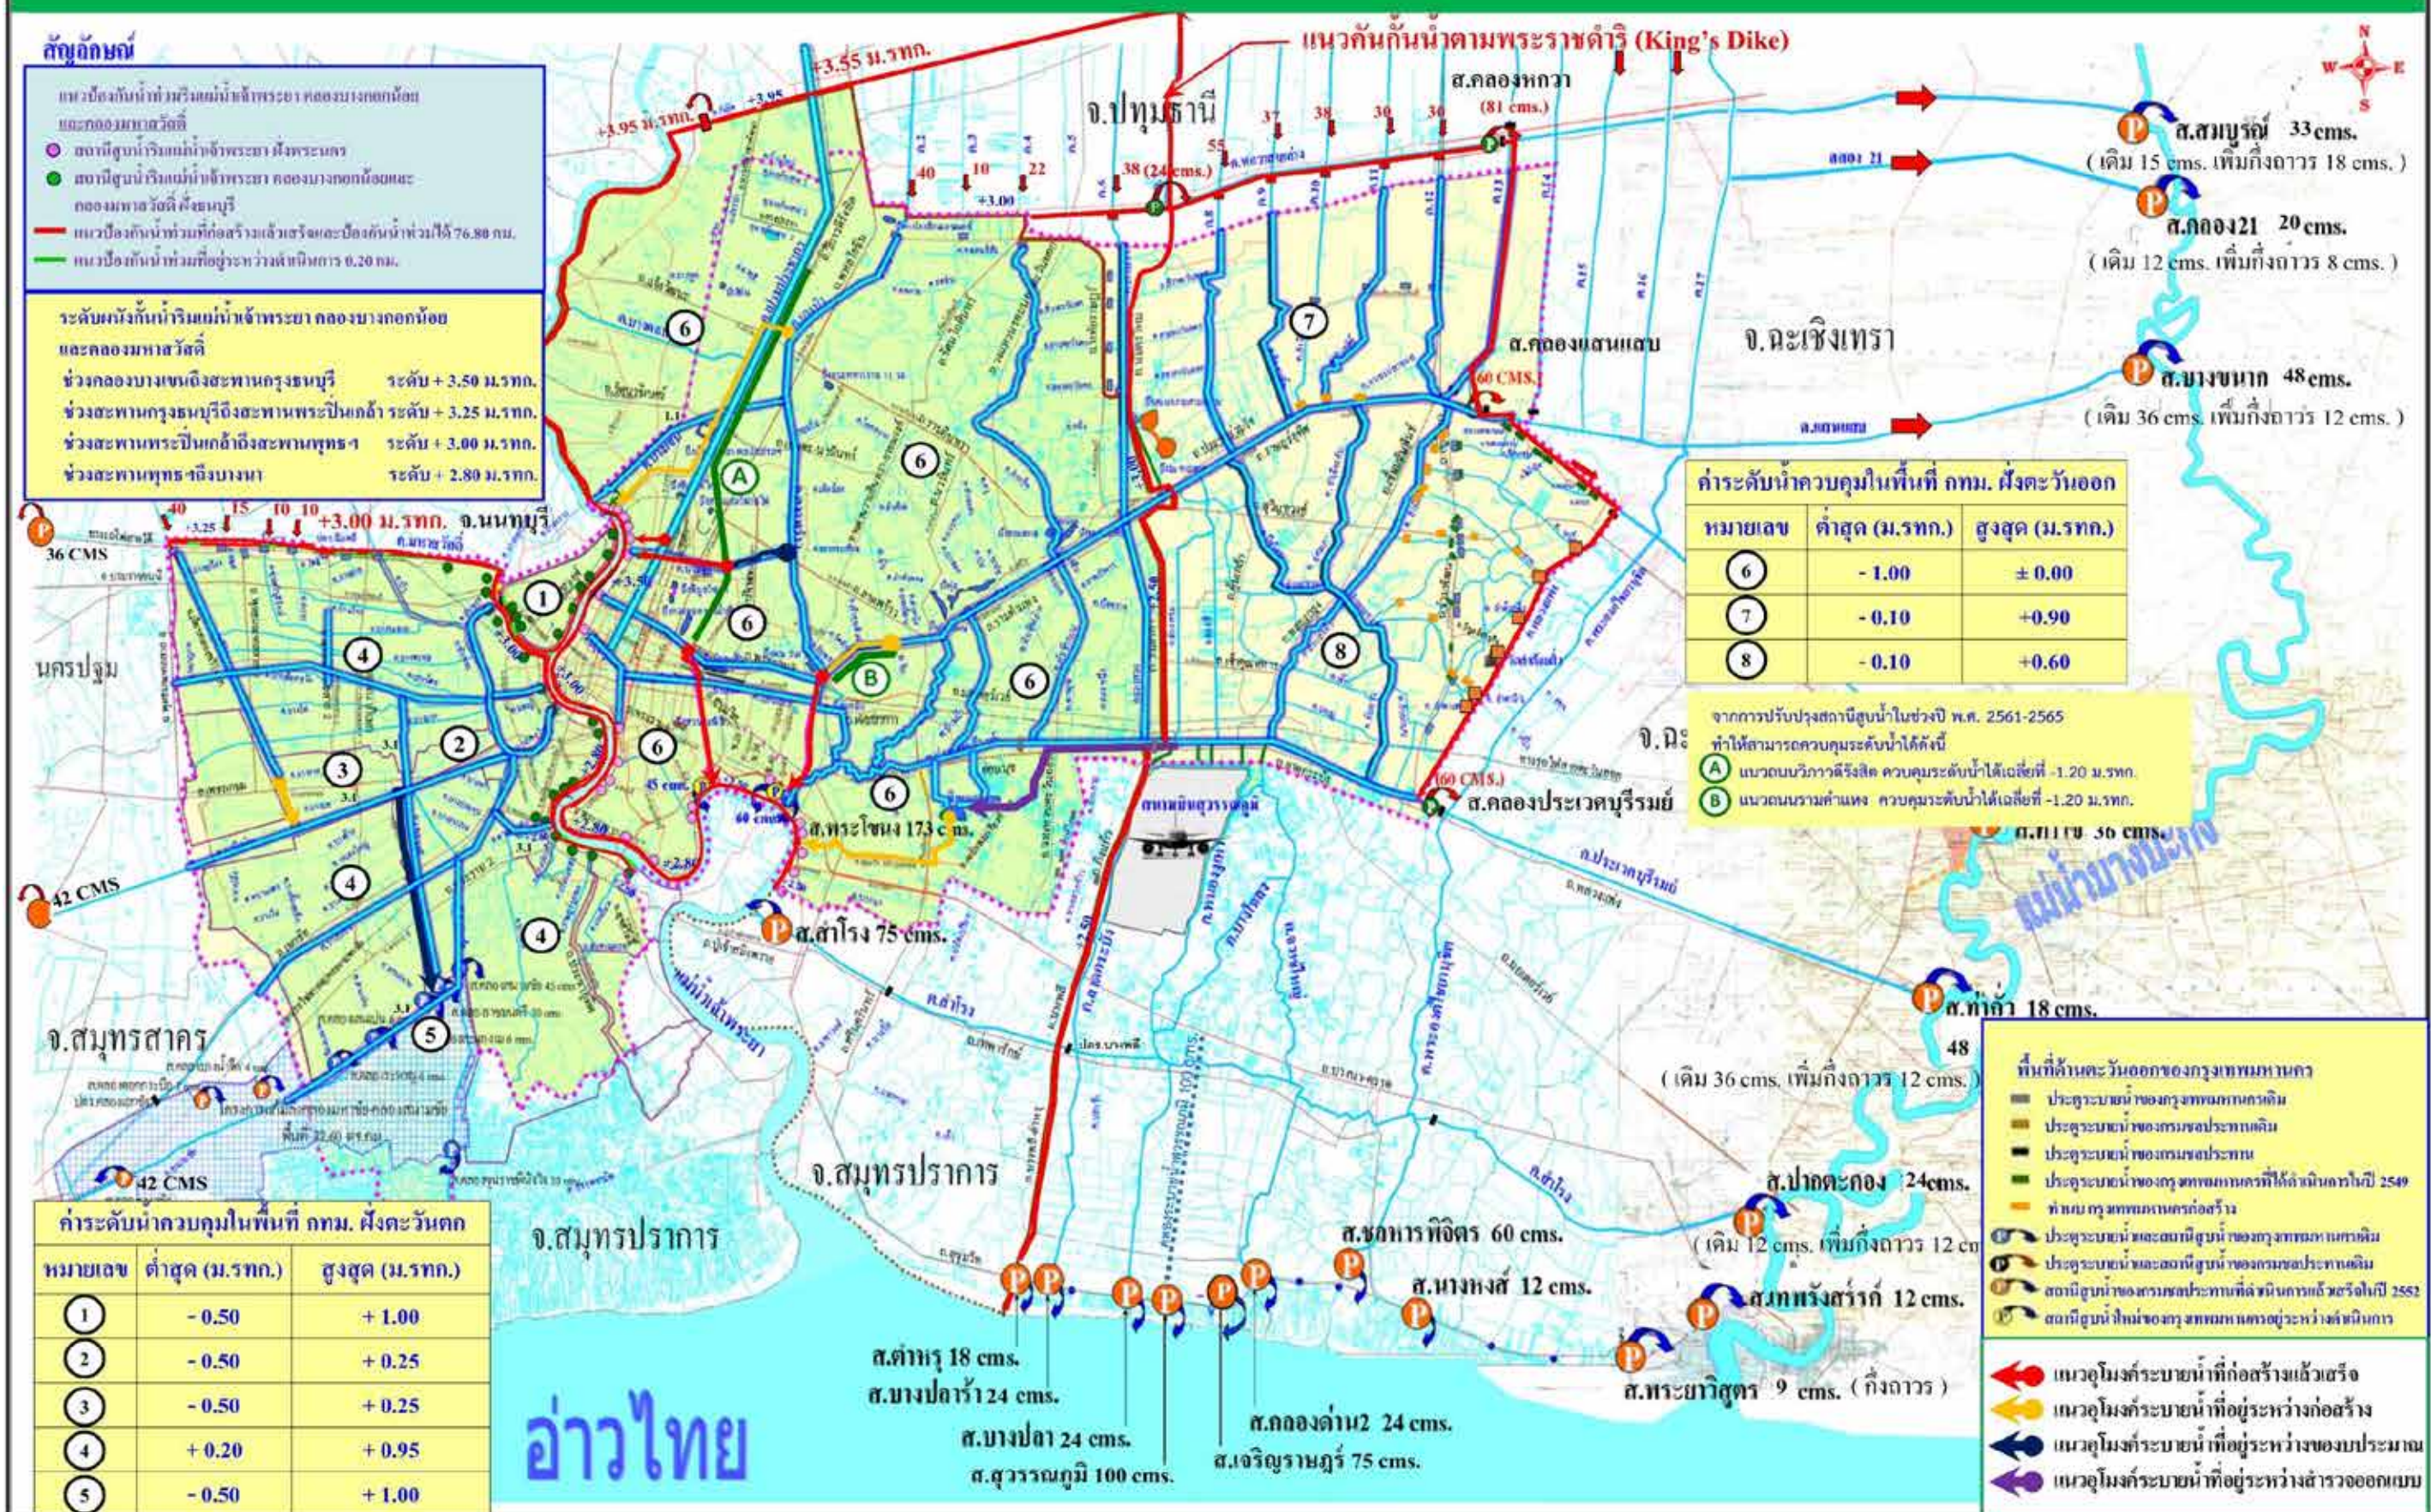

สรุปอัตราการสูบน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ ประสิทธิภาพและสถานีสูบน้ำ
ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ
 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มกราคม 2567)

พื้นที่	อัตราเครื่องสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	ประสิทธิภาพ (แ่ง)	สถานีสูบน้ำ (แ่ง)
1. พื้นที่ฝั่งพระนคร				
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	415.56	105	11	18
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1	472.45	237	18	50
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2	397.27	194	58	47
กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก	57.75	43	42	17
รวม	1343.03	579	129	132
2. พื้นที่ฝั่งธนบุรี				
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ	238.90	88	18	17
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ	381.60	221	94	43
รวม	620.50	309	112	60
รวมทั้งหมด	1,963.53	888	241	192

สรุปอัตราการสูบน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งธนบุรีตอนล่าง
ซึ่งใช้งานระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในความรับผิดชอบของสำนักงานระบบควบคุมน้ำ
 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มกราคม 2567)

พื้นที่	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	อัตราเครื่องสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)
แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา		
1. พื้นที่ฝั่งพระนคร	243	779.05
2. พื้นที่ฝั่งธนบุรี	137	322.50
รวม	380	1,101.55
ฝั่งธนบุรีตอนล่าง	44	129.00
รวมทั้งสิ้น	424	1230.55

แผนการควบคุมระดับน้ำ

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตคลองเตย											
1	สถานีสูบน้ำพระโขนง (*ปรับปรุงฝั่ง 20 เครื่อง 2567-2568)	155	45 35(3)+10(5)	0.00	+0.20	-0.80	-0.20	0.00	13.7085,100.5953	0-23314844, 0-2332-9777	
2	สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง	60	4 4(15)	ควบคุมระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ -0.50 ถึง - 0.80 ม.รทก.							0-2391-946-7
3	อาคารรับน้ำไฟฟ้าพิษณุ	-	-	0.00	+0.20	-1.50 ถึง -1.80	+0.20 ถึง -1.50	0.00	13.7341,100.5519	0-2253-1622	
4	อาคารรับน้ำเชื้อพระราม	-	-	-	-	-	-	-	13.7091,100.5541	0-2285-3476 กด 0	
5	สถานีสูบน้ำคลองยายล้อม	1	2 2(0.5)	0.00	+0.20	-0.50	-0.20	0.00	13.7085,100.5945	0-2331-4844	
6	ประตูระบายน้ำปิยวัชร	0.70	2 1(0.5)+1(0.2)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	-0.20	13.7096,100.5943	0-23314844, 0-2332-9777	
7	ประตูระบายน้ำคลองยายสร้อย	0.33	2 1(0.2)+1(0.13)	-0.40	-0.30	-1.00	-0.60	-0.40	13.7084,100.5915	0-2392-1428	
เขตจตุจักร											
8	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	+0.10	13.7951,100.5607	0-2279-6217	
9	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	+0.10	13.7947,100.5615	0-2275-4999	
10	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	4	3 1(2)+2(1)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10	+0.10	13.795,100.5615	0-2276-3963	

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกิดระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตดุสิต										
11	สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ	60	6 6(10)	ควบคุมระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบางซื่อขาออก -0.40 ถึง - 1.00 ม.รทก.					13.7994,100.521	0-23314844, 0-2332-9777
เขตดินแดง										
12	อาคารรับน้ำรัชดาภิเษก	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	+0.10	13.7961,100.5738	0-23314844, 0-2332-9777
เขตปทุมวัน										
13	อาคารรับน้ำแสนเลित	-	-	0.00	+0.10	-	-	0.00	13.7481,100.5502	0-2252-9701
เขตประเวศ										
14	สถานีสูบน้ำบึงหมองบอน	20	5 5(4)	-0.10	0.00	-1.50 ถึง -4.50	-1.50 ถึง -4.50	-0.10	13.6953,100.6536	0-2328-0018
15	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน (ตอนอ่อนนุช)	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	-0.10	13.716,100.6511	0-23314844, 0-2332-9777
16	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยล่าง (ตอนอ่อนนุช)	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	-0.10	13.7174,100.6587	0-23314844, 0-2332-9777
17	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยบน (ตอนอ่อนนุช)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	-0.10	13.7198,100.6783	0-23314844, 0-2332-9777
18	สถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร (*อยู่ระหว่างปรับปรุง 2567)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	-0.10	13.6637,100.6893	0-23314844, 0-2332-9777
19	สถานีสูบน้ำจระเข้ขบ (ตอนอ่อนนุช)	8	3 2(3)+1(2)	-0.10	0.00	-0.30	-0.20	-0.10	13.721,100.701	0-23314844, 0-2332-9777
20	ประตูระบายน้ำคลองจั่นแตก	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.6952,100.70964	0-23314844, 0-2332-9777

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบม/วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
21	ประตูระบายน้ำคลองปากน้ำ	-	-		ประตูระบายน้ำ	เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.67887,100.7053	0-23314844, 0-2332-9777
22	ประตูระบายน้ำคลองอ้ายสลุด	-	-		ประตูระบายน้ำ	เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.67247,100.70426	0-23314844, 0-2332-9777
23	ประตูระบายน้ำคลองหนองบอน	-	-		ประตูระบายน้ำ	เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.6779,100.6632	0-23314844, 0-2332-9777
24	ประตูระบายน้ำคลองปลัดเปียง	-	-		ประตูระบายน้ำ	เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.68124,100.67338	0-23314844, 0-2332-9777
เขตพญาไท										
25	อาคารรับน้ำกำแพงเพชร	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	+0.10	13.7973,100.5402	0-23314844, 0-2332-9777
26	อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต	-	-	+0.10	+0.20	-0.40 ถึง -1.00	-0.10	+0.10	13.7946,100.5608	0-23314844, 0-2332-9777
เขตยานนาวา										
27	สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม	45	5 5(9)	-	-	-	-	-	13.7051,100.5494	0-2285-3476 กด 0
เขตราชเทวี										
28	อาคารรับน้ำบึงมักกะสัน	-		0.00	+0.10	-1.50 ถึง -1.80	+0.10 ถึง -1.50	0.00	13.7565,100.5483	0-2248-1507
เขตวังทองหลาง										
29	ประตูระบายน้ำลาดพร้าว 56	-	-	+0.20	+0.40	ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.7943,100.5893	0-2541-1933

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตห้วยขวาง										
30	อาคารรับน้ำคลองแสนแสบ- ลาดพร้าว (บึงพระราม9)	-	-	-	-	-0.50 ถึง -0.80	-0.30	-	13.7507,100.6033	0-2318-2311
31	ประตูระบายน้ำแสนแสบเก่า	-	-	-0.20	0.00	-0.50 ถึง -0.80	-0.30	-0.20	13.7413,100.5963	0-2318-1907
32	ประตูระบายน้ำคลองบางกะปิ	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	-0.20	13.7479,100.5692	0-2255-6037
33	ประตูระบายน้ำคลองบางกะปิ (ข้างวัดอุทัย)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						
34	สถานีสูบน้ำคลองสามแสน (ศูนย์วิจัย)	12	4 4(3)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	-0.10	13.7484,100.5991	0-2314-0329
35	สถานีสูบน้ำคลองขวิดใหญ่ (ลาดพร้าว)	6.20	3 2(3)+1(0.2)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	-0.10	13.7631,100.592	0-2319-3567
36	สถานีสูบน้ำคลองขวิดตาเขื่อง (ตอนคลองลาดพร้าว)	3.33	3 1(3)+1(0.2)+1(0.13)	+0.10	+0.20	-1.00	-0.50	+0.10	13.76873,100.5934	0-23314844, 0-2332-9777
37	สถานีสูบน้ำคลองขวิดใหญ่ (ตอนคลองสามแสน)	8	4 2(3)+2(1)	-0.10	0.00	-0.20	-0.15	-0.10	13.7544,100.5811	0-2319-3567
กำลังสุบรวม		415.56	105							

กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนระบบควบคุมน้ำพรมนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตอุตสาหกรรม										
1	สถานีสูบน้ำจักรกลวัดวิถี	17	5 5(3)+2(1)	+0.20	+0.30	-2.00 ถึง -1.50	0.00	+0.20	13.8301,100.557	0-2537-8701
2	สถานีสูบน้ำหลัง รร.หอวัง	7	4 1(3)+1(2)+2(1)	0.00	+0.10	-0.90 ถึง -0.50	0.00	0.00	13.8204,100.5582	0-2537-8619
3	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	6	4 2(2)+2(1)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	-0.20	0.00	13.8544,100.5656	0-2579-6202
4	สถานีสูบน้ำคลองลาดยาว	3	3 3(1)	+0.20	+0.30	-0.80 ถึง -0.50	0.00	+0.20	13.8441,100.5592	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
5	สถานีสูบน้ำเรือนจังกกลางคลองเปรมฯ	2	2 2(1)	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.70	0.00	+0.20	13.8457,100.5566	0-2591-4164
6	ประตูระบายน้ำคลองพญาเว็ก (ตอนซอยโศกชัยร่วมมิตร)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.80	-0.10	+0.10	13.79655,100.56695	0-2275-3061
7	ประตูระบายน้ำคลองน้ำแก้ว (ตอนซอยลาดพร้าว 41)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.80	-0.10	+0.10	13.8028,100.5848	0-2541-9883
เขตอุตสาหกรรม										
8	สถานีสูบน้ำสามแสน (*อยู่ระหว่างปรับปรุง 2567-2569)	45	15 15(3)	+0.20	+0.30	-1.00	0.00	+0.20	13.7845,100.5081	0-2241-4040
9	ประตูระบายน้ำสรพาวุธ	-	-	+0.70	+0.80	ปิด	เปิด	+0.70	13.79772,100.5321	0-2243-1354
10	ประตูระบายน้ำวัดราชธิวาส	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-0.80 ถึง -0.50	-0.20	+0.40	13.7765,100.5026	0-2241-3501
11	ประตูระบายน้ำท่าหลวงสุกรี	4	3 1(2)+2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	-0.20	+0.40	13.775,100.5025	0-2241-0247

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
12	ประตูระบายน้ำดุสิต	-	-	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด	+0.40	13.7778,100.5212	0-2243-1353
13	สถานีสูบน้ำคลองบ้านญวน	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	+0.20	+0.40	13.7790,100.5036	0-2241-5357
เขตดินแดง										
14	สถานีสูบน้ำโบลแม่พระฟาติมา	9	5 4(2)+1(1)	0.00	-0.10	-1.20 ถึง -0.80	-0.20	0.00	13.757,100.5553	0-2245-7738
15	สถานีสูบน้ำคลองนาทอง	14	6 4(3)+2(1)	+0.20	+0.30	-1.80 ถึง -1.20	0.00	+0.20	13.75624,100.5605	0-2245-9180
16	สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง	10	4 2(3)+2(2)	+0.20	+0.30	-1.60 ถึง -1.00	0.00	+0.20	13.7941,100.5676	0-2277-6081
17	สถานีสูบน้ำดินแดง-ขาเข้า (*ปรับปรุงท่อส่งน้ำ 2566-2567)	6	3 3(2)	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.60	0.00	+0.20	13.7691,100.5512	0-2245-3967
18	สถานีสูบน้ำสุทธิสาร-ขาเข้า	3	3 3(1)	0.00	+0.10	-1.00 ถึง -0.50	0.00	0.00	13.7873,100.56133	0-2275-9689
19	สถานีสูบน้ำประชาสงเคราะห์ 24	2	2 2(1)	0.00	-0.10	-1.00 ถึง -0.80	-0.20	0.00	13.7753,100.5654	0-22773-5439
เขตดอนเมือง										
20	ประตูระบายน้ำคลองตาดูฐ (ดอนคลองแปรมประชากร) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2567-2568)	7.30	4 2(3)+1(1)+1(0.30)	+0.10	+0.40	-1.20 ถึง -0.80	-0.50	+0.10	13.89978,100.58666	0-2575-1790
21	ประตูระบายน้ำศูนย์กิมสาย 3 (ดอนคลองแปรมประชากร)	4.25	4 2(1)+1(2)+1(0.25)	+0.10	+0.20	-1.30 ถึง -0.80	-0.10	+0.10	13.9239,100.5978	0-2566-1480

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตบางซื่อ										
22	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ (*อยู่ระหว่างปรับปรุง 2567)	51	17 17(3)	+0.30	+0.40	-1.00 ถึง -0.60	0.00	+0.30	13.8001,100.5184	0-2241-4201
23	สถานีสูบน้ำคลองขจรวัดเก่าแก่น	8	5 1(3)+2(2)+1(1)	+0.40	+0.50	-1.40 ถึง -0.60	+0.20	+0.40	13.80518,100.51945	0-2587-6780
24	สถานีสูบน้ำบางโพ	4	2 2(2)	+0.40	+0.40	-1.00 ถึง -0.80	+0.20	+0.40	13.8081,100.51883	0-2586-7809
25	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน (วัดสร้อยทอง)	7	5 2(2)+3(1)	+0.30	+0.40	-1.20 ถึง -0.60	+0.20	+0.30	13.81214,100.5182	0-2585-9002
26	สถานีสูบน้ำคลองส้มป่อย	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.70	+0.20	+0.40	13.8145,100.5164	0-2585-9538
27	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	30	10 10(3)	+0.40	+0.50	-1.50 ถึง -1.00	+0.20	+0.40	13.8171,100.5105	0-2585-9377
28	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า	9	3 3(3)	+0.40	+0.50	-1.20 ถึง -0.70	+0.20	+0.40	13.8211,100.507	0-2585-6148
29	ประตูระบายน้ำหน้าวัดลาดบางซื่อ	-	-	+0.30	-0.40	ปิด	เปิด	+0.30	13.8001,100.53335	0-2586-0230
30	ประตูระบายน้ำบางโพขวาง	1.3	3 2(0.50)+1(0.30)	+0.40	+0.50	-0.80 ถึง -0.50	0.00	+0.40	13.8098,100.5187	0-2587-7424
31	สถานีสูบน้ำกิ่งบางซื่อ	1	2 2(0.5)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.50	-0.10	+0.10	13.8221,100.5449	0-2537-9026
32	สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร	34.40	8 8(4.3)	+0.30	+0.40	-0.80 ถึง -0.50	+0.10	+0.30	13.8046,100.536	0-2556-0730
33	สถานีสูบน้ำคลองบางตลาด ตอนคลองเปรมประชากร	15	6 4(3)+1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-1.20 ถึง -0.80	-0.10	+0.10	13.8756,100.5736	0-2575-0958

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน กำลังสูบ สม.ม/วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
34	สถานีสูบน้ำเขื่อนลำห้วยหลวง	1	2 2(0.5)	+0.20	+0.30	-0.50 ถึง -0.20	0.00	+0.20	13.8107,100.5182	0-2587-3488
เขตบางเขน										
35	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน-ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	7	5 2(2)+3(1)	0.00	+0.10	-1.20	-0.20	0.00	13.857,100.567	0-2579-2918
เขตบางกะปิ										
36	สถานีสูบน้ำวัดจตุรรมหาไทย (ตอนคลองจั่น)	2	2 2(1)	-0.20	0.00	-1.50	-0.40	-0.20	13.7747,100.6282	0 2542 2408
37	สถานีสูบน้ำคลองตาหน่ง	11	5 2(3)+2(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.20	-0.40	-0.20	13.7648,100.6437	0-2378-1580
38	สถานีสูบน้ำคลองยายเลื่อน (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566-2567)	4	2 2(2)	-0.20	0.00	-1.20	-0.40	-0.20	13.7678,100.6395	0-2378-1201
39	สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (มีดำ)	8	4 4(2)	-0.70	-0.50	-1.50	-0.90	-0.70	13.76857,100.65186	0-2377-1180
40	สถานีสูบน้ำเขื่อนลำพังพวย (ตอนคลองแสนแสบ)	1.50	2 1(1)+1(0.50)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	-0.20	13.7639,100.6363	0-2377-0326
41	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะซอย ลาดพร้าว 130 (ตอนคลองแสนแสบ) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566-2567)	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	-0.20	13.7637,100.63384	0-2377-0107
42	ประตูละบายน้ำเขื่อนลำพังพวย (นวมินทร์)	-	-	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.20	13.7846,100.6481	0-2375-3440
43	ประตูละบายน้ำคลองลำพังพวย (ถ.ศรีบูรพา)	-	-	-0.70	-0.60	-1.50	-0.90	-0.70	13.7768,100.6524	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
44	ประตูละบายน้ำลำรางสาธารณะ (ตอนบึงลำพังพวย นวมินทร์ 22)	-	-	ประตูละบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.7842,100.6501	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
45	สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (ตอนคลองจัน)	8	4 4(2)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	-0.20	13.78847,100.628	0 2187 0056
เขตพญาไท										
46	สถานีสูบน้ำสุทริสธาร-ขาออก	3	3 3(1)	0.00	+0.10	-1.00 ถึง -0.50	0.00	0.00	13.7878,100.5607	0-2279-6144
47	สถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนา	4	4 4(1)	+0.50	+0.60	-2.00 ถึง -1.50	+0.30	+0.50	13.78456,100.5393	0-2278-4176
เขตราชเทวี										
48	สถานีสูบน้ำบึงมักกะสัน (คลองสามเสน)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิดลอย					13.7559,100.5524	0-2245-9917
49	สถานีสูบน้ำข้างวัดมักกะสัน	6	2 2(3)	+0.40	+0.50	-0.70 ถึง -0.50	+0.20	+0.40	13.7497,100.5518	0-2252-9004
50	ประตูระบายน้ำบึงมักกะสัน (ด้านทิศตะวันออก)	-		+0.50	+0.60	ปิด	ปิด	+0.50	13.7529,100.5624	0-2247-1321
เขตลาดพร้าว										
51	สถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม (ตอนวัดลาดพร้าว)	7	3 1(3)+2(2)	-0.20	0.00	-1.20	-0.40	-0.20	13.8028,100.5889	0-2538-7205
52	สถานีสูบน้ำคลองเสื่อไผ่ (ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน)	6	4 2(2)+2(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	-0.20	13.8216,100.5913	0-2539-7886
53	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน (ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน)	3.20	4 3(1)+1(0.20)	-0.10	0.00	-0.50	-0.30	-0.10	13.81046,100.5892	0-2539-5731
54	ประตูระบายน้ำคลองจอกหลาว ตอนคลองซีเสื่อใหญ่	4	3 1(2)+2(1)	-0.20	0.00	-0.70	-0.40	-0.20	13.8400,100.6286	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
เขตวังทองหลาง											
55	สถานีสูบน้ำ คลองจิมิตรมหาไทย์ (ตอนคลองแสนแสบ)	2	3 1(1)+2(0.5)	-0.10	0.00	-1.00	-0.30	-0.10	13.7626,100.62273	0-2542-2408	
56	สถานีสูบน้ำ คลองตางบ้าน	2	2 2(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	-0.20	13.75617,100.6088	0 2318 5742	
57	สถานีสูบน้ำ คลองทรงกระเทียม (ตอนคลองจั่น)	9	4 2(3)+1(2)+1(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	-0.20	13.8001,100.6234	0 2538 1154	
58	สถานีสูบน้ำ คลองเสื่อน้อย (ตอนคลองจั่น)	15	5 5(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.40	-0.20	13.8225,100.6261	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง	
59	สถานีสูบน้ำ คลองวัดตึก	8	4 4(2)	-0.20	0.00	-0.90	-0.40	-0.20	13.7611,100.6118	0-2318-5300	
60	สถานีสูบน้ำ เจ้าคุณสิงห์	10	6 1(3)+3(2)+2(0.5)	-0.30	-0.20	-1.40 ถึง -1.00	-0.50	-0.30	13.76146,100.61524	0-2530-5877	
61	สถานีสูบน้ำ ลำรางกระบือ (ตอนคลองแสนแสบ)	2	2 2(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	-0.20	13.75727,100.61035	0-2318-5741	
62	ประตูระบายน้ำ คลองฟงลับปลา (ตอน คลองลาดพร้าว)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ							0 2184 4194
63	ประตูระบายน้ำ คลองฟงลับปลา ตอนคลองแสนแสบ)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ							0-2318-5743
64	สถานีสูบน้ำ คลองฟงลับปลา (ตอนคลองลาดพร้าว)	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-0.80	-0.40	-0.20	13.75422,100.60715	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง	
เขตหลักสี่											
65	สถานีสูบน้ำ คลองบางเขน-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	1.50	3 1(1)+2(0.25)	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.20	0.00	13.85594,100.56566	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง	

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ล้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
66	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาเข้า	8	5 3(2)+2(1)	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	+0.40	13.8904,100.5855	0-2551-2926
67	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาออก	6	3 1(3)+1(2)+1(1)	+0.40	+0.50	-1.20	+0.20	+0.40	13.8906,100.5847	02243 8476-8 *โทรศัพท์ส่วนกลาง
68	ประตูระบายน้ำคลองลาดไถนต (ตอนคลองบางเขน)	4	4 4(1)	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10	+0.10	13.8547,100.5599	0-2591-6211
	กำลังสุบรวม	472.45	237							

กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
ศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุง กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2										
เขตคลองเตย										
1	สถานีสูบน้ำพระราม 4	22.80	4 4(5.7)	+0.40	+0.50	-3.00	0.00	-0.40	13.7086,100.5545	0-2249-2119, 0-2249-7563
2	สถานีสูบน้ำคลองเตย	36	12 2(3)+10(3)	-1.20	-1.00	-2.00	-1.50	-1.50	13.7063,100.5876	0-2390-2948
3	สถานีสูบน้ำหิมะทองคำ	4	2 2(2)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.50	13.7046,100.5893	0-2311-3167
4	ประตูระบายน้ำโรงพอกหนัง	0.3	2 1(0.2)+1(0.1)	-0.40	0.00	-1.00	-0.70	-0.50	13.7071,100.5906	0-2381-4870
5	ประตูระบายน้ำคลองพลับ	0.20	1 1(0.20)	0.00	+0.20	-1.00	-0.30	-0.20	13.7044,100.58695	0-2249-2119

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
6	สถานีสูบน้ำคูน้ำวัฒนา	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.748,100.5612	0-2254-8039
เขตอุตสาหกรรม										
7	ประตูระบายน้ำคลองแม่เงง (ติดคลองสามเสน)	1.70	3 2(0.35)+1(1)		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7795,100.5141	0 2236 5551 0 2282 4646
8	ประตูระบายน้ำคลองซ่งทำเนียบ	0.04	1 1(0.04)	+0.60	+0.70	0.00	0.00	+0.20	13.7615,100.5116	0 2236 5551 0 2282 4646
9	ประตูระบายน้ำคลองรางเงิน (หลังสวนอัมพร)	-	-		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7809,100.5147	0 2236 5551 0 2282 4646
10	ระบบส่งน้ำเข้าพระที่นั่งวิมานเมฆ	0.6	2 2(0.3)		เปิด – ปิด ระบบส่งน้ำตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7659,100.5074	0-2365-6551 0-2281-4646
เขตบางคอแหลม										
11	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	2.05	4 1(1)+1(0.5)+1(0.3)+1(0.25)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7096,100.5076	0-2291-3557
12	ประตูระบายน้ำคลองบ้านใหม่	3.30	3 1(2)+1(1)+1(0.3)	+0.50	+0.80	-1.00	0.00	+0.50	13.7083,100.5063	0 2291 4231
13	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง (ถ.เจริญกรุง)	1.85	3 1(1)+1(0.5)+1(0.35)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.7031,100.4996	0-2291-3558
14	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	18	3 3(6)	+0.50	+0.60	-1.50	0.00	+0.50	13.6866,100.5165	0-2289-0620, 0-289-0387
15	ประตูระบายน้ำ คลองหน้าหมู่บ้านกักต	0.65	2 1(0.3)+1(0.35)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.69026,100.50361	0-2292-3030
16	ประตูระบายน้ำคลองเสาหิน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68475,100.5214	0-2294-2296
17	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง 9 (คลองตาเหล็ก)	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6869,100.5134	0-2249-2119

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
18	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง 8	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6869,100.513	0-2249-2119
19	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว (ดอนสวนเฉลิมพระเกียรติ)	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.686,100.5196	0-2249-2119
20	ประตูระบายน้ำคลองบางโคสใหญ่	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6877, 100.5091	02-291-6370
21	ประตูระบายน้ำคลองบางโคสวัด	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6871, 100.5111	02-291-4960
22	ประตูระบายน้ำคลองบางโคสสาร	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68787, 100.508	0-2249-2119
23	ประตูระบายน้ำคลองบางโคสน้อย	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6879, 100.5045	02-291-6701
24	ประตูระบายน้ำคลองซำโรงเหล็ก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.688, 100.5035	0-2249-2119
25	ประตูระบายน้ำคลองวัดจันทน์หมอก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68884, 100.5006	0-2249-2119
26	ประตูระบายน้ำคลองภาษี	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68926, 100.49846	0-2249-2119
27	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 7	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68984, 100.49727	0-2249-2119
28	ประตูระบายน้ำคลองบางคอแหลม	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6904, 100.4959	02-291-6901
29	ประตูระบายน้ำคลองสวน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.69142, 100.4942	0-2249-2119
30	ประตูระบายน้ำคลองถนนตก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.69214, 100.49328	02-291-6915
31	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 4	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.69374, 100.4919	0-2249-2119
32	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 3	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6949, 100.4915	0-2249-2119
33	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 2	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6967, 100.4915	0-2249-2119

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
34	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะ 1	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6992,100.49297	0-2249-2119
เขตบางรัก										
35	สถานีสูบน้ำทุ่งเกษม	25	5 5(5)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.7303,100.5141	0 2236 5551
เขตบางนา										
36	สถานีสูบน้ำบางอ้อ	18	6 6(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6821,100.5923	0-2396-1495
37	สถานีสูบน้ำบางนา	21	7 7(3)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.6748,100.5877	0-2173-4979
38	สถานีสูบน้ำคลองวัดโยธินประดิษฐ์	2.50	2 1(1.5)+1(1)	-0.20	0.00	-1.00	-0.30	-0.20	13.66782,100.5814	0-2398-4928
39	ประตูระบายน้ำคลองบางนา	-	-	ประตูระบายน้ำ เป็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.65937,100.64933	0-2249-2119
เขตบางกะปิ										
40	สถานีสูบน้ำซอยรามคำแหง 39	3	3 3(1)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7594,100.6133	0-2319-5002
41	สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา	3	2 1(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.76198,100.62318	0-2314-1747
42	สถานีสูบน้ำมหาไทย 65	1	2 2(0.5)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.762,100.6242	0-2319-9259
43	สถานีสูบน้ำหน้าสน.หัวหมาก	7	4 3(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.76093,100.62776	0-2319-5767
44	สถานีสูบน้ำคลองจิก (ถ.รามคำแหง)	7	3 1(3)+2(2)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7614,100.6328	0-2375-7720

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
45	สถานีสูบน้ำคลองจิต (ถ.รามคำแหง)	7	3 1(3)+2(2)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.40	13.7624,100.6411	0-2374-1747
46	สถานีสูบน้ำคลองโด้ะยอ	7	4 3(2)+1(1)	-0.40	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.76334,100.64693	0-2377-1946
47	ประตูระบายน้ำคลองโด้ะยอ (ตอนคลองหัวหมาก)	4	2 2(2)	-0.40	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.7521,100.6488	-
เขตปทุมวัน										
48	ประตูระบายน้ำคลองสวนหลวง (ตอนคลองแสนแสบ)	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	-1.00	+0.20	+0.20	13.7489,100.5243	0-2219-2575
49	สถานีสูบน้ำคลองอรชร	6	3 3(2)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	-0.20	13.74797,100.53615	0-2252-5930
เขตประเวศ										
50	ประตูระบายน้ำคลองตาช้าง (ขาเข้า)	5.50	4 2(2)+1(1)+1(0.5)	-0.50	-0.20	-1.00	-0.80	-0.70	13.68348,100.64625	0-2398-5440
51	ประตูระบายน้ำคลองตาช้าง (ขาออก)	-	-	ประตูระบายน้ำ เป็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.68352,100.6468	0-2249-2119
52	ประตูระบายน้ำคลองคังสิต (ถ.ศรีนครินทร์)	-	-	ประตูระบายน้ำ เป็ด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					13.6691,100.64674	0-2249-2119
เขตพระนคร										
53	สถานีสูบน้ำเทพศร์	9	3 3(3)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.7717,100.5012	0-2281-4646
54	สถานีสูบน้ำบางลำพู	0.50	1 1(0.5)	+0.60	+0.70	-1.00	-0.30	-0.30	13.7643,100.49613	0-2281-4534
55	สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	-0.20	0.00	+0.50	13.761,100.4916	0-2222-3872

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
56	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	-0.20	0.00	+0.50	13.7422,100.4946	0-2222-3196
57	ประตูระบายน้ำวัดเทพธิดา	2.70	3 2(0.35)+1(2)	+0.60	+0.70	-0.30	0.00	+0.40	13.7538,100.5053	0-2224-6759
58	ประตูระบายน้ำวัดราชพิพิธ	0.70	2 2(0.35)	+0.60	+0.70	-0.30	0.00	+0.40	13.7478,100.5037	0 2236 5551 0 2282 4646
เขตพระโขนง										
59	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก (*ปรับปรุงชื่อ 2566-2567)	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6922,100.5898	0-2311-5011
60	สถานีสูบน้ำบางจาก	6	2 2(3)	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	-0.40	13.6892,100.5908	0-2332-9757
เขตยานนาวา										
61	สถานีสูบน้ำคลองทองนพรี	30	5 5(6)	+0.20	+0.20	-1.00	-0.20	-0.20	13.6951,100.54864	0-2294-764-5
62	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว (ตอนถนนรวิภาสราชนครินทร์)	3.25	3 1(2)+1(1)+1(0.25)	+0.50	+0.60	-1.00	+0.20	+0.50	13.7004,100.541	0-2210-2158
63	สถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์	8	4 2(1)+2(3)	+0.50	+0.60	-1.50	0.00	+0.50	13.6774,100.5277	0-2294-1296
64	สถานีสูบน้ำคลองแฝด	2	4 4(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6721,100.5344	02-294-2519
65	สถานีสูบน้ำคลองวัดด่าน	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.67075,100.54018	02-294-2514
66	สถานีสูบน้ำคลองใหม่	2	4 4(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.67675,100.54833	02-294-2512

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน(กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
67	สถานีสูบน้ำคลองภูมิ	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68104,100.5503	02-294-6668
68	สถานีสูบน้ำคลองสวน	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68545,100.55053	02-294-2387
69	สถานีสูบน้ำคลองตาริก	1.50	3 3(0.5)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.69095,100.5498	02-294-2365
70	ประตูระบายน้ำคลองขุด (*อยู่ระหว่างปรับปรุง 2566-2567)	-	-	+0.50	+0.60	-	-	+0.50	13.7003,100.5491	0-2249-2119
71	ประตูระบายน้ำคลองวัดช่องนนทรี	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6927,100.5496	0-2249-2119
72	ประตูระบายน้ำคลองเกาะกลาง ถนนพหลโยธิน 3	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6938,100.54725	0-2249-2119
73	ประตูระบายน้ำคลองโรงกลั่นน้ำมัน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68173,100.52274	0-2249-2119
74	ประตูระบายน้ำคลองวัดดอกไม้	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68068,100.5241	0-2294-2256
75	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง สาธารณะไถ่	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6795,100.5253	0-2249-2119
76	ประตูระบายน้ำคลองวัดทองบน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6791,100.5255	0-2294-6667
77	ประตูระบายน้ำคลองบางโพธิ์ทางเหนือ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6769,100.528	0-2249-2119
78	ประตูระบายน้ำคลองบางโพธิ์ทางใต้	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6757,100.5294	0-2249-2119
79	ประตูระบายน้ำคลองปริวาส	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6734,100.5323	0-2249-2119
80	ประตูระบายน้ำคลองวัดด่านเหนือ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6709,100.5369	0-2249-2119
81	ประตูระบายน้ำคลองหลัง ร.เจ้าพระยาวิศิษย์	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6712,100.5351	0-2249-2119

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
82	ประตูระบายน้ำคลองโปลด์	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.67085,100.5411	0-2249-2119
83	ประตูระบายน้ำคลองसान	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.673,100.5456	0-2249-2119
84	ประตูระบายน้ำคลองหีบ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.6844,100.5506	0-2249-2119
85	ประตูระบายน้ำคลองตาหุ้ง	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68692,100.54808	0-2249-2119
86	ประตูระบายน้ำคลองลำกระโดง ข้างเชียงกง	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.68826,100.55045	0-2249-2119
87	ประตูระบายน้ำคลองยายหรั่ง	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.689,100.5504	0-2294-2371
เขตพัฒนา										
88	สถานีสูบน้ำคลองเป้ง	3.33	4 3(1)+1(0.3)	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	-0.30	13.74145,100.5889	0 2392 0499
89	สถานีสูบน้ำคลองบางมะเขือ	4.30	3 2(2)+1(0.3)	-0.30	0.00	-1.50	-0.80	-0.50	13.7126,100.5986	0-2392-1499
90	สถานีสูบน้ำคลองบางนางเงิน	14	5 4(3)+1(2)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7112,100.6030	0-2332-9604
เขตสัมพันธวงศ์										
91	สถานีสูบน้ำโอง่าง	3	1 1(3)	+0.60	+0.70	-0.50	-0.30	-0.30	13.7403,100.5004	0-2222-1863
เขตสาธิต										
92	สถานีสูบน้ำสาทร	12	6 6(2)	0.00	+0.20	-1.20	-0.20	-0.20	13.71864,100.51482	0-2233-3748
93	สถานีสูบน้ำวัดยานนาวา (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566-2567)	7	4 3(2)+1(1)	+0.50	+0.60	-1.00	0.00	+0.50	13.717,100.5131	0-2212-8521

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน(กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
94	สถานีสูบน้ำคลองกรวย (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566-2567)	6	3 3(2)	+0.60	+0.60	-1.00	0.00	+0.60	13.71157,100.50916	0-2211-8112
95	ประตูระบายน้ำสาทร ช่วงสะพานไทย-เบลเยียม	-	-	+0.20	+0.40	-	-	-	13.7259,100.54394	0-2249-2119
เขตสวนหลวง										
96	สถานีสูบน้ำคลองสวนน้อย	3	2 1(2)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7092,100.6164	0-2332-3875
97	สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย	10	4 2(3)+2(2)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7095,100.6216	0-2311-1469
98	สถานีสูบน้ำคลองเคล็ด	12	4 4(3)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7105,100.6306	0 2332 9405
99	สถานีสูบน้ำคลองขุนสกล	7	3 2(3)+1(1)	-0.50	-0.40	-1.20	-0.70	-0.50	13.7121,100.6409	0 2321 0046
100	สถานีสูบน้ำคลองกะจะ	11	5 2(3)+2(2)+1(1)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.7466,100.6042	0-2314-6653
101	สถานีสูบน้ำคลองลาว	4	2 2(2)	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	-0.40	13.73984,100.624	0-2321-0511
102	ประตูระบายน้ำคลองสะแก	-	-	ปิดฤดูฝน			13.7435,100.61046			0-2249-2119
103	ประตูระบายน้ำคลองศาลเจ้า	-	-	ปิดฤดูฝน			13.7111,100.63693			0-2249-2119
104	ประตูระบายน้ำคลองตาสาด	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.7026,100.6464			0-2249-2119
105	ประตูระบายน้ำคลองกะจะ (ตอนถนนศรีนครินทร์)	-	-	ปิดฤดูฝน			13.7465,100.6439			0-2321-2127
106	แก้มลิงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์	3	2 1(2)+1(1)	+0.10	+0.20	-0.50	-0.20	0.00	13.7241,100.6645	0-2321-2127

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
	กำลังสุบรวม	397.27	194			แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		

กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร		
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.				
เขตบางเขน												
1	สถานีสูบน้ำคลองบางขวด	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.70	-0.50	-0.10	13.8426,100.6288	0-2543-8365		
เขตปทุม												
2	ประตูระบายน้ำลำรางสาธารณะ (ดอนบึงกุ่ม นวมิตร 24)	-	-	0.00	+0.20	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			13.78455,100.6617	0-2543-8365		
3	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ (ตอนคลองบางเตย นวมิตร 26)	4	2 2(2)	-0.10	0.00	-1.50	-0.50	-0.10	13.7923,100.6567	0 2138 7109		
4	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม (ตอนคลองบางเตย)	2	2 2(1)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	-0.10	13.7847,100.66146	0-2374-2908		
5	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม (ตอนสวนเสรีไทย)	3	1 1(3)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	-0.10	13.785,100.665	0-2364-6810		
6	สถานีสูบน้ำคลองระพี	6	2 2(3)	-0.10	0.00	-1.30	-1.20	-0.10	13.7946,100.6735	0-2543-8365		
7	ประตูระบายน้ำคลองหนองแขม	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ							13.80495,100.6664	0-2543-8365
8	ประตูระบายน้ำคลองลำรางสาธารณะ (หมู่บ้านเอื้ออาทร)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ							13.79459,100.66767	0-2543-8365

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.			
9	สถานีสูบน้ำคลองบางขม (ตอนคลองบางเตย)	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.80	-0.50	-0.10	13.801,100.6517	0 2375 1107	
10	ประตูระบายน้ำคลองบางขม (ตอนคลองลำพะเล้า)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						13.814,100.6623	0-2543-8365
11	สถานีสูบน้ำลำรางบางเตย (นวมินทร์ 66)	2	2 2(1)	-0.10	0.00	-0.80	-0.50	-0.10	13.8061,100.64982	0-2543-8365	
12	สถานีสูบน้ำคลองตองอีกา	4	4 4(1)	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	-0.10	13.8237,100.6599	0-2543-8365	
13	สถานีสูบน้ำคลองลำเจียก	8	4 4(2)	-0.10	0.00	-0.70	-0.50	-0.10	13.81923,100.6265	0-2543-8365	
14	ประตูระบายน้ำคลองตองอีกา	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						13.82267,100.64936	0-2543-8365
15	ประตูระบายน้ำลำรางสาธารณะ (ดอนบึงกุ่ม)	-	-	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						13.7842,100.6501	0-2543-8365
เขตประเวศ											
16	ประตูระบายน้ำประเวศ (กระทุ่มเสือปลา) (ด้านใน)	-	-	+0.10	+0.20	-0.10	0.00	+0.10	13.72397,100.68957	0-2328-7344	
	ประตูระบายน้ำประเวศ (กระทุ่มเสือปลา) (ด้านนอก)	-	-	+0.30	+0.40	ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					
เขตมีนบุรี											
17	สถานีสูบน้ำบึงสวนสยาม (อยู่ระหว่างดำเนินการขุดสภาพ)	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-2.00	+0.20	+0.40	13.8058,100.7011	0-2540-3430	
18	สถานีสูบน้ำบึงกระเทียม	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	+0.40	13.8045,100.7029	0-2517-4100	
19	ประตูระบายน้ำบางชัน (ตอนคลองแสนแสบ)	-	-	+0.40	+0.50	+0.20	+0.30	+0.40	13.7973,100.7045	0-2517-7383	

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
20	ประตูระบายน้ำบางชัน (ดอนสวนสยาม)	-	-		ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู				13.80325,100.6917	0-2517-1648
21	ประตูระบายน้ำบึงตากฤ	-	-		ประตูเปิดลอย				13.8066,100.7018	0-2543-8365
22	ประตูระบายน้ำคลองหอยแห่ 1	-	-	+0.20	+0.30	+0.00	+0.10	+0.20	13.8045,100.70015	0-2543-8365
23	ประตูระบายน้ำคลองหอยแห่ 2	-	-	+0.20	+0.30	+0.00	+0.10	+0.20	13.8027,100.7001	0-2543-8365
24	ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ด้านใน)	-	-	+0.50	+0.60	+0.20	+0.30	+0.50	13.82095,100.74737	0-2543-8365
	ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ด้านนอก)	-	-	+0.80	+0.90	บริหารน้ำตามข้อตกลงกับกรมชลประทาน				
25	ประตูระบายน้ำคลองลำปึงขวาง	-	-	+0.50	+0.60	+0.10	+0.20	+0.50	13.7995,100.7447	0-2543-8189
เขตลาดกระบัง										
26	ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ด้านใน)	-	-	+0.30	+0.40	+0.10	+0.20	+0.30	13.7241,100.7498	0-2326-9763
	ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ด้านนอก)	-	-	+0.40	+0.50	บริหารน้ำตามข้อตกลงกับกรมชลประทาน				
เขตสะพานสูง										
27	สถานีสูบน้ำคลองบ้านม้า 2	4	4 4(1)	+0.40	+0.50	-1.00	-0.50	+0.40	13.7763,100.6713	0-2543-8365 0-2181-0076
28	สถานีสูบน้ำบึงที่ 1 ดอนคลองสะพานสูง	1	2 2(0.5)		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7706,100.6798	0-2543-8365 0-2181-0076
29	สถานีสูบน้ำบึงที่ 2 ดอนคลองบ้านม้า 2	0.75	3 3(0.25)		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7670,100.6771	0-2543-8365 0-2181-0076
30	สถานีสูบน้ำบึงที่ 4 ดอนคลองวัดใหญ่	2	2 2(1)		ประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				13.7555,100.6795	0-2543-8365 0-2181-0076

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตสายไหม										
31	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์(เหนือ)	-	-	+1.10	+1.20	+0.90	0.00	+1.10	13.92118,100.6872	0-2563-5033
32	ประตูระบายน้ำคลองหม้อแตก	-	-	+0.90	+1.00	+0.70	+0.80	+0.90	13.9215,100.6622	0-2536-0878
33	ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้	-	-	+0.90	+1.00	+0.70	+0.80	+0.90	13.9231,100.6347	0-2532-4595
เขตสามวา										
34	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์(ใต้)	-	-	+0.70	+0.80	+0.50	+0.60	+0.70	13.8508,100.6781	0-2943-4194
35	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่งฝั่งตะวันออก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	+1.10	13.85057,100.7331	02-543-7857
36	ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	+1.10	13.8640,100.7231	0-2548-0165
37	ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	+1.10	13.8795,100.72278	0-2376-8805
38	ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก	-	-	+1.10	+1.20	+0.80	+0.90	+1.10	13.89584,100.7225	0-2376-8804
39	ทำนบกั้นน้ำคลองสามวา	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					13.9119,100.7286	0-2543-8365
40	ทำนบกั้นน้ำคลองสี่ตะวันออก	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					13.89837,100.73493	0-2543-8365
41	ทำนบกั้นน้ำคลองสามตะวันออก	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					13.88025,100.73197	0-2543-8365
42	ทำนบกั้นน้ำคลองสองตะวันออก	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					13.865,100.73205	0-2543-8365
43	ประตูระบายน้ำคลองสามวา	-	-	+0.50	+0.60	+0.20	+0.30	+0.50	13.85955,100.72923	0-2543-7928

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
44	ประตูระบายน้ำคลองลำแบน	-	-	+0.70	+0.80	+0.50	+0.55	+0.70	13.9067, 100.7222	0-2543-8365
45	สถานีสูบน้ำบึงมะขามเทศ (ตอนลำราง สาธารณะเชื่อมคลองพระราชดำริ)	1	1 1(1)	+0.40	+0.50	-0.10	+0.10	+0.40	13.849, 100.7766	0-2543-8365
46	สถานีสูบน้ำบึงสะแกงามสามเดือน (ตอนคลองโต๊ะเจ็ญ)	2	2 2(1)	+0.40	+0.50	-0.10	+0.10	+0.40	13.8551, 100.76515	0-2543-8365
เขตหนองจอก										
47	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่งลำปาว	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.82855, 100.86984	0-2543-8365
48	ประตูระบายน้ำคลองสองลำปาว	-	-			ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			13.8158, 100.8719	0-2543-8365
49	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหนึ่ง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.80	13.798, 100.9222	0-2543-8365
50	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองสอง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.80	13.7865, 100.9072	0-2543-8365
51	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองปากคลองลำด้อยตึง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.80	13.77, 100.8981	0-2543-8365
52	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำตาแฝง	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.80	13.73788, 100.8786	0-2543-8365
53	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำตาอิน	-	-	+0.80	+0.90	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.80	13.7403, 100.8798	0-2543-8365
54	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำรางสาธารณะ	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.90	13.8486, 100.894	0-2543-8365
55	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหลวงณรงค์	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.90	13.8453, 100.8982	0-2543-8365
56	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองบึงนายรุ่ง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.90	13.8374, 100.9081	0-2543-8365

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
57	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองโต๊ะนิล	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.90	13.8361,100.91	0-2543-8365
58	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตาฟาง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.90	13.8246,100.9249	0-2543-8365
59	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตาฟาง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้า ให้ปิดประตู	-	+0.90	13.8219,100.9283	0-2543-8365
กำลังสุบรวม		57.75	43							

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำชั้นบุรี

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตบางขุนเทียน										
1	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	45	15 15(3)	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง +0.30	+0.30	+0.40	13.6382,100.4477	0-2416-8574
2	สถานีสูบน้ำคลองพระยาพรมณตรี	51	10 7(6+3(3)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20	+0.40	13.6277,100.4394	0-2415-2185
3	สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม	8	4 4(2)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20	+0.40	13.6255,100.4341	0-2416-4255
4	สถานีสูบน้ำเลนแปน	9	3 3(3)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง -0.20	+0.20	+0.40	13.60697,100.4131	0-2452-2248
5	สถานีสูบน้ำระทาย	4	2 2(2)	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง -0.20	+0.20	+0.40	13.60376,100.39468	0-2452-1455

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
6	สถานีสูบน้ำคลองสี่บาท	9	3 3(3)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	+0.30	13.6732,100.4461	0-2416-1763
7	สถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์	9	3 3(3)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง 0.00	+0.20	+0.30	13.6815,100.4479	0-2416-0282
8	สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ	30	10 10(3)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	+1.20	13.5712,100.4456	0-2452-3761
9	สถานีสูบน้ำคลองวัดลูกแก้ว	6	2 2(3)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	+1.20	13.5701,100.4394	0-2452-3762
10	สถานีสูบน้ำคลองเชิงเตาแพ	2	2 2(1)	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	+1.20	13.5656,100.4274	0-2452-3763
11	ประตูระบายน้ำประตูเรือสัญจร คลองลูกแก้วเก่า	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	+1.20	13.5706,100.442	0-2457-4078/ 0-2457-4079
12	ประตูระบายน้ำคลองแยก คลองเชิงเตาแพ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	+1.20	13.56817,100.43648	0-2457-4078/ 0-2457-4079
13	ประตูระบายน้ำคลองรางยายเพียร	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10	+1.20	13.567,100.4354	0-2457-4078/ 0-2457-4079
14	ประตูระบายน้ำคลองรางยายคง	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00	+1.20	13.5688,100.4186	0-2457-4078/ 0-2457-4079
15	ประตูระบายน้ำคลองทั่วกระบือ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10	+1.20	13.57044,100.399	0-2457-4078/ 0-2457-4079
16	ประตูระบายน้ำคลองรางโพธิ์	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	+0.70	13.63176,100.44948	0-2405-7084
17	ประตูระบายน้ำคลองบุญสุข	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	+0.70	13.61939,100.45227	0-2457-4078/ 0-2457-4079
18	ประตูระบายน้ำคลองรางสะแก	2	1 1(2)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	+0.70	13.61437,100.453	0-2457-4078/ 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
19	ประตูระบายน้ำคลองนา	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	+0.70	13.605,100.45486	0-2457-4078/ 0-2457-4079
20	ประตูระบายน้ำคลองม่วง	3	2 1(2)+1(1)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	+0.60	13.6053,100.4019	0-2452-2303
21	ประตูระบายน้ำคลองบางขุน	0.50	1 1(0.5)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	+0.60	13.5972,100.3904	0-2457-4078/ 0-2457-4079
22	ประตูระบายน้ำคลองตรง	0.50	2 2(0.25)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	+0.60	13.62,100.4201	0-2415-3780
เขตบางแค										
23	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองทวีวัฒนา)	6	2 2(3)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	+0.60	13.7005,100.3773	0-2421-9020
24	สถานีสูบน้ำคลองบางแค (ตอนคลองพระยาภิรมย์)	3	2 2(1.5)	ประตูเปิดตลอด				-	13.70867,100.4253	0-2413-0921
25	สถานีสูบน้ำคลองบางแค	4	2 1(3)+1(1)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	+0.60	13.70043,100.3768	0-2421-1093
เขตภาษีเจริญ										
26	สถานีสูบน้ำคลองบางแวก	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	+0.60	13.7262,100.3643	0-2421-1073
เขตหนองแขม										
27	สถานีสูบน้ำคลองมหาพร	5.40	4 1(3)+1(2)+2(0.2)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	+0.60	13.6821,100.3502	0-2420-1887
28	สถานีสูบน้ำคลองศรีสำราญ	21	7 7(3)	+0.60	+0.70	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	+0.60	13.67845,100.33535	0-2457-4078/ 0-2457-4079
29	ประตูระบายน้ำคลองมหาพร	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	+0.60	13.68163,100.35044	0-2457-4078/ 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
30	ประตูระบายน้ำคลองก้านประทีป	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	+0.60	13.7356,100.34826	0-2457-4078/ 0-2457-4079
31	ประตูระบายน้ำคลองแสงศิริ	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	+0.60	13.71547,100.336	0-2457-4078/ 0-2457-4079
32	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (โรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม)	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	+0.60	13.7171,100.3613	0-2457-4078/ 0-2457-4079
33	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (คลองพื้พัฒนา)	1.50	2 1(1)+1(0.5)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	+0.60	13.7186,100.3677	0-2457-4078/ 0-2457-4079
34	ประตูระบายน้ำคลองบางจาก	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	+0.60	13.71093,100.3715	0-2457-4078/ 0-2457-4079
35	สถานีสูบน้ำคลองรางชีเหล็ก	9	3 3(3)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	+0.60	13.64794,100.38694	0-2457-4078/ 0-2457-4079
กำลังสุบรวม		238.90	88							

กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตคลองสาน										
1	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (วค.บ้านสมเด็จเจ้า)	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.10 ถึง +0.30	+0.50	+0.70	13.7316,100.4868	0-2466-0344
2	สถานีสูบน้ำคลองวัดอนงค์	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	-0.10 ถึง +0.20	+0.30	+0.70	13.7378,100.4987	0-2439-2086
3	สถานีสูบน้ำคลองสาน (เจริญนคร 1)	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	-0.20 ถึง +0.20	+0.30	+0.70	13.7297,100.5089	0-2437-5013
4	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (เจริญนคร 5)	10	3 2(4)+1(2)	+0.50	+0.60	-0.50 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.7092,100.49585	0-2437-3566
5	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ (เจริญนคร 6)	12	4 4(3)	+0.50	+0.60	-0.50 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.708,100.4944	0-2476-5792
6	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำชน (เจริญนคร 7)	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.705,100.4902	0-2468-6059
7	ประตูระบายน้ำคลองบ้านหลวงวารี	-	-	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.40	+0.40	+0.60	13.7355,100.5059	0-2457-4078/ 0-2457-4079
8	ประตูระบายน้ำคลองวัดทองนพคุณ	0.15	1 1(0.15)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	+0.70	13.7341,100.5094	0-2457-4078/ 0-2457-4079
9	ประตูระบายน้ำ คลองช้างวัดทองนพคุณ	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	+0.70	13.7333,100.5097	0-2457-4078/ 0-2457-4079
10	ประตูระบายน้ำ คลองวัดทองธรรมชาติ	0.20	1 1(0.20)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	+0.70	13.7351,100.5073	0-2457-4078/ 0-2457-4079
11	ประตูระบายน้ำ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17	0.20	1 1(0.20)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	+0.40	13.73215,100.5100	0-2457-4078/ 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
12	ประตูระบายน้ำข้างโศภิตา	-	-	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.60	13.7290,100.5113	0-2457-4078/ 0-2457-4079
13	ประตูระบายน้ำคลองพญา	0.20	1 1(0.20)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	+0.70	13.7257,100.5114	0-2457-4078/ 0-2457-4079
14	ประตูระบายน้ำ ปากคลองวัดทองเพล	1	2 2(0.5)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	+0.70	13.7235,100.509	0-2457-4078/ 0-2457-4079
15	ประตูระบายน้ำวัดสุวรรณ (เจริญนคร 2 1/2)	0.15	1 1(0.15)	+0.50	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	+0.50	13.7372,100.4889	0-2457-4078/ 0-2457-4079
16	ประตูระบายน้ำปากคลองต้นไทร	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	13.7178,100.51	0-2457-4078/ 0-2457-4079
17	ประตูระบายน้ำ คลองข้างสายชลแมนชั่น	-	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.7148,100.50866	0-2437-5082
18	ประตูระบายน้ำ ปากคลองบางลำภูล่าง	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	+0.50	13.7133,100.5073	0-2438-3923
19	ประตูระบายน้ำคลองหลังซอยจำเริญ (เจริญนคร 39)	0.80	2 1(0.5)+1(0.3)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.70965,100.50274	0-2438-4584
20	ประตูระบายน้ำคลองโรงน้ำแข็ง (เจริญนคร 41)	-	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.7084,100.5016	0-2457-4078/ 0-2457-4079
21	ประตูระบายน้ำคลองโรงปลา (เจริญนคร 49)	0.13	1 1(0.13)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.7081,100.5007	0-2457-4078/ 0-2457-4079
22	ประตูระบายน้ำคลองโรงภาษี (เจริญนคร 53)	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.7088,100.4993	0-2457-4078/ 0-2457-4079
เขตจอมทอง										
23	ประตูระบายน้ำคลองบางค้อ (ตอนถนนวุฒากาศ) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566-2567)	1	2 2(0.5)	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง +0.20	+ 0.10	+0.30	13.70164,100.4683	0-2476-3696

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
24	ประตูระบายน้ำคลองต้นโพธิ์ (ตอนถนนพหลโยธิน)	0.40	2 2(0.2)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	+0.40	13.7092,100.4667	0-2460-1890
25	ประตูระบายน้ำคลองจั่น (ตอนถนนพหลโยธิน)	0.45	2 1(0.3)+1(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	+0.40	13.7106,100.4671	0-2477-1783
26	ประตูระบายน้ำวัดนางชี	-	-	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.50	+0.70	13.716,100.4685	0-2457-4078/ 0-2457-4079
27	ประตูระบายน้ำคลองซอยด้านแปด	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.20	+0.20	+0.40	13.71524,100.46874	0-2457-4078/ 0-2457-4079
28	ประตูระบายน้ำคลองตาง่วง	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.30	+0.20	+0.40	13.7133,100.4686	0-2457-4078/ 0-2457-4079
29	ประตูระบายน้ำคลองตางแลง	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	+0.70	13.71094,100.4663	0-2457-4078/ 0-2457-4079
30	ประตูระบายน้ำคลองวัดราชโอรส	-	-	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	+0.40	13.7018,100.4649	0-2457-4078/ 0-2457-4079
31	ประตูระบายน้ำคลองท่าน 8 (ปากคลองนาคร)	-	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	+0.70	13.7168,100.4663	0-2457-4078/ 0-2457-4079
เขตคลังขึ้น										
32	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ	45	15 15(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.7788,100.4649	0-2433-1528
33	สถานีสูบน้ำคลองวัดไ้เก้	6	3 3(2)	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.7864,100.4654	0-2433-2176
34	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 1	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.7895,100.466	0-2424-8199
35	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 2	1	2 2(0.5)	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.40	+0.60	13.7982,100.45454	0-2457-4078/ 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
47	ประตูระบายน้ำคลองควาย (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.80	+0.90	13.8020,100.3803	0-2889-6816
48	ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	+0.90	13.80246,100.3707	0-2457-4078/ 0-2457-4079
49	ประตูระบายน้ำคลองชอย (ริมคลองมหาสวัสดิ์)	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	+0.90	13.8029,100.34853	0-2457-4078/ 0-2457-4079
50	ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา	-	-	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.70	+0.70	+0.90	13.8004,100.32964	0-2441-0321
51	ประตูระบายน้ำคลองสวัสดิ์	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	+0.70	13.7788,100.3441	0-2441-0453
52	ประตูระบายน้ำวังทวีวัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	13.7807,100.34	0-2457-4078/ 0-2457-4079
เขตธนบุรี										
53	สถานีสูบน้ำดาวคะนอง	45	15 15(3)	+0.60	+0.70	+0.20 ถึง +0.55	+0.55	+0.60	13.6951,100.4869	0-2468-2126
54	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ตอนถนนตากสิน) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566-2567)	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	-0.20 ถึง +0.20	+0.30	+0.50	13.6949,100.4824	0-2460-1225
55	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ถนนเทอดไท)	3	2 1(2)+1(1)	+0.50	+0.60	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.722,100.473	0-2465-3764
56	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำจั่น (ถนนเทอดไท)	2	2 2(1)	+0.50	+0.60	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.7223,100.4785	0-2466-5706
57	ประตูระบายน้ำคลองบุบผาราม	0.58	2 1(0.33)+1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.20 ถึง +0.30	+0.50	+0.70	13.73724,100.489	0-2465-9490
58	ประตูระบายน้ำคลองภาษีเงิน	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.40	+0.70	+0.90	13.7057,100.4947	0-2457-4078/ 0-2457-4079

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
59	ประตูระบายน้ำคลองสะพานพลอย	0.20	1 1(0.2)	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.70	13.7391,100.4947	0-2466-1286
60	ประตูระบายน้ำคลองช้างโกดังห้วยหลี่	2	2 2(1)	+0.50	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.7006,100.4899	0-2468-2128
61	ประตูระบายน้ำคลองเบคโคโล	1	2 2(0.5)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.40	+0.60	13.69926,100.4891	0-2457-4078/ 0-2457-4079
62	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองด่าน) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566-2567)	0.15	1 1(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	+0.40	13.71156,100.46794	0-2472-7452
63	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 2 (คลองด่าน) (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566-2567)	0.25	1 1(0.25)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	+0.40	13.71207,100.4692	0-2466-6126
64	ประตูระบายน้ำคลองห้วยเจดีย์ (*อยู่ระหว่างปรับปรุงปี 2566-2567)	0.50	1 1(0.5)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	+0.40	13.7125,100.4695	0-2472-7453
65	ประตูระบายน้ำคลองข้างธนาคาร นครหลวงไทย	0.30	2 2(0.15)	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	+0.40	13.71576,100.4709	0-2472-7451
66	ประตูระบายน้ำคลองสำเภา (ถนนเทอดไท)	0.75	2 1(0.5)+1(0.25)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40	+0.50	13.7224,100.4821	0-2466-5721
67	ประตูระบายน้ำสุพรรณบุรี	-	-	+0.50	+0.60	0.00ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.7246,100.4856	0-2457-4078/ 0-2457-4079
เขตบางกอกใหญ่										
68	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	24	8 8(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	+0.80	13.7469,100.4849	0-2472-3861
69	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	54	18 18(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	+0.80	13.7407,100.4902	0-2466-6998

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
70	ประตูระบายน้ำวัดระดัง	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80	+0.90	13.7515,100.4860	0-2457-4078/ 0-2457-4079
71	ประตูระบายน้ำวัดอรุณ	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80	+0.90	13.74463,100.4870	0-2457-4078/ 0-2457-4079
เขตบางกอกน้อย										
72	สถานีสูบน้ำคลองวัดศรีสุทธาราม	1	2 2(0.5)	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	+0.90	13.7683,100.4721	0-2433-8697
73	สถานีสูบน้ำคลองแม่กลอง	1	2 2(0.5)	+0.40	+0.50	+0.00 ถึง+0.20	+0.20	+0.40	13.77732,100.468	0-2424-4205
74	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ด้านซีกพระ)	2	2 2(1)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	+0.70	13.7549,100.4603	0-2457-4078/ 0-2457-4079
75	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ด้านบางกอกน้อย)	6	3 3(2)	+0.90	+1.00	-0.30 ถึง +0.70	+0.70	+0.90	13.7633,100.4774	0-2423-0965
76	สถานีสูบน้ำคลองพิบูล	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	-0.30 ถึง +0.50	+0.50	+0.70	13.7784,100.4703	0-2423-0550
77	สถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ	15	5 5(3)	+0.60	+0.70	-0.30 ถึง +0.30	+0.40	+0.60	13.7736,100.4713	0-2423-0672
78	สถานีสูบน้ำคลองผักหวาน	4	2 2(2)	+0.60	+0.70	+0.00ถึง +0.30	+0.50	+0.60	13.7714,100.47289	0-2423-0761
79	สถานีสูบน้ำคลองพัฒนาพัย	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง+0.40	+0.60	+0.80	13.7654,100.4762	0-2424-9709
80	สถานีสูบน้ำคลองน้ำตาล	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60	+0.80	13.7639,100.4785	0-2424-9749
81	สถานีสูบน้ำคลองวัดดุสิต	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.762,100.48823	0-2424-4477

หมายเหตุ

แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมี
แผน ข. สถานะอากาศปกติ
แผน ค. การถ่ายเทมวลเวียนน้ำ (ไม่เก็บระดับน้ำตอมัย) ข้อมูล สิ้นเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุปรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
82	ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายแป้น	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	+0.90	13.7655,100.4747	0-2457-4078/ 0-2457-4079
83	ประตูระบายน้ำคูขังวัดศรีสุธาราม	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	+0.90	13.767,100.4737	0-2457-4078/ 0-2457-4079
84	ประตูระบายน้ำ ปากคลองบางขุนนท์	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	+0.70	13.7689,100.4697	0-2457-4078/ 0-2457-4079
85	ประตูระบายน้ำ คลองวัดใหม่ภาวนา (ปากคลอง)	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	+0.70	13.7766,100.4697	0-2424-2096
86	ประตูระบายน้ำคลองสวนมะม่วง	0.10	1 1(0.10)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	+0.70	13.7746,100.4701	0-2457-4078/ 0-2457-4079
87	ประตูระบายน้ำคลองวัดเจ้าอาาม	0.20	1 1(0.20)	+0.90	+1.00	+0.60 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.60	+0.90	13.7786,100.4663	0-2424-0692
88	ประตูระบายน้ำข้างเพลลชีเด็นท์ คอนโดทาวน์	0.50	1 1(0.50)	+0.90	+1.00	-0.20 ถึง +0.20	+0.70	+0.90	13.7833,100.4669	0-2457-4078/ 0-2457-4079
89	ประตูระบายน้ำคลองวัดสุวรรณคีรี	0.50	1 1(0.50)	+1.00	+1.10	-0.20 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.80	+1.00	13.7811,100.4674	0-2457-4078/ 0-2457-4079
90	ประตูระบายน้ำบริเวณข้างคลองพิบูล	-	-	-	-	-	-	-	13.7785,100.4704	0-2457-4078/ 0-2457-4079
91	ประตูระบายน้ำ บริเวณข้างหมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์	0.20	1 1(0.20)	-	-	-	-	-	13.7763,100.4709	0-2457-4078/ 0-2457-4079
92	ประตูระบายน้ำคูขังวัดนายโรง	-	-	-	-	-	-	-	13.7747,100.4711	0-2457-4078/ 0-2457-4079
93	ประตูระบายน้ำคลองตราขู	-	-	-	-	-	-	-	13.7791,100.4694	0-2457-4078/ 0-2457-4079
94	ประตูระบายน้ำคลองพริกป่น	-	-	-	-	-	-	-	13.7718,100.47246	0-2457-4078/ 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
95	ประตูระบายน้ำคลองข้างพาณิชย์จรัล	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	+0.90	13.7691,100.473	0-2457-4078/ 0-2457-4079
96	ประตูระบายน้ำคลองน้ำตอกไม้	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	+0.80	13.7686,100.4738	0-2457-4078/ 0-2457-4079
97	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	+0.80	13.7675,100.4741	0-2457-4078/ 0-2457-4079
98	ประตูระบายน้ำคลองตันไพร	0.25	1 1(0.25)	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	+0.70	13.76646,100.475	0-2457-4078/ 0-2457-4079
99	ประตูระบายน้ำคลองข้าง สดลอง พิณพาทย์ (ชุมชนสันติสงเคราะห์)	0.20	1 1(0.20)	-	-	-	-	-	13.7656,100.4763	0-2457-4078/ 0-2457-4079
100	ประตูระบายน้ำคลองข้าง สดลอง น้ำตาล (ชุมชนสันติสงเคราะห์)	-	-	-	-	-	-	-	13.7639,100.47844	0-2457-4078/ 0-2457-4079
101	ประตูระบายน้ำคลองคงราม	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	+0.90	13.76264,100.48064	0-2457-4078/ 0-2457-4079
102	ประตูระบายน้ำแผนกเรือราชพิธี	-	-	-	-	-	-	-	13.7620,100.4823	0-2457-4078/ 0-2457-4079
103	ประตูระบายน้ำคลองขมิ้นเงิน	-	-	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	+0.80	13.762,100.48405	0-2457-4078/ 0-2457-4079
104	ประตูระบายน้ำคลองข้าง รร.วัดตุลิต	-	-	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	+0.80	13.762,100.48818	0-2457-4078/ 0-2457-4079
105	ประตูระบายน้ำคลองเจ้าครุฑ	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.7638,100.4905	0-2457-4078/ 0-2457-4079
เขตบางพลัด										
106	สถานีสูบน้ำคลองบางสีขัน	15	4 2(5)+1(3)+1(2)	+0.60	+0.70	-0.30 ถึง +0.40	+0.40	+0.60	13.7671,100.49393	0-2435-1432

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน แผน ข. สถานะอากาศปกติ แผน ค. การถ่ายเทไหลเวียนน้ำ (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566


ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
107	สถานีสูบน้ำข้างอุ้งต่อเรือสุภัทรา	1	2 2(0.5)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.77397,100.497	0-2424-9822
108	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	6	2 2(3)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.7788,100.4983	0-2424-9825
109	สถานีสูบน้ำคลองบางพลู	6	3 3(2)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.50	+0.60	+0.80	13.787,100.5034	0-2457-4078/ 0-2457-4079
110	สถานีสูบน้ำคลองบางพลัด	9	3 3(3)	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.50	+0.60	+0.80	13.7908,100.5065	0-2424-7196
111	สถานีสูบน้ำคลองบางพระครู	2	2 2(1)	+0.80	+0.90	+0.20 ถึง +0.40	+0.60	+0.80	13.7978,100.51352	0-2457-4078/ 0-2457-4079
112	สถานีสูบน้ำคลองบางรัก	2	2 2(1)	+0.90	+1.00	+0.20 ถึง +0.60	+0.70	+0.90	13.7938,100.5108	0-2457-4078/ 0-2457-4079
113	สถานีสูบน้ำคลองสะพานยาว	1	1 1(1)	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.60	+0.70	+0.90	13.7977,100.5135	0-2457-4078/ 0-2457-4079
114	สถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ	2	2 2(1)	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.80	+0.80	+1.00	13.7957,100.5106	0-2435-4002
115	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	4	2 2(2)	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.50	+0.80	+1.00	13.80075,100.5149	0-2457-4078/ 0-2457-4079
116	สถานีสูบน้ำคลองบางละมุด	4	2 2(2)	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50	+0.70	13.8097,100.5034	0-2457-4078/ 0-2457-4079
117	ประตูระบายน้ำคลองวัดดาวตัง	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.76579,100.4929	0-2457-4078/ 0-2457-4079
118	ประตูระบายน้ำคลองวัดฤทธิ	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.7714,100.4965	0-2457-4078/ 0-2457-4079
119	ประตูระบายน้ำคลองจางวัดฤทธิ	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.7727,100.4963	0-2457-4078/ 0-2457-4079

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ ลบ.ม./ วินาที))	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
120	ประตูระบายน้ำคลองวัดบรมงคล	0.25	1 1(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.7756,100.4983	0-2457-4078/ 0-2457-4079
121	ประตูระบายน้ำคลองข้างวัดคัคคินี	-	-	-	-	-	-	-	13.78048,100.50025	0-2457-4078/ 0-2457-4079
122	ประตูระบายน้ำคลองข้าง โรงแรมริเวอร์ไซด์ (K6/2)	0.20	1 1(0.20)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.7813,100.50056	0-2457-4078/ 0-2457-4079
123	ประตูระบายน้ำคลองข้าง โรงแรมรอยัลริเวอร์ (K6/1)	0.50	2 2(0.25)	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60	+0.80	13.783,100.5005	0-2457-4078/ 0-2457-4079
124	ประตูระบายน้ำคลอง K5/1	-	-	-	-	-	-	-	13.78835,100.5057	0-2457-4078/ 0-2457-4079
125	ประตูระบายน้ำคลองวัดเทพนารี	0.34	2 1(0.18)+1(0.16)	+1.00	+ 1.10	+0.60 ถึง +0.80	+0.80	+1.00	13.7839,100.50182	0-2457-4078/ 0-2457-4079
126	ประตูระบายน้ำบริเวณบางกอกมกาน้ำ คอนโดและชุมชนข้างวัดเทพนารี	-	-	-	-	-	-	-	13.7862,100.5036	0-2457-4078/ 0-2457-4079
127	ประตูระบายน้ำคลองมอญ	-	-	+1.00	+ 1.10	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	+1.00	13.7968,100.51275	0-2457-4078/ 0-2457-4079
128	ประตูระบายน้ำคลอง K 3	-	-	+1.00	+ 1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80	+1.00	13.80388,100.51573	0-2457-4078/ 0-2457-4079
129	ประตูระบายน้ำคลองเตย	-	-	+1.00	+ 1.10	+0.20 ถึง +0.80	+0.80	+1.00	13.80487,100.5158	0-2457-4078/ 0-2457-4079
เขตภาษีเจริญ										
130	สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ	15	5 5(3)	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	+0.70	13.7219,100.4692	0-2467-0597
131	ประตูระบายน้ำคลองวัดนาครปรก	-	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	+0.70	13.7167,100.4663	0-2458-0087

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (จำนวน (กำลังสูบ สมม./วินาที))	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม (ม.รทก.)			Latitude, Longitude	โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
เขตรักษาพันธุ์รูปณะะ										
132	สถานีสูบน้ำคลองบางปะแก้ว	9	3 3(3)	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.689,100.4902	0-2476-5874
133	สถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก	4	2 2(2)	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง+0.30	+0.30	+0.50	13.6841,100.4971	0-2427-7955
134	สถานีสูบน้ำคลองราษฎร์รูปณะะ	6	3 3(2)	+0.60	+0.70	+0.10 ถึง +0.40	+0.40	+0.60	13.6823,100.505	0-2428-7384
135	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	6	3 3(2)	+0.60	+0.70	0.00 ถึง+0.40	+0.40	+0.60	13.6762,100.521	0-2462-6297
136	ประตูระบายน้ำคลองข้างโรงแก้ว	0.50	2 1(0.3)+1(0.2)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.682,100.51216	0-2427-6954
137	ประตูระบายน้ำคลองบางขุน	1	2 2(0.5)	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30	+0.50	13.6815,100.5139	0-2427-9132
กำลังสุบรวม		381.60	221							

ภาคผนวก ง

งานเครื่องจักรกล

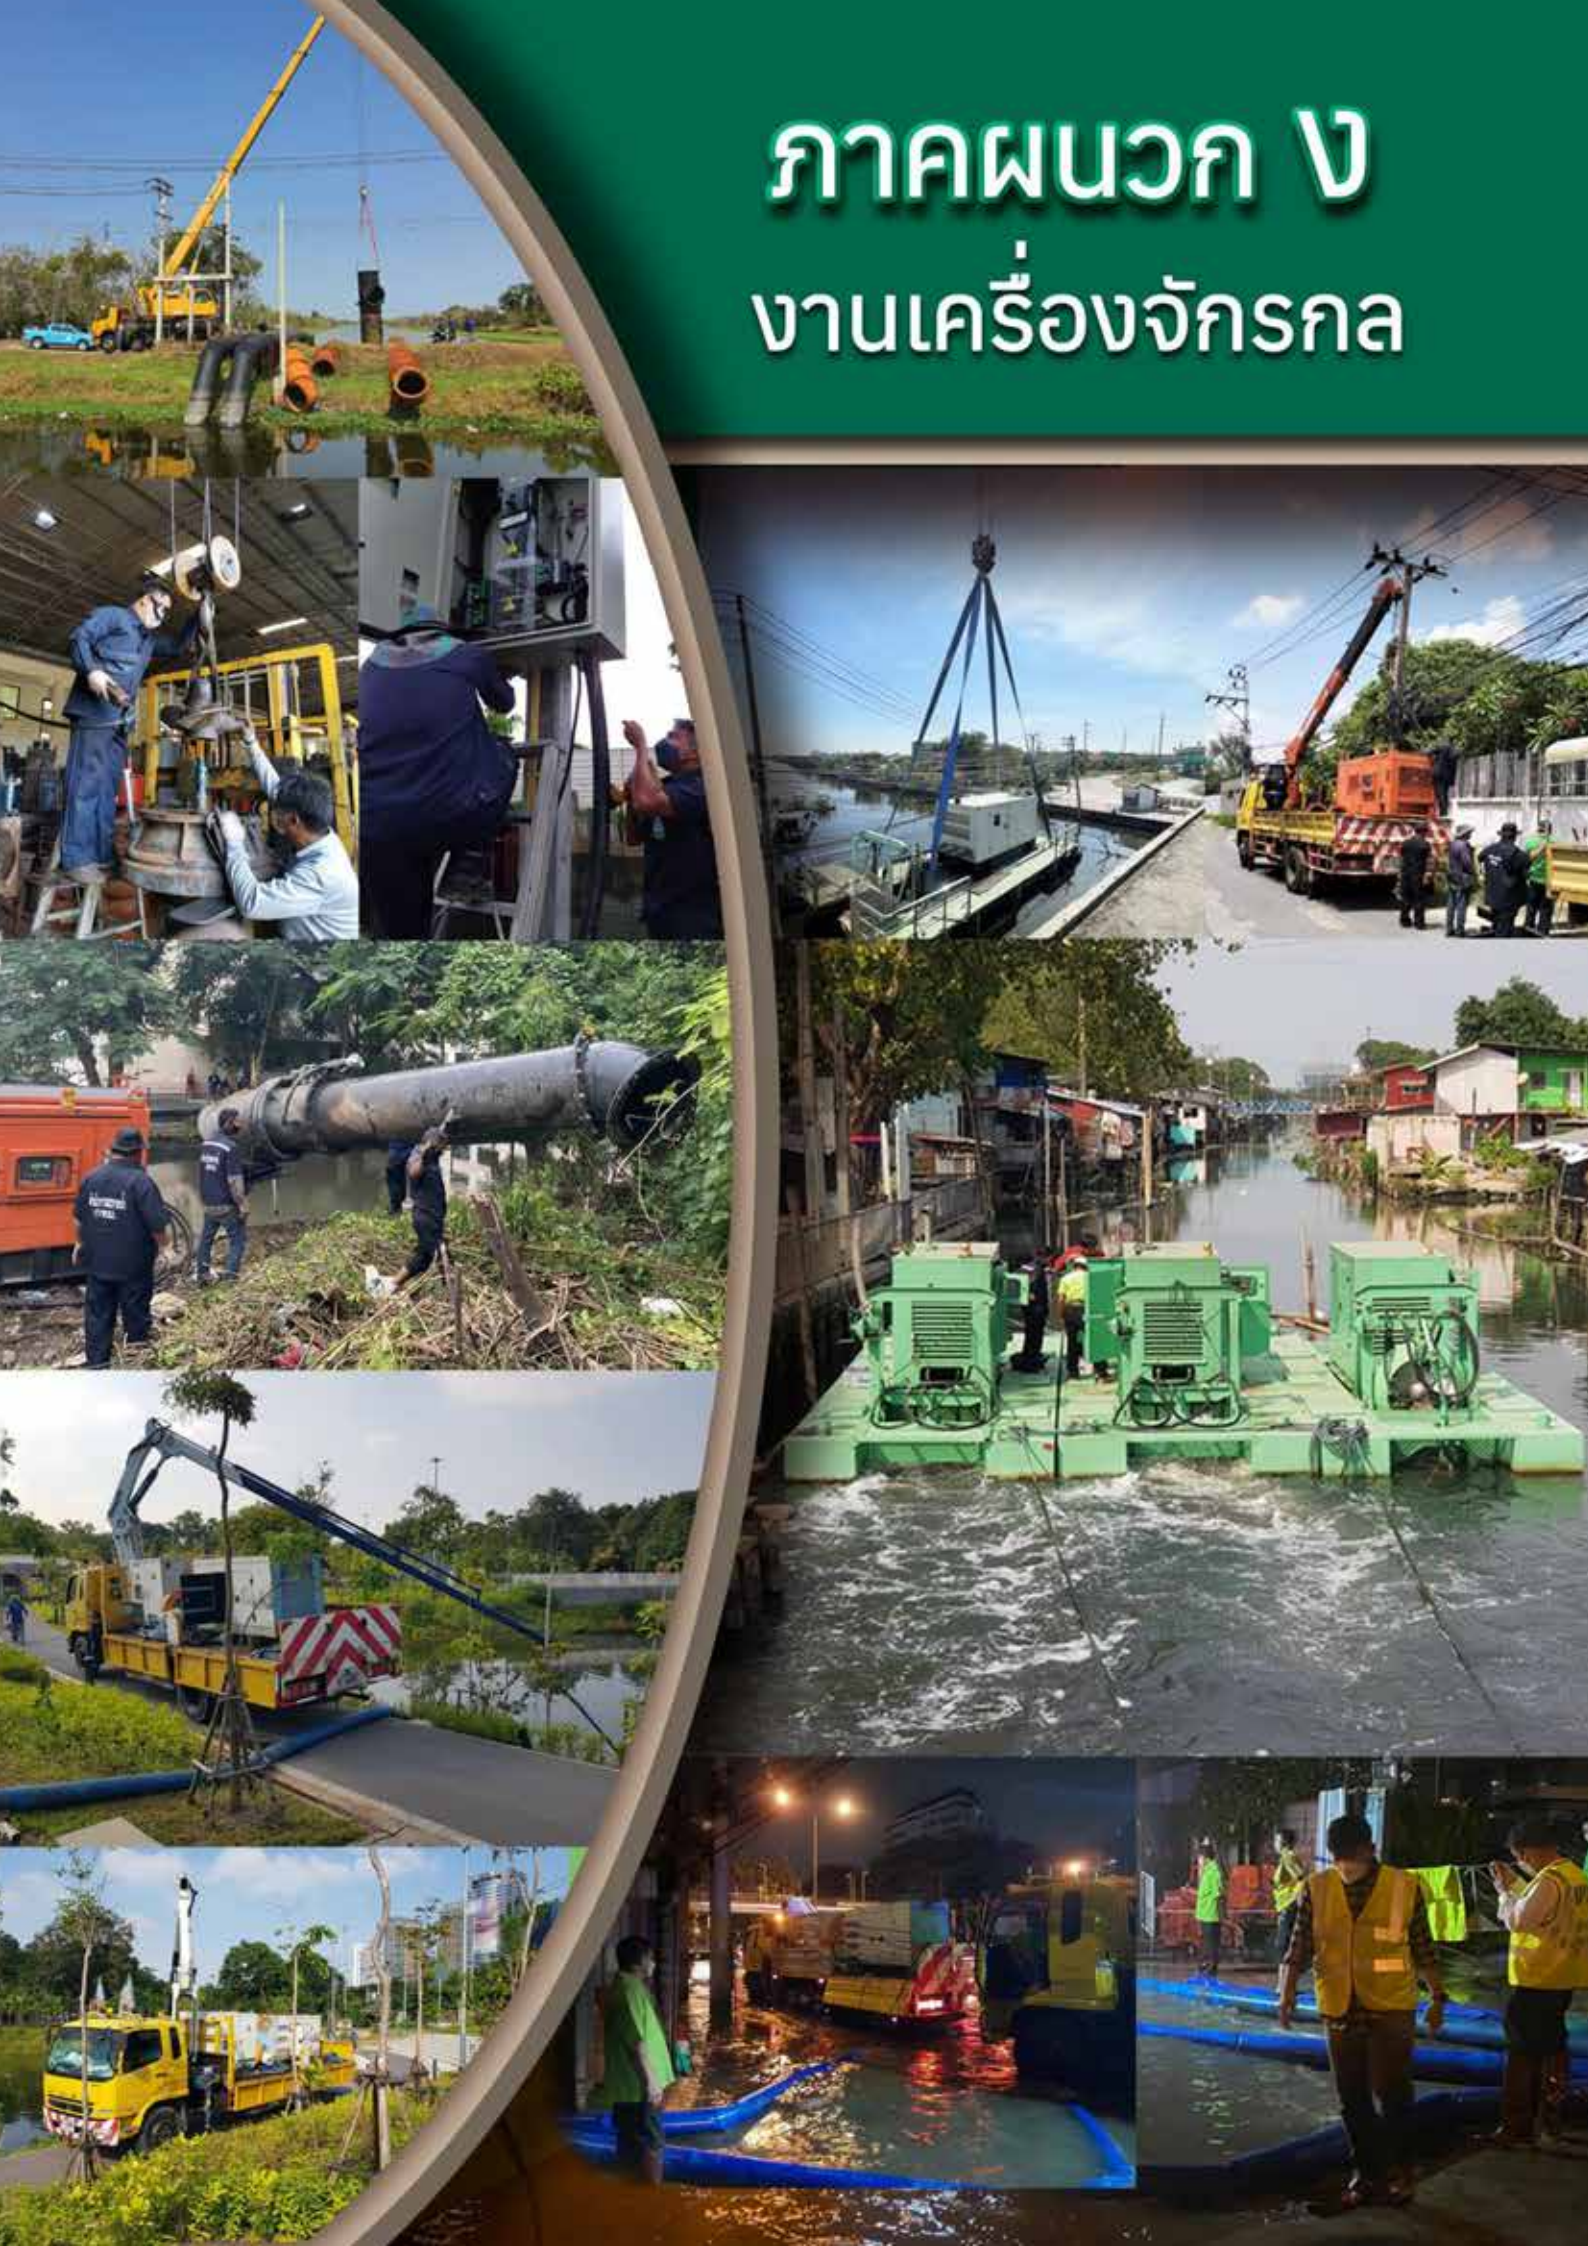

แผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ประจำปี 2567

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพเหนือ)							
	เขตจตุจักร						
1	บ่อรับน้ำรัชวิภา (WATER BANK)	20	0.50	1	0.50	13.8308182	100.5586034
		16	0.35	2	0.70		
2	บ่อสูบน้ำ PIPE JACKING ถนนประเสริฐมนูกิจ	20	0.50	3	1.50	13.8410165	100.5882296
3	บ่อสูบน้ำถนนกำแพงเพชร 6 (ตอนกม. 11)	28	1.00	2	2.00	13.8245395	100.5490771
		40	2.00	2	4.00		
4	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนหน้า ม.เกษตรฯ	28	1.00	1	1.00	13.8474637	100.5618636
5	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลนิมิตรใต้ ตอนคลองเปรมฯ	28	1.00	1	1.00	13.8337511	100.5509696
		40	2.00	1	2.00		
6	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ สวนป่า	28	1.00	3	3.00	13.8398282	100.5417643
7	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ ตอนคลองบางเขน	20	0.50	1	0.50	13.8489305	100.5437461
		28	1.00	1	1.00		
8	บ่อสูบน้ำถนนเทศบาลสงเคราะห์ ตอนคลองเปรมฯ	28	1.00	1	1.00	13.8393274	100.5539533
		40	2.00	1	2.00		
9	บ่อสูบน้ำถนนประเสริฐมนูกิจ ฟังใต้	20	0.50	3	1.50	13.8412617	100.5900374
10	บ่อสูบน้ำถนนประเสริฐมนูกิจ ฟังเหนือ	20	0.50	3	1.50	13.8416427	100.5896027
11	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (โรงไม้)	14	0.30	1	0.30	13.7962231	100.5507728
		20	0.50	1	0.50		
12	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (อตก.)	28	1.00	1	1.00	13.7964147	100.5505352
		40	2.00	2	4.00		
13	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางบัว ฟังตะวันออก	16	0.35	1	0.35	13.8580732	100.5865636
		28	1.00	2	2.00		
14	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ข้างศาลอาญา	20	0.50	2	1.00	13.8101239	100.5750387
		28	1.00	1	1.00		
15	บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดี ตอนคลองลาดยาว	40	1.00	3	3.00	13.8429128	100.5587067
16	บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดี ตอนตัดถนนงามวงศ์วาน	28	1.00	2	2.00	13.8472051	100.5617132
		40	2.00	1	2.00		
17	บ่อสูบน้ำถนนอาภากริมย์ ฟังใต้	28	1.00	1	1.00	13.818457	100.5891578
18	บ่อสูบน้ำถนนอาภากริมย์ ฟังเหนือ	28	1.00	1	1.00	13.8185326	100.5891539
19	บ่อสูบน้ำเทศบาลสงเคราะห์ สยามเฟิร์ททัวร์	20	0.50	1	0.50	13.8393206	100.5539537
20	บ่อสูบน้ำบึงประชาชนเวศน์	28	1.00	2	2.00	13.8330249	100.5482845
21	บ่อสูบน้ำพหลโยธิน 32 (เสนานิคม) ฟังขวา	20	0.50	1	0.50	13.8321862	100.5887384
		28	1.00	2	2.00		
22	บ่อสูบน้ำพหลโยธิน 32 (เสนานิคม) ฟังซ้าย	20	0.50	1	0.50	13.8324109	100.5895452
		28	1.00	2	2.00		
23	บ่อสูบน้ำรัชดาโน้ตบาซาร์	20	0.50	1	0.50	13.8051643	100.5740858
		28	1.00	1	1.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
24	บ่อสูบน้ำสวนรถไฟ ตอนถนนกำแพงเพชร 3	28	1.00	1	1.00	13.8148420	100.5582326
25	บ่อสูบน้ำสวนรถไฟ ตอนซอยนิคมรถไฟ (ลดน้ำในบึง)	10	0.13	3	0.39	13.8164862	100.5578578
26	บ่อสูบน้ำสวนสิริกิติ์	28	1.00	2	2.00	13.8086670	100.5547929
27	บ่อสูบน้ำคลองน้ำแก้ว ถนนรัชดาภิเษก	28	1.00	2	2.00	13.8007877	100.5741591
	เขตดอนเมือง						
28	บ่อสูบน้ำคลองรางอ้อ รางแก้ว	12	0.30	1	0.30	13.886238	100.5970501
		20	0.50	2	1.00		
		24	1.00	1	1.00		
		48	3.00	1	3.00		
29	บ่อสูบน้ำเข็วผากาศ ซอย 3 ตอนลงคลองเปรมประชากร	28	1.00	2	2.00	13.91230070	100.5948128
		40	1.00	1	1.00		
30	บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด	28	1.00	2	2.00	13.9476355	100.6166715
		40	2.00	1	2.00		
31	สถานีสูบน้ำคลองบางพูด 2 ตอนคลองตาอูฐ	28	1.00	2	2.00	13.9122890	100.5651013
32	สถานีสูบน้ำลำรางสีกัน คูนายกิมสาย 3	28	1.00	3	3.00	13.9322990	100.5693613
	เขตดินแดง						
33	บ่อรับน้ำซอยสุทธิพร 2 (WATER BANK)	12	0.20	1	0.20	13.7579038	100.5573107
		16	0.35	2	0.70		
34	บ่อสูบน้ำคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา	28	1.00	1	1.00	13.7599207	100.5563356
35	บ่อสูบน้ำจักรวาล	12	0.20	1	0.20	13.7560551	100.5531298
		20	0.50	1	0.50		
		40	2.00	2	4.00		
36	บ่อสูบน้ำถนนดินแดง (ฝั่งโรงแรมเซ็นจูรี่)	8	0.80	1	0.80	13.7626620	100.5433970
37	บ่อสูบน้ำถนนประชาสุข ตอนลงคลองนาของ	20	0.50	1	0.50	13.7803504	100.5673412
		28	1.00	3	3.00		
38	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองบางซื่อ	28	1.00	1	1.00	13.796095	100.5744562
		40	2.00	2	4.00		
39	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองห้วยขวาง (ฝั่งเหนือ)	20	0.50	1	0.50	13.7737637	100.5734373
		28	1.00	3	3.00		
40	บ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงคลองห้วยขวาง (ฝั่งใต้)	20	0.50	2	1.00	13.7739302	100.5734374
		28	1.00	3	3.00		
41	บ่อสูบน้ำปากซอยสุทธิพร 2	28	1.00	1	1.00	13.7596670	100.5564310
	เขตดุสิต						
42	บ่อสูบน้ำข้างทางรถไฟ (แยกสวรรคโลก-ราชวิถี)	28	1.00	2	2.00	13.7702844	100.5260622
43	บ่อสูบน้ำคลองบางกระบือ (บุญรอด)	12	0.20	3	0.60	13.7929631	100.5139023
44	บ่อสูบน้ำคูน้ำทหารถนนเทอดดำริห์	28	1.00	4	4.00	13.7923412	100.534701
45	บ่อสูบน้ำถนนพิษณุโลก (ฝั่ง ก.พ.)	28	1.00	3	3.00	13.7637035	100.5133529
46	บ่อสูบน้ำถนนพิษณุโลก (ฝั่งถนนพระรามที่ 5)	8	0.08	1	0.08	13.7634724	100.5134724
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
47	บ่อสูบน้ำถนนราชวิถี ช่วงใต้สะพานซังฮี้	20	0.50	1	0.50	13.7801810	100.5041493
		28	1.00	1	1.00		
48	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งวัดเบญจมฯ	28	1.00	3	3.00	13.766449	100.514876
49	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งสนามเสือป่า	20	0.50	1	0.50	13.7667677	100.5150921
		28	1.00	2	2.00		
50	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งอนันตสมาคม ถนนอุทองใน	20	0.50	1	0.50	13.7703634	100.5130883
		28	1.00	1	1.00		
51	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งอัมพรสถาน ฝั่งถนนราชสีมา	10	0.13	2	0.26	13.7720858	100.5094496
52	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งอัมพรสถาน ฝั่งถนนศรีอยุธยา	10	0.13	2	0.26	13.7696198	100.5088094
53	บ่อสูบน้ำสวรรคโลก ตอนคูน้ำข้างวังสวนจิตรลดา	12	0.20	2	0.40	13.7701332	100.5258227
54	บ่อสูบน้ำสำนักพระราชวังตอนคลองเปรม (สนามเสือป่า)	20	0.50	1	0.50	13.7691482	100.5150108
		28	1.00	2	2.00		
55	ประตูละบายน้ำคลองโชดา	20	0.30	1	0.30	13.7807310	100.5145060
		28	0.35	1	0.35		
		40	1.00	1	1.00		
56	สถานีสูบน้ำสังคโลก (ดับเพลิงสามเสน)	20	0.50	3	1.50	13.7826122	100.5051623
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
	เขตบางเขน						
57	บ่อรับน้ำวงเวียนบางเขน (WATER BANK)	12	0.20	1	0.20	13.8758881	100.5978587
		20	0.50	1	0.50		
58	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน คลองบางบัว กรมทหารราบ 11 (ฝั่งเหนือ)	28	1.00	2	2.00	13.8585430	100.5869270
59	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน คลองบางบัว วัดพระศรีฯ (ฝั่งใต้)	20	0.50	1	0.50	13.8588370	100.5866360
		28	1.00	2	2.00		
	เขตบางซื่อ						
60	บ่อสูบน้ำซอยสะพานขาว ตอนลงคลองขรัวตาแก่น	14	0.30	2	0.60	13.8050011	100.5284505
		28	1.00	2	2.00		
	เขตพญาไท						
61	บ่อสูบน้ำกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์	16	0.35	2	0.70	13.7671	100.54125
62	บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 15	8	0.08	1	0.08	13.7956126	100.5546494
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
63	บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 21	14	0.30	2	0.60	13.7951301	100.5575618
64	บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 3	32	1.00	3	3.00	13.7957585	100.5528632
65	บ่อสูบน้ำซอยอุทัยรัตน์	28	1.00	4	4.00	13.7968704	100.5430555
66	บ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 6 ตอนโรงกรองน้ำประปาสามเสน	28	1.00	2	2.00	13.7727254	100.5303067
		40	2.00	1	2.00		
67	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าตอนคลองบางซื่อ ร.ส.พ.	28	1.00	2	2.00	13.7960067	100.5506729

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสุบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
68	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก ตอนคลองบางซื่อ (วัดไผ่ตัน)	20	0.50	1	0.50	13.7960692	100.5503591
		28	1.00	2	2.00		
69	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินขาเข้า ใต้ทางด่วน ตอนคลองสามเสน	28	1.00	2	2.00	13.766251	100.5393327
		40	2.00	1	2.00		
70	บ่อสูบน้ำผัน 1 รอ. (ถนนวิภาวดี)	16	0.35	3	1.05	13.774014	100.5529507
71	บ่อสูบน้ำสะพานดำ	4	0.017	1	0.017	13.7974516	100.5374574
		6	0.05	1	0.05		
72	บ่อสูบน้ำสะพานพรหมโยธี (ฝั่ง ป.ป.ส.)	14	0.30	2	0.60	13.7629535	100.5430069
	เขตราชเทวี						
73	ทำนบประตुरะบายน้ำสถานทูตอินโดนีเซีย	28	1.00	2	2.00	13.7513937	100.5359675
		40	2.00	3	6.00		
74	บ่อสูบน้ำคลองสัมปอ่ยล่าง	12	0.20	1	0.20	13.7564027	100.5209621
		28	1.00	2	2.00		
75	บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 12	28	1.00	3	3.00	13.7495943	100.5292937
76	บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 32	28	1.00	3	3.00	13.7489255	100.5431158
77	บ่อสูบน้ำถนนชิดลม ฝั่งตะวันตก	20	0.50	1	0.50	13.7487777	100.5446828
78	บ่อสูบน้ำถนนชิดลม ฝั่งตะวันออก	8	0.08	1	0.08	13.7489908	100.5447778
		20	0.50	1	0.50		
79	บ่อสูบน้ำถนนนาเนาเหนือ ฝั่งตะวันออก	20	0.50	2	1.00	13.748349	100.5542073
80	บ่อสูบน้ำถนนนิคมมักกะสัน ตอนลงคลองมักกะสัน	28	1.00	4	4.00	13.7522437	100.5526033
81	บ่อสูบน้ำถนนบรรทัดทอง ฝั่งตะวันตก	20	0.50	1	0.50	13.7501115	100.5245395
82	บ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 6 ฝั่งขาเข้า	20	0.50	1	0.50	13.7726426	100.530083
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
83	บ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 6 ฝั่งขาออก	28	1.00	2	2.00	13.772681	100.5300347
		40	2.00	1	2.00		
84	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันตก	12	0.20	2	0.40	13.748678	100.5484486
85	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันออก	20	0.50	1	0.50	13.7485877	100.5485477
86	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา (กองพันทหารสาธิตที่ 11)	28	1.00	1	1.00	13.7607738	100.5302601
		40	2.00	1	2.00		
87	บ่อสูบน้ำถนนอโศก ฝั่งตรงข้ามสถานทูตญี่ปุ่น	12	0.20	2	0.40	13.7479371	100.5630945
88	บ่อสูบน้ำในบึงมักกะสัน ตอนถนนราชปรารภ	12	0.20	2	0.40	13.7555973	100.5425332
		28	1.00	4	4.00		
89	บ่อสูบน้ำปทุมวัน	28	1.00	3	3.00	13.7662407	100.5380935
		40	2.00	1	2.00		
90	บ่อสูบน้ำโรงพยาบาลพระมงกุฎ	24	1.00	2	2.00	13.7691092	100.5346837
		40	2.00	2	4.00		
91	บ่อสูบน้ำสะพานพรหมโยธี	28	1.00	1	1.00	13.7629601	100.5428835
		40	2.00	2	4.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
92	บ่อสูบน้ำสะพานหัวช้าง ฝั่งตะวันตก	20	0.50	2	1.00	13.7494882	100.531067
93	บ่อสูบน้ำสะพานหัวช้าง ฝั่งตะวันออก	20	0.50	1	0.50	13.7496061	100.5313889
		24	1.00	1	1.00		
94	บ่อสูบน้ำอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	28	1.00	2	2.00	13.7654085	100.5395143
		40	2.00	1	2.00		
	เขตสายไหม						
95	บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 58 (แอนแนกซ์)	12	0.20	1	0.20	13.9373522	100.6394631
		40	2.00	4	8.00		
96	บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 58 แยก 1	28	1.00	2	2.00	13.9376861	100.6265557
		40	2.00	1	2.00		
	เขตหลักสี่						
97	บ่อสูบน้ำการเคหะท่าทราย	20	0.50	1	0.50	13.8750498	100.5586439
		28	1.00	2	2.00		
98	บ่อสูบน้ำแจ้งวัฒนะ หน้าการสื่อสาร	20	0.50	1	0.50	13.8854605	100.5791278
99	บ่อสูบน้ำซอยแจ้งวัฒนะ 5	20	0.50	1	0.50	13.8796117	100.5764776
		28	1.00	2	2.00		
		40	2.00	1	2.00		
100	บ่อสูบน้ำซอยชินเขต 2 ตอนลงคลองลาดไถนด	20	0.50	2	1.00	13.8604463	100.5608289
		28	1.00	2	2.00		
101	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตลาดพงษ์เพชร	20	0.50	1	0.50	13.8558358	100.54587450
		28	1.00	1	1.00		
102	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน (ฝั่งขาเข้า)	20	0.50	1	0.50	13.8528059	100.5523047
		28	1.00	2	2.00		
103	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน (ฝั่งขาออก)	12	0.20	2	0.40	13.8529047	100.551487
104	บ่อสูบน้ำถนนแจ้งวัฒนะ ตอนซอยแจ้งวัฒนะ 14	28	1.00	3	3.00	13.892206	100.5637421
105	ประตูระบายน้ำคลองบางพูด	12	0.20	1	0.20	13.9117117	100.5649551
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
106	บ่อสูบน้ำหน้า มทบ. 11 ถนนแจ้งวัฒนะ	12	0.20	1	0.20	13.894377	100.556461
	เขตห้วยขวาง						
107	บ่อสูบน้ำคลองขุดบางจาก ถนนเทียมร่วมมิตร	28	1.00	2	2.00	13.7667818	100.5801367
		40	2.00	2	4.00		
108	บ่อสูบน้ำซอยประหารราษฎร์บำเพ็ญ 26	28	1.00	2	2.00	13.7817194	100.5915181
109	บ่อสูบน้ำซอยพร้อมพงษ์	28	1.00	1	1.00	13.7461274	100.5729952
110	บ่อสูบน้ำตรงข้ามปวีณาอบ อบ นวด	20	0.50	1	0.50	13.7416349	100.597909
111	บ่อสูบน้ำโรงแรมมรกต	28	1.00	2	2.00	13.7433659	100.5857012
112	บ่อสูบน้ำหน้าปวีณาอบ อบ นวด	20	0.50	1	0.50	13.7419241	100.5980245
113	บ่อสูบน้ำเอกมัยแก้มลิง	20	0.50	2	1.00	13.7425589	100.5901074
	รวมพื้นที่กรุงเทพเหนือ			299	266.07		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพตะวันออก)							
	เขตบางกะปิ						
1	ทำนบสูบน้ำคลองกะจะ ถนนศรีนครินทร์	24	1.00	2	2.00	13.746528	100.643648
		28	1.00	1	1.00		
2	บ่อสูบน้ำ WATER BANK แยกกรุงเทพกรีฑา	28	1.00	2	2.00	13.752527	100.646154
3	บ่อสูบน้ำคลองหัวหมาก ถนนกรุงเทพกรีฑา (ฝั่งขาเข้า)	28	1.00	3	3.00	13.748973	100.650086
4	บ่อสูบน้ำคลองหัวหมาก ถนนกรุงเทพกรีฑา (ฝั่งขาออก)	20	0.50	1	0.50	13.752527	100.646154
		28	1.00	2	2.00		
	เขตบางนา						
5	ทำนบสูบน้ำคลองเคล็ด ข้างวัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์	14	0.30	3	0.90	13.670784	100.644319
6	ทำนบสูบน้ำคลองหลอด กม. 2	14	0.30	1	0.30	13.670583	100.622499
		48	3.00	2	6.00		
7	บ่อสูบน้ำซอยลาซาล เพรินต้า Jewelry	28	1.00	2	2.00	13.660211	100.627545
8	บ่อสูบน้ำ PIPE JACKING สุขุมวิท 107	32	1.50	4	6.00	13.6635559	100.6028923
9	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 66/1	48	3.00	4	12.00	13.682007	100.607485
10	บ่อสูบน้ำใต้สะพานบางนา	20	0.5	1	0.50	13.66974	100.605487
		14	0.3	1	0.30		
11	บ่อสูบน้ำแยกบางนา ถนนสุขุมวิท	28	1.00	2	2.00	13.672552	100.606800
12	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทขาเข้า ตรงข้ามกรมอุตุฯ	10	0.13	1	0.13	13.669371	100.605073
		28	1.00	2	2.00		
13	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทขาออก หน้ากรมอุตุฯ	10	0.13	1	0.13	13.669399	100.605348
		28	1.00	3	3.00		
	เขตปทุม						
14	บ่อสูบน้ำข้างวัดบางเตย	14	0.30	2	0.60	13.801634	100.65506
15	บ่อสูบน้ำคลองบางเตย ถนนนวมินทร์ (ขาเข้า)	16	0.35	1	0.35	13.806696	100.650952
		28	1.00	2	2.00		100.648776
	เขตประเวศ						
16	บ่อสูบน้ำคลองขวาง ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า (หัวม้าลาย)	20	0.50	1	0.50	13.698123	100.647068
		28	1.00	1	1.00		
17	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านมิตรภาพ 2 - 3	28	1.00	2	2.00	13.698214	100.64726
	เขตพระโขนง						
18	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 60/1	28	2.00	1	2.00	13.697496	100.603251
		40	1.00	2	2.00		
19	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 64	28	1.00	4	4.00	13.685926	100.604697
20	บ่อสูบน้ำใต้สะพานพระโขนง ขาออก ฝั่งอ่อนนุช	28	1.00	4	4.00	13.71042	100.597779
	เขตมีนบุรี						
21	บ่อสูบน้ำโค้งไผ่ประชณีย์มีนบุรี	20	0.50	1	0.50	13.8200195	100.7423936
		28	1.00	2	2.00		
22	บ่อสูบน้ำถนนราษฎร์อุทิศ	20	0.50	1	0.50	13.8178018	100.7516398
		28	1.00	2	2.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสุบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
23	บ่อสูบน้ำหน้าโรงแก๊ส ปตท.	20	0.50	1	0.50	13.819169	100.730424
		28	1.00	2	2.00		
24	บ่อสูบน้ำหน้าวัดแสนสุข	28	1.00	2	2.00	13.819798	100.742232
		40	2.00	1	2.00		
25	บ่อสูบน้ำหน้าศูนย์บริการ HONDA	20	0.50	1	0.50	13.8177523	100.7439867
		28	1.00	2	2.00		
26	บ่อสูบน้ำหน้าห้างโลตัส สุวินทวงศ์	20	0.50	1	0.50	13.818526	100.729439
		28	1.00	2	2.00		
27	ลำรางถนนรามคำแหงตัดถนนสุวินทวงศ์	20	0.50	1	0.50	13.81648	100.744064
		28	1.00	2	2.00		
	เขตลาดพร้าว						
28	บ่อสูบน้ำขอมัยลาทตอนคลองโคกคราม (ฝั่งทิศเหนือ)	20	0.50	1	0.50	13.847147	100.622273
		28	1.00	2	2.00		
29	บ่อสูบน้ำขอมัยลาทตอนคลองโคกคราม (ฝั่งทิศใต้)	20	0.50	1	0.50	13.846893	100.621897
		28	1.00	2	2.00		
	เขตวังทองหลาง						
30	บ่อสูบน้ำขอยลาดพร้าว 64	10	0.13	1	0.13	13.785555	100.591848
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
31	บ่อสูบน้ำขอยลาดพร้าว 64 แยก 4	20	0.50	1	0.50	13.788816	100.590613
		28	1.00	2	2.00		
32	บ่อสูบน้ำขอยลาดพร้าว 80 ฝั่งตะวันออก	28	1.00	3	3.00	13.7818250	100.59
33	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาเข้า ตอนคลองจั่น	28	1.00	2	2.00	13.775504	100.628148
34	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาออก ตอนคลองจั่น	28	1.00	2	2.00	13.775702	100.628116
35	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ขาออก ตอนคลองเจ้าคุณสิงห์	8	0.08	1	0.08	13.783906	100.613436
36	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ขาออก ตอนคลองเจ้าคุณสิงห์ (ข้าวผัดปู)	8	0.08	1	0.08	13.783906	100.613436
37	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ตอนคลองวัดตึก	20	0.50	1	0.50	13.786911	100.607736
		28	1.00	1	1.00		
38	บ่อสูบน้ำประชาอุทิศ (ขอยราม 39)	40	2.00	2	4.00	13.759767	100.6131
	เขตสวนหลวง						
39	บ่อสูบน้ำขอยพัฒนาการ 30	20	0.50	2	1.00	13.733022	100.619592
		28	1.00	1	1.00		
40	บ่อสูบน้ำใต้สะพานคลองตัน แยกคลองตัน	10	0.13	1	0.13	13.738507	100.598793
		20	0.50	1	0.50		
41	บ่อสูบน้ำใต้สะพานทางด่วนพัฒนาการ	20	0.50	1	0.50	13.739157	100.604686
		40	2.00	2	4.00		
42	บ่อสูบน้ำถนนพัฒนาการ ตอนคลองลาว ฝั่งขาเข้า	28	1.00	1	1.00	13.73690	100.62519
		40	2.00	1	2.00		
43	บ่อสูบน้ำถนนพัฒนาการ ตอนคลองลาว ฝั่งขาออก	28	1.00	1	1.00	13.736900	100.625194
44	บ่อสูบน้ำถนนพัฒนาการ ตอนคลองบ้านป่า(กรุงเทพฯ)	28	1.00	1	1.00	13.736793	100.611394

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
45	บ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ คลองห้วยหมาก (สวนหย่อม)	28	1.00	2	2.00	13.733195	100.641007
		40	2.00	1	2.00		
46	บ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ ตอนคลองห้วยหมาก ฝั่งขาออก	28	1.00	1	1.00	13.733524	100.641312
		40	2.00	2	4.00		
47	บ่อสูบน้ำรามคำแหง ซอย 5	12	0.20	1	0.20	13.746203	100.604182
48	บ่อสูบน้ำหน้าสุเหร่าคลองตัน	10	0.13	1	0.13	13.741642	100.598563
		28	1.00	1	1.00		
49	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านมิตรภาพ	12	0.20	1	0.20	13.704289	100.640154
รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก				126	127.66		

กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่กรุงเทพใต้)

	เขตคลองเตย						
1	บ่อสูบน้ำ รพ.เทพธารินทร์ (ฝั่งถนนพระรามที่ 4)	28	1.00	2	2.00	13.714900	100.576288
2	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 14	28	1.00	2	2.00	13.733884	100.5599000
3	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 26	24	1.00	4	4.00	13.729285	100.5709790
4	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 26 (ฝั่งถนนพระรามที่ 4)	12	0.20	2	0.40	13.718805	100.567951
5	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 36	32	1.50	4	6.00	13.724623	100.5775550
6	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 40 (บ้านกล้วยใต้)	28	1.00	3	3.00	13.722370	100.5808860
		40	2.00	1	2.00		
7	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 42	32	1.50	4	6.00	13.719236	100.5849160
8	บ่อสูบน้ำสวนเบญจกิติ	28	1.00	6	6.00	13.727647	100.5599650
9	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 4	20	0.50	1	0.50	13.734057	100.5530990
		28	1.00	4	4.00		
	เขตบางคอแหลม						
10	บ่อสูบน้ำท่าน้ำถนนตก	10	0.13	1	0.13	13.693111	100.492528
		20	0.50	2	1.00		
	เขตบางรัก						
11	บ่อสูบน้ำซอยไพรัชญ์กลาง ถนนเจริญกรุง 32	14	0.30	2	0.60	13.7272350	100.5137700
12	บ่อสูบน้ำโรงภาษี ซอยเจริญกรุง 36	20	0.50	1	0.50	13.7253050	100.5137990
		28	1.00	2	2.00		
13	บ่อสูบน้ำวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง 42	8	0.08	1	0.08	13.7223490	100.5137820
		14	0.30	1	0.30		
	เขตปทุมวัน						
14	บ่อสูบน้ำข้างท่ารถกลปทุมวัน	20	0.50	2	1.00	13.7490500	100.5253140
15	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันตก	12	0.20	1	0.20	13.7481570	100.5484250
16	บ่อสูบน้ำถนนวิฑู ฝั่งตะวันออก	10	0.13	1	0.13	13.7481570	100.5484250
		20	0.50	2	1.00		
17	บ่อสูบน้ำเกษมสันต์ 2	28	1.00	2	2.00	13.7493100	100.5286920
18	บ่อสูบน้ำชิดลม ตอนคลองแสนแสบ (ฝั่งตะวันออก)	20	0.50	1	0.50	13.7479320	100.5446160

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
19	บ่อสูบน้ำราชดำริ ถนนราชดำริ	14	0.30	1	0.30	13.7490620	100.5408560
		20	0.50	1	0.50		
		48	3.00	1	3.00		
20	บ่อสูบน้ำสมคิด	20	0.50	1	0.50	13.7480050	100.5462970
		40	2.00	2	4.00		
21	บ่อสูบน้ำสะพานหัวช้าง ฝั่งเขตปทุมวัน	10	0.13	1	0.13	13.7489640	100.5311210
		28	1.00	2	2.00		
	เขตพระนคร						
22	บ่อสูบน้ำราชวรดิษฐ์ ถนนมหาราช	10	0.13	1	0.13	13.7502290	100.4888530
		20	0.50	2	1.00		
23	บ่อสูบน้ำกรมที่ดิน	8	0.08	1	0.08	13.7452430	100.4960880
		10	0.13	2	0.26		
24	บ่อสูบน้ำกรมรักษาดินแดน	10	0.13	1	0.13	13.747284	100.496132
		20	0.50	1	0.50		
25	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดสังเวช	14	0.30	2	0.60	13.7654330	100.4959010
26	บ่อสูบน้ำซอยพายุพ ซอยสามเสน 5	14	0.30	1	0.30	13.7674270	100.4977400
27	บ่อสูบน้ำใต้สะพานพุทธ	14	0.30	1	0.30	13.7403310	100.4972620
28	บ่อสูบน้ำท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน	12	0.20	1	0.20	13.7522730	100.4887210
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
29	บ่อสูบน้ำท่าเตียน(ท่าเรือ)	8	0.08	2	0.16	13.7463240	100.4902850
30	บ่อสูบน้ำท่าพระจันทร์ ถนนพระจันทร์	28	1.00	2	2.00	13.756510	100.4891500
31	บ่อสูบน้ำสามพระยา ซอยสามเสน 3	14	0.30	1	0.30	13.7660460	100.4970030
32	บ่อสูบน้ำหน้าวัดโพธิ์	10	0.13	1	0.13	13.7453430	100.4944310
		20	0.50	2	1.00		
33	บ่อสูบน้ำหลังศาลฎีกา	6	0.05	2	0.10	13.753194	100.495742
	เขตยานนาวา						
34	บ่อสูบน้ำนางลิ้นจี่	28	1.00	2	2.00	13.69794	100.548748
		48	3.00	1	3.00		
	เขตวัฒนา						
35	บ่อสูบใต้สะพานพระโขนง (ตลาด)	12	0.30	1	0.30	13.710975	100.5969000
		20	0.50	2	1.00		
		28	1.00	1	1.00		
36	บ่อสูบน้ำคูน้ำต่อศักดิ์	20	0.50	1	0.50	13.74377	100.582311
		28	1.00	2	2.00		
37	บ่อสูบน้ำถนนทองหล่อ	20	0.50	1	0.50	13.742989	100.585786
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	2	4.00		
38	บ่อสูบน้ำถนนเอกมัย (PIPE JACKING)	28	1.00	6	6.00	13.7413992	100.5898772

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
39	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 1	14	0.30	1	0.30	13.745334	100.550562
		20	0.50	2	1.00		
40	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 11	20	0.50	1	0.50	13.748088	100.556457
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
41	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 21 (อโศก)	14	0.20	1	0.20	13.747650	100.563201
		28	1.00	2	2.00		
42	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 39	20	0.50	1	0.50	13.745687	100.573043
		28	1.00	2	2.00		
43	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทซอย 49	20	0.50	1	0.50	13.7448853	100.5764946
44	บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71	28	1.00	3	3.00	13.737934	100.5983340
		40	2.00	1	2.00	13.7379340	100.5983340
45	บ่อสูบน้ำข้าม ม.ศ.ว.ประสานมิตร	40	2.00	3	6.00	13.7465100	100.5668190
46	บ่อสูบน้ำซอยสวัสดิ์	32	1.50	4	6.00	13.7463650	100.5687290
47	บ่อสูบน้ำซอยพร้อมศรี 2	28	1.00	2	2.00	13.7451760	100.5751590
		40	2.00	2	4.00		
	เขตสัมพันธวงศ์						
48	บ่อสูบน้ำซอยภาณุรังษี	28	1.00	1	1.00	13.7350610	100.5111010
		40	2.00	1	2.00		
49	บ่อสูบน้ำถนนมังกร ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา	14	0.30	1	0.30	13.7385070	100.5057450
50	บ่อสูบน้ำทำน้ำราชวงศ์ ถนนราชวงศ์	28	1.00	2	2.00	13.7387710	100.504530
		40	2.00	1	2.00		
51	บ่อสูบน้ำทำน้ำสวัสดิ์ ถนนทรงวาด ฝั่งตะวันออก	14	0.30	1	0.30	13.7366390	100.5096070
52	บ่อสูบน้ำทำน้ำสวัสดิ์ ถนนทรงวาด ฝั่งตะวันตก (pipe jacking)	14	0.30	1	0.30	13.7366390	100.5096070
		32	2.00	2	4.00		
53	บ่อสูบน้ำปทุมคงคา ถนนทรงวาด	28	1.00	1	1.00	13.7362310	100.5100330
		40	2.00	1	2.00		
	เขตสาทร						
54	บ่อสูบน้ำคูน้ำวัดปรก	14	0.30	1	0.30	13.713705	100.520595
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	2	4.00		
55	บ่อสูบน้ำถนนจันทน์	14	0.30	1	0.30	13.707057	100.537633
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	2	4.00		
56	บ่อสูบน้ำซอยนราธิวาสฯ 17	10	0.13	1	0.13	13.713893	100.53454
		20	1.00	2	2.00		
		28	2.00	1	2.00		
57	บ่อสูบน้ำปากซอยสวนพลู (สาทร ซ.3)	14	0.30	1	0.30	13.723571	100.536601
	รวมพื้นที่กรุงเทพใต้			160	150.69		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่ธนบุรี)							
	เขตคลองสาน						
1	บ่อสูบน้ำศาลเจ้ากวนอู ถนนเจริญนคร	4	0.017	1	0.017	13.737494	100.500371
2	บ่อสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน	10	0.13	1	0.13	13.723128	100.492123
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
3	บ่อสูบน้ำชุมชนชัยโพธิ์ทอง ซอยเจริญนคร 55	14	0.30	1	0.30	13.707153	100.498838
4	บ่อสูบน้ำซอยเจริญนคร 21	4	0.017	1	0.017	13.715625	100.509146
5	บ่อสูบน้ำใต้สะพานสาทร ถนนเจริญนคร	12	0.20	1	0.20	13.719346	100.510800
6	บ่อสูบน้ำมัสยิดกุฎวะดิน (ตึกแดง)	4	0.017	1	0.017	13.737777	100.499406
7	บ่อสูบน้ำร่วมมิตร ตอนถนนอิสรภาพตัดใหม่	8	0.08	1	0.08	13.729830	100.497893
		20	0.50	2	1.00		
8	บ่อสูบน้ำโรงเกลือ ถนนท่าดินแดง	6	0.05	1	0.05	13.737236	100.501900
9	บ่อสูบน้ำสำนักศึกษา ถนนลาดหญ้า	6	0.05	1	0.05	13.730606	100.511026
	เขตจอมทอง						
10	บ่อสูบน้ำข้างธนาคารทหารไทย ถนนจอมทอง	10	0.13	1	0.13	13.698261	100.471612
		12	0.20	1	0.20		
		20	0.50	1	0.50		
11	บ่อสูบน้ำใต้สะพานบางขุนเทียน ถนนจอมทอง	8	0.08	2	0.16	13.698969	100.464006
		10	0.13	1	0.13		
		14	0.30	1	0.30		
12	บ่อสูบน้ำโรงไม้ ถนนจอมทอง	12	0.20	1	0.20	13.694032	100.480457
		20	0.50	1	0.50		
	เขตตลิ่งชัน						
13	บ่อสูบน้ำข้างศาลตลิ่งชัน	12	0.20	1	0.20	13.798625	100.426304
14	บ่อสูบน้ำฉิมพลี ตอนคลองขุนจันทร์	20	0.50	1	0.50	13.782744	100.444308
		28	1.00	2	2.00		
15	บ่อสูบน้ำฉิมพลี ตอนซอยฉิมพลี 30	28	1.00	2	2.00	13.781172	100.431187
16	บ่อสูบน้ำฉิมพลี 28	28	1.00	2	2.00	13.78117	100.4312426
17	บ่อสูบน้ำเลียขทางรถไฟสายใต้ ตอนคลองขุนจันทร์	20	0.50	1	0.50	13.785048	100.444742
		28	1.00	2	2.00		
18	บ่อสูบน้ำทำนบกขุนจันทร์ ตอนถนนบรมราชชนนี	20	0.50	2	1.00	13.795868	100.466692
		28	1.00	2	2.00		
19	บ่อสูบน้ำบรมสาย 1 ซอย 43	20	0.50	1	0.50	13.7881463	100.4227773
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		
20	บ่อสูบน้ำพุทธมณฑลสาย 1 ตอนถนนบรมราชชนนี	20	0.50	1	0.50	13.78157	100.426183
		28	1.00	1	1.00		
		40	2.00	1	2.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสุบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
21	บ่อสูบน้ำวัดชัยพฤกษ์มาลา ถนนชัยพฤกษ์	12	0.20	1	0.20	13.795868	100.466692
22	บ่อสูบน้ำวัดน้อยโนน ถนนชัยพฤกษ์	12	0.20	1	0.20	13.791245	100.466901
	เขตทวีวัฒนา						
23	บ่อสูบน้ำวัดปุณณาวาส ถนนศาลาธรรมสพน์	4	0.017	1	0.017	13.8035377	100.3351629
	เขตทุ่งครุ						
24	บ่อสูบน้ำคลองตาถึง ถนนประชาอุทิศ	28	1.00	3	3.00	13.616409	100.511632
25	บ่อสูบน้ำคลองรางจาก ถนนประชาอุทิศ	20	0.50	1	0.50	13.634939	100.502556
		28	1.00	2	2.00		
26	บ่อสูบน้ำคลองรางตรง ถนนประชาอุทิศ	28	1.00	6	6.00	13.623942	100.50872
27	บ่อสูบน้ำคลองหนองรี ถนนประชาอุทิศ	28	1.00	3	3.00	13.617983	100.511411
	เขตธนบุรี						
28	บ่อสูบน้ำข้างวัดกัลยาณมิตร	4	0.017	1	0.017	13.7405347	100.492457
29	บ่อสูบน้ำข้างศาลเจ้าเกียนอันเกง	4	0.017	1	0.017	13.740340	100.4927933
30	บ่อสูบน้ำชุมชนกุฎีจีน ถนนเทศบาลสาย 1	14	0.30	1	0.30	13.740206	100.493016
31	บ่อสูบน้ำใต้สะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร	14	0.30	1	0.30	13.702054	100.490352
32	บ่อสูบน้ำใต้สะพานนวจักรี ถนนอินทรีพิทักษ์	4	0.017	2	0.034	13.7272068	100.4852193
33	บ่อสูบน้ำวัดดาวคะนอง ถนนเจริญนคร	14	0.30	1	0.30	13.696813	100.488347
34	บ่อสูบน้ำสะพานเหลือง ถนนประชาธิปไตย	12	0.20	1	0.20	13.728527	100.493405
		28	1.00	2	2.00		
35	บ่อสูบน้ำหลังโรงเรียนช่างศาตร์	4	0.017	1	0.017	13.7394701	100.4943899
	เขตบางกอกน้อย						
36	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านพันศักดิ์ ถนนบรมราชชนนี	4	0.017	1	0.017	13.775859	100.471056
37	บ่อสูบน้ำคลองช่องหมอม	20	0.50	1	0.50	13.761385	100.48764
38	บ่อสูบน้ำชุมชนบ้านบุ ถนนเจริญสุขนิเวศ	4	0.017	1	0.017	13.764131	100.47689
39	บ่อสูบน้ำคูริยาศ์ทหารเรือ ถนนอิสราภาพ	8	0.08	1	0.08	13.747145	100.479770
40	บ่อสูบน้ำใต้สะพานอรุณอมรินทร์	40	2.00	2	4.00	13.762015	100.48257
41	บ่อสูบน้ำทางรถไฟสายใต้ ตอนคลองบางกอกน้อย	28	1.00	2	2.00	13.788224	100.4649223
		40	2.00	1	2.00		
42	บ่อสูบน้ำท่าเทียบเรือสถานีรถไฟบางกอกน้อย	10	0.13	1	0.13	13.760842	100.483757
43	บ่อสูบน้ำทำน้ำพรานนก ถนนพรานนก	20	0.50	3	1.50	13.756175	100.486443
44	บ่อสูบน้ำวัดติวงค์ อพาร์ทเมนต์ ถนนบางขุนนท์	4	0.017	1	0.017	13.771028	100.471353
45	บ่อสูบน้ำบ้าน พล.อ.อ.ทวี จุลทรัพย์	4	0.017	1	0.017	13.770643	100.471574
46	บ่อสูบน้ำมัสยิดหลวงซอริสซุนนะห์	4	0.017	1	0.017	13.761474	100.485399
		6	0.05	2	0.10		
47	บ่อสูบน้ำวัดชินโรส ถนนอิสราภาพ	12	0.20	1	0.20	13.746704	100.47981
48	บ่อสูบน้ำวัดระฆังโฆสิตาราม ถนนอรุณอมรินทร์	6	0.05	1	0.05	13.75251	100.486493
		8	0.08	1	0.08		
49	บ่อสูบน้ำสะพานบางกอกน้อย ถนนเจริญสุขนิเวศ	14	0.30	4	1.20	13.765457	100.475305
50	บ่อสูบน้ำสายใต้ (ตรงข้ามวัดไก่เตี้ย)	12	0.20	2	0.40	13.786691	100.46634
51	บ่อสูบน้ำอิสราภาพซอย 44	20	0.50	3	1.50	13.7523394	100.4827159

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตบางกอกใหญ่						
52	บ่อสูบน้ำวัดศรีวิชัย ถนนอรุณอมรินทร์	6	0.05	2	0.10	13.746903	100.485229
53	บ่อสูบน้ำวัดอรุณราชวราราม ถนนอรุณอมรินทร์	6	0.05	2	0.10	13.74497	100.488948
		8	0.08	1	0.08		
	เขตบางขุนเทียน						
54	บ่อสูบน้ำบางขุนเทียน-ชายทะเล	20	0.50	1	0.50	13.627826	100.4346219
		28	1.00	1	1.00		
		48	3.00	2	6.00		
55	บ่อสูบน้ำบางขุนเทียนชายทะเลตัดพระราม 2	8	0.08	1	0.08	13.656441	100.430207
		12	0.20	1	0.20		
56	บ่อสูบน้ำบึงรางเข้ ตอนถนนบางขุนเทียนชายทะเล	20	0.50	1	0.50	13.64082	100.432984
57	บ่อสูบน้ำแก้มลิงบึงรางเข้ ตอนลงคลองราชมนตรี	20	0.50	2	1.00	13.63743	100.436466
	เขตบางแค						
58	บ่อสูบน้ำซอยเพชรเกษม 63/2	28	1.00	4	4.00	13.702874	100.388397
59	บ่อสูบน้ำแก้มลิง ถนนเพชรเกษมใกล้เดอะมอลล์บางแค	8	0.08	1	0.08	13.7110138	100.406868
		10	0.13	1	0.13		
		12	0.20	1	0.20		
		14	0.30	1	0.30		
60	บ่อสูบน้ำคลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 2	20	0.50	1	0.50	13.714636	100.395647
		28	1.00	3	3.00		
61	บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบ ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า (ดับเพลิง)	12	0.20	1	0.20	13.711699	100.41758
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
62	บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบ ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาออก (นันทยาง)	28	1.00	2	2.00	13.711354	100.417779
63	บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบ ถนนเพชรเกษม หน้าร้านตัดผม	8	0.08	1	0.08	13.711372	100.417999
64	บ่อสูบน้ำคูน้ำข้างห้างเดอะมอลล์บางแค	12	0.20	1	0.20	13.712634	100.407241
		28	1.00	1	1.00		
65	บ่อสูบน้ำซอยเพชรเกษม 69 (อินทป้าง)	20	0.50	3	1.50	13.708103	100.373669
66	บ่อสูบน้ำตรงข้ามเพชรเกษม 69	20	0.50	1	0.50	13.7081275	100.3735799
		28	1.00	1	1.00		
67	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 22/15	12	0.20	1	0.20	13.722049	100.381557
68	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 26	12	0.20	1	0.20	13.721613	100.376752
69	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 30-10-3	12	0.20	1	0.20	13.719268	100.368286
70	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยอัสสัมชัญ 23	8	0.08	1	0.08	13.726812	100.368091
71	บ่อสูบน้ำถนนบางแคตัดถนนกัลปพฤกษ์	12	0.20	1	0.20	13.6872411	100.4258293
72	บ่อสูบน้ำบึงสวนเพชรกาญจนารมย์	14	0.30	1	0.30	13.712830	100.4058163
73	บ่อสูบน้ำหน้าร้านขายยา ส.เจริญ ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.7123216	100.4256157
74	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอยเศรษฐกิจ 48	12	0.20	1	0.20	13.727667	100.375895
75	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตอนลงคลองบางแกว	8	0.08	1	0.08	13.7275697	100.375045
76	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางซี้เก้ง)	6	0.05	1	0.05	13.720724	100.37519
		20	0.50	1	0.50		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
77	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางจาก)	6	0.05	1	0.05	13.711997	100.377688
		8	0.08	1	0.08		
		20	0.50	1	0.50		
	เขตบางบอน						
78	บ่อสูบน้ำคลองบางโคลัด (ฝั่งขาเข้า) ถนนบางบอน 1	20	0.50	1	0.50	13.685906	100.426472
		28	1.00	3	3.00		
79	บ่อสูบน้ำคลองบางโคลัด (ฝั่งขาออก) ถนนบางบอน 1	12	0.20	1	0.20	13.6862780	100.426306
80	บ่อสูบน้ำเอกชัย	20	0.50	1	0.50	13.6761386	100.4296009
		28	1.00	2	2.00		
	เขตบางพลัด						
81	บ่อสูบน้ำ K 5 ขอยเจริญสนิทวงศ์ 80	12	0.20	1	0.20	13.791523	100.508884
82	บ่อสูบน้ำชุมชนบ้านปูน	4	0.017	1	0.017	13.770266	100.496238
83	บ่อสูบน้ำชุมชนบ้านปูน (โรงต้มถั่ว)	4	0.017	1	0.017	13.771366	100.496578
84	บ่อสูบน้ำซอยจิงเจริญพาณิชย์ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	4	0.017	1	0.017	13.76328	100.490901
85	บ่อสูบน้ำซอยสะพานยาว ถนนเจริญสนิทวงศ์	12	0.20	1	0.20	13.797812	100.513746
86	บ่อสูบน้ำใต้สะพานกรุงธนฯ	12	0.20	2	0.40	13.781895	100.500805
87	บ่อสูบน้ำปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	20	0.50	2	1.00	13.763369	100.49041
88	บ่อสูบน้ำมัสดิคารัตน์รุกล ขอยเจริญสนิทวงศ์ 94	12	0.20	1	0.20	13.802782	100.51582
89	บ่อสูบน้ำวัดดาวดึงษาราม ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	4	0.017	1	0.017	13.766556	100.494195
90	บ่อสูบน้ำวัดคึกคิกนาค ถนนราชวิถี	6	0.05	1	0.05	13.779228	100.499934
91	บ่อสูบน้ำวัดวิมุตยาราม	4	0.017	1	0.017	13.810918	100.515451
	เขตภาษีเจริญ						
92	บ่อสูบน้ำข้างร้านติตมัน ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาออก	8	0.08	1	0.08	13.7139298	100.4409567
93	บ่อสูบน้ำคลองบางหว้า ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้า (ร้านแบดเตอร์)	10	0.13	1	0.13	13.714933	100.443185
94	บ่อสูบน้ำคลองประตู่ ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาเข้า)	12	0.20	1	0.20	13.720956	100.458125
95	บ่อสูบน้ำคลองประตู่ ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาออก)	12	0.20	1	0.20	13.720753	100.458307
96	บ่อสูบน้ำคลองยายเพียร ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า (บึงบางจาก)	10	0.13	1	0.13	13.712861	100.432381
97	บ่อสูบน้ำคลองยายเพียร ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาออก (ร.พ.มิตรประชา)	10	0.13	1	0.13	13.712579	100.432121
		12	0.20	1	0.20		
98	บ่อสูบน้ำคลองยายเพียร ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาออก (ร้านยาง)	10	0.13	1	0.13	13.712553	100.432252
		12	0.20	1	0.20		
99	บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรี ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้า (คอนโดโรตจี)	12	0.20	1	0.20	13.712370	100.426317
100	บ่อสูบน้ำปากซอยเพชรเกษม 40 ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.717667	100.451523
101	บ่อสูบน้ำเพชรเกษม 46/2 ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.7157986	100.4459535
102	บ่อสูบน้ำหน้าร้านข้าวขาหมูบางหว้า ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า	12	0.20	1	0.20	13.7166699	100.4485181
	เขตหนองแขม						
103	บ่อสูบน้ำคำหลิม	12	0.20	1	0.20	13.684439	100.355019
104	บ่อสูบน้ำถนนเลียบคลองภาษีเจริญซอย 3	20	0.50	2	1.00	13.687093	100.363254
		28	1.00	2	2.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
105	บ่อสูบน้ำถนนเลียบบคลองภาษีเจริญซอย 8	8	0.08	1	0.08	13.679695	100.344862
106	บ่อสูบน้ำเพชรเกษม 81 ตอนลงคลองภาษีเจริญ	20	0.50	2	1.00	13.6796222	100.3448812
107	บ่อสูบน้ำเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ตอนลงคลองทวีวัฒนา	20	0.50	2	1.00	13.6930190	100.3802309
	รวมพื้นที่ธนบุรี			199	101.01		
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 สคน.							
	เขตจตุจักร						
1	ประตูประบายน้ำคลองบางน้ำแก้ว (ลาดพร้าว 41)	48	3.00	2	6.00	13.8028084	100.5848194
		28	1.00	1	1.00		
2	ประตูประบายน้ำคลองพญาเว็ก โขกชัยร่วมมิตร	48	3.00	2	6.00	13.7964528	100.5669666
		28	1.00	1	1.00		
		6	0.05	1	0.05		
3	สถานีสูบน้ำรัชดาภิเษก	24	1.00	2	2.00	13.8301556	100.5570527
	เขตดอนเมือง						
4	บ่อสูบน้ำคลองตาอูฐ	48	3.00	2	6.00	13.89977784	100.586733
		24	1.00	1	1.00		
		14	0.30	1	0.30		
5	ประตูประบายน้ำคูนายกิม	40	2.00	1	2.00	13.92390284	100.5978027
		28	1.00	2	2.00		
		14	0.30	1	0.30		
	เขตดินแดง						
6	สถานีสูบน้ำประชาสงเคราะห์ 24	24	1.00	2	2.00	13.77534313	100.5654993
	เขตบางซื่อ						
7	ประตูประบายน้ำบางโพธิ์ขวาง	14	0.30	1	0.30	13.80982799	100.5187344
8	สถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ	14	0.30	2	0.60	13.82215284	100.5449999
9	สถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง	20	0.50	1	0.50	13.8120889	100.5181138
		24	1.00	1	1.00		
	เขตราษฎร์เทพ						
10	ประตูประบายน้ำข้างวัดมกเกสัน	48	3.00	2	6.00	13.74971955	100.5518169
	เขตลาดพร้าว						
11	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน ลาดพร้าว	28	1.00	1	1.00	13.81048062	100.5892277
		40	2.00	1	2.00		
12	สถานีสูบน้ำลาดพร้าว 130	28	1.00	3	3.00	13.76367229	100.6337638
	เขตวังทองหลาง						
13	สถานีสูบน้ำคลองพลับพลา	28	1.00	3	3.00	13.76351118	100.5959555
14	สถานีสูบน้ำลำรางกระบือ	28	1.00	2	2.00	13.757285	100.61031
	เขตหลักสี่						
15	ประตูประบายน้ำคลองลาดไถน	20	0.50	2	1.00	13.85470007	100.5598999
		28	1.00	2	2.00		
16	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาออก(ฝั่งเหนือ)	20	0.50	2	1.00	13.8559972	100.5656972
	รวมกลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1			42	53.05		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 สคน.							
	เขตคลองเตย						
1	ประตูปรับน้ำคลองพลับ(วัดสะพาน)	12	0.20	1	0.20	13.75659729	100.5989944
2	ประตูปรับน้ำโรงพอกหนัง	12	0.20	1	0.20	13.7071334	100.5906305
		6	0.05	1	0.05		
3	สถานีสูบน้ำพระราม 4	4	0.017	1	0.017	13.70861	100.554551
	เขตดุสิต						
4	บ่อสูบน้ำพระที่นั่งวิมานเมฆ	14	0.30	1	0.30	13.765946	100.507439
5	ประตูปรับน้ำคลองเม่งเส็ง	16	0.35	2	0.70	13.77953588	100.514146
	เขตบางกะปิ						
6	สถานีสูบน้ำมหาธาตุไทย 65	20	0.50	1	0.50	13.76205562	100.6242222
	เขตบางคอแหลม						
7	สถานีสูบน้ำข้างหมู่บ้านกักต	14	0.30	1	0.30	13.69030562	100.5035694
		16	0.35	1	0.35		
8	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	12	0.20	1	0.20	13.70961951	100.5076972
		14	0.30	1	0.30		
		20	0.50	1	0.50		
		28	1.00	1	1.00		
9	สถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่(เจริญกรุง)	40	2.00	1	2.00	13.7083917	100.5063555
		28	1.00	1	1.00		
		14	0.30	1	0.30		
10	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง	16	0.35	2	0.70	13.703114	100.499656
		20	0.50	1	0.50		
	เขตบางรัก						
11	สถานีสูบน้ำกรุงเกษม	10	0.13	1	0.13	13.77123895	100.5020138
		8	0.08	2	0.16		
	เขตปทุมวัน						
12	ประตูปรับน้ำคลองสวนหลวง(คลองแสนแสบ)	28	1.00	2	2.00	13.74899173	100.5240944
	เขตประเวศ						
13	ประตูปรับน้ำคลองตาช้าง(ขาเข้า)	20	0.50	2	1.00	13.683463	100.646249
		40	2.00	1	2.00		
	เขตพระโขนง						
14	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก(รถไฟสายเก่า)	24	1.00	2	2.00	13.69223618	100.5898611
	เขตพระนคร						
15	ประตูปรับน้ำวัดเทพธิดา	12	0.20	2	0.40	13.75387507	100.5053694
16	ประตูปรับน้ำวัดราชบพิธ	14	0.30	2	0.60	13.74782784	100.5037305
17	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	8	0.08	1	0.08	13.74220562	100.4946222

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตนานนา						
18	ประตูปรับน้ำคลองมะนาว(ช่องนนทรี)	40	2.00	1	2.00	13.70043895	100.5410611
		28	1.00	1	1.00		
		14	0.30	1	0.30		
	เขตวัฒนา						
19	สถานีสูบน้ำคลองเป็ง	28	1.00	3	3.00	13.74172229	100.5889694
		14	0.30	1	0.30		
	เขตสวนหลวง						
20	สถานีสูบน้ำคลองขุนสกล	48	3.00	2	6.00	13.712077849	100.6409416
		28	1.00	1	1.00		
		6	0.05	1	0.05		
	รวมกลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2			46	31.14		

กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ สคน.

	เขตคลองเตย						
1	ประตูปรับน้ำคลองปิยวัชร	12	0.20	1	0.20	13.70962784	100.5943249
		20	0.50	1	0.50		
2	ประตูปรับน้ำหมู่บ้านมหาวงษ์(ยายสร้อย)	12	0.20	1	0.20	13.70848618	100.5915111
		10	0.13	1	0.13		
3	สถานีสูบน้ำพระโขนง	48	3.00	6	18.00	13.70857784	100.5953277
	เขตห้วยขวาง						
4	สถานีสูบน้ำคลองขุดใหญ่	48	3.00	2	6.00	13.76312507	100.5920583
		12	0.20	1	0.20		
5	สถานีสูบน้ำคลองขุดใหญ่(พระรามเก้า)	48	3.00	2	6.00	13.75441396	100.5810694
		28	1.00	2	2.00		
6	สถานีสูบน้ำคลองบางกะปิ (ถนนเพชรบุรี)	48	3.00	2	6.00	13.747915	100.569256
7	สถานีสูบน้ำขุดตาเชียง	40	2.00	1	2.00	13.768736	100.5943314
		28	1.00	1	1.00		
	รวมกลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ			22	42.73		

กลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก สคน.

	เขตบึงกุ่ม						
1	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม ตอนเสรีไทย	48	3.00	1	3.00	13.78486	100.66505
	เขตมีนบุรี						
2	สถานีสูบน้ำบึงกระเทียม	24	1.00	2	2.00	13.80456396	100.702938
	เขตคลองสามวา						
3	สถานีสูบน้ำบึงสะพานสามเดือนตอนคลองพระราชดำริ	28	1.00	1	1.00	13.85382888	100.7709333
		24	1.00	1	1.00		
4	สถานีสูบน้ำบึงมะขามเทศตอนลำรางสาธารณะ	28	1.00	1	1.00	13.84901076	100.7766856
	รวมกลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก			6	8.00		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ(ธนบุรี) สคน.							
	เขตคลองสาน						
1	ประตูระบายน้ำคลองโรงปลา(กินส์ซ่า) เจริญนคร 49	10	0.13	1	0.13	13.708309	100.500713
2	ประตูระบายน้ำเจริญนคร 39	14	0.30	1	0.30	13.709564	100.502825
		20	0.50	1	0.50		
3	ประตูระบายน้ำวัดสุวรรณ เจริญนคร	8	0.08	1	0.08	13.723480	100.509140
4	ประตูระบายน้ำวัดทองนพคุณ	6	0.05	1	0.05	13.733335	100.509707
5	ประตูระบายน้ำวัดทองนพคุณ(สมาคมจีนเกาะ)	14	0.30	1	0.30	13.734302	100.508903
	เขตจอมทอง						
6	ประตูระบายน้ำคลองจั่น วุฒากาศ	14	0.30	1	0.30	13.710625	100.467095
		16	0.35	1	0.35		
7	ประตูระบายน้ำคลองบางค้อ วุฒากาศ	20	0.50	1	0.50	13.701633	100.468295
		12	0.20	1	0.20		
8	ประตูระบายน้ำคลองตันไทร (วุฒากาศ 36)	12	0.20	2	0.40	13.709236	100.466692
	เขตตลิ่งชัน						
9	ประตูระบายน้ำคลองบัว	40	2.00	2	4.00	13.799695	100.416110
10	ประตูระบายน้ำคลองคูใหญ่ร่วม	16	0.35	1	0.35	13.798372	100.444894
11	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า	20	0.50	1	0.50	13.79844451	100.4450416
	เขตธนบุรี						
12	ประตูระบายน้ำคลองสำเหร่	8	0.08	1	0.08	13.722454	100.482129
		20	0.50	1	0.50		
13	ประตูระบายน้ำคลองห้าเจดีย์	20	0.50	1	0.50	13.712727	100.469583
14	ประตูระบายน้ำคูน้ำข้างธนาคารนครหลวงไทย	6	0.05	1	0.05	13.71573895	100.4708055
		8	0.08	1	0.08	13.71573895	100.4708055
15	ประตูระบายน้ำวัดใหม่ยายนุ้ย 1	8	0.08	1	0.08	13.712071	100.469217
16	ประตูระบายน้ำวัดใหม่ยายนุ้ย 2	14	0.30	1	0.30	13.711578	100.467934
17	ปตร.คลองบางไส้ไก่ (บ้านสมเด็จ)	24	1.00	2	2.00	13.731583	100.486835
	เขตบางกอกน้อย						
18	ประตูระบายน้ำบางขุนนท์	12	0.30	2	0.60	13.770683	100.471486
19	ประตูระบายน้ำวัดเจ้าอาม	12	0.20	1	0.20	13.778740	100.466528
20	ประตูระบายน้ำสวนมะม่วง	8	0.08	1	0.08	13.774723	100.469838
	เขตบางพลัด						
21	ประตูระบายน้ำวังเจ้าพร้อม (โรงแรมรอยัลริเวอร์)	14	0.30	2	0.60	13.782812	100.500714
	รวมกลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ(ธนบุรี)			31	13.03		
กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ(ธนบุรี) สคน.							
	เขตบางขุนเทียน						
1	ประตูระบายน้ำคลองตรง (เทียนทะเล 20)	12	0.20	1	0.20	13.620174	100.420159
		14	0.30	1	0.30		
2	ประตูระบายน้ำคลองบางขุน	20	0.50	1	0.50	13.597319	100.390323

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
3	ประตุน้ำคลองบางแม	28	1.00	1	1.00	13.605246	100.401951
	เขตบางแค						
4	สถานีสูบน้ำคลองบางแค	48	3.00	1	3.00	13.7004	100.3768
5	สถานีสูบน้ำคลองบางแค(ตอนคลองทวีวัฒนา)	48	3.00	2	6.00	13.7005	100.3773
6	สถานีสูบน้ำคลองบางแค(ตอนคลองพระยาราชมนตรี)	32	1.50	2	3.00	13.7086	100.4253
	เขตหนองแขม						
7	ประตุน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข(คลองทวีวัฒนา)	20	0.50	1	0.50	13.7186	100.3677
		24	1.00	1	1.00		
8	สถานีสูบน้ำคลองศรีสำราญ	48	3.00	2	6.00	13.6782	100.3354
	รวมกลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ(ธนบุรี)			13	21.50		
พื้นที่สำนักงานเขต ผังพระนคร							
	เขตคลองเตย						
1	บ่อสูบน้ำชุมชนหัวโค้ง เขตคลองเตย	12	0.20	1	0.20	13.712731	100.569849
	เขตดินแดง						
2	บ่อสูบน้ำอินทามระ 45 เขตดินแดง	20	0.50	1	0.50	13.7864179	100.570193
	เขตบางกะปิ						
3	บ่อสูบน้ำข้างเขตบางกะปิ	20	0.50	1	0.017	13.765048	100.647377
4	บ่อสูบน้ำลาดพร้าว 101 ชุมชนร่วมใจสร้าง เขตบางกะปิ	6	0.05	1	0.05	13.789381	100.629988
	เขตบางนา						
5	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านถาวรนิเวศน์ เขตบางนา	8	0.08	1	0.017	13.665925	100.619231
	เขตประเวศ						
6	บ่อสูบน้ำทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ	10	0.13	1	0.13	13.669915	100.690707
	เขตมีนบุรี						
7	บ่อสูบน้ำโรงเรียนบึงขวาง เขตมีนบุรี	20	0.50	1	0.50	13.802648	100.757264
	เขตลาดกระบัง						
8	บ่อสูบน้ำคลองทับยาว ขาเข้า เขตลาดกระบัง	20	0.50	1	0.50	13.7069159	100.8308241
9	บ่อสูบน้ำคลองทับยาว ขาออก เขตลาดกระบัง	20	0.50	1	0.50	13.7071064	100.8309674
10	บ่อสูบน้ำคลองหนึ่ง เคหะร่มเกล้าขาเข้า เขตลาดกระบัง	14	0.30	1	0.30	13.763794	100.72721
11	บ่อสูบน้ำคลองหนึ่ง เคหะร่มเกล้าขาออก เขตลาดกระบัง	40	2.00	1	2.00	13.763506	100.727373
12	บ่อสูบน้ำคลองหัวตะเข้ ขาเข้า เขตลาดกระบัง	20	0.50	1	0.50	13.7218488	100.789637
13	บ่อสูบน้ำคลองหัวตะเข้ ขาออก เขตลาดกระบัง	20	0.50	1	0.50	13.7220657	100.7897089
	เขตลาดพร้าว						
14	บ่อสูบน้ำข้างหมู่บ้านอารียา โมว ลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว	40	2.00	1	2.00	13.84874	100.606471
15	บ่อสูบน้ำคลองสองตอน เขตลาดพร้าว	14	0.3	2	0.60	13.800288	100.601448
16	บ่อสูบน้ำประเสริฐมูกิจ 29 แยก 4 เขตลาดพร้าว	8	0.08	1	0.08	13.8376537	100.6169796
	เขตสวนหลวง						
17	บ่อสูบน้ำเมืองทอง 2/1 เขตสวนหลวง	28	1.00	2	2.00	13.729439	100.651945

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
	เขตสะพานสูง						
18	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านนักกีฬา 12 เขตสะพานสูง	14	0.30	1	0.30	13.740655	100.696993
19	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านนักกีฬา 5 (คลองทับช้างล่าง) เขตสะพานสูง	16	0.35	3	1.05	13.745238	100.689379
	เขตสายไหม						
20	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านนภาวลัย เขตสายไหม	14	0.30	1	0.30	13.929668	100.638025
	เขตหลักสี่						
21	บ่อสูบน้ำบึงสีกัน เขตหลักสี่	10	0.13	1	0.13	13.9062265	100.5612617
	รวมพื้นที่สำนักงานเขต ผังพระนคร			25	12.174		
พื้นที่สำนักงานเขต ผังธนบุรี							
	เขตคลองสาน						
1	บ่อสูบน้ำท่าเรือดินแดง เขตคลองสาน	14	0.30	1	0.30	13.7366875	100.5038004
	เขตทวีวัฒนา						
2	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดปุณณาวาส	4	0.02	1	0.017	13.803568	100.336598
3	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดปุณณาวาส บ้านเลขที่ 10 เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.803507	100.336197
4	บ่อสูบน้ำชุมชนวัดปุณณาวาส บ้านเลขที่ 20 เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.803557	100.336752
5	บ่อสูบน้ำปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.802406	100.370731
6	บ่อสูบน้ำชุมชนปากคลองโพธิ์ (ด้านซ้าย) เขตทวีวัฒนา	4	0.017	1	0.02	13.802403	100.374154
7	บ่อสูบน้ำปากคลองโพธิ์ (ด้านขวา) เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.801480	100.404008
8	บ่อสูบน้ำวัดใหม่ผดุงเขต เขตทวีวัฒนา	4	0.017	1	0.017	13.802417	100.374108
9	บ่อสูบน้ำสนามหลวง 2 (อดก.) เขตทวีวัฒนา	6	0.05	1	0.05	13.74645768	100.35464908
10	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านธารแก้ว เขตทวีวัฒนา	6	0.05	3	0.15	13.760654	100.404045
	เขตบางกอกใหญ่						
11	ประตูประบายน้ำคลองวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่	14	0.30	1	0.30	13.7438616	100.4775142
12	ประตูประบายน้ำซอยกิตติมงคล ประตู 1 เขตบางกอกใหญ่	20	0.50	2	1.00	13.740115	100.462206
13	ประตูประบายน้ำซอยกิตติมงคล ประตู 2 เขตบางกอกใหญ่	12	0.20	1	0.20	13.738418	100.462403
14	ประตูประบายน้ำซอยกิตติมงคล ประตู 3 เขตบางกอกใหญ่	8	0.80	1	0.80	13.73718476	100.46224
15	ประตูประบายน้ำวัดติตวัด จรัญฯ 12 เขตบางกอกใหญ่	12	0.20	1	0.20	13.74126210	100.4759016
	เขตบางแค						
16	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ เขตบางแค	12	0.20	1	0.20	13.72700012	100.368094
17	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซ.27 เขตบางแค	12	0.20	1	0.20	13.711707	100.375816
	พื้นที่สำนักงานเขต ผังธนบุรี			20	3.651		
	รวมทั้งสิ้น			989	830.702		

แผนการติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ประจำปี 2567

ส่วนของสำนักการระบายน้ำ

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพมหานครเหนือ)							
	เขตดุสิต						
1	บ่อสูบน้ำสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง	8	0.13	1	0.13	13.7691482	100.5150108
	เขตดอนเมือง						
2	บ่อสูบน้ำคลองลาดเป็ด ถนนกำแพงเพชร 6	30	2.00	2	4.00	13.9482754	100.6072549
	เขตบางเขน						
3	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ริมคลองรางอ้อ รางแก้ว	10	0.2	2	0.40	13.8845036	100.6020704
	เขตบางซื่อ						
4	บ่อสูบน้ำถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงใต้ BTS เตาปูน	8	0.13	1	0.13	13.8066225	100.5308217
5	บ่อสูบน้ำถนนประชากรราษฎร์สาย 2 หน้า ไอทีโอ คอนโด	10	0.2	1	0.20	13.8057005	100.5329776
6	บ่อสูบน้ำถนนประชากรราษฎร์สาย 2 หน้าธนาคารออมสิน	10	0.2	1	0.20	13.806447	100.5296799
	เขตราชเทวี						
7	บ่อสูบน้ำในบึงมีกะสน์ ตอนถนนราชปรารภ	16	0.62	1	0.62	13.760669	100.530451
8	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา (กองพันทหารสารวัตรที่ 11)	16	0.62	1	0.62	13.760669	100.530451
	รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครเหนือ			10	6.30		
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท. (พื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก)							
	เขตบางนา						
1	บ่อสูบน้ำซอยลาซาล แพรนต้า Jewelry	30	2.00	1	2.00	13.660211	100.627545
	เขตปทุม						
2	บ่อสูบน้ำริมคลองบางเตย นวมินทร์ 111 (ฝั่งขาออก)	10	0.20	1	0.20	13.806818	100.648664
3	บ่อสูบน้ำริมคลองบางเตย ศูนย์ honda	10	0.20	1	0.20	13.807046	100.648774
4	บ่อสูบน้ำริมคลองบางเตย หน้าธนาคารอิสลาม (ฝั่งขาเข้า)	10	0.20	1	0.20	13.806863	100.648904
	เขตวังทองหลาง						
5	บ่อสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ ฝั่งร้านข้าวผัดปู	30	2.00	1	2.00	13.7839513	100.6133073
6	บ่อสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ ฝั่งร้านยาง	16	0.62	1	0.62	13.7836308	100.6135933
7	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาเข้า ตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม	10	0.20	2	0.40	13.7857743	100.6089121
8	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ขาออก ตอนคลองเจ้าคุณสิงห์	10	0.20	1	0.20	13.7839513	100.6133073
9	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาออก (ร้านท้อไอเสีย)	10	0.20	1	0.20	13.7862737	100.6093524
	เขตสวนหลวง						
10	บ่อสูบน้ำถนนรามคำแหงซอย 5 (ขาออก) ตอนคลองกะจะ	10	0.20	2	0.40	13.746203	100.604182
		16	0.62	2	1.24		
	รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก			14	7.66		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่กรุงเทพใต้)							
	เขตพระนคร						
1	บ่อสูบน้ำข้างโรงเรียนราชินี	8	0.13	2	0.26	13.742972	100.492844
	รวมพื้นที่กรุงเทพใต้			2	0.26		
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท. (พื้นที่ธนบุรี)							
	เขตจอมทอง						
1	บ่อสูบน้ำโรงน้ำจ่อมทอง ถนนจอมทอง	16	0.62	1	0.62	13.6940587	100.4804555
	เขตบางขุนเทียน						
2	บ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตรงข้ามโรงรับจำนำ	10	0.2	1	0.20	13.656323	100.4300279
3	บ่อสูบน้ำบึงรางเซ่ ตอนถนนบางขุนเทียนชายทะเล	16	0.62	2	1.24	13.6408770	100.4332632
4	บ่อสูบน้ำใต้สะพานบางขุนเทียน	10	0.2	1	0.20	13.7126340	100.4072410
	เขตบางแค						
5	บ่อสูบน้ำคูน้ำข้างห้างเดอะมอลล์บางแค	30	2	1	2.00	13.7126340	100.4072410
6	บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 26	10	0.2	1	0.20	13.7215026	100.3767517
	เขตหนองแขม						
7	บ่อสูบน้ำคำหลิม	16	0.62	1	0.62	13.684448	100.355022
	รวมพื้นที่ธนบุรี			8	5.08		

ส่วนของสำนักงานเขต

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
สนับสนุนสำนักงานเขต ผังพระนคร							
1	เขตคลองเตย	8	0.13	1	0.13		
		10	0.20	1	0.20		
2	เขตคันนายาว	8	0.13	3	0.39		
3	เขตจตุจักร	16	0.62	2	1.24		
4	เขตดุสิต	8	0.13	1	0.13		
		10	0.20	2	0.40		
5	เขตดอนเมือง	8	0.13	3	0.39		
		10	0.20	4	0.80		
		16	0.62	1	0.62		
6	เขตบางกะปิ	10	0.20	2	0.40		
		16	0.62	1	0.62		
7	เขตบางเขน	10	0.20	3	0.60		
8	เขตบางคอแหลม	6	0.08	1	0.08		
9	เขตบางซื่อ	8	0.13	3	0.39		
		10	0.20	2	0.40		
10	เขตบางนา	6	0.08	1	0.08		
		8	0.13	1	0.13		
11	เขตประเวศ	8	0.13	4	0.52		
		10	0.20	4	0.80		
12	เขตพระโขนง	8	0.13	1	0.13		
13	เขตมีนบุรี	8	0.13	4	0.52		
		10	0.20	6	1.20		
14	เขตยานนาวา	8	0.13	1	0.13		
15	เขตราชเทวี	6	0.08	1	0.08		
16	เขตลาดกระบัง	8	0.13	4	0.52		
		10	0.20	12	2.40		
		16	0.62	32	19.84		
17	เขตลาดพร้าว	6	0.08	1	0.08		
		8	0.13	8	1.04		
		10	0.20	12	2.40		
		16	0.62	6	3.72		
18	เขตวังทองหลาง	6	0.08	1	0.08		
		8	0.13	5	0.65		
		10	0.20	6	1.20		
19	เขตวัฒนา	16	0.62	1	0.62		
20	เขตสวนหลวง	8	0.13	5	0.65		
		10	0.20	6	1.20		

ลำดับ	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				พิกัด	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบม./วินาที)	จำนวนติดตั้ง (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบม./วินาที)	Latitude	Longitude
21	เขตสะพานสูง	8	0.13	3	0.39		
		10	0.20	4	0.80		
		16	0.62	3	1.86		
22	เขตสาทร	6	0.08	1	0.08		
		8	0.13	5	0.65		
23	เขตหนองจอก	8	0.13	3	0.39		
24	เขตหลักสี่	8	0.13	4	0.52		
		10	0.20	2	0.40		
25	เขตห้วยขวาง	6	0.08	2	0.16		
		8	0.13	2	0.26		
	รวมฝั่งพระนคร			181	50.29		

สนับสนุนสำนักงานเขต ฝั่งธนบุรี							
1	เขตบางกอกน้อย	8	0.13	2	0.26		
		10	0.20	1	0.20		
2	เขตตลิ่งชัน	6	0.08	1	0.08		
		8	0.13	1	0.13		
3	เขตทุ่งครุ	6	0.08	2	0.16		
		8	0.13	1	0.13		
4	เขตบางขุนเทียน	10	0.20	4	0.80		
5	เขตบางแค	8	0.13	1	0.13		
		10	0.20	3	0.60		
6	เขตบางบอน	10	0.20	2	0.40		
7	เขตบางพลัด	6	0.08	1	0.08		
		10	0.20	3	0.60		
8	เขตหนองแขม	8	0.13	4	0.52		
		10	0.20	3	0.60		
	รวมฝั่งธนบุรี			29	4.69		
	รวมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์			244	74.28		

แผนการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ประจำปี 2567

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	กำลังผลักดันน้ำ / จำนวนติดตั้ง		ปริมาณ การผลักดันน้ำรวม (ลบ.ม./วินาที)	พิกัด	
		(ลบ.ม./วินาที)	(ลำ)		Latitude	Longitude
1	คลองเปรมประชากร หน้าวัดเทวสุนทร	1.5	4	6	13.854856	100.56311
2	คลองเปรมประชากร ใต้สะพานถนนรัชดา	1.5	2	3	13.8297739	100.5492009
3	คลองลาดพร้าว ประดิษฐ์มนูธรรม	1.5	4	6	13.7596482	100.5960931
4	คลองบางนา ใต้สะพานซอยร่มโพธิ์ ถนน สรพาวุธ	1.5	4	6	13.6719113	100.5965996
5	คลองบางนา ซอยลาซาล 53	1.5	2	3	13.6630382	100.6292223
6	คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษม 69	1.5	4	6	13.708074	100.373466
7	คลองทวีวัฒนา จุดตัดถนนอักษะ	1.5	3	4.5	13.777497	100.340543
8	คลองทวีวัฒนา หน้า สน.ศาลาแดง	1.5	3	4.5	13.752196	100.352502
รวมทั้งสิ้น			26 ลำ	39		

สรุปเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และยานพาหนะในความรับผิดชอบ

ลำดับ	รายการเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงและยานพาหนะ	จำนวน
1	รถบรรทุกขนาด 2 - 6 ตัน	10 คัน
2	รถยก ขนาด 30 - 50 ตัน	3 คัน
3	รถบรรทุกติดตั้งเครนยกไฮโดรลิก 1.5 - 45 ตัน-เมตร	13 คัน
4	รถยกโฟล์คลิฟท์	3 คัน
5	รถหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST)	1 คัน
6	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ	1 เครื่อง
7	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ	1 เครื่อง
8	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 เควีเอ	7 คัน
9	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ	6 คัน
10	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ	4 คัน
11	เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮโดรลิกขนาด 15/25 ตัน-เมตร	2 ลำ
12	เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮโดรลิก BEST BOAT ขนาด 25 ตัน-เมตร	1 ลำ
13	รถเทรลเลอร์	4 คัน
14	รถตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า	3 คัน
15	รถสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit)	9 คัน

สรุปจำนวนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เครื่องยนต์ และเครื่องผลักดันน้ำในความรับผิดชอบ

ลำดับ	ชนิดเครื่องสูบน้ำ	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ/เครื่องผลักดันน้ำ		
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ (ลบม./วินาที)	จำนวน (เครื่อง)
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า			
1.1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง	48	3	54
1.2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง	40	2	65
1.3	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง	32	1.5	13
1.4	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนดิ่ง	28	1	212
1.5	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	24	1	65
1.6	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	20	0.5	159
1.7	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	16	0.35	16
1.8	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	14	0.3	98
1.9	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	12	0.2	98
1.10	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	10	0.13	30
1.11	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	8	0.083	54
1.12	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	6	0.05	97
	รวมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า			961
2	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์			
2.1	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง (ระบบไฮดรอลิค)	30	2	6
2.2	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง (ระบบไฮดรอลิค)	16	0.62	37
2.3	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	12	0.33	20
2.4	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	10	0.2	107
2.5	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	8	0.13	98
2.6	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	6	0.083	15
	รวมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์			283
3	เครื่องผลักดันน้ำ			
3.1	เครื่องผลักดันน้ำเครื่องยนต์ดีเซล	-	1.5	29
3.2	เครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าขับเคลื่อน 2 ระบบ	-	1.67	9
	รวมเครื่องผลักดันน้ำ			38



ภาคผนวก จ

งานจัดการคุณภาพน้ำ



การจัดการคุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร



1. แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ปี 2554

แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียช่วงแรก ปี 2524 ดำเนินการโดย JICA แบ่งพื้นที่บำบัดน้ำเสียออกเป็น 10 โซน ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร แต่ละ 5 โซนครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างกว้าง ต่อมาในปี 2542 ได้ทำการทบทวนแผนแม่บทและปรับโซนการบำบัดน้ำเสียออกเป็น 20 โซน ล่าสุดในปี 2554 ได้ทำการทบทวนแผนแม่บทอีกครั้ง และได้เสนอแนะให้ปรับโซนบำบัดน้ำเสียออกเป็น 27 โซน ถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและเปิดบริการแล้ว จำนวน 8 แห่ง และมีแผนจะดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแผนระยะสั้นจะดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย 4 โครงการ และแผนระยะยาว 15 โครงการ


1.1 โรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ชองนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่รวม 192.1 ตารางกิโลเมตร ใน 22 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ราชเทวี พญาไท ปทุมวัน บางซื่อ จตุจักร ห้วยขวาง หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ดุสิต ทุ่งครุ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ และหลักสี่ สามารถบำบัดน้ำเสียได้รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้จริงในปี พ.ศ. 2566 เท่ากับ 836,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณการใช้น้ำประปาในปี พ.ศ. 2566 ประมาณ 2,500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ข้อมูลการประปานครหลวง 2566) ดังนั้นปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้คิดเป็นร้อยละ 33.4 ของปริมาณการใช้น้ำประปา


8 โรงควบคุมคุณภาพน้ำที่เปิดดำเนินการแล้ว

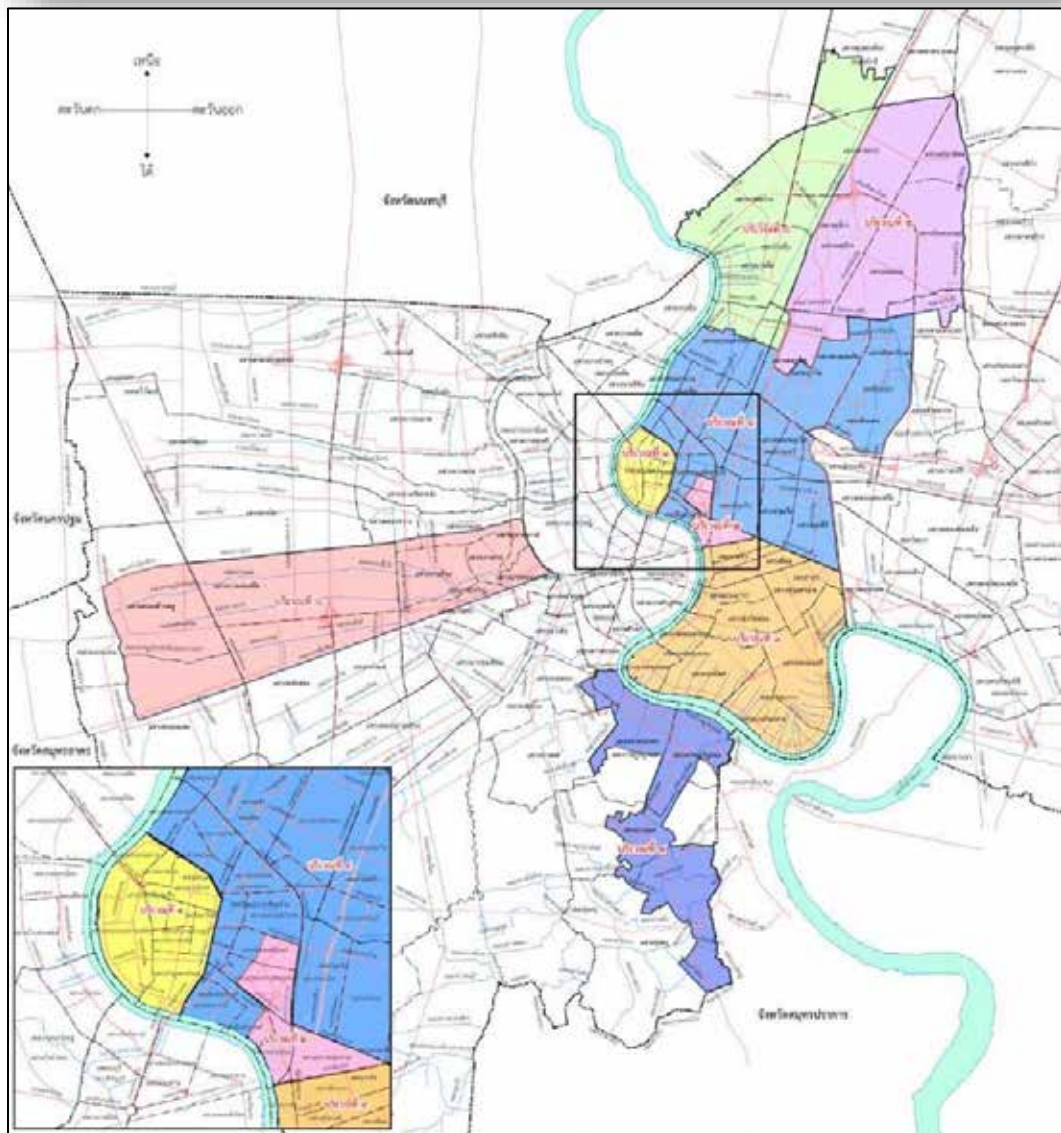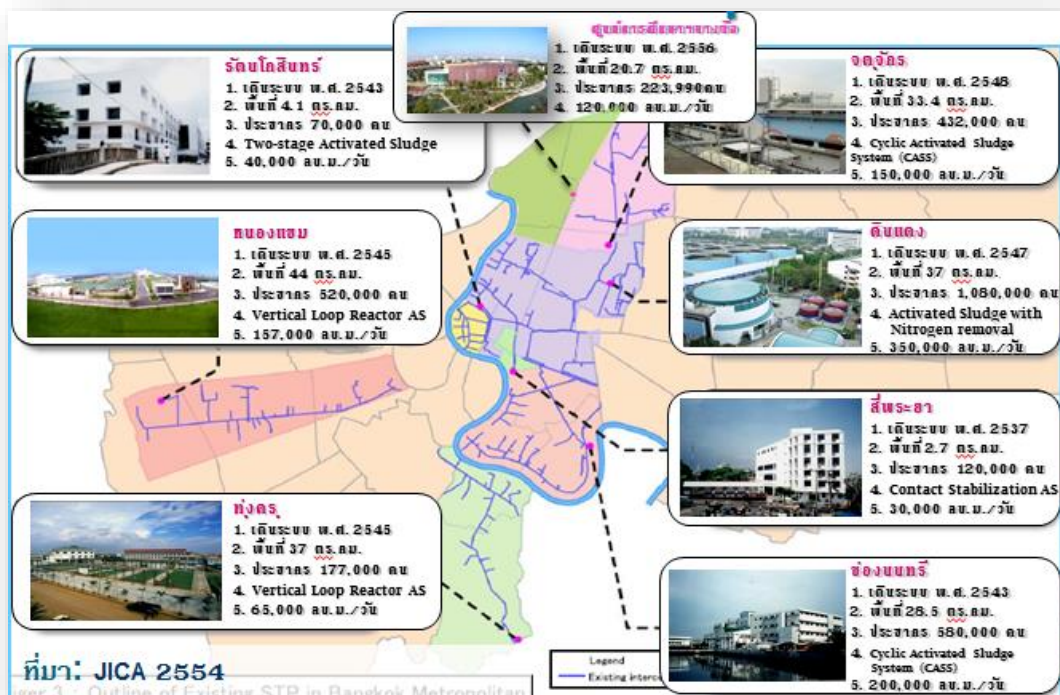

4 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

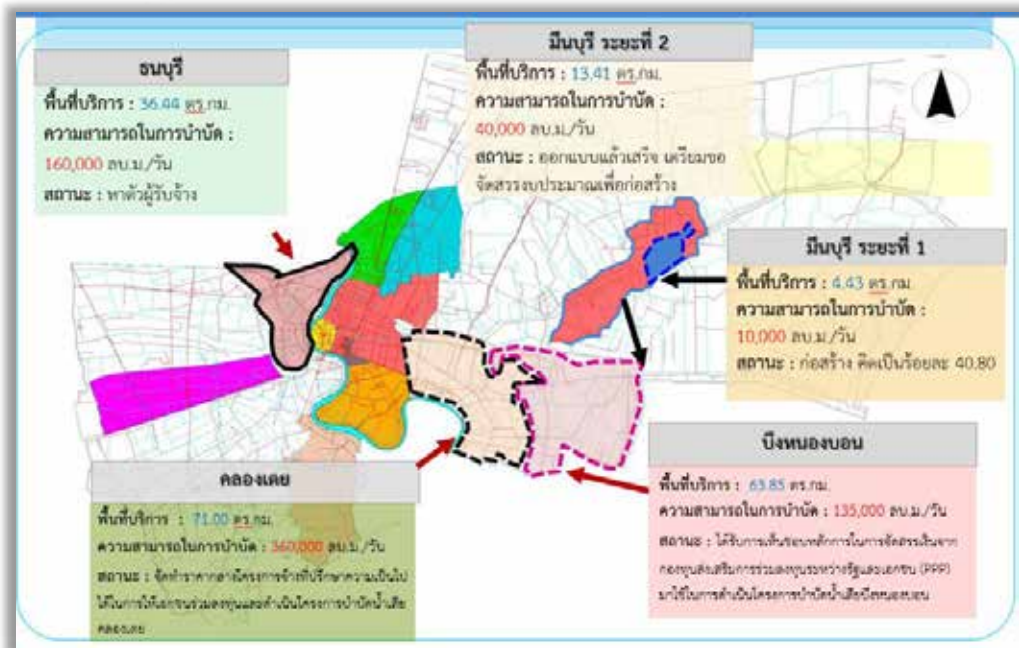

15 โครงการในอนาคต

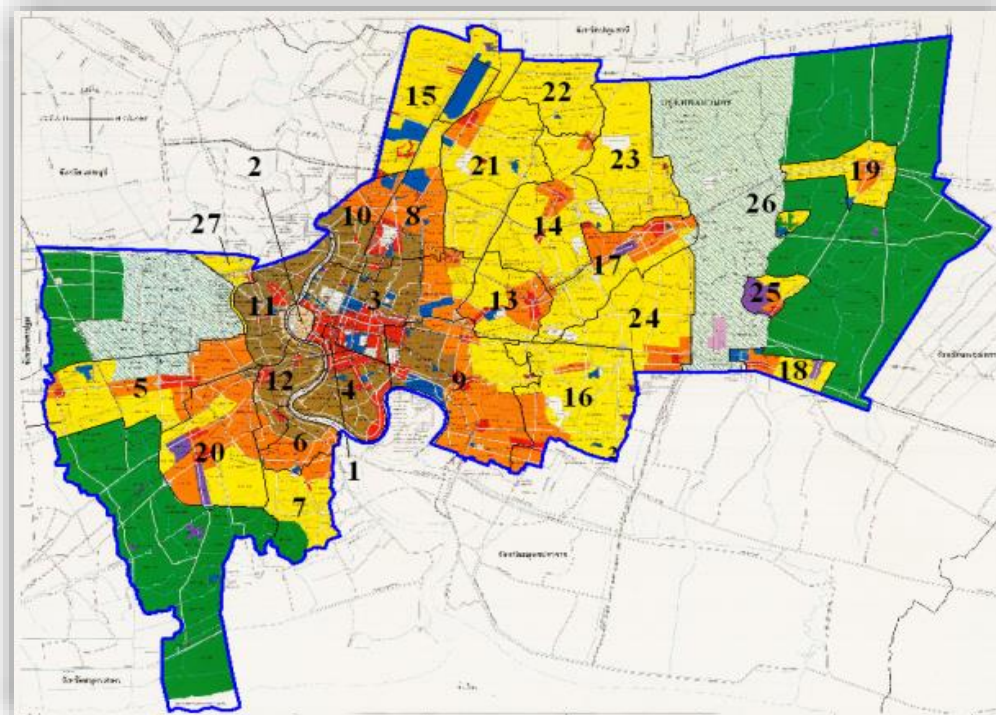

ปีพ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ JICA (Japan International Cooperation Agency) ได้เสนอ **แผนแม่บทระยะ 30 ปี** ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนในกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยแบ่งพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียออกเป็น **27 พื้นที่**

คาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำ ปี 2583 **3.55 ล้าน ลบ.ม./วัน**

โรงควบคุมคุณภาพน้ำ 8 แห่ง ที่เปิดดำเนินการแล้ว


โรงควบคุมคุณภาพน้ำ	สถานที่ตั้ง	พื้นที่บริการ (ตร.กม.)	จำนวนประชากร (คน)	ครอบคลุมพื้นที่บริการ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม./วัน)	ขนาดบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	ค่าเงินระบบ (ล้านบาท/ปี)	จุดปล่อยน้ำ ที่ผ่านการบำบัด
1. สีพระยา Latitude,Longitude 13.7299, 100.5140	ปากคลองผดุงกรุงเกษม ถนนสีพระยา เขตบางรัก	2.7	120,000	เขตป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ และบางรัก	13,877	30,000	18.4	คลองผดุงกรุงเกษม
2. รัตนโกสินทร์ Latitude,Longitude 13.7618, 100.5010	บ้านพานถม เขตพระนคร	4.1	70,000	เขตพระนคร	15,733	40,000	23.0	คลองบางลำพู
3. ดินแดง Latitude,Longitude 13.7706, 100.5580	ข้างอาคาร ศาลว่าการ กทม. 2 เขตดินแดง	37.0	1,080,000	เขตป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ พระนคร ปทุมวัน ราชเทวี ดุสิต พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง	233,133	350,000	208.5	บึงมีกะสน และคลองสามเสน
4. ช่องนนทรี Latitude,Longitude 13.6947, 100.5486	ปากคลองช่องนนทรี เขตยานนาวา	28.5	580,000	เขตยานนาวา สาทร บางรัก และบางคอแหลม	120,349	200,000	90.4	แม่น้ำเจ้าพระยา

โรงควบคุมคุณภาพน้ำ	สถานที่ตั้ง	พื้นที่บริการ (ตร.กม.)	จำนวนประชากร (คน)	ครอบคลุมพื้นที่บริการ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม./วัน)	ขนาดบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	ค่าเดินระบบ (ล้านบาท/ปี)	จุดปล่อยน้ำ ที่ผ่านการบำบัด
5. หนองแขม Latitude,Longitude 13.7202, 100.3575	บริเวณโรงกำจัด มูลฝอยหนองแขม	44.0	520,000	เขตหนองแขม ภาษีเจริญ และ บางแค	128,233	157,000	120.7	คลองราษฎร์เจริญสุข
6. พุ่จตุร Latitude,Longitude 13.6070, 100.5062	ซอยประชาอุทิศ 90 เขตทุ่งครุ	18.4	177,000	เขตทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง	51,906	65,000	58.0	คลองบางจาก
7. จตุจักร Latitude,Longitude 13.7945, 100.5639	ซอยอินทามระ 35 ถนนสุทธิสาร เขตจตุจักร	33.4	432,000	เขตห้วยขวาง พญาไท ดุสิต และจตุจักร	147,139	150,000	125.5	คลองบางซื่อ
8. ศูนย์การศึกษาและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร Latitude,Longitude 13.8144, 100.5511	ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร	24.0	223,900	เขตบางซื่อ จตุจักร พญาไท และดุสิต	125,830	120,000	158.3	สวนรถไฟ และ คลองเปรมประชากร
รวม		192.1	3,202,990		836,200	1,112,000	828.2	

หมายเหตุ ข้อมูลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนที่แสดงพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำกรุงเทพมหานคร


มาตราส่วน ๑ : ๗๐,๐๐๐

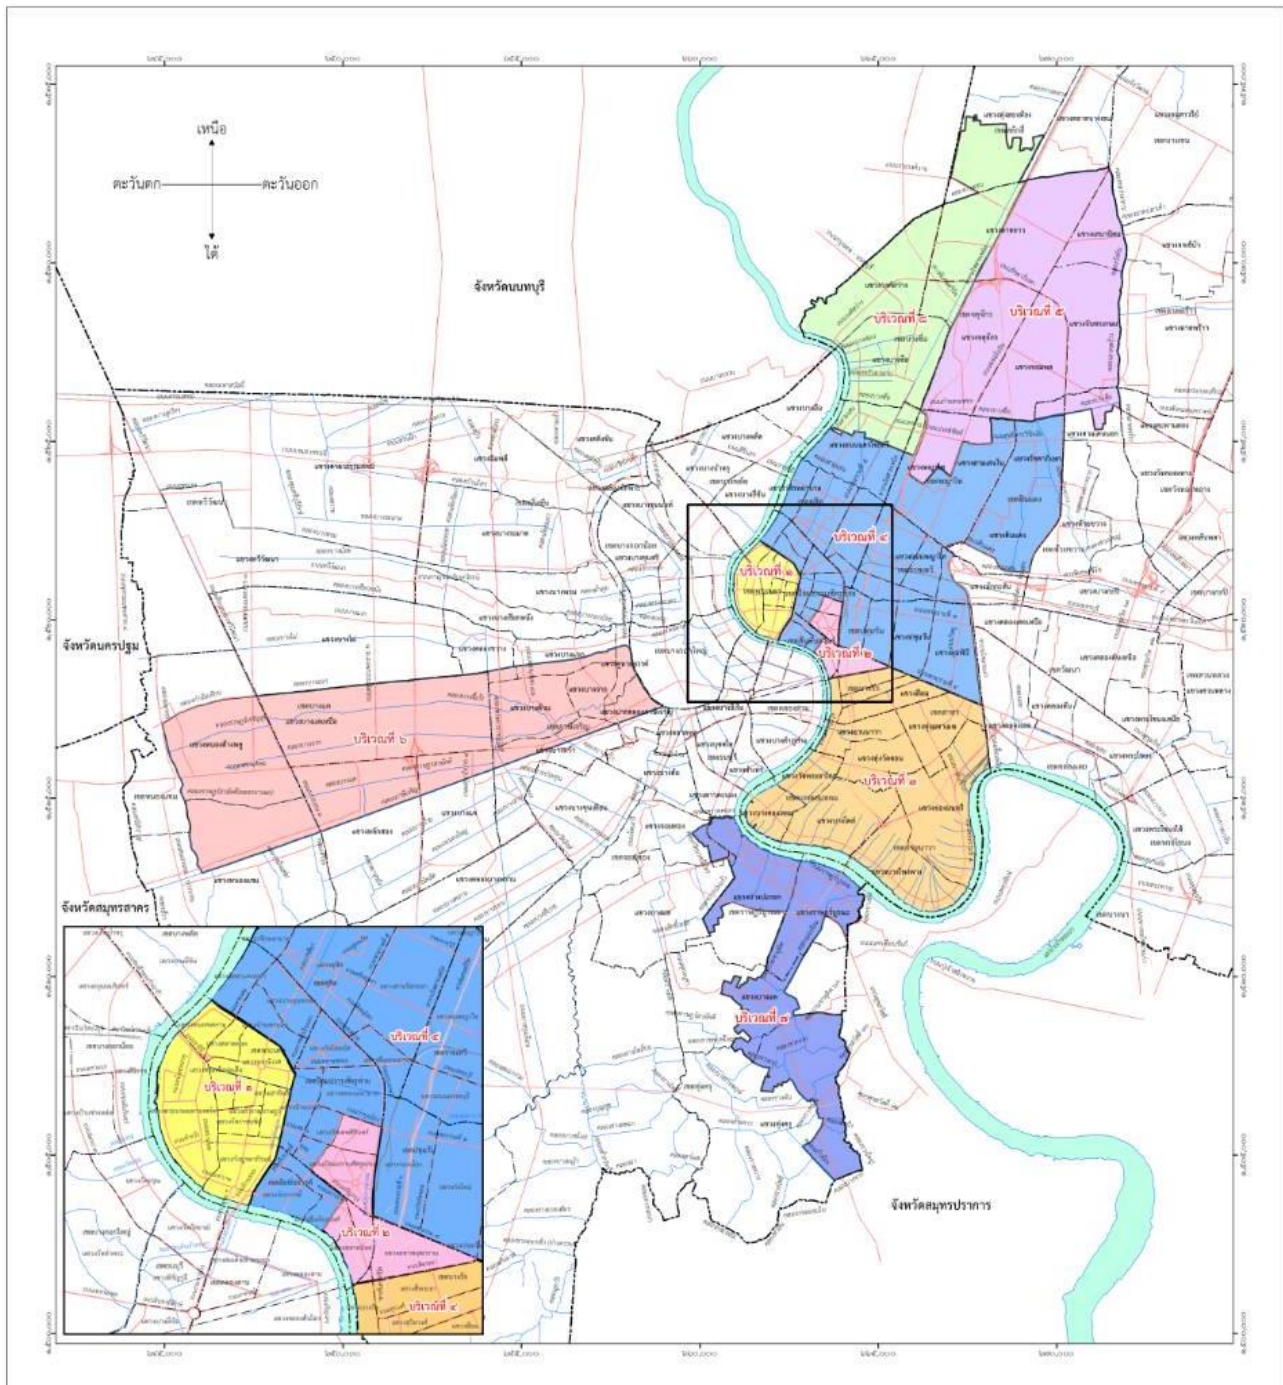

เครื่องหมาย



พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย



1.2 โครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

แผนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี โครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรี โครงการบำบัดน้ำเสีย คลองเตย โครงการบำบัดน้ำเสียหนองบอน

โครงการ บำบัดน้ำเสีย	ที่ตั้ง	พื้นที่ บริการ (ตร.กม.)	จำนวน ประชากร (คน)	ครอบคลุม พื้นที่บริการ	ขนาด บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	สถานะโครงการ
1. มีนบุรี 1.1 มีนบุรี ระยะที่ 1 Latitude,Longitude 13.8207, 100.7476 1.2 มีนบุรี ระยะที่ 2 Latitude,Longitude 13.8214, 100.7430	บริเวณประตู- ระบายน้ำมีนบุรี	4.43	13,000	เขตมีนบุรี	10,000	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และควบคุมงานตาม สัญญาจ้าง
2. ธนบุรี Latitude,Longitude 13.7697, 100.4665	ที่ราชพัสดุริม คลองวัดไชยทิศ เขตบางกอก น้อย	36.44	381,280	เขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของ เขตตลิ่งชัน	160,000	สัญญาที่ 1, 2 และ 3 อยู่ระหว่างการ ก่อสร้างและควบคุม งานตามสัญญาจ้าง
3. คลองเตย Latitude,Longitude 13.6821, 100.5973	บริเวณ โรงไม้ัดไทย ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา	67.13	485,000	เขตพระโขนง คลองเตย วัฒนา บางนา สวนหลวง และบางส่วนของ เขตราชเทวี	336,000	อยู่ระหว่างขอความ เห็นชอบรายงาน การศึกษาและ วิเคราะห์โครงการ จากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย
4. หนองบอน Latitude,Longitude 13.6916, 100.6641	บริเวณ บึงหนองบอน	63.85	265,000	เขตประเวศ และบางส่วนของ เขตบางนา และสวนหลวง	135,000	อยู่ระหว่างสอบถาม ประเด็นการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ตามวัตถุประสงค์ การเวนคืน
รวม		187.24	1,293,354		683,000	

2. การพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลอง

2.1 แผนการฟื้นฟูคลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมโยธาธิการ และผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ในการดำเนินงานจัดการคุณภาพน้ำและการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย คลองแสนแสบ ภายใต้แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในหลักการของแผนหลักการพัฒนาฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2564) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2565 - 2570) และระยะยาว (ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ

เป้าประสงค์ที่ 3 การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ

เป้าประสงค์ที่ 4 การป้องกันปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ

เป้าประสงค์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ

กรุงเทพมหานคร มีโครงการที่รับผิดชอบภายใต้การดำเนินงานของสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ และสำนักงานเขต รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ มีกรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 เรื่อยไปจนถึงปี 2574 หากดำเนินการแล้วเสร็จ กรุงเทพมหานครจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึง 1,267,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่ 385 ตารางกิโลเมตร ลดภาระค่าความสกปรกในรูปบีโอดีที่ปล่อยลงสู่คลองแสนแสบ คิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว ด้วยอุโมงค์ระบายน้ำ ในอัตราการ ระบายน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว 33.32 กิโลเมตร ซึ่งทำให้คลองแสนแสบ มีเขื่อนตลอดแนวคลองทั้ง 2 ฝั่ง สามารถป้องกันพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วมและเอื้อต่อการเดินเรือตลอดเส้นทาง โดย จำแนกได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แผนหลักการพัฒนา พื้นที่คลองแสนแสบ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการเดินเรือในคลอง แสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กม.	1.1	130.0000	2563-2568	มีการเดินเรือในคลองแสนแสบ เพิ่ม 10.5 กม.	สำนักการจราจร และขนส่ง
2	ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลอง แสนแสบส่วนต่อขยาย 8 ท่า	1.2	26.9950	2563-2564	มีท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบ เพิ่มขึ้น 8 ท่า	สำนักการจราจร และขนส่ง
3	ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลอง แสนแสบส่วนต่อขยาย 7 ท่า	1.2	23.6200	2566-2566	มีท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบ เพิ่มขึ้น 7 ท่า	สำนักการจราจร และขนส่ง
4	งานต่อเรือไฟฟ้า 12 ลำ	1.3	90.6000	2563-2564	จำนวนประชาชนที่จะใช้บริการ เรือไฟฟ้าส่วนต่อขยายวัดศรีบุญ เรืองถึงสำนักงานเขตมีนบุรี (วัน จันทร์ถึงวันศุกร์) ประมาณ 800- 1,000 คนต่อวัน	สำนักการจราจร และขนส่ง
5	จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนว ทางการพัฒนาการสัญจร ทางน้ำในคลองแสนแสบ ให้มีประสิทธิภาพ	1.4	20.0000	2566-2566	มีผลการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง	สำนักการจราจร และขนส่ง
6	จ้างที่ปรึกษาศึกษาความ เป็นไปได้โครงการเดินเรือ ในคลองแสนแสบพร้อม การศึกษาและวิเคราะห์ โครงการเดินเรือในคลอง แสนแสบ เพื่อเสนอโครงการ ตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562	1.4	25.0000	2567-2567	มีผลการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง	สำนักการจราจร และขนส่ง
7	การทำความสะอาดและจัด ระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง	2.1	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต/ กองระบบคลอง
8	การปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ ริมฝั่งคลอง	2.2	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง	ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบใน พื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 190 ตร.กม.	สำนักงานเขต/ กองระบบคลอง
9	การพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ ชุมชนริมฝั่งคลอง	2.3	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง	จำนวน 21 แห่ง	สำนักงานเขต
10	การบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ	3.1	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
11	การทำความสะอาดและ จัดระเบียบพื้นที่ภายในคลอง	3.2		ใช้งบประมาณ ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต/ กองระบบคลอง
12	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่ รับน้ำคลองลาดโตนด	3.3	294.0000	2562-2564	น้ำเสียได้รับการบำบัด 10,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
13	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริม คลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู- คลองตันเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง	3.3	542.0000	2563-2567	น้ำเสียได้รับการบำบัด 24,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
14	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่ห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง	3.3	1,600.0000	2563-2567	น้ำเสียได้รับการบำบัด 60,600 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
15	โครงการก่อสร้าง โรงบำบัดน้ำเสียมินบุรี 1	3.4	650.0000	2563-2565	น้ำเสียได้รับการบำบัด 10,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
16	โครงการบำบัดน้ำเสีย คลองเตย	3.4	12,468.0000	2563-2569	น้ำเสียได้รับการบำบัด 360,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
17	โครงการบำบัดน้ำเสีย มินบุรี 2	3.4	2,902.0000	2566-2569	น้ำเสียได้รับการบำบัด 40,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
18	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียดอนเมือง	3.4	6,142.0000	2566-2571	น้ำเสียได้รับการบำบัด 130,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
19	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียบางเขน	3.4	7,528.0000	2566-2571	น้ำเสียได้รับการบำบัด 130,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
20	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียวังทองหลาง	3.4	9,468.0000	2567-2572	น้ำเสียได้รับการบำบัด 152,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
21	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียปทุม	3.4	7,792.0000	2567-2572	น้ำเสียได้รับการบำบัด 125,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
22	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียลาดพร้าว	3.4	7,895.0000	2568-2573	น้ำเสียได้รับการบำบัด 138,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
23	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียสะพานสูง	3.4	4,870.0000	2568-2573	น้ำเสียได้รับการบำบัด 85,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
24	โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียหนองจอก 1	3.4	5,720.0000	2569-2574	น้ำเสียได้รับการบำบัด 97,000 ลบ.ม./วัน	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ
25	สำรวจสิ่งก่อสร้างหรืออาคาร ต่างๆที่รูกล้ำคลองแสนแสบ และคลองสาขา	4.1	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต
26	โครงการจัดหาเครื่องดูด ตะกอนดินและเครื่องแยก ตะกอนดินเลนพร้อมอุปกรณ์	5.1	322.8000	2563-2565	มีเครื่องดูดตะกอนดินและเครื่อง แยกตะกอนดินเลนพร้อม อุปกรณ์จำนวน 2 ชุด	กองระบบคลอง
27	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลอง แสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 พร้อมจ้างที่ปรึกษา	5.3	1,751.0000	2564-2569	เพื่อเร่งระบายน้ำออกจาก พื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และ เขตคันนายาว 25 ตร.กม. - อัตราการระบายน้ำ 30 ลบ.ม.ต่อวินาที - ระยะความยาวประมาณ 3.8 กิโลเมตร	สำนักงานพัฒนา ระบบระบายน้ำ
28	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล คลองแสนแสบจากบริเวณ สะพานผ่านฟ้าถึงบริเวณ ประตูระบายน้ำคลองตัน	5.4	701.5500	2566-2569	- พื้นที่รองรับประมาณ 40 ตร.กม. - อัตราการไหล 90 ลบ.ม./วินาที - รองรับน้ำ 1,000,000 ลบ.ม. - ความยาวเขื่อน 5.92 กม.	กองระบบคลอง
29	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย คลองแสนแสบจากบริเวณ ประตูระบายน้ำมีนบุรีถึง บริเวณประตูระบายน้ำ หนองจอก	5.4	1,799.9000	2566-2570	- พื้นที่รองรับประมาณ 90 ตร.กม. - อัตราการไหล 60 ลบ.ม./วินาที - รองรับน้ำ 479,500 ลบ.ม. - ความยาวเขื่อน 27.4 กม.	กองระบบคลอง
30	การประชาสัมพันธ์และการ มีส่วนร่วมของประชาชน	5.5	ใช้งบดำเนินงาน	ทำต่อเนื่อง		สำนักงานเขต



แผนผังแนวทางการพัฒนาคลองแสนแสบ

- เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมตลอดแนวคลองแสนแสบ ที่บรรจุใน **แผนหลักการพัฒนาพื้นที่สุขภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ**

ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ

- ปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมติที่ประชุมเห็นชอบหลักการ แผนหลักการพัฒนา พื้นที่สุขภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64

ระยะกลาง
2563 - 2570

งานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม


1. ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิบูลย์-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
2. พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

งานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

1. โครงการบำบัดน้ำเสียเมียนบุรี 1
2. โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย
3. โครงการบำบัดน้ำเสียเมียนบุรี 2
4. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง
5. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน

ระยะยาว
2571 เป็นต้นไป

1. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบางมด
2. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง 1, 2
3. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียลาดพร้าว
4. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสะพานสูง
5. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหนองจอก 1

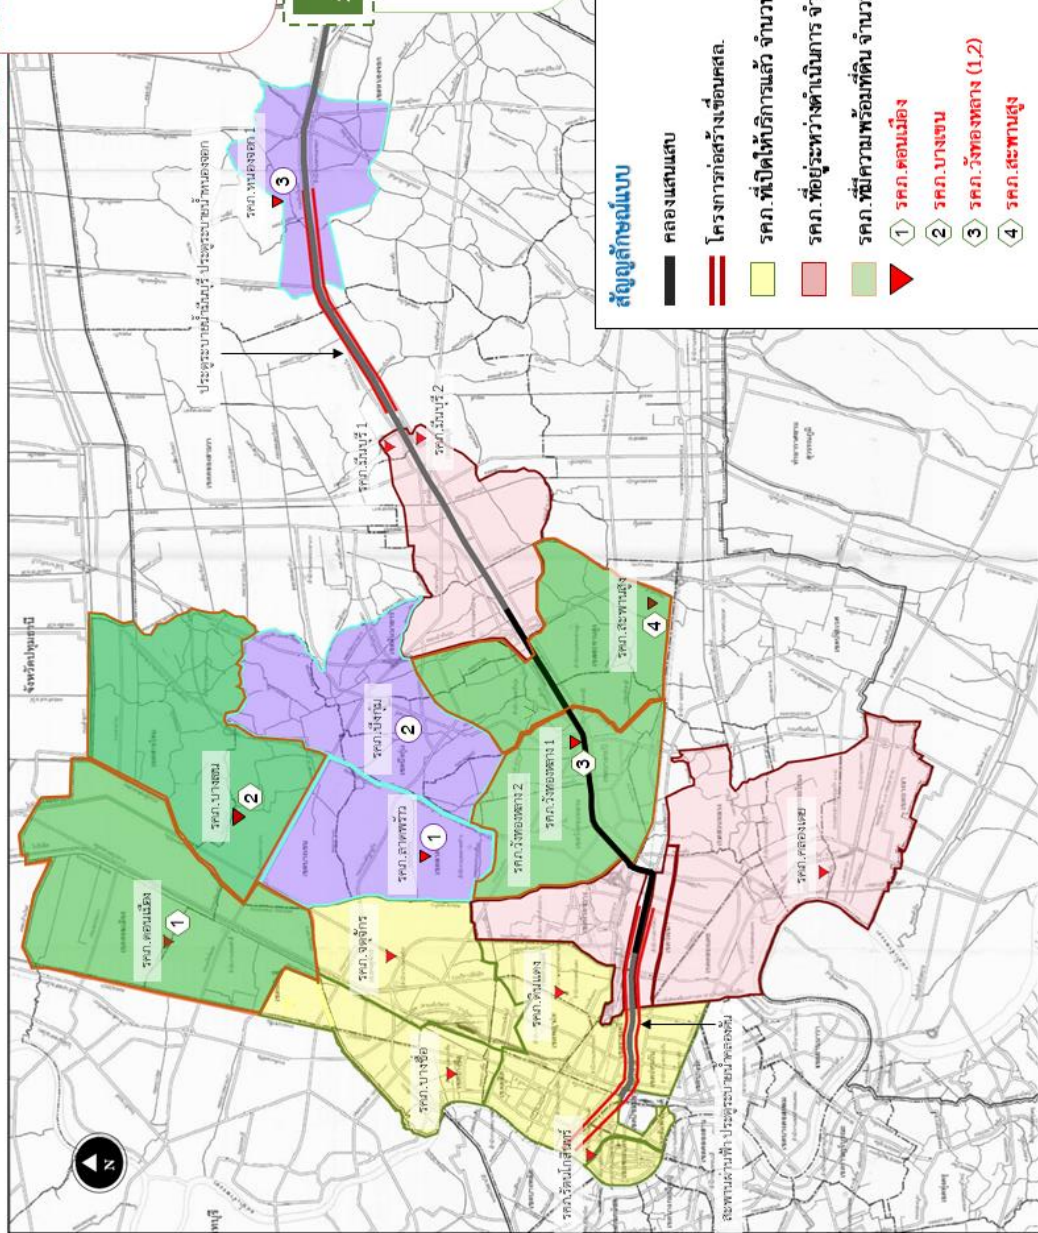

นายแพทย์ รคม. หมายถึง โรงควบคุมคุณภาพน้ำ

2.2 แผนการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร

คลองเปรมประชากรช่วงที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร มีคูและคลองสายสำคัญ รวมทั้งสิ้น 16 สาย ได้แก่ คลองสามเสน คลองบางกระบือ คลองวัดเบญจมบพิตร คูขยอ องค์กรรักษคลองบางซื่อ คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ คลองบางเขน คลองทุ่งกม.11 คลองลาดยาว คลองวัดหลักสี่ คลองบางตลาด คลองตาอูฐ คูนายกิมสาย 1 คูนายกิมสาย 2 คูนายกิมสาย 3 และคลองบ้านใหม่ ไหลผ่าน 5 พื้นที่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำคลองเปรมประชากร ประจำปี 2565 พบว่าคลองเปรมประชากร จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 หมายถึงแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ คุณภาพน้ำในคลองมีค่าออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าบีโอดีเฉลี่ยมากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 5 จนถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะเร่งด่วน

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนที่อาศัยตามแนวคลองเปรมประชากร ซึ่งสอดคล้องกับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรตั้งแต่ถนนเทศบาลสงเคราะห์จนถึงเขตกรุงเทพมหานคร มีบ้านเรือนที่บุกรุกประมาณ 5,237 ครัวเรือน ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 4,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียพร้อมรางรับน้ำเสียตามแนวเขื่อน พร้อมกับการโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 - 4 เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าสู่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ระยะยาว

มีแผนงานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสียและเป็นโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนาฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

1) โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง

ครอบคลุมพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และบางส่วนของเขตบางเขน ขนาดพื้นที่บริการประมาณ 46.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อโดยประมาณ 53 กิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

2) โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน

ครอบคลุมพื้นที่เขตสายไหม และบางส่วนของเขตบางเขน ขนาดพื้นที่บริการประมาณ 59.3 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อโดยประมาณ 71.5 กิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สรุปแนวทางการจัดการน้ำเสียในคลองเปรมประชากร

คลองเปรมประชากร (พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ความยาวของคลอง : ประมาณ 24 กิโลเมตร
พื้นที่ที่คลองไหลผ่าน : เขตดุสิต จตุจักร บางเขน หลักสี่ และดอนเมือง
คุณภาพน้ำคลอง : จัดเป็นแหล่งน้ำดิบในประเภทที่ 5 *
* แหล่งน้ำที่จัดเป็นแหล่งน้ำดิบจะต้องผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์




ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย

- เดินท่อรวบรวมน้ำเสียพร้อมรางรับน้ำเสียตามแนวเขื่อน
- โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ก. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 - 4**
- รวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าสู่
- ศูนย์การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุมชนริมคลอง ถนนเกษตรและบำรุงทรัพย์ เขตจตุจักร ขณะเร่งรัดการขออนุญาต
- ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 4,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ระยะ
“เร่งด่วน”

ปี 2563 - 2566

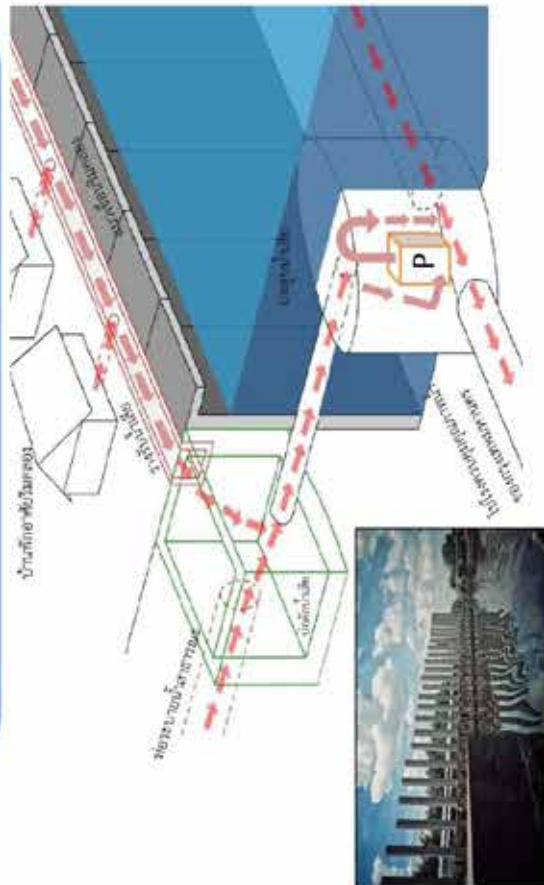

โครงการระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ **

☑ เป็นโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาพื้นที่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กบร.) มีมติให้ขอแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมในการประชุม กบร. ครั้งที่ 3/2564 ต.ร. 10 ต.ค. 64

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน

- สถานีบำบัดน้ำเสียบางเขน
- พื้นที่บริการ 59.3 ตร.กม.
- เขตสายไหม และเขตบางเขน (บางส่วน)
- 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ปี 2566 - 2571

โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง

- โรงบำบัดน้ำเสียดอนเมือง
- พื้นที่บริการ 49.7 ตร.กม.
- เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ (บางส่วน)
- 130,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ปี 2566 - 2571

โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน



โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง



2.3 แผนการฟื้นฟูคลองลาดพร้าว

เป็นคลองต่อเนื่องจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถึงคลองแสนแสบ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 เขตการปกครอง ได้แก่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำคลองลาดพร้าว พบว่าคลองลาดพร้าวจัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 หมายถึงแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ เพื่อการคมนาคม กล่าวคือ คุณภาพน้ำในคลองมีค่าออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าบีโอดีเฉลี่ยมากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานฯ จึงมีแนวทางการฟื้นฟูคลองลาดพร้าว แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะเร่งด่วน

วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนที่อาศัยตามแนวคลองลาดพร้าว ซึ่งมีชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองลาดพร้าวประมาณ 50 ชุมชน และอยู่นอกพื้นที่บริการการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร มีการคาดการณ์ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 4,936 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

- 1) รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ภายในชุมชน
- 2) ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว
เข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง แลโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

ระยะยาว


มีแผนงานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และเป็นโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนา พื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนาฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

โครงการบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง

ครอบคลุมพื้นที่ เขตวังทองหลาง บางส่วนของเขตลาดพร้าว และเขตบางกะปิขนาดพื้นที่บริการประมาณ 37.1 ตารางกิโลเมตร ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 152,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามหลักสากล “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดมลพิษนั้น”



2 บาท
ต่อ ลบ.ม.

- 1(ก) บ้านเรือนที่พักอาศัย
- 1(ข) อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก รวมทั้งที่อยู่อาศัยรวม



4 บาท
ต่อ ลบ.ม.

- 2(ก) หน่วยงานของรัฐ หรืออาคารที่ทำการของเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ
- 2(ข) มูลนิธิ ศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล
- 2(ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
- 2(ง) โรงเรียนหรือสถานศึกษา
- 2(จ) สถานประกอบการ ที่ใช้น้ำ ไม่เกิน 2,000 ลบ.ม./เดือน



8 บาท
ต่อ ลบ.ม.

- 3(ก) โรงแรม
- 3(ข) โรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน
- 3(ค) สถานประกอบการ ที่ใช้น้ำ เกิน 2,000 ลบ.ม./เดือน



อัตราและ
การคิดค่า
ธรรมเนียม

นำร่องระยะแรก
แหล่งกำเนิดน้ำเสีย
ประเภท 3 (ก),(ข),(ค)
และ 2 ที่ประสงค์ขอรับบริการ
หรือขอรับบริการก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้



จุดบริการชำระเงินของกรุงเทพมหานคร

1. ฝ่ายการคลัง สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง
2. จุดบริการชำระเงิน ณ สำนักงานเขตทุกเขต
3. จุดบริการชำระเงินของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ



สถานที่
รับชำระ
ค่าธรรมเนียม



ธนาคารที่ให้บริการชำระค่าบริการบำบัดน้ำเสีย (CROSS-BANK BILL PAYMENT)

1. ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (Internet Banking)
2. ธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
3. เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)



พื้นที่บริการ
บ้าน้ำเสีย
192.1 ตร.กม.

- ศูนย์ฯ บางซื่อ
- จตุจักร
- ดินแดง
- ปทุมวัน
- บางซื่อ
- จตุจักร
- จตุจักร
- จตุจักร

8 โรงควบคุมคุณภาพน้ำ

ครอบคลุมพื้นที่ 22 เขตการปกครอง ได้แก่

1. พระนคร 2. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 3. สัมพันธวงศ์ 4. บางรัก 5. สาทร 6. บางคอแหลม 7. ยานนาวา 8. ดินแดง 9. ราชเทวี 10. พญาไท 11. ปทุมวัน 12. บางซื่อ 13. จตุจักร 14. ห้วยขวาง 15. หนองแขม 16. บางแค 17. ภาษีเจริญ 18. ดุสิต 19. ทุ่งครุ 20. จอมทอง 21. ราษฎร์บูรณะ และ 22. หลักสี่

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ

การขอรับบริการบำบัดน้ำเสีย

1. ผู้ให้บริการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเฉพาะขั้นต้น (PRETREATMENT)

- ★ ค่าบีโอดี (BOD) ≤ 150 มก./ลิตร
 - ★ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6 - 9
 - ★ ค่าปริมาณสารแขวนลอย (SS) ≤ 150 มก./ลิตร
 - ★ น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) ≤ 20 มก./ลิตร
- **กรณีน้ำเสียอุตสาหกรรมโลหะหนักต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

2. ยื่นคำขอรับบริการต่อเชื่อมท่อบำบัดน้ำเสียเข้ากับระบบรวบรวมน้ำเสียของกทม. (แบบรบ.1)

3. ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียรายเดือน ณ สถานที่รับชำระฯ ที่ กทม. กำหนด

การขอยกเว้นชำระค่าธรรมเนียมฯ

1. ผู้ให้บริการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน


2. ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (แบบยว.1)

3. ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง ปีละ 2 ครั้ง

**กรณีไม่ส่งผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง หรือผลตรวจฯ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเดือนใด ต้องเริ่มชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตั้งแต่วันที่นับเป็นต้นไป

ภาคผนวก จ

ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

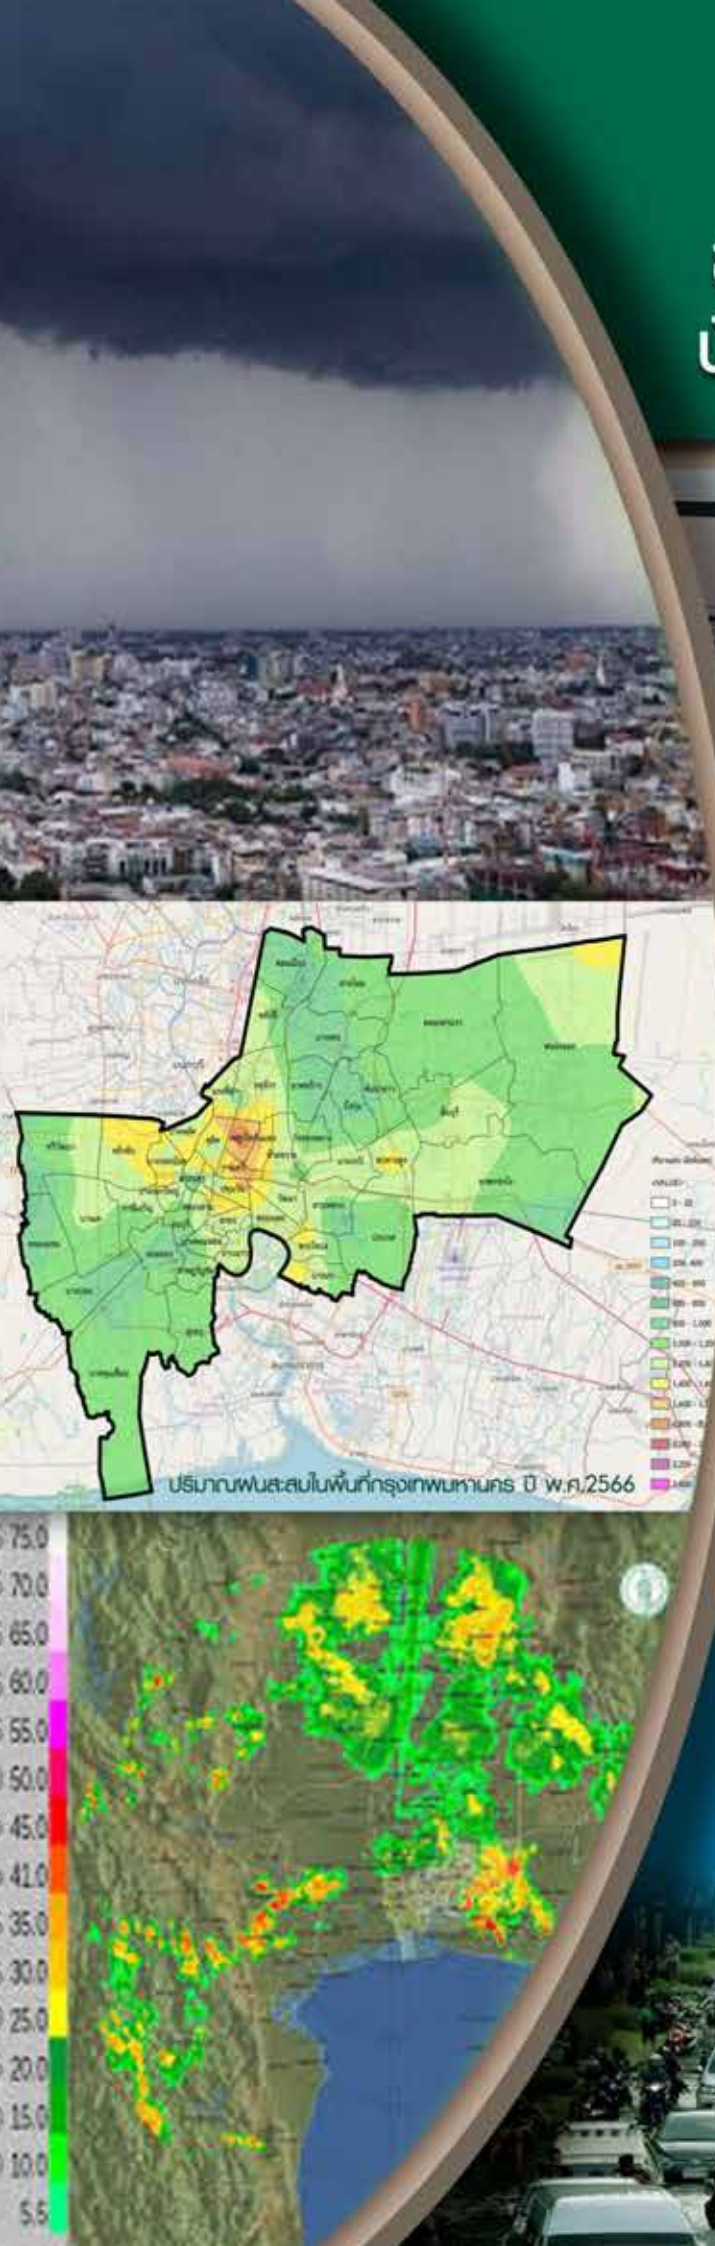

เรดาร์ตรวจอากาศ

ปริมาณฝน
ในพื้นที่กทม

ระดับน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยา

เวลาน้ำขึ้นและ
น้ำลงเต็มที่

รายงาน
สถานการณ์น้ำ

รายงาน
น้ำท่วมขัง

Youtube
สำนักการระบายน้ำ

ระบบตรวจวัดน้ำท่วมบนถนน
Flood Monitoring

ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ

ระบบตรวจวัดระดับน้ำ

ระบบตรวจวัดระดับน้ำ
ในคลองหลัก
Water Measurement System

ระบบวัดอัตราการไหล


ผังบริหารจัดการน้ำ
กรุงเทพมหานคร

โครงการอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองเปรมประชากร

โครงการ
ของสำนักการระบายน้ำ



แผนที่อากาศและสัญลักษณ์

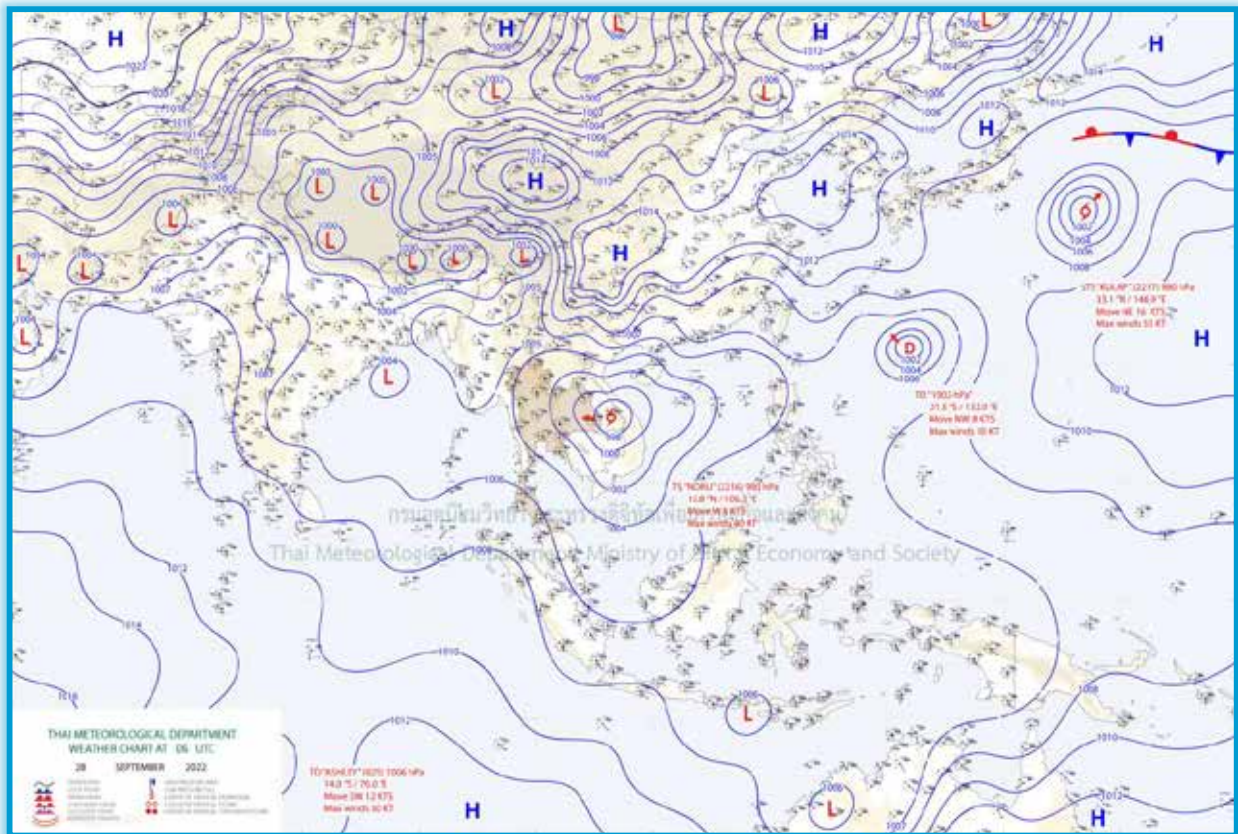

ความหมายของสัญลักษณ์ในแผนที่อากาศ

สัญลักษณ์	ชื่อ	ความหมาย
	เส้นไอโซบาร์ (Isobar)	เส้นความกดอากาศเท่า โดยจะลากเชื่อมโยงตำบลที่มีความกดอากาศเท่ากัน
	หย่อมความกดอากาศต่ำ (Low Pressure Cell)	บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบ ๆ ในแผนที่
	บริเวณความกดอากาศสูง (High Pressure Area)	บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณใกล้เคียง มีการจมตัวของอากาศท้องฟ้าแจ่มใส
	แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Front)	บริเวณที่มีมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวลงบริเวณที่มีละติจูดต่ำ และดันให้มวลอากาศอุ่นลอยตัวขึ้น ทำให้มีเมฆก่อตัวในแนวตั้งและมักมีฝนฟ้าคะนอง
	แนวปะทะอากาศร้อน (Warm Front)	บริเวณที่มีมวลอากาศอุ่นเคลื่อนเข้าหาอากาศเย็น อากาศอุ่นจะลอยตัวขึ้นในแนวตั้งก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนอง
	แนวปะทะอากาศปิดหรือมวลอากาศซ้อน (Occluded Front)	มวลอากาศอุ่นถูกมวลอากาศเย็นซ้อนตัวให้ลอยสูงขึ้น เนื่องจากมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เร็วกว่าจึงทำให้มวลอากาศอุ่น ซ้อนอยู่บนมวลอากาศเย็น
	แนวปะทะอากาศคงที่ (Stationary Front)	การเคลื่อนที่ของมวลอากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นเข้าหากัน
	พายุดีเปรสชัน (Depression)	ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 34 นอต (น้อยกว่า 63 กม./ชม.)
	พายุโซนร้อน (Tropical Storm)	ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 34-64 นอต (63-118 กม./ชม.)
	ไต้ฝุ่น (Typhoon)	ความเร็วลมสูงสุดตั้งแต่ 64 นอต ขึ้นไป (มากกว่า 118 กม./ชม.)
	ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุม	เป็นโซนหรือแนวแคบๆ ที่ลมพัดหรือลมค้าในเขตร้อนของทั้งสองซีกโลก มาบรรจบกัน คือ ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือของซีกโลกเหนือ กับลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ของซีกโลกใต้ เป็นบริเวณที่มีเมฆมากและฝนตกอย่างหนาแน่น

คำศัพท์บางคำที่น่าสนใจ

คำที่ใช้	ความหมาย
ฟ้าหลัว	ลักษณะอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคของเกลือจากทะเล หรือมหาสมุทร หรือของควันไฟและละอองฝุ่นจำนวนมาก ล่องลอย อยู่ทั่วไปและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้ มองเห็นเป็นฝ้าขาว ในบรรยากาศบริเวณที่มีฟ้าหลัวจะมีทัศนวิสัยลดลงแม้ในอากาศดี
หมอก	หมอก คือ ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ ด้วยสายตา มีขนาดเล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ ใกล้ผิวดิน ทำให้ทัศนวิสัยต่ำ
ทัศนวิสัย	ระยะทางไกลที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าวัตถุที่มองเห็นอยู่นั้นเป็นอะไร
ลมพัดสอบ	การพัดเบียดเข้าหากันของลมมากกว่าหนึ่งกระแส ถ้าเกิดขึ้นบริเวณใกล้พื้นโลก จะทำให้อากาศลอยตัวขึ้นข้างบน ทำให้เกิดเมฆและฝน ในบริเวณที่มีแนวพัดสอบเกิดขึ้น
หย่อมความกดอากาศต่ำ	เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียง โดยจะมีเมฆมากปกคลุมและมีฝนตกบริเวณดังกล่าว ร่องความกดอากาศต่ำเป็นแนวร่องความกดอากาศต่ำ ซึ่งมักจะเชื่อมโยงระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ำโดยวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ บริเวณนี้จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและมีฝนตก ๑ หยุด ๑ เป็นช่วง ๑
พายุฟ้าคะนอง	เป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวโมลนิมบัส มีฟ้าแลบกับฟ้าร้องร่วมอยู่ด้วย นอกจากนั้น มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก บางครั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุนี้จะเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
พายุดีเปรสชัน	เป็นพายุที่มีกำลังอ่อน ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆ มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก และมีบริเวณไม่กว้างมากนัก โดยมีความเร็วลมเวียนรอบศูนย์กลางน้อยกว่า 63 กม./ชม. ยังไม่มีชื่อ
พายุหมุนเขตร้อนหรือ พายุโซนร้อน	เป็นพายุที่ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุดีเปรสชัน โดยมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกว่าพายุ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 กม. ขึ้นไปและมีความเร็วลมมากกว่า 63 กม./ชม. แต่ไม่เกิน 118 กม./ชม. เป็นพายุที่มีชื่อแล้ว
พายุไต้ฝุ่น	เป็นพายุที่ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อน โดยมีกำลังแรงมากที่สุดและมีความเร็วลมมากกว่า 118 กม./ชม.
พายุไซโคลน	เป็นพายุหมุนเขตร้อนเช่นเดียวกัน แต่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียโดยมีความเร็วลมตั้งแต่ 63 กม./ชม. ขึ้นไป
คลื่นกระแสมตะวันออกเฉียง	เป็นร่องหรือคลื่นที่เกิดขึ้นในกระแสมตะวันออกเฉียงในระดับชั้นบรรยากาศใกล้พื้นโลก ที่พัดปกคลุมในเขตร้อน คลื่นนี้จะเคลื่อนตัวจากตะวันออกเฉียงไปตะวันตก บริเวณด้านหลังคลื่นจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมากและมีฝนตก
คลื่นกระแสมตะวันตก	เป็นร่องหรือคลื่นที่เกิดขึ้นในกระแสมตะวันตกในระดับชั้นบรรยากาศระดับบนที่พัดปกคลุมในเขตอบอุ่น คลื่นนี้จะเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกเฉียง บริเวณด้านหน้าคลื่นจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน มีเมฆมาก และมีฝนตก
ความกดอากาศสูงหรือ มวลอากาศเย็น	เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง และมีอากาศแห้งและหนาวเย็น เกิดขึ้นในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่น เมื่อเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมถึงประเทศไทย จะทำให้มีอากาศหนาวเย็นมาก และมีฝนตกลดน้อยลง

เกณฑ์ปริมาณฝนที่ตกในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง

คำที่ใช้	ความหมาย
ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้	น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
ฝนเล็กน้อย	ตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร
ฝนปานกลาง	ตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร
ฝนหนัก	ตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร
ฝนหนักมาก	ตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป

พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมในปี พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ. 2566 มีพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก ทะเลจีนใต้ และอ่าวเบงกอล ในขอบเขตแผนที่อากาศผิวพื้นของประเทศไทย (ตั้งแต่ละติจูด 15 องศาใต้ - 45 องศาเหนือ และลองจิจูด 65 - 150 องศาตะวันออก) ทั้งหมด 39 ลูก และในจำนวนนี้เป็นพายุที่เคลื่อนผ่านเข้ามาหรือก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม (ตั้งแต่ละติจูด 0 - 25 องศาเหนือ และลองจิจูด 90 - 120 องศาตะวันออก) ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจมีผลกระทบ ต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจำนวน 10 ลูก เท่ากับปีที่ผ่านมา สำหรับช่วงเวลาของพายุแต่ละลูก แหล่งกำเนิด และบริเวณที่สลายตัวของพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมดได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ตารางที่ 1 พายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ช่วงเวลา	แหล่งกำเนิด	บริเวณที่สลายตัว
1. พายุไซโคลน “โมคา” (MOCHA,01B)	9 - 15 พ.ค.	อ่าวเบงกอล	ประเทศเมียนมา
2. พายุโซนร้อน “ตาลิม” (TALIM,2304)	13 - 18 ก.ค.	ทะเลจีนใต้	ประเทศเวียดนาม
3. ได้ฝุ่น “ทกซูรี” (DOKSURI,2305)	19 - 29 ก.ค.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ประเทศจีน
4. ได้ฝุ่น “เซาลา” (SAOLA,2309)	23 ส.ค. - 3 ก.ย.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ประเทศจีน
5. ได้ฝุ่น “ไห่ซุย” (HAIKUI,2311)	27 ส.ค. - 5 ก.ย.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ประเทศจีน
6. พายุดีเปรสชัน 1 (TD 1)	24 - 25 ก.ย.	ทะเลจีนใต้ตอนกลาง	ประเทศลาว
7. ได้ฝุ่น “โคอินุ” (KOINU,2314)	29 ก.ย. - 9 ต.ค.	มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตก	ชายฝั่งประเทศจีน ตอนใต้
8. พายุโซนร้อน “ซันปา” (SANBA,2316)	17 - 20 ต.ค.	ทะเลจีนใต้ตอนกลาง	ประเทศจีน
9. พายุไซโคลน “ฮอมูน” (HAMOON,06B)	22 - 25 ต.ค.	อ่าวเบงกอล	ประเทศบังกลาเทศ
10. พายุไซโคลน “มิดิลี” (MIDHILI,07B)	16 - 17 พ.ย.	อ่าวเบงกอล	ประเทศบังกลาเทศ

หมายเหตุ : ข้อความในเครื่องหมาย () ทำย่อพายุ หมายถึง ชื่อพายุ และเลข 2 ตัวท้ายของปี ค.ศ. กับลำดับที่ของพายุในปีนั้น (ในกรณีที่มิกำลังแรงเป็น พายุโซนร้อนหรือได้ฝุ่น) หรือ ลำดับที่ของพายุในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมในปีนั้น (ในกรณีที่เป็นพายุดีเปรสชัน)

จากพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมด 10 ลูก ที่เคลื่อนผ่านเข้ามาหรือก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมในปีนี้มีจำนวน 3 ลูก ที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณอ่าวเบงกอล และอีก 7 ลูกก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้ โดยปีนี้ไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุที่เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือสลายตัวใกล้กับประเทศไทย 3 ลูก ได้แก่ พายุไซโคลน “โมคา”(MOCHA,01B) พายุโซนร้อน “ตาลิม”(TALIM, 2304) และ พายุดีเปรสชัน 1

พายุไซโคลน “โมคา”(MOCHA,01B) ที่พัฒนาตัวจากพายุดีเปรสชันเหนือบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง เมื่อวันที่ 11 พ.ค. แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองชิตตเว รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาในวันที่ 14 พ.ค. แล้วอ่อนกำลังลงตามลำดับเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมประเทศเมียนมาตอนบนในวันต่อมา พายุลูกนี้ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 12-15 พ.ค. ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ อุบลราชธานี และชลบุรี กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และพิจิตร นอกจากนี้ยังมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลาดังกล่าว


พายุโซนร้อน “ตาลิม”(TALIM, 2304) เริ่มก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลฟิลิปปินส์ ได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน เมื่อวันที่ 13 ก.ค. จากนั้นเคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านประเทศฟิลิปปินส์ เข้าสู่ทะเลจีนใต้ ตอนบน แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและพายุโซนร้อนกำลังแรงตามลำดับในวันที่ 15 และ 16 ก.ค. ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองจ้านเจียง มณฑลกว่างตุง ประเทศจีนในคืนวันที่ 17 ก.ค. จากนั้นเคลื่อนผ่านชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้และเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 18 ก.ค. แล้วอ่อนกำลังลงตามลำดับและสลายตัวไปในช่วงเช้าของวันที่ 19 ก.ค. ซึ่งอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุก ส่วนมากในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 17-19 ก.ค. มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีรายงานน้ำท่วมในบางพื้นที่ โดยปริมาณฝนมากที่สุดของประเทศไทยตอนบนในช่วงนี้วัดได้ 160.0 มิลลิเมตร ที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 ก.ค. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 18 ก.ค. และจังหวัดพะเยาและเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. สำหรับภาคใต้วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 188.6 มิลลิเมตร ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 17 ก.ค. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 ก.ค. และจังหวัดระนองเมื่อวันที่ 18-19 ก.ค. สำหรับปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่ 17-19 ก.ค. ดังแสดงในรูปที่ 3

สำหรับในเดือนกันยายน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน 1 ที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง เมื่อวันที่ 25 ก.ย. และเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันที่ 25 ก.ย. และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในเวลาต่อมา โดยหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ได้เคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมประเทศลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศเมียนมาตามลำดับในช่วงระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25-28 ก.ย. โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และมีรายงานน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 173.0 มิลลิเมตร ที่แขวงทางหลวงตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 26 ก.ย. โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย นครราชสีมา ลพบุรี ปราชินบุรี และสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. และจังหวัดตาก ลำปาง เลย ขอนแก่น และตราด เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ส่วนภาคใต้ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 105.4 มิลลิเมตร ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 27 ก.ย. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 26 ก.ย. สำหรับปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่ 25-28 ก.ย. ดังแสดงในรูปที่ 4


ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา


กุมภาพันธ์ 2567

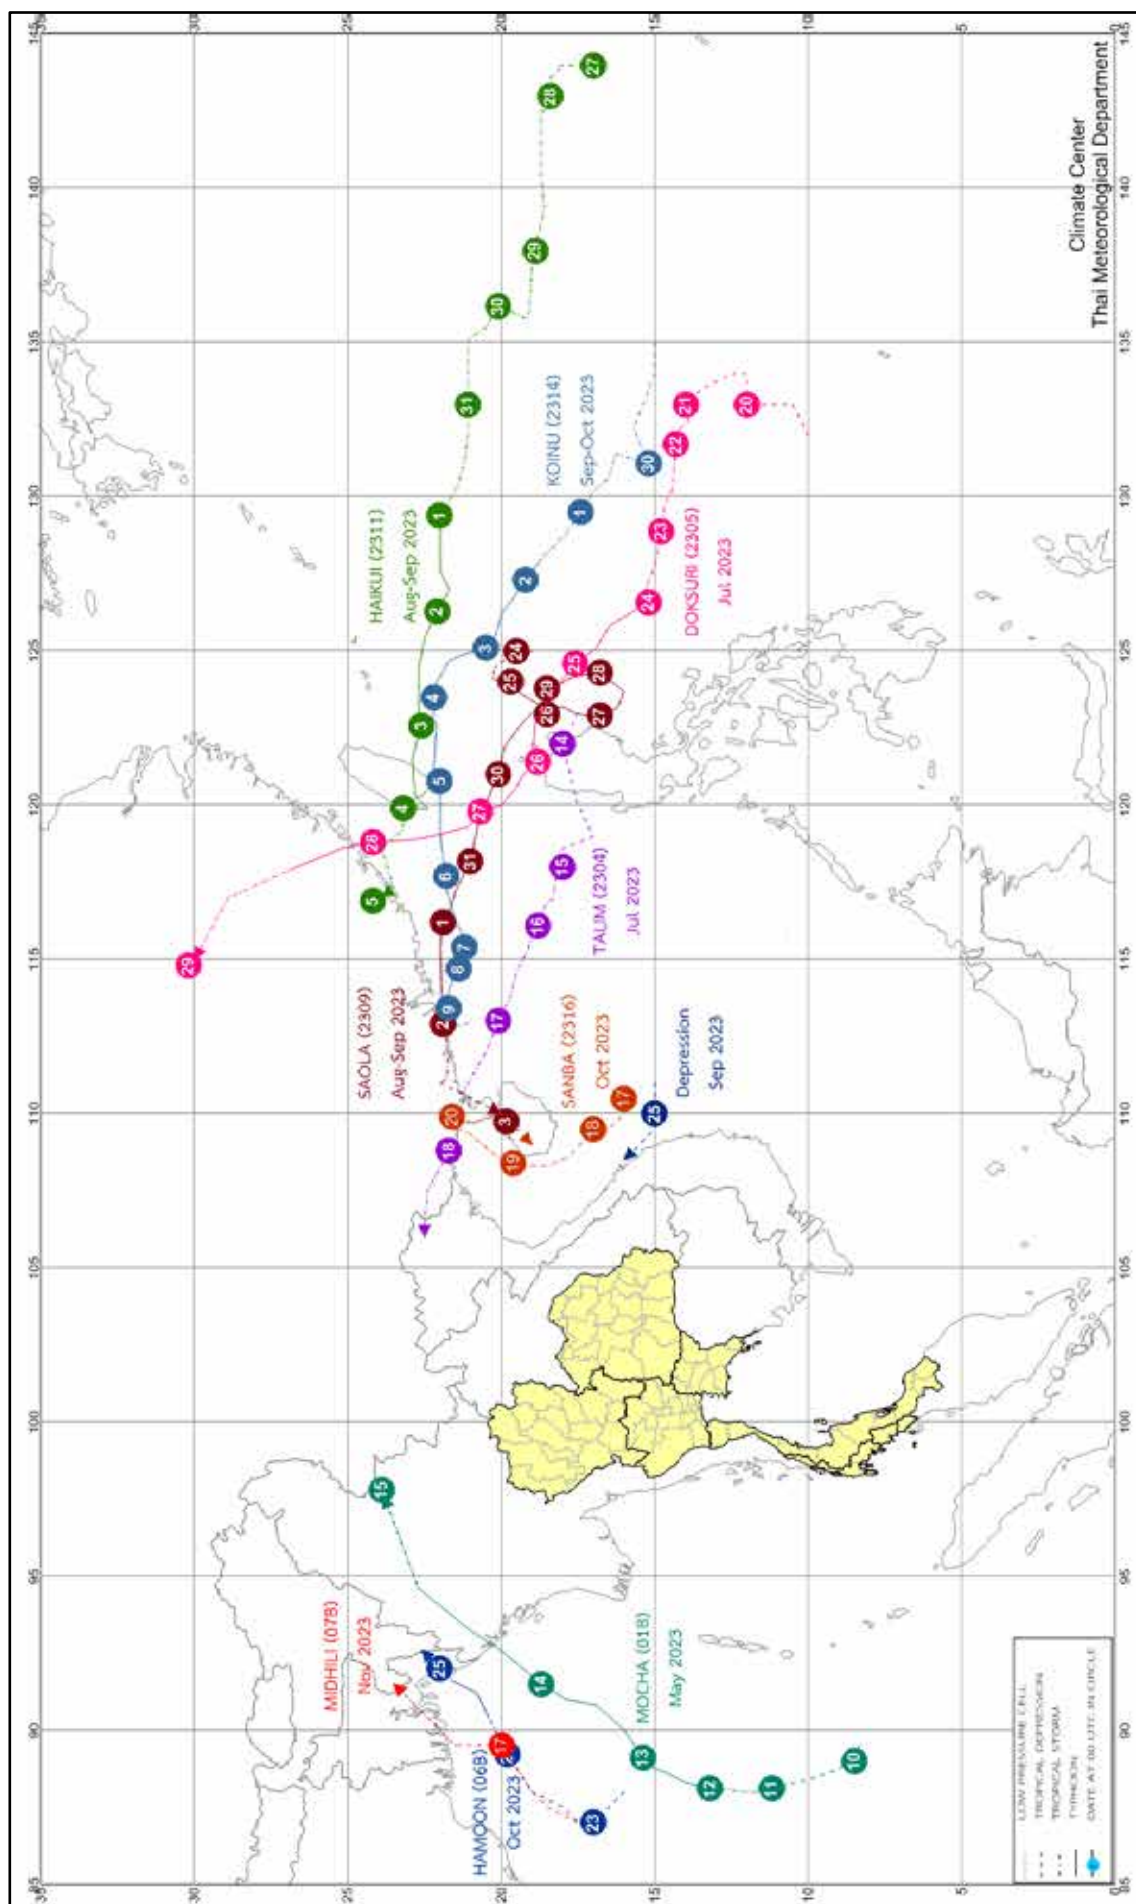


รูปที่ 1 เส้นทางพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม พ.ศ. 2566

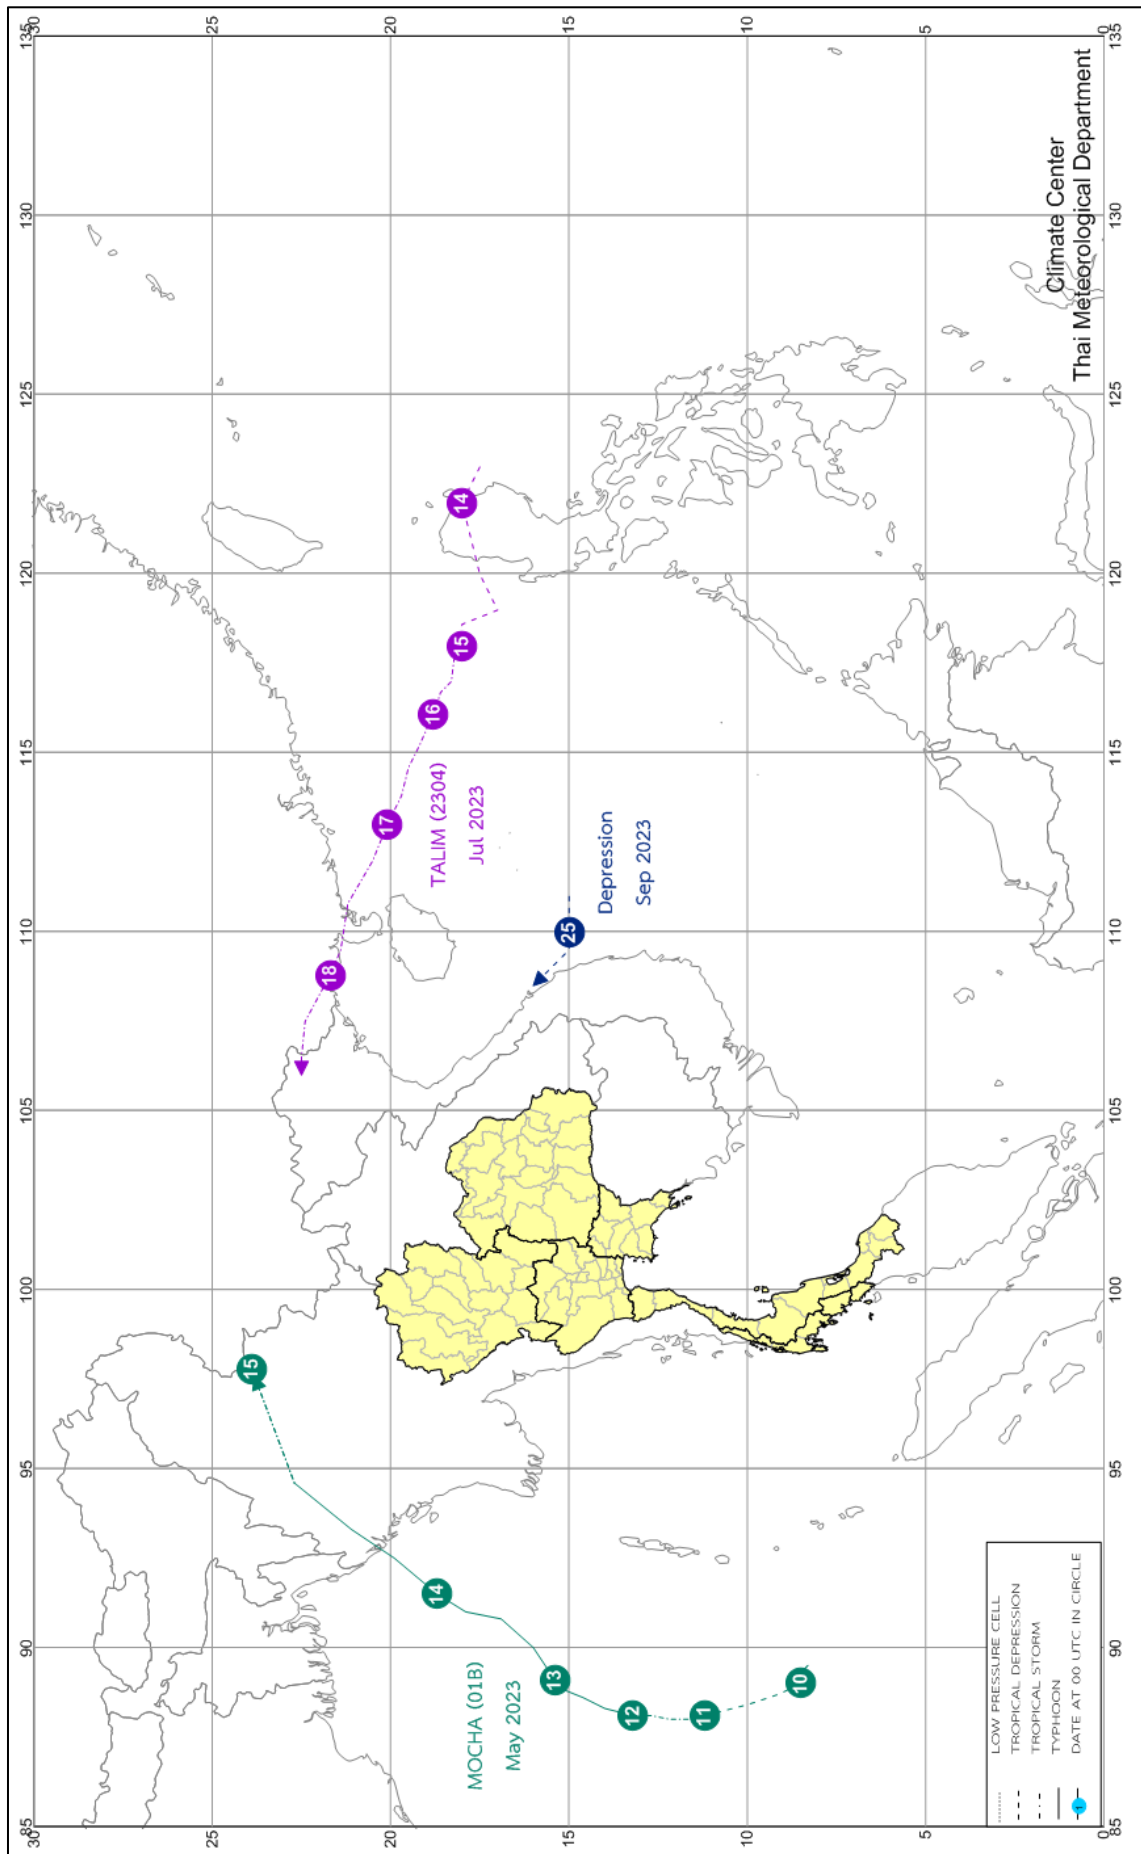

รูปที่ 2 เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมซึ่งส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2566

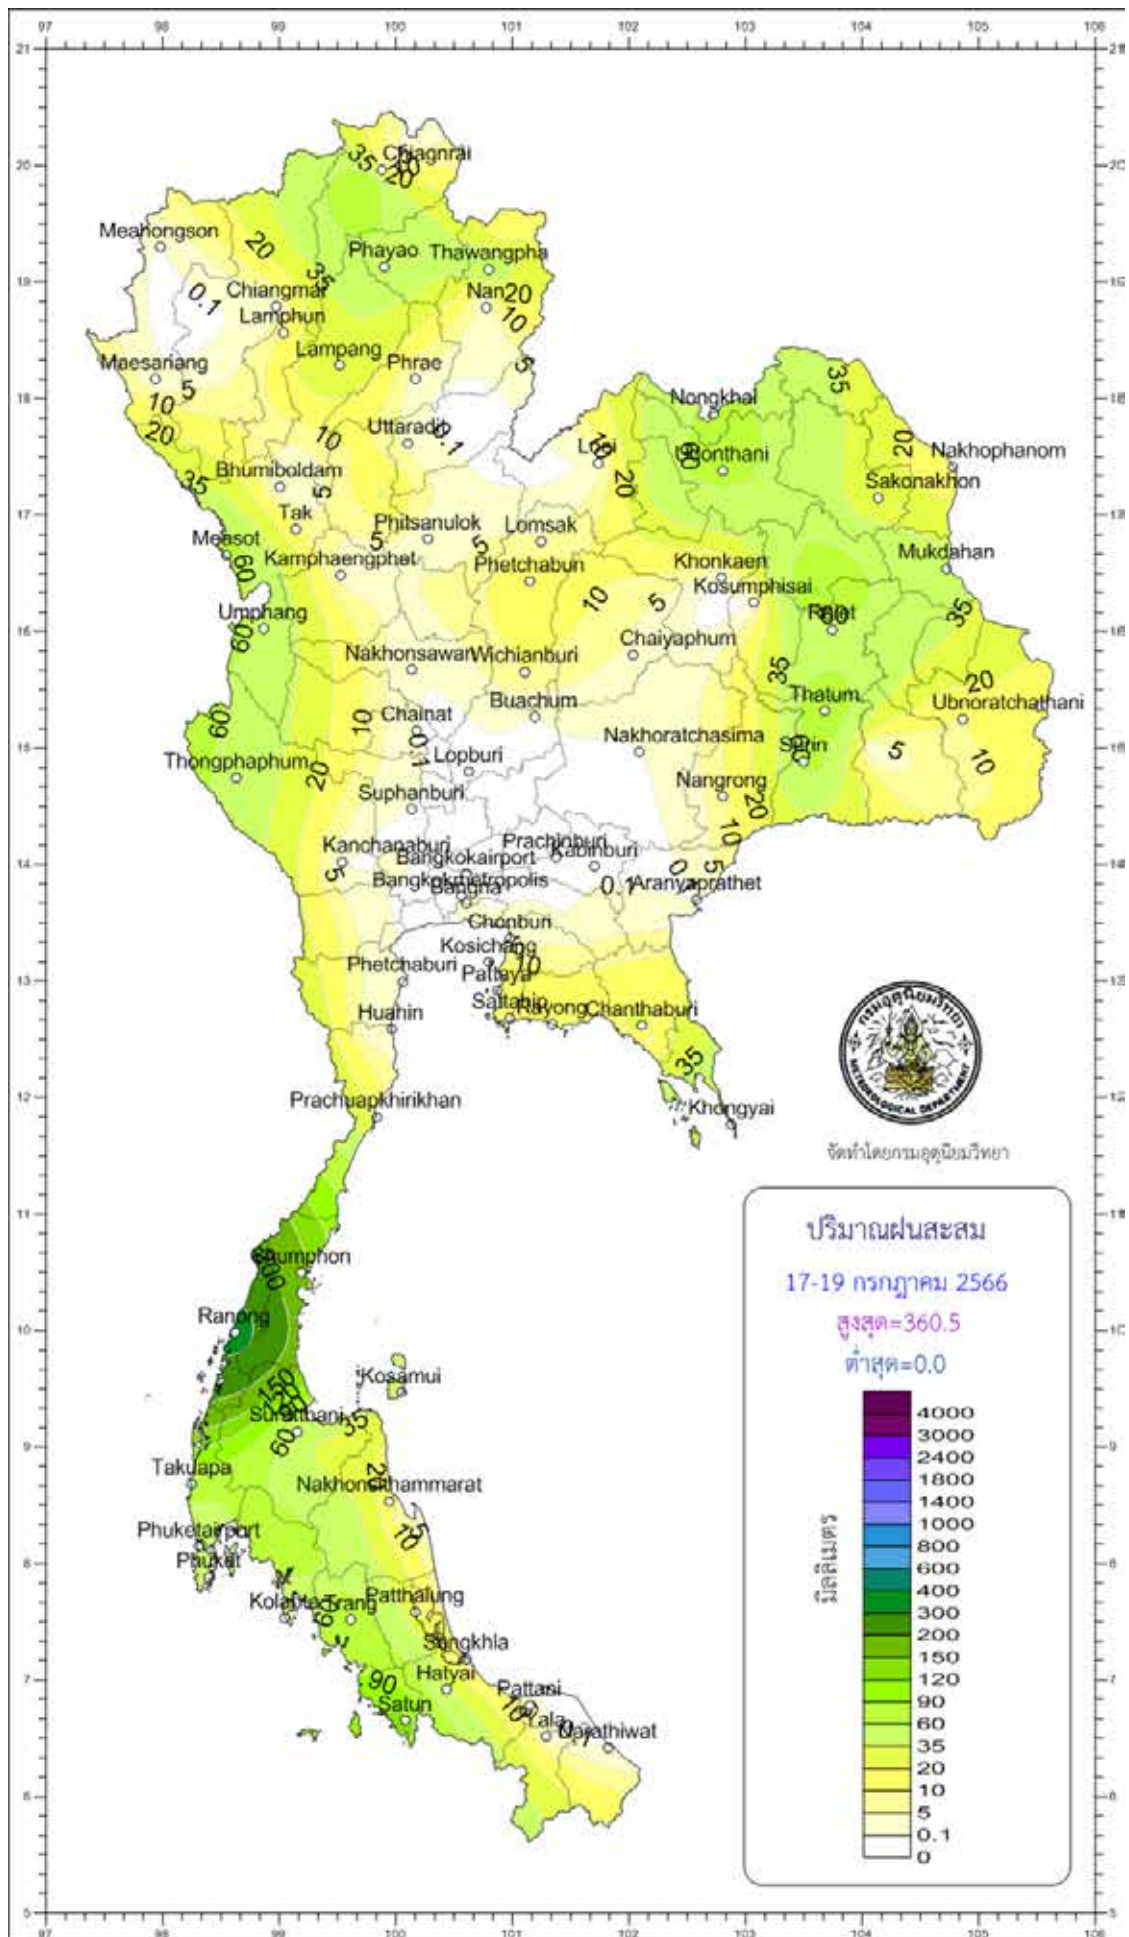

รูปที่ 3 ปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2566

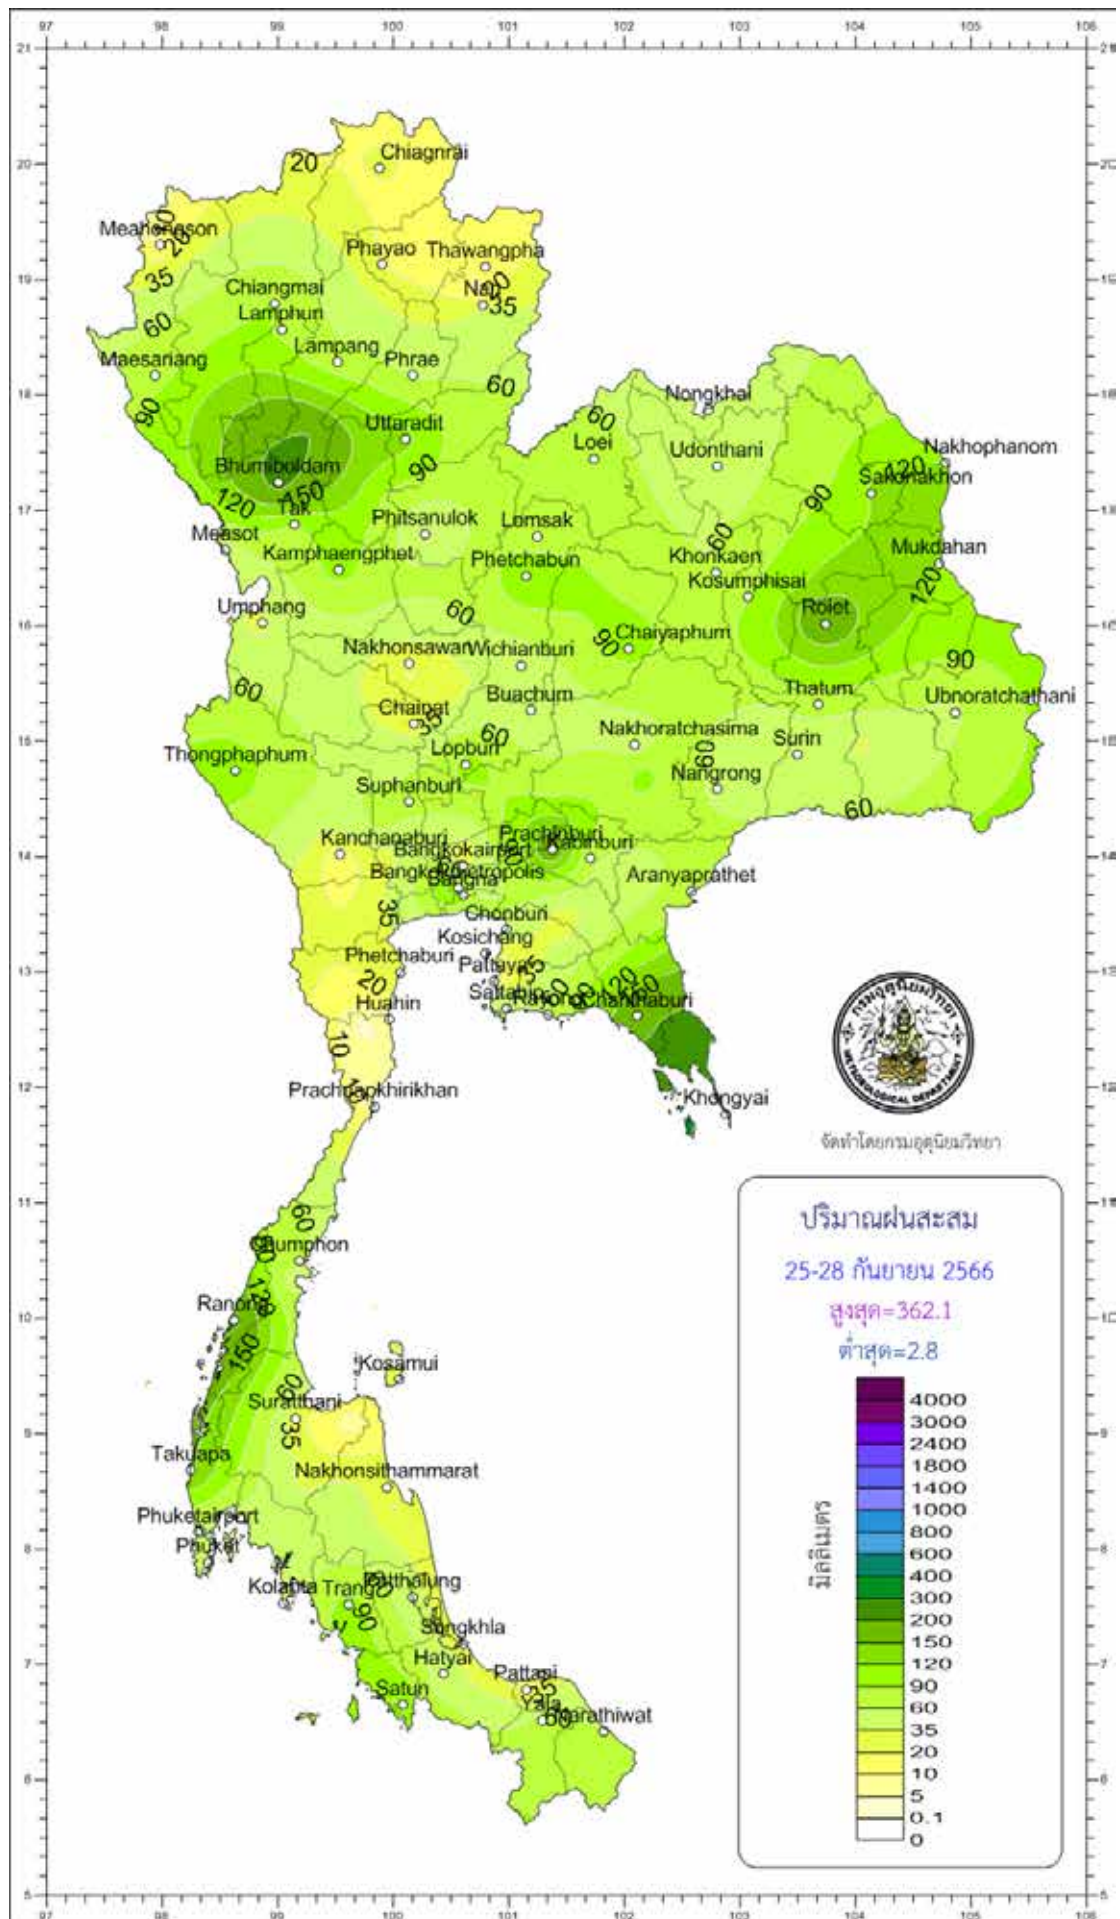

รูปที่ 4 ปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่ 25 - 28 กันยายน 2566

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 1)

ชื่อพายุ		ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
DAMREY	ด้อมเรี้ย	ช้าง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAIKUI	ไห่กวย	ชื่อดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน
KIROGI	คีโรกี	ห่านป่า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
YUN-YEUNG	ยุนยาง	เปิดแมนดาริน	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOINU	โคอินุ	ลูกสุนัข	ญี่ปุ่น
BOLAVEN	บอลาเวน	ที่ราบสูง ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
SANBA	ซันปา	ชื่อสถานที่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
JELAWAT	เจลาวัต	ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง	มาเลเซีย
EWINIAR	เอวินีอาร์	ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะชุก (Chuuk)]	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
MALIKSI	มาลิกซี	เร็ว	ฟิลิปปินส์
GAEMI	แกมี	มด	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
PRAPIROON	พระพิรุณ	ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน	ไทย
MARIA	มาเรีย	ชื่อผู้หญิง [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โร ในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
SON-TINH	เซินติญ	ชื่อเทพเจ้าแห่งขุนเขาในเรื่องปรัมปราของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
AMPIL	อ้อมปิล	มะขาม	ราชอาณาจักรกัมพูชา
WUKONG	อู๋คง	พญาวานรที่มีชื่อเสียงในเรื่องทางพระพุทธศาสนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐประชาชนจีน
JONGDARI	จงดารี	นกจาบฝน	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
SHANSHAN	ชานชาน	ชื่อของเด็กหญิง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
YAGI	ยาจิ	ราศีมังกร, แพน	ญี่ปุ่น
LEEPI	หลี่ผี	น้ำตกที่สวยงามที่สุดทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
BEBINCA	เบบินคา	ชื่อขนมพุดดิ้งของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
PULASAN	ปูลาซัน	ผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายเงาะ	มาเลเซีย
SOULIK	ซูลิก	ตำแหน่งหัวหน้าเผ่า โบราณของเกาะโปนเป (Pohnpei)	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
CIMARON	ซีมารอน	วัวป่าของฟิลิปปินส์	ฟิลิปปินส์
JEBI	เจบี	นกนางแอ่น	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KRATHON	กระทอน	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง	ไทย
BARIJAT	บาร์ริจัต	ชายฝั่งที่มีคลื่นลม [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]	สหรัฐอเมริกา
TRAMI	จ่ามี	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในสกุลดอกกุหลาบ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 2)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาจากชื่อ
KONG-REY กองเรย์	ชื่อสาวงามในตำนานเขมร, ชื่อภูเขา	ราชอาณาจักรกัมพูชา
YINXING หยินซิง	ต้นไม้ท้องถิ่นในประเทศจีน	สาธารณรัฐประชาชนจีน
TORAJI โทราจิ	ชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามพบในเกาหลี รากใช้ทำอาหารและยา	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
MAN-YI หม่านหยี่	ชื่อช่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำ	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
USAGI อุซางิ	กระต่าย	ญี่ปุ่น
PABUK ปาบึก	ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ (ปลาบึก) อยู่ในแม่น้ำโขง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
WUTIP หวูติบ	ผีเสื้อ	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
SEPAT เซอปัต	ปลาชนิดหนึ่ง (ปลาตีน)	มาเลเซีย
MUN มุน	เดือนมิถุนายน [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะยาป (Yap)]	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
DANAS ดานัส	ประสบการณ์และความรู้สึก	ฟิลิปปินส์
NARI นารี	ดอกกลี	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
WIPHA วิภา	ชื่อของผู้หญิง	ไทย
FRANCISCO ฟรานซิสโก	ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
CO-MAY ก๋อมัย	หญ้าเจ้าชู้	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
KROSA กรอซา	นกกระสา, นกกระเรียน	ราชอาณาจักรกัมพูชา
BAILU ไป่ลู่	กวางขาว	สาธารณรัฐประชาชนจีน
PODUL โปดูล	ต้นหลิว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
LINGLING เหล่งเหล่ง	ชื่อของเด็กหญิง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KAJIKI คากิกิ	ชื่อปลาทะเลที่มีสีสวยงาม	ญี่ปุ่น
NONGFA นองฟ้า	ชื่อทะเลสาบ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
PEIPAH เป๋ยผ่า	ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเก๊า	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
TAPAH ตาปะฮ์	ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง	มาเลเซีย
MITAG มิแทก	ชื่อของผู้หญิง [ภาษาพื้นเมืองของเกาะยาป (Yap)]	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
RAGASA รากาซา	กระโซก	ฟิลิปปินส์
NEOGURI นอกูรี	ชื่อสุนัขพันธุ์หนึ่งในสาธารณรัฐเกาหลีลักษณะคล้ายตัวแร็กคูน	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
BUALOI บัวลอย	ขนมชนิดหนึ่ง	ไทย
MATMO แมตโม	ฝนที่ตกหนัก	สหรัฐอเมริกา
HALONG ทะลอง	ชื่ออ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 3)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
NAKRI นากรี	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
FENGSHEN เฟิงเฉิน	ชื่อเทพเจ้าแห่งลม	สาธารณรัฐประชาชนจีน
KALMAEGI คัลแมกี	นกนางนวล	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
FUNG-WONG ฟงวอง	ฟีนิกซ์ (ชื่อยอดเขา)	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOTO โคโตะ	พินโคโตะ	ญี่ปุ่น
NOKAEN นกแอ่น	ชื่อนกชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
PENHA เปญา	ชื่อโบสถ์	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NURI นูรี	ชื่อนกแก้วหัวสีน้ำเงินในภาษามลายู	มาเลเซีย
SINLAKU ซินลากู	ชื่อเทพธิดาในนิยายของเกาะคอสโร	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
HAGUPIT ฮากูปีต	เขี่ยนตี	ฟิลิปปินส์
JANGMI ชังมี	กุหลาบ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
MEKKHALA เมขลา	ชื่อเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยายไทย	ไทย
HIGOS ฮีโกส	ผลไม้ชื่อ [ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
BAVI บาหวี	ทิวเขาในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
MAYSAK ไมสั๊ก	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAISHEN ไห่เฉิน	ชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล	สาธารณรัฐประชาชนจีน
NOUL โนอึล	เรื่องแสง, ท้องฟ้าสีแดง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
DOLPHIN ดอลฟิน	โลมาสีขาวยาวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำฮ่องกงและเป็นตัวนำโชคของฮ่องกง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KUJIRA คูจิระ	กลุ่มดาวซีตัส, วาฬ	ญี่ปุ่น
CHAN-HOM จันหอม	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
PEILOU เป้ยโหล่ว	นกปากซ่อม	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NANGKA นังกา	ขนุน	มาเลเซีย
SAUDEL โซเดล	ชื่อนายทหารองครักษ์ของหัวหน้าเผ่าบนเกาะโปเนเปสาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย	สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย
NARRA นาร์รา	ต้นประดู่	ฟิลิปปินส์
GAENARI แกนารี	ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลือง (ฟอร์ซิเทีย)	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ATSANI อัสนี	สายฟ้า	ไทย
ETAU เอตาว	เมฆฝน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา(Palua)]	สหรัฐอเมริกา
BANG-LANG บังลั่ง	ต้นอินทนิลน้ำ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
(ชุดที่ 4)


ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาจากชื่อ
KROVANH กรอวานญ์	ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (กระวาน)	ราชอาณาจักรกัมพูชา
DUJUAN ตู้เจี๊ยน	กุหลาบพันปี	สาธารณรัฐประชาชนจีน
SURIGAE ซูรีแค	ชื่อนกอินทรีชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
CHOI-WAN ฉอยห้วน	เมฆซึ่งมีสีส้มสวยงาม	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOGUMA โคะงุมะ	ดาวหมีน้อย	ญี่ปุ่น
CHAMPI จำปี	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
IN-FA ยินฟ้า	ดอกไม้ไฟ	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
CEMPAKA เจิมปากา	ดอกจำปา	มาเลเซีย
NEPARTAK เนพาร์ตัก	นักรบที่มีชื่อเสียงของชาวเกาะคอสโร	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
LUPIT ลูปีต	โหดร้ายทารุณ	ฟิลิปปินส์
MIRINAE มี่รีแน	ทางช้างเผือก	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
NIDA นิดา	ชื่อของผู้หญิง	ไทย
OMASIS โอไมส์	พนजर [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palua)]	สหรัฐอเมริกา
CONSON โคนเซน	ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CHANTHU จันทุ	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
DIANMU เตียนหมู่	เจ้าแม่แห่งสายฟ้า	สาธารณรัฐประชาชนจีน
MINDULLE มินดูลเล	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
LIONROCK โลออนร็อก	ชื่อยอดเขาในฮ่องกง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
KOMPASU คมปาซุ	กลุ่มดาววงเวียน	ญี่ปุ่น
NAMTHEUN น้ำเทิน	ชื่อแม่น้ำซึ่งเป็นแควของแม่น้ำโขง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MALOU หมาเหล่า	อะเกต, หินโมรา	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
NYATOH ญาโตะฮ์	ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง	มาเลเซีย
RAI ราอี	เงินตราพื้นเมืองของเกาะแยป	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
MALAKAS มาลากัส	แข็งแรง, มีอำนาจ	ฟิลิปปินส์
MEGI เมกิ	ชื่อปลาชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
CHABA ขบา	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ไทย
AERE แเอรี	พายุ [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]	สหรัฐอเมริกา
SONGDA ซงด่า	ชื่อแม่น้ำทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้
 (ชุดที่ 5)

ชื่อพายุ	ความหมาย	ประเทศที่มาของชื่อ
TRASES ตรอแซะฮ์	นกหัวขวาน	ราชอาณาจักรกัมพูชา
MULAN มู่หลาน	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลแม็กโนเลีย	สาธารณรัฐประชาชนจีน
MEARI เมอารี	เสียงสะท้อน	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
MA-ON หม่าออน	ชื่อยอดเขาในฮ่องกง มีความหมายว่า อานม้า	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
TOKAGE โทกาเงะ	ชื่อกลุ่มดาวลาเซอร์ต้า, กิ้งก่า	ญี่ปุ่น
HINNAMNOR หินนามหน่อ	ห่านป่า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MUIFA หมุยฟ้า	ดอกบัว	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
MERBOK เมอร์บก	ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกเขา)	มาเลเซีย
NANMADOL นันมาดอล	โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะโปนเป (Pohnpei) ได้รับสมญาว่า เวนิสแห่งแปซิฟิก	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
TALAS ตาลัส	ความคม, ความเฉียบแหลม	ฟิลิปปินส์
NORU โนรู	ชื่อถาวชนิดหนึ่ง	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KULAP กุลลาบ	ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ไทย
ROKE โรคี	ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของชนเผ่าซามอโรโร ในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]	สหรัฐอเมริกา
SONCA เซนกา	ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
NESAT เนสาท	การประมง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
HAITANG ไทถาง	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลคล้ายแอ๊ปเปิ้ลขนาดเล็ก	สาธารณรัฐประชาชนจีน
NALGAE นัลแก	ปีก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
BANYAN บันยัน	ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (ไทร)	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
YAMANeko ยามาเนโกะ	แมวป่า	ญี่ปุ่น
PAKHAR ปาซ่า	ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในแม่น้ำโขงตอนล่าง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
SANVU ซ่านหวู่	ปะการัง	เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
MAWAR มาวาร์	กุหลาบ	มาเลเซีย
GUChOL กูโชล	ขมิ้นชัน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะเยป (Yap)]	สาธารณรัฐสหพันธไมโครนีเซีย
TALIM ตาลิม	คม, คมมิด	ฟิลิปปินส์
DOKSURI ทกซูรี	นกอินทรี	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
KHANUN ขนุน	ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของไทย	ไทย
LAN แลง	พายุ [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)]	สหรัฐอเมริกา
SAOLA เซาลา	ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ตระกูลวัว พบในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- หมายเหตุ 1. การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนจะหมุนเวียนกันไปตามลำดับ และอ่านออกเสียงชื่อพายุตามราชบัณฑิตยสภา
2. รายชื่อพายุนี้แก้ไขปรับปรุงในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของคณะกรรมการได้ผ่านครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565
- ที่มา : ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ กองพัฒนาอุนิยมวิทยา/เมษายน 2565

แผนที่แสดงสถานีตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

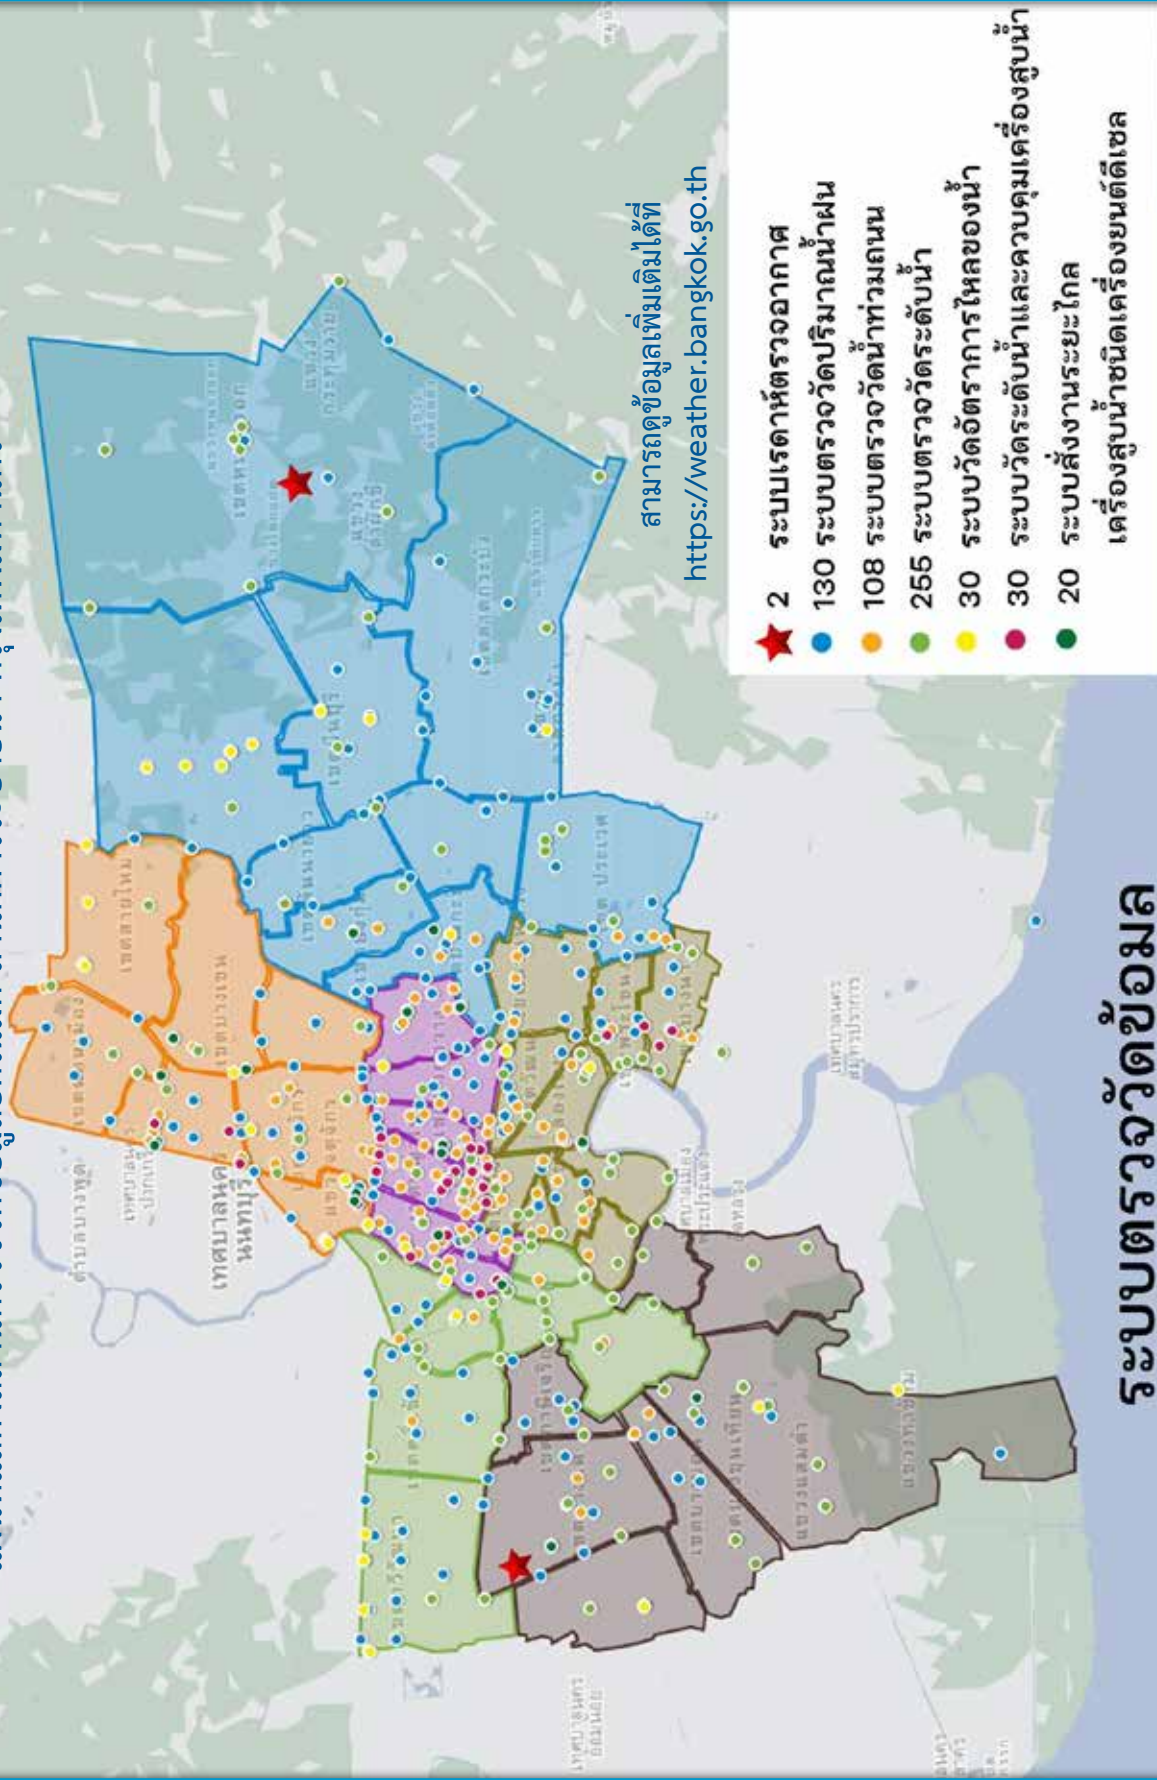

ระบบตรวจวัดข้อมูล

1. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ	จำนวน	2	แห่ง
2. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณฝน	จำนวน	130	แห่ง
3. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน	จำนวน	100	แห่ง
4. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด	จำนวน	8	แห่ง
5. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ	จำนวน	255	แห่ง
- ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ	จำนวน	46	แห่ง
- ระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	31	แห่ง
6. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ	จำนวน	30	แห่ง
7. ระบบตรวจวัดระดับน้ำและควบคุมเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	30	แห่ง
8. ระบบส่งงานระยะไกล เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล	จำนวน	20	แห่ง

1. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 2 แห่ง

ลำดับ	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
		Latitude	Longitude	
1	เรดาร์ตรวจอากาศหนองจอก	13.83446	100.84621	หนองจอก
2	เรดาร์ตรวจอากาศหนองแขม	13.73781	100.35897	หนองแขม

2. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 130 แห่ง

2.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก จำนวน 88 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	RF.KTY.01	สำนักงานเขตคลองเตย	13.70791	100.58363	คลองเตย
2	RF.KTY.02	สถานีสูบน้ำพระราม 4	13.70870	100.55457	
3	RF.KTY.03	สถานีสูบน้ำพระโขนง	13.70857	100.59542	
4	RF.KTY.04	สถานีสูบน้ำคลองเตย	13.70628	100.58752	
5	RF.KTY.05	สถานีวัดน้ำฝนอุทยานเบญจสิริ	13.73159	100.56745	
6	RF.KSW.01	สำนักงานเขตคลองสามวา	13.85990	100.70424	คลองสามวา
7	RF.KSW.02	ประตูระบายน้ำคลองสามวา	13.85954	100.72909	
8	RF.KSW.03	จุดวัดคลองเก่า ตอนวัดศรีสุขสภาพร	13.92046	100.79228	
9	RF.KNY.02	จุดวัดคลองลำชะล่า ตอนถนนนวมินทร์	13.83637	100.66131	คันนายาว
10	RF.CTC.01	บ่อสูบน้ำศาลาอาญา ถนนรัชดาภิเษก	13.80967	100.57498	จตุจักร
11	RF.CTC.02	สถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดี	13.83022	100.55723	
12	RF.CTC.03	จุดวัดถนนเทศบาลสงเคราะห์	13.83978	100.54175	
13	RF.DMG.01	สำนักงานเขตดอนเมือง	13.91053	100.59492	ดอนเมือง
14	RF.DDG.02	ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ	13.76902	100.55452	ดินแดง
15	RF.DST.01	สำนักงานเขตดุสิต	13.77693	100.52032	ดุสิต
16	RF.DST.02	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน	13.78483	100.50825	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
17	RF.BKP.02	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ	13.76528	100.64773	บางกะปิ
18	RF.BKA.01	สำนักงานเขตบางเขน	13.87349	100.59643	บางเขน
19	RF.BKA.02	จุดวัดคลองบางบัว	13.85796	100.58682	
20	RF.BKL.01	สำนักงานเขตบางคอแหลม	13.69311	100.50229	บางคอแหลม
21	RF.BKL.02	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	13.68653	100.51643	
22	RF.BSU.01	สำนักงานเขตบางซื่อ	13.80973	100.53723	บางซื่อ
23	RF.BSU.02	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	13.81729	100.51050	
24	RF.BSU.03	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	13.80023	100.51848	
25	RF.BSU.04	บ่อสูบน้ำสะพานขาว ถนนประชากรราษฎร์ สาย 2	13.80501	100.52844	
26	RF.BNA.01	สำนักงานเขตบางนา	13.68095	100.59184	บางนา
27	RF.BNA.02	สถานีสูบน้ำคลองบางนา	13.67493	100.58757	
28	RF.BNA.03	จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์	13.66106	100.63942	
29	RF.BRK.01	สำนักงานเขตบางรัก	13.73067	100.52382	บางรัก
30	RF.BRK.02	สถานีสูบน้ำทุ่งเกษม	13.73042	100.51397	
31	RF.BKM.01	สำนักงานเขตบึงกุ่ม	13.78550	100.66949	บึงกุ่ม
32	RF.PTW.01	สำนักงานเขตปทุมวัน	13.74493	100.52220	ปทุมวัน
33	RF.PTW.02	สถานีสูบน้ำคลองอรชร	13.74807	100.53618	
34	RF.PWT.01	สำนักงานเขตประเวศ	13.71701	100.69472	ประเวศ
35	RF.PWT.02	ประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา	13.72410	100.68957	
36	RF.PWT.03	จุดวัดบึงหนองบอน	13.69529	100.65375	
37	RF.PPS.01	สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	13.75826	100.51304	ป้อมปราบฯ
38	RF.PYT.01	สำนักงานเขตพญาไท	13.78003	100.54287	พญาไท
39	RF.PYT.02	จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนพระรามที่ 6	13.77292	100.52941	
40	RF.PKN.01	สำนักงานเขตพระโขนง	13.70233	100.60197	พระโขนง
41	RF.PKN.02	สถานีสูบน้ำคลองแจ็ก	13.69223	100.58991	
42	RF.PKN.03	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	13.68212	100.59254	
43	RF.PKN.04	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	13.68910	100.59068	
44	RF.PNK.01	สำนักงานเขตพระนคร	13.76490	100.49872	พระนคร
45	RF.PNK.02	สถานีสูบน้ำเทเวศร์	13.77191	100.50110	
46	RF.PNK.03	ปากคลองตลาด	13.74228	100.49454	
47	RF.MBR.01	สำนักงานเขตมีนบุรี	13.81360	100.73122	มีนบุรี
48	RF.MBR.02	ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ	13.82120	100.74717	
49	RF.MBR.03	ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง	13.79988	100.74482	
50	RF.MBR.05	จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์	13.80045	100.78827	
51	RF.YNW.01	สำนักงานเขตยานนาวา	13.69627	100.54222	ยานนาวา
52	RF.YNW.02	สถานีสูบน้ำช่องนนทรี	13.69493	100.54874	
53	RF.YNW.03	ประตูระบายน้ำคลองวัดด่าน	13.67071	100.54018	
54	RF.RTW.01	สำนักงานเขตราชเทวี	13.75917	100.53405	ราชเทวี
55	RF.RTW.03	อาคารรับน้ำบึงมักกะสัน	13.75665	100.54839	
56	RF.LKB.02	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอน รพ.ลาดกระบัง	13.72391	100.78392	ลาดกระบัง
57	RF.LKB.03	ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง	13.72386	100.74979	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
58	RF.LKB.04	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา	13.70097	100.85106	
59	RF.LPW.01	สำนักงานเขตลาดพร้าว	13.80353	100.60746	ลาดพร้าว
60	RF.WTL.01	สำนักงานเขตวังทองหลาง	13.76435	100.60553	วังทองหลาง
61	RF.WTL.02	ประตुरะบายน้ำ คลองลาดพร้าว	13.79432	100.58933	
62	RF.WTL.03	สถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์	13.76160	100.61525	
63	RF.WTN.01	สำนักงานเขตวัฒนา	13.74248	100.58571	วัฒนา
64	RF.WTN.02	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน	13.74110	100.59640	
65	RF.SLG.01	สำนักงานเขตสวนหลวง	13.73043	100.65154	สวนหลวง
66	RF.SLG.02	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ	13.71545	100.64150	
67	RF.SPS.01	สำนักงานเขตสะพานสูง	13.76881	100.68545	สะพานสูง
68	RF.SPS.02	ประตुरะบายน้ำคลองแสนแสบ ตอนบางชัน	13.79734	100.70451	
69	RF.SPW.01	บ่อสูบน้ำทำน้ำสวัสดิ์	13.73664	100.50960	สัมพันธวงศ์
70	RF.STN.01	สำนักงานเขตสาทร	13.70821	100.52641	สาทร
71	RF.STN.02	สถานีสูบน้ำคลองสาทร	13.71839	100.51496	
72	RF.SMI.01	สำนักงานเขตสายไหม	13.89531	100.66090	สายไหม
73	RF.SMI.02	ประตुरะบายน้ำคลองสองสายใต้	13.92314	100.63447	
74	RF.SMI.03	ประตुरะบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์	13.92126	100.68741	
75	RF.SMI.04	จุดวัดซอยแอนเน็กซ์	13.93786	100.62661	
76	RF.NJK.01	สำนักงานเขตหนองจอก	13.85584	100.86259	หนองจอก
77	RF.NJK.02	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ หนองจอก	13.85516	100.87292	
78	RF.NJK.03	จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ	13.91368	100.86244	
79	RF.NJK.04	ประตुरะบายน้ำคลองสิบสาม	13.85859	100.86754	
80	RF.NJK.05	ประตुरะบายน้ำคลองหลวงแพ่ง	13.81321	100.93742	
81	RF.NJK.06	จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี	13.79205	100.83524	
82	RF.NJK.07	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม	13.85150	100.80361	
83	RF.LSI.01	สำนักงานเขตหลักสี่	13.88748	100.57893	หลักสี่
84	RF.LSI.02	สถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ	13.89981	100.58666	
85	RF.LSI.03	จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ	13.89210	100.56383	
86	RF.HKG.01	สำนักงานเขตห้วยขวาง	13.77678	100.57906	ห้วยขวาง
87	RF.HKG.02	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน ตอนคลองแสนแสบ	13.74842	100.59920	
88	RF.SPK.01	สถานีสูบน้ำคลองสำโรง	13.64819	100.59514	อ.เมืองสมุทรปราการ

2.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก จำนวน 42 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	RF.KSN.01	สำนักงานเขตคลองสาน	13.73044	100.50947	คลองสาน
2	RF.KSN.02	สถานีสูบน้ำคลองบางไผ่ใต้	13.70692	100.49737	
3	RF.JTG.01	สำนักงานเขตจอมทอง	13.67744	100.48427	จอมทอง
4	RF.JTG.02	จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน	13.70123	100.46491	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
5	RF.JTG.03	สถานีสูบน้ำคลองสี่บาท	13.67325	100.44615	
6	RF.TLC.01	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	13.77663	100.45653	ตลิ่งชัน
7	RF.TLC.02	ประตูระบายน้ำคลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้	13.79974	100.41609	
8	RF.TLC.03	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ	13.77892	100.46500	
9	RF.TWW.01	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	13.77281	100.35324	ทวีวัฒนา
10	RF.TWW.02	ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา	13.80045	100.32970	
11	RF.TWW.03	ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์	13.80244	100.37070	
12	RF.TWW.04	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง	13.75037	100.35351	
13	RF.TKU.01	สำนักงานเขตทุ่งครุ	13.61135	100.50878	ทุ่งครุ
14	RF.TKU.02	ประตูระบายน้ำคลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ	13.63494	100.50218	
15	RF.TBR.01	สำนักงานเขตธนบุรี	13.72497	100.48558	ธนบุรี
16	RF.TBR.02	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่	13.70670	100.49646	
17	RF.TBR.03	สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง	13.69490	100.48758	
18	RF.BKN.01	สำนักงานเขตบางกอกน้อย	13.77078	100.46806	บางกอกน้อย
19	RF.BKN.02	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	13.74714	100.48531	
20	RF.BKY.01	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	13.72332	100.47622	บางกอกใหญ่
21	RF.BKY.02	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	13.74022	100.49012	
22	RF.BKT.01	สำนักงานเขตบางขุนเทียน	13.66083	100.43531	บางขุนเทียน
23	RF.BKT.02	สถานีสูบน้ำคลองเลนเปน	13.60700	100.41311	
24	RF.BKT.03	สถานีสูบน้ำคลองระหาลู	13.60381	100.39465	
25	RF.BKT.04	สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี	13.62782	100.43940	
26	RF.BKT.05	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	13.63802	100.44763	
27	RF.BKE.01	สำนักงานเขตบางแค	13.69622	100.40919	บางแค
28	RF.BKE.02	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี	13.70754	100.42622	
29	RF.BKE.03	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	13.71471	100.39555	
30	RF.BKE.04	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26	13.72167	100.37676	
31	RF.BBN.01	สำนักงานเขตบางบอน	13.63392	100.36884	บางบอน
32	RF.BBN.02	จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสะแกงาม	13.64255	100.37952	
33	RF.BPD.01	สำนักงานเขตบางพลัด	13.79429	100.50479	บางพลัด
34	RF.PSC.01	สำนักงานเขตภาษีเจริญ	13.71441	100.43696	ภาษีเจริญ
35	RF.PSC.03	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.74222	100.42764	
36	RF.PSC.04	สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ	13.72204	100.46863	
37	RF.PSC.05	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนวัดปากน้ำฝั่งใต้	13.74357	100.45954	
38	RF.RBN.01	สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ	13.68207	100.50586	ราษฎร์บูรณะ
39	RF.RBN.02	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	13.67627	100.52097	
40	RF.NKM.01	สำนักงานเขตหนองแขม	13.70574	100.34931	หนองแขม
41	RF.NKM.02	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ	13.69168	100.38097	
42	RF.NKM.03	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาสาร	13.68142	100.35040	

หมายเหตุ สถานีเครือข่ายติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝน ระดับน้ำภายใน ระดับน้ำภายนอก ระดับการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ
การทำงานของเครื่องสูบน้ำ และอัตราการไหลของน้ำ โดยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

3. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน จำนวน 100 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	FL.KTY.01	ถ.พระรามที่ 3 ช่วงตลาดฮ่องกง-ปิ่น	13.71687	100.55732	คลองเตย
2	FL.KTY.02	ช.สุขุมวิท 22 (ด้านถนนพระรามที่ 4)	13.72218	100.56467	
3	FL.KTY.03	ถ.พระราม 3 ช่วงทางรถไฟ	13.71547	100.55620	
4	FL.KTY.04	ถ.พระราม 4 ช่วงกล้วยน้ำไท	13.71295	100.59028	
5	FL.KTY.05	ถ.สุนทรภะ แยก ณ ระนอง	13.71716	100.55856	
6	FL.CTC.01	ถ.รัชดาภิเษก ช่วงแยกลาดพร้าว (หน้าธนาคารกรุงเทพ)	13.80870	100.57528	จตุจักร
7	FL.CTC.02	ถ.กำแพงเพชร3	13.80304	100.55203	
8	FL.CTC.03	ถ.พหลโยธิน ช่วงแยกเกษตร	13.83882	100.57520	
9	FL.CTC.04	ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ช่วงตลาดประชานิเวศน์	13.84029	100.54611	
10	FL.CTC.05	ถ.พหลโยธิน หน้ากรมการขนส่งทางบก	13.79833	100.55150	
11	FL.CTC.06	ถ.งามวงศ์วาน ช่วงแยกเกษตร	13.84041	100.57395	
12	FL.CTC.07	ช.เสนานิคม	13.83469	100.57972	ดินแดง
13	FL.DDG.01	ถ.รัชดาภิเษก ช่วงแยกเทียมร่วมมิตร	13.76955	100.57265	
14	FL.DDG.02	ถ.ประชาสงเคราะห์ ตลาดห้วยขวาง	13.77672	100.56792	
15	FL.DDG.03	ถ.ดินแดง ช. สุทธิพร 2	13.75834	100.55712	
16	FL.DDG.04	ถ.รัชดาภิเษก ช่วงคลองบางซื่อ	13.79421	100.57424	
17	FL.DDG.05	ถ.รัชดาภิเษก สถานีทูตจีน	13.76336	100.56789	
18	FL.DDG.06	ถ.ประชาสุข ช.อินทามระ 53	13.78278	100.56721	
19	FL.DDG.07	ถ.วิภาวดี(ขาออก) ช่วงกรมทหารราบที่ 1	13.77658	100.55451	
20	FL.DDG.08	ถ.ดินแดง ช่วงโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์	13.76240	100.55123	ดุสิต
21	FL.DST.03	ถ.ศรีอยุธยา ลานพระราชวังดุสิต	13.76854	100.51112	
22	FL.DST.04	ถ.ราชสีมา แยกอุทอนนอก	13.77218	100.50935	
23	FL.DST.06	ถ.ราชวิถี เชียงสะพานกรุงธนบุรี	13.77899	100.50703	
24	FL.DST.07	ถ.นครไชยศรี ช่วงตลาดศรียาน	13.78480	100.51274	
25	FL.DST.08	ถ.ราชวิถี หน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	13.77731	100.51070	บางกะปิ
26	FL.BKP.01	ถ.ลาดพร้าว แม่โคไคร	13.76972	100.63847	
27	FL.BKP.02	ถ.ศรีนครินทร์ หน้า บ.กรีนสปอร์ต	13.75448	100.64576	บางเขน
28	FL.BKA.02	ถ.พหลโยธิน ขอยพหลโยธิน 55/1	13.87642	100.59670	
29	FL.BSU.01	ถ.ประชาราษฎร์ แยกเตาปูน	13.80609	100.53216	บางนา
30	FL.BNA.01	ถ.สุขุมวิท ช่วงกรมอุตุนิยมวิทยา	13.66619	100.60381	
31	FL.BNA.02	ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงวัดศรีเอี่ยม	13.66866	100.64443	
32	FL.BNA.03	ถ.สุขุมวิท ช่วงแยกบางนา	13.67062	100.60587	
33	FL.BNA.04	ถ.สุขุมวิท ช่วงเบริง	13.66106	100.60186	
34	FL.BNA.05	ช.สุขุมวิท 103 ช่วง ช.อุดมสุข 1	13.67889	100.60956	บางรัก
35	FL.BRK.01	ถ.สุรวงศ์ ช่วงทางด่วน	13.72540	100.51689	
36	FL.BRK.02	ถ.สีลม ช่วงถนนคอนแวนต์	13.72768	100.53287	ปทุม
37	FL.BKM.01	ถ.นวมินทร์ ช่วง ช.46 (สันติอโศก)	13.79619	100.65096	
38	FL.BKM.02	ถ.นวมินทร์ ช่วง ช.135	13.82104	100.65482	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานที่	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
39	FL.PTW.01	ถ.พระรามที่ 1 ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ	13.74646	100.52861	ปทุมวัน
40	FL.PTW.02	ถ.พญาไท ช่วงมาบุญครอง	13.74338	100.53028	
41	FL.PTW.03	ถ.พระรามที่ 1 ช่วงวัดปทุมวนาราม	13.74492	100.53678	
42	FL.PTW.05	ถ.ราชดำริ หน้าโรงพยาบาลตำรวจ	13.74189	100.53985	
43	FL.PWT.01	ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงซีคอนสแควร์	13.69291	100.64738	ประเวศ
44	FL.PWT.02	ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงแยกศรีอุดม	13.67782	100.64679	
45	FL.PPS.01	ถ.หลานหลวง หน้าธนาคารกรุงไทย	13.75655	100.51491	ป้อมปราบฯ
46	FL.PPS.02	ถ.หลวง ช่วงวัดเทพศิรินทราวาส	13.74621	100.51292	
47	FL.PYT.01	ถ.พหลโยธิน ช่วงหน้าสนามเปา	13.77169	100.54166	พญาไท
48	FL.PYT.02	ถ.พหลโยธิน ช่วงสะพานควาย	13.78940	100.54802	
49	FL.PYT.03	ถ.พระราม6 ช่วงทางด่วน	13.78645	100.53561	
50	FL.PYT.04	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ซอย 19	13.78906	100.55674	
51	FL.PYT.05	ถ.พหลโยธิน ช่วงซอยสายลม	13.78331	100.54605	
52	FL.PYT.06	ถ.ประดิพัทธ์ ช่วงสะพานควาย	13.78994	100.54766	
53	FL.PYT.07	ถ.พหลโยธิน ช่วงห้างบิ๊กซีสะพานควาย	13.79003	100.54849	
54	FL.PKN.01	ถ.สุขุมวิท ช่วงซอยสุขุมวิท 62	13.69590	100.60602	พระโขนง
55	FL.PNK.02	ถ.วิสุทธิกษัตริย์ หน้าวัดอินทวิหาร	13.76620	100.50231	พระนคร
56	FL.MBR.01	ถ.สุวินทวงศ์ ช่วงแยกไผ่เจียมมีนบุรี	13.82082	100.7418	มีนบุรี
57	FL.RTW.01	ถ.ศรีอยุธยา ช่วง ถ.พญาไท	13.75748	100.53565	ราชเทวี
58	FL.RTW.02	ถ.เพชรบุรี ช่วงหน้าดอนบอสโก	13.74944	100.56007	
59	FL.RTW.03	ถ.เพชรบุรี ช่วงหน้าเมโทร	13.74968	100.54682	
60	FL.RTW.04	ถ.พญาไท ช่วงกรมปศุสัตว์	13.75563	100.53330	
61	FL.RTW.05	ถ.พระรามที่ 6 ช่วงตลาดประแจจีน	13.75812	100.52407	
62	FL.RTW.06	ถ.ราชวิถี ช่วงสวนสันติภาพ	13.76373	100.54072	
63	FL.RTW.07	ถ.ศรีอยุธยา ช่วงโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	13.75946	100.53064	
64	FL.RTW.08	ถ.นิคมมักกะสัน แยกราชปรารภ	13.75469	100.54269	
65	FL.RTW.09	ถ.บรรทัดทอง ช่วงถนนเพชรบุรี	13.75462	100.52689	
66	FL.RTW.10	ถ.ศรีอยุธยา ช่วงโรงเรียนศรีอยุธยา	13.75705	100.53852	
67	FL.RTW.11	ถ.พระรามที่ 6 ช่วงพิพิธภัณฑสถานทางหลวง	13.75988	100.52524	
68	FL.RTW.12	ถ.พระรามที่ 6 ช่วงกองการพัสดุ กรมทางหลวง	13.76043	100.52942	
69	FL.WTL.01	ถ.ลาดพร้าว ช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม	13.78651	100.60887	วังทองหลาง
70	FL.WTL.02	ถ.ลาดพร้าว ช่วงซอยลาดพร้าว 89	13.78063	100.61937	
71	FL.WTL.03	ข.รามคำแหง 43/1	13.76635	100.61491	
72	FL.WTL.04	ข.รามคำแหง 65 (ซอยมหาดไทย)	13.76368	100.62394	
73	FL.SLG.01	ถ.พัฒนาการ แยกศรีนครินทร์	13.73602	100.63801	สวนหลวง
74	FL.SLG.02	ถนนรามคำแหง ซอย3	13.74498	100.60299	
75	FL.SLG.03	ถ.พัฒนาการ ช่วงธนาคารกรุงไทย	13.73759	100.60946	
76	FL.SPW.01	ถ.เจริญกรุง แยกแปลงนาม	13.74071	100.51180	สัมพันธวงศ์
77	FL.SPW.02	ถ.เยาวราช ช่วงแยกราชวงศ์	13.74186	100.50753	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
78	FL.STN.01	ถ.จันทร์ ซอย 28/2	13.70753	100.52068	สาทร
79	FL.STN.02	ถ.เซนต์หลุยส์3	13.70661	100.52676	
80	FL.STN.03	ถ.สารุประดิษฐ์ ซอย 2	13.70535	100.52882	
81	FL.STN.04	ถ.สวนพลู ช่วงตลาดสวนพลู	13.71899	100.53873	
82	FL.SMI.01	ถ.พหลโยธิน ช่วงซอยแอนเน็กซ์	13.93971	100.62453	สายไหม
83	FL.LSI.02	ถ.งามวงศ์วาน แยกพงษ์เพชร	13.85473	100.54821	หลักสี่
84	FL.LSI.03	ถ.แจ้งวัฒนะ หน้าศาลปกครองกลาง	13.89032	100.56792	
85	FL.LSI.04	ถ.แจ้งวัฒนะ ช่วงคลองประปา (ขาเข้า)	13.89468	100.55668	
86	FL.LSI.05	ถ.แจ้งวัฒนะ ช่วงคลองประปา (ขาออก)	13.89429	100.55657	
87	FL.LSI.06	ถ.งามวงศ์วาน ซอยชินเขต	13.85540	100.54781	
88	FL.HKG.01	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์	13.74857	100.56524	ห้วยขวาง
89	FL.KSN.01	ถ.ลาดหญ้า วงเวียนใหญ่	13.72687	100.49486	คลองสาน
90	FL.JTG.01	ถ.จอมทอง ช่วงแยกจอมทอง	13.69910	100.46759	จอมทอง
91	FL.WTN.01	ช.สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)	13.73663	100.57171	วัฒนา
92	FL.WTN.02	ถ.โศกมนตรี ช่วงแยกชินไทย	13.74046	100.56199	
93	FL.WTN.03	ถ.สุขุมวิท 71 ช่วง ช.ปริติพณมยงค์ 20	13.72299	100.59588	
94	FL.BKN.01	ถ.อิสรภาพ ช่วงตลาดพรานนก	13.75470	100.47810	บางกอกน้อย
95	FL.BKN.02	ถ.บรมราชชนนี ช่วงสายใต้	13.78705	100.46802	
96	FL.BKT01	ถ.บางขุนเทียนชายทะเล ช่วง ถ.พระรามที่ 2	13.65622	100.43025	บางขุนเทียน
97	FL.BKE.01	ถ.เพชรเกษม แยกวงแหวนกาญจนาภิเษก	13.71064	100.40502	บางแค
98	FL.BKE.02	ถ.เพชรเกษม ช่วงซอยวัดม่วง	13.70927	100.39139	
99	FL.BBN.01	ถ.เอกชัย ช่วงห้างบิ๊กซีบางบอน	13.67942	100.43563	บางบอน
100	FL.BBN.02	ถ.เอกชัย ช่วงซอย 60	13.67812	100.43297	

4. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด จำนวน 8 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		ถนน	เขต
			Latitude	Longitude		
1	TN.DDG.01	อุโมงค์ทางลอดดินแดง	13.76391	100.54820	ดินแดง	ดินแดง
2	TN.BKA.01	อุโมงค์ทางลอดราบ 11	13.87566	100.59669	ผลาสินธุ์	บางเขน
3	TN.SLG.01	อุโมงค์กัลปพฤกษ์ถนนพัฒนาการ	13.73702	100.63056	พัฒนาการ	สวนหลวง
4	TN.HKG.01	อุโมงค์ทางลอดสุทธิสาร	13.78973	100.57420	รัชดาภิเษก	ห้วยขวาง
5	TN.HKG.02	อุโมงค์ทางลอดห้วยขวาง	13.77844	100.57365	รัชดาภิเษก	
6	TN.HKG.03	อุโมงค์ทางลอดพระราม 9	13.74133	100.61610	พระราม 9	
7	TN.BKY.01	อุโมงค์ทางลอดท่าพระ	13.72934	100.47412	รัชดาภิเษก	บางกอกใหญ่
8	TN.BPD.01	อุโมงค์ทางลอดบางพลัด	13.78459	100.49451	เจริญสุขุมวิท	บางพลัด

5. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 255 แห่ง

5.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก จำนวน 188 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	WL.PKN.01	สถานีสูบน้ำ พระโขนง *	13.70857	100.59542	คลองเตย
2	WL.KTY.01	สถานีสูบน้ำ คลองเตย *	13.70635	100.58779	
3	WL.SWA.01	ประตูละบายน้ำ คลองสามวา *	13.85954	100.72909	คลองสามวา
4	WL.PSR.02	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนหนองระแหง	13.90121	100.69049	
5	WL.PSR.03	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนจตุโชติ	13.87621	100.68614	
6	WL.PSR.04	ประตูละบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์ ตอนคูบอน	13.85076	100.67815	
7	WL.PSR.05	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนปัญญาอินทรา	13.83698	100.68803	
8	WL.LCL.01	จุดวัดคลองลำชะล่า ตอนถนนนวมินทร์	13.83637	100.66131	คันนายาว
9	WL.SSB.09	ประตูละบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนบางชัน *	13.79734	100.70451	
10	WL.LCL.02	จุดวัดคลองลำชะล่า ตอน ซอยนวมินทร์ 86	13.82420	100.66005	
11	WL.BSU.04	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพหลโยธิน	13.79619	100.55035	จตุจักร
12	WL.BSU.05	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต	13.79486	100.56157	
13	WL.VPV.01	สถานีสูบน้ำ รัชดา-วิภาวดี	13.83021	100.55710	
14	WL.KPM.03	จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร	13.85069	100.56091	
15	WL.LPW.02	จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว	13.80293	100.58822	
16	WL.NKW.01	จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.80104	100.57494	
17	WL.KPM.02	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.82993	100.54935	
18	WL.BSU.03	จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนพระรามที่ 6	13.79759	100.53881	
19	WL.PYW.01	จุดวัดคลองพญาเว็ก ตอน ปตร. คลองพญาเว็ก	13.79676	100.56697	
20	WL.LYW.02	จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนวิภาวดีรังสิต 44	13.84162	100.55997	
21	WL.LYW.01	จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.83042	100.56229	
22	WL.KPM.06	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนคลองบ้านใหม่	13.94336	100.60579	ดอนเมือง
23	WL.KPM.05	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนถนนสร่งประภา	13.92316	100.60051	
24	WL.KNK.01	จุดวัดคลองคูนาภิรมย์ ตอนถนนประชาอุทิศ	13.92720	100.58565	
25	WL.TUT.02	จุดวัดคลองตาอูฐ ตอนถนนพิกุลนคร	13.91159	100.56559	
26	WL.SSN.06	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนดินแดง	13.75604	100.55260	ดินแดง
27	WL.HKG.01	จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนนประชาสงเคราะห์	13.77814	100.57206	
28	WL.NSG.01	จุดวัดคลองนาช่อง ตอนถนนประชาสุข	13.77895	100.56654	
29	WL.FTM.01	จุดวัดคลองโบสถ์แม่พระ ตอนถนนดินแดง	13.75957	100.55618	
30	WL.BSU.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ *	13.80023	100.51848	ดุสิต
31	WL.SSN.01	สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน *	13.78483	100.50825	
32	WL.SSN.02	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพระรามที่ 5	13.77772	100.52121	
33	WL.BKB.01	จุดวัดคลองบางกระบือ ตอนถนนสามเสน	13.79154	100.51662	
34	WL.KKS.02	จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนทำเนียบรัฐบาล	13.76099	100.51212	
35	WL.SSB.07	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ	13.76509	100.64791	บางกะปิ
36	WL.SSB.06	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์	13.76127	100.61532	
37	WL.KJG.01	จุดวัดคลองจิก ตอนถนนหัวหมาก	13.75280	100.63296	
38	WL.KJA.01	จุดวัดคลองกะจะ ตอนถนนพระราม 9	13.74381	100.61168	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
39	WL.KJA.02	จุดวัดคลองกะจะ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 57	13.74953	100.63387	บางกะปิ
40	WL.TNG.01	จุดวัดคลองตาหนั่ง ตอนถนนลาดพร้าว	13.76725	100.64345	
41	WL.SKT.02	จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ปตร.คลองทรงกระเทียม	13.80003	100.62285	
42	WL.YPN.02	จุดวัดคลองยายเฟื่อน ตอนถนนลาดพร้าว	13.76832	100.63938	
43	WL.YPN.01	จุดวัดคลองยายเฟื่อน ตอนแอปป์แลนด์	13.77868	100.64013	
44	WL.KJN.02	จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนโยธินพัฒนา	13.80547	100.62260	
45	WL.BBU.01	จุดวัดคลองบางบัว	13.85796	100.58682	บางเขน
46	WL.KSG.01	จุดวัดคลองสอง ตอนถนนพหลโยธิน	13.89974	100.61087	
47	WL.LOA.01	จุดวัดคลองรางอ้อ-รางแก้ว ตอนถนนพหลโยธิน	13.88471	100.60201	
48	WL.KCD.01	จุดวัดคลองกระเณด ตอนโรงควบคุมคุณภาพน้ำรามอินทรา	13.85826	100.62848	
49	WL.WSI.01	สถานีสูบน้ำ คลองวัดไทร * , **	13.68653	100.51643	บางคอแหลม
50	WL.BKA.02	จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	13.83374	100.52207	บางซื่อ
51	WL.BKA.03	จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนประชาชื่น	13.84933	100.54268	
52	WL.BSU.02	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพระรามที่ 5	13.79815	100.53226	
53	WL.BKA.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่ * , **	13.81729	100.51050	
54	WL.KPM.01	จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงสถานีน้ำโม่งค้คลองเปรมประชากร	13.80463	100.53595	
55	WL.KTK.03	จุดวัดคลองขัวตาแก่น ตอน ซอยสะพานขาว	13.80504	100.52867	
56	WL.BNA.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางนา * , **	13.67493	100.58757	บางนา
57	WL.BNA.03	จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์	13.66106	100.63942	
58	WL.BNA.04	จุดวัดคลองบางนา ตอนซอยบางนา-ตราด 56	13.65941	100.64930	
59	WL.LSM.01	จุดวัดคลองหลอด 3 ตอนถนนบางนา ตราด	13.66882	100.63356	
60	WL.LSG.01	จุดวัดคลองหลอด 2 ตอนถนนบางนา ตราด	13.67099	100.62222	
61	WL.BNJ.02	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนซอยสุขุมวิท 66/1	13.68202	100.60746	
62	WL.BNA.02	จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนสุขุมวิท	13.66948	100.60535	
63	WL.KKS.04	สถานีสูบน้ำ กรุงเทพฯ * , **	13.73042	100.51397	บางรัก
64	WL.STR.01	สถานีสูบน้ำ คลองสาทร * , **	13.71839	100.51496	
65	WL.SSB.08	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงซอยเสรีไทย 24	13.78050	100.67387	ปทุมวัน
66	WL.BTY.01	จุดวัดคลองบางเตย ตอนถนนนวมินทร์ 66/3	13.80650	100.64899	
67	WL.ORB.01	สถานีสูบน้ำ คลองอรชร	13.74807	100.53618	ปทุมวัน
68	WL.SSB.02	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนซอยสมคิด	13.74846	100.54583	
69	WL.KKS.03	จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนหัวลำโพง	13.74126	100.51582	
70	WL.PWT.03	ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา *	13.72410	100.68957	ประเวศ
71	WL.NBN.01	สถานีวัดระดับน้ำ-น้ำฝน บึงหนองบอน	13.69529	100.65375	
72	WL.TCG.01	จุดวัดคลองตาช้าง ตอนถนนศรีนครินทร์	13.68353	100.64666	
73	WL.KKD.03	จุดวัดคลองเคിൽ ตอนถนนศรีนครินทร์	13.67123	100.64390	
74	WL.KNB.02	จุดวัดคลองหนองบอน ตอนถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9	13.67800	100.66295	
75	WL.SLL.01	จุดวัดคลองศาลาลอย ตอนถนนอ่อนนุช 61	13.71599	100.67942	
76	WL.TPK.02	จุดวัดคลองตาฟูก ตอนถนนลาดกระบัง	13.72193	100.70919	
77	WL.JKK.01	จุดวัดคลองจระเข้ขบ ตอนถนนสุขาภิบาล 2 ซอย2	13.71579	100.70241	
78	WL.PNM.01	จุดวัดคลองปากน้ำ ตอนถนนคูขนานกาญจนาภิเษก	13.68035	100.69899	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
79	WL.SSB.01	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม (โบบี)	13.75287	100.51722	ป้อมปราบฯ
80	WL.SSN.03	จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนพระรามที่ 6	13.77292	100.52991	พญาไท
81	WL.KJK.01	สถานีสูบน้ำ คลองเจ๊ก *	13.69223	100.58991	พระโขนง
82	WL.BOA.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางอ้อ *	13.68212	100.59254	
83	WL.BJK.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางจาก *	13.68910	100.59068	
84	WL.BLY.01	จุดวัดคลองบ้านหลาย ตอนสุขุมวิท 77	13.70918	100.62170	
85	WL.KKD.02	จุดวัดคลองเคสิต ตอนถนนสุภาพงษ์ 1	13.68886	100.63809	
86	WL.BNJ.01	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนสถานีสูบน้ำบางนางจัน	13.71075	100.60308	
87	WL.BNJ.03	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนซอยสุขุมวิท 93	13.70060	100.60891	
88	WL.BNJ.04	จุดวัดคลองบางนางจัน ตอนถนนสุขุมวิท 101/1	13.68443	100.61107	
89	WL.BOA.03	จุดวัดคลองบางอ้อใหญ่ ตอนซอยสุขุมวิท 66/1	13.68076	100.60305	
90	WL.BON.01	จุดวัดคลองบางอ้อยน้อย ตอนซอยสุขุมวิท 64	13.68495	100.60233	
91	WL.BOA.02	จุดวัดคลองบางอ้อ ตอนซอยสุขุมวิท 64	13.68558	100.60449	
92	WL.KJK.02	จุดวัดคลองเจ๊ก ตอนถนนสุขุมวิท 60/1	13.69734	100.60240	
93	WL.KKS.01	สถานีสูบน้ำ เทเวศร์ **	13.77170	100.50113	พระนคร
94	WL.PKG.01	แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด	13.74228	100.49454	
95	WL.KLD.01	จุดวัดคลองหลอด ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	13.74261	100.49492	
96	WL.KLD.02	จุดวัดคลองหลอด ตอนถนนราชดำเนินใน	13.75512	100.49554	
97	WL.BLP.02	จุดวัดคลองบางลำพู ตอนสะพานผ่านฟ้า	13.75655	100.50563	
98	WL.SSB.10	ประตูประบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ *	13.82120	100.74717	มีนบุรี
99	WL.BYI.01	จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์	13.80045	100.78827	
100	WL.PSR.06	จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนบางชัน	13.80274	100.70165	
101	WL.STN.01	จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนรามคำแหง	13.80817	100.73067	
102	WL.LBK.01	จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนรามคำแหง	13.79549	100.70761	
103	WL.KSI.01	จุดวัดคลองสี่ ตอน ถนนสุวินทวงศ์	13.81383	100.76524	
104	WL.BKG.01	ประตูประบายน้ำ คลองบึงขวาง *	13.79988	100.74482	
105	WL.CNS.01	สถานีสูบน้ำช่องนนทรี *, **	13.69493	100.54874	ยานนาวา
106	WL.KDN.01	ประตูประบายน้ำ คลองวัดदान *	13.67071	100.54018	
107	WL.SSN.04	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพหลโยธิน	13.76551	100.53960	ราชเทวี
108	WL.SSB.03	จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงโอศก	13.74783	100.56304	
109	WL.MID.01	จุดวัดคูน้ำกรมสารวัตรทหาร	13.76074	100.53037	
110	WL.PWT.04	ประตูประบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง *	13.72386	100.74979	ลาดกระบัง
111	WL.PWT.05	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอน รพ.ลาดกระบัง	13.72391	100.78392	
112	WL.PWT.06	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา	13.70102	100.85095	
113	WL.STN.02	จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนซอยร่มเกล้า 20	13.77710	100.73883	
114	WL.STN.03	จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนมอเตอร์เวย์	13.72975	100.73899	
115	WL.LPT.02	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 54	13.77005	100.81298	
116	WL.LPT.03	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 8	13.74068	100.79474	
117	WL.KSM.01	จุดวัดคลองสาม ตอนร่มเกล้า 17	13.77538	100.75395	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
118	WL.KSM.02	จุดวัดคลองสาม ตอนมอเตอร์เวย์	13.73020	100.75410	ลาดกระบัง
119	WL.KSI.02	จุดวัดคลองสี่ ตอนถนนเจ้าคุณทหาร	13.75363	100.76890	
120	WL.TPK.01	จุดวัดคลองลาดกระบัง ตอนซอยลาดกระบัง 54/6	13.72294	100.75193	
121	WL.TPK.03	จุดวัดคลองตาพุก ตอนคลองทับช้างบน	13.74247	100.70891	
122	WL.LPW.03	จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงซอยเสนานิคม	13.83224	100.58974	ลาดพร้าว
123	WL.LPI.02	จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ถนนประเสริฐมนูกิจ29	13.84703	100.62180	
124	WL.SKT.01	จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ถนนนาคนิวาส	13.80028	100.60680	
125	WL.SNO.01	จุดวัดคลองเสื่อน้อย ตอนถนน สุคนธสวัสดิ์	13.82306	100.60897	
126	WL.LPW.01	ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว *	13.79446	100.58957	วังทองหลาง
127	WL.CKS.01	สถานีสูบน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์ **	13.76172	100.61521	
128	WL.LPW.04	จุดวัดคลองลาดพร้าว ตอนถนนประชาอุทิศ	13.76874	100.59356	
129	WL.CKS.02	จุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนถนนลาดพร้าว	13.78408	100.61341	
130	WL.WTK.01	จุดวัดคลองวัดตึก ตอนถนนลาดพร้าว	13.78678	100.60758	
131	WL.KJN.01	จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนลาดพร้าว	13.77609	100.62816	
132	WL.KJT.01	จุดวัดคลองจิต ตอน ซอยลาดพร้าว 122	13.77323	100.62173	
133	WL.SSB.04	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน *	13.74110	100.59640	วัฒนา
134	WL.PSI.01	จุดวัดคลองพร้อมศรี2 ตอน ถนนสุขุมวิท49/13	13.73827	100.57522	
135	WL.TSK.01	จุดวัดคูน้ำต่อศักดิ์ ตอนซอยทองหล่อ 25	13.74019	100.58037	
136	WL.KPG.01	จุดวัดคลองเป้ง ตอนซอยเอกมัย 23	13.74048	100.58877	
137	WL.BMK.01	จุดวัดคลองบางมะเขือ ตอนถนนสุขุมวิท 71	13.71693	100.59558	
138	WL.SWU.01	จุดวัดคูน้ำ มศว.	13.74230	100.56775	
139	WL.WTN.02	จุดวัดคูน้ำวัฒนา ตอนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	13.74233	100.56054	
140	WL.BPA.01	จุดวัดคลองบ้านป่า ตอนถนนพัฒนาการ	13.73670	100.61167	สวนหลวง
141	WL.KKD.01	จุดวัดคลองเคียด ตอนถนนสุขุมวิท 77	13.70910	100.63070	
142	WL.KSK.01	จุดวัดคลองขุนสกล ตอนซอยศรีนครินทร์36	13.70346	100.64388	
143	WL.KLA.01	จุดวัดคลองลาว ตอนถนนพัฒนาการ	13.73722	100.62499	
144	WL.KNB.01	จุดวัดคลองหนองบอน ตอนอ่อนนุช 66 ซอย 13	13.70382	100.65075	
145	WL.HMK.01	จุดวัดคลองหัวหมาก ตอนถนนศรีนครินทร์	13.73309	100.64107	
146	WL.PWT.01	จุดวัดคลองประเวศ ตอนซอยอ่อนนุช 17	13.71556	100.61060	
147	WL.PWT.02	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ	13.71545	100.64150	
148	WL.KLT.01	จุดวัดคลองตัน ช่วงใต้ทางด่วน	13.73776	100.60436	
149	WL.LBK.02	จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนเคหะร่มเกล้า	13.76991	100.71494	สะพานสูง
150	WL.LBK.03	จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนซอยกาญจนาภิเษก 24	13.74974	100.70291	
151	WL.CNS.03	จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนจันทน์	13.70724	100.53762	สาทร
152	WL.STR.02	จุดวัดคลองสาทร ตอนถนนพระรามที่4	13.72592	100.54402	
153	WL.SST.01	ประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้ *	13.92314	100.63447	สายไหม
154	WL.PSR.01	ประตูระบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์ *	13.92126	100.68741	
155	WL.ANX.01	จุดวัดคูน้ำแอนเนกซ์ ตอนบ่อสูบน้ำพหลโยธิน 58	13.93729	100.63895	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
156	WL.SSB.12	สถานีสูบน้ำ คลองแสนแสบ หนองจอก *	13.85516	100.87292	หนองจอก
157	WL.KKO.01	จุดวัดคลองแก้ว ตอนวัดศรีสุขสภาพร	13.92046	100.79228	
158	WL.SSG.01	จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ	13.91368	100.86244	
159	WL.SSM.01	ประตูละบายน้ำ คลองสิบสาม	13.85874	100.86779	
160	WL.SSB.11	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม	13.85150	100.80361	
161	WL.LPG.02	ประตูละบายน้ำ คลองหลวงแพ่ง *	13.81321	100.93742	
162	WL.LPC.01	จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี	13.79205	100.83524	
163	WL.LPT.01	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนถนน สังข์สันติสุข	13.85366	100.86679	
164	WL.LPT.04	จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25	13.81747	100.85013	
165	WL.LPG.03	จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนวัดลำต้อยติ่ง	13.75489	100.88956	
166	WL.BKA.04	จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต	13.85572	100.56673	หลักสี่
167	WL.TUT.01	สถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ *, **	13.89981	100.58666	
168	WL.KPM.04	คลองเปรมประชากร ตอนคลองบางตลาด	13.87546	100.57424	
169	WL.BTL.01	จุดวัดคลองบางตลาด ตอนท่าทราย	13.87579	100.55819	
170	WL.RKC.01	จุดวัดคลองข้างศูนย์ราชการ	13.88457	100.56277	
171	WL.WLS.01	จุดวัดคลองวัดหลักสี่ ตอนถนนวิภาวดีรังสิต	13.89041	100.58470	
172	WL.TTN.01	จุดวัดคลองลาดโตนด ตอน ปตร.คลองลาดโตนด	13.85509	100.56001	
173	WL.BSU.06	จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค)	13.79624	100.57422	ห้วยขวาง
174	WL.BSU.07	จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนลาดพร้าว	13.79875	100.58654	
175	WL.SSN.07	จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนอโศก	13.75512	100.56505	
176	WL.SSN.08	สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน ตอนคลองแสนแสบ *, **	13.74842	100.59920	
177	WL.LPW.05	จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม	13.75954	100.59646	
178	WL.SSN.09	จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนเอกมัย	13.75038	100.59268	
179	WL.SSN.10	จุดวัดคลองสามเสน ตอนคลองขุดใหญ่	13.75382	100.58090	
180	WL.YSN.02	จุดวัดคลองยายสุน ตอนถนนรัชดาภิเษก	13.76324	100.56823	
181	WL.CBJ.01	จุดวัดคลองขุดบางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ	13.77211	100.58021	
182	WL.HKG.02	จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน เทียมร่วมมิตร	13.76755	100.57674	
183	WL.NKW.02	จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 41	13.80278	100.58458	
184	WL.CYI.01	จุดวัดคลองขุดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 13	13.76217	100.58648	
185	WL.CYI.02	จุดวัดคลองขุดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9	13.75502	100.58113	
186	WL.CYI.03	จุดวัดคลองขุดใหญ่ ตอนคลองลาดพร้าว	13.76310	100.59242	
187	WL.SRG.01	สถานีสูบน้ำ คลองสำโรง *, **	13.64819	100.59514	อ.เมือง
188	WL.BPU.01	จุดวัดสถานตากอากาศบางปู	13.51295	100.65425	สมุทรปราการ

5.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก จำนวน 67 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	WL.BSK.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางไผ่ไก่ *	13.70692	100.49737	คลองสาน
2	WL.SNC.02	จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน	13.70123	100.46491	จอมทอง
3	WL.BPM.01	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนคลองชักพระ	13.75973	100.45337	ตลิ่งชัน
4	WL.BPM.02	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนถนนฉิมพลี	13.75707	100.43334	
5	WL.MSW.01	จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2	13.79841	100.45451	
6	WL.KBU.01	ประตูระบายน้ำ คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้ *	13.79974	100.41609	
7	WL.SCO.01	จุดวัดคลองศาลเจ้า ตอนถนนสวนผัก	13.79815	100.44488	
8	WL.KBU.02	จุดวัดคลองบัว ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.77970	100.42681	
9	WL.SDN.01	จุดวัดคลองสวนแดน ตอนถนนชัยพฤกษ์	13.79063	100.46199	
10	WL.KJU.01	จุดวัดคลองขุนจันทร์ ตอนถนนฉิมพลี	13.78277	100.44432	ทวีวัฒนา
11	WL.WKT.01	จุดวัดคลองวัดไ้เตี้ย ตอนสถานีสูบน้ำคลองวัดไ้เตี้ย	13.78422	100.46424	
12	WL.BPM.03	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนถนนกาญจนาภิเษก	13.76264	100.39624	
13	WL.BPM.04	จุดวัดคลองบางพรหม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3	13.76866	100.36401	
14	WL.MSW.03	จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2	13.80187	100.39432	
15	WL.TWW.01	ประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา *	13.80042	100.32977	
16	WL.SBR.01	ประตูระบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์ *	13.80244	100.37070	
17	WL.TWW.04	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง	13.75037	100.35351	
18	WL.SBR.02	จุดวัดคลองบางขุนศรีบุรีรักษ์ ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78651	100.37053	
19	WL.KKY.01	จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์	13.79744	100.38155	
20	WL.KKY.02	จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78593	100.38354	
21	WL.KSO.01	จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78884	100.35271	
22	WL.KSO.02	จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์	13.80014	100.34874	
23	WL.TWW.02	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.78838	100.33518	
24	WL.MSW.02	จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอน วัดปุณณวาส	13.80360	100.33512	
25	WL.RJK.01	ประตูระบายน้ำ คลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ *	13.63494	100.50218	ทุ่งครุ
26	WL.BKY.01	สถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่ *	13.74020	100.48992	ธนบุรี
27	WL.SRE.01	สถานีสูบน้ำ คลองสำเหร่ *	13.70671	100.49647	
28	WL.CPA.01	สถานีสูบน้ำ คลองชักพระ *	13.77892	100.46500	บางกอกน้อย
29	WL.KMN.01	สถานีสูบน้ำ คลองมอญ *	13.74703	100.48489	
30	WL.BBR.01	จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนบรมราชชนนี	13.77927	100.47591	
31	WL.PLK.01	จุดวัดคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม	13.52834	100.41782	บางขุนเทียน
32	WL.RMT.02	จุดวัดคลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามที่ 2	13.66885	100.42990	
33	WL.SBT.01	สถานีสูบน้ำ คลองสี่บาท *	13.67325	100.44615	
34	WL.LPN.01	สถานีสูบน้ำ คลองเลนเปน *	13.60695	100.41311	
35	WL.RHN.01	สถานีสูบน้ำ คลองระหญา *	13.60384	100.39460	
36	WL.RMT.01	สถานีสูบน้ำ คลองพระยาราชมนตรี *	13.62817	100.43914	
37	WL.SNC.01	สถานีสูบน้ำ คลองสนามชัย *	13.63806	100.44765	
38	WL.SKG.01	จุดวัดคลองสะแกงาม ตอน ถนนกาญจนาภิเษก	13.62715	100.43402	

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
39	WL.BCN.01	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก	13.74925	100.40654	บางแค
40	WL.BCN.03	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2	13.75173	100.39162	
41	WL.BJK.04	จุดวัดคลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2	13.71484	100.39596	
42	WL.TWW.05	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ	13.69163	100.38106	
43	WL.RSK.01	จุดวัดคลองราษฎร์สามัคคี ตอนถนนเพชรเกษม 63	13.70339	100.39142	
44	WL.TWW.03	จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนถนนเพชรเกษม	13.70769	100.37369	
45	WL.BJK.02	จุดวัดคลองบางจาก ตอนซอยเพชรเกษม 68	13.71575	100.41648	
46	WL.BBN.03	จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสะแกงาม	13.64249	100.37944	บางบอน
47	WL.BPN.02	จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 2	13.66731	100.40662	
48	WL.BPN.01	จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 1	13.67782	100.42555	
49	WL.BBN.02	จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนกาญจนาภิเษก	13.65786	100.40551	
50	WL.BBN.01	จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนบางขุนเทียน	13.67055	100.42713	
51	WL.BKL.01	จุดวัดคลองบางโคล่ ตอนถนนบางบอน 1	13.68658	100.42615	
52	WL.BBR.02	จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนสีรินธร	13.78876	100.48166	บางพลัด
53	WL.BYK.02	จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน	13.76741	100.49361	
54	WL.BYK.01	จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนถนนจรัญสนิทวงศ์	13.77571	100.48371	
55	WL.BJK.03	จุดวัด คลองบางจาก ตอนคลองบางหว่า	13.71868	100.44174	ภาษีเจริญ
56	WL.BWK.01	จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่	13.73823	100.45901	
57	WL.BWK.02	จุดวัดคลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.73345	100.43283	
58	WL.BCN.02	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1	13.74222	100.42764	
59	WL.PSC.01	สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ *, **	13.72221	100.46868	
60	WL.PSC.03	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี	13.70818	100.42615	
61	WL.BKY.02	จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนวัดปากน้ำฝ่งใต้	13.74358	100.45955	
62	WL.PSC.02	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนวัดรางบัว	13.71167	100.43889	
63	WL.YPE.01	จุดคลองยายเพียร ตอนถนนเพชรเกษม	13.71253	100.43219	ราษฎร์บูรณะ
64	WL.DKN.01	สถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง *, **	13.69486	100.48759	
65	WL.JRN.01	สถานีสูบน้ำ คลองแจรงร้อน *, **	13.67634	100.52111	หนองแขม
66	WL.BWK.03	จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา	13.72619	100.36426	
67	WL.PSC.04	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาสาร	13.68142	100.35040	

หมายเหตุ * ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ จำนวน 46 แห่ง

** ระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 31 แห่ง

6. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน 30 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	FW.K2W.01	ประตุน้ำคลองสองตะวันตก	13.86395	100.72249	คลองสามวา
2	FW.K3W.01	ประตุน้ำคลองสามตะวันตก	13.87953	100.72227	
3	FW.KSW.01	ประตุน้ำคลองสามวา	13.85903	100.72924	
4	FW.K4W.01	ประตุน้ำคลองสี่ตะวันตก	13.89576	100.72200	
5	FW.KNG.01	ประตุน้ำคลองหนึ่ง	13.85026	100.73250	
6	FW.KPM.02	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4	13.81061	100.53903	จตุจักร
7	FW.BBU.01	จุดวัดคลองบางบัว	13.85787	100.58690	บางเขน
8	FW.SSN.01	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน	13.78395	100.50904	ดุสิต
9	FW.SSB.02	จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนเขตบางกะปิ	13.76508	100.64790	บางกะปิ
10	FW.SSB.01	สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน	13.74110	100.59640	วัฒนา
11	FW.BKA.02	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	13.81836	100.51173	บางซื่อ
12	FW.BSU.01	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	13.80012	100.51957	
13	FW.KPM.01	จุดวัดคลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร	13.85081	100.56118	
14	FW.BKG.01	ประตุน้ำคลองบึงขวาง	13.79980	100.74381	มีนบุรี
15	FW.LMT.01	ประตุน้ำคลองลำหม้อแตก	13.92105	100.66206	
16	FW.SSB.03	ประตุน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี	13.82095	100.74692	
17	FW.LKB.01	ประตุน้ำลาดกระบัง	13.72417	100.74679	ลาดกระบัง
18	FW.LPW.01	ประตุน้ำคลองลาดพร้าว	13.79444	100.58936	วังทองหลาง
19	FW.PWT.01	จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ	13.71545	100.64150	สวนหลวง
20	FW.PSR.01	ประตุน้ำคลองพระยาสุเรนทร์	13.92166	100.68734	สายไหม
21	FW.SST.01	ประตุน้ำคลองสองสายใต้	13.92255	100.63445	
22	FW.SSM.01	ประตุน้ำคลองสิบสาม เขตหนองจอก	13.85944	100.86848	หนองจอก
23	FW.SBR.01	ประตุน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์	13.80236	100.37023	ทวีวัฒนา
24	FW.KKY.01	ประตุน้ำคลองควาย	13.80193	100.38023	
25	FW.KSO.01	ประตุน้ำคลองซอย	13.80242	100.34852	
26	FW.TWW.01	ประตุน้ำคลองทวีวัฒนา	13.79986	100.32988	
27	FW.RMT.01	สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี	13.62817	100.43914	บางขุนเทียน
28	FW.PNJ.01	สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ	13.57202	100.44576	
29	FW.PKG.01	จุดวัดสะพานพระราม 8	13.76691	100.49455	บางพลัด
30	FW.PSC.01	จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร	13.68142	100.35040	หนองแขม

7. ระบบตรวจวัดระดับน้ำและควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 30 แห่ง

ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	PH.DST.01	สถานีสูบน้ำสังคโลก (ดับเพลิงสามเสน)	13.78261	100.50516	ดุสิต
2	PH.DST.02	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งสนามเสือป่า	13.76677	100.51509	
3	PH.DST.03	บ่อสูบน้ำถนนศรีอยุธยา ฝั่งวัดวัดเบญจมบพิตร ฯ	13.76645	100.51488	
4	PH.PYT.01	บ่อสูบน้ำซอยอุทัยรัตน	13.79687	100.54306	พญาไท
5	PH.PYT.02	บ่อสูบน้ำสะพานพรหมโยธี	13.76296	100.54288	
6	PH.PYT.03	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินขาเข้าใต้ทางด่วน ตอนคลองสามเสน	13.76625	100.53933	
7	PH.PYT.04	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาออก ตอนคลองบางซื่อ (วัดไผ่ตัน)	13.79607	100.55036	
8	PH.PYT.05	บ่อสูบน้ำอินทามระ 21	13.79513	100.55756	
9	PH.RTW.01	บ่อสูบน้ำโรงพยาบาลพระมงกุฎ	13.76911	100.53468	ราชเทวี
10	PH.RTW.02	บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 12	13.74959	100.52929	
11	PH.RTW.03	ทำนบประตูระบายน้ำสถานทูตอินโดนีเซีย	13.75139	100.53597	
12	PH.RTW.04	บ่อสูบน้ำในบึงมักกะสัน ตอนถนนราชปรารภ	13.7556	100.54253	
13	PH.RTW.05	บ่อสูบน้ำอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	13.76541	100.53951	
14	PH.RTW.06	บ่อสูบน้ำปทุมวัน	13.76624	100.53809	
15	PH.RTW.07	บ่อสูบน้ำถนนนิคมมักกะสัน ตอนลงคลองมักกะสัน	13.75224	100.55260	
16	PH.BSU.01	บ่อสูบน้ำซอยสะพานขาว ตอนลงคลองขีรวตาแก่น	13.80500	100.52845	บางซื่อ
17	PH.DDG.01	บ่อสูบน้ำจักรวาล	13.75606	100.55313	ดินแดง
18	PH.LSI.01	บ่อสูบน้ำถนนแจ้งวัฒนะ ตอนซอยแจ้งวัฒนะ 14	13.89221	100.56374	หลักสี่
19	PH.LSI.02	บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตลาดพงษ์เพชร	13.85584	100.54587	
20	PH.LSI.03	บ่อสูบน้ำซอยชินเขต 2 ตอนลงคลองลาดไถนด	13.86045	100.56083	
21	PH.PKN.01	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 60/1	13.69750	100.60325	พระโขนง
22	PH.BNA.01	บ่อสูบน้ำซอยสุขุมวิท 66/1	13.68201	100.60749	บางนา
23	PH.BNA.02	บ่อสูบน้ำสุขุมวิทขาออก หน้ากรมอุตุณิยมวิทยา	13.66940	100.60535	
24	PH.BNA.03	บ่อสูบน้ำหน้าไประณิย์บางนา	13.67520	100.59842	
25	PH.PTW.01	บ่อสูบน้ำซอยเพชรบุรี 32	13.74893	100.54312	ปทุมวัน
26	PH.PTW.02	บ่อสูบน้ำถนนชิดลม ฝั่งตะวันตก	13.74878	100.54468	
27	PH.PNK.01	บ่อสูบน้ำท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน	13.75227	100.48872	พระนคร
28	PH.PNK.02	บ่อสูบน้ำหน้าวัดโพธิ์	13.74534	100.49443	
29	PH.HKG.01	บ่อสูบน้ำคลองซวดบางจาก ถนนเทียมร่วมมิตร	13.76678	100.58014	ห้วยขวาง
30	PH.CTC.01	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (อตก.)	13.79641	100.55054	จตุจักร

8. ระบบส่งงานระยะไกล เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 20 แห่ง


ลำดับ	รหัส	ชื่อสถานี	พิกัด		เขต
			Latitude	Longitude	
1	PD.DST.01	บ่อสูบน้ำถนนอุโมงใน ตอนลงบึงน้ำเขาดิน	13.77070	100.51460	ดุสิต
2	PD.BKA.01	บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ริมคลองรางอ้อรางแก้ว	13.88452	100.60200	บางเขน
3	PD.BKA.02	บ่อสูบน้ำวัดบางบัว	13.85308	100.58785	
4	PD.BKE.01	บ่อสูบน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 26	13.72163	100.37685	บางแค
5	PD.BKM.01	บ่อสูบน้ำคลองบางเตย นวมิตร 111 (ฝั่งขาออก)	13.80686	100.64867	บึงกุ่ม
6	PD.BKP.01	บ่อสูบน้ำโรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น	13.77208	100.64997	บางกะปิ
7	PD.BKT.01	บ่อสูบน้ำท่าข้าม ซอย 6	13.65929	100.44222	บางขุนเทียน
8	PD.BSU.01	บ่อสูบน้ำถนนประชากรราษฎร์สาย 2 ใต้โอคอนโด	13.80570	100.53297	บางซื่อ
9	PD.BSU.02	บ่อสูบน้ำถนนประชากรราษฎร์สาย 2 หน้าธนาคารออมสิน	13.80644	100.52967	
10	PD.DDG.01	บ่อสูบน้ำกองโรงงานช่างกล จุด 1	13.76857	100.55387	ดินแดง
11	PD.DDG.02	บ่อสูบน้ำกองโรงงานช่างกล จุด 2	13.76837	100.55427	
12	PD.DDG.03	บ่อสูบน้ำกองโรงงานช่างกล จุด 3	13.76836	100.55427	
13	PD.DDG.04	บ่อสูบน้ำสถานีสูบน้ำที่ 2 ดินแดง (ขาเข้า)	13.76934	100.55109	
14	PD.KTY.01	บ่อสูบน้ำคลองบ้านคู้	13.70814	100.55586	คลองเตย
15	PD.LSI.01	บ่อสูบน้ำมณฑลทหารบกที่ 11 จุด 1	13.89109	100.55592	หลักสี่
16	PD.LSI.02	บ่อสูบน้ำมณฑลทหารบกที่ 11 จุด 2	13.89233	100.55432	
17	PD.LSI.04	บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดีขาเข้า ตอนคลองวัดหลักสี่	13.89005	100.58530	
18	PD.PNK.01	บ่อสูบน้ำข้างโรงเรียนราชินี	13.74305	100.49295	พระนคร
19	PD.WTL.01	บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าวขาออก ตอนคลองเจ้าคุณสิงห์	13.78403	100.61315	วังทองหลาง
20	PD.WTL.02	สถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์	13.76136	100.61527	

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567



กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม ที่สำนักงานการระบายน้ำ ปี พ.ศ.2554 พ.ศ.2560 - 2566 และ ปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ.2534 - 2563)

ปริมาณฝนสะสม ที่สำนักงานการระบายน้ำ ในปี พ.ศ.2566 เท่ากับ 1,666.5 มิลลิเมตร น้อยกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี 23.2 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 1.4% เพื่อพิจารณาปริมาณฝนรายเดือนในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา (เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน) พบว่าในช่วงเริ่มต้นของฤดูฝนและเดือนตุลาคมปริมาณฝนในพื้นที่ กทม. มีค่าน้อยกว่าค่าปกติ ส่วนในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน และเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ

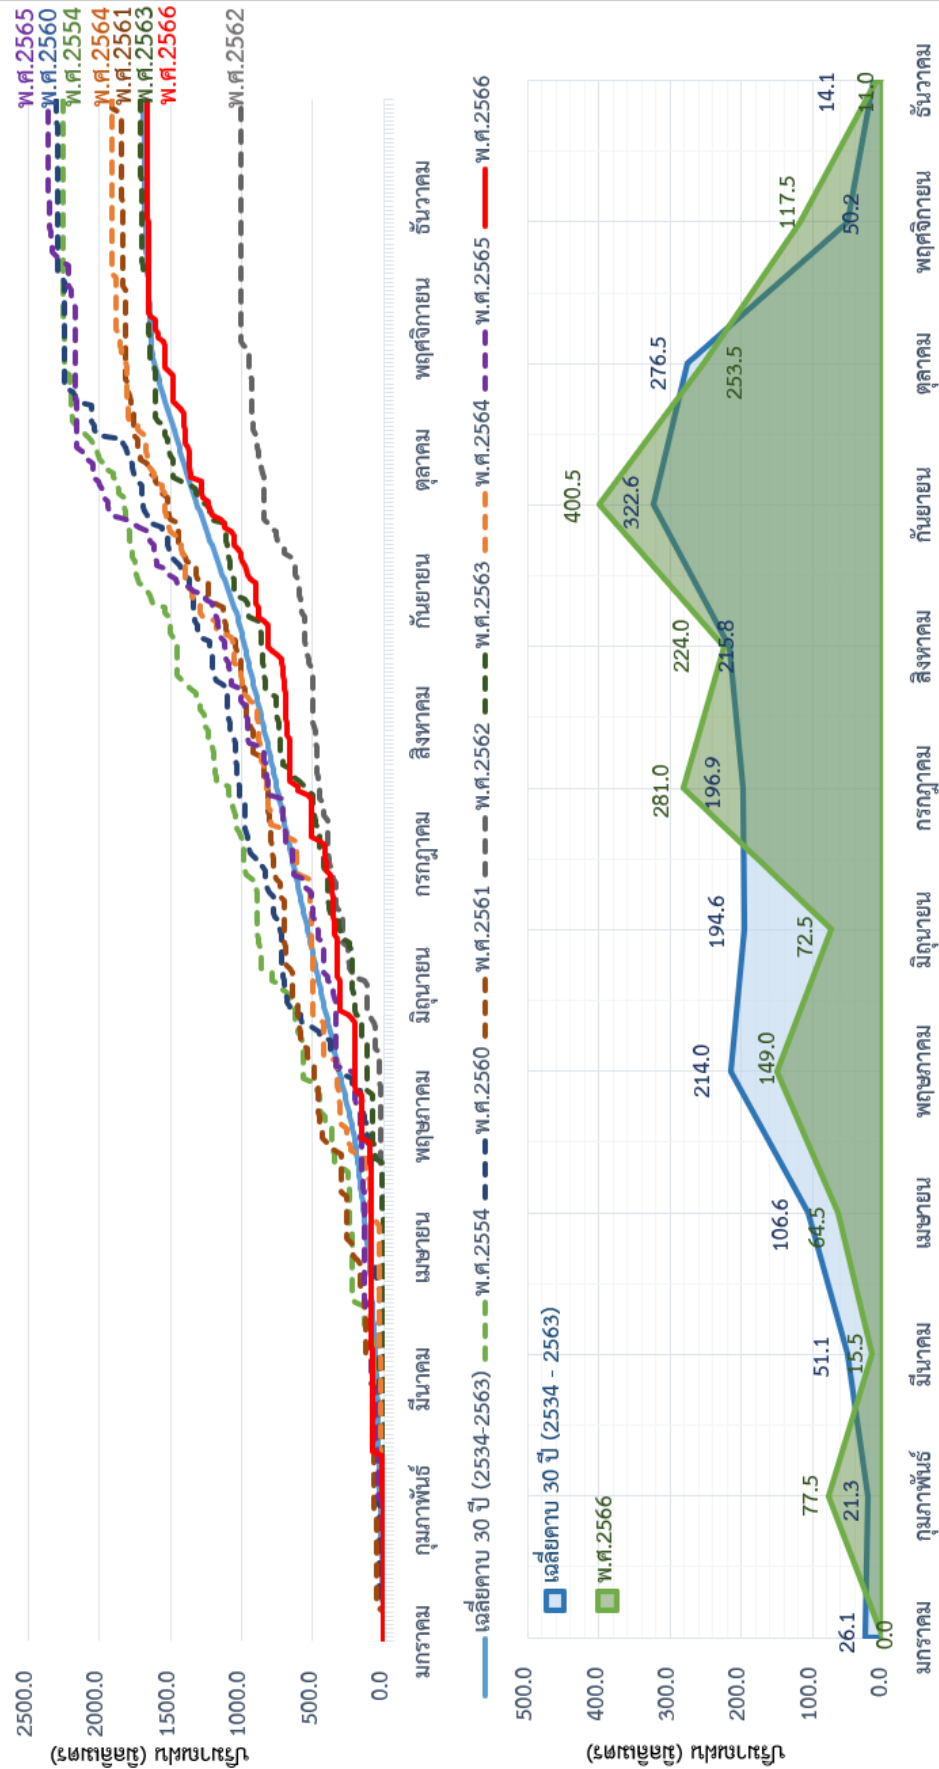


การกระจายของฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2566
พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ


ปริมาณฝนสูงสุด 5 อันดับ

ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

สถานีวัดฝน	พื้นที่เขต	ปริมาณฝน (มิลลิเมตร)
สำนักงานเขตปทุมธานี	ปทุมธานี	1,962.0
จุดวัดบึงมะลิ	ราชเทวี	1,695.5
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักงานการระบายน้ำ	ดินแดง	1,666.5
สำนักงานเขตราชเทวี	ราชเทวี	1,649.4
สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	บางซื่อ	1,585.5

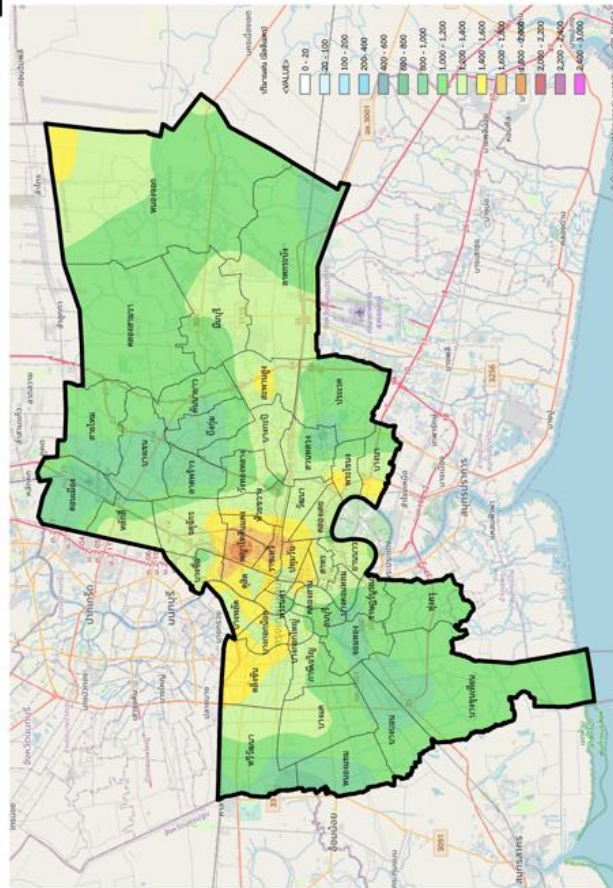



รูปที่ 1 ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2566

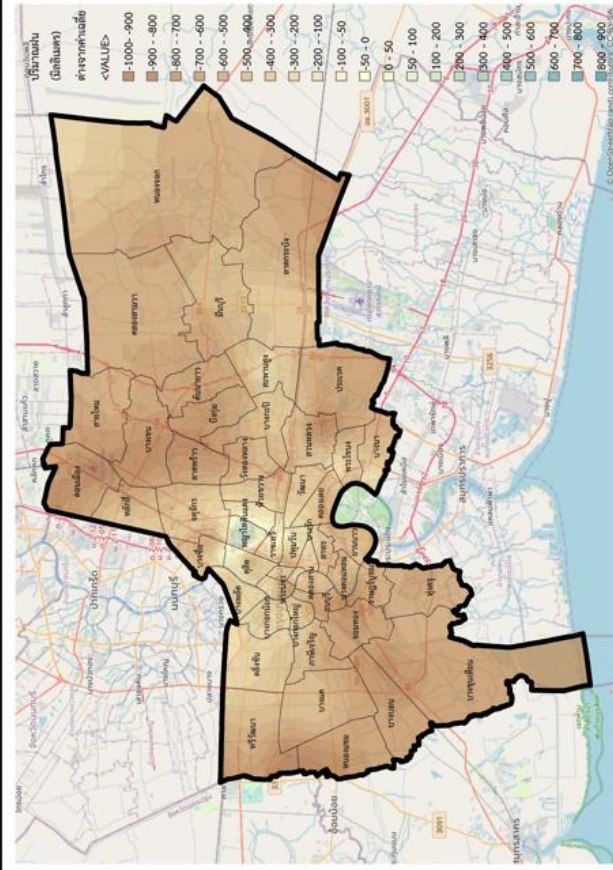

รูปที่ 2 ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2566 เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 30 ปี (พ.ศ.2534 – 2563)



รวมมีน้ำท่วม 40 ครั้ง จำนวน 246 เหตุการณ์

จำนวนครั้งที่เกิดปัญหาน้ำท่วม จำนวนตามรายเดือน

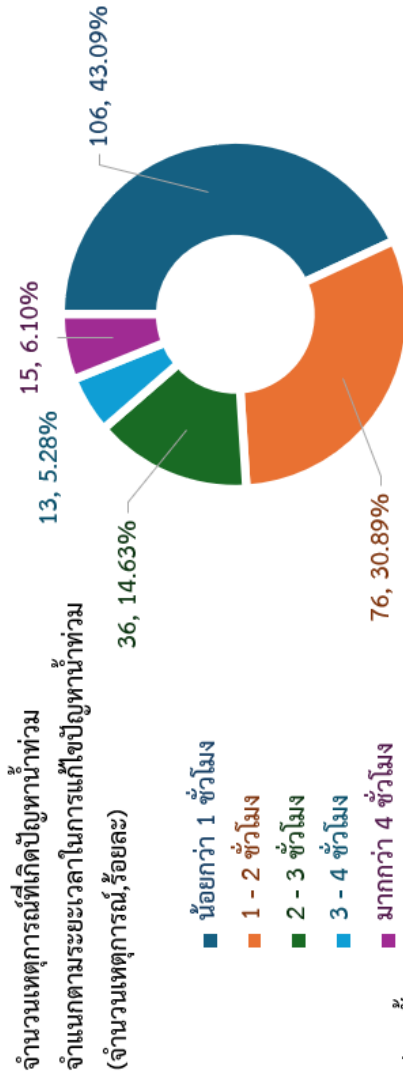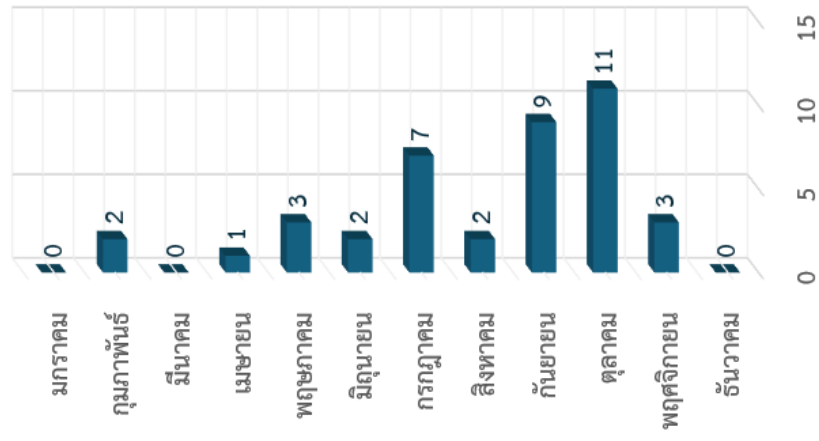

บริเวณที่มีน้ำท่วมบ่อยครั้ง


พื้นที่เขต	จุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวัง	จำนวนครั้ง
หลักสี่	ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจากคลองประปา ถึงคลองเปรมประชากร	9
คลองเตย	ถนนพระรามที่ 4 จากแยกสุขุมวิท - แยกเกษมราษฎร์	7
คลองเตย	ถนนสุขุมวิท ภายในซอยสุขุมวิท 26	7
บางเขน	ถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนบางเขน	7
ราชเทวี	ถนนเพชรบุรี แยกบรรทัดทอง	6
ดินแดง	ถนนประชาสุข ซอยอินทมาระ 45-53	5
บางรัก	ถนนสุรวงศ์ ไตทางด่วน	5
ราชเทวี	ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้าวงสวนผักกาด - แยกญาไท	5
วัฒนา	ถนนสุขุมวิท ภายในซอยสุขุมวิท 39	5
วัฒนา	ภายในซอยสุขุมวิท 71	5
สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ บริเวณแยกพัฒนาการ	5
สวนหลวง	ถนนพัฒนาการ หน้าธนาคารกรุงไทย	5

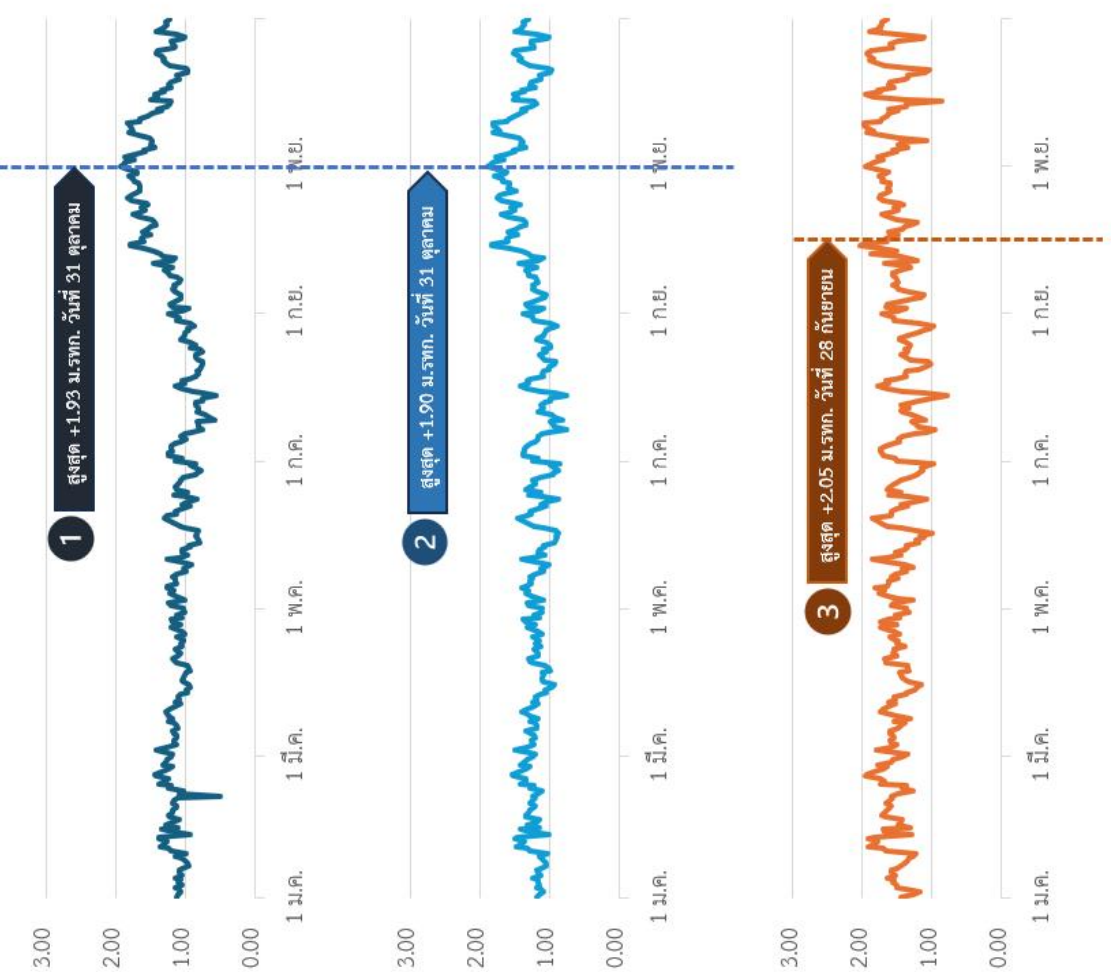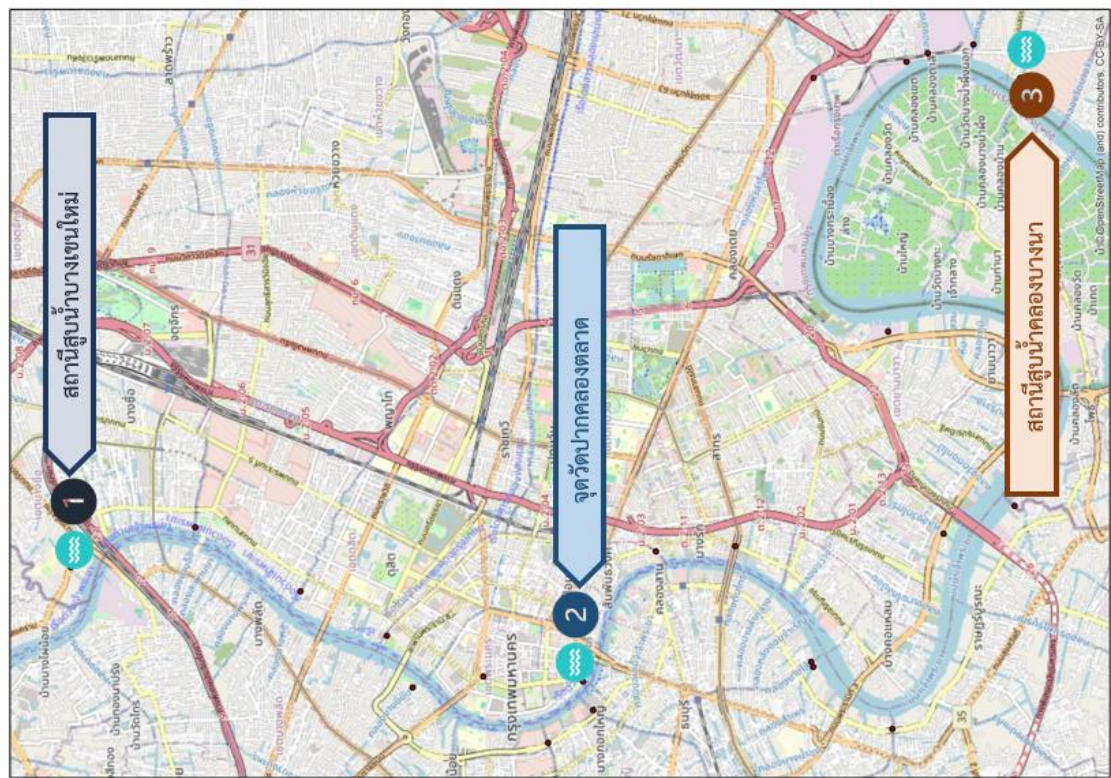



BMA
กรุงเทพมหานคร
BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION

สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

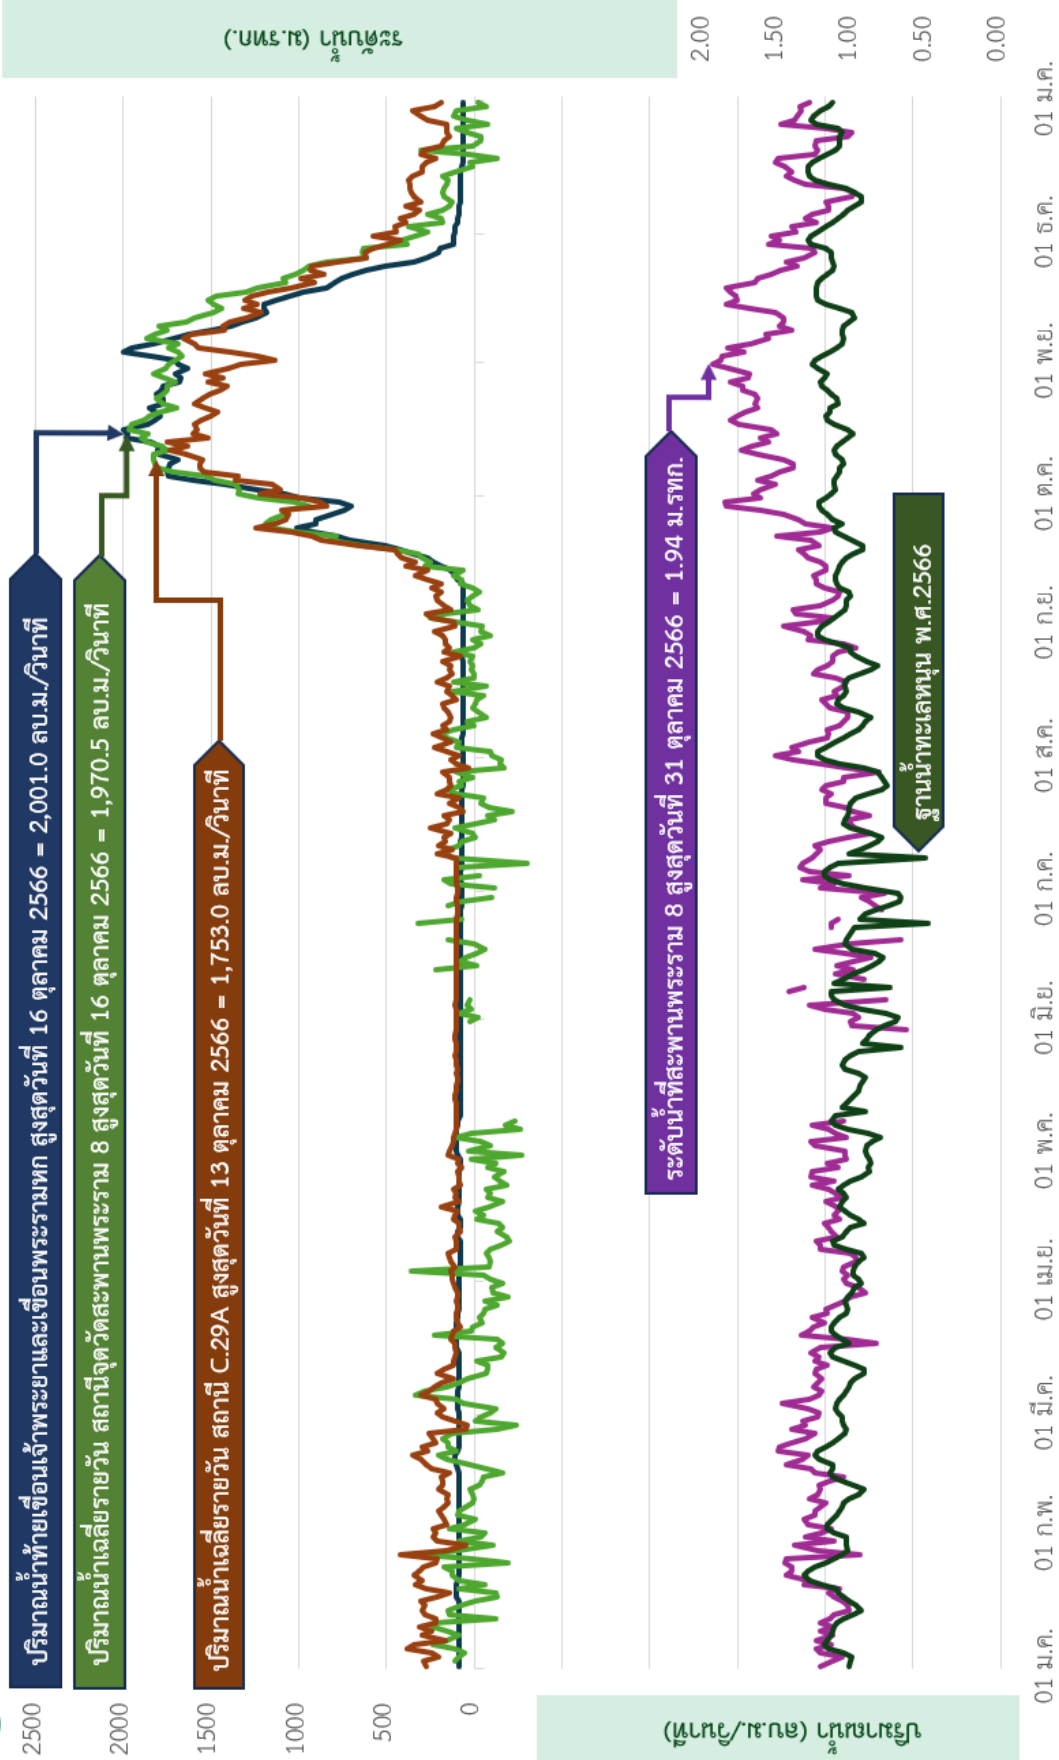


กองสมุทรศาสตร์
มกราคม 2567

น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
สถานี : ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ

กรมอุทกศาสตร์
JANUARY 2024

วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	11:46	1.09	04:33	-0.79	20:00	0.83	16:05	0.64
2	12:00	1.05	04:44	-0.73	20:26	0.69	17:10	0.53
3	12:06	1.00	04:50	-0.58	20:57	0.51	18:06	0.40
4	11:40	0.97	04:52	-0.34	22:31	0.31	19:06	0.26
5	11:30	0.97	04:17	-0.06	-	-	21:48	0.10
6	11:47	0.98	-	-	-	-	22:28	-0.10
7	-	-	-	-	12:15	1.00	23:06	-0.25
8	-	-	-	-	12:46	1.02	23:51	-0.38
9	08:37	1.14	-	-	-	-	-	-
10	09:00	1.24	00:46	-0.49	-	-	-	-
11	09:35	1.30	01:46	-0.63	-	-	-	-
12	10:12	1.31	02:39	-0.78	-	-	-	-
13	10:45	1.29	03:21	-0.91	17:50	1.06	13:54	0.91
14	11:12	1.23	03:57	-0.97	18:44	1.04	14:50	0.78
15	11:26	1.17	04:24	-0.94	19:39	0.98	16:17	0.59
16	11:28	1.12	04:39	-0.81	20:45	0.85	17:01	0.36
17	11:31	1.09	04:38	-0.60	22:03	0.69	17:46	0.13
18	11:25	1.08	04:31	-0.32	23:24	0.54	18:37	-0.05
19	11:27	1.09	04:23	0.00	-	-	19:38	-0.19
20	01:15	0.46	04:08	0.33	11:42	1.09	21:12	-0.29
21	11:46	1.07	-	-	-	-	22:35	-0.40
22	09:07	1.14	-	-	-	-	23:45	-0.47
23	08:48	1.24	-	-	-	-	-	-
24	09:02	1.26	00:55	-0.53	-	-	-	-
25	09:27	1.21	01:48	-0.60	-	-	-	-
26	09:48	1.14	02:29	-0.69	17:48	0.91	15:36	0.78
27	10:03	1.09	02:59	-0.77	18:37	0.93	15:47	0.69
28	10:14	1.07	03:22	-0.84	19:17	0.91	15:55	0.55
29	10:26	1.06	03:42	-0.84	19:48	0.84	16:09	0.40
30	10:37	1.04	03:56	-0.76	20:16	0.75	16:30	0.27
31	10:41	0.99	03:59	-0.60	20:52	0.66	16:44	0.16

ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน มกราคม 2567

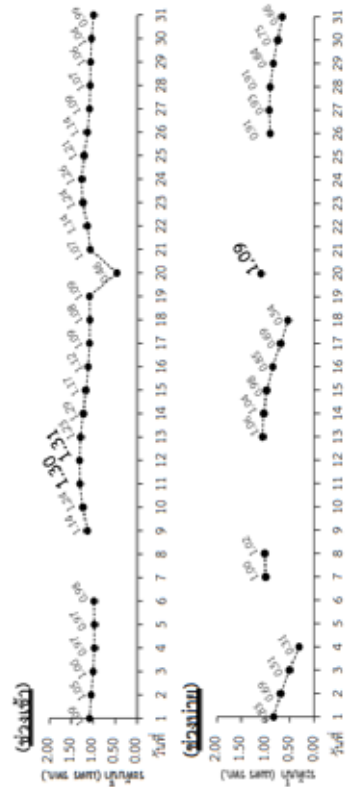


กองสมุทรศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2567

น้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่
สถานี : ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ

กรมอุทกศาสตร์
FEBRUARY 2024


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	10:09	0.97	03:57	-0.39	21:46	0.57	17:00	0.04
2	09:46	1.00	03:46	-0.15	22:59	0.50	17:26	-0.07
3	09:47	1.04	03:34	0.11	-	-	18:00	-0.16
4	00:27	0.45	03:21	0.35	09:58	1.08	18:45	-0.23
5	10:14	1.10	-	-	-	-	19:39	-0.27
6	08:45	1.11	-	-	-	-	22:43	-0.33
7	08:25	1.20	-	-	-	-	-	-
8	08:45	1.25	00:25	-0.52	-	-	-	-
9	09:10	1.26	01:28	-0.73	-	-	-	-
10	09:35	1.23	02:15	-0.90	17:06	0.92	14:44	0.76
11	09:50	1.16	02:53	-0.98	18:08	0.97	15:01	0.57
12	09:51	1.10	03:24	-0.94	19:09	0.98	15:29	0.34
13	09:56	1.08	03:46	-0.78	20:15	0.95	16:00	0.09
14	10:00	1.07	03:52	-0.54	21:18	0.90	16:36	-0.13
15	09:53	1.08	03:36	-0.28	22:18	0.80	17:15	-0.29
16	09:53	1.11	03:35	0.01	23:28	0.69	17:57	-0.37
17	10:01	1.12	03:42	0.31	-	-	18:44	-0.37
18	01:25	0.61	03:30	0.56	09:48	1.11	19:46	-0.33
19	08:35	1.14	-	-	-	-	21:26	-0.31
20	08:18	1.19	-	-	-	-	22:58	-0.35
21	08:17	1.20	-	-	-	-	-	-
22	08:27	1.15	00:25	-0.45	-	-	-	-
23	08:36	1.08	01:15	-0.57	17:14	0.76	14:31	0.56
24	08:40	1.03	01:50	-0.66	18:08	0.83	14:44	0.44
25	08:44	1.01	02:16	-0.72	18:55	0.86	14:55	0.27
26	08:52	1.01	02:40	-0.73	19:38	0.86	15:14	0.11
27	09:06	1.00	03:00	-0.65	20:15	0.85	15:38	-0.03
28	09:15	0.97	03:14	-0.50	20:47	0.83	15:59	-0.13
29	08:56	0.95	03:19	-0.30	21:23	0.83	16:11	-0.22

ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

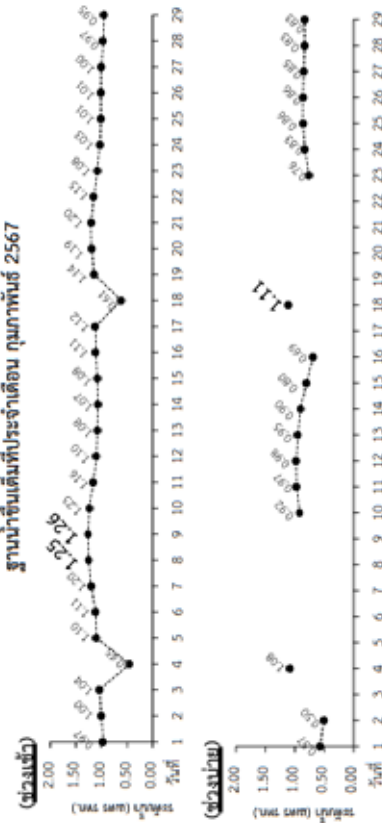


วันที่	เช้า - A.M.		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	08:29	0.98	03:28	-0.09	22:04	0.82
2	08:35	1.04	03:35	0.14	22:54	0.79
3	08:52	1.10	03:36	0.37	-	-
4	09:02	0.71	03:32	0.57	09:14	1.12
5	09:36	1.10	-	-	-	-
6	07:53	1.10	-	-	-	-
7	07:48	1.15	-	-	-	-
8	07:59	1.16	-	-	-	-
9	08:01	1.14	00:44	-0.71	16:23	0.74
10	07:54	1.12	01:32	-0.81	17:56	0.85
11	08:06	1.10	02:11	-0.78	19:01	0.96
12	08:21	1.08	02:43	-0.63	19:57	1.04
13	08:28	1.06	03:02	-0.40	20:47	1.07
14	08:23	1.08	03:00	-0.13	21:36	1.05
15	08:29	1.11	03:02	0.13	22:27	0.97
16	08:43	1.12	03:20	0.38	23:40	0.85
17	08:50	1.09	03:39	0.60	-	-
18	08:07	1.07	-	-	-	-
19	07:41	1.08	-	-	-	-
20	07:31	1.06	-	-	-	-
21	07:11	1.03	-	-	-	-
22	07:00	1.01	13:22	0.34	16:30	0.55
23	07:01	0.99	-	-	17:36	0.65
24	07:03	0.98	00:46	-0.50	18:30	0.75
25	07:13	0.97	01:22	-0.69	19:15	0.83
26	07:29	0.96	01:53	-0.41	19:55	0.90
27	07:38	0.93	02:18	-0.28	20:28	0.97
28	07:18	0.92	02:39	-0.13	20:56	1.02
29	07:20	0.95	02:59	0.04	21:27	1.06
30	07:35	0.98	03:23	0.20	22:04	1.06
31	07:56	1.01	03:50	0.38	22:51	0.98

ฐานน้ำขึ้นน้ำลงที่ประจำเดือน มีนาคม 2567

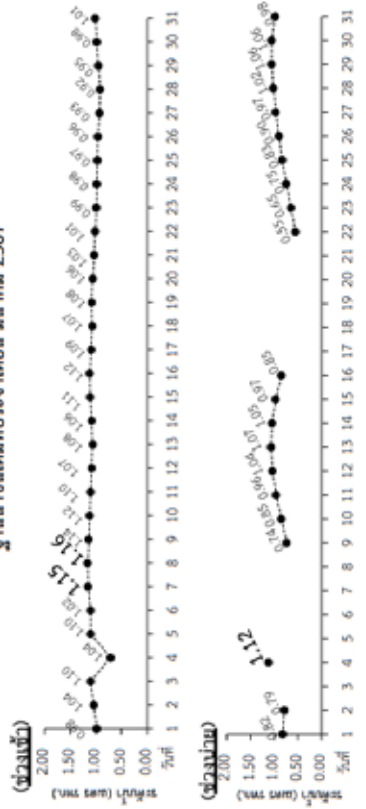


วันที่	เช้า - A.M.		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	08:20	1.03	04:15	0.56	-	-
2	00:16	0.85	04:27	0.73	08:47	1.02
3	09:09	0.96	-	-	-	-
4	06:35	0.97	-	-	-	-
5	05:52	1.00	-	-	-	-
6	05:45	1.04	12:00	0.30	15:13	0.49
7	06:05	1.07	-	-	17:27	0.68
8	06:27	1.08	00:42	-0.51	18:32	0.89
9	06:44	1.06	01:26	-0.38	19:29	1.05
10	06:50	1.05	02:00	-0.17	20:20	1.15
11	06:57	1.05	02:21	0.07	21:11	1.18
12	07:15	1.05	02:33	0.29	22:05	1.13
13	07:38	1.03	02:56	0.48	23:14	1.04
14	07:59	1.00	03:25	0.60	-	-
15	00:37	0.95	03:57	0.74	07:56	0.95
16	02:01	0.90	04:30	0.81	07:00	0.92
17	03:16	0.89	-	-	-	-
18	04:13	0.90	-	-	-	-
19	04:45	0.91	12:09	0.20	14:41	0.29
20	05:04	0.92	12:21	-0.05	16:44	0.37
21	05:22	0.92	12:43	-0.28	17:56	0.53
22	05:39	0.90	-	-	18:50	0.70
23	05:50	0.87	00:37	-0.13	19:33	0.85
24	05:42	0.85	01:17	-0.02	20:08	0.97
25	05:49	0.87	01:49	0.10	20:33	1.06
26	06:10	0.88	02:17	0.21	20:58	1.11
27	06:34	0.88	02:46	0.30	21:30	1.12
28	07:01	0.89	03:19	0.00	22:16	1.07
29	07:30	0.89	03:55	0.49	-	-
30	00:05	0.99	04:36	0.59	08:01	0.87


ฐานน้ำขึ้นน้ำลงที่ประจำเดือน เมษายน 2567

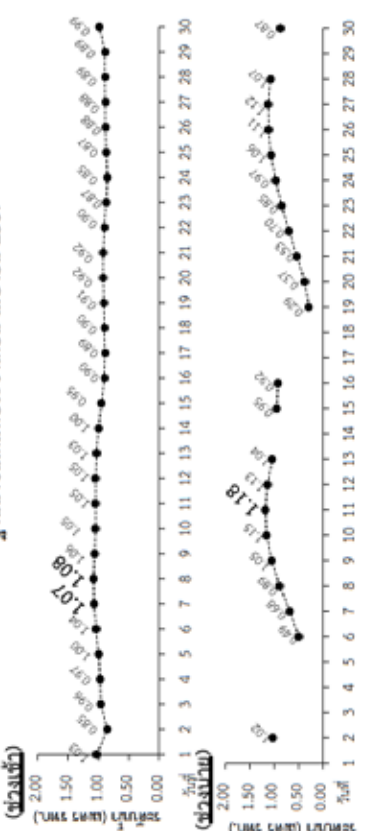


วันที่	เช้า - A.M.		บ่าย - P.M.	
	น้ำขึ้นเต็ม	น้ำลงเต็มที่	น้ำขึ้นเต็ม	น้ำลงเต็มที่
1	01:38	05:29	08:34	18:12
2	02:39	09:55	-	18:47
3	03:26	09:44	-	19:30
4	04:00	09:44	10:50	20:30
5	04:26	09:46	11:28	22:01
6	04:44	09:47	12:10	23:59
7	04:57	09:47	-	12:56
8	05:12	09:47	00:51	13:45
9	05:35	09:45	01:30	14:34
10	06:04	09:42	01:54	15:22
11	06:36	09:39	02:18	16:06
12	07:09	09:34	02:50	16:44
13	07:39	09:29	03:27	17:14
14	08:06	09:24	-	17:39
15	08:29	09:19	-	18:03
16	08:48	09:14	-	18:31
17	09:03	09:09	-	19:07
18	09:14	09:04	11:06	19:55
19	09:21	09:01	11:31	21:06
20	09:24	08:98	12:01	23:07
21	09:24	08:98	-	12:34
22	09:21	08:95	12:04	13:10
23	09:14	08:88	12:04	13:51
24	09:03	08:77	12:04	14:36
25	08:48	08:60	12:04	15:21
26	08:29	08:41	12:04	16:02
27	08:06	08:14	12:04	16:39
28	07:41	07:51	-	17:10
29	07:14	07:14	07:59	17:34
30	06:44	06:44	08:47	17:54
31	06:09	06:09	09:26	18:15

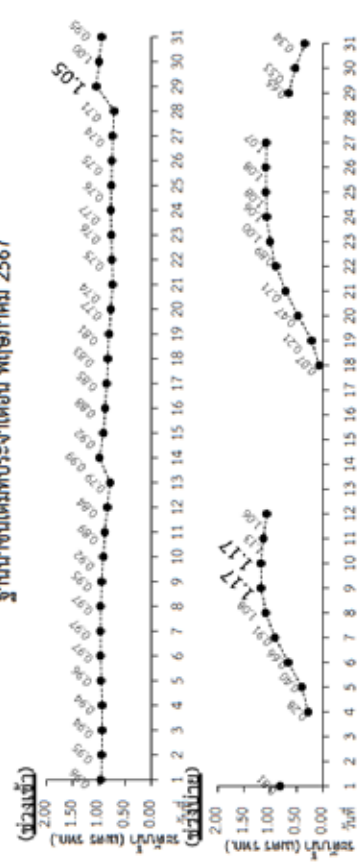


วันที่	เช้า - A.M.		บ่าย - P.M.	
	น้ำขึ้นเต็ม	น้ำลงเต็มที่	น้ำขึ้นเต็ม	น้ำลงเต็มที่
1	02:13	09:01	00:00	12:14
2	02:26	09:06	-0.33	14:26
3	02:39	09:06	10:57	16:42
4	03:01	09:06	11:45	18:33
5	03:33	09:05	-	19:46
6	04:09	09:02	00:37	20:48
7	04:48	09:02	02:19	21:44
8	-	-	-	22:32
9	-	-	-	23:15
10	-	-	-	23:49
11	07:57	09:04	05:44	05:33
12	08:16	09:04	06:10	08:34
13	08:37	09:04	06:45	09:08
14	08:54	09:04	-	-
15	09:10	09:04	09:33	12:10
16	09:22	09:04	10:11	14:13
17	09:29	09:04	10:45	-0.57
18	09:42	09:04	11:21	19:25
19	09:57	09:04	12:00	20:00
20	10:04	09:04	12:02	20:37
21	10:04	09:04	12:02	21:17
22	10:04	09:04	12:02	21:59
23	10:04	09:04	12:02	22:40
24	-	-	-	23:16
25	06:29	09:04	04:26	23:47
26	07:19	09:04	04:54	03:39
27	08:10	09:04	05:28	08:17
28	09:04	09:04	06:09	09:44
29	09:33	09:04	06:58	11:12
30	09:37	09:04	07:57	12:51

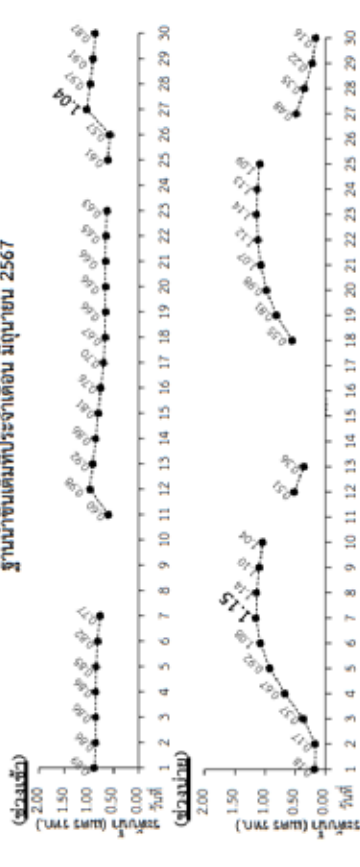


วันที่	เช้า - A.M.				บ่าย - P.M.			
	น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		น้ำลงเต็มที่	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	00:44	0.86	09:11	-0.64	14:45	0.22	17:48	0.14
2	01:06	0.83	10:20	-0.83	-	-	-	-
3	01:38	0.79	11:22	-0.94	20:15	0.86	-	-
4	-	-	-	-	20:43	1.05	12:30	-0.99
5	-	-	-	-	21:19	1.13	13:38	-1.03
6	-	-	-	-	21:55	1.14	14:32	-1.09
7	-	-	-	-	22:26	1.10	15:14	-1.16
8	04:30	0.59	04:23	0.48	22:50	1.05	15:45	-1.22
9	07:22	0.57	04:44	0.39	23:08	1.01	16:10	-1.25
10	08:08	0.50	05:02	0.26	23:23	0.97	16:29	-1.22
11	08:50	0.39	05:26	0.12	23:37	0.93	16:44	-1.10
12	09:39	0.26	05:56	-0.02	23:45	0.86	16:51	-0.90
13	10:42	0.12	06:30	-0.16	23:38	0.80	16:56	-0.62
14	12:00	0.03	07:11	-0.29	23:24	0.76	16:57	-0.30
15	-	-	08:01	-0.42	23:28	0.74	-	-
16	-	-	09:17	-0.54	23:33	0.72	-	-
17	-	-	10:24	-0.66	20:33	0.79	-	-
18	-	-	11:20	-0.76	20:16	0.97	-	-
19	-	-	-	-	20:42	1.10	12:23	-0.86
20	-	-	-	-	21:15	1.17	13:27	-0.99
21	-	-	-	-	21:48	1.20	14:21	-1.16
22	-	-	-	-	22:20	1.18	15:04	-1.29
23	-	-	-	-	22:45	1.12	15:40	-1.34
24	04:37	0.56	04:08	0.31	23:00	1.05	16:09	-1.28
25	07:37	0.53	04:32	0.12	23:05	1.00	16:29	-1.12
26	08:58	0.48	05:01	-0.11	23:11	0.96	16:35	-0.89
27	10:15	0.42	05:37	-0.35	23:11	0.94	16:35	-0.59
28	11:35	0.36	06:19	-0.54	23:10	0.94	16:40	-0.25
29	13:06	0.34	07:09	-0.68	23:21	0.92	16:33	0.12
30	-	-	08:14	-0.74	23:27	0.88	-	-
31	-	-	09:35	-0.78	20:44	0.94	-	-

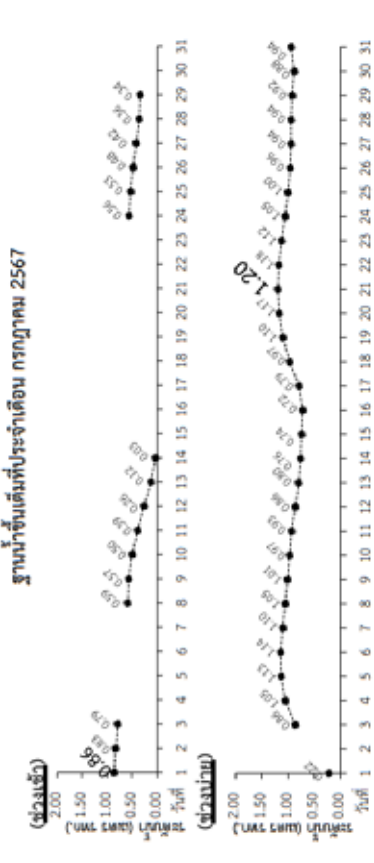

วันที่	เช้า - A.M.		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		บ่าย - P.M.	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	04:00	0.54	01:57	0.47	20:15	1.12	12:48	-0.76
2	05:15	0.61	02:11	0.34	20:23	1.08	13:30	-0.82
3	06:11	0.67	02:30	0.19	20:30	1.05	14:01	-0.83
4	07:00	0.71	02:51	0.02	20:41	1.05	14:28	-0.79
5	07:46	0.73	03:14	-0.14	20:55	1.03	14:50	-0.68
6	08:30	0.74	03:39	-0.27	21:08	1.00	15:10	-0.51
7	09:09	0.75	04:06	-0.35	21:14	0.95	15:24	-0.30
8	09:45	0.76	04:30	-0.41	20:49	0.92	15:39	-0.07
9	10:25	0.76	04:54	-0.44	20:29	0.95	15:59	0.17
10	11:15	0.74	05:21	-0.47	20:36	0.99	16:15	0.42
11	12:37	0.69	05:58	-0.48	20:51	1.02	15:45	0.64
12	-	-	06:43	-0.49	21:00	1.03	-	-
13	-	-	07:41	-0.50	19:20	1.10	-	-
14	-	-	08:55	-0.53	19:27	1.18	-	-
15	-	-	10:33	-0.60	19:41	1.20	-	-
16	-	-	-	-	19:46	1.18	12:06	-0.72
17	04:05	0.58	01:18	0.41	19:43	1.16	13:02	-0.78
18	05:46	0.71	01:39	0.16	19:53	1.14	13:45	-0.74
19	06:52	0.86	02:12	-0.10	20:07	1.11	14:22	-0.58
20	07:49	0.98	02:48	-0.33	20:15	1.09	14:49	-0.33
21	08:45	1.05	03:26	-0.52	20:11	1.10	15:02	-0.06
22	09:40	1.07	04:04	-0.63	20:15	1.13	15:08	0.21
23	10:45	1.03	04:45	-0.67	20:32	1.14	15:29	0.46
24	12:08	0.96	05:29	-0.65	20:48	1.12	15:53	0.68
25	13:55	0.93	06:15	-0.60	20:20	1.07	16:14	0.86
26	-	-	07:04	-0.53	19:18	1.10	-	-
27	-	-	07:59	-0.48	19:09	1.11	-	-
28	-	-	08:58	-0.45	18:46	1.11	-	-
29	-	-	10:03	-0.44	18:36	1.12	-	-
30	04:27	0.57	00:58	0.31	18:45	1.11	11:18	-0.43

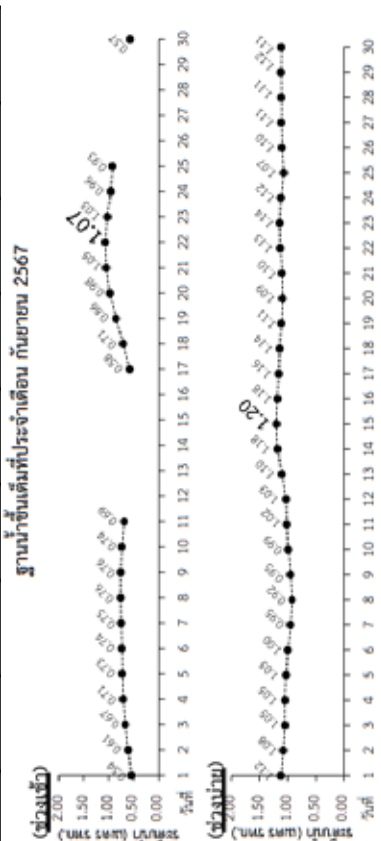


วันที่	เช้า - A.M.		น้ำลงเต็มที่		น้ำขึ้นเต็มที่		บ่าย - P.M.	
	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร	เวลา	เมตร
1	05:31	0.68	01:18	0.10	18:55	1.09	12:22	-0.41
2	06:25	0.78	01:42	-0.09	19:04	1.06	13:04	-0.35
3	07:13	0.87	02:07	-0.25	19:17	1.04	13:38	-0.24
4	07:54	0.95	02:34	-0.35	19:29	1.01	14:07	-0.10
5	08:28	1.02	03:03	-0.40	19:27	0.99	14:31	0.06
6	08:58	1.07	03:32	-0.41	19:13	1.00	14:55	0.21
7	09:28	1.10	04:00	-0.42	19:24	1.02	15:22	0.36
8	10:06	1.09	04:30	-0.43	19:41	1.04	15:53	0.51
9	11:00	1.02	05:04	-0.45	20:02	1.07	16:26	0.68
10	13:37	0.97	05:44	-0.48	20:25	1.08	16:56	0.85
11	-	-	06:25	-0.49	20:37	1.05	-	-
12	-	-	07:10	-0.49	18:07	1.09	-	-
13	-	-	08:01	-0.46	18:05	1.12	-	-
14	-	-	09:07	-0.41	17:40	1.13	-	-
15	02:27	0.50	00:03	0.40	17:51	1.14	10:49	-0.35
16	05:05	0.68	00:23	0.10	18:06	1.15	12:06	-0.28
17	06:12	0.92	00:59	-0.20	18:15	1.15	12:56	-0.14
18	07:09	1.13	01:39	-0.44	18:16	1.16	13:36	0.06
19	08:04	1.26	02:22	-0.58	18:28	1.18	14:03	0.30
20	09:02	1.31	03:07	-0.64	18:51	1.19	14:20	0.52
21	10:09	1.29	03:53	-0.65	19:19	1.19	14:45	0.70
22	11:28	1.23	04:38	-0.63	19:47	1.16	15:17	0.85
23	12:49	1.18	05:20	-0.59	19:58	1.11	15:50	0.95
24	14:00	1.13	05:59	-0.55	18:27	1.09	16:25	1.01
25	-	-	06:33	-0.50	15:00	1.10	-	-
26	-	-	07:09	-0.44	15:51	1.09	-	-
27	-	-	07:49	-0.36	16:26	1.08	23:50	0.35
28	02:14	0.43	08:41	-0.23	16:48	1.08	-	-
29	04:35	0.52	00:07	0.09	17:03	1.07	09:45	-0.07
30	05:48	0.69	00:32	-0.15	17:17	1.05	11:11	0.08
31	06:45	0.87	01:00	-0.33	17:26	1.02	12:15	0.20

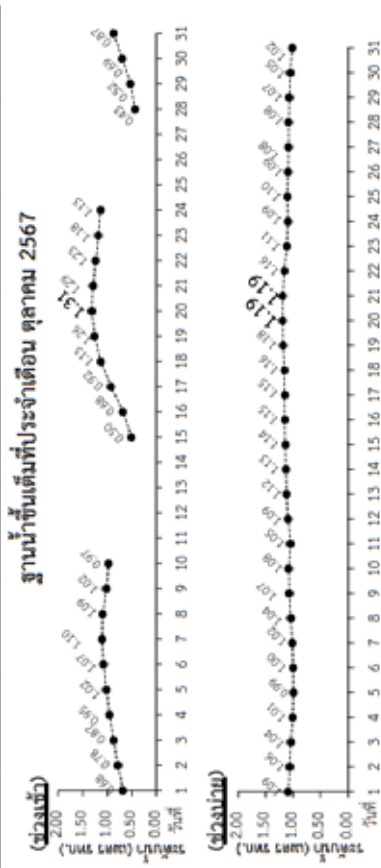


วันที่	เช้า - A.M.		บ่าย - P.M.	
	น้ำขึ้นเต็มที่	น้ำลงเต็มที่	น้ำขึ้นเต็มที่	น้ำลงเต็มที่
1 ●	เวลา 07:30 เมตร 1.02	เวลา 01:30 เมตร -0.43	เวลา 17:18 เมตร 1.01	เวลา 12:58 เมตร 0.32
2	08:07 1.13	02:01 -0.45	17:28 1.03	13:31 0.43
3	08:34 1.19	02:36 -0.44	17:49 1.05	14:00 0.52
4	08:53 1.22	03:13 -0.42	18:15 1.06	14:31 0.59
5	09:25 1.21	03:50 -0.43	18:42 1.07	15:04 0.66
6	11:21 1.18	04:27 -0.47	19:11 1.08	15:41 0.73
7	12:35 1.16	05:01 -0.53	19:40 1.08	16:21 0.82
8	13:34 1.15	05:33 -0.57	20:10 1.04	17:07 0.89
9 ☾	-	06:01 -0.58	14:26 1.13	-
10	-	06:28 -0.52	15:10 1.11	-
11	-	06:59 -0.38	15:40 1.09	-
12	-	07:44 -0.18	15:56 1.08	23:14 0.10
13	03:27 0.50	08:46 0.06	15:56 1.10	23:49 -0.23
14	05:21 0.77	11:04 0.30	16:03 1.15	-
15	06:30 1.05	00:31 -0.47	16:28 1.19	12:13 0.47
16 ☉	07:33 1.25	01:18 -0.61	16:59 1.20	12:52 0.65
17	08:41 1.35	02:11 -0.66	17:32 1.20	13:18 0.81
18 09:54 1.37	03:05 -0.66	18:09 1.17	13:47 0.92	
19	11:02 1.36	03:54 -0.66	18:45 1.14	14:23 0.99
20	-	04:36 -0.66	12:01 1.32	-
21	-	05:11 -0.66	12:50 1.26	-
22	-	05:37 -0.63	13:30 1.18	-
23 ☾	-	05:57 -0.57	14:02 1.11	-
24	-	06:16 -0.46	14:22 1.05	-
25	-	06:42 -0.27	14:36 1.02	23:06 0.18
26	01:44 0.28	07:18 0.00	14:49 1.00	23:25 -0.09
27	05:14 0.43	08:15 0.31	14:59 0.98	23:52 -0.30
28	06:30 0.71	10:13 0.56	15:08 0.98	-
29	07:23 0.95	00:23 -0.43	15:26 1.00	11:47 0.67
30	08:08 1.12	00:58 -0.48	15:53 1.03	12:30 0.73


ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

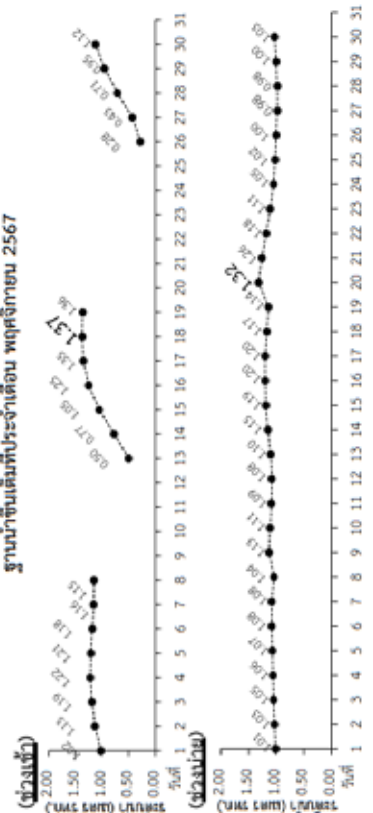

วันที่	เช้า - A.M.		บ่าย - P.M.	
	น้ำขึ้นเต็มที่	น้ำลงเต็มที่	น้ำขึ้นเต็มที่	น้ำลงเต็มที่
1 ●	เวลา 08:52 เมตร 1.21	เวลา 01:38 เมตร -0.49	เวลา 16:26 เมตร 1.04	เวลา 13:02 เมตร 0.78
2	09:39 1.25	02:23 -0.49	17:01 1.05	13:33 0.80
3	10:28 1.26	03:08 -0.52	17:39 1.05	14:07 0.82
4	11:14 1.25	03:50 -0.58	18:15 1.05	14:45 0.83
5	11:56 1.24	04:26 -0.66	18:53 1.05	15:26 0.84
6	12:32 1.22	04:55 -0.71	19:32 1.02	16:13 0.82
7	13:03 1.18	05:14 -0.72	20:14 0.93	17:10 0.76
8 ☾	13:26 1.12	05:23 -0.65	21:01 0.75	18:25 0.64
9	13:34 1.07	05:32 -0.50	22:58 0.52	19:52 0.44
10	-	05:53 -0.26	13:28 1.06	21:31 0.15
11	01:06 0.40	06:30 0.08	13:37 1.09	22:30 -0.16
12	03:45 0.54	07:28 0.45	14:07 1.13	23:19 -0.42
13	06:30 0.84	09:08 0.78	14:45 1.14	-
14	07:44 1.12	00:12 -0.57	15:25 1.13	11:46 0.93
15 ☉	08:46 1.29	01:13 -0.64	-	-
16	09:43 1.36	02:15 -0.68	-	-
17 10:31 1.37	03:08 -0.73	-	-	-
18	11:14 1.33	03:50 -0.77	-	-
19	11:48 1.27	04:23 -0.80	-	-
20	12:14 1.19	04:46 -0.79	19:52 0.92	17:48 0.83
21	12:29 1.11	05:02 -0.73	20:17 0.78	18:16 0.71
22	-	05:11 -0.61	12:35 1.04	-
23 ☾	-	05:13 -0.42	12:30 1.00	-
24	-	05:12 -0.16	12:15 0.99	22:12 0.11
25	01:00 0.22	04:06 0.14	12:19 0.98	22:39 -0.11
26	-	-	12:38 0.98	23:12 -0.28
27	-	-	13:06 0.99	23:48 -0.39
28	08:15 1.07	11:36 0.93	13:42 0.99	-
29	08:37 1.19	00:31 -0.46	14:24 0.99	12:09 0.93
30	09:12 1.26	01:23 -0.53	15:23 0.98	12:37 0.92
31 ●	09:51 1.28	02:15 -0.62	16:29 0.97	13:10 0.90

ฐานน้ำขึ้นเต็มที่ประจำเดือน ธันวาคม 2567

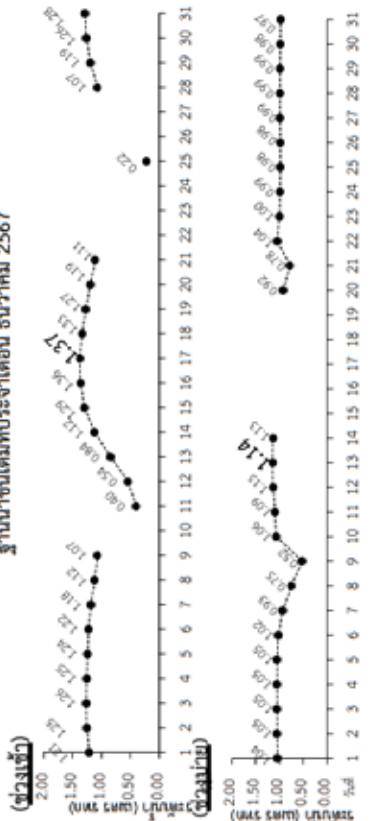

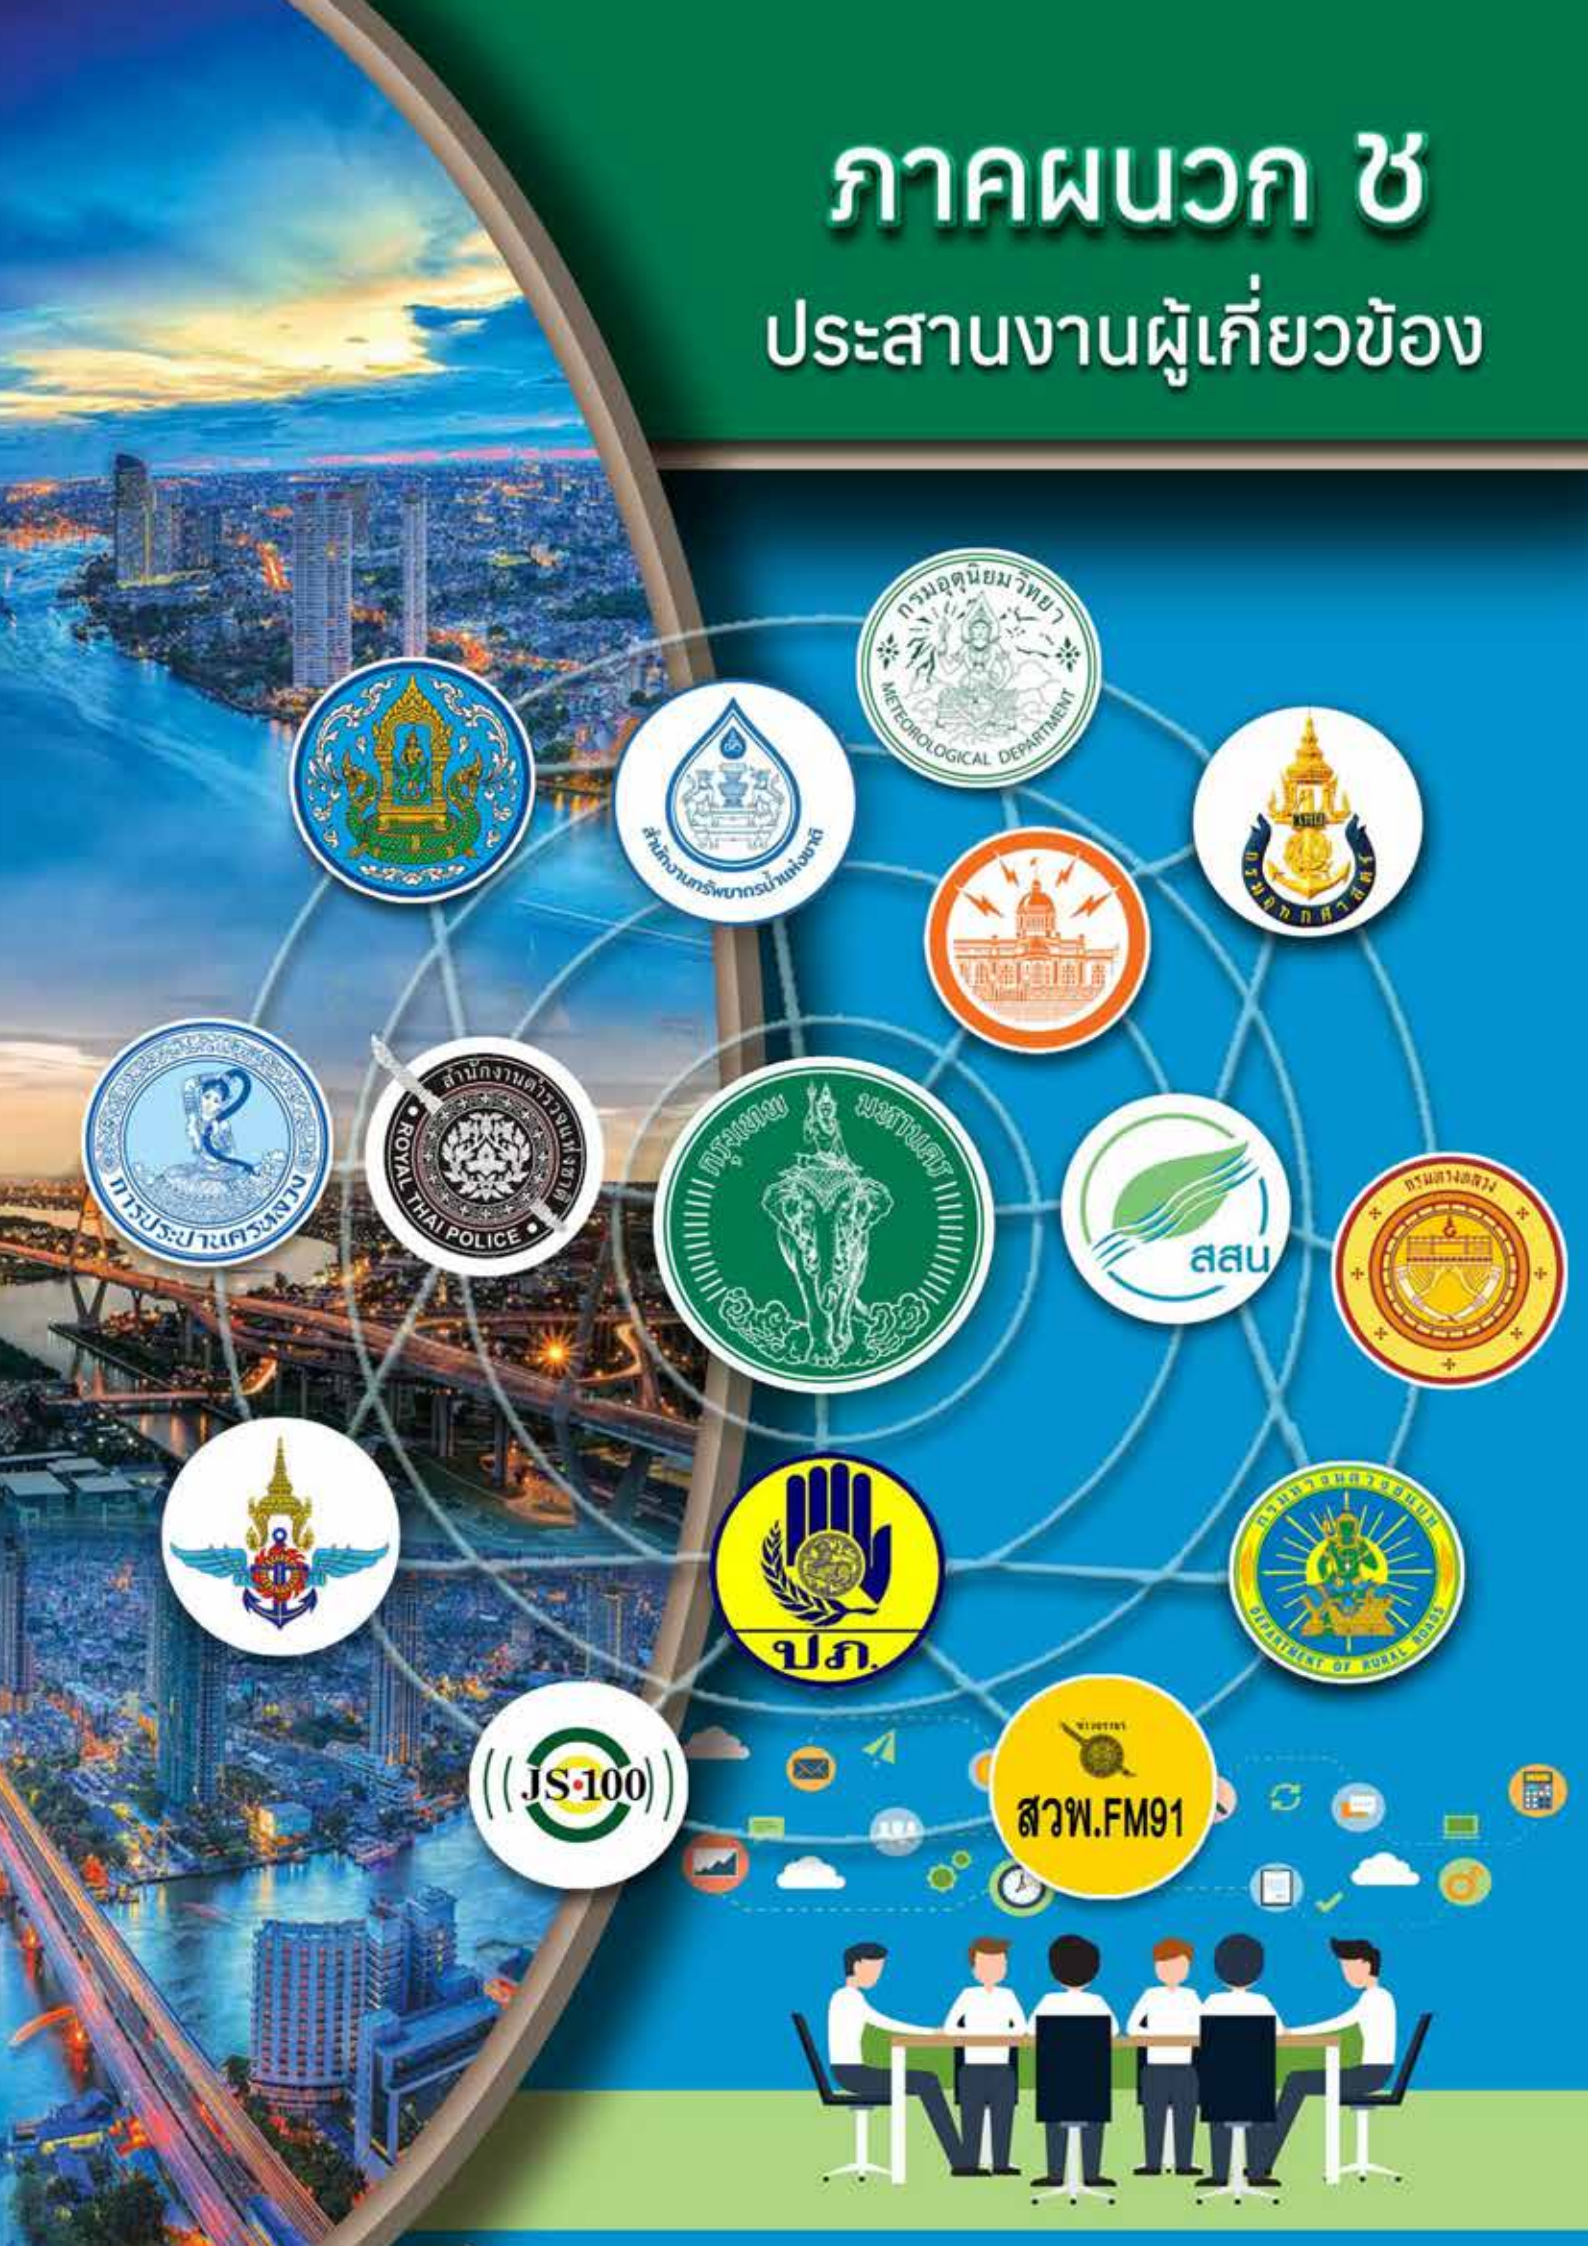[illegible]

นามเรียกขานวิทยุสื่อสารสำหรับการระบายน้ำ

นามเรียกขาน		ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
ระบายน้ำ 1	(หนึ่ง)	นายสุราษฎร์	เจริญชัยสกุล	ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
ระบายน้ำ 2	(สอง)	นายสมบัติ	วรสินวัฒนา	รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ)
ระบายน้ำ 3	(สาม)	นายเจษฎา	จันทระประภา	รองผู้อำนวยการ (ด้านบริหาร)
ระบายน้ำ 4	(สี่)	-		รองผู้อำนวยการ (ด้านปฏิบัติการ)
ระบายน้ำ 5	(ห้า)	นายศุภมิตร	ลายทอง	ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำ 51	(ห้า-หนึ่ง)	นายสุชาติ	งามพิศ	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1
ระบายน้ำ 52	(ห้า-สอง)	นายสุทิน	นงค์เยาว์	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2
ระบายน้ำ 53	(ห้า-สาม)	นายวิรัช	ชาอูรัมย์	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำ 54	(ห้า-สี่)	นายสัญญา	ภูเจนจบ	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำ 6	(หก)	นายนิพนธ์	ศรีเรือง	ผู้อำนวยการกองระบบคลอง
ระบายน้ำ 61	(หก-หนึ่ง)	นายไกรสรณ์	มากเอี่ยม	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1
ระบายน้ำ 62	(หก-สอง)	นายชัชพงศ์	ขวัญพัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2
ระบายน้ำ 63	(หก-สาม)	นายนพรัตน์	ชวนเกษม	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3
ระบายน้ำ 64	(หก-สี่)	นายวิริยวัฒน์	ศรีชัย	หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4
ระบายน้ำ 65	(หก-ห้า)	นายอดิเทพ	สายสนิทด	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1
ระบายน้ำ 66	(หก-หก)	นายณกรภพ	พรมชาติ	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2
ระบายน้ำ 7	(เจ็ด)	นายวัชรินทร์	โกมลมาลย์	ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล
ระบายน้ำ 71	(เจ็ด-หนึ่ง)	นายโกวิทย์	จุลรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1
ระบายน้ำ 72	(เจ็ด-สอง)	-		หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2
ระบายน้ำ 73	(เจ็ด-สาม)	นายอำนาจ	เลากสิกิจ	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1
ระบายน้ำ 74	(เจ็ด-สี่)	นายแมนเทพ	ชัยจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2
ระบายน้ำ 8	(แปด)	นายปวินท์สรรค์	กัลยาณพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ
ระบายน้ำ 81	(แปด-หนึ่ง)	นายณทศพล	จันทร์ลอย	ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร
ระบายน้ำ 82	(แปด-สอง)	นางปจรรย์	องค์โชติยะกุล	ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี
ระบายน้ำ 83	(แปด-สาม)	นายชัยรัตน์	ข้าจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก
ระบายน้ำ 811	(แปด-หนึ่ง-หนึ่ง)	นายชัยวัฒน์	ตันสวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯพระนคร
ระบายน้ำ 812	(แปด-หนึ่ง-สอง)	นายชาติรี	ศรีเดช	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนฯพระนคร
ระบายน้ำ 813	(แปด-หนึ่ง-สาม)	นายเชิดศักดิ์	ศิริวัฒนกุล	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2 ส่วนฯพระนคร
ระบายน้ำ 814	(แปด-หนึ่ง-สี่)	นายเพิ่มพล	ศรีนวล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯพระนคร
ระบายน้ำ 821	(แปด-สอง-หนึ่ง)	นายชัยวิทย์	เสมอภาค	หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯธนบุรี
ระบายน้ำ 822	(แปด-สอง-สอง)	ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย	จันตรีกุล	หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนฯธนบุรี
ระบายน้ำ 823	(แปด-สอง-สาม)	นายศิววัฒน์	ศรีเพชรพันธุ์	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯธนบุรี
ระบายน้ำ 12	(สิบ-สอง)	นายสัญญาลักษณ์	ก้องกิจการ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
ระบายน้ำ 12-1	(สิบ-สอง-หนึ่ง)	เทวัญ	อิงประเสริฐ	ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน
ระบายน้ำ 12-2	(สิบ-สอง-สอง)	นายวิชณุ	เจริญ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ
ระบายน้ำ 12-3	(สิบ-สอง-สาม)	นายวิศิษฐ์	วัฒนาเอี่ยมพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 1
ระบายน้ำ 12-4	(สิบ-สอง-สี่)	นายธีรยุทธ	คุณมาก	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 2
ระบายน้ำ 12-5	(สิบ-สอง-ห้า)	นายศุภณัฏฐ์	สงวนนวลรักษ์	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3
ระบายน้ำ 15	(สิบ-ห้า)	นางสาวเอื้อน	เทพสวัสดิ์	เลขานุการสำนักการระบายน้ำ
ระบายน้ำ 16	(สิบ-หก)	นายอาสา	สุขขัง	ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ
ระบายน้ำ 16-1	(สิบ-หก-หนึ่ง)	นายประวิทย์	วรวงศ์	หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
ระบายน้ำ 17	(สิบ-เจ็ด)	นางสาวเกศรัชฎา	กลั่นกรอง	ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
สำนักการระบายน้ำ		
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (ศูนย์วิทยุสื่อสาร)	0 2248 5115	0 2246 0320
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ		
นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล	0 2203 2600	0 2203 2601
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ		
นายสมบัติ วรสินวัฒนา	0 2203 2605	0 2203 2605
นายเจษฎา จันทระภา	0 2203 2604	0 2203 2604
-	0 2203 2607	-
เลขานุการสำนักการระบายน้ำ		
นางสาวเอียน เทพสวัสดิ์	0 2203 2608	-
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ		
นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ	0 2203 2622	0 2203 2622
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน		
นายเทวัญ อิงประเสริฐ	0 2203 2626	0 2203 2626
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและโครงการ		
นางสาวอมราพร จิตประไพ	0 2203 2626	0 2203 2626
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรมจัดการน้ำ		
นางสาวภัทรมน ประสิทธิ์วัฒนชัย	0 2203 2627	0 2203 2626
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ		
นายวิชญ์ เจริญ	0 2246 0314	0 2246 0314
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 1		
นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอื้อพันธ์	0 2246 0514	0 2246 0514
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 2		
นายธีรยุทธ คุณมาก	0 2246 0273	0 2246 0273
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3		
นายศุภณัฐ สกวนนวลรักษ์	0 2203 2625	0 2203 2625
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ		
นายอาสา สุขขัง	0 2246 0317-9	0 2246 0320
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ		
นางสาวณัฐชดา มงคลชาติ	0 2203 2666	0 2246 0320
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล		
นางนภาพร กิรติวานิชย์	0 2203 2678	0 2246 0320
หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตร		
นางจันทร์จิรา โพธิ์ติ	0 2203 2680-1	0 2246 0320
หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม		
นายประวิทย์ วรวงศ์	0 2246 0317-9	0 2246 0320

หน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ		
นายปวินท์สรศักดิ์ กัลยาณพันธ์	0 2246 0255	0 2245 0071
ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร		
นายณทศพล จันทร์ลอย	0 2246 0255	0 2245 0071
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯพระนคร</u> นายชัยวัฒน์ ต้นสวัสดิ์	0 2331 4844	0 2332 9777
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 1 ส่วนฯพระนคร</u> นายชาติศรี ศรีเดช	0 2243 8454	0 2243 8455
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ 2 ส่วนฯพระนคร</u> นายเชิดศักดิ์ ศรีวัฒนกุล	0 2249 2119	0 2249 7563
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯพระนคร</u> นายเพิ่มพล ศรีนวล	0 2203 2634	0 2203 2688
ผู้อำนวยการส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี		
นางปจรรย์ องค์โชติยะกุล	0 2457 4078	0 2457 4079
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯธนบุรี</u> นายชัยวิทย์ เสมอภาค	0 2457 4078	0 2457 4079
<u>หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนฯธนบุรี</u> ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย จันตรีกุล	0 2457 4078	0 2457 4079
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนฯธนบุรี</u> นายศิววัฒน์ ศรีเพชรพันธุ์	0 2203 2635	0 2203 2688
<u>หัวหน้ากลุ่มงานระบบควบคุมน้ำตะวันออก</u> นายชัยรัตน์ จำจันทร์	0 2181 0076	0 2543 8365
ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ		
นายศุภมิตร ลายทอง	0 2203 2636	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1</u> นายสุชาติ งามพิศ	0 2203 2640	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2</u> นายสุทิน นงค์เยาว์	0 2467 3130	0 2467 3130
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ</u> นายสัญญา ภูเจนนจบ	0 2203 2640	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ</u> นายวิรัช ซาอูรัมย์	-	-
ผู้อำนวยการกองระบบคลอง		
นายนิพนธ์ ศรีเรือง	-	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1</u> นายไกรสรณ์ มากเอี่ยม	02 2032648 ต่อ 2318	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2</u> นายซังพงศ์ ขวัญพัฒน์	02 2032649 ต่อ 2319	02 2032645
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3</u> นายณพรัตน์ ชวนเกษม	02 2032644	-

หน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4</u> นายวิริยวัฒน์ ศรีชัย	02 4578432	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1</u> นายอติเทพ สายสนิท	02 2032652 ต่อ 2312	02 2032652
<u>หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2</u> นายณกรภพ พรหมชาติ	02 2032653 ต่อ 2307	02 2032655
ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล		
นายวัชรินทร์ โกมลมาลย์	0 2247 6018	0 2246 3645
<u>หัวหน้าฝ่ายพัสดุ</u> นายสมพร แดนสามสวน	0 2247 6013	0 2643 4763
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1</u> นายโกวิทย์ จุลรัตน์	0 2245 4633	0 2246 3645
<u>หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2</u> -	0 2457 5781	0 2457 1081
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1</u> นายอำนาจ เลากสิกิจ	0 2247 6011	0 2457 6021
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2</u> นายแมนเทพ ชัยจันทร์	0 2457 5780	0 2457 5780
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ		
นางสาวเกศรชฎา กลั่นกรอง	0 2203 2659	0 2203 2658
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ นายปริญญา จันทคุปต์	0 2203 2662	0 2203 2658
<u>หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</u> นายธีรพล คุตตวัส	0 2203 2656	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน</u> นายปธาน บรรจงปรุ	0 2203 2660	0 2203 2660
<u>หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียม</u> นายเกษม เทพหนู	0 2203 2657	0 2203 2657
<u>หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย</u> นายกฤษภัทร ยินธิรัญ	0 2203 2661	0 2203 2658
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ นายโอภาส แสงทองประกาย	0 2203 2664	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1</u> นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร	0 2248 5057	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2</u> นางสาวณัฐธิดา เกษธีรกุล	0 2203 2663	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3</u> -	0 2203 2664	-
<u>หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย</u> นายศักดิ์ดา ประยงค์หอม	0 2203 2664	-

หน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
สำนักเทคนิค		
ศูนย์สื่อสาร กทม. (ศูนย์วิทยุสมัครสมัคร)	0 2465 7883	0 2472 1195
สำนักการคลัง		
กองโรงงานช่างกล	0 2246 1991	0 2246 1991

สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธา)	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
คลองสามวา	0 2439 6393
คลองสามวา	0 2548 0307
คลองเตย	0 2240 2124
คันนายาว	0 2379 9943
จตุจักร	0 2513 9953
จอมทอง	0 2427 6488
ดอนเมือง	0 2565 9408
ดินแดง	0 2245 3366
ดุสิต	0 2243 5311 ต่อ 5417-19
ตลิ่งชัน	0 2424 1588
ทวีวัฒนา	0 2441 4973-84
ทุ่งครุ	0 2464 4388
ธนบุรี	0 2466 7562 ต่อ 5615
บางกะปิ	0 2377 2313
บางกอกน้อย	0 2424 3798
บางกอกใหญ่	0 2457 5986
บางขุนเทียน	0 2415 2470
บางเขน	0 2521 0148
บางคอแหลม	0 2292 2141
บางซื่อ	0 2586 9973
บางนา	0 2173 5266
บางบอน	0 2450 3287
บางพลัด	0 2433 5809
บางรัก	0 2235 6445
บางแค	02 454 5985

สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธา)	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
ปทุมวัน	0 2364 6997
ปทุมวัน	0 2214 3015
ประเวศ	0 2328 7428
ป้อมปราบศัตรูพ่าย	0 2280 7256
พญาไท	0 2279 4140-3
พระนคร	0 2628 5044
พระโขนง	0 2331 6975
ภาษีเจริญ	0 2413 0565
มีนบุรี	0 2914 5831
ยานนาวา	0 2294 2396
ราชเทวี	0 2354 4203
ราษฎร์บูรณะ	0 2428 4884
ลาดกระบัง	0 2326 9012 ต่อ 6866
ลาดพร้าว	0 2538 7119
วังทองหลาง	0 2514 0511
วัฒนา	0 2381 3869
สะพานสูง	0 2372 2918 ต่อ 7114
สาทร	0 2211 2981 ต่อ 7214
สายไหม	0 2158 7362
สัมพันธวงศ์	0 2235 3633
สวนหลวง	0 2321 8694
หนองจอก	0 2543 1473
หนองแขม	0 2444 2413
หลักสี่	0 2982 2080
ห้วยขวาง	0 2274 9585

การประปานครหลวง	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
ศูนย์บริการประปา	1125
(รับแจ้งท่อประปาแตก)	0 2503 9470

กรมอุตุนิยมวิทยา	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
สำนักพยากรณ์อากาศ	0 2398 9830
(เวรพยากรณ์อากาศประจำวัน)	0 2399 4012-4 ขอเอกสาร 1128

การไฟฟ้านครหลวง	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
ศูนย์ประสานงานระบบไฟฟ้า	1130 0 2252 1661 0 2252 1691 0 2252 1743
ไฟฟ้าวัดเลียบ	0 2220 5000
ไฟฟ้าคลองเตย	0 2249 0600
ไฟฟ้าสามเสน	0 2243 0131 0 2241 5409
ไฟฟ้าบางใหญ่	0 2595 1300
ไฟฟ้าบางพูด	0 2583 8405
ไฟฟ้าบางกะปิ	0 2314 0024
ไฟฟ้ามีนบุรี	0 2543 8405 0 2919 5004
ไฟฟ้าบางพลี	0 2316 8001
ไฟฟ้าสมุทรปราการ	0 2395 3190 0 2791 5226
ไฟฟ้ายานนาวา	0 2289 0151
ไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ	0 2427 0070
ไฟฟ้าบางขุนเทียน	0 2451 4104
ไฟฟ้าธนบุรี	0 2411 2401
ไฟฟ้าลาดพร้าว	0 2716 3200
ไฟฟ้าบางบัวทอง	0 2834 3200

กรมชลประทาน	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
ศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์น้ำ	1460 0 2669 2560 0 2243 6956 0 2241 3305
ปตร.จุฬาลงกรณ์	0 2567 1391
ปตร.หกวา	0 2149 6486
ปตร.คลองด่าน	0 2330 1213 0 2330 1516
ปตร.แสนแสบมีนบุรี	0 2543 8365
เขื่อนเจ้าพระยา	056 405 013 - 16
เขื่อนพระราม 6	035 802 555

กระทรวงมหาดไทย	
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย	1784 0 2637 3554
ส่วนวิเคราะห์	0 2637 3572

สื่่อมวลชน	
หน่วยงาน	โทรศัพท์
สวพ.91	1644 0 2562 0033 - 4
จส.100	1137 *1808

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2248 5115 โทรสาร. 0 2246 0320

Drainage and Sewerage Department Bangkok Metropolitan Administration

123 Mitmaitri Road, Dindaeng District

Bangkok 10400, Thailand

Tel. 0 2248 5115 Fax. 0 2246 0320

<https://dds.bangkok.go.th>



Bangkok.Water

bkk.best



@ddsbma.pr



bkk_best



@dds.bma



@ddsbma



@bkk_best

หนังสือแผนฯ

